SLV

EXPERIENCE LIGHT



LIGHTS
ON

BIG WHITE 2020

ZA TEM STOJIMO.



POPOLNA USKLAJENOST CENE IN STORITVE.



HITRA IN ZANESLJIVA DOBAVA
24h (NEMČIJA), 48h (EVROPA)



SMO VAŠE BLAGOVNO SKLADIŠČE
98% RAZPOLOŽLJIVOST



5 LET GARANCIJE*

RAZSTAVNI SALON

SLV d.o.o.
Barjanska cesta 50
1000 Ljubljana

Odprto:
od ponedeljka do četrtka:
8.00 – 16.30
petek:
8.00 – 14.00

Info:
www.slv.si

Telefon:
+386 1 2009 730

Fax:
+386 1 2009 733

E-pošta:
info@slv.si

ZA ZADOVOLJNE STRANKE

Predani svojim strankam ponujamo odlične storitve. Naša ekipa vam je na voljo: **od ponedeljka do četrtka od 8.00 - 16.30 in v petek od 8.00 - 14.00.** Obiščite nas v razstavnem salonu ali nam pišite po e-pošti.

***Prosimo upoštevajte garancijske pogoje, navedene v slv.com → Storitve → Prenosi → Garancijski pogoji.**

SLV VALETO®



© bernardbodo, Adobe Stock

ZDRUŽLJIV Z DRUGIMI.
POVEZAN Z VAMI.

Sistem SLV VALETO® SMART LIGHT vam olajšuje življenje. Sistem lahko povezujete s sistemi Philips Hue, OSRAM SMART+ drugimi z ZigBee® 3.0 združljivimi sistemi drugih proizvajalcev in s pomočjo Amazon Alexa ga lahko upravljate z govornimi ukazi.

Vse možnosti in prednosti od strani 816 naprej.

LET'S GO DIGITAL
DA BOSTE LAHKO DELALI ŠE UČINKOVITEJE.


„IN KAJ NATANČNO ZMORE SEDAJ NOVA SPLETNA TRGOVINA?“ RESNIČNO VELIKO!



Pri novi usmeritvi ni šlo samo za to, da bo spletna stran videti dobro. Biti mora tudi zmogljiva. Tako ni dobila posodobitve samo interaktivnost naših izdelkov, temveč tudi rezultati iskanja. Dodatna želja je bila hitrejša postavitev strani in intuitivno upravljanje – tudi te smo vključili. To pa ni bilo optimizirano samo za namizje, temveč tudi za pametni telefon in tablico.

IŠČI IN NAJDI

Iskanje izdelkov je v spletni trgovini bistvenega pomena. Zaradi tega smo se tukaj še posebej potrudili. Smiselni filtri in številne notranje in zunanje spodbude so tukaj prepleteni s tehničnimi možnostmi pametnih algoritmov iskanja. Tako rezultati niso samo hitrejši, temveč tudi bolje izkoriščeni – na kratko: iskanje je učinkovitejše!

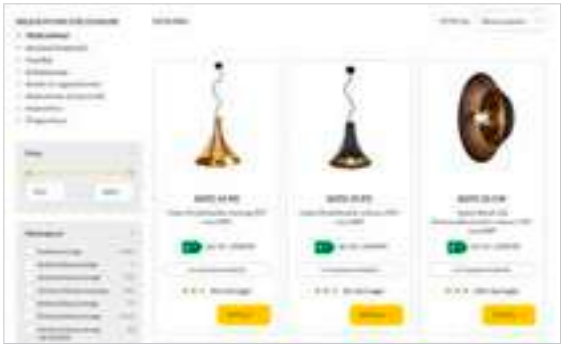

VAŠA VIZIJA - NAŠE SVETILKE



Svetloba je tako večplastna, kot so ljudje, ki se z njo ukvarjajo. To se odraža tudi v najbolj različnih projektih. Da bi ti postali resničnost, vam v roke polagamo vsa potrebna orodja in podatke. Ne glede na to ali vam je ljubša specialna programska oprema ali pa potrebujete določeno energetsko nalepko: Rade volje zagotovimo potrebne informacije.

LISTANJE NA SPLETU

Z našim katalogom za listanje ste se verjetno že seznanili. Če še niste, potem ne želimo zamuditi priložnosti, da vam še enkrat prikažemo prednosti. V kodi QR najdete kratka video navodila. Oglejte si jih!











NOTRANJA SVETILA 006 - 527

Namizne in samostoječe svetilke ..... 006 - 031
Viseče svetilke z nastavljivo dolžino ..... 032 - 131
Stenske svetilke ..... 132 - 229
Stropne svetilke ..... 230 - 277
Stenske in stropne svetilke ..... 278 - 329

Visokonapetostna trifazna tokovna tirnica ..... 330 - 373
Visokonapetostna tokovna tirnica D-Track ..... 374 - 381
Visokonapetostna enofazna tokovna tirnica ..... 382 - 405
Visokonapetostna tokovna tirnica Easytec® II ..... 406 - 415
Nizkonapetostni sistem žic in tirnica za vitrine ..... 416 - 433

Vgradne svetilke ..... 434 - 527

OUTDOOR 528 - 735

Premične svetilke in samostoječe svetilke ..... 528 - 583
Reflektorska svetilka ..... 584 - 609
Stenske svetilke ..... 614 - 671
Stropne svetilke ..... 672 - 679
Stenske in stropne svetilke ..... 680 - 681

Stenske vgradne svetilke ..... 696 - 701
Stropne vgradne svetilke ..... 702 - 711
Talne vgradne svetilke ..... 712 - 735

VARNOSTNE REŠITVE 736 - 745

Varnostne rešitve ..... 736 - 745

PROFILNE REŠITVE 746 - 777

LED TRAKOVI IN SVETLOBNE PALICE. 778 - 815

LED trakovi ..... 782 - 812
Linijska svetilka ..... 813 - 815

SISTEM SLV VALETO® SMART LIGHT | SLV UPRAVLJANJE SVETLOBE 816 - 841

SISTEM SLV VALETO® SMART LIGHT ..... 816 - 825
SLV UPRAVLJANJE SVETLOBE Pregled ..... 826 - 827
SLV COLOR CONTROL ..... 828 - 831
SLV KELVIN CONTROL ..... 832 - 834
SLV BLUETOOTH® CONTROL 835
SLV CONTROL BY TRUST ..... 836 - 841

OPREMA 842 - 865

Dodatki ..... 842 - 865

ŽARNICE 866 - 881

Žarnice ..... 866 - 881

LINIJE SVETILK IN KAZALO 882 - 918

Linije svetilk SLV ..... 882 - 899
Številčno ..... 900 - 911
Abecedno ..... 912 - 917


Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene cene brez DDV.

BREZČASNI KLASIKI

NAMIZNE IN SAMOSTOJEČE SVETILKE, PRIMERNE ZA VSAK PROSTOR.

Klasika med svetilkami: Naše namizne in samostoječe svetilke se zahvaljujoč svojemu preprostemu in vitkemu dizajnu vključijo v vsak stil notranje opreme in so tako v pisarni, bivalnem prostoru ali trgovini vedno videti zelo dobro.

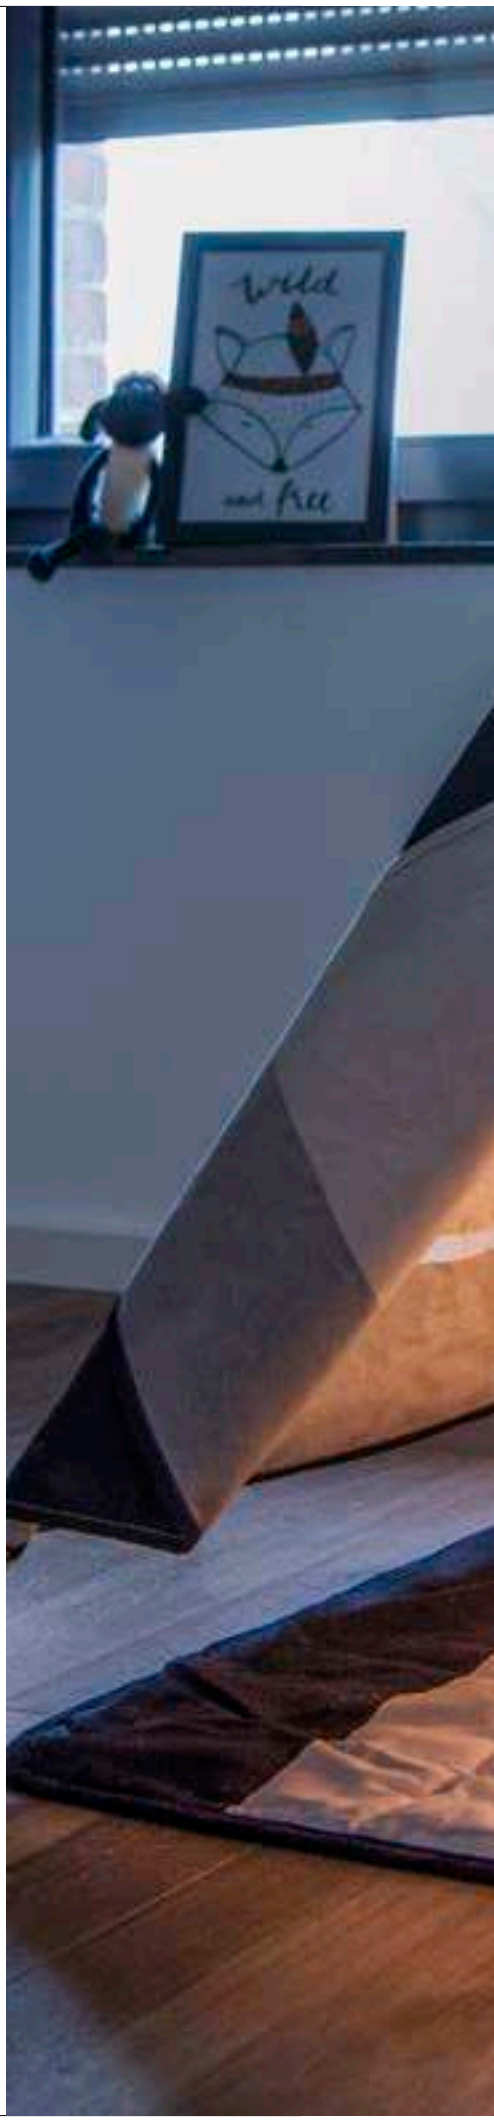



1002582 11
1002583 11


1002146 29



NAMIZNE IN SAMOSTOJEČE SVETILKE

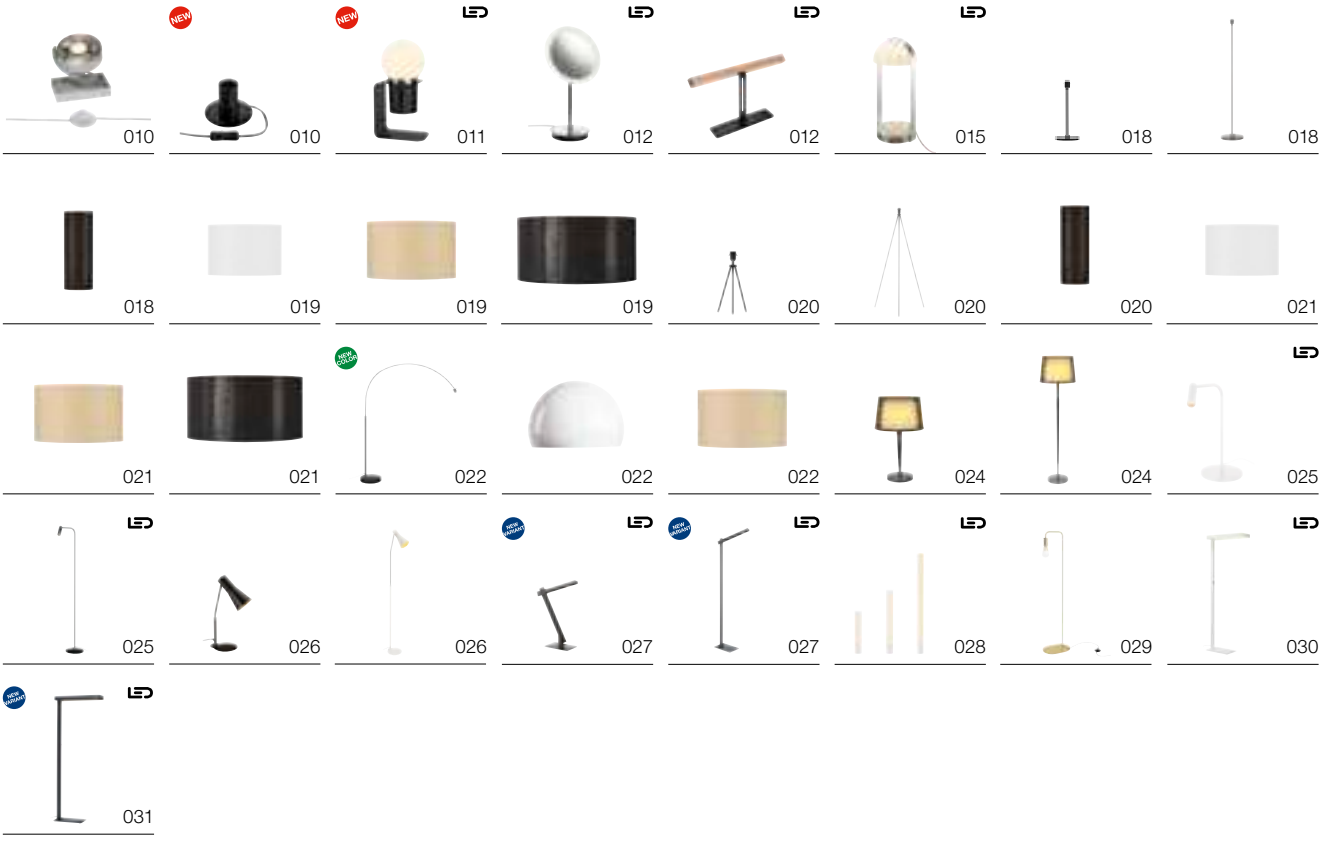


Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

KALU
FL, enojna, QPAR111

889

E-A++ Razpon A++–E








- Enota svetilke 350° vrtljiva in 90° nagibna
- Nožno stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Varnostni električni vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED GU10 6,5W 30°
2700K 400lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1000684 | 40,00 EUR



LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm ER=A
16 kWh/1000 h
Št. art. 570672 | 60,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 20W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	1000722	105,00
GU10 | QPAR111		
□ bela	1000723	105,00
GU10 | QPAR111		
▨ matiran aluminij	1000724	108,00

FITU
TL, E27

887

E-A++ Razpon A++–E

NEW








- Stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Euro-vtič in stikalo

Priporočena žarnica

E27 8W
2000-2900K 500lm EEK=A
8kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 8 W 350°
2200K 250lm EEK=B
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 10W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	1001676	50,00
E27		
□ bela	1001677	50,00
E27		
▨ Aluminij	1001678	53,00





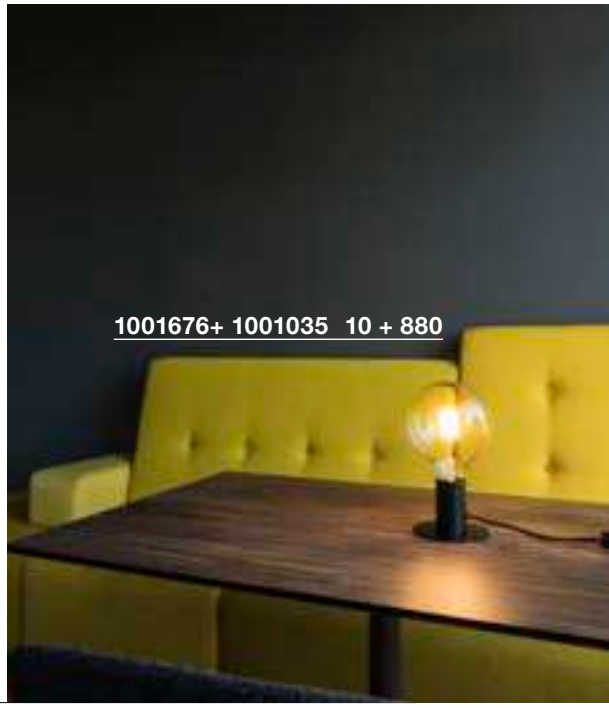







TONILA
TL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Premična svetilka brez kabla
- Zatemnitev s tipko v 3 korakih
- Udobno polnjenje z USB

Informacije o izdelku

Delovanje na baterije
Zmogljivost sistema: 1,6W
Material: Aluminij / plastika:
Zatemnitev: Stikalo



Merska risba



Opomba

Brez napajalnika, potreben USB polnilnik 5V DC/1-2A.

Različica	Št. art.	EUR
90lm | 2700K | CRI>80 bela/aluminij	1002582	90,00
90lm | 2700K | CRI>80 črna/medenina	1002583	90,00

MAGANDA
TL

890

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Osvetljen zunanji rob
- Stikalo na podnožju svetilke
- Trikratna optična povečava

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 4,2W
Material: Jeklo / steklo

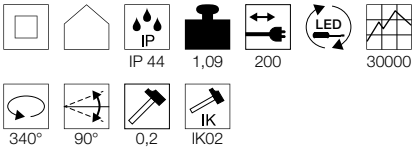

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Različica	Št. art.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80 krom/bela	1001502	130,00

VINCELLI D
TL

898

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Vitek dizajn
- Telo svetilke iz pravega bambusa

Informacije o izdelku

220-240V ~50Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Bambus / jeklo

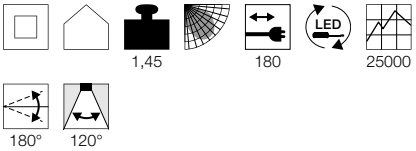


Merska risba




Opomba

Napajalnik

Različica	Št. art.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80 antracitna/rjava	1002068	190,00

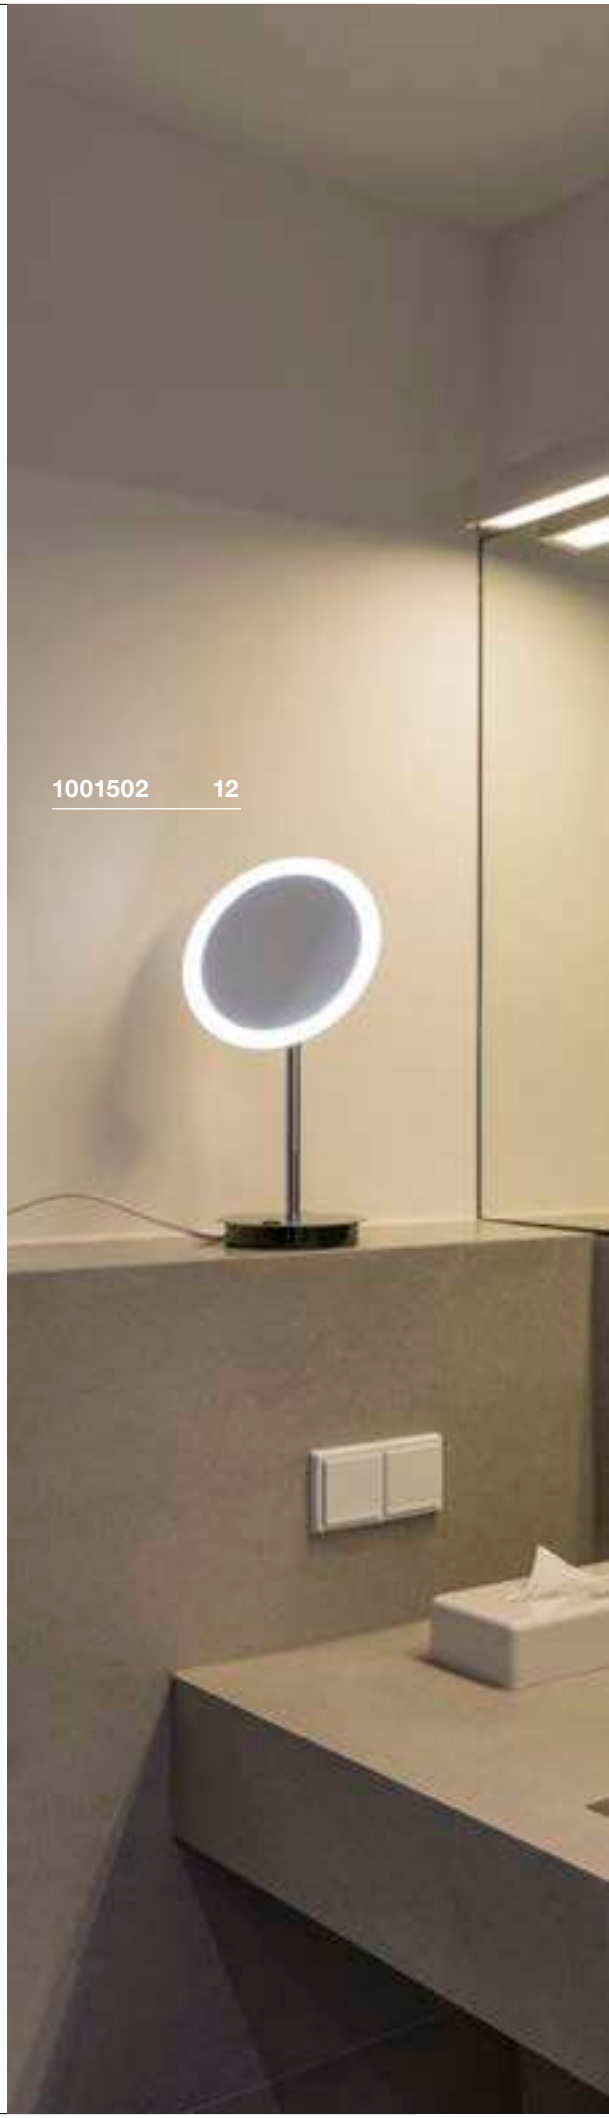

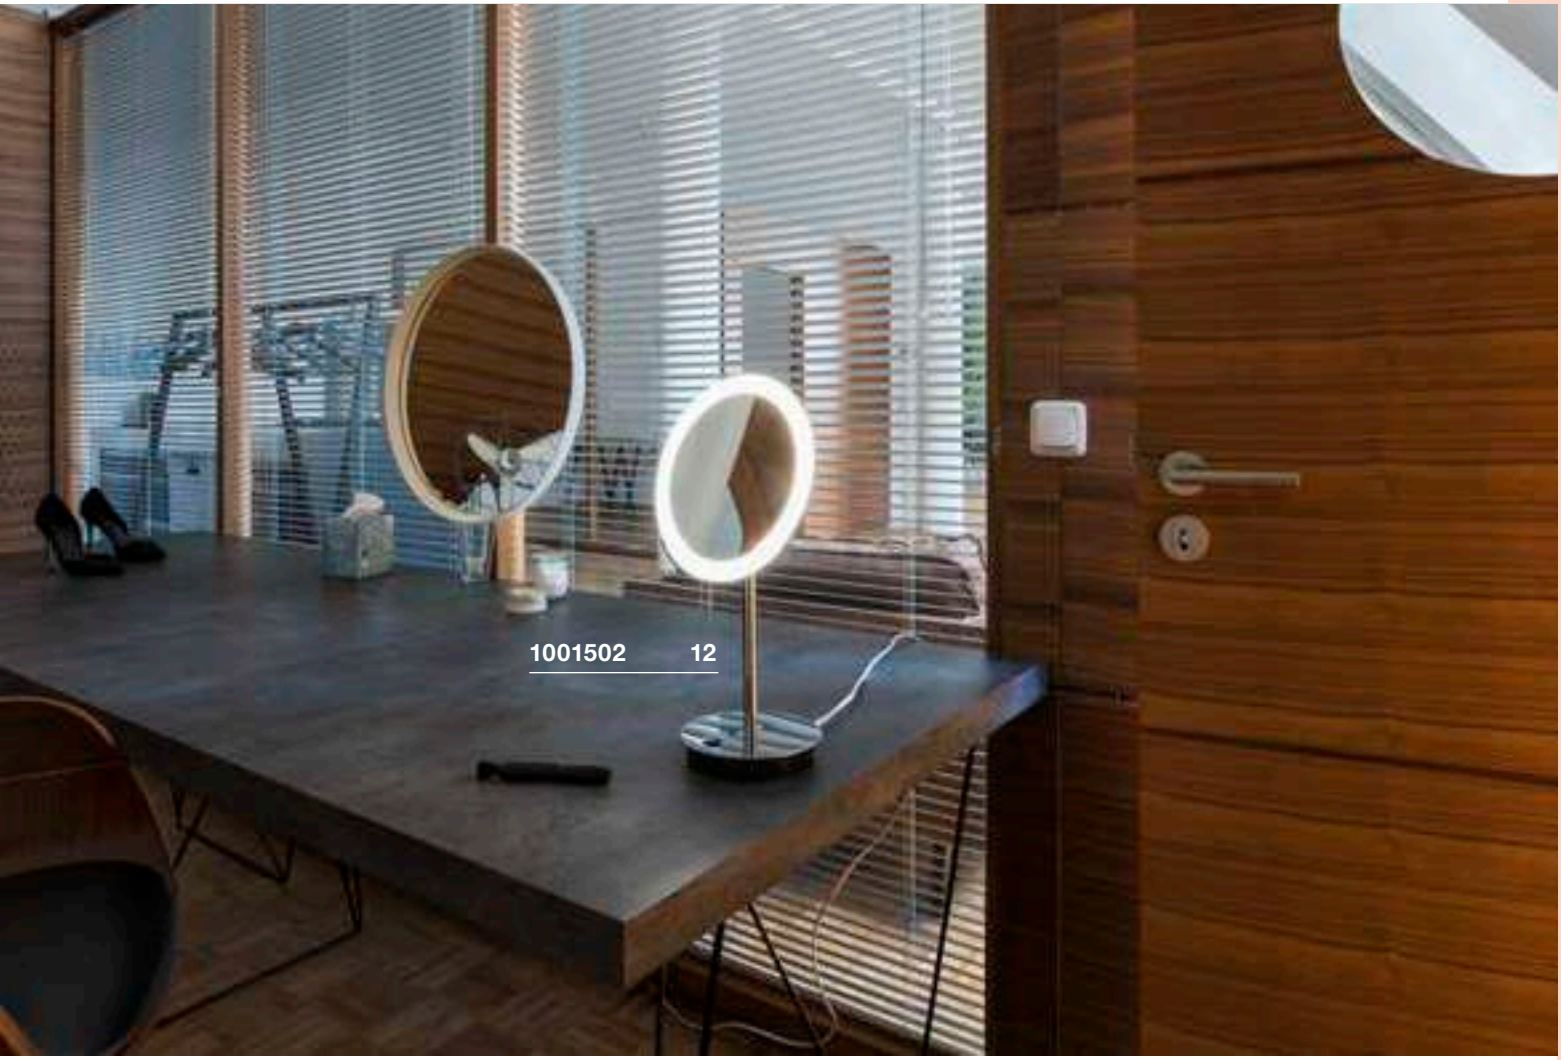

1001502 12




1002068 12

reddot award 2018
winner



DESIGNED BY
Johannes Tomm

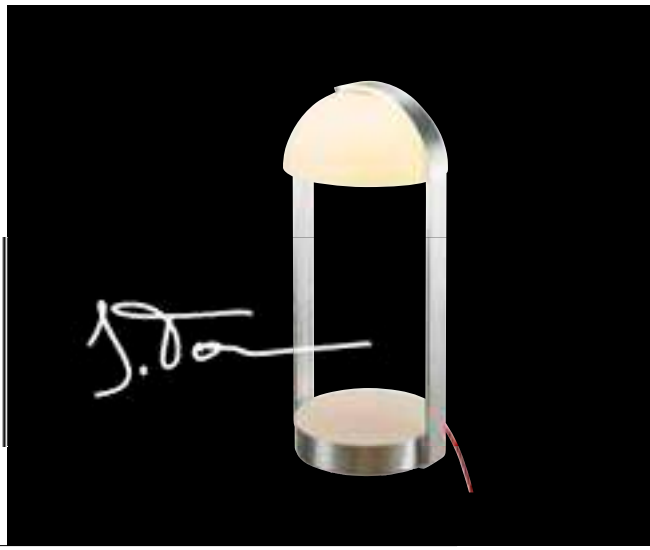

BRENDA
TL, brezžično polnjenje

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE

FR







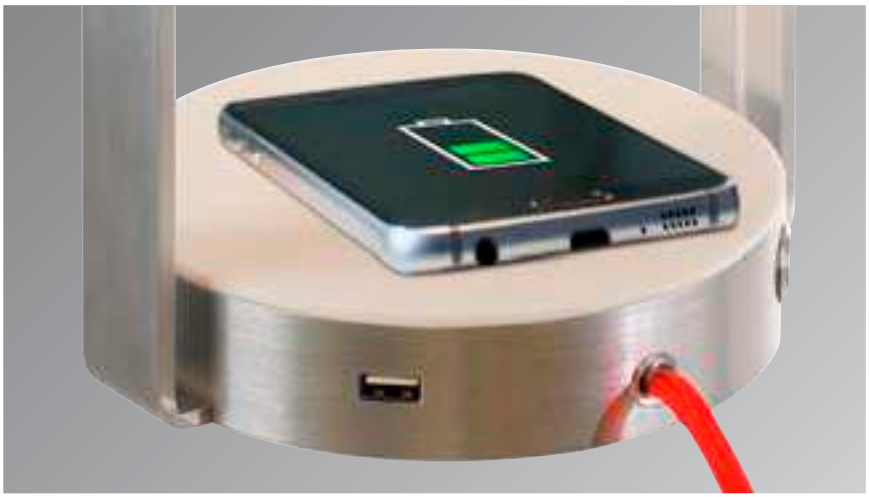

- Zatemnitev v treh stopnjah
- Površina za polnjenje za brezžično polnjenje pametnih telefonov
- Premium LED in USB priključek


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Stikalo





Merska risba



Opomba


Nočno lučko je mogoče ločeno vklopiti
Euro vtič

SODOBNA NAMIZNA SVETILKA Z INDUKTIVNO FUNKCIJO POLNJENJA

Dobitnik nagrade Red Dot Award združuje sodoben dizajn in funkcionalnost.


Peskano steklo in brušen aluminij - ta kombinacija zagotavlja vizualno razliko. Te estetske poudarke zaokrožuje rdeč napajalni kabel.
Namizna svetilka s tremi stopnjami zatemnitve se lahko z dotikom prilagodi trenutnemu vzdušju in okolici. Dodatno zagotavlja namizna svetilka BRENDA funkcijo nočnega osvetljevanja z dodatnim vklopom (50 lm).
Vendar Brenda ne prepriča na celotni liniji samo kot visokokakovostna dizajnerska namizna svetilka.

Dvojna funkcija polnjenja za pametne telefone (induktivna polnilna postaja + USB priključek) povečuje obseg funkcij na novo stopnjo in naznanja novo obdobje (pametni telefon s funkcijo Qi).
Vključen modul Premium LED z življenjsko dobo 50.000 ur postavlja ob visoki varčnosti (EEK A++ pri 11 W) nova merila.
Linija Brenda je nova linija izdelkov, oblikoval jo je ugleden oblikovalec Johannes Tomm: Na voljo prav tako tudi stenske in viseče svetilke.

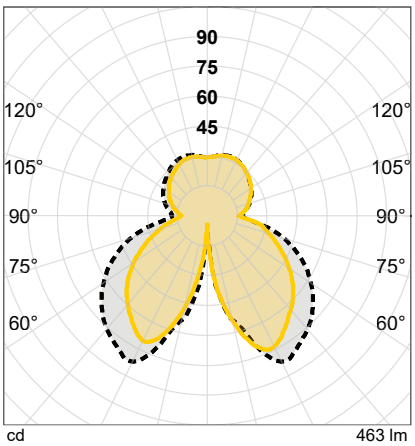


Različica	Št. art.	EUR
Posredno svetenje: 460lm | 3000K | CRI>80 Nočna svetilka: 50lm | 3000K | CRI>80		
bela/matirana siva	**146111**	**309,00**

SLV FENDA. MIX & MATCH.

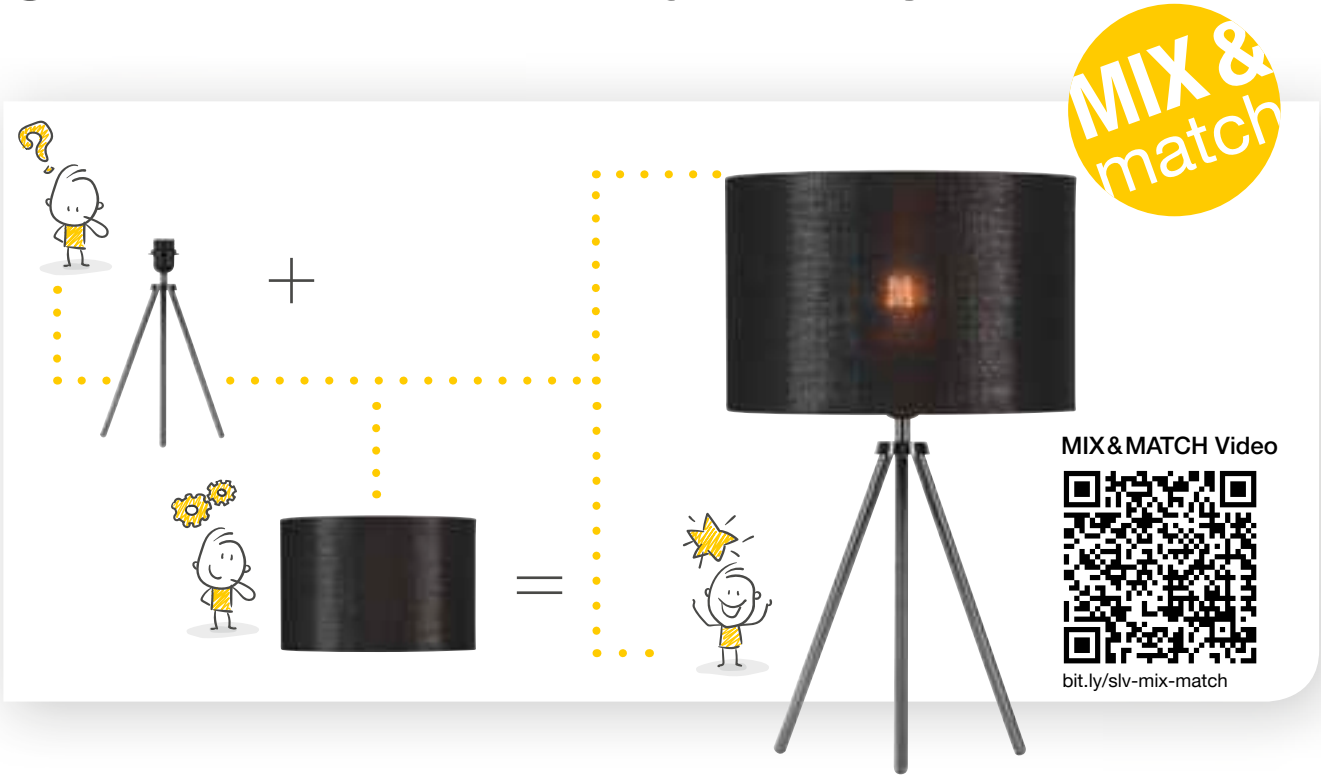

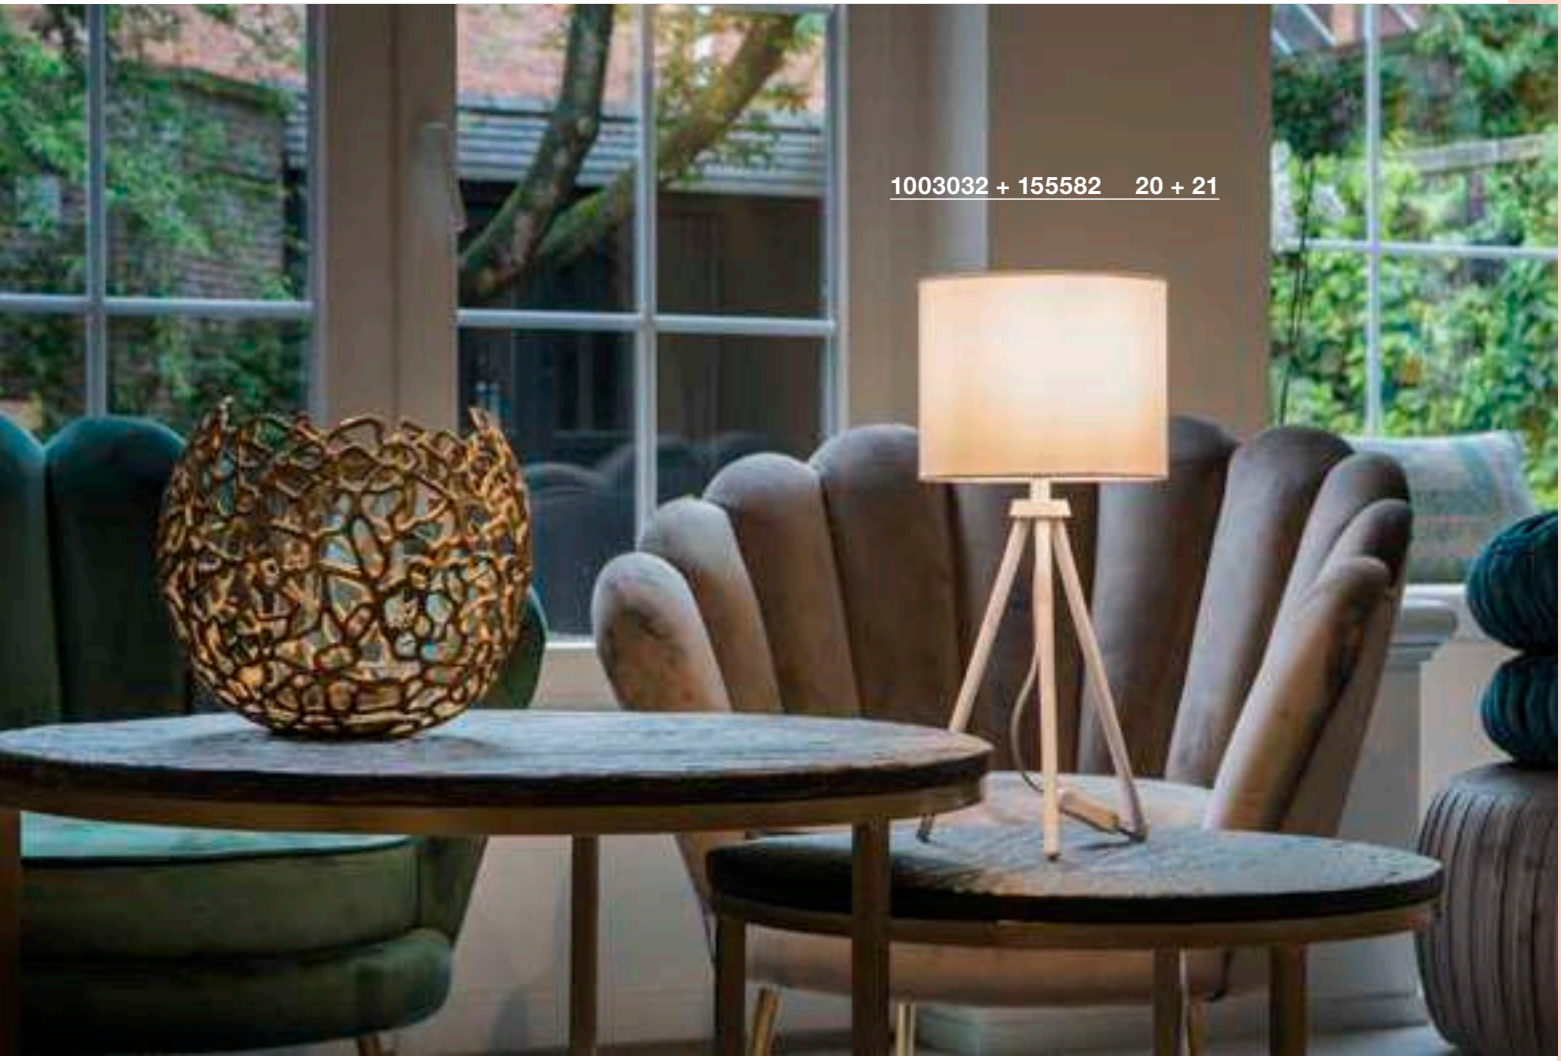


1003032 + 155582 20 + 21


1003029 + 156122 22


1003030 + 155582 18 + 21

FENDA
TL, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba
Euro-vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560752 | 20,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana bela	1003030	60,00
E27		
matirana črna	155780	60,00
E27		
brušen nikelj	155785	70,00

FENDA
FL, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Nožno stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba
Euro-vtič in stikalo

Priporočilo za žarnico

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm ER=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 560432 | 25,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana bela	1003031	110,00
E27		
matirana črna	155790	110,00
E27		
brušen nikelj	155795	120,00

FENDA
Ø 15 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku
Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Opomba
maks. 40W







Različica	Št. art.	EUR
bela	156141	35,00
bež	156143	35,00
črna/baker	156152	40,00

FENDA
Ø 30 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba




Opomba

maks. 60W







Različica	Št. art.	EUR
bela	155582	40,00
bež	155583	40,00
črna/baker	155592	55,00

FENDA
Ø 45 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba




Opomba

maks. 60W







Različica	Št. art.	EUR
bela	156111	65,00
bež	156113	65,00
črna/baker	156122	70,00

FENDA
Ø 70 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo





Merska risba



Opomba

maks. 60W





Različica	Št. art.	EUR
bela	1000579	90,00
črna/baker	1000580	100,00

FENDA
TL, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Euro-vtič

Priporočilo za žarnico

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560161 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana bela	1003032	60,00
E27		
matirana črna	155540	60,00

FENDA
FL, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Stikalo na glavi svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Euro-vtič

Priporočena žarnica

LED E27 8,5W
2700 K 806 lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560161 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana bela/ lesketajoča črna	1003033	100,00
E27		
matirana črna	155490	100,00
E27		
krom	155492	110,00

FENDA
Ø 15 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Opomba

maks. 40W







Različica	Št. art.	EUR
bela	156141	35,00
bež	156143	35,00
črna/baker	156152	40,00

FENDA
Ø 30 cm, okrogla

886




- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba

maks. 60W

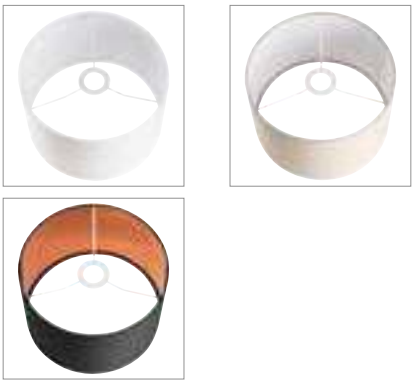

Različica	Št. art.	EUR
bela	155582	40,00
bež	155583	40,00
črna/baker	155592	55,00

FENDA
Ø 45 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba

maks. 60W

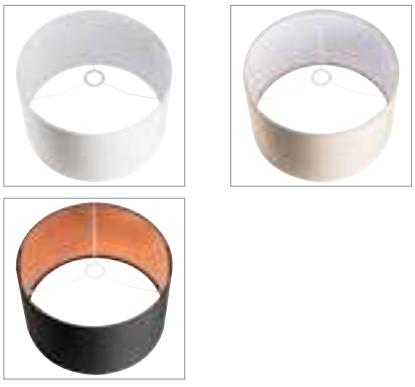

Različica	Št. art.	EUR
bela	156111	65,00
bež	156113	65,00
črna/baker	156122	70,00

FENDA
Ø 70 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba

maks. 60W

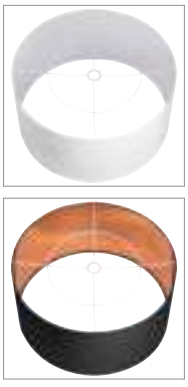


Različica	Št. art.	EUR
bela	1000579	90,00
črna/baker	1000580	100,00

FENDA BOW BASIS
FL, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

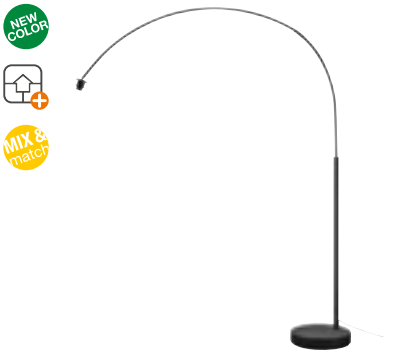






- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Nožno stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba
maks. dovoljena teža senčnika 900 g
Euro-vtič in stikalo

Priporočilo za žarnico

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1002127 | 12,00 EUR

LED E27 7W
2700K 810lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 25W
D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana bela	1003028	200,00
E27		
matirana črna	1003029	200,00
E27		
krom	1000763	209,00

FENDA
Ø 40 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku
Material: Polimetilakrilat (PMMA)



Merska risba



Opomba
maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
bela	1000764	80,00

FENDA
Ø 45 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku
Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba
maks. 60W








Priporočena oprema
Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 156100 | 35,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	156111	65,00
bež	156113	65,00
črna/baker	156122	70,00

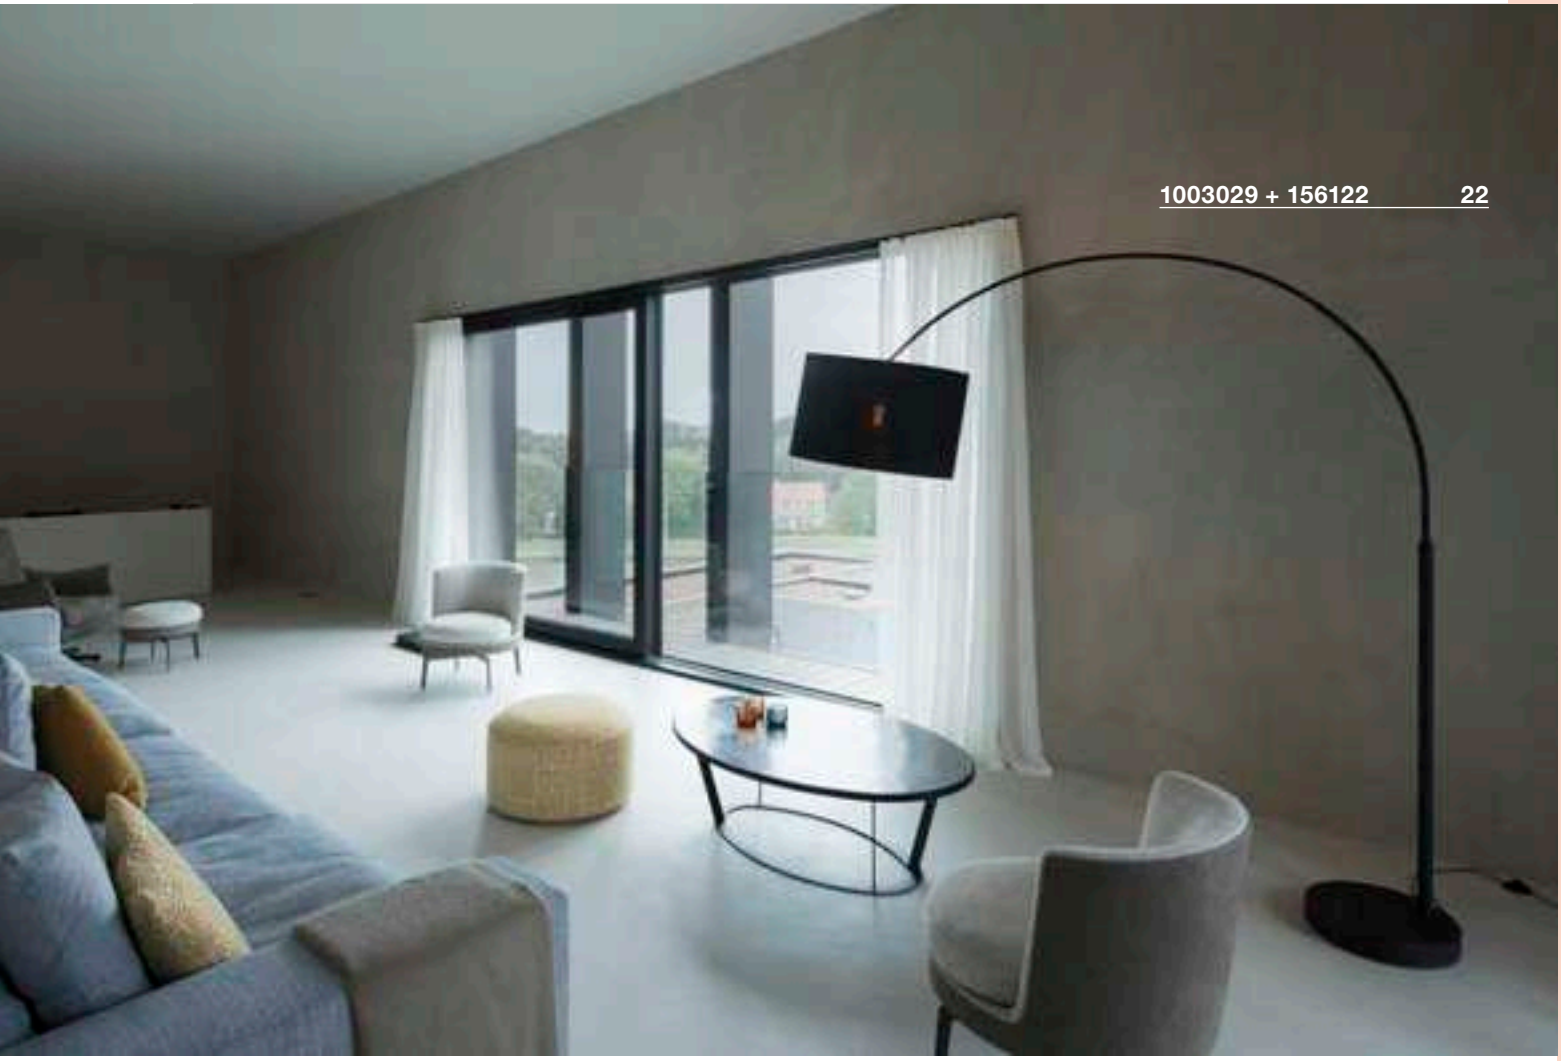

1003029 + 156122 22



1000763 + 1000764 22

BISHADE
TL, E27

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Dvojen stožčasti senčnik svetilke
- Stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Umetno usnje / tkanina



Merska risba



Opomba

Euro-vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm ER=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 560432 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W
D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
prosojna/bela	**155651**	**160,00**

BISHADE
FL, E27

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E




- Dvojen stožčasti senčnik svetilke
- Nožno stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Umetno usnje / tkanina



Merska risba



Opomba

Euro-vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR


Podatki o žarnici


maks. 40W
D: maks. 22 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
prosojna/bela	**155652**	**299,00**





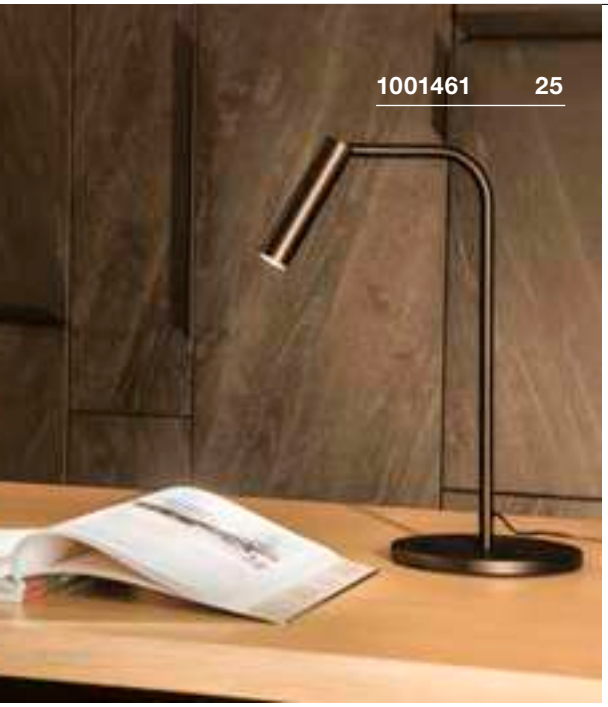

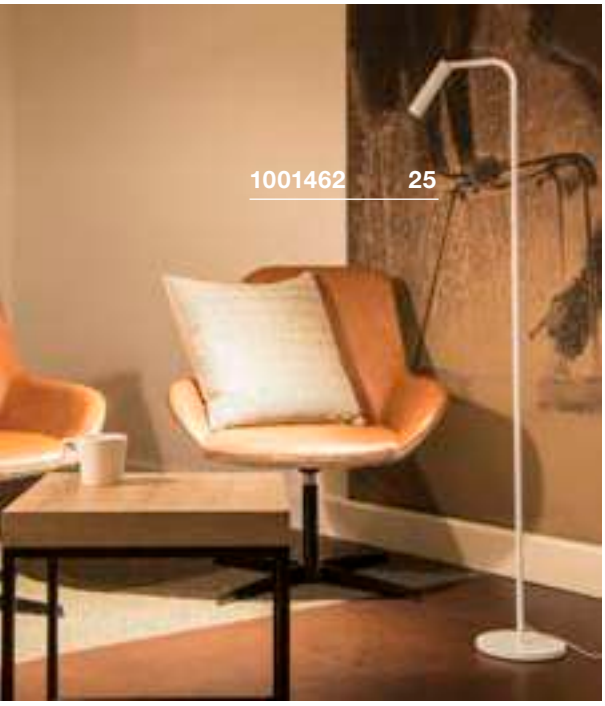



KARPO TL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90
- Tipka na glavi svetilke
- Zatemnitev s tipko v 3 korakih

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Stikalo

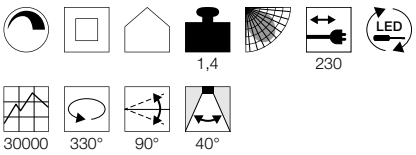

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bela	1001460	150,00
330lm | 3000K | CRI>90		
črna	1001461	150,00

KARPO FL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE

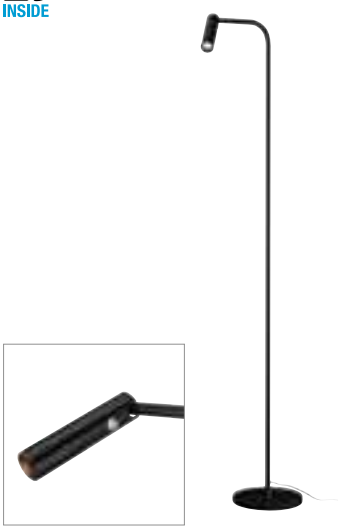


- Premium LED z CRI>90
- Tipka na glavi svetilke
- Zatemnitev s tipko v 3 korakih

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Stikalo

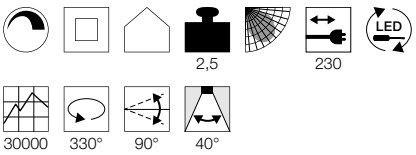

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>90		
bela	1001462	200,00
330lm | 3000K | CRI>90		
črna	1001463	200,00

PHELIA
TL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Stikalo na glavi svetilke
- Glava 90° nagibna
- Senčnik svetilke je znotraj lakiran belo

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Varnostni električni vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 10,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**146000**	**155,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**146001**	**155,00**

PHELIA
FL, E27

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Stikalo na glavi svetilke
- Glava 90° nagibna
- Senčnik svetilke je znotraj lakiran belo

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Varnostni električni vtič in stikalo

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm ER=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 560432 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici


maks. 23W
Ø: 5,3 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**146010**	**205,00**
E27		
□ bela	**146011**	**205,00**







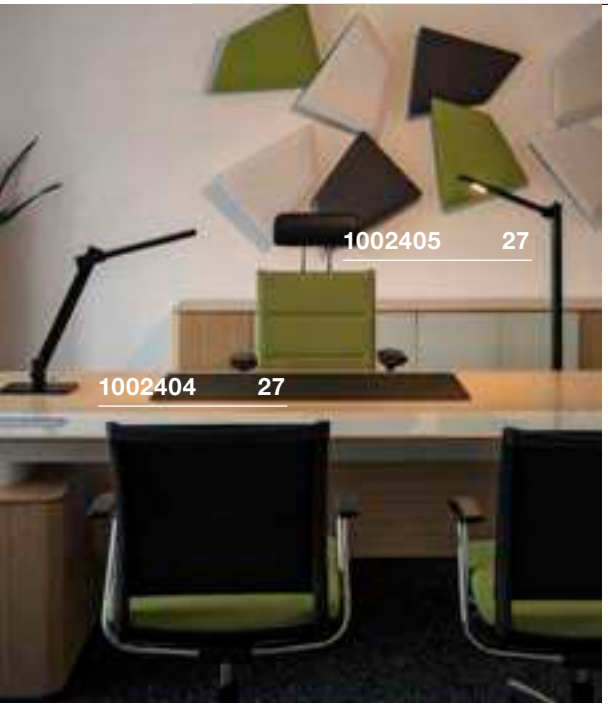





MECANICA PLUS
TL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Funkcija zatemnitve in individualno uravnavanje barv

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 7W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Stikalo

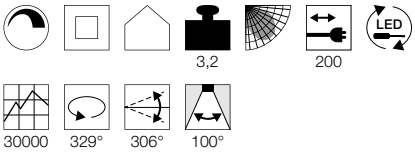

Merska risba



Opomba

Napajalnik

Različica	Št. art.	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ črna	1002404	160,00

MECANICA PLUS
FL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Funkcija zatemnitve in individualno uravnavanje barv

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 7W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Stikalo

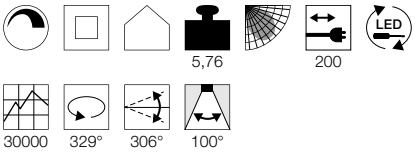

Merska risba



Opomba

Napajalnik


Različica	Št. art.	EUR
450lm | 2700-6500K | CRI>80		
■ črna	1002405	249,00

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, TRIAC


890

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

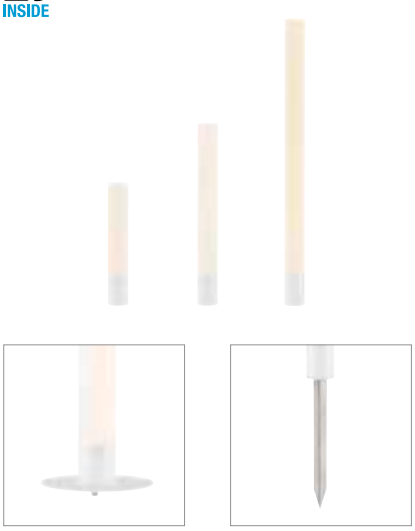

• Primerno za notranjo in zunanjo uporabo

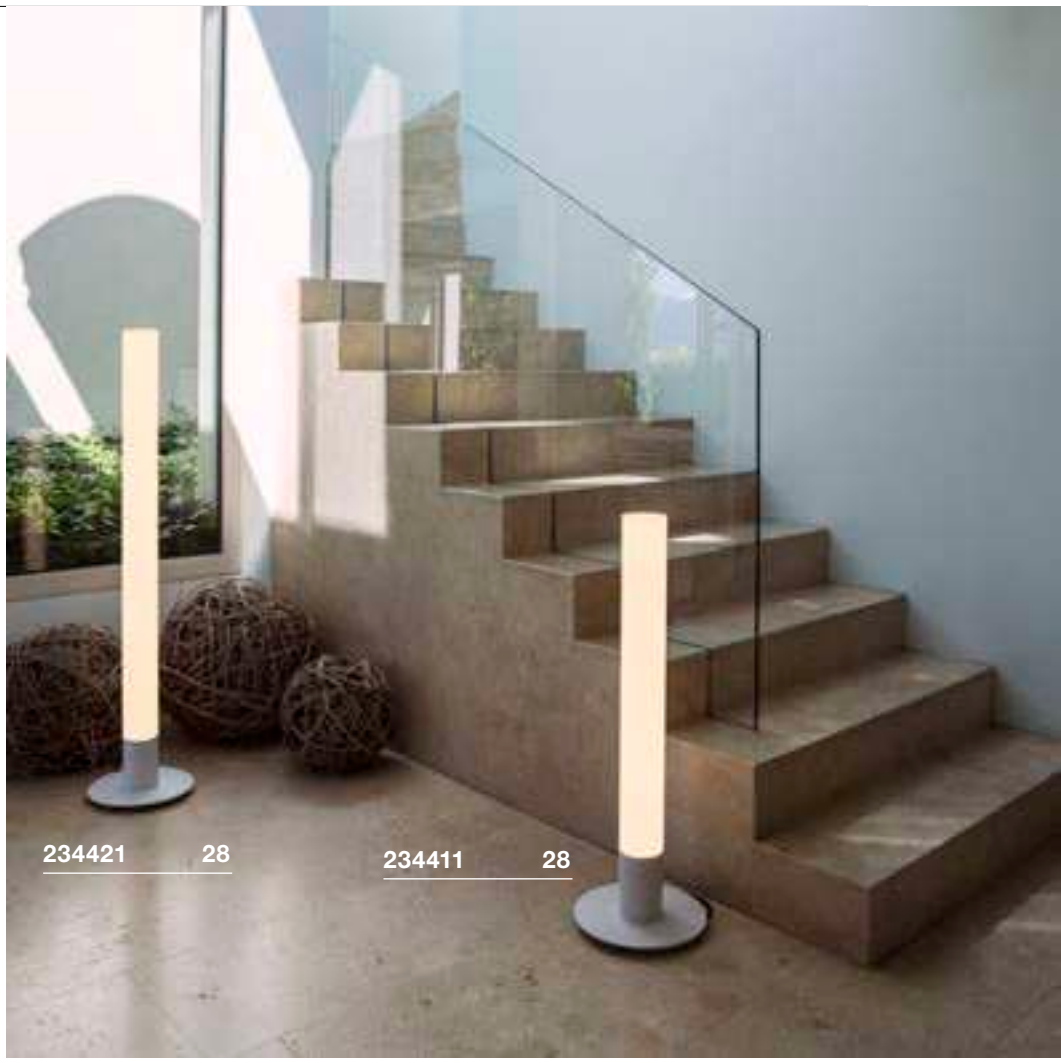



Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L




IP 55 20000



0,2

Merska risba



Opomba

Svetilka bo dobavljena brez montažne plošče
Montažna plošča za znotraj z nožnim stikalom
na omrežnem priključnem kablu
Montažna plošča za zunaj brez stikala,
z varnostnim vtikačem IP44

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 234430 | 40,00 EUR




Montažna plošča za zunanjo uporabo
Št. art. 234431 | 45,00 EUR




Montažna plošča za notranjo uporabo
Št. art. 234441 | 45,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg		
bela	**234401**	**169,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg		
bela	**234411**	**209,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg		
bela	**234421**	**259,00**

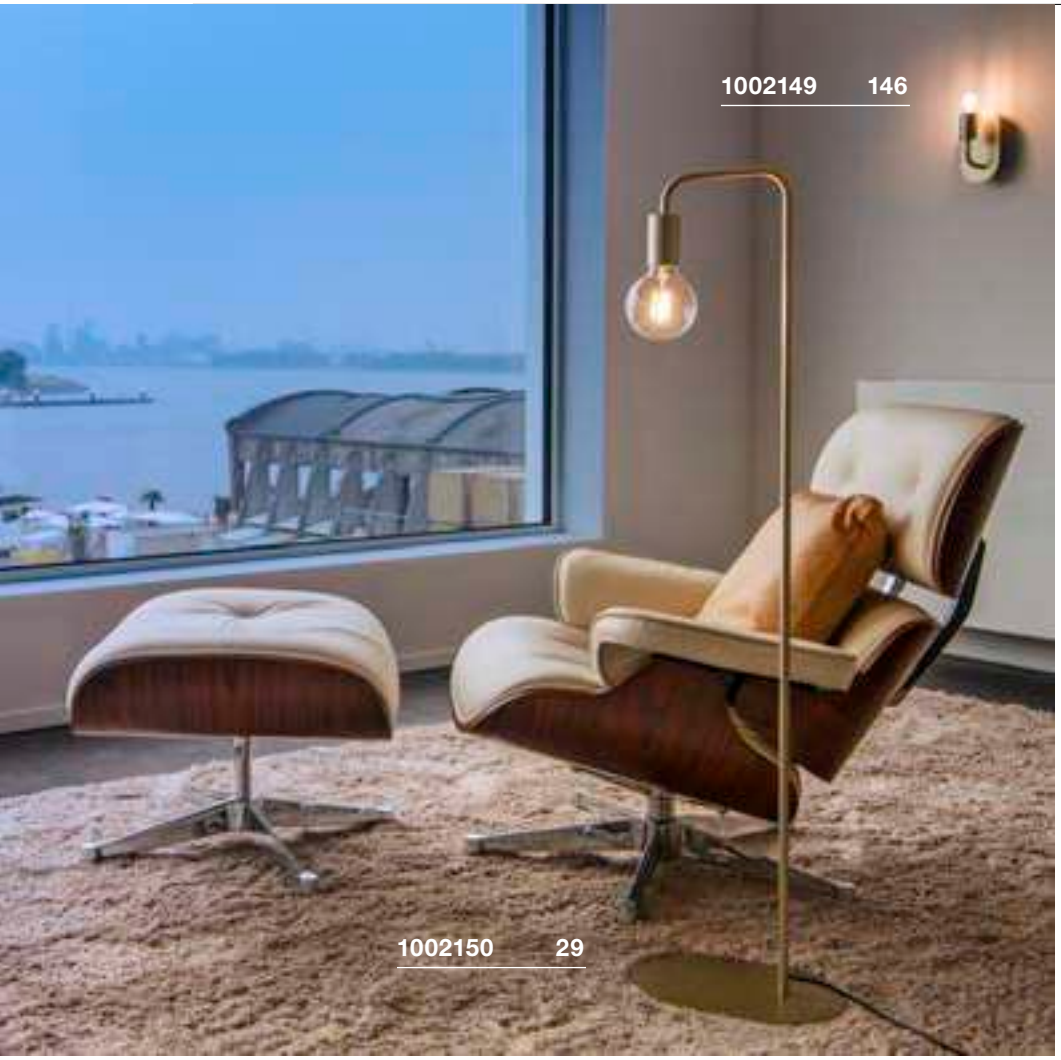

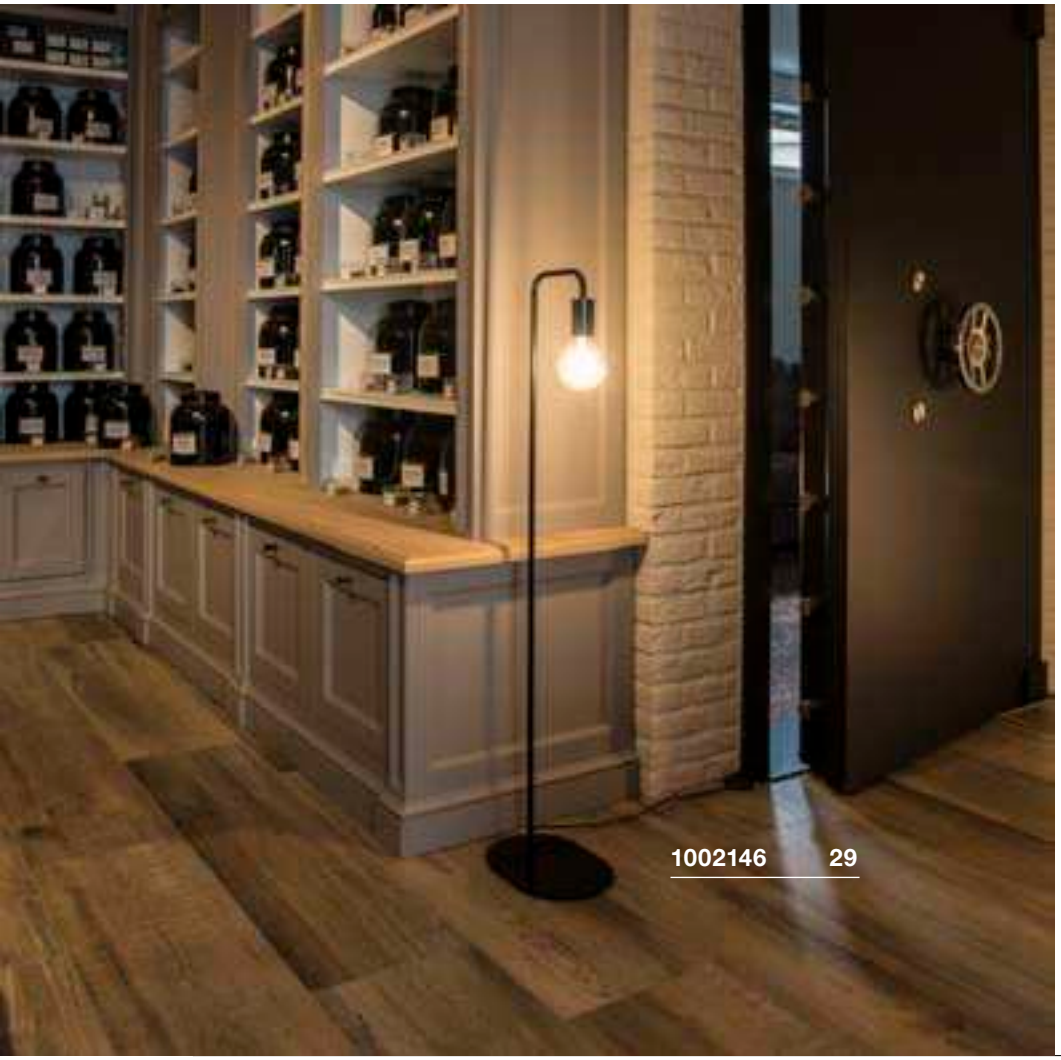

FITU
FL, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









• Nožno stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Euro-vtič in stikalo

Priporočena žarnica

E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 24W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**1002145**	**200,00**
E27		
črna	**1002146**	**200,00**
E27		
zlata	**1002150**	**209,00**

WORKLIGHT
FL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Stikalo na stojalu svetilke
- Posredna in neposredna svetloba

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba

Varnostni vtič





Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 1850lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1850lm | 3000K | CRI>80		
bela	157901	899,00
Neposredno: 1850lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1850lm | 3000K | CRI>80		
antracit	157905	899,00

WORKLIGHT PLUS
FL, DALI

898


A-A++ Razpon A⁺⁺–E



- Inteligentno krmiljenje ob prisotnosti in senzorji svetlosti
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- Posredna in neposredna svetloba





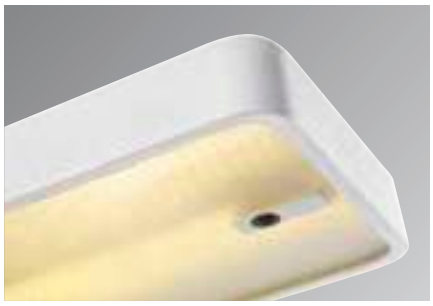



MOBILNA IN INTELIGENTNA SVETILKA ZA DELOVNO MESTO ZA SODOBNO PISARNO


Energetsko učinkovita z dolgo življenjsko dobo

Svojo linijo WORKLIGHT smo dopolnili, tako imate poleg različice DALI SENSOR tudi svetilko za delovna mesta z zasloni (UGR ≤19), **opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo i**n učinkovitimi, zmogljivimi LED žarnicami **z življenjsko dobo 50.000 ur proizvajalca Philips.** Oprema z inteligentnim upravljanjem svetlobe optimizira možnosti prihranka energije. **Zahvaljujoč vključenemu krmiljenju ob prisotnosti se svetilka samodejno vklopi in izklopi glede na gibanje in senz**or dnevne svetlobe upravlja svetlobni tok. Tako je zagotovljena enakomerna stopnja osvetljenosti na delovnem mestu.


Kombinacija neposred**nega in posrednega oddajanja svetlobe** zagotavlja široko in enakomerno osvetljenost.
Krmiljenje svetilke poteka neposredno na svetilki (tipka). Linija svetilk WORKLIGHT je na voljo kot linija izdelkov in tudi kot viseča svetilka.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Zmogljivost sistema: 48W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali

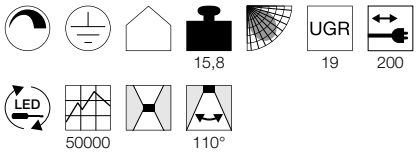



Merska risba



Opomba

Stikalo na stojalu svetilke
Varnostni vtič

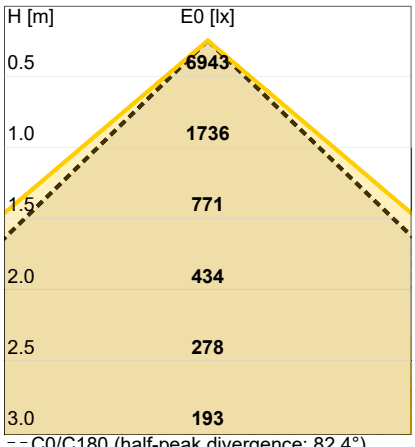

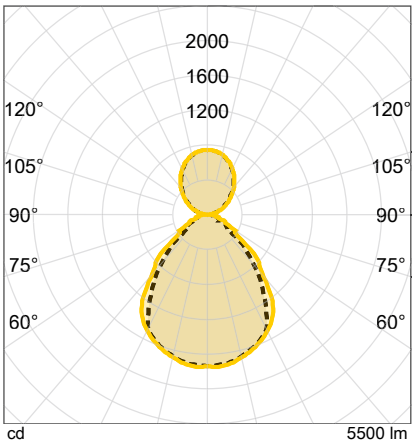

Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002847	1.290,00
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002848	1.290,00



TUKAJ SE POGLEDI USTAVLJAJO.

Z VISEČIMI SVETILKAMI DO POUDARKOV.

Vsakemu prostoru podelite individualen poudarek: Z visečimi svetilkami potopite izbrana območja v svetlobo s posebnim vzdušjem in jim zahvaljujoč najrazličnejšim stilskim smerem podelite vizualne poudarke. Ne glede na to ali v restavracijah, kavarnah, barih ali doma – svetilke ustvarjajo prostore udobnosti in izražajo okusen izbor.


143430 57



VISEČE SVETILKE Z NASTAVLJIVO DOLŽINO

036 036 037 038 039 044 044 044
046 047 047 047 048 049 049 050
050 053 053 053 055 055 056 057
057 057 058 058 058 059 061 061
062 062 062 065 065 066 066 066



Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

FITU
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Telo svetilke iz pravega bambusa
- Svobodno kombiniranje s stropnimi rozetami Fitu in našo opremo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Bambus / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
Odprti konec kabla

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracitna / rjava	**1000581**	**40,00**

FITU
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- 2,5 m dolg kabel
- Svobodno kombiniranje s stropnimi rozetami Fitu in našo opremo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
Odprti konec kabla

Priporočilo za žarnico

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna	**132650**	**40,00**
E27		
bela	**132651**	**40,00**
E27		
zlata	**1002167**	**50,00**







FITU
PD, E27

887

E-A++ Razpon A++–E








- 5 m dolg kabel
- Svobodno kombiniranje s stropnimi rozetami Fitu in našo opremo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
Odprti konec kabla

Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**132690**	**45,00**
E27		
□ bela	**132691**	**45,00**
E27		
■ zlata	**1002168**	**60,00**

FITU
PD, E27

887

E-A++ Razpon A++–E








- 2,5 m dolg kabel
- Svobodno kombiniranje s stropnimi rozetami Fitu in našo opremo
- Izredno dolgo telo svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
Odprti konec kabla
Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR


LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27 ■ črna	**1002159**	**90,00**
E27 □ bela	**1002160**	**90,00**
E27 ▫ brušen aluminij	**1002161**	**100,00**
E27 ▫ zlata	**1002162**	**100,00**



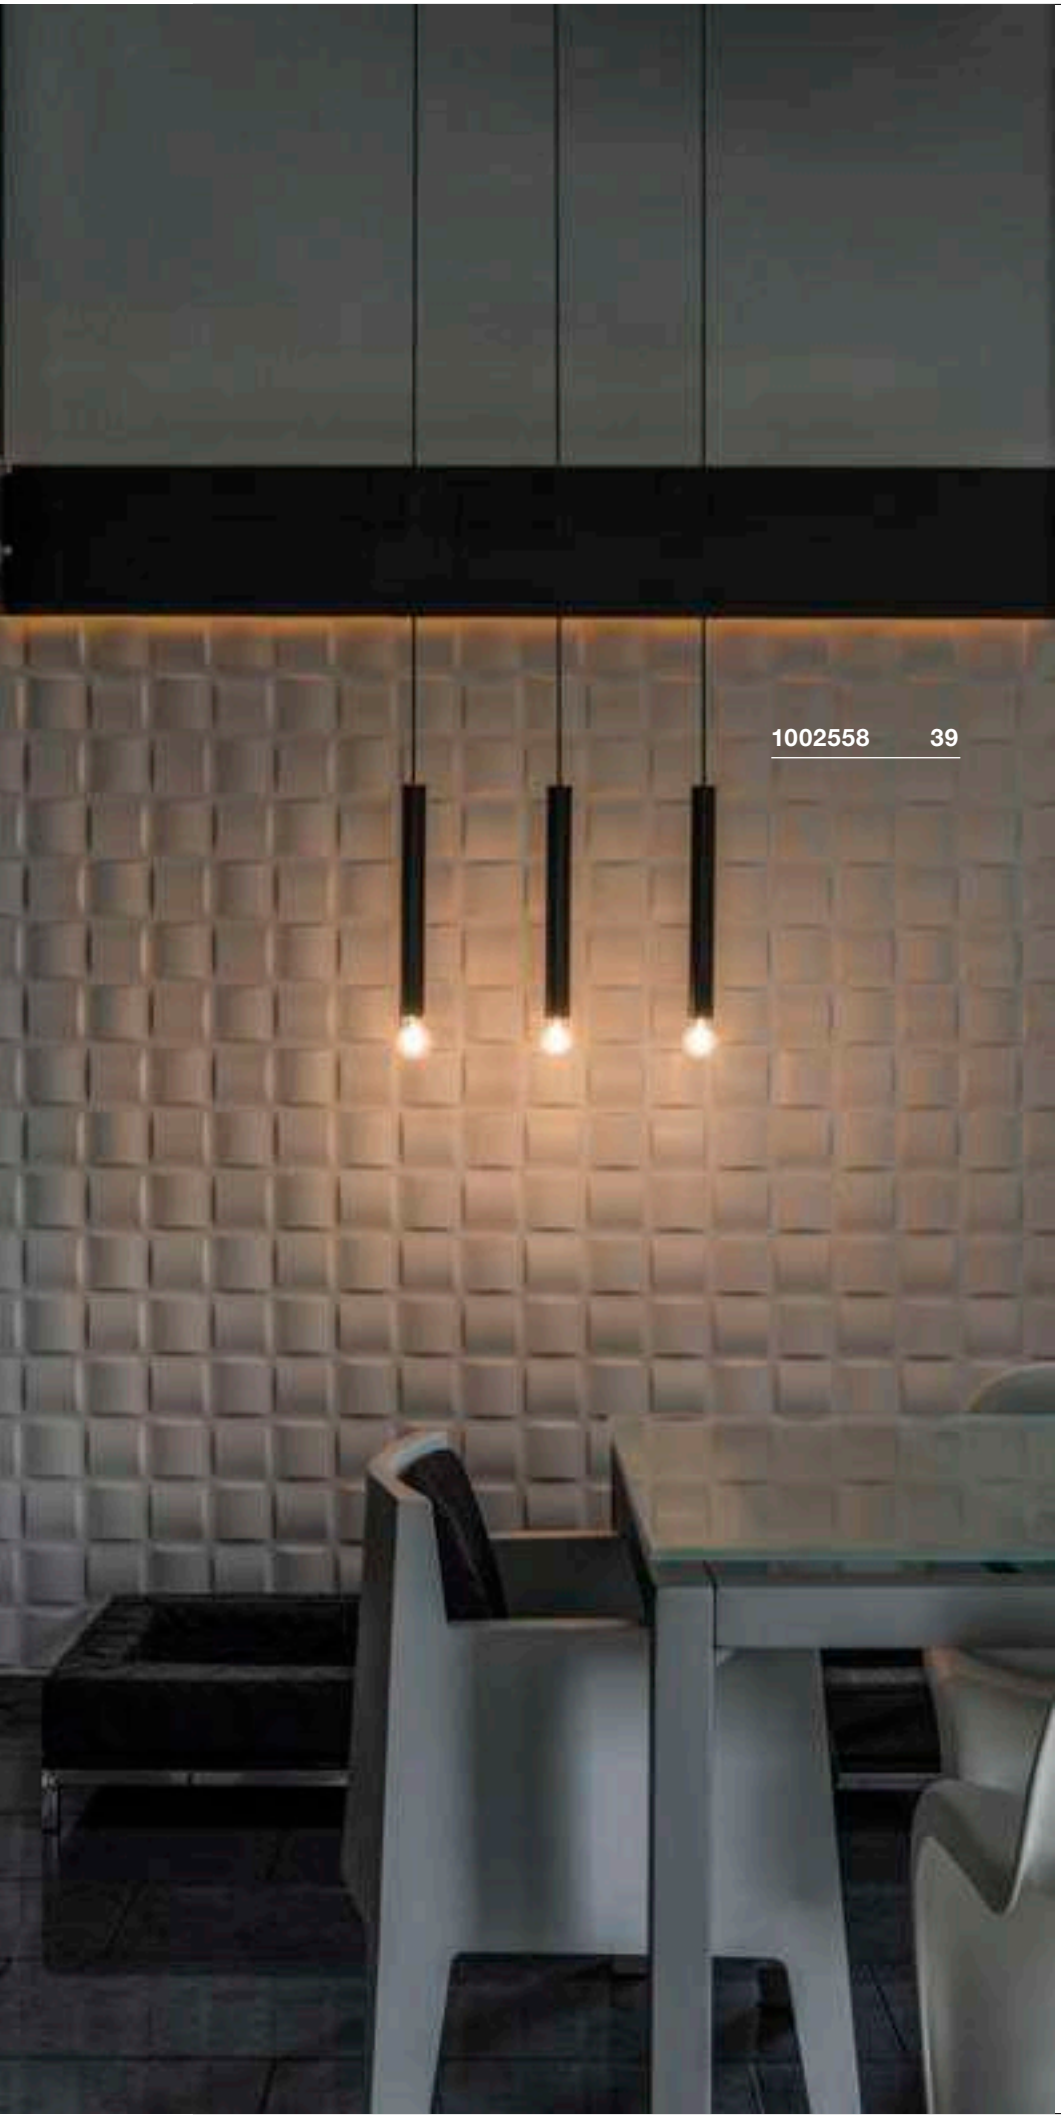

FITU
PD, E27

887

E-A++ Razpon A++–E

NEW VARIANT









- 5 m dolg kabel
- Svobodno kombiniranje s stropnimi rozetami Fitu in našo opremo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
Odprti konec kabla
Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27 ■ črna	1002558	100,00
E27 □ bela	1002562	100,00
E27 ▒ brušen aluminij	1002563	110,00
E27 ▒ zlata	1002564	110,00

OPREMA FITU MIX & MATCH

FITU Enojna stropna rozeta

maks. 16A
Jeklo
Ø: 8,5 cm V: 3,9 cm
0,14 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	132600	20,00
bela	132601	20,00
krom	132605	23,00
zlata	1002163	23,00

FITU Trojna stropna rozeta

Jeklo
1,08 kg
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Vklj. s pritrdilnim materialom

Različica	Št. art.	EUR
črna	1001818	80,00
bela	1001819	80,00
zlata	1002264	90,00

Enofazni adapter svetilke

230 V ~50Hz, 6A maks.
Polikarbonat
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
0,04 kg, Maksimalna mehanska obremenitev 3 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	143120	10,00
bela	143121	10,00
srebrno siva	143124	10,00

FITU Trojna stropna rozeta

maks. 16A
Jeklo
Ø: 22 cm V: 5,4 cm
0,5 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	132610	50,00
bela	132611	50,00
krom	132615	55,00
zlata	1002164	55,00

FITU kompl. 5 stropna rozeta

Jeklo
2,06 kg
D: 120 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Vklj. s pritrdilnim materialom



Različica	Št. art.	EUR
črna	1001820	100,00
bela	1001821	100,00
zlata	1002265	110,00

Trifazni adapter svetilke

230 V ~50Hz, 10A maks.
Plastika
0,07 kg
Maksimalna mehanska obremenitev 5 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145990	15,00
bela	1001542	15,00
srebrno siva	145994	15,00

FITU kompl. 5 stropna rozeta

maks. 16A
Jeklo
Ø: 33 cm V: 6 cm
1,25 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	132620	70,00
bela	132621	70,00
krom	132625	75,00
zlata	1002165	75,00

Kavlji za strope

maks. 16A
Jeklo
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Teža: 1,08 kg
1 kos.




Različica	Št. art.	EUR
črna	132670	15,00
bela	132671	15,00

Spona za kabel

maks. 16A
Jeklo
D: 60 cm Š: 8,5 cm V: 5 cm
Teža: 1,08 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	132680	10,00
bela	132681	10,00




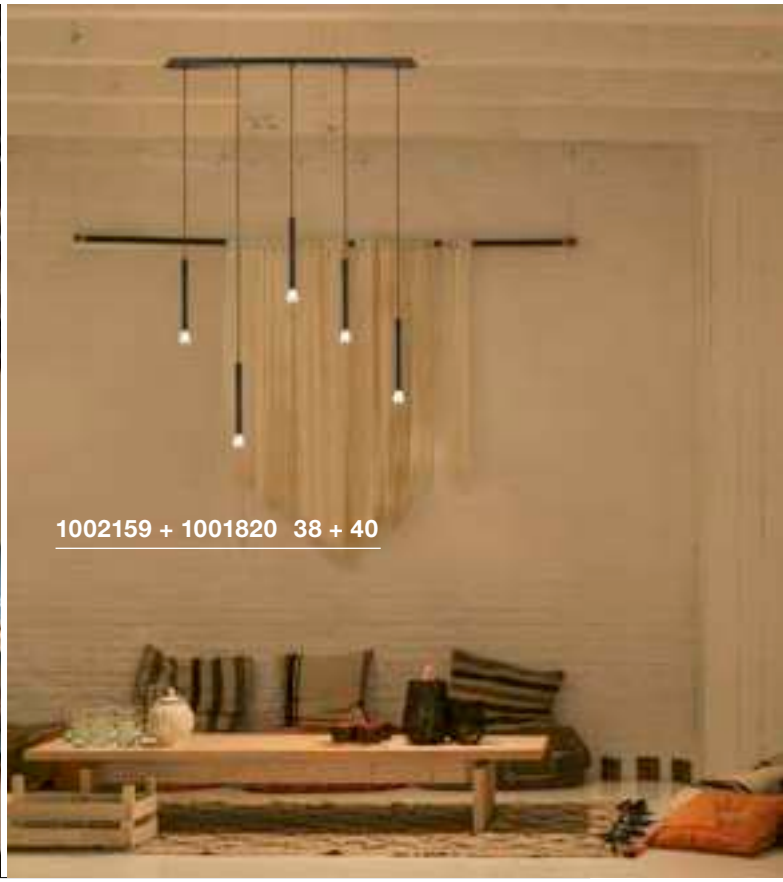



1002162 + 1002165 38 + 40




SLV FENDA. MIX & MATCH.

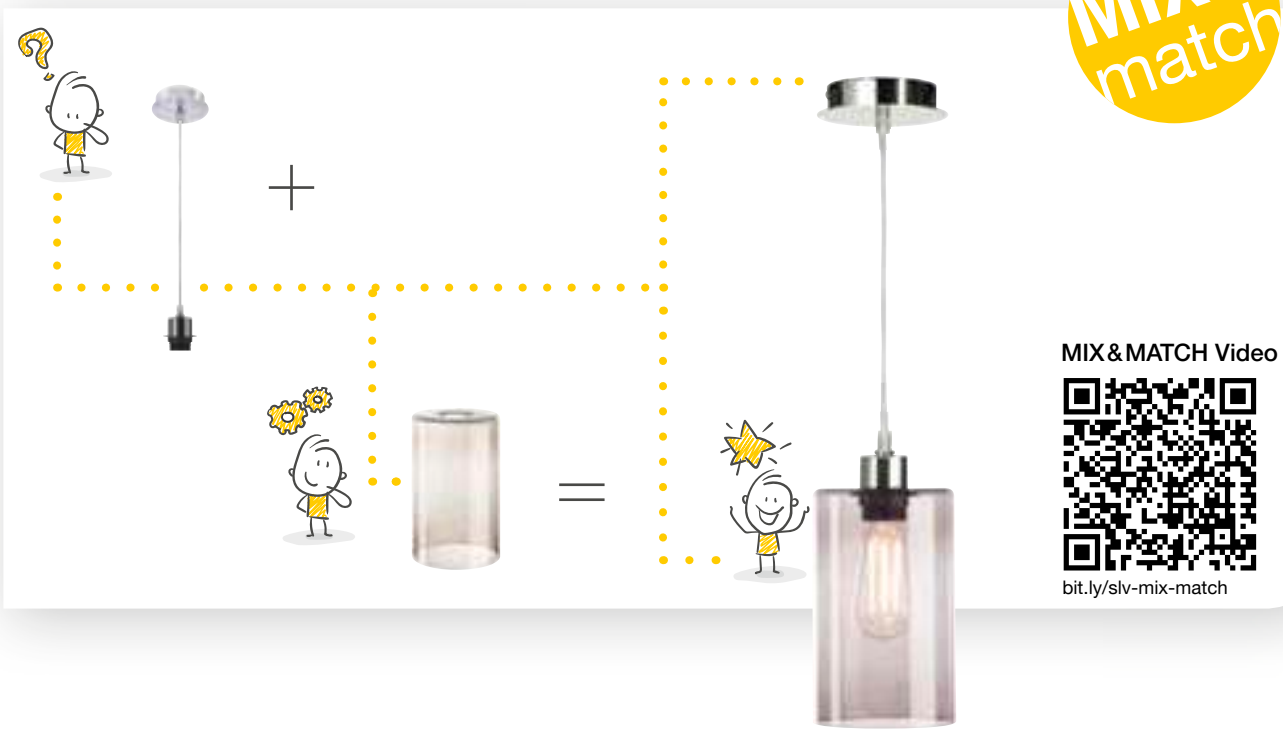

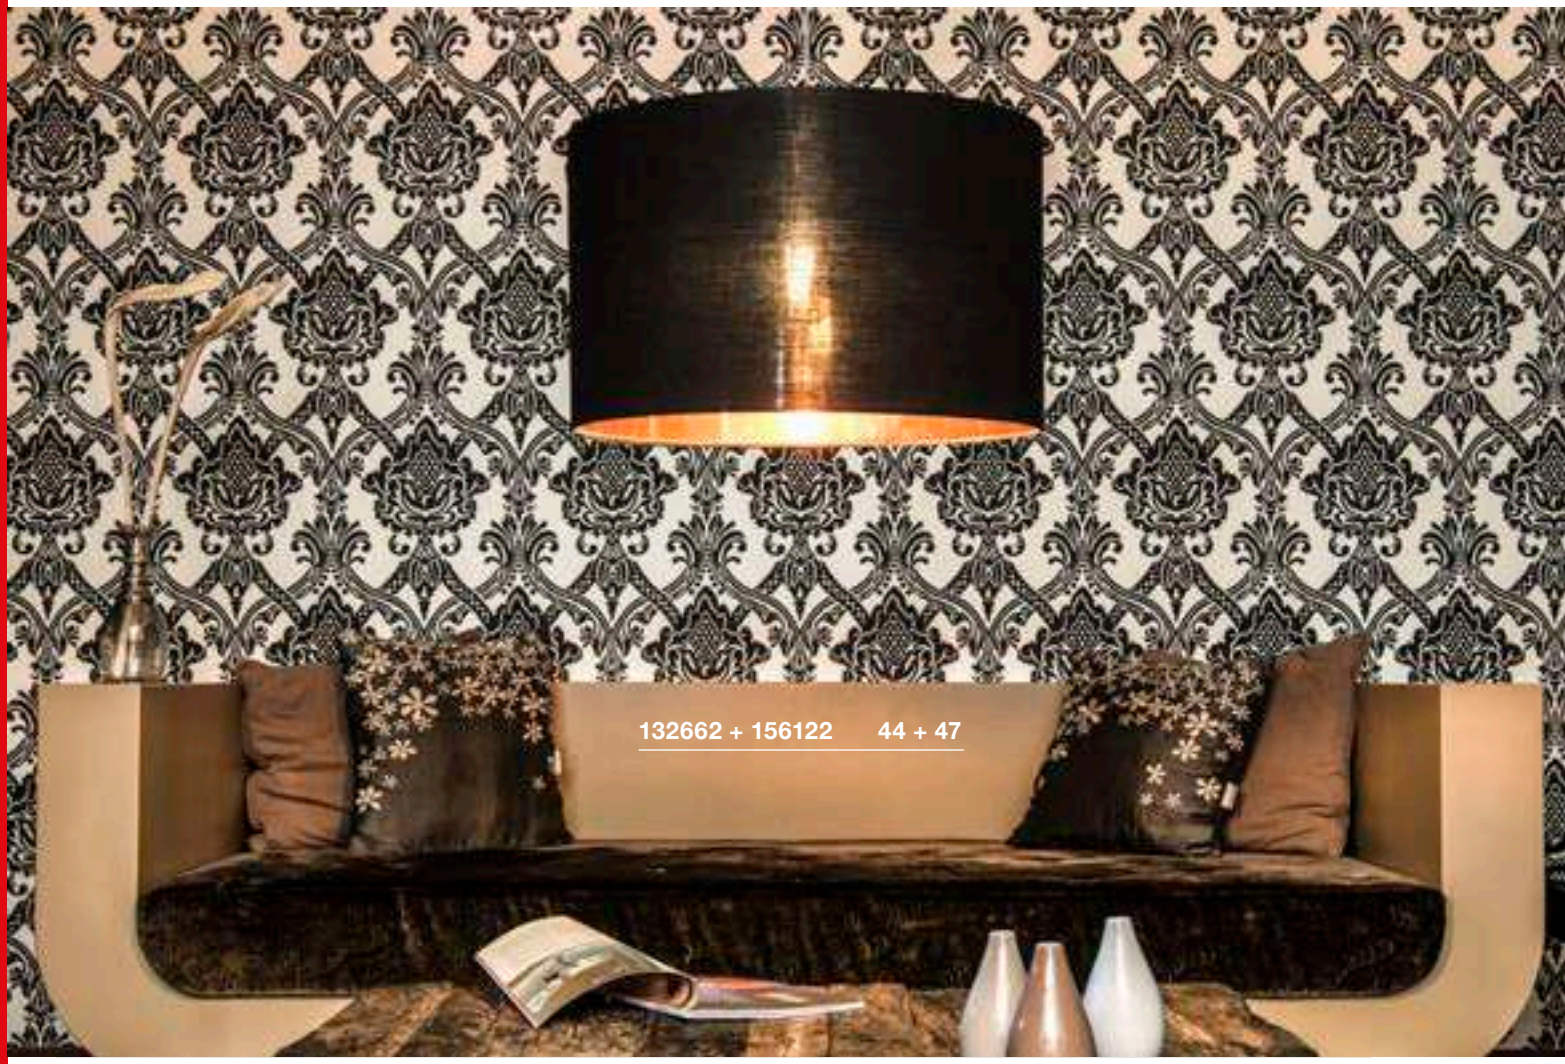

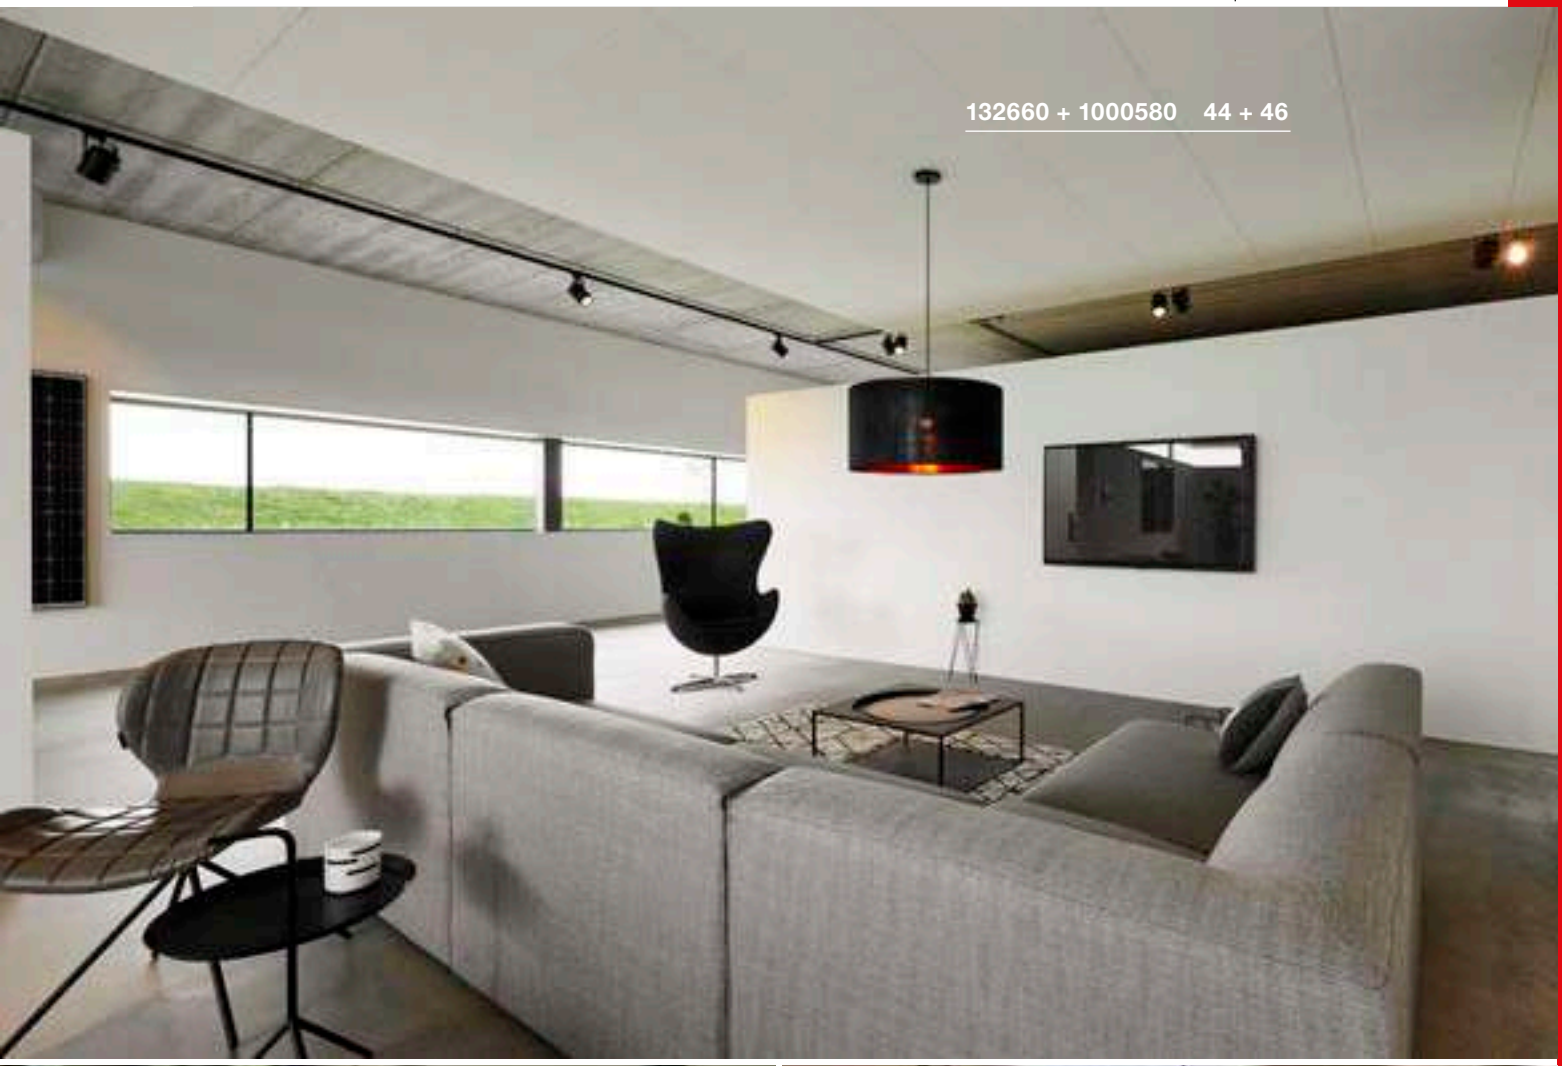
132660 + 1000580 44 + 46


1000773 + 132661 44

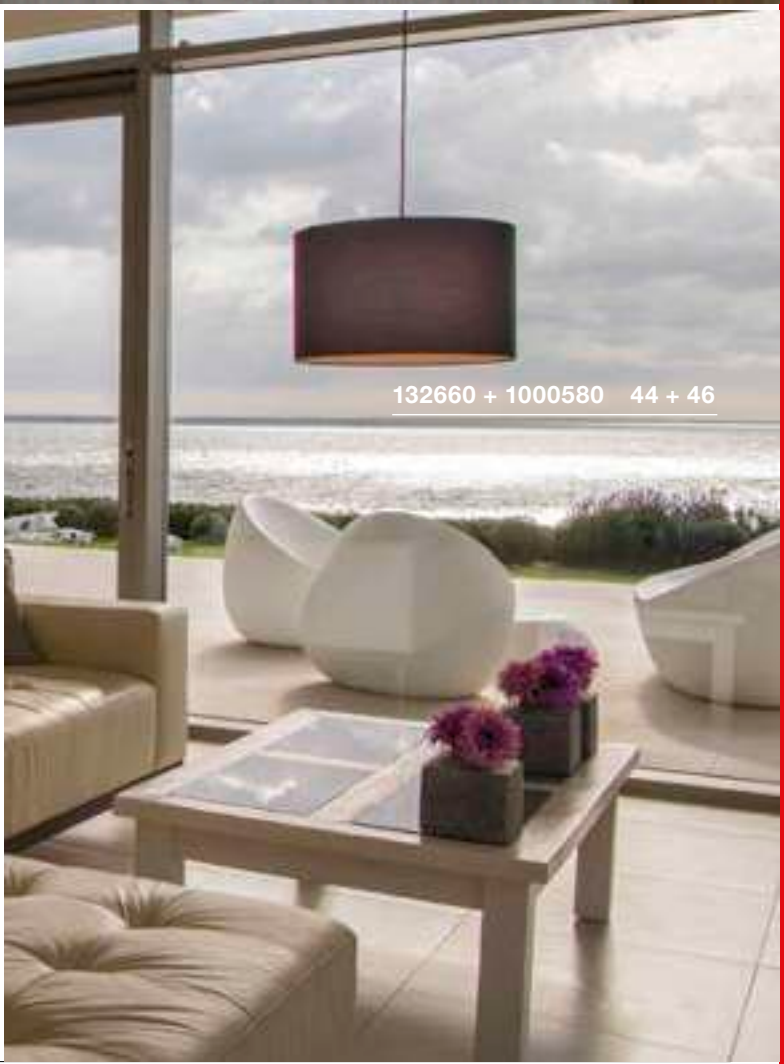
132660 + 1000580 44 + 46

FENDA
PD, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / plastika



Merska risba



Opomba
Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Enofazni adapter svetilke
Št. art. 143120 |10,00 EUR



■ Trifazni adapter svetilke
Št. art. 145990 |15,00 EUR



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 |10,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 |17,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**132660**	**23,00**
E27		
□ bela	**132661**	**23,00**
E27		
▨ krom	**132662**	**25,00**

FENDA
Stekleni senčnik

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku
Material: Steklo



Merska risba



Opomba
maks. 40W
Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Različica	Št. art.	EUR
▨ rjava prosojna	**1000773**	**50,00**
□ bela	**1002217**	**25,00**

FENDA
Ø 40 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku
Material: Polimetilakrilat (PMMA)




Merska risba




Opomba
maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	**1000764**	**80,00**

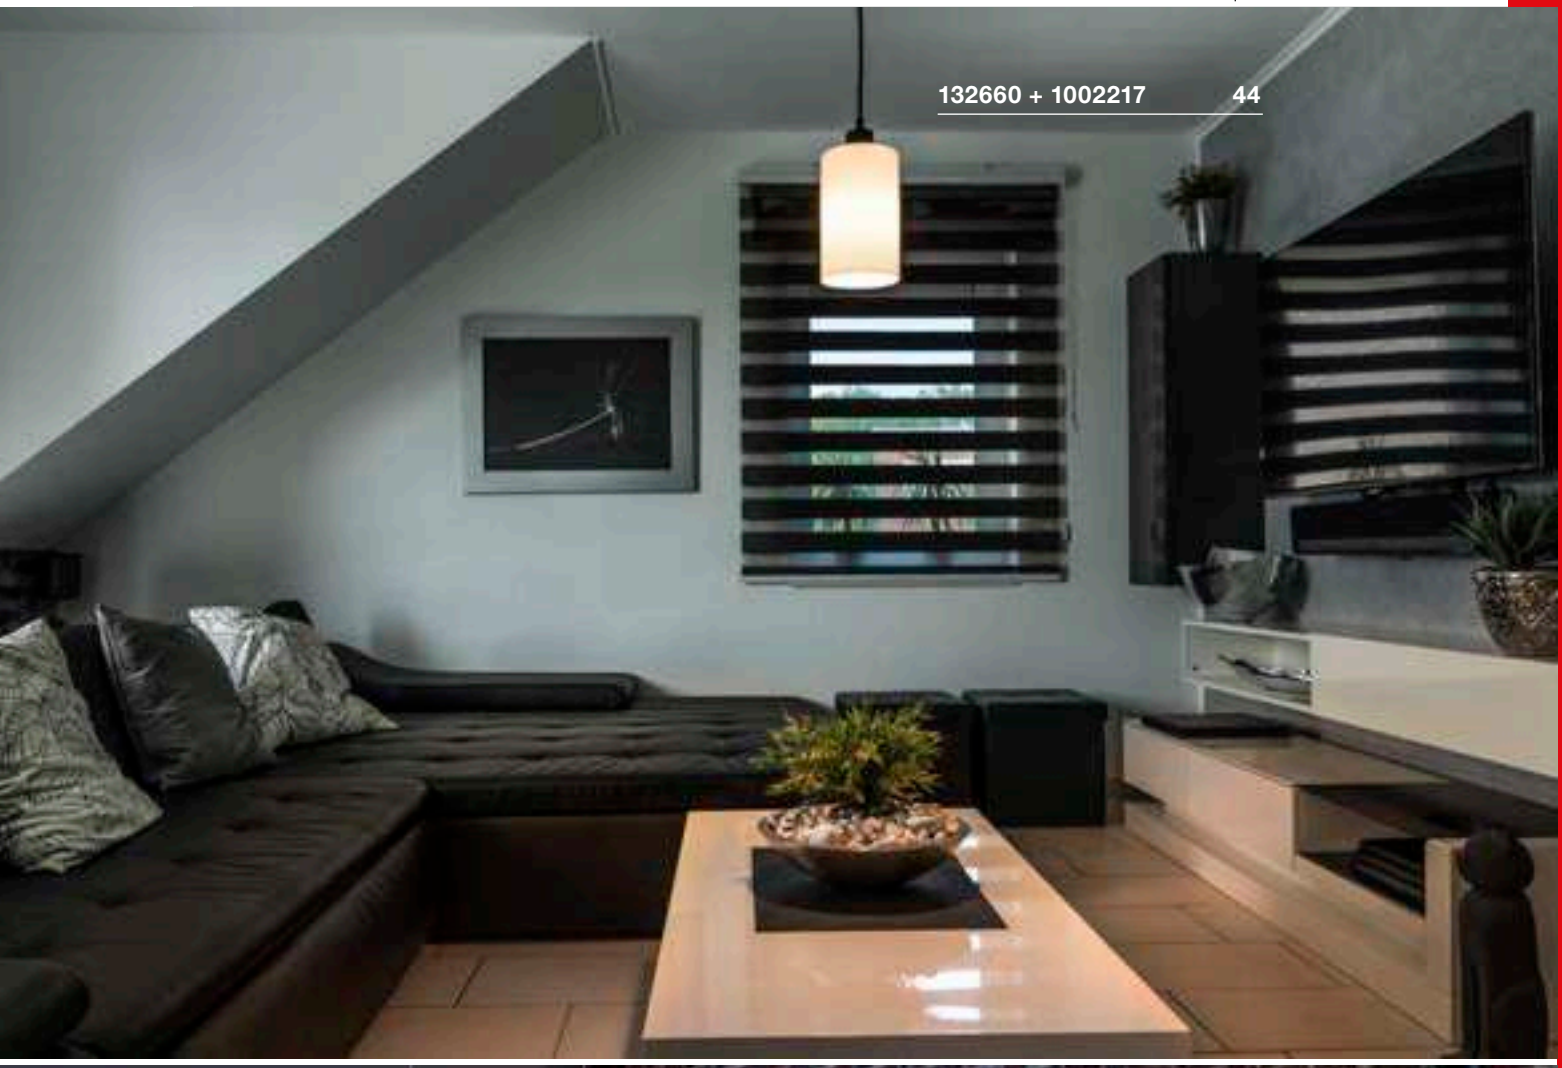

132660 + 1002217 44

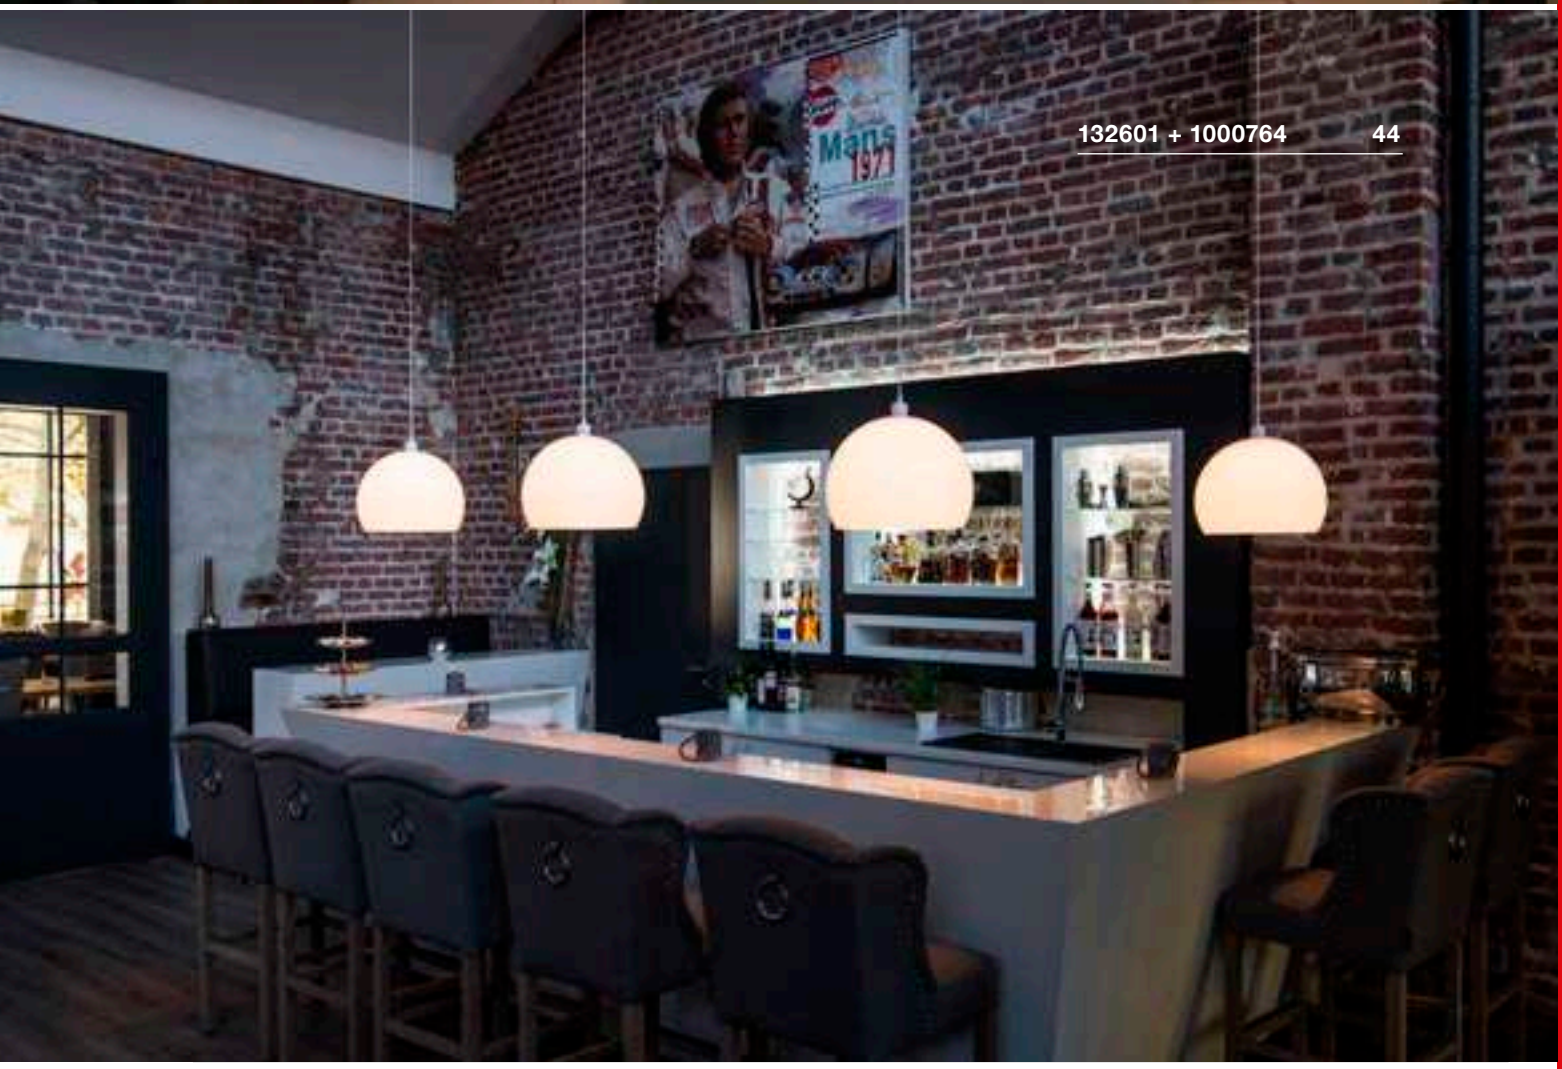

132601 + 1000764 44

FENDA
Ø 15 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Opomba


maks. 40W








Različica	Št. art.	EUR
bela	156141	35,00
bež	156143	35,00
črna / baker	156152	40,00

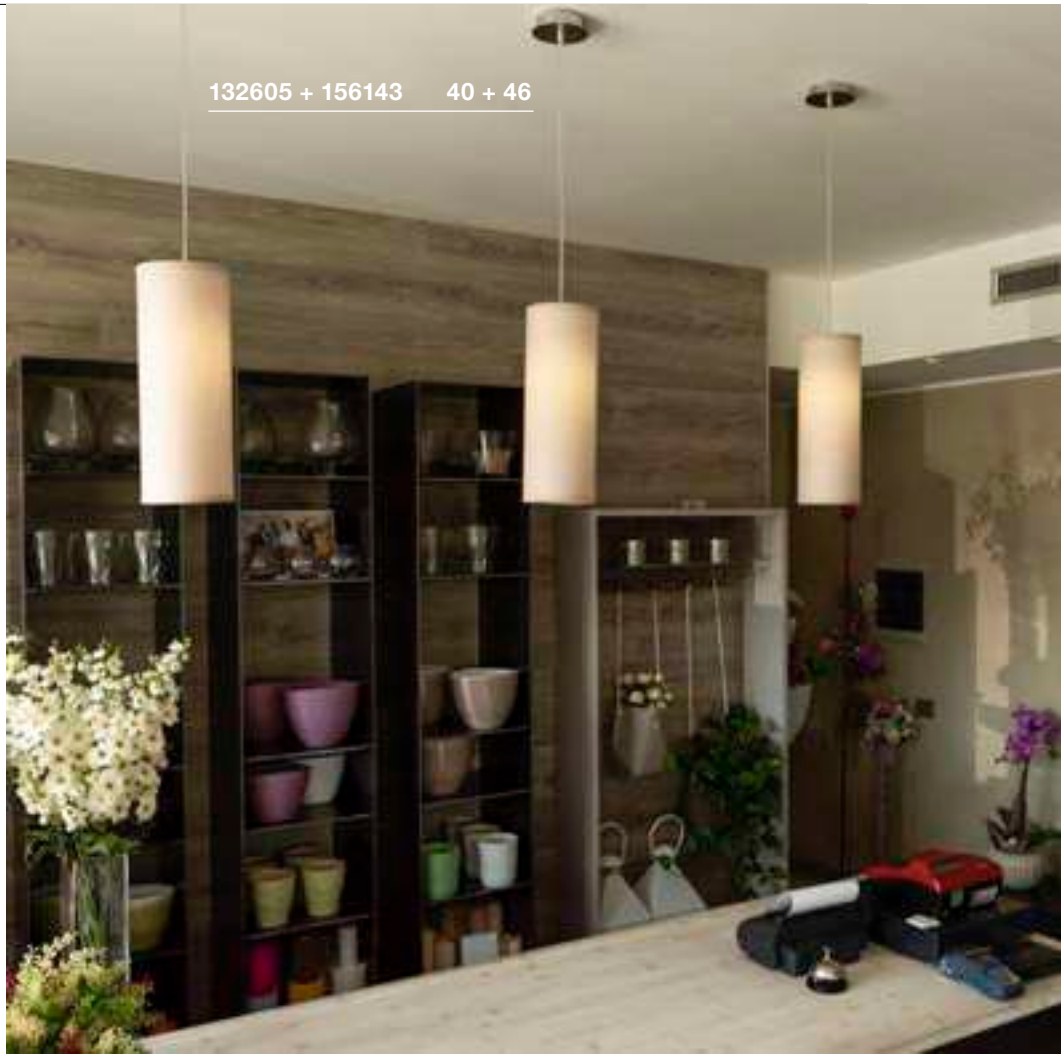

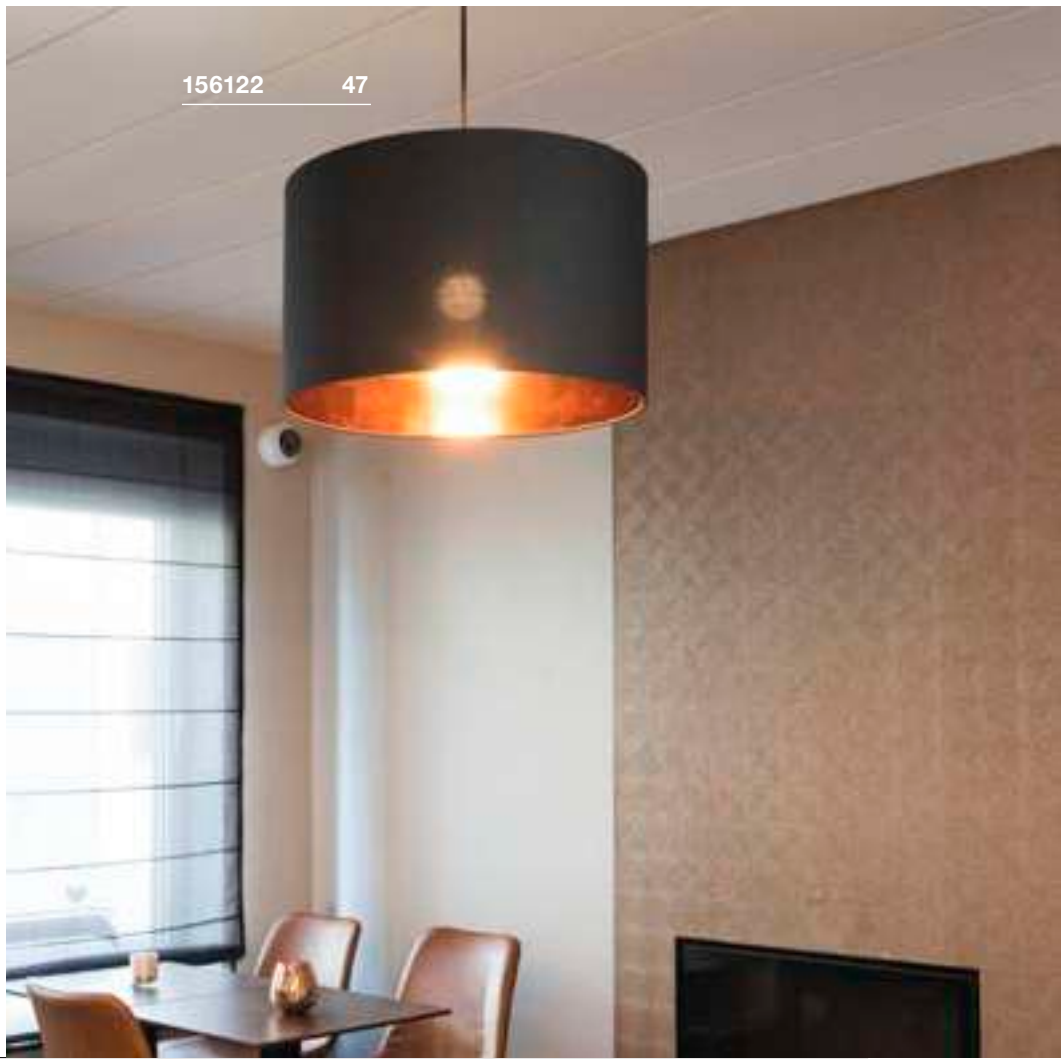

FENDA
Ø 30 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba




Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (155570), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.







Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 155570 | 23,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	155582	40,00
bež	155583	40,00
črna / baker	155592	55,00

FENDA
Ø 45 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba




Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (156100), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.







Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 156100 | 35,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	156111	65,00
bež	156113	65,00
črna / baker	156122	70,00

FENDA
Ø 70 cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo





Merska risba



Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (1000957), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.





Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 1000957 | 75,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	1000579	90,00
črna / baker	1000580	100,00

PLASTRA 25
PD, cone, TCR-TSE

893

B-A++ Razpon A++–E






- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica


GX53 7,5W 120°
3000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001220 | 30,00 EUR

LED GX53 4,2W 35°
3000K 200lm ER=A
5kWh/1000h
Št. art. 550092 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	**1000782**	**116,00**

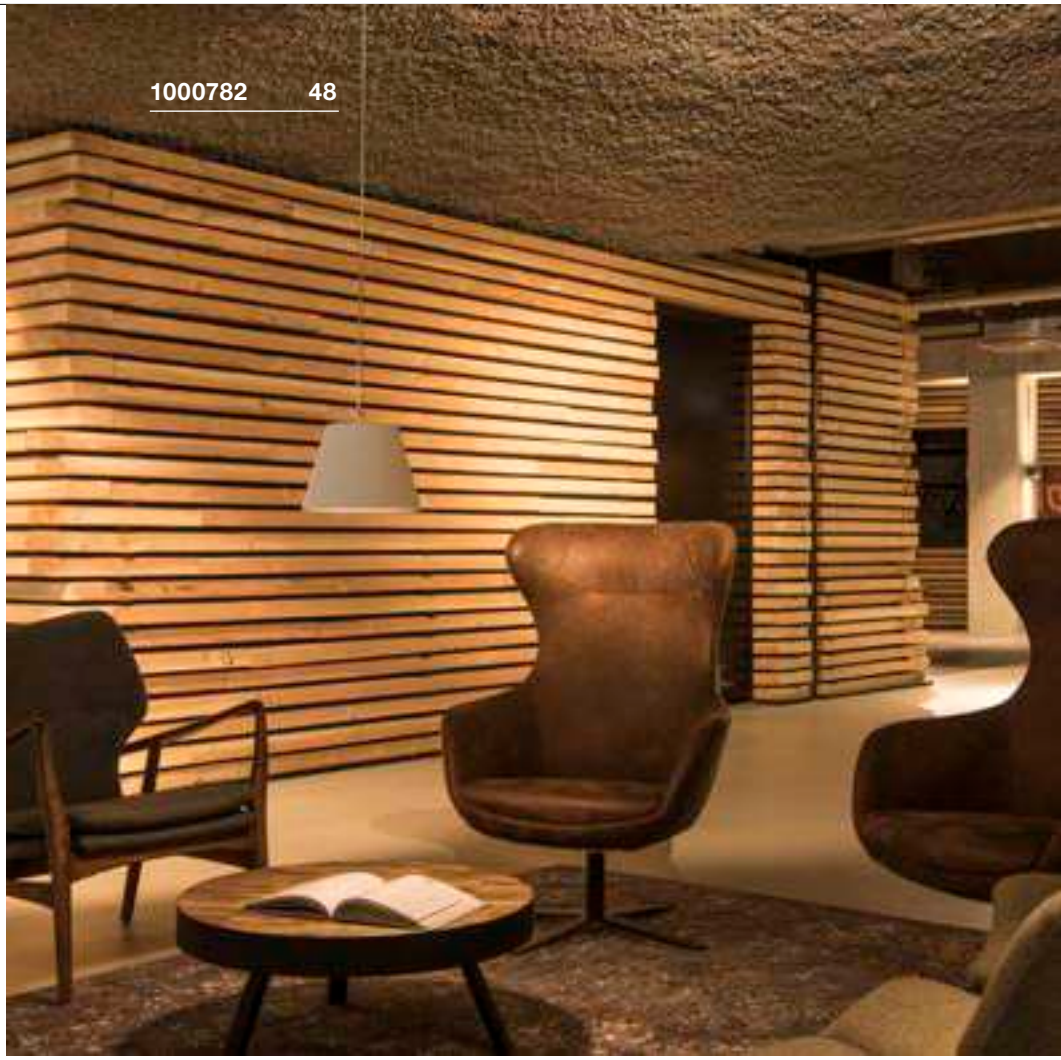







PLASTRA 25
PD, TCR-TSE

893

B-A++ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 7,5W 120°
4000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001221 | 30,00 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm ER=A
8kWh/1000h
Št. art. 550082 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	**148040**	**95,00**

PLASTRA 25
PD, okrogla, TCR-TSE

893

B-A++ Razpon A++–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 7,5W 120°
4000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001221 | 30,00 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm ER=A
8kWh/1000h
Št. art. 550082 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	**1002047**	**105,00**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Opcijski dekorativni obroč za žarnico v ustrezni barvi zmanjšuje razdaljo med ohišjem in žarnico

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočena oprema

Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151040 | 4,00 EUR



Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151041 | 4,00 EUR



Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 6W LED GU10 51mm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm črna / kromirana	133490	67,00
GU10 | LED GU10 51mm bela / kromirana	133491	67,00
GU10 | LED GU10 51mm zlata	133493	72,00
GU10 | LED GU10 51mm baker	133499	77,00

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočena žarnica

GU10 15,5W 30°
2700K 680lm ER=A
16 kWh/1000 h
Št. art. 570672 | 60,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 bela / kromirana	133481	92,00
GU10 | QPAR111 krom	133482	97,00
GU10 | QPAR111 zlata	133483	102,00
GU10 | QPAR111 baker	133489	123,00



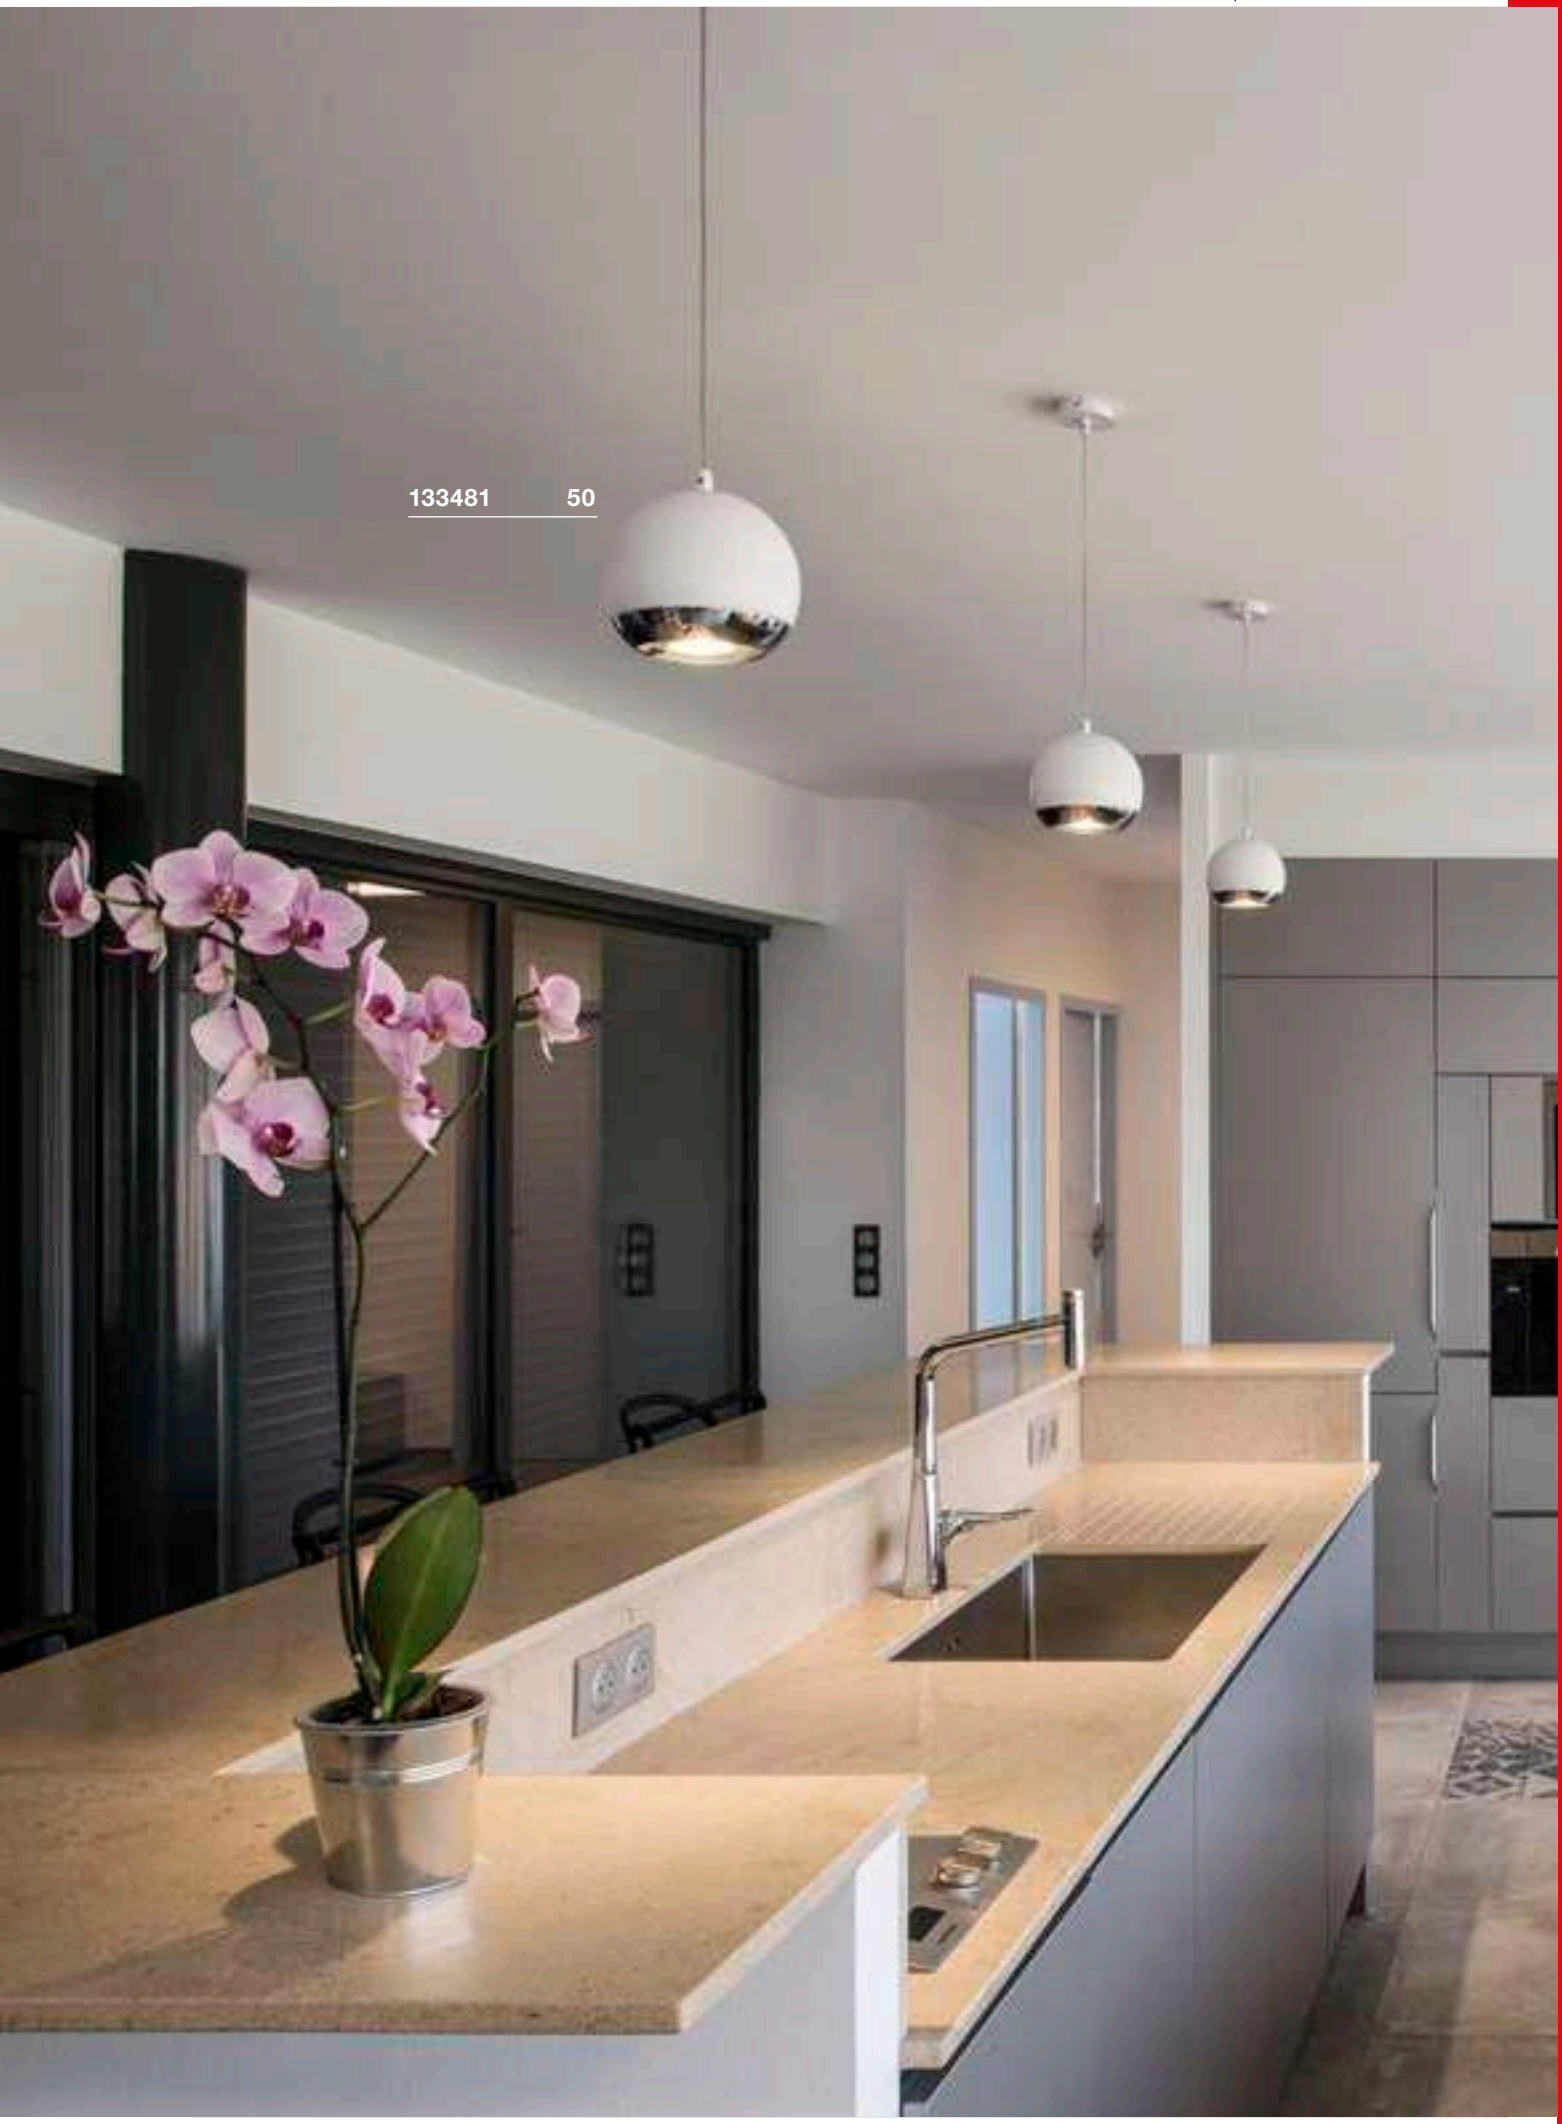


133481 50


156268 53

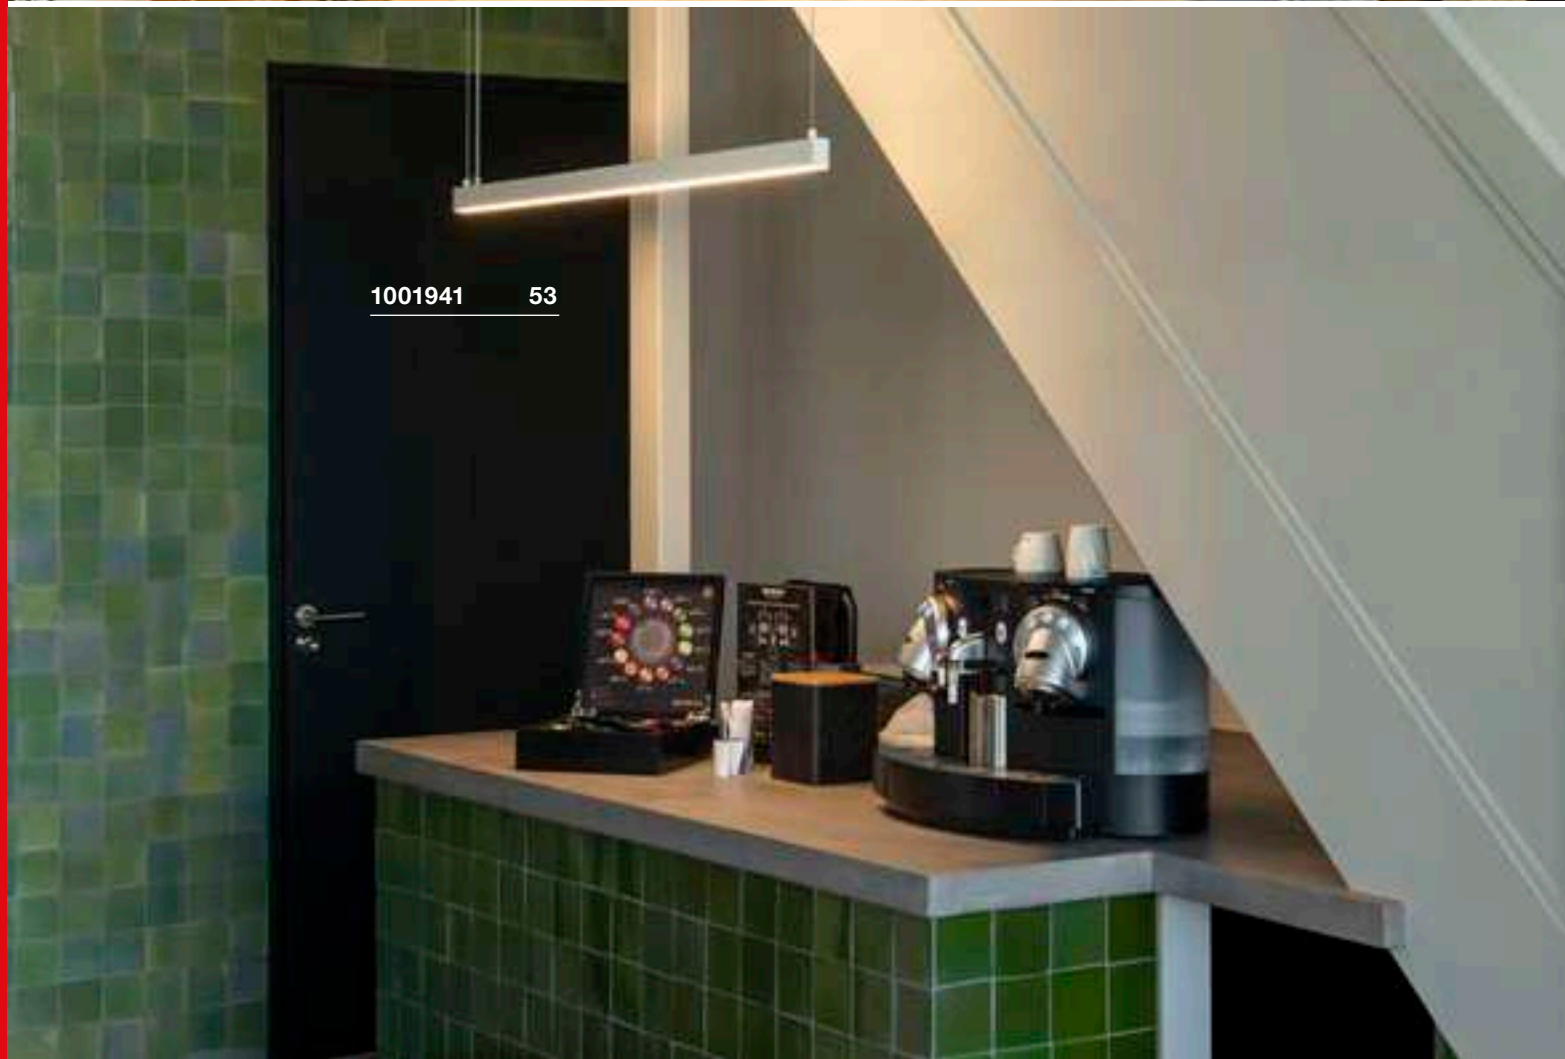
1001941 53

VINCELLI D
PD, TRIAC

898

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Vitek dizajn
- Telo svetilke iz pravega bambusa

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Bambus / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L

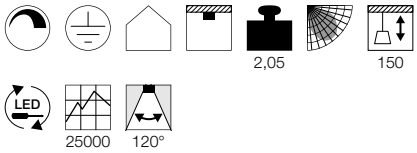

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 2700K | CRI>80		
bambus / črna	156268	379,00

AROSA
PD, 1,25m, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Raven dizajn
- Posredna in neposredna svetloba

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 32W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C

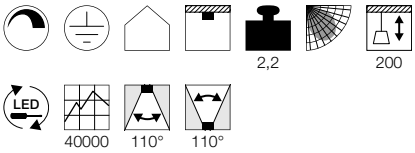

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 750lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 950lm | 3000K | CRI>80		
črna	1001940	509,00
Navzgor: 750lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 950lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	1001941	509,00
Navzgor: 750lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 950lm | 3000K | CRI>80		
Aluminij	1001942	519,00

AROSA
PD, 2m, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE

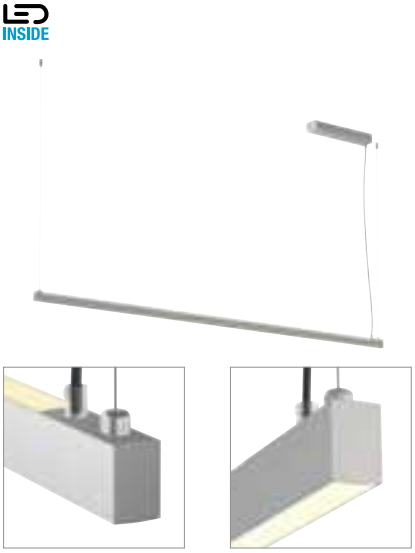


- Raven dizajn
- Posredna in neposredna svetloba

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 600mA
Zmogljivost sistema: 65W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C

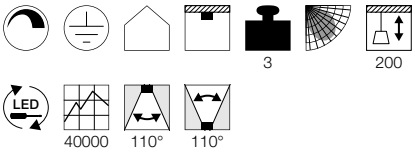


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 1800lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 1800lm | 3000K | CRI>80		
črna	1001943	529,00
Navzgor: 1800lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 1800lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	1001944	529,00
Navzgor: 1800lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 1800lm | 3000K | CRI>80		
Aluminij	1001945	539,00

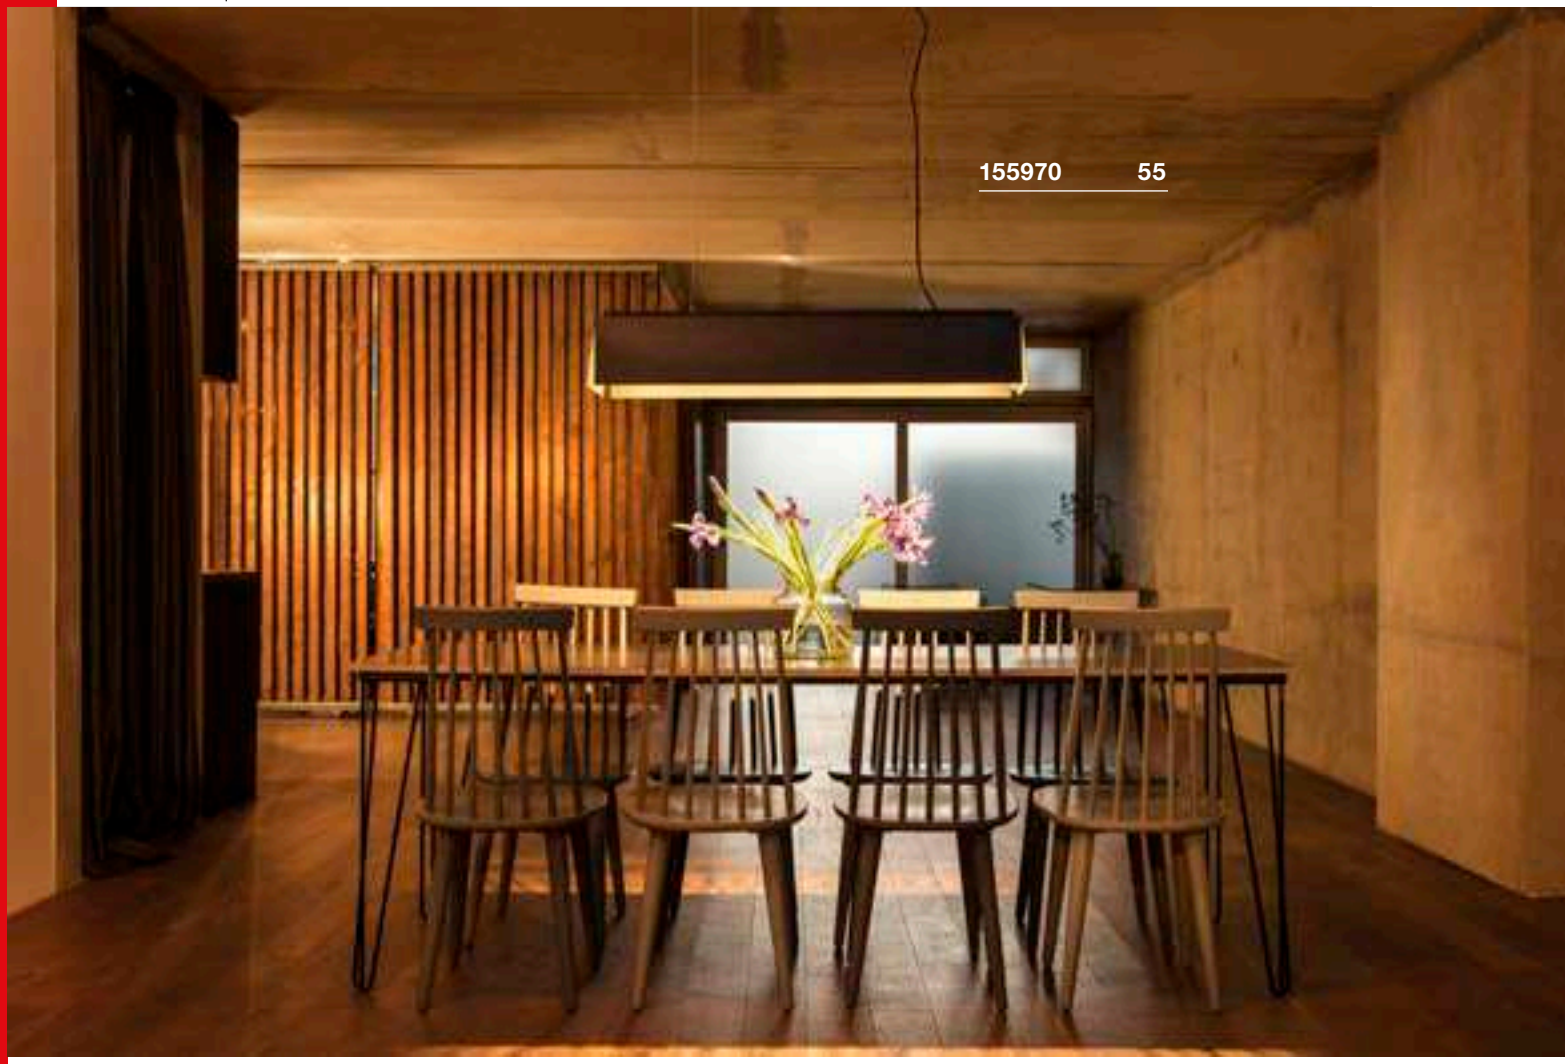
155970 55

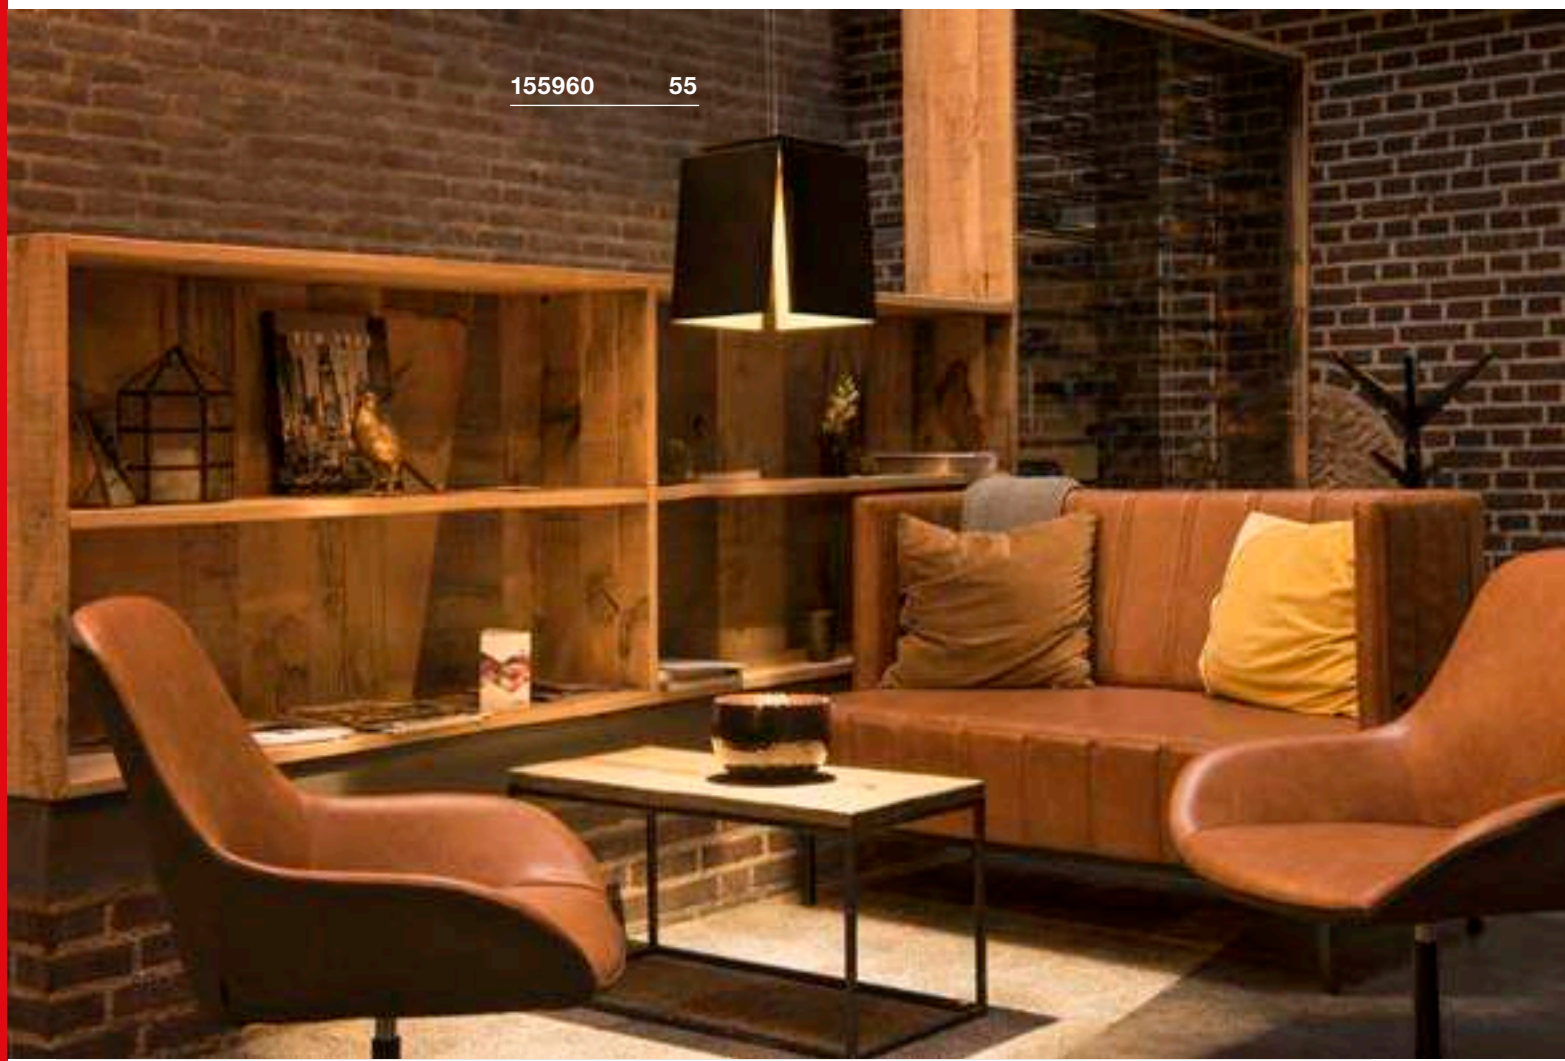
155960 55





AVENTO 30
PD

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Strukturiran notranji sloj zlate barve

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C

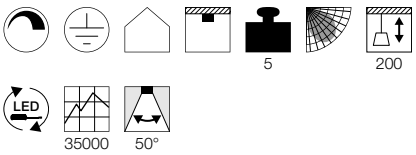

Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
660lm | 3000K | CRI>80		
črna/zlata	155960	299,00

AVENTO 110
PD

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Strukturiran notranji sloj zlate barve

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C

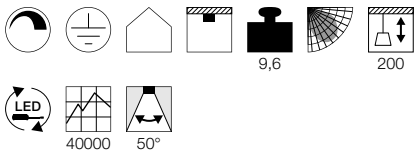

Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
črna/zlata	155970	599,00

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Individualna oblika glave svetilke
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočilo za žarnico

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 23W

Različica	Št. art.	EUR
E27 črna/zlata	1002948	120,00
E27 črna / bela	133300	115,00
E27 bela	1002136	115,00



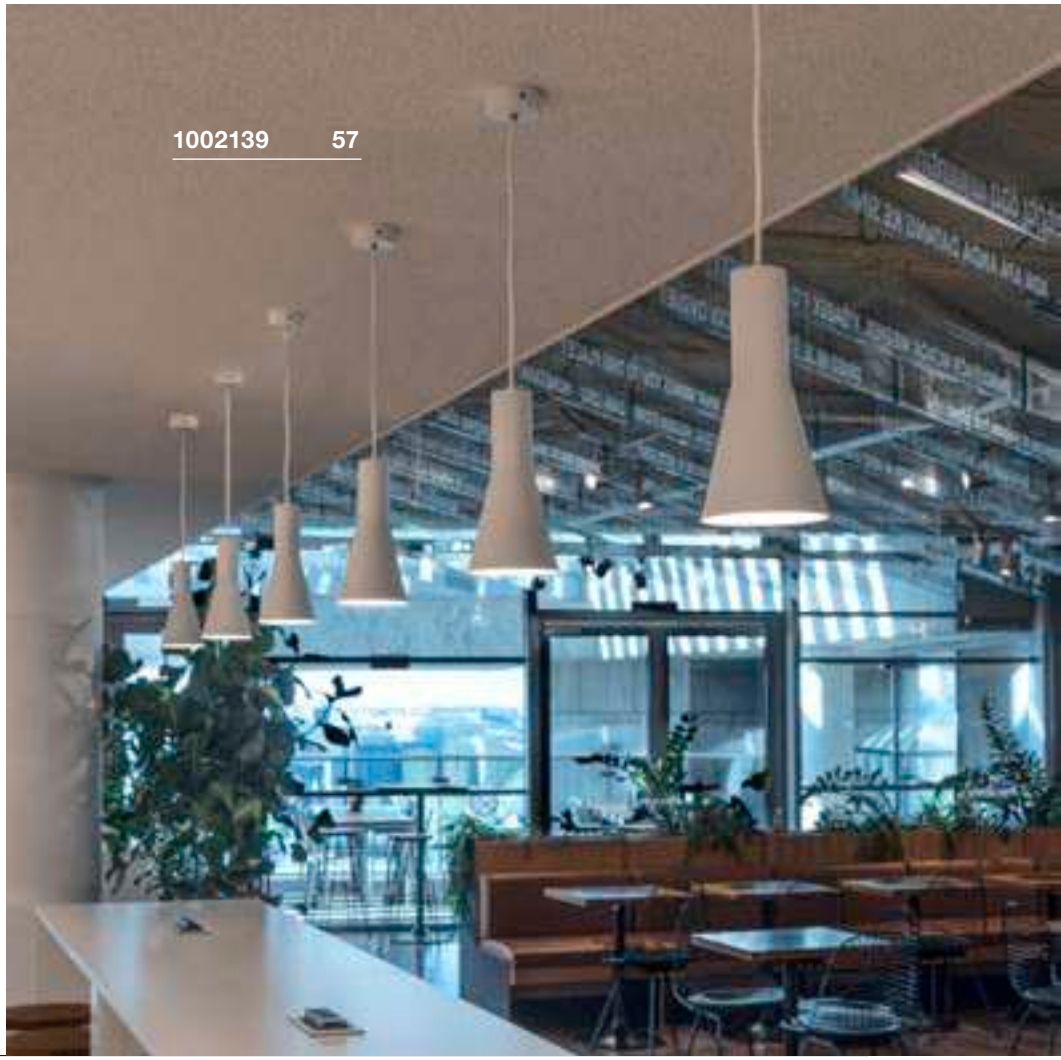

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Individualna oblika glave svetilke
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočilo za žarnico

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 23W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna/zlata	1002949	135,00
E27		
črna / bela	133310	125,00
E27		
bela	1002137	125,00

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Individualna oblika glave svetilke
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 23W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna/zlata	1002950	160,00
E27		
črna / bela	133320	155,00
E27		
bela	1002138	155,00

PHELIA
PD, E27

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Individualna oblika glave svetilke
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 23W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna/zlata	1002951	110,00
E27		
črna / bela	133330	105,00
E27		
bela	1002139	105,00

BATO 35
PD, TRIAC

884

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C

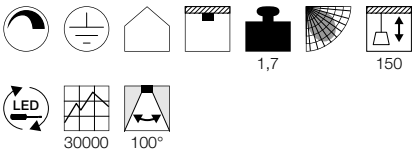

Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
1300lm | 2700K | CRI>80		
črna / matirana medenina	**1001351**	**289,00**
1300lm | 2700K | CRI>80		
črna	**1000436**	**279,00**
1500lm | 2500K | CRI>80		
matirana medenina	**1000441**	**289,00**

BATO 35
PD, E27

884

E-A++ Razpon A++–E








- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočilo za žarnico

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / matirana medenina	**1001266**	**239,00**
E27		
črna	**1000434**	**219,00**
E27		
matirana medenina	**1000439**	**239,00**

BATO 45
PD, TRIAC

884

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
črna / matirana medenina	**1001350**	**369,00**
1450lm | 2700K | CRI>80		
črna	**1000435**	**349,00**
1900lm | 2500K | CRI>80		
matirana medenina	**1000440**	**369,00**

BATO 45
PD, E27

884

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Priporočilo za žarnico

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR


LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / matirana medenina	1001265	309,00
E27		
črna	1000433	289,00
E27		
matirana medenina	1000438	309,00



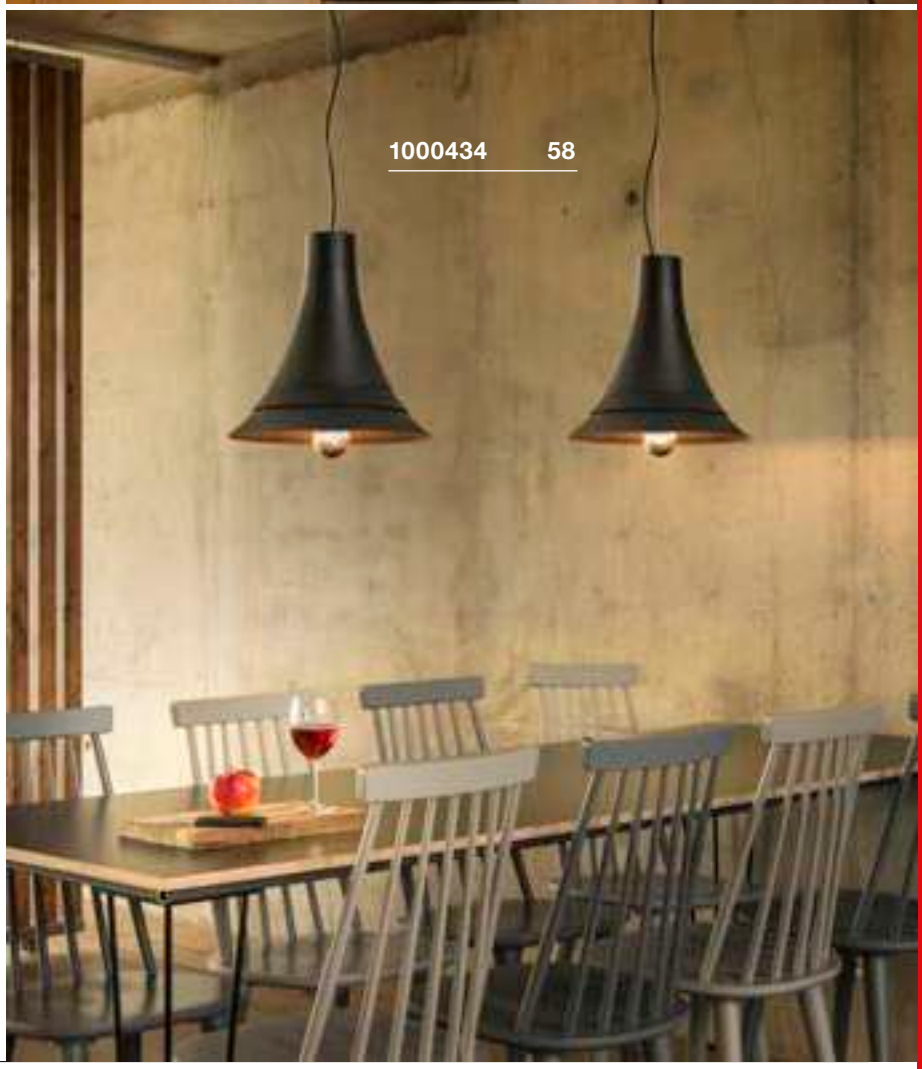


133897 61





BELA 40
PD

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Manjše slepljenje zaradi zadaj ležeče, difuzne površine svetenja

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 24W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

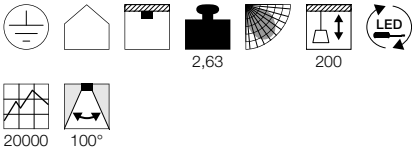

Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
1350lm | 3000K | CRI>80 bela	**133881**	**315,00**
1350lm | 3000K | CRI>80 črna / bela	**133886**	**315,00**
1350lm | 3000K | CRI>80 črna/zlata	**133887**	**325,00**

BELA 60
PD

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Manjše slepljenje zaradi zadaj ležeče, difuzne površine svetenja

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)

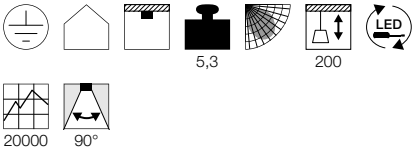

Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino

Različica	Št. art.	EUR
1850lm | 3000K | CRI>80 bela	**133891**	**419,00**
1850lm | 3000K | CRI>80 črna / bela	**133896**	**419,00**
1850lm | 3000K | CRI>80 črna/zlata	**133897**	**429,00**

FORCHINI 40
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Vsaka svetilka je unikatna
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: GFK



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / siva	**155500**	**110,00**
E27		
črna/zlata	**155510**	**113,00**
E27		
bela / zlata	**155511**	**113,00**

FORCHINI 50
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Vsaka svetilka je unikatna
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: GFK



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 20 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / siva	**155520**	**170,00**
E27		
črna/zlata	**155530**	**175,00**
E27		
bela / zlata	**155531**	**175,00**

FORCHINI 70
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW VARIANT









- Vsaka svetilka je unikatna
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: GFK



Merska risba



Priporočena žarnica


LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR


LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 20 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna/zlata	**1001701**	**329,00**

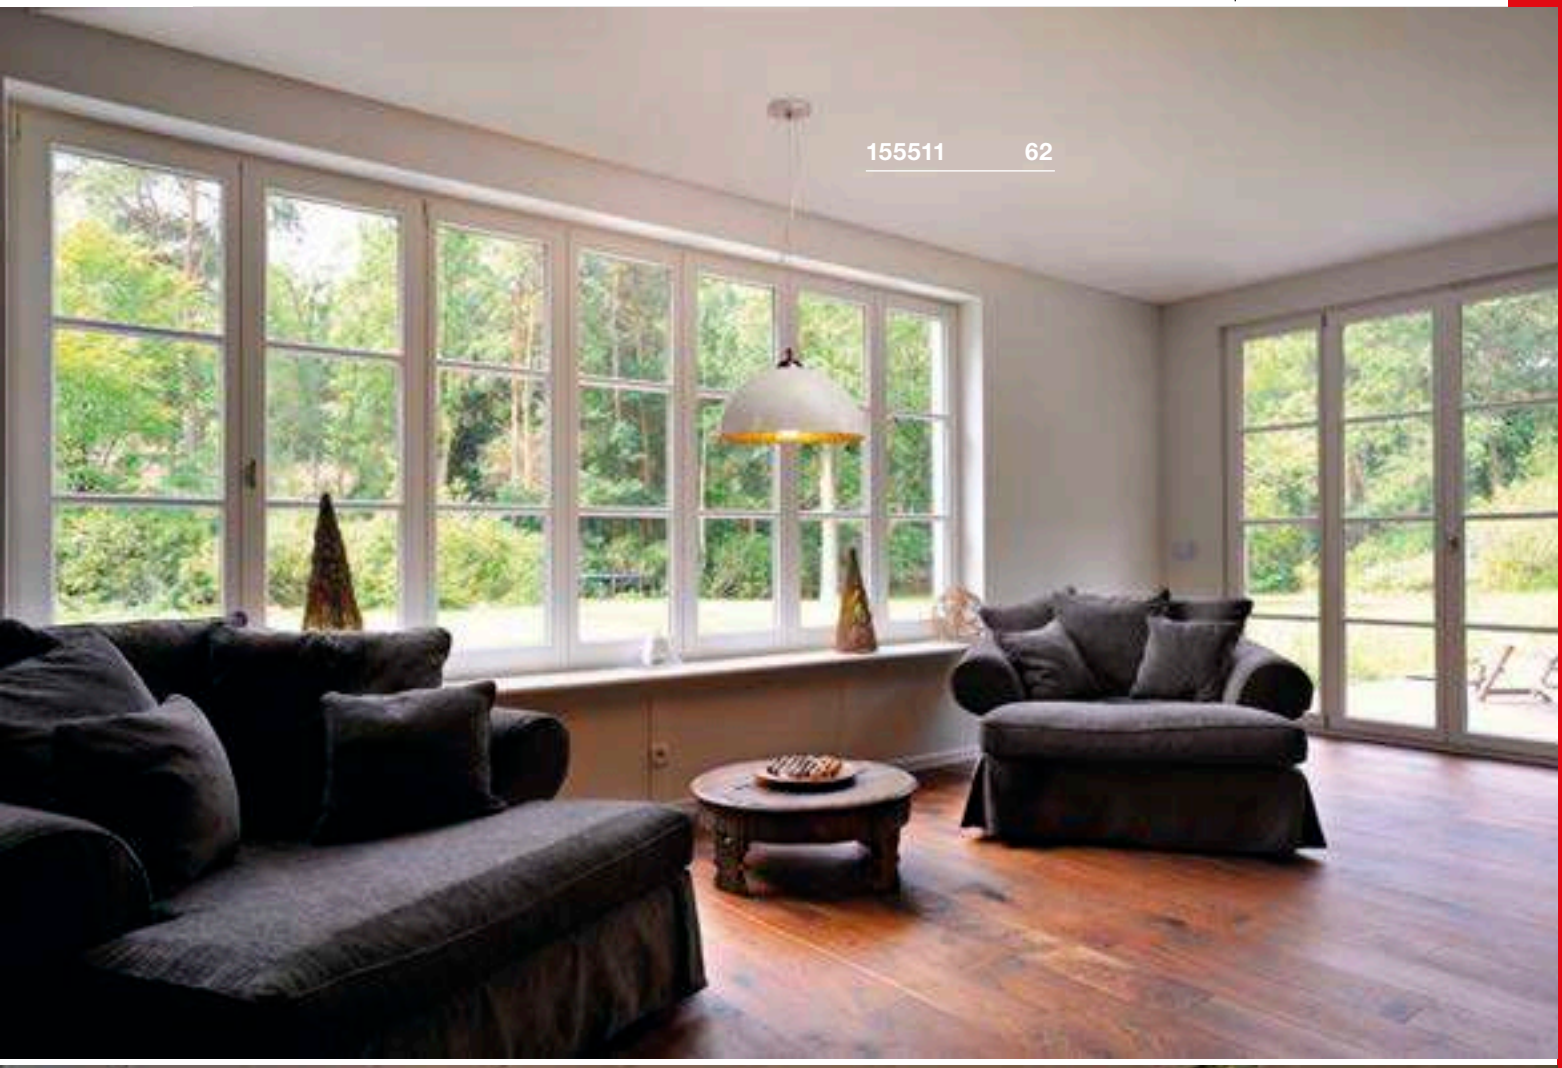
155511 62

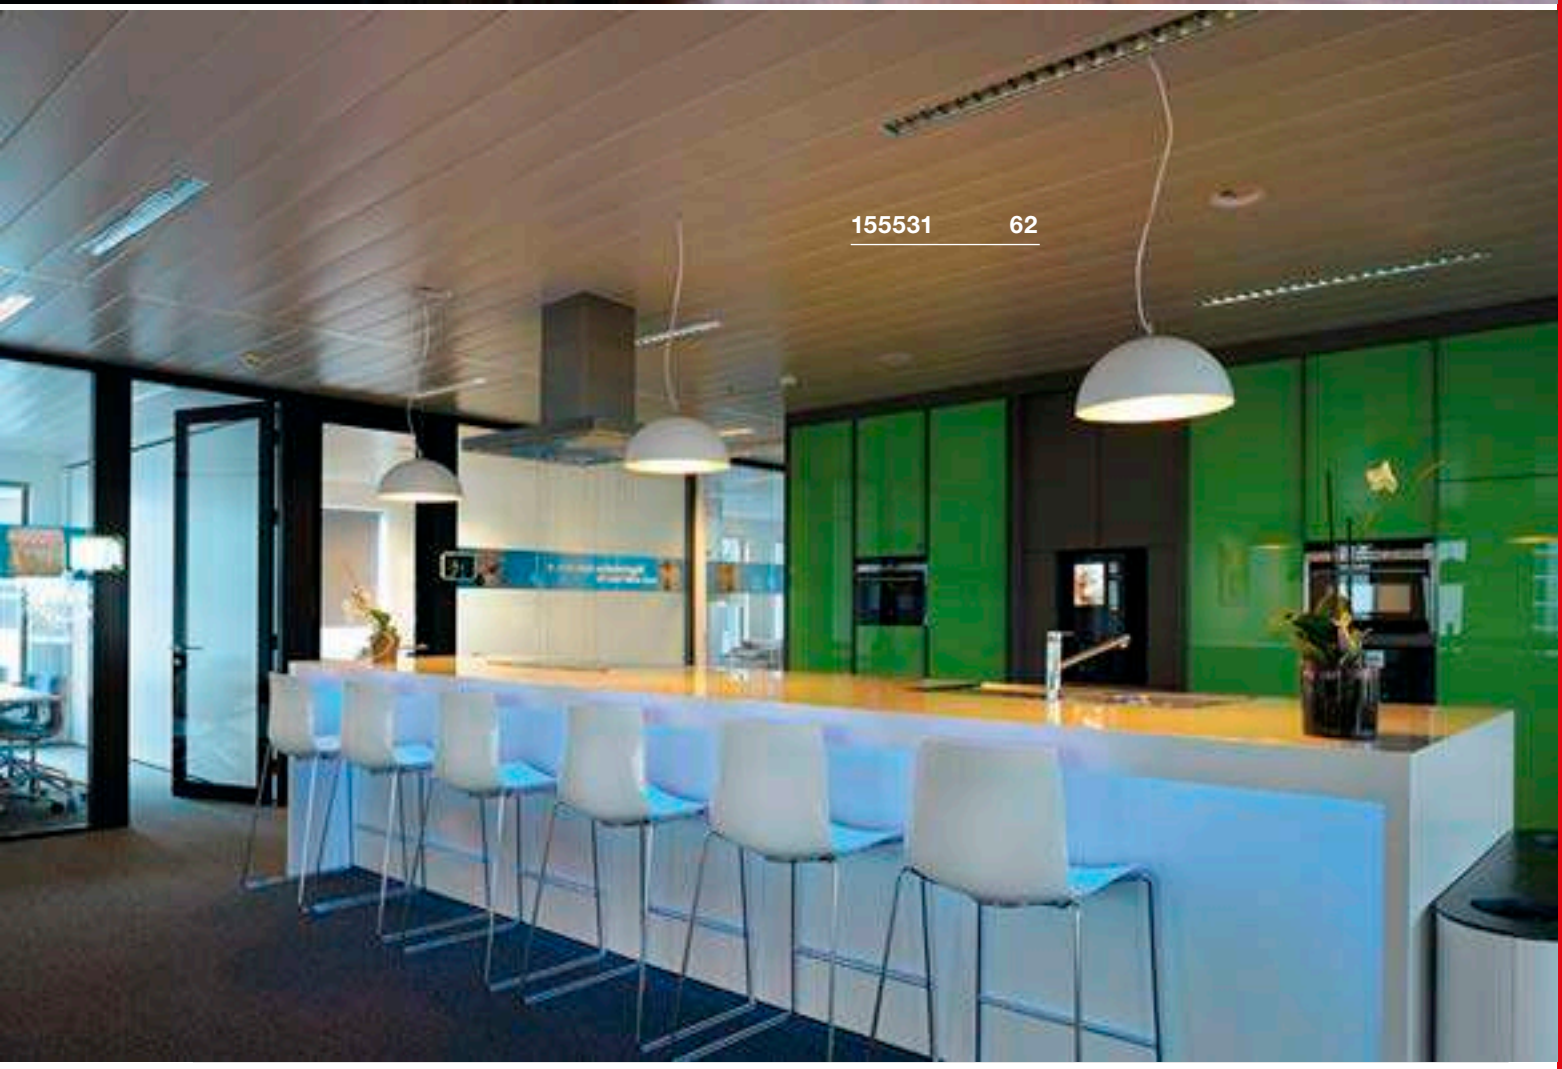
155531 62


1555930 65





FORCHINI M 40
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Dvostenska konstrukcija z znotraj ležečim reflektorjem
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 15,2 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / siva	**155900**	**170,00**
E27		
bela / siva	**155901**	**170,00**
E27		
črna/zlata	**155910**	**175,00**
E27		
bela / zlata	**155911**	**175,00**

FORCHINI M 50
PD, E27

887

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Dvostenska konstrukcija z znotraj ležečim reflektorjem
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / siva	**155920**	**200,00**
E27		
bela / siva	**155921**	**200,00**
E27		
črna/zlata	**155930**	**205,00**
E27		
bela / zlata	**155931**	**205,00**

PARA CONE 20
PD, E27

893

E-A++ Razpon A++–E









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk
- Raznolika izbira barv in velikosti

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
črna/zlata različica z zlatim reflektorjem

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**133001**	**90,00**
E27		
matiran aluminij	**133005**	**95,00**
E27		
baker	**133009**	**130,00**
E27		
črna/zlata	**133050**	**95,00**

PARA CONE 30
PD, E27

893

E-A++ Razpon A++–E









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk
- Raznolika izbira barv in velikosti

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
črna/zlata različica z zlatim reflektorjem

Priporočilo za žarnico

LED E27 4,8W 330°
2700 K 470 lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560752 | 20,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**133011**	**150,00**
E27		
matiran aluminij	**133015**	**160,00**
E27		
baker	**133019**	**180,00**
E27		
črna/zlata	**133060**	**160,00**

PARA CONE 40
PD, E27

893

E-A++ Razpon A++–E









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk
- Raznolika izbira barv in velikosti

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Kabel, oblečen v tkanino
črna/zlata različica z zlatim reflektorjem

Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**155471**	**180,00**
E27		
matiran aluminij	**155475**	**190,00**
E27		
baker	**155479**	**200,00**
E27		
črna/zlata	**133070**	**190,00**

MALANG
CW, SLV VALETO®

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Možnost vključitve v sistem SLV VALETO® in druge sisteme ZigBee®
- Ločeno upravljanje panela od tople do hladne bele in možnost zatemnitve
- Ločeno upravljanje obroča v barvah RGBW in možnost zatemnitve


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

LED | 30000 | 110°

Merska risba



Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Priporočena oprema

- Komplet za obešanje 1,5m **Št. art. 135250 | 35,00 EUR**
- Komplet za obešanje 1,5m **Št. art. 135251 | 35,00 EUR**
- Komplet za obešanje 1,5m **Št. art. 135254 | 35,00 EUR**
- Komplet za obešanje 5m **Št. art. 1001950 | 80,00 EUR**
- Komplet za obešanje 5m **Št. art. 1001951 | 80,00 EUR**
- Komplet za obešanje 5m **Št. art. 1001952 | 80,00 EUR**
- Daljinski upravljalnik: CCT/RGBW **Št. art. 1002994 | 45,00 EUR**


Različica	Št. art.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bela	1002858 NEW	699,00





Dekorativni **RING** je možno ločeno upravljati. Z nastavitvijo različnih barv in z zatemnitvijo svetlobe pričarajte čudovito vzdušje.

PANEL lahko ločeno upravljate. Temperaturo barve lahko nastavljate med 2700-6500K in svetlobo zatemnite.

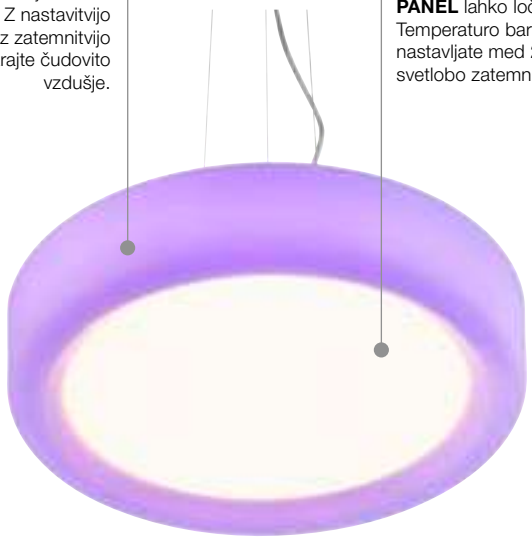

Z našim sistemom SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM imate izbiro: Upravljajte svetlobo v vašem domu z našim daljinskim upravljalnikom SLV VALETO® (1002994) ali aplikacijo na pametnem telefonu z našimi vrati SLV VALETO® (1002411).

Zahvaljujoč najnovejšim standardom ZigBee (ZigBee® 3.0) pri pametnem upravljanju svetlobe nimate nobenih meja.




Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994




usmerjevalnik
Št. art. 1002411



SLV VALETO®
Aplikacija

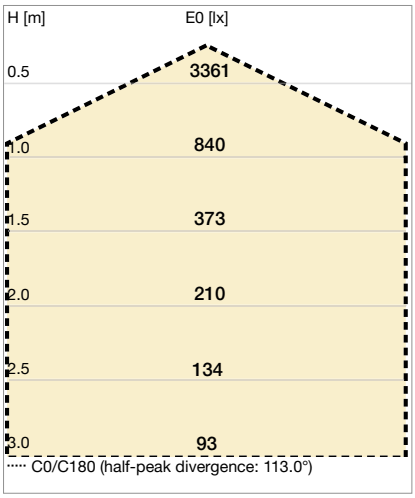

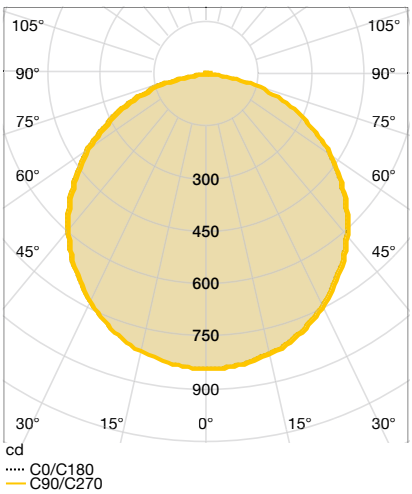

SPHERA 45
PD, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




• Vitko telo svetilke
• Površina lakirana z visokim leskom

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 13W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Triac C

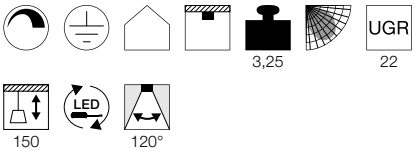

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
bela	**133341**	**279,00**

SPHERA 75
PD, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




• Vitko telo svetilke
• Površina lakirana z visokim leskom

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Triac C

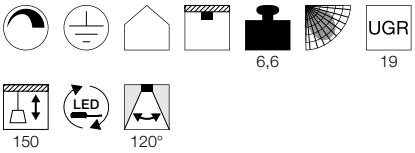

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80		
bela	**133351**	**349,00**







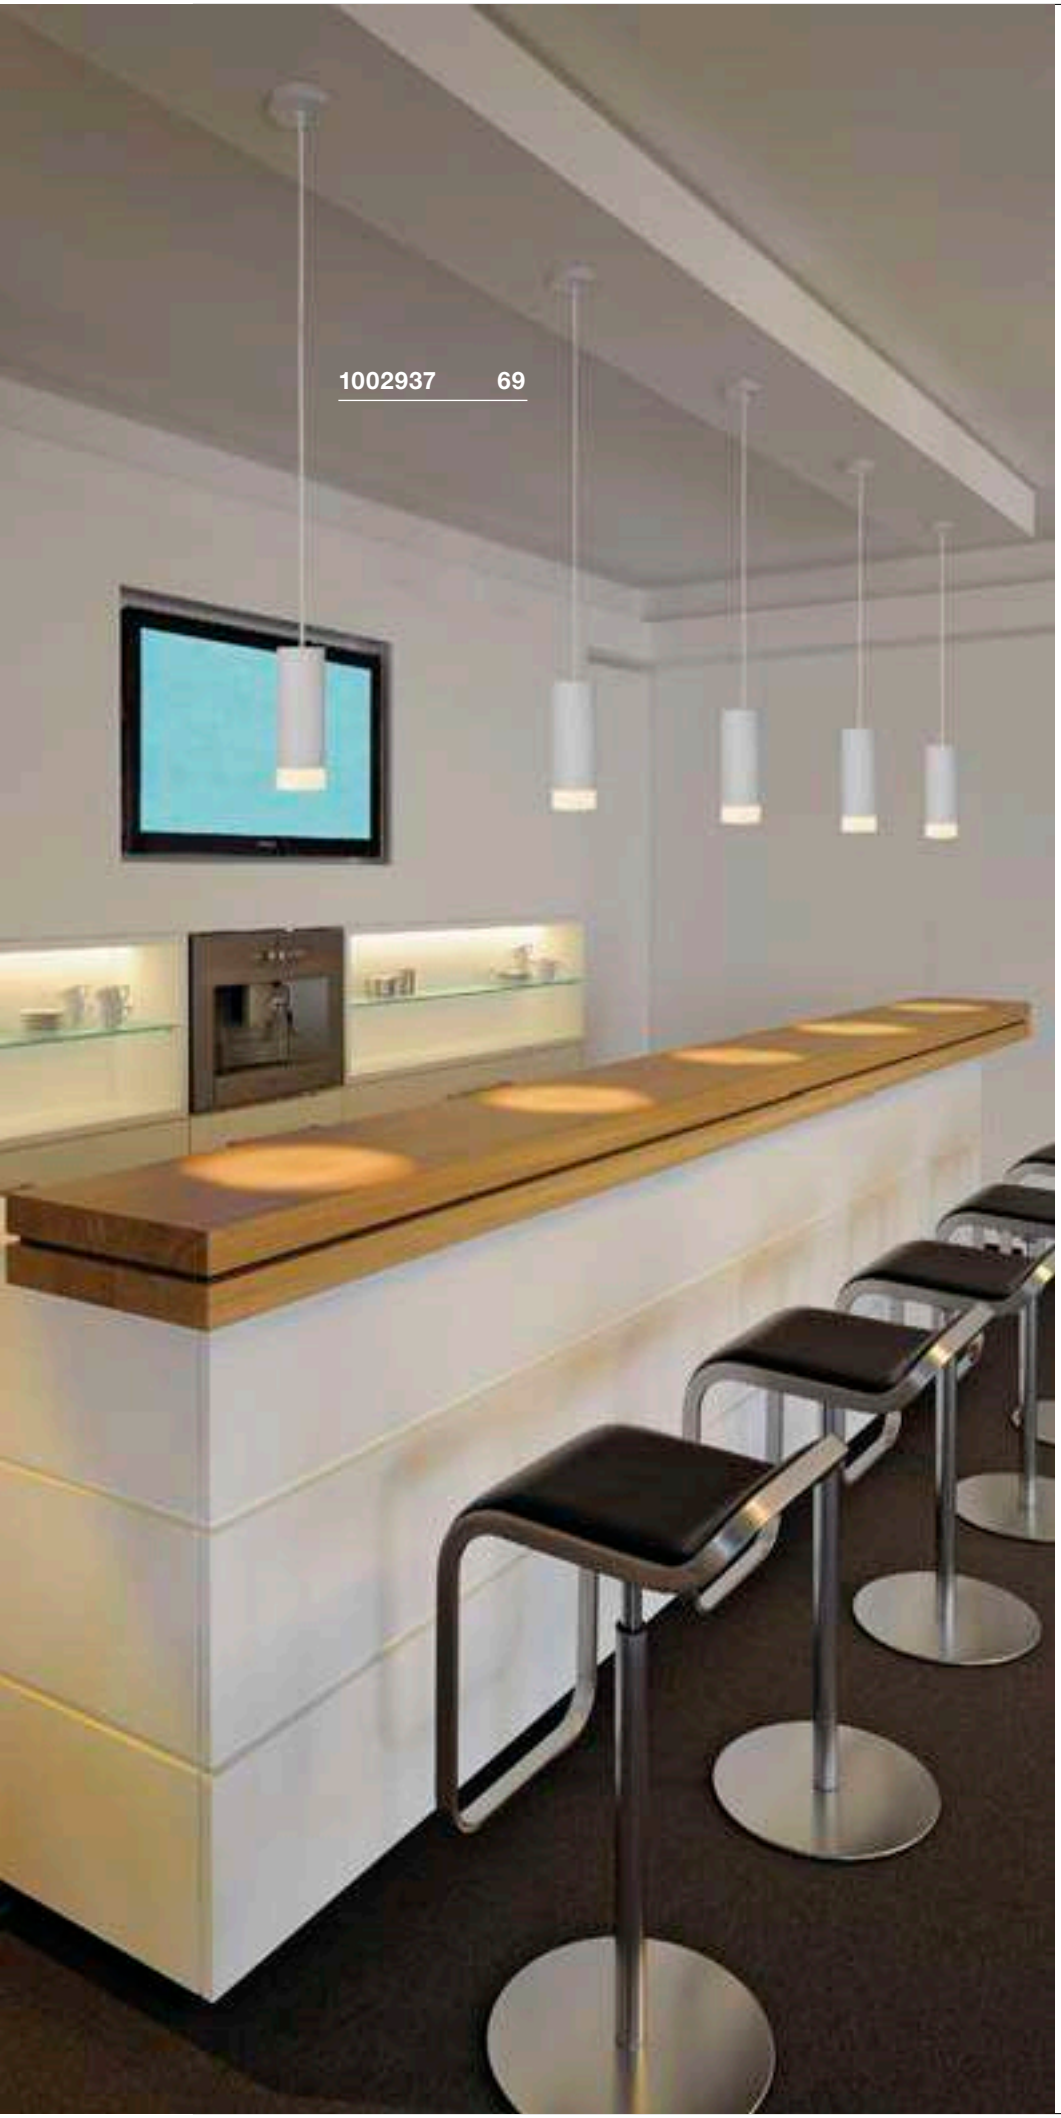

ASTINA
PD, QPAR51

884

A-A++ Razpon A++–E

NEW







- Visokokakovostno, satinirano steklo
- 2,5 m dolg kabel

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij
Mere izdelka: Ø: 7 cm D: 20 cm



Opomba

Odprti konec kabla.
Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Podatki o žarnici

GU10 QPAR51 maks. 10W

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 matirana bela	1002937	95,00
GU10 | QPAR51 matirana siva	1002938	95,00
GU10 | QPAR51 matirana črna	1002939	95,00

PLASTRA
PD, QPAR51

893

A-A++ Razpon A++–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 7W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	148042	75,00

ENOLA B
PD, QPAR51

885

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR







Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
črna	151850	95,00
GU10 | QPAR51		
bela	151851	95,00
GU10 | QPAR51		
zlata	151853	100,00
GU10 | QPAR51		
siva/črna	151854	95,00



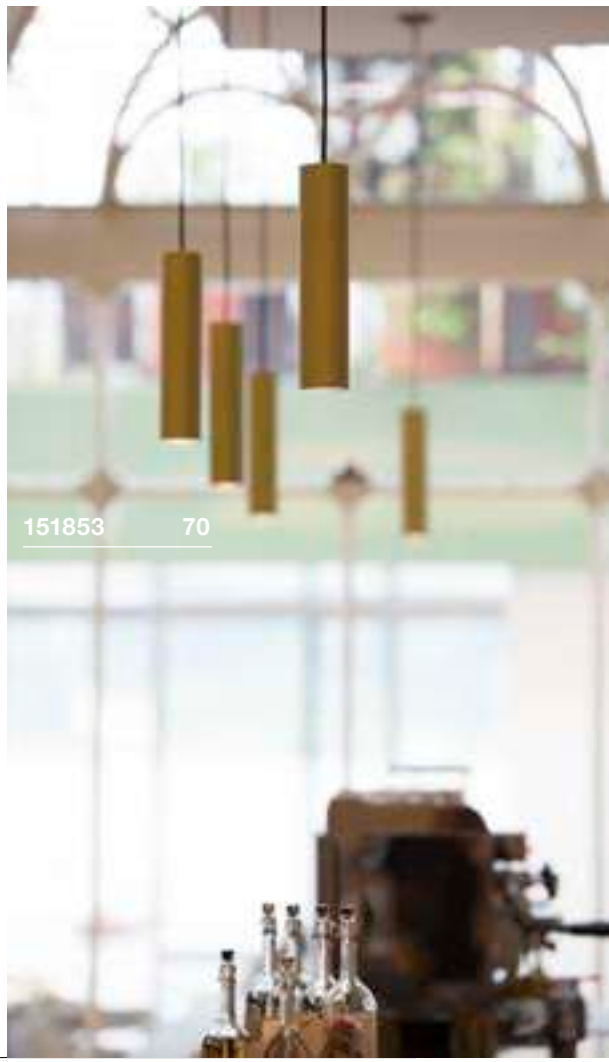

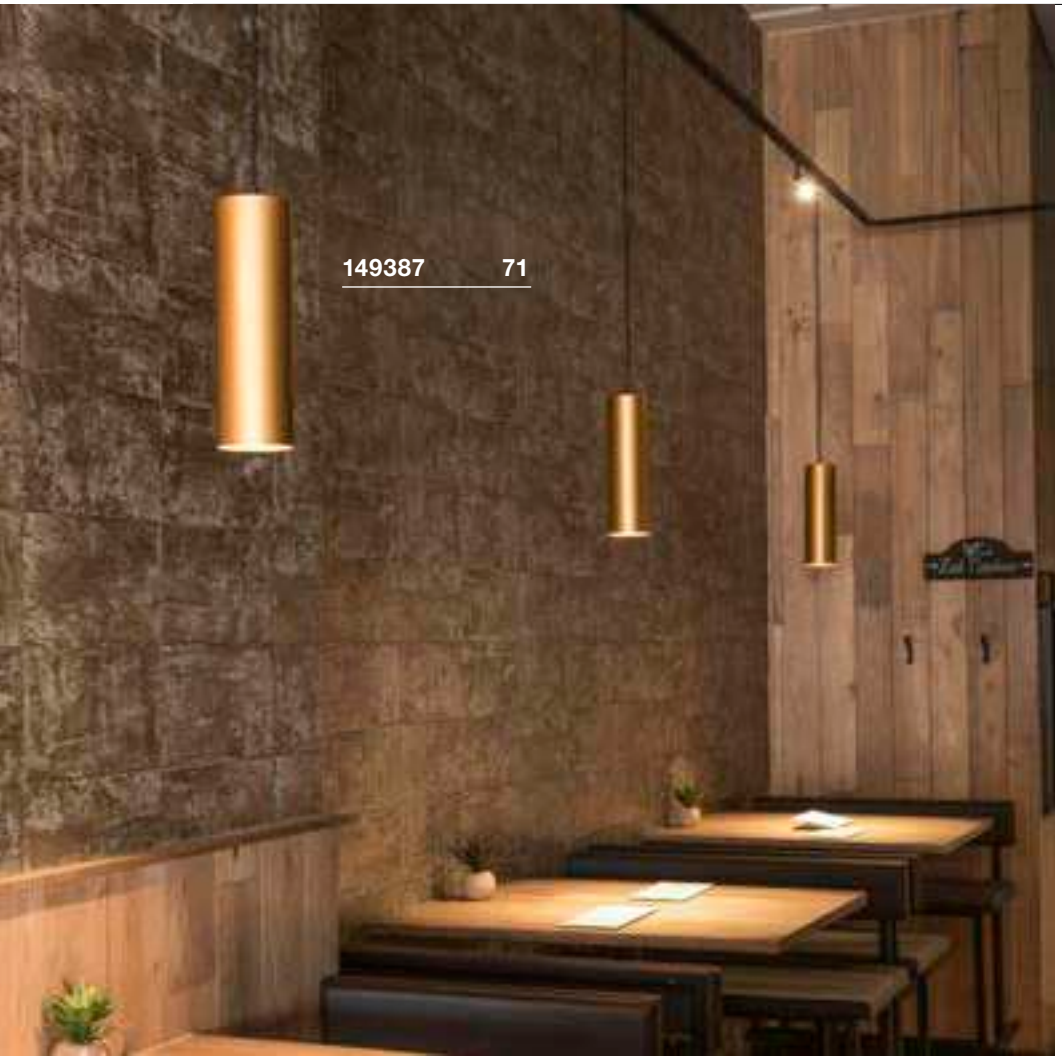



ENOLA
PD, E27

885

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 matirana črna	**149388**	**74,00**
E27 bela	**149381**	**74,00**
E27 matiran aluminij	**149385**	**80,00**
E27 zlata	**149387**	**80,00**

HELIA 30
PD

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Premium LED z CRI>90
- Vitko, izredno dolgo telo svetilke
- Rozeta za vgradnjo v strop


Informacije o izdelku

500mA
Zmogljivost sistema: 7,5W
Material: Aluminij
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 6,8 cm G: 3 cm





Merska risba



Opomba

Brez LED gonilnika
Debelina materiala za vgradnjo: Maks. 12 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 500mA | 9W
Št. art. 464091 | 20,00 EUR



LED gonilnik 500mA | 15W zatemitev
Št. art. 464144 | 30,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**158400**	**153,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**158401**	**153,00**
550lm | 3000K | CRI>90		
■ zlata	**1002170**	**158,00**

HELIA 40
PD

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Premium LED z CRI>90
- Dolgo telo svetilke
- Rozeta za vgradnjo v strop


Informacije o izdelku

500mA
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 6,8 cm G: 3 cm





Merska risba



Opomba

Brez LED gonilnika
Debelina materiala za vgradnjo: Maks. 12 mm

Priporočena oprema


LED gonilnik 500mA | 9W
Št. art. 464091 | 20,00 EUR



LED gonilnik 500mA | 15W zatemitev
Št. art. 464144 | 30,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**158410**	**174,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**158411**	**174,00**
720lm | 3000K | CRI>90		
■ zlata	**1002169**	**180,00**

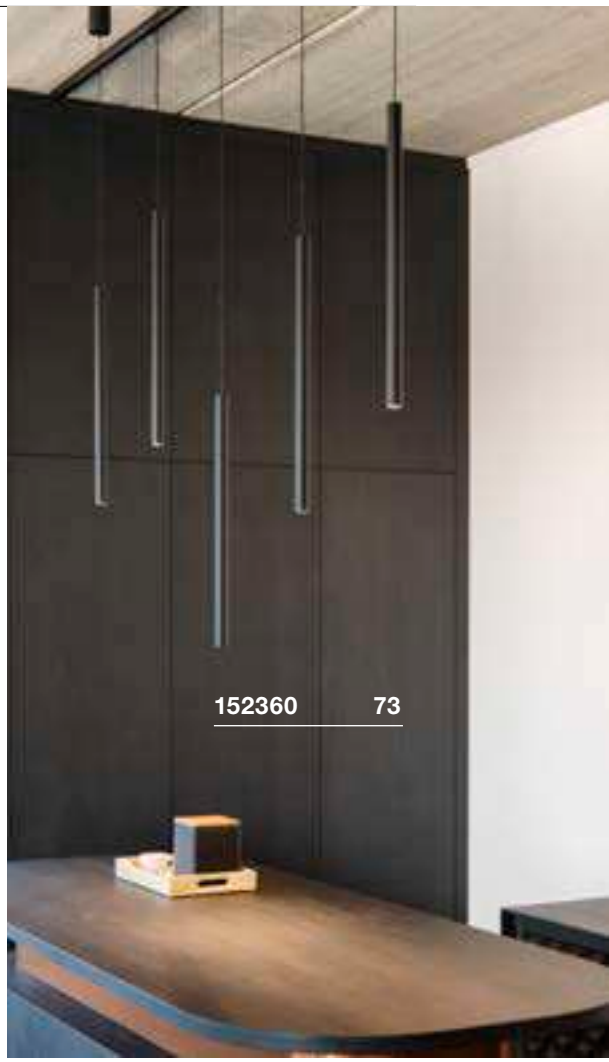





HELIA 40

Ø: 4 cm | L: 45 cm

HELIA 30

Ø: 3 cm | L: 60 cm

HELIA 30
PD, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	152360	194,00
550lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	152361	194,00
550lm | 3000K | CRI>90		
■ zlata	1002172	205,00


HELIA 40
PD, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	152370	225,00
720lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	152371	225,00
720lm | 3000K | CRI>90		
■ zlata	1002171	235,00

ANELA
PD, TRIAC

883

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Premium LED z CRI>90
- Zmanjša slepenje
- Barvni reflektorji na voljo kot oprema


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Opomba

Brez reflektorja
Svetlobni tok z reflektorjem 1000809 = 500lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000810 = 620lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000811 = 200lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000812 = 600lm

Priporočena oprema

Reflektor 28°
Št. art. 1000809 |15,00 EUR

Reflektor 28°
Št. art. 1000810 |15,00 EUR

Reflektor 28°
Št. art. 1000811 |15,00 EUR

Reflektor 28°
Št. art. 1000812 |15,00 EUR


Različica	Št. art.	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90		
črna	1000813	175,00
200-620lm | 3000K | CRI>90		
bela	1000814	175,00







Reflektor 28° – pri tej svetilki lahko zamenjate reflektor in tako pridobite z različnimi barvami (zlata, siva, črna in bela) drugačen svetlobni učinek.

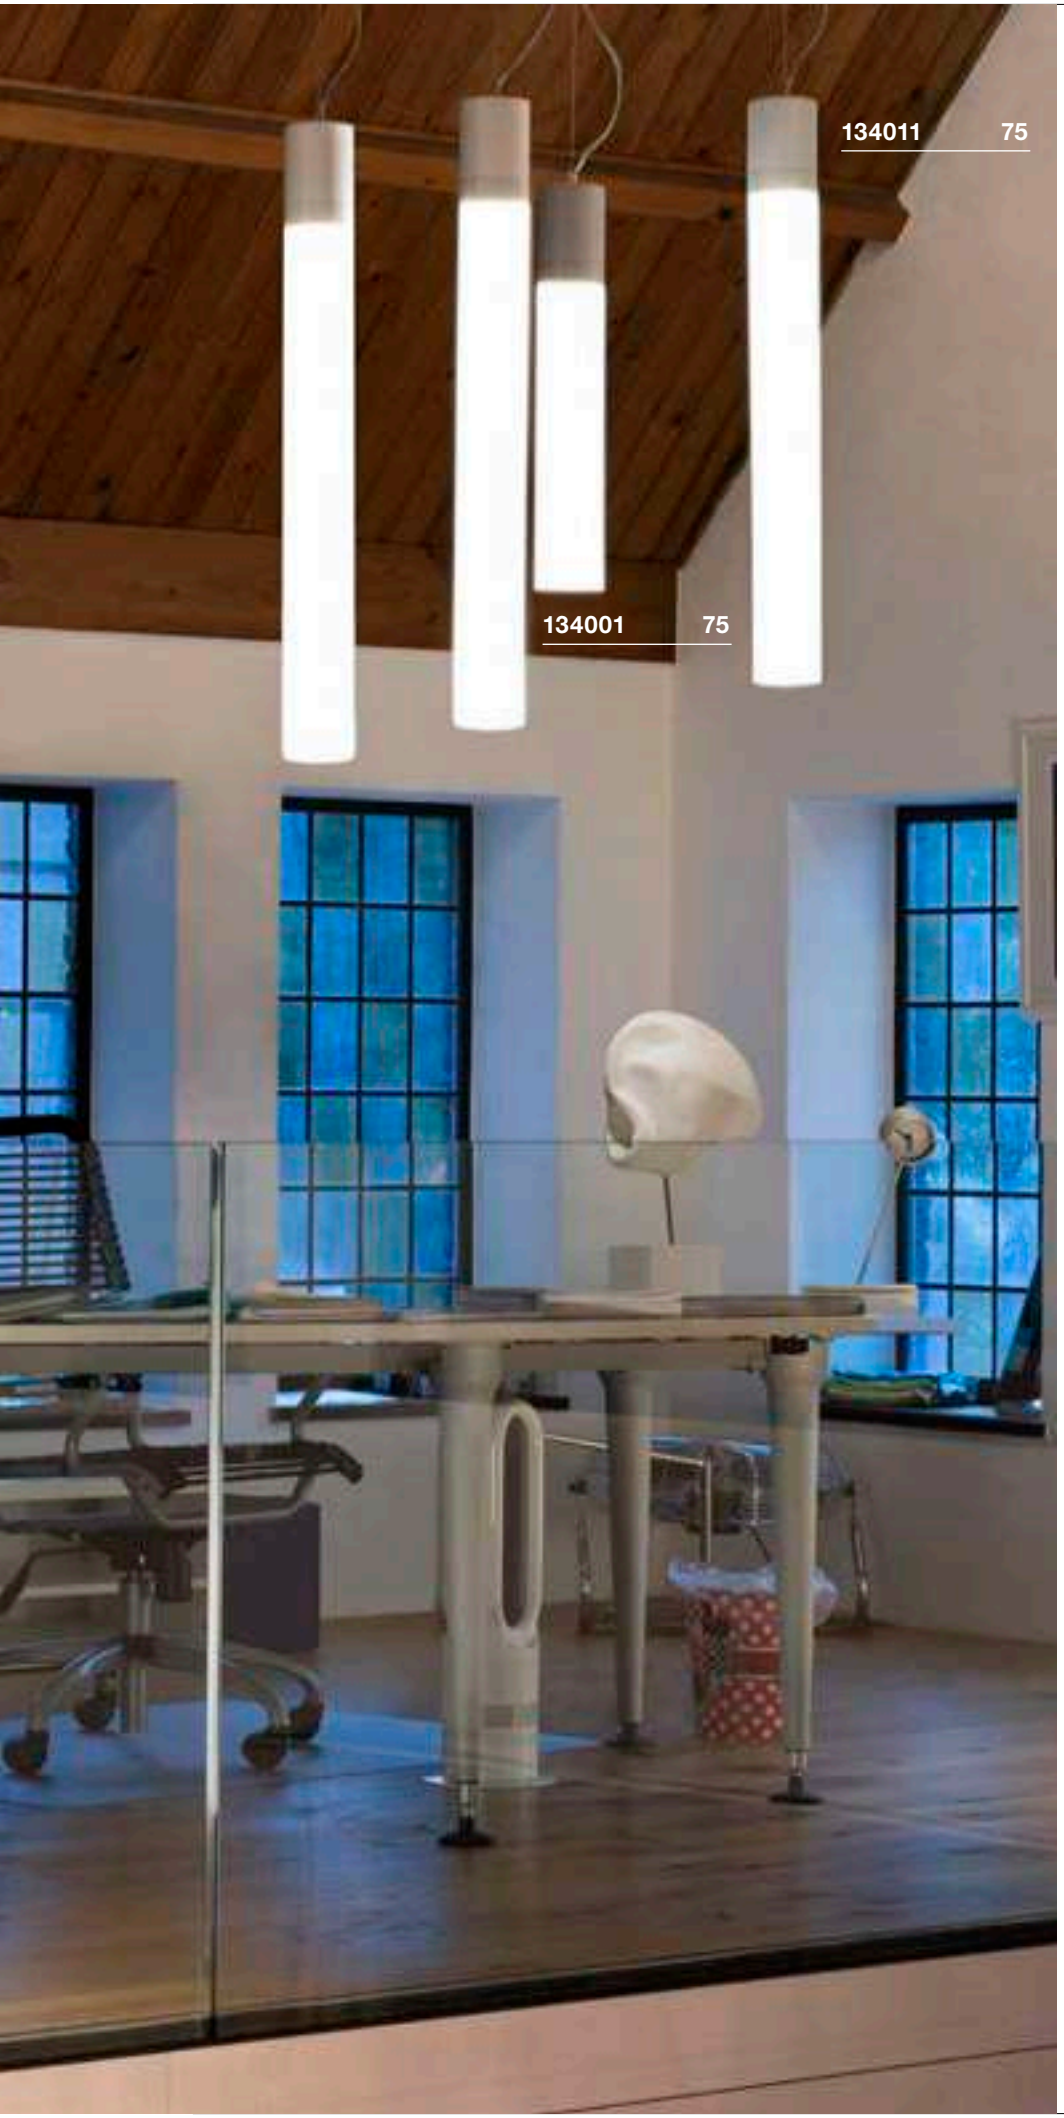

LIGHT PIPE 60/90
PD, TRIAC

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L




250



20000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,88 kg		
bela	**134001**	**165,00**
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 2,1 kg		
bela	**134011**	**209,00**

LISENNE
PD, E27

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Bazaltni kamen in dimljeno steklo
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Bazalt / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 5,9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva / rjava	**155714**	**200,00**





COMMO
PD, TCR-TSE

B-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 7,5W 120°
3000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001220 | 30,00 EUR

LED GX53 7,5W 25°
3000K 450lm ER=A
8kWh/1000h
Št. art. 550082 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 13W TCR-TSE

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
krom	**149380**	**80,00**

TONGA®
PD, E14

897

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560362 | 6,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W C35
Ø: 5 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
siva / lesketajoče mlečna	**133444**	**105,00**

BIBA
PD, E14

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica


LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 60W C35
Ø: 5 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
aluminij / bela	**133464**	**105,00**

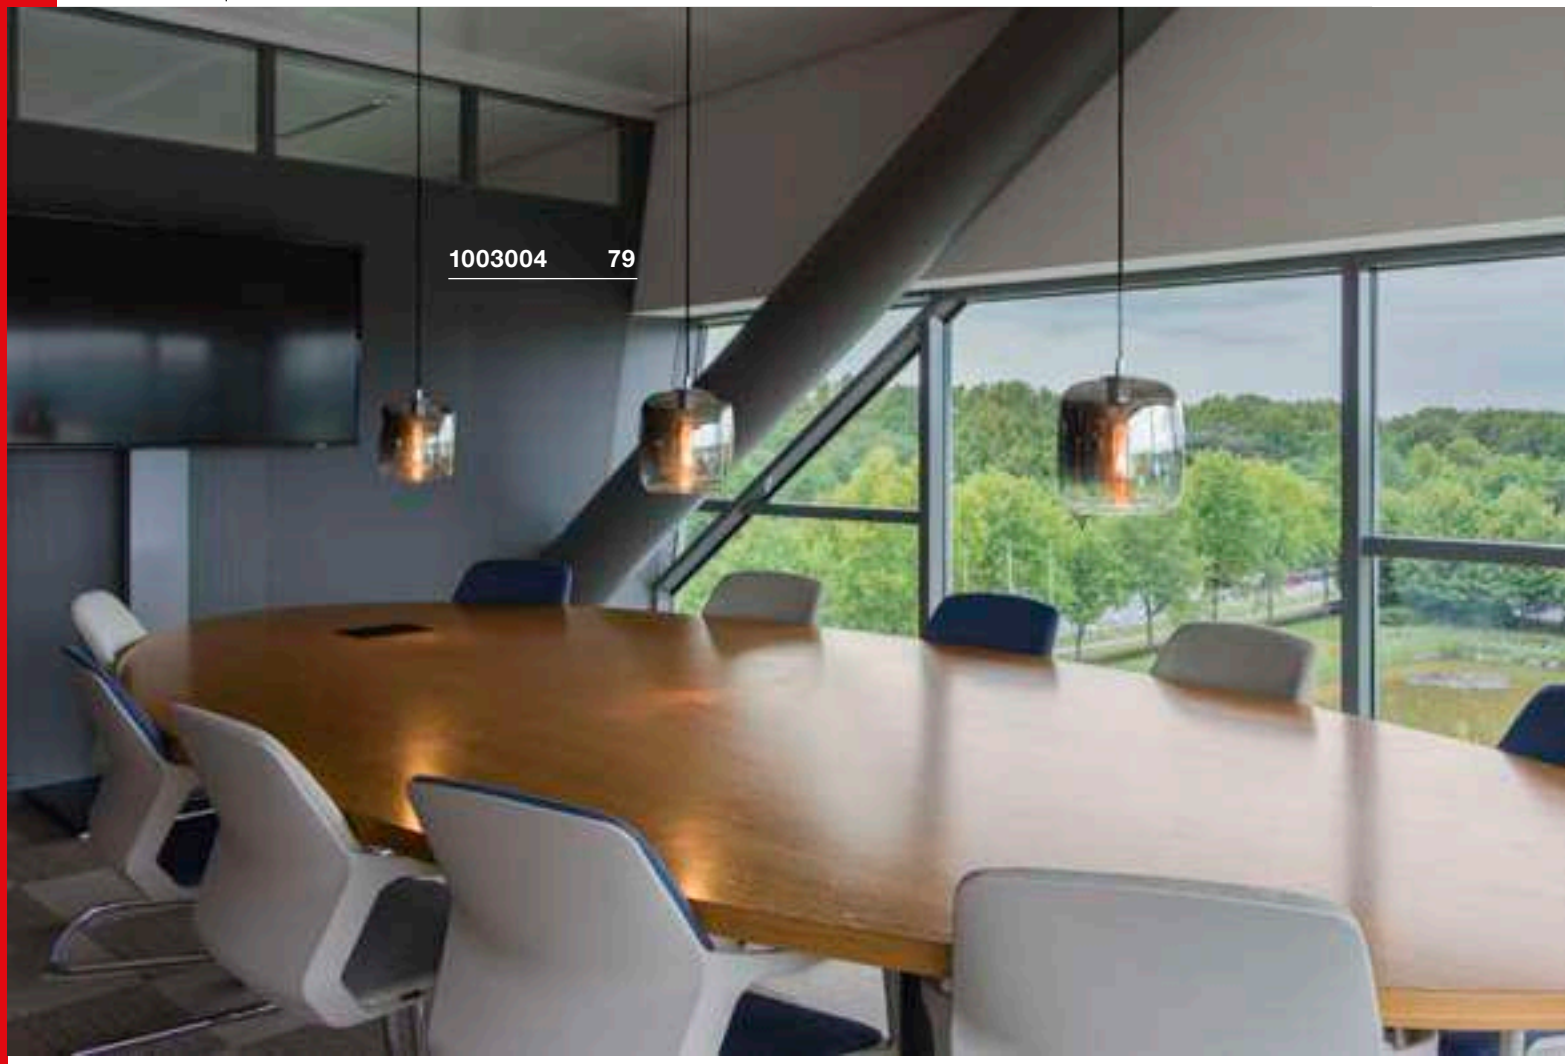
1003004 79

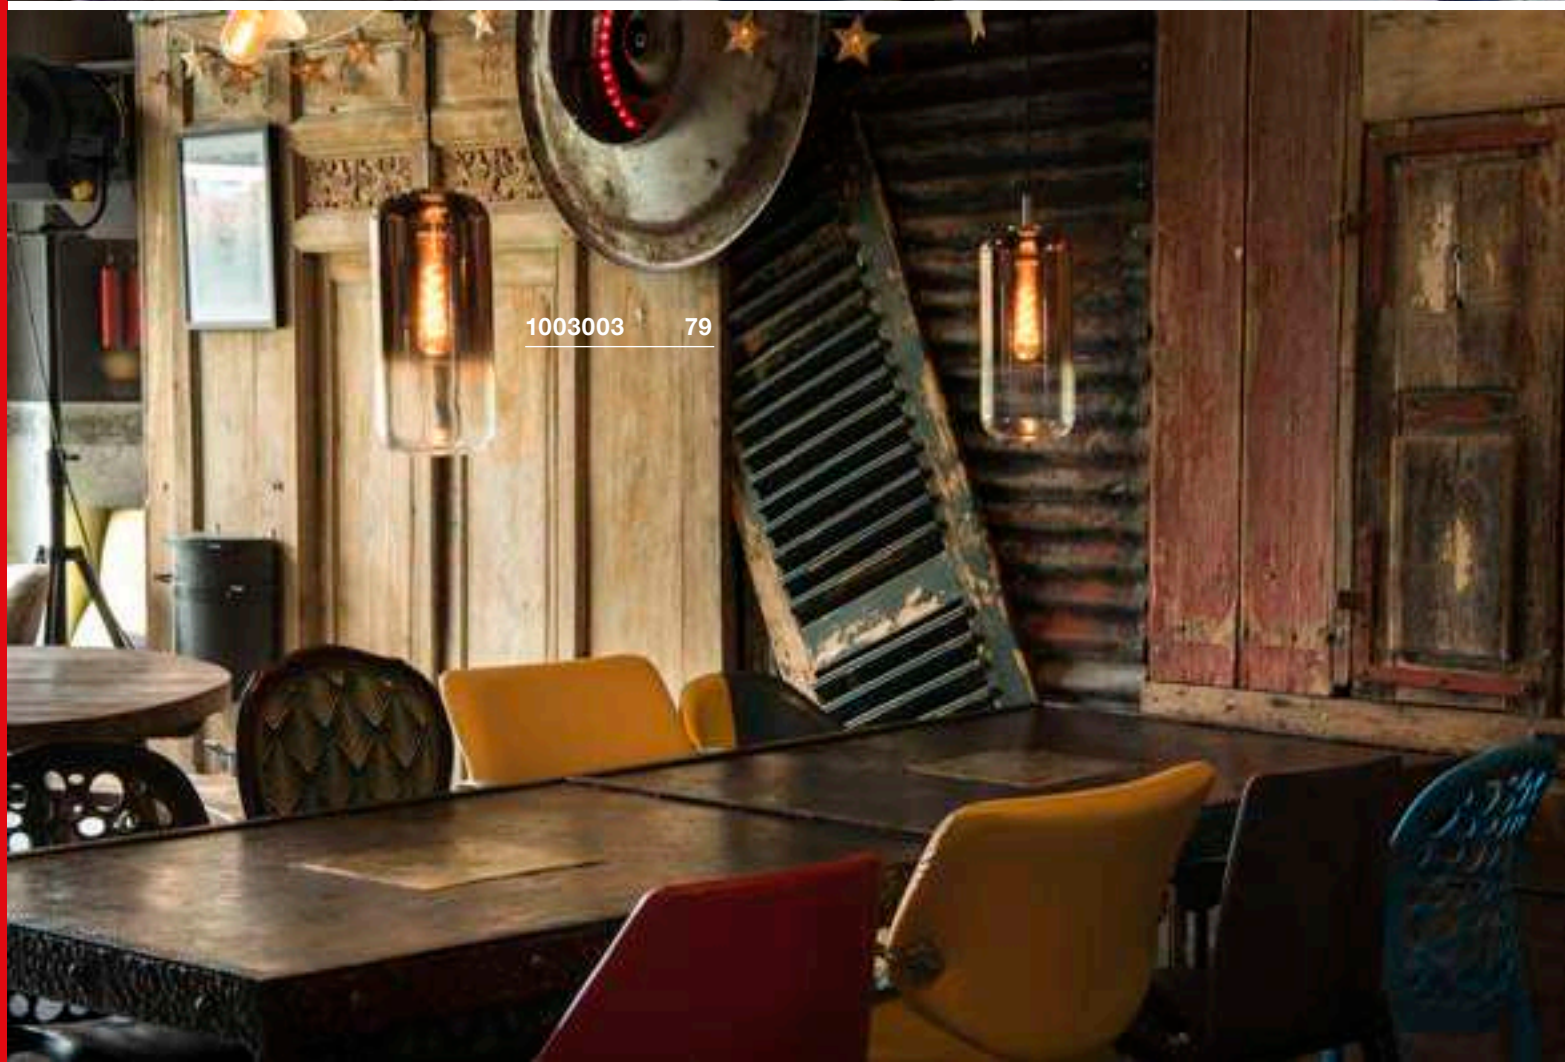
1003003 79

PANTILO 20
PD, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Kromiran visokokakovosten stekleni senčnik
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

200–240 V ~50/60 Hz
Material: Steklo
Mere izdelka: Ø: 20 cm V: 21,3 cm



Opomba

Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Podatki o žarnici

maks. 15W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
krom	1003004	140,00
E27		
baker	1003005	140,00

PANTILO 28
PD, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Kromiran visokokakovosten stekleni senčnik
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

200–240 V ~50/60 Hz
Material: Steklo
Mere izdelka: Ø: 28 cm V: 17,2 cm



Opomba

Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Podatki o žarnici

maks. 15W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
krom	1003006	170,00
E27		
baker	1003007	170,00

PANTILO 16
PD, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Kromiran visokokakovosten stekleni senčnik
- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku

200–240 V ~50/60 Hz
Material: Steklo
Mere izdelka: Ø: 16 cm V: 35 cm



Opomba

Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40

Podatki o žarnici


maks. 15W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
krom	1003002	170,00
E27		
baker	1003003	170,00

SUN / BIG SUN
PD, E27

E-A++ Razpon A++–E



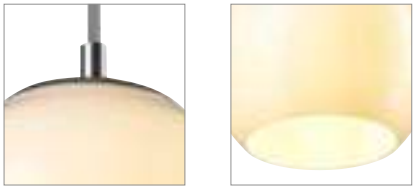

BRENDA
PD, TRIAC

885

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner







• Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Priporočilo za žarnico

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR


LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | Ø: 19,5 cm | 0,73 kg		
bela / kromirana	1002045	70,00
E27 | Ø: 30 cm | 1,83 kg		
bela / kromirana	1002046	130,00

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bela / matirana siva	157701	399,00

ROTOBALL 25/40/50
PD, E27

895

A-A++ Razpon A++–E



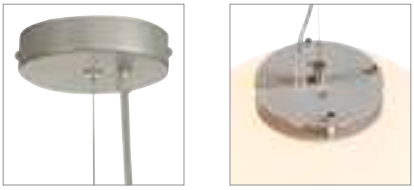


• Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polietilen (PE)



Merska risba

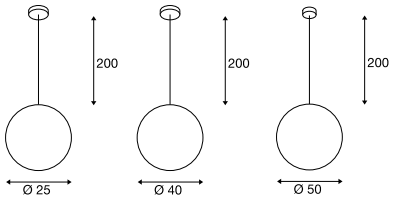

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
RGBW 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: Štev. art. 165390 7 cm max., Ø:
Ø: Štev. art. 165410 9,5 cm max., Ø:
Ø: Štev. art. 165400 9,5 cm max., Ø:

Različica	Št. art.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
bela / siva	165390	130,00
E27 | Ø: 40 cm | 2,4 kg		
bela / siva	165410	150,00
E27 | Ø: 50 cm | 3,6 kg		
bela / siva	165400	180,00

Opomba

Odprti konec kabla.
Združljivo z opremo Fitu Mix & Match na strani 40


165400 80


1002046 80


165410 80

SOPRANA
PD, E27

896

E-A++ Razpon A++–E








- Nastavljiva višina
- Pokrov iz akrilnega stekla na spodnji strani senčnika

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / akril



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

3x maks. 60W
D: maks. 16,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	155462	185,00
E27		
bež	155463	185,00

BISHADE
PD, E27

885

A-A++ Razpon A++–E








- Dvojen stožčasti senčnik svetilke
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

3x maks. 23W
D: maks. 17 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / prosojna	155650	259,00










ACCANTO
PD, E27

882

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW








- Akrilni pokrov na spodnji strani senčnika
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / tkanina
Mere izdelka: D: 80 cm Š: 30 cm V: 20 cm



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

3x maks. 40W
D: maks. 13 cm


Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / kromirana	**1002946** NEW	**229,00**
E27		
bela / kromirana	**1002947** NEW	**229,00**

TRIADEM
PD, E27

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

3x maks. 60W
D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / kromirana	**155870**	**369,00**
E27		
bela / kromirana	**155871**	**369,00**

LASSON 10
PD, E27

889

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002125 | 13,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	155380	100,00


LASSON 45
PD, E27

889

E-A++ Razpon A++–E









- Pokrov iz akrilnega stekla na spodnji strani senčnika
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / akril



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

3x maks. 60W
D: maks. 13 cm


Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	155300	209,00

155380 84



155300 84




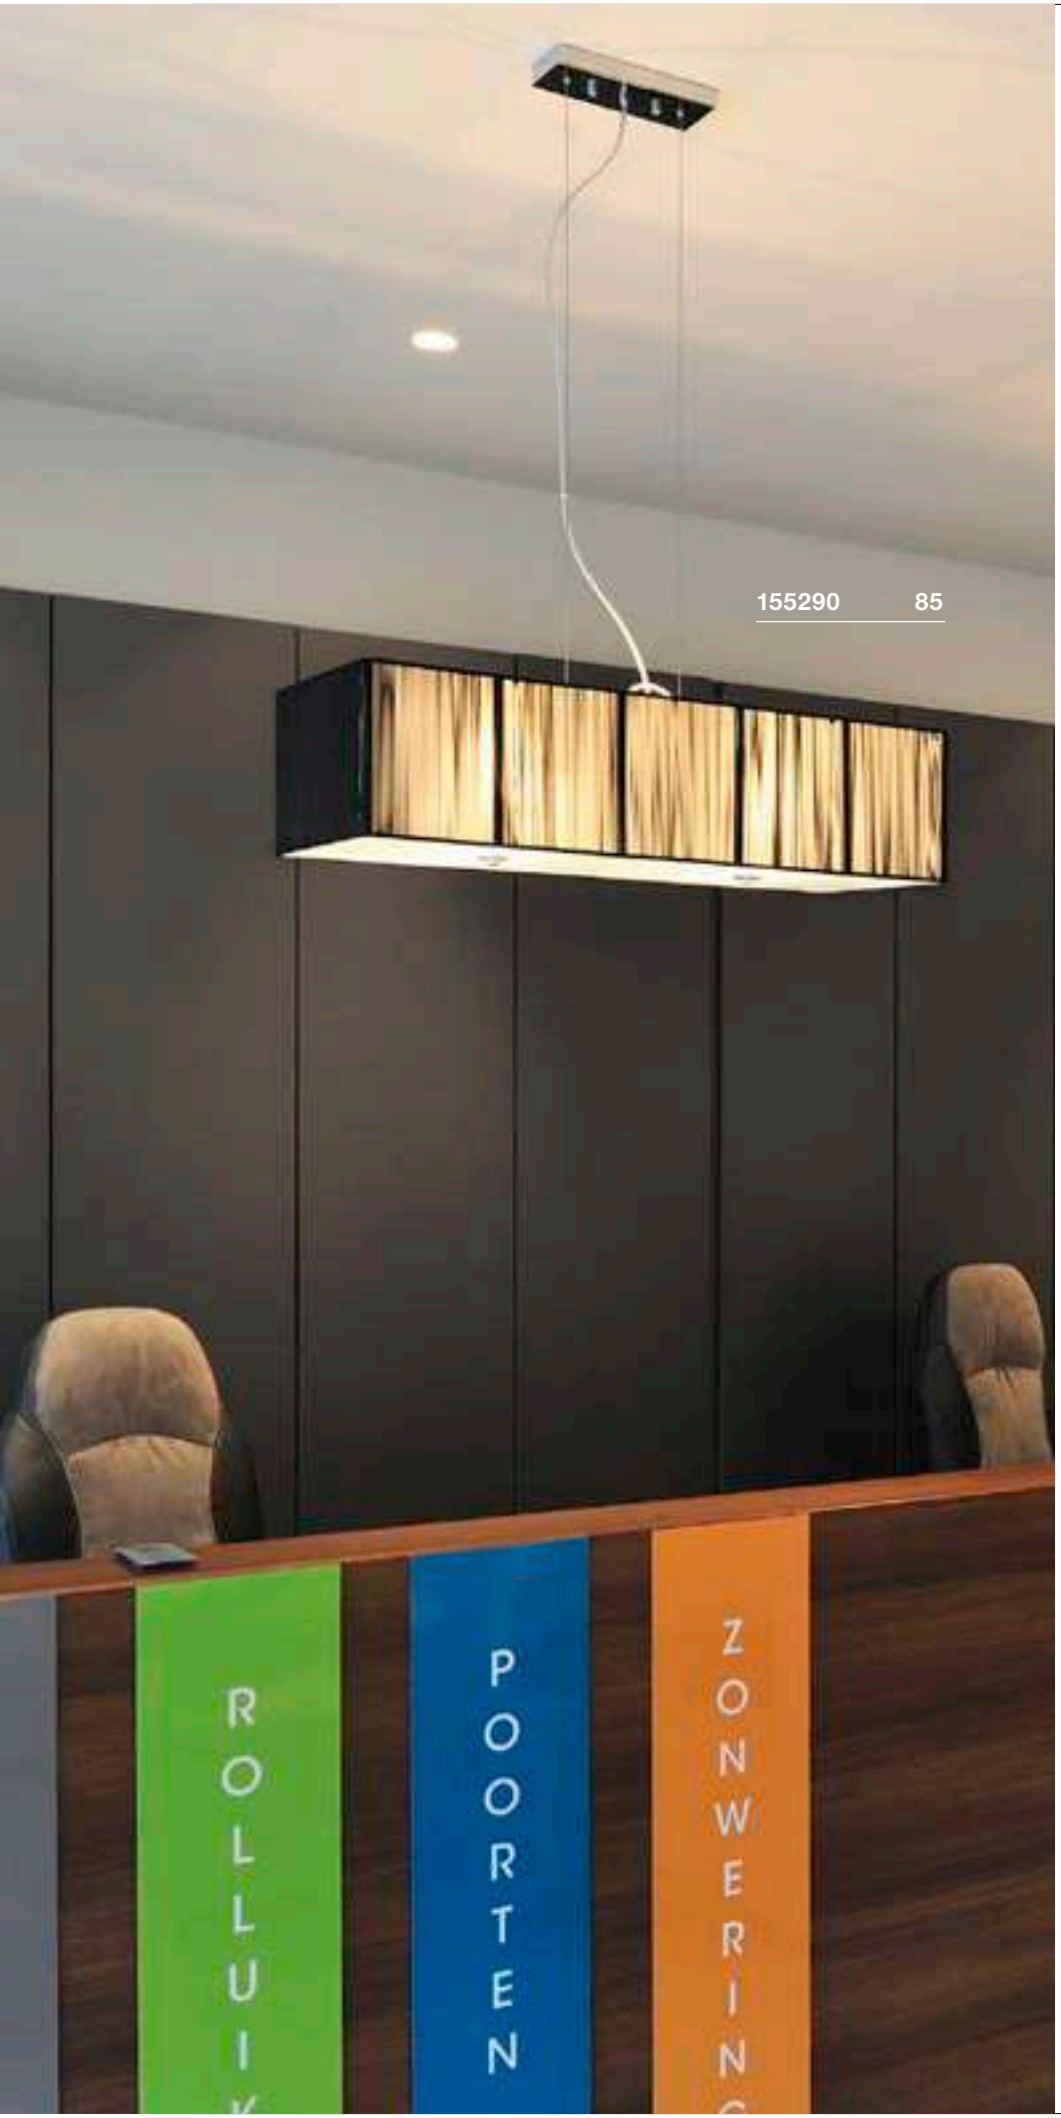

LASSON 80
PD, E27

889

E-A++ Razpon A++–E

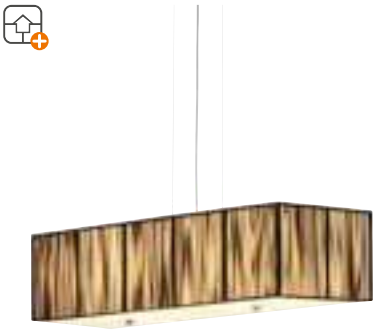







- Stekleni pokrov na spodnji strani senčnika
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

4x maks. 60W
Ø: 8 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**155290**	**269,00**

MEDO LINIJA SVETILK
VISEČA ALI STROPNA SVETILKA.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Je mogoče zatemniti	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, TRIAC	MEDO 40 CL, TRIAC	
Primer			
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	
Svetilnost	1200 lm	2125lm	
UGR	25	25	
Je mogoče zatemniti	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L	
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	**Ta MEDO različica** se zatemnjuje z zatemnilnikom TRIAC!

	MEDO 60 CL, square, 1-10V	MEDO 60 CL, square, DALI	
Primer			
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	
Velikost	Š | D: 60 cm	Š | D: 60 cm	
Svetilnost	3300 lm	3300 lm	
UGR	22	22	
Je mogoče zatemniti	1-10V	Dali	
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Primer			
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Svetilnost	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Je mogoče zatemniti	1-10V	1-10V	Dali
Komplet za obešanje	Ni potrebno, (brez) – popolna viseča svetilka	Ni potrebno, (brez) – popolna viseča svetilka	Ni potrebno, (brez) – popolna viseča svetilka

MEDO LINIJA SVETILK
VISEČA ALI STROPNA SVETILKA.

	MEDO 30 CORONA CW, TRIAC	MEDO 40 CORONA CW, TRIAC	MEDO 60 CORONA CW, TRIAC	MEDO 90 CORONA CL, TRIAC
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	Navzdol: 1230,1280lm Navzgor: 20lm	Navzdol: 2750,2900lm Navzgor: 50lm	Navzdol: 4350,4750lm Navzgor: 120lm	Navzdol: 9500,10100lm Navzgor: 125lm
UGR	25	25	25	25
Je mogoče zatemniti	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CORONA CW, DALI	MEDO 40 CORONA CW, DALI	MEDO 60 CORONA CW, DALI	MEDO 90 CORONA CL, DALI
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	Navzdol: 1230,1280lm Navzgor: 20lm	Navzdol: 2750,2900lm Navzgor: 50lm	Navzdol: 4350,4750lm Navzgor: 120lm	Navzdol: 9500,10100lm Navzgor: 125lm
UGR	25	25	25	25
Je mogoče zatemniti	DALI	DALI	DALI	DALI
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m







Učinek Corona – Te različice MEDO imajo posredno homogeno režo za svetlobo navzgor.

Temperatura barve – Pri tej različici MEDO lahko sami izbirate temperaturo barve. S stikalom na hrbtni strani lahko izbirate med 3000K in 4000K.

MEDO 30
CL, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L

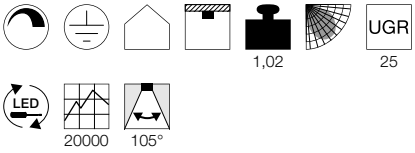

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR


□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	135020	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 □ bela	135021	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	135024	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	135026	206,00



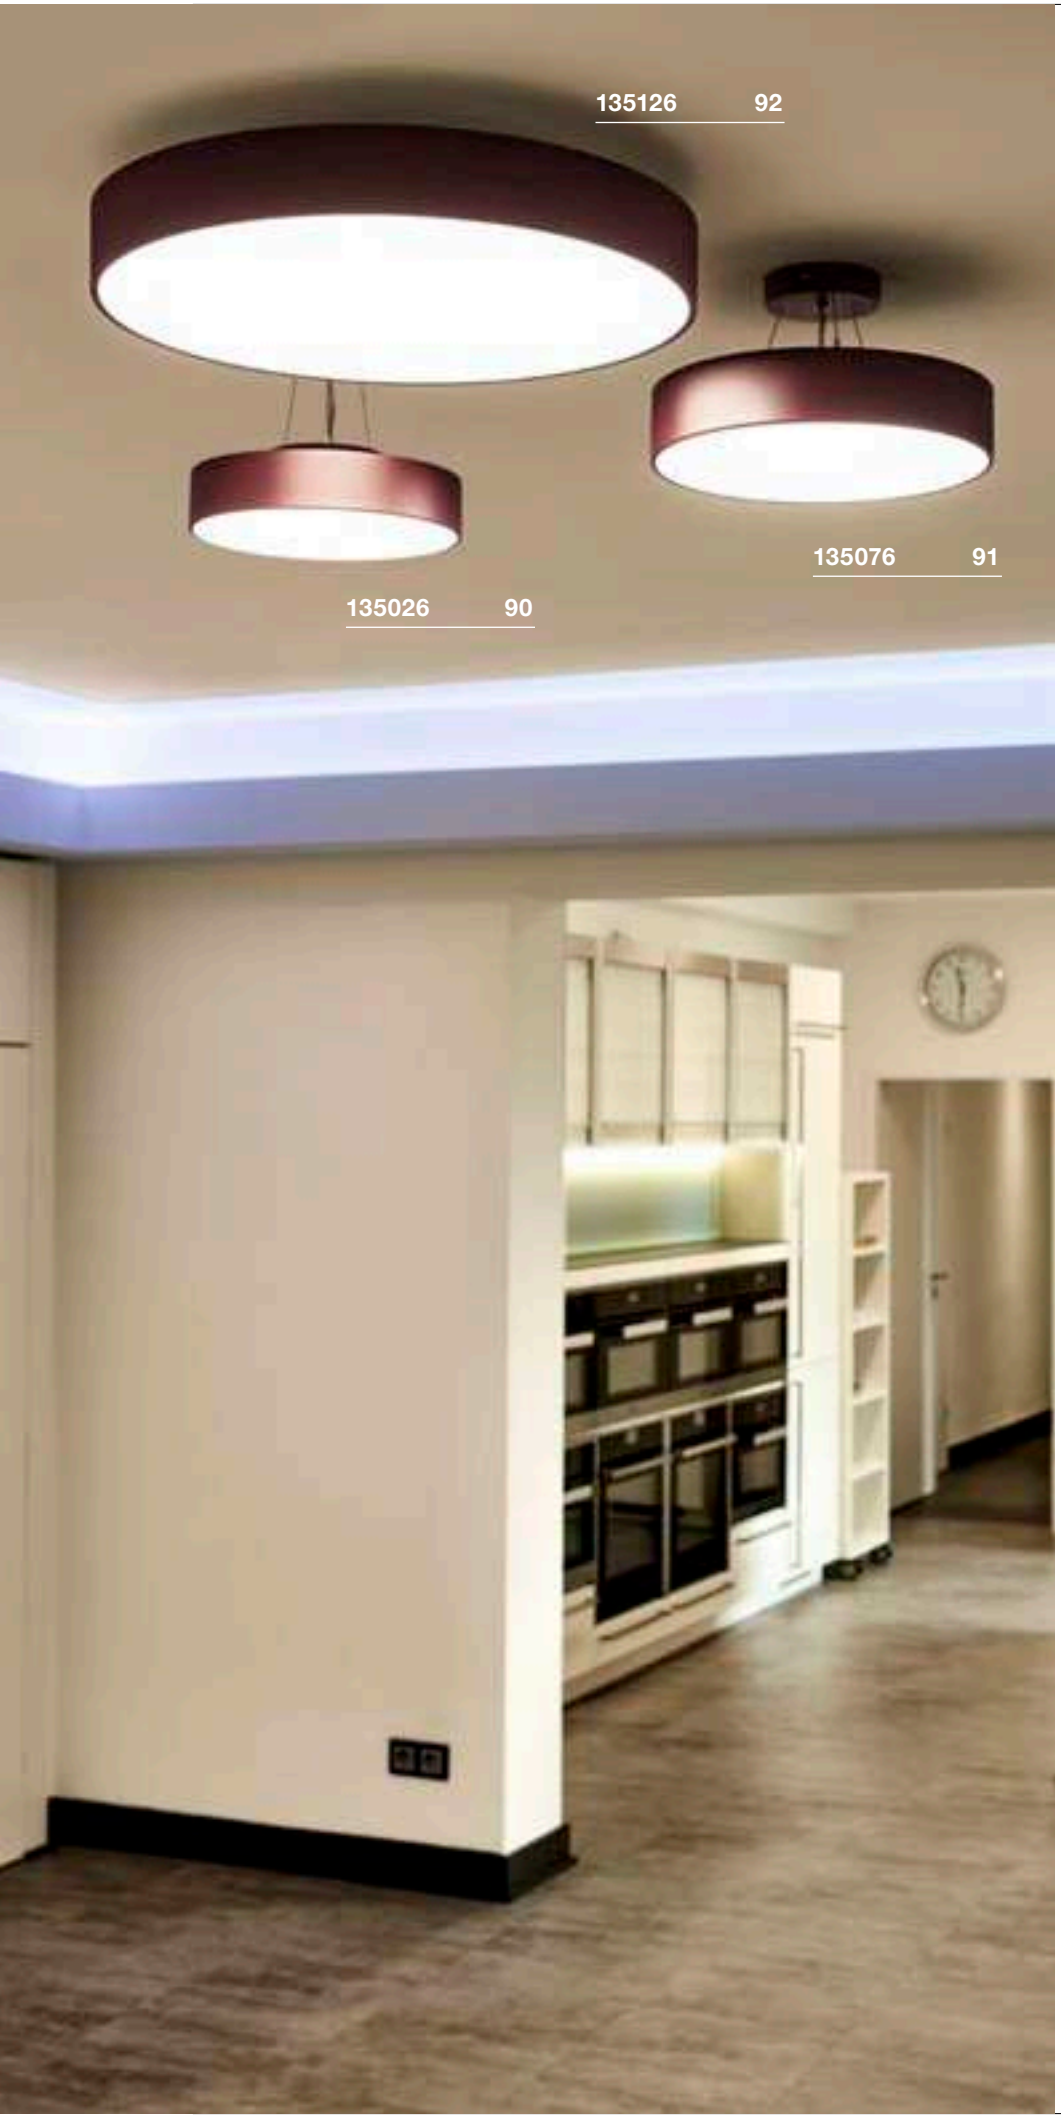

MEDO 40
CL, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L

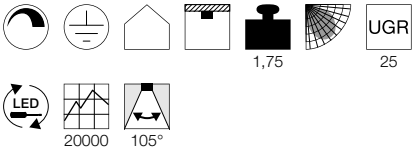

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 črna	**135070**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 bela	**135071**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 siva	**135074**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 rdeča	**135076**	**257,00**

MEDO 30
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

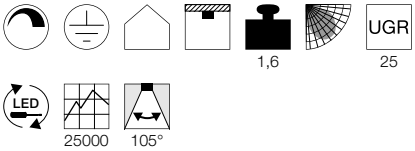

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1000855	206,00
1000lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	1000856	206,00
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	1000857	206,00

MEDO 40
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

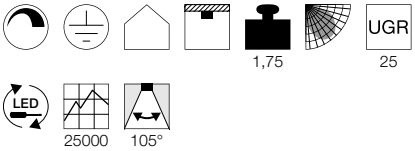

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1000864	257,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	1000865	257,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	1000866	257,00


MEDO 60
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




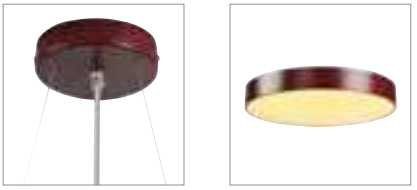


- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR


□ Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	135120	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	135121	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	135124	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80		
■ rdeča	135126	463,00

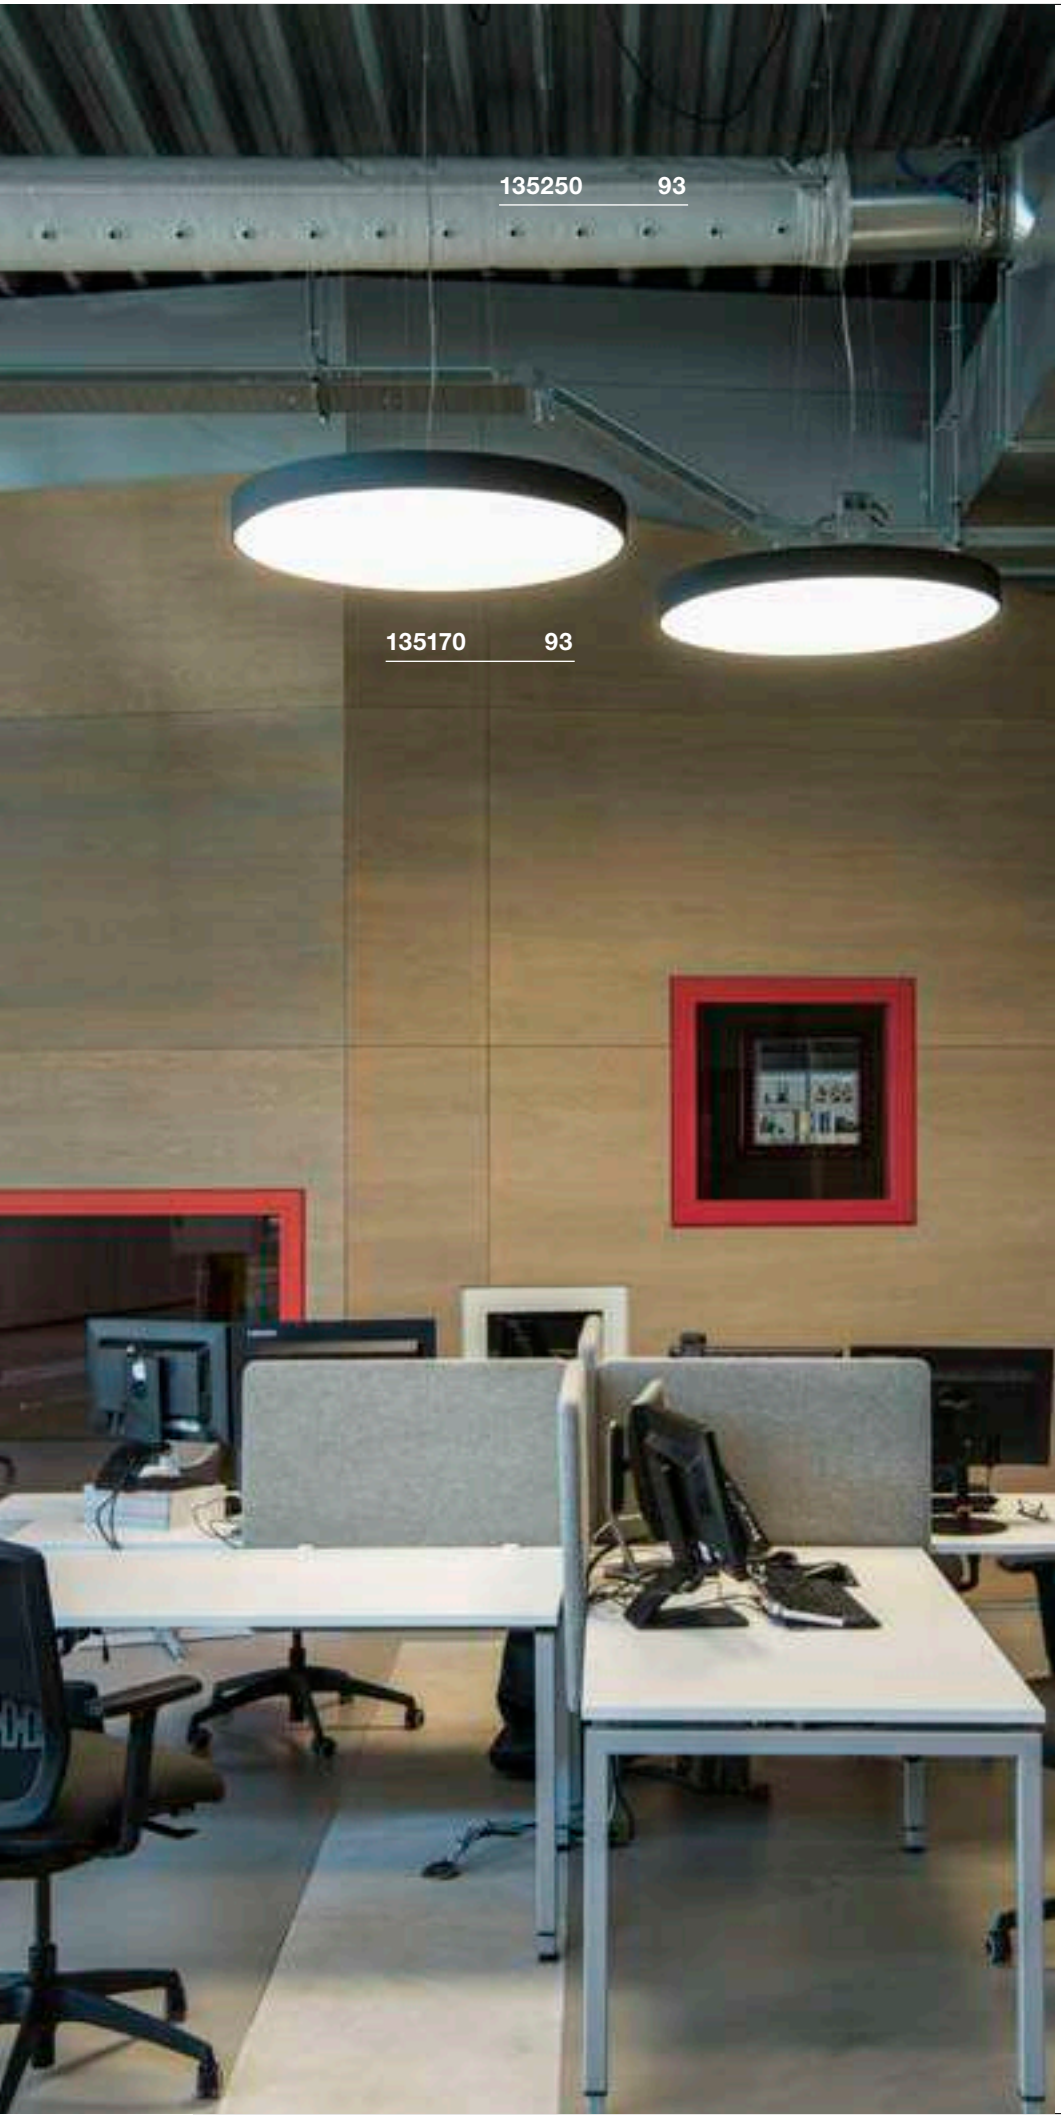

MEDO 90
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Zmogljivost sistema: 119W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

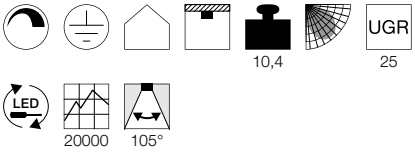

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 | 10,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**135170**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**135171**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**135174**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	**135176**	**929,00**


MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR


■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	**1001877**	**236,00**
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	**1001881**	**236,00**
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	**1001882**	**236,00**

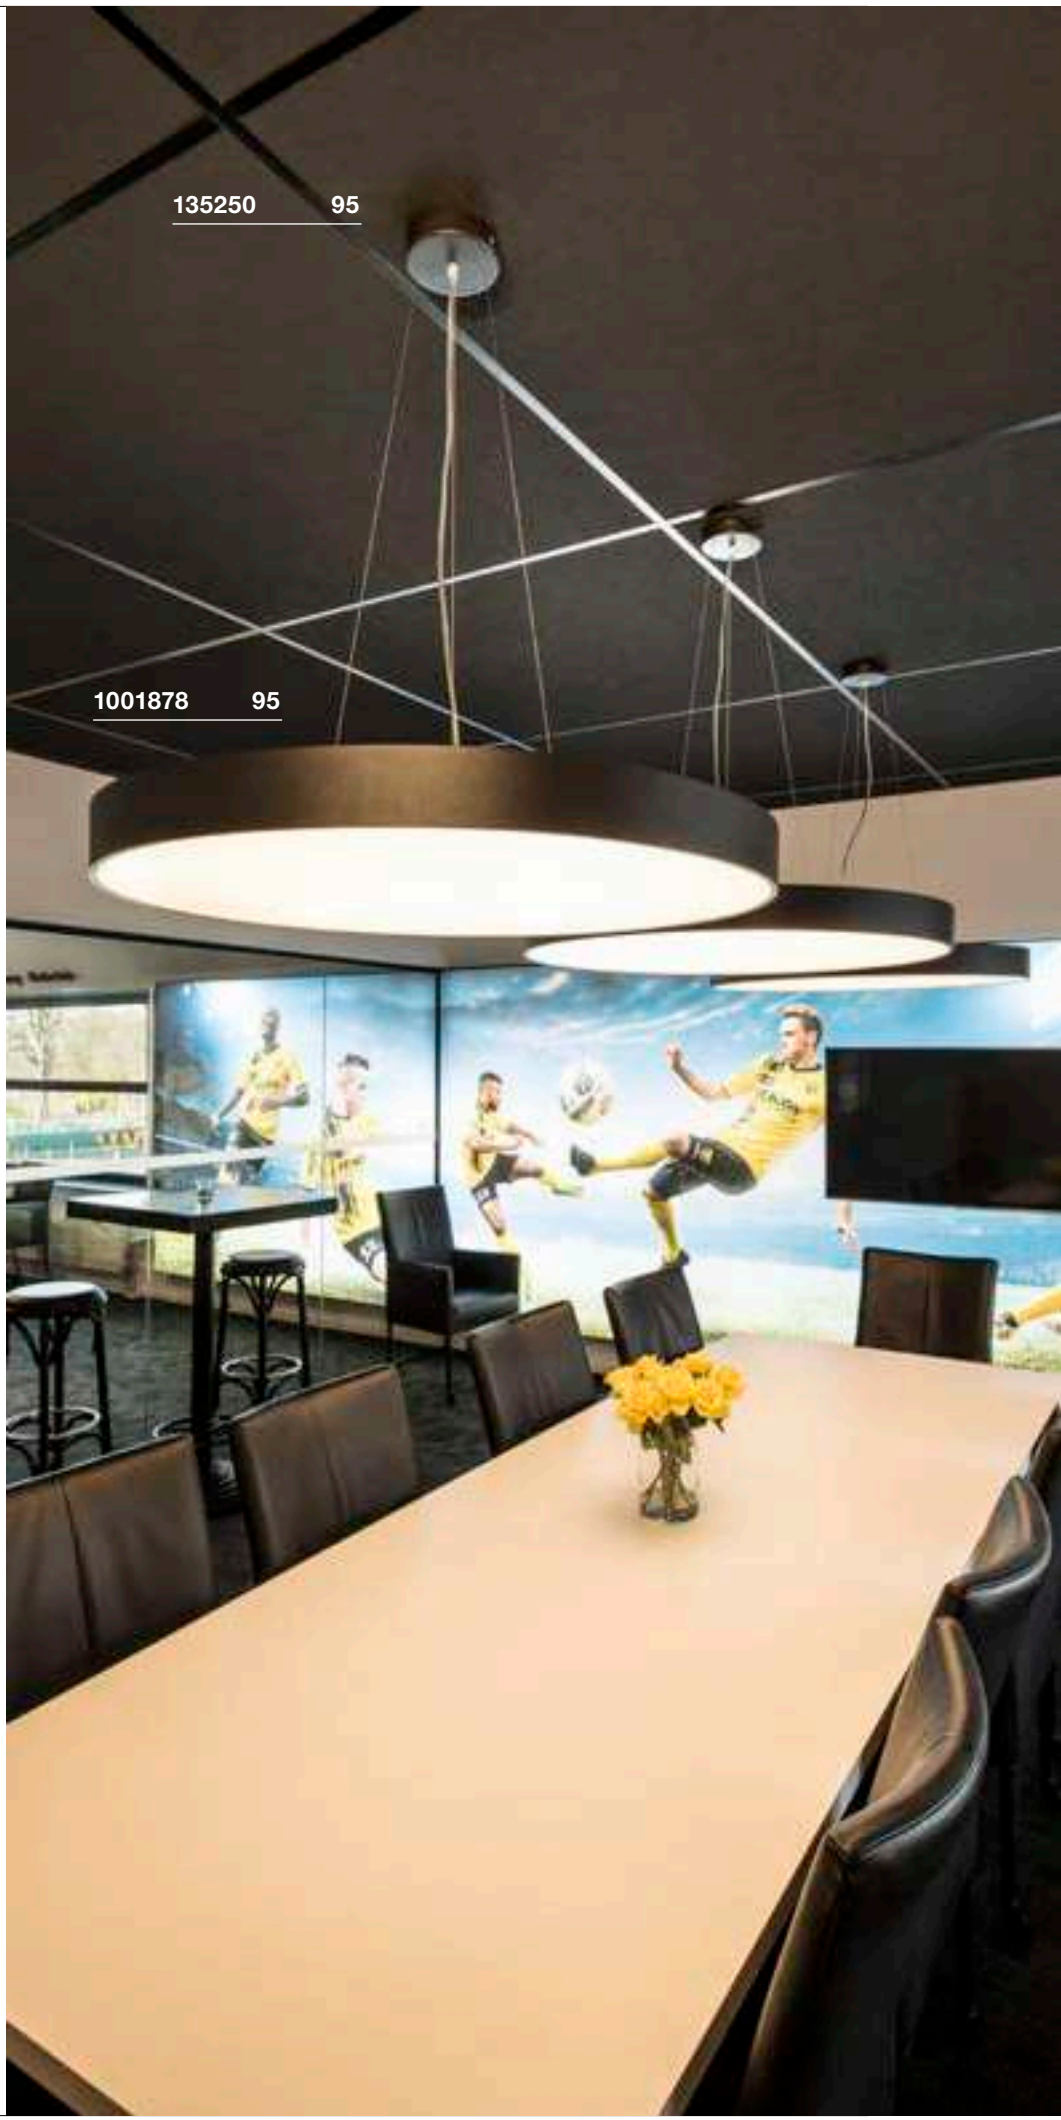

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C

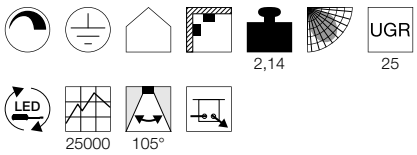

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001883	257,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001884	257,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001885	257,00

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C

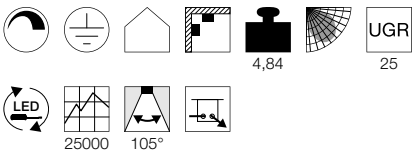

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001886	515,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001887	515,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001888	515,00

MEDO 90 CORONA
CL, TRIAC

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 78W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C

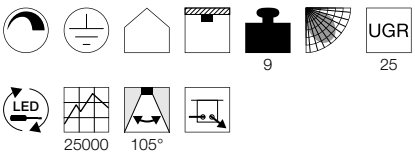

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001878	999,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001879	999,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001880	999,00

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

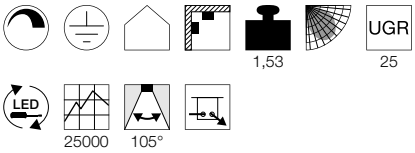

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001889	257,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001893	257,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001894	257,00

MEDO 40 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

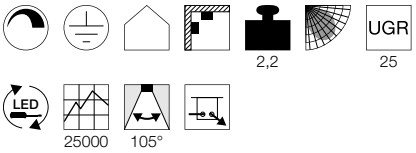

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001895	359,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001896	359,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001897	359,00

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

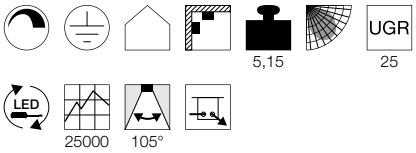

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001898	569,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001900	569,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001899	569,00



MEDO 90 CORONA
CL, DALI

891


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT








- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala
- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 78W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali





Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001890	1.199,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001891	1.199,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001892	1.199,00

MEDO 60
CL, Square, 1-10V

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: 1-10V

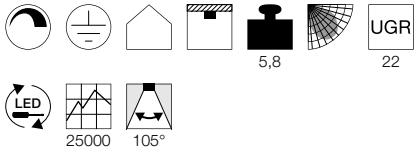

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR


Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 | 10,00 EUR


Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1000725	463,00
3300lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1000726	463,00
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1000727	463,00

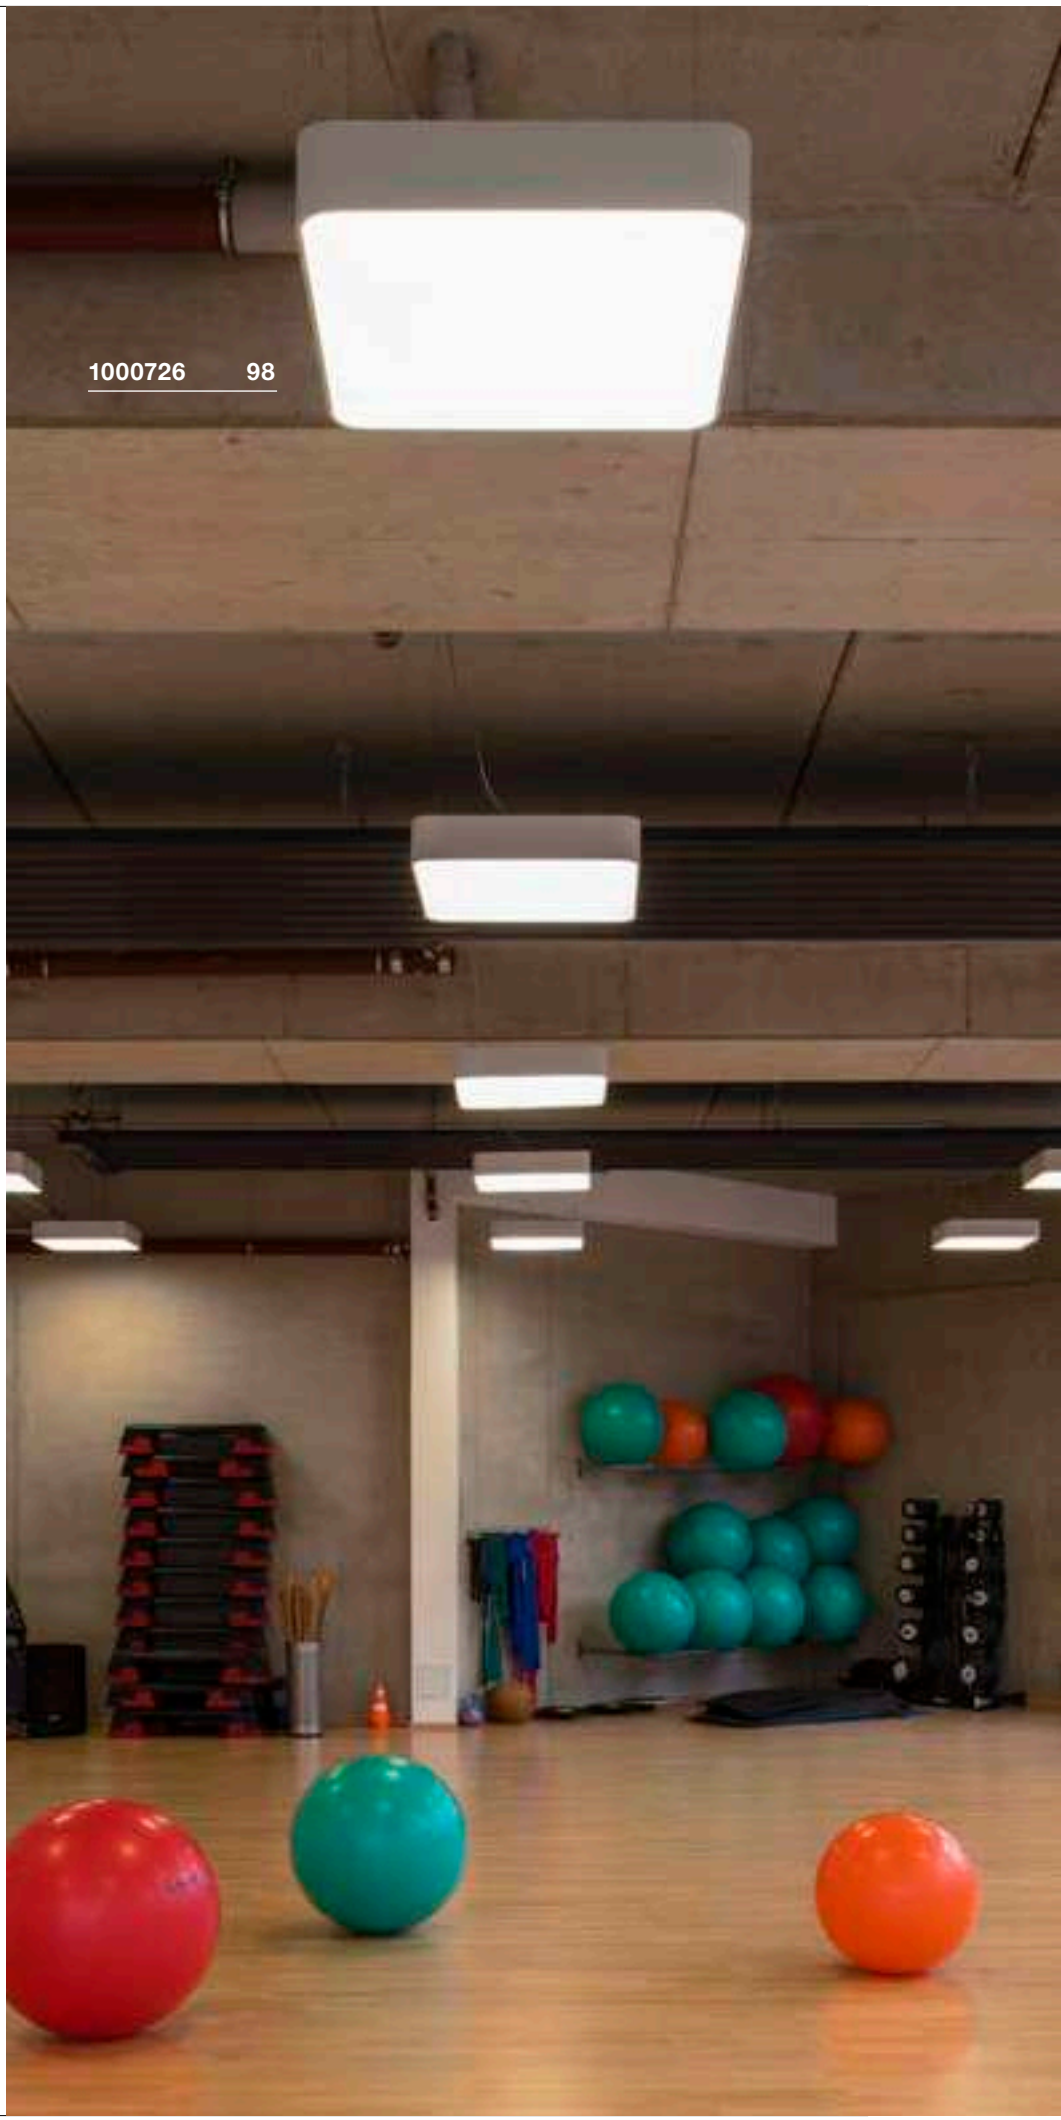

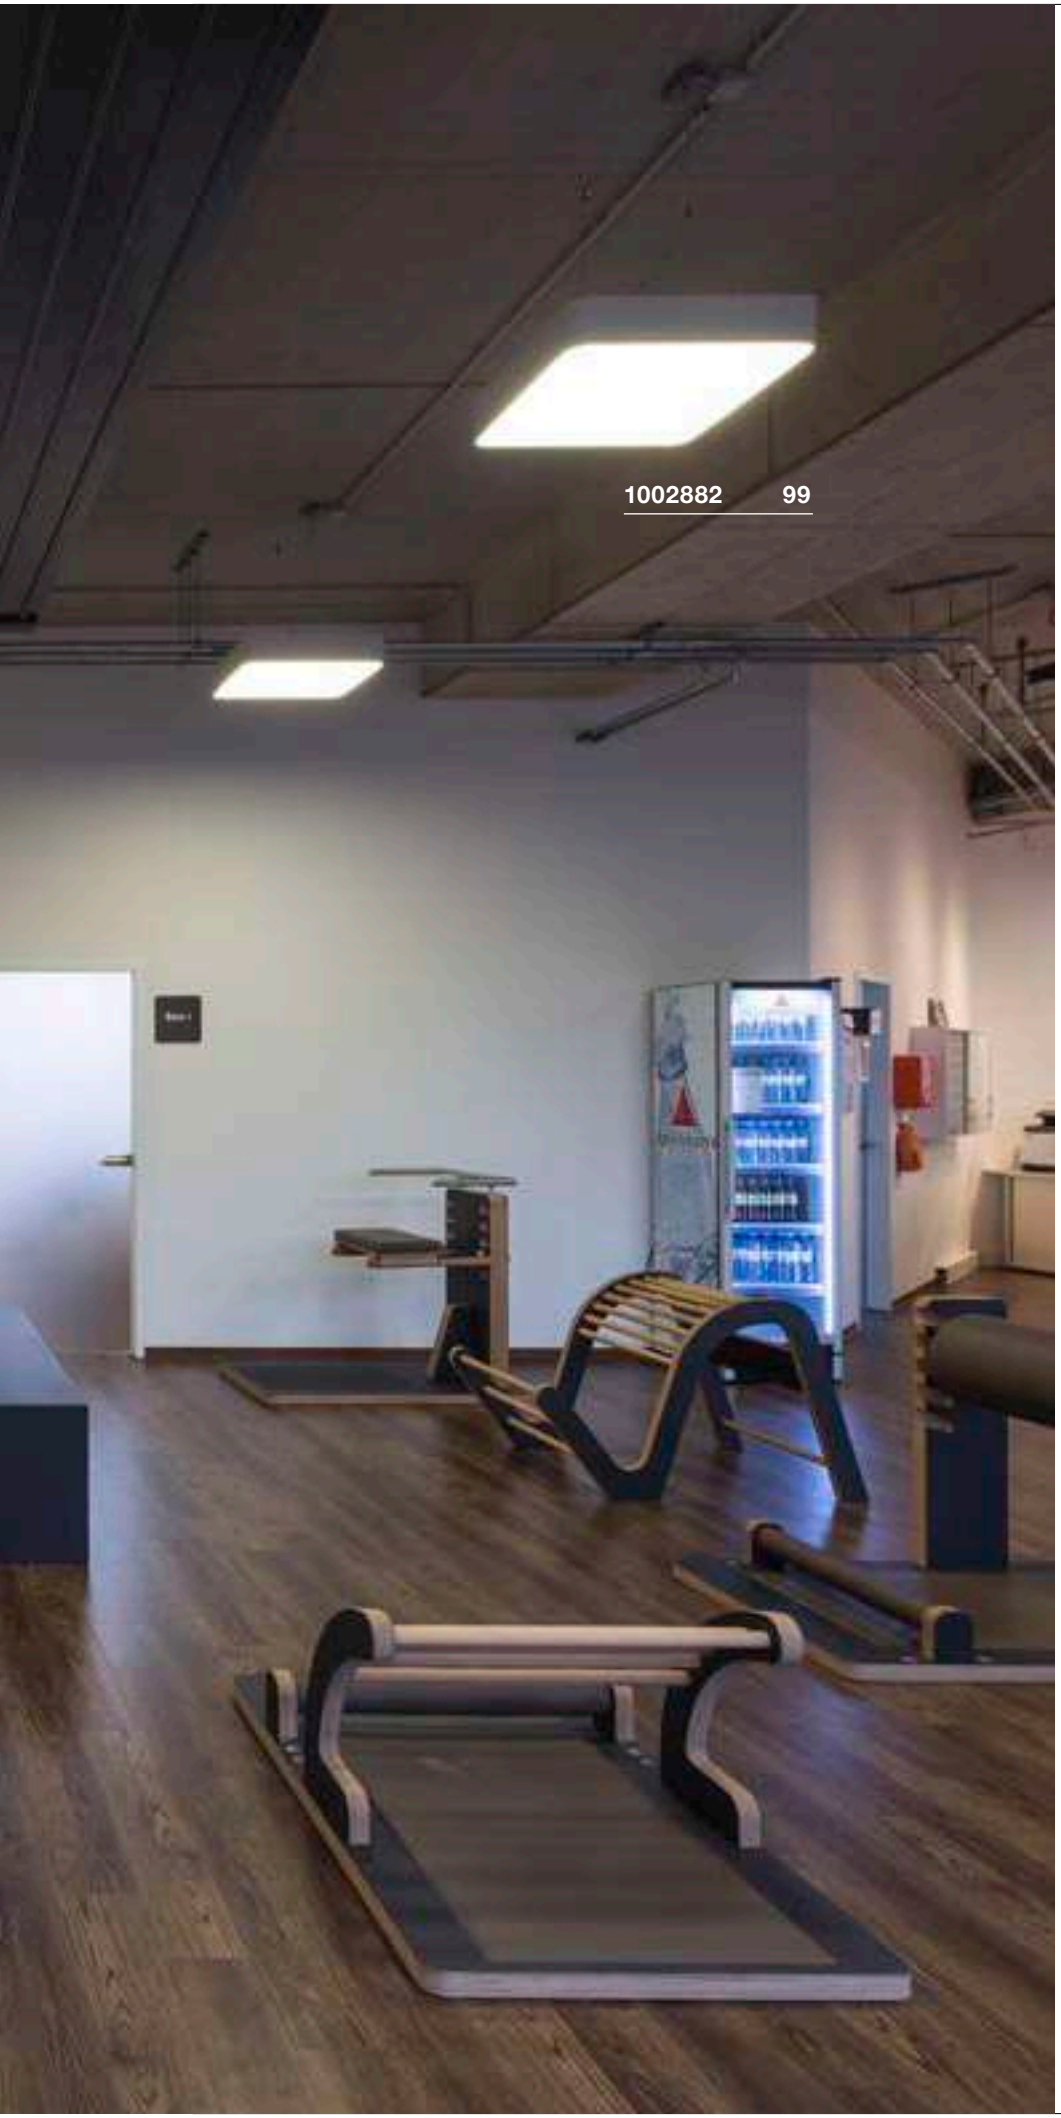

MEDO 60
CL, Square, DALI

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Z dodatno dobavljivo opremo možnost predelave v visečo svetilko

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali

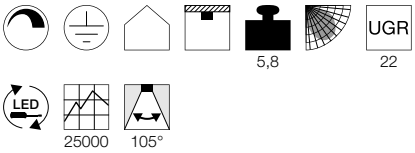

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1002882**	**495,00**

MEDO RING 60
PD,1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




• Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

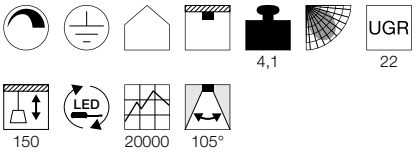

Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**133840**	**569,00**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**133841**	**569,00**

MEDO RING 90
PD,1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




• Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 58W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3945lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**133850**	**719,00**
4185lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**133851**	**719,00**









MEDO RING 60
PD, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 34W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Dali

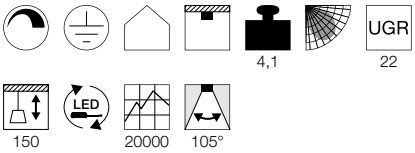


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1002890**	**595,00**
2095lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1002891**	**595,00**

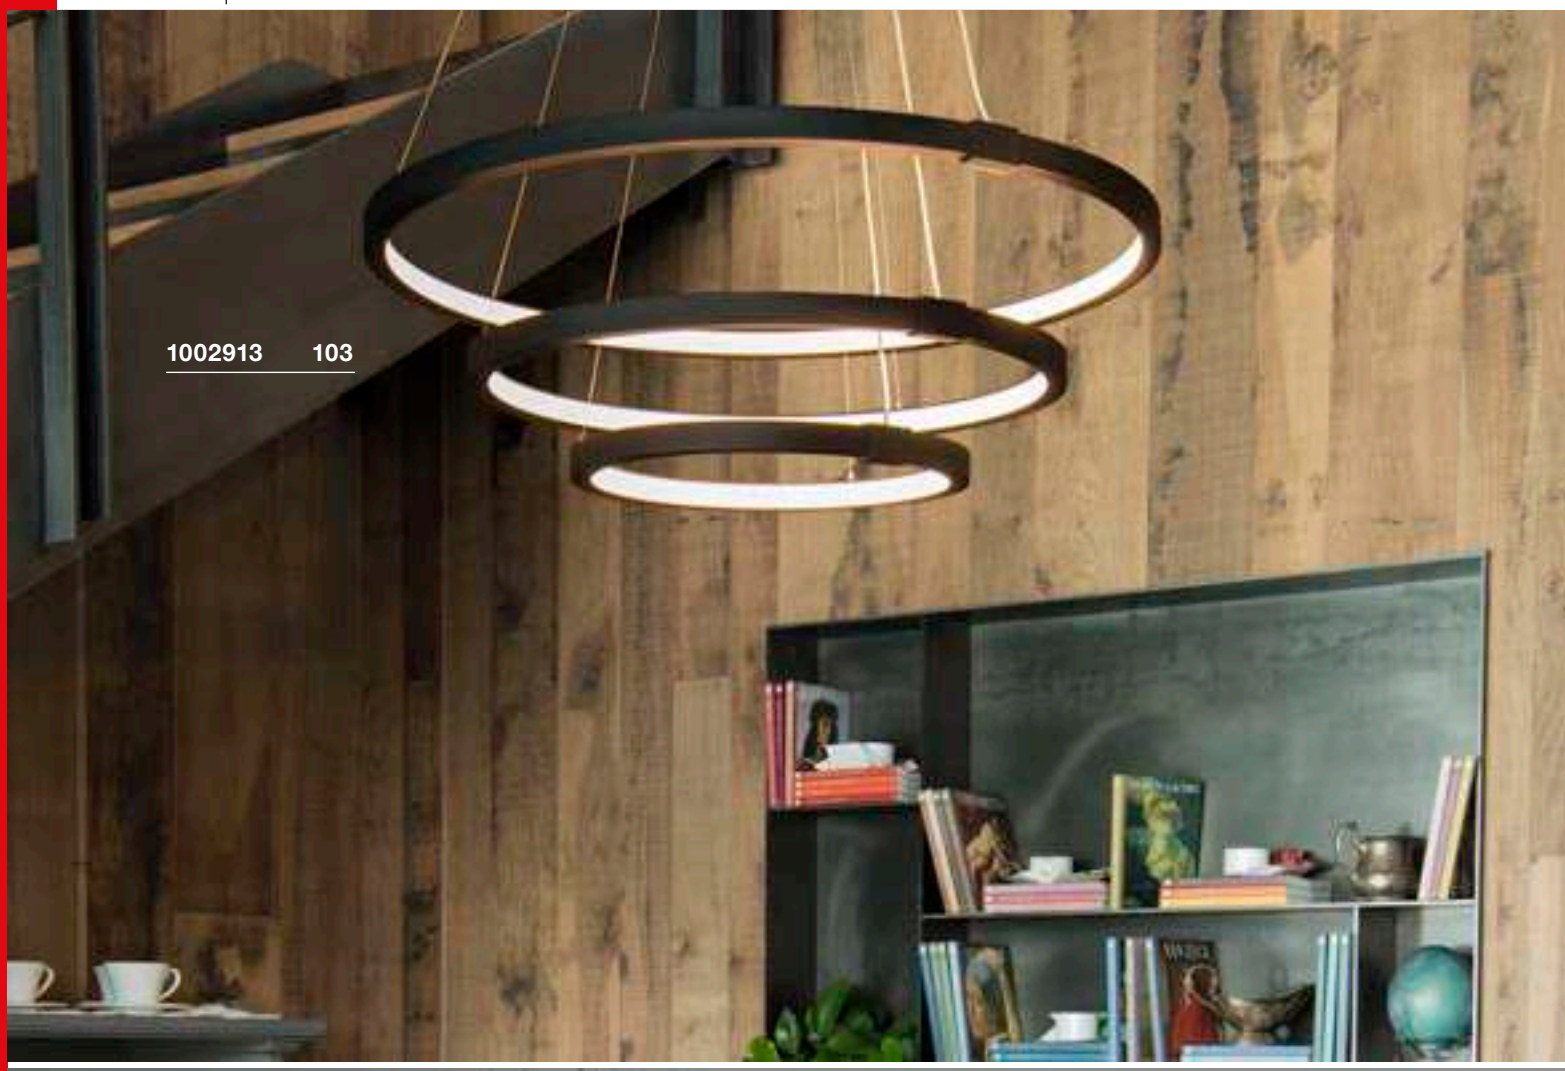

1002913 103

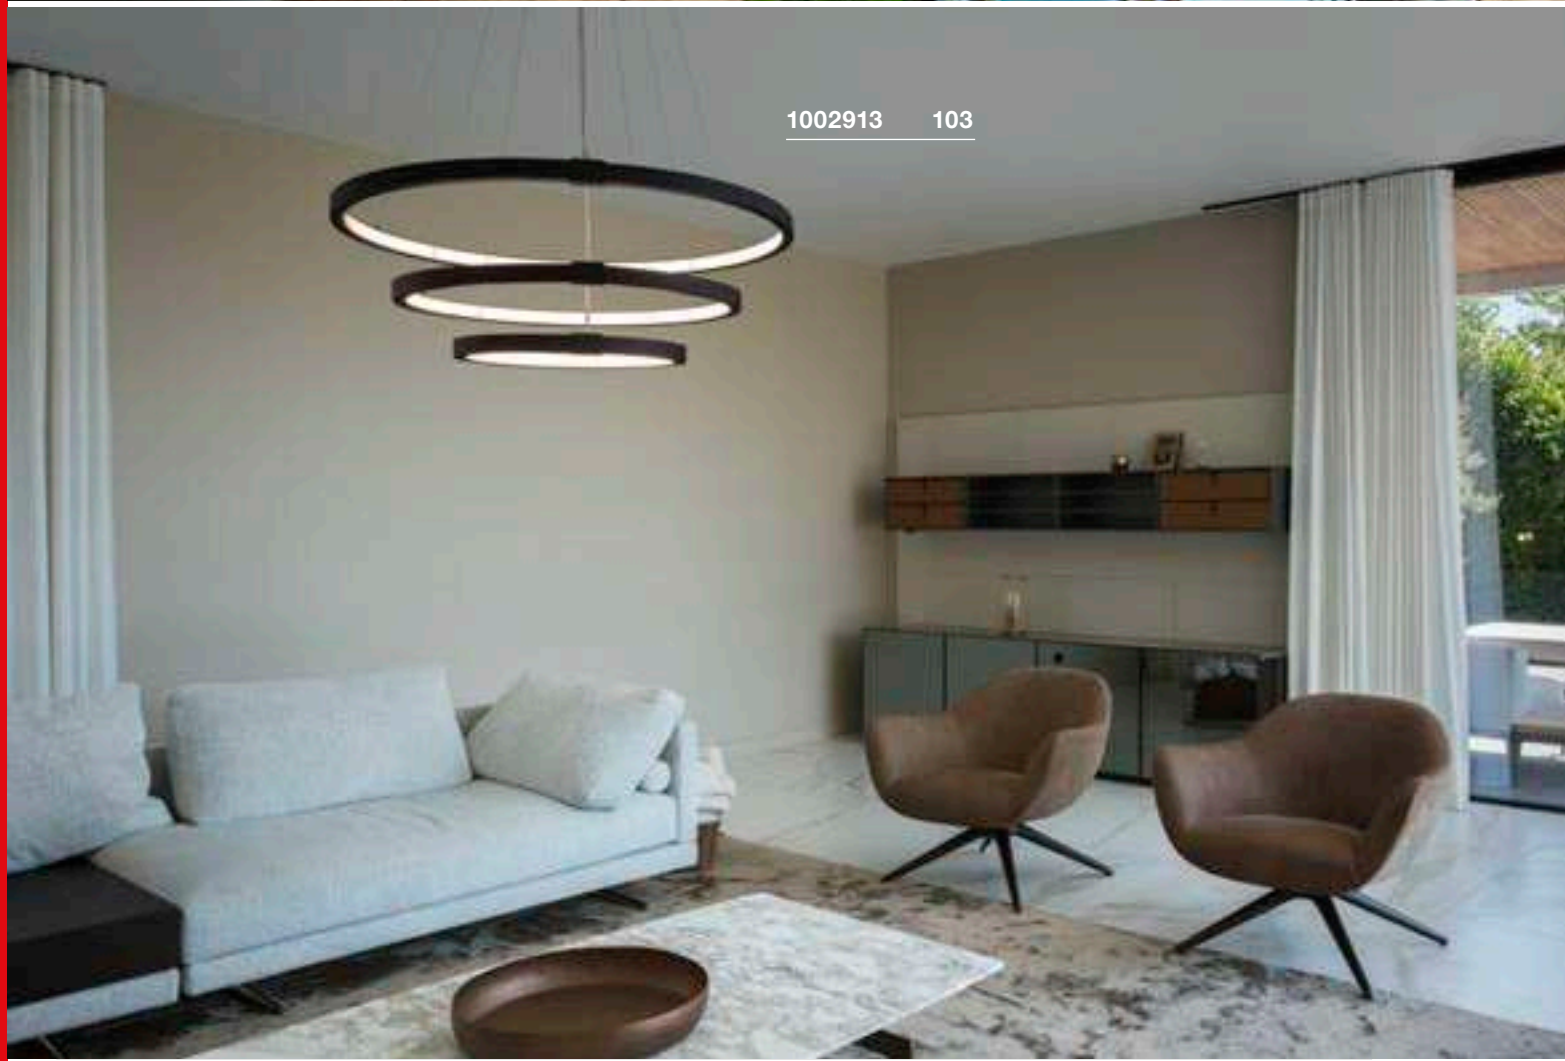

1002913 103

ONE TRIPLE
PD, DALI

892


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Nastavljiva višina
- Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V 0/~50/60Hz | 1700mA
Zmogljivost sistema: 65W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Dali
Mere izdelka: Ø: 80 cm D: 150 cm





Različica	Št. art.	EUR
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matirana črna	1002913	999,00
3900/4200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matirana bela	1002914	999,00

ONE 60
PD, DALI


892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Nastavljiva višina
- Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Zmogljivost sistema: 25W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Dali
Mere izdelka: Ø: 60 cm D: 150 cm





Različica	Št. art.	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matirana črna	1002909	349,00
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matirana bela	1002910	349,00

ONE 80
PD, DALI


892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Nastavljiva višina
- Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Dali
Mere izdelka: Ø: 80 cm D: 150 cm





Različica	Št. art.	EUR
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matirana črna	1002911	399,00
2000/2200lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matirana bela	1002912	399,00

PANEL 60
PD, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








• Nastavljiva višina




Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

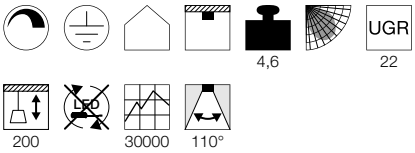


Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 | 10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2850lm | 2700K | CRI>80 bela	**1001343**	**279,00**
3150lm | 3000K | CRI>80 bela	**1001344**	**279,00**
3350lm | 4000K | CRI>80 bela	**1001345**	**279,00**
2850lm | 2700K | CRI>80 siva	**1001346**	**279,00**
3150lm | 3000K | CRI>80 siva	**1001347**	**279,00**
3350lm | 4000K | CRI>80 siva	**1001348**	**279,00**

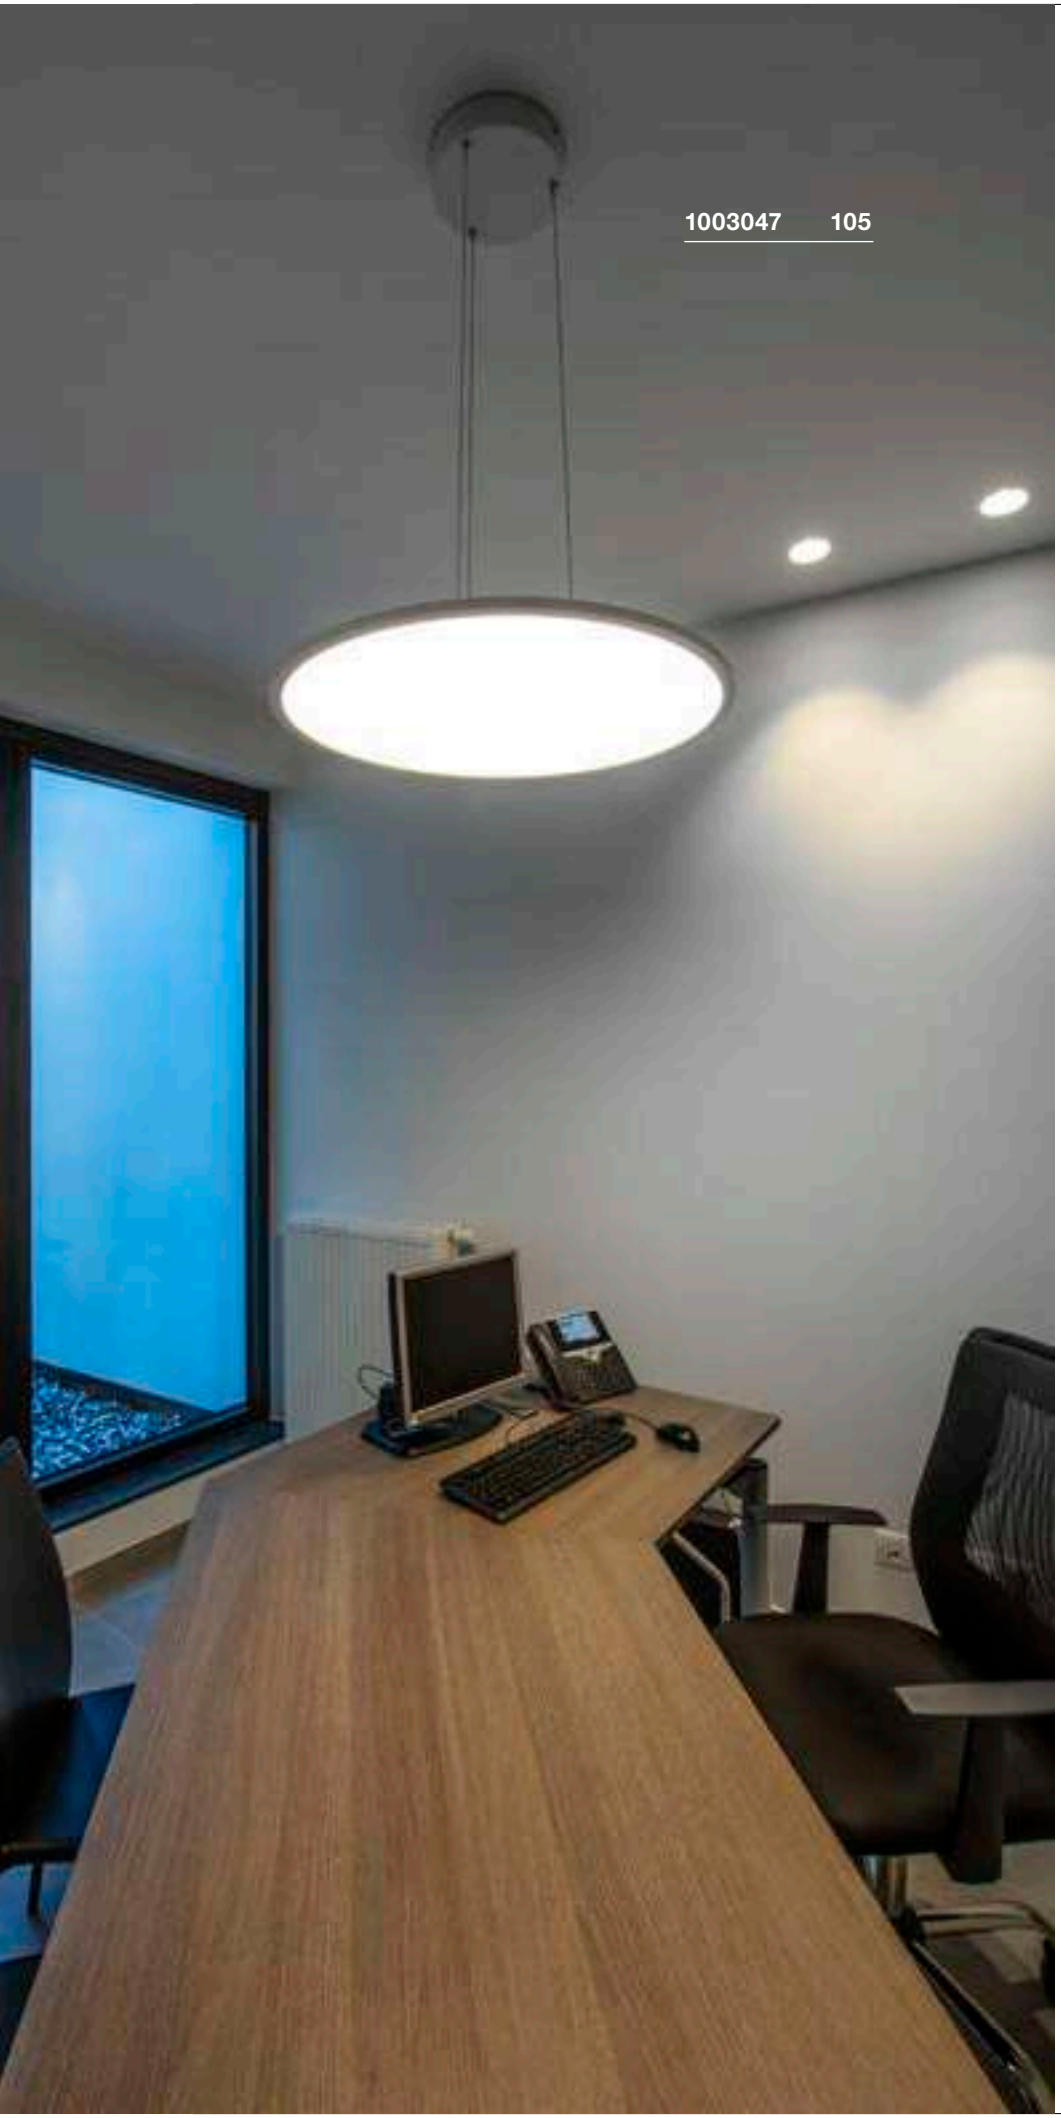

PANEL 60
PD, Round, DALI

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku


100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Dali

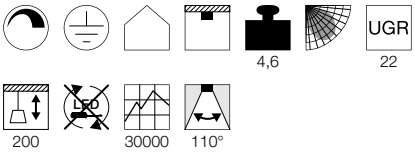

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bela	1003044	279,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
bela	1003045	279,00
3150lm | 3000K | CRI>80		
siva	1003046	279,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
siva	1003047	279,00

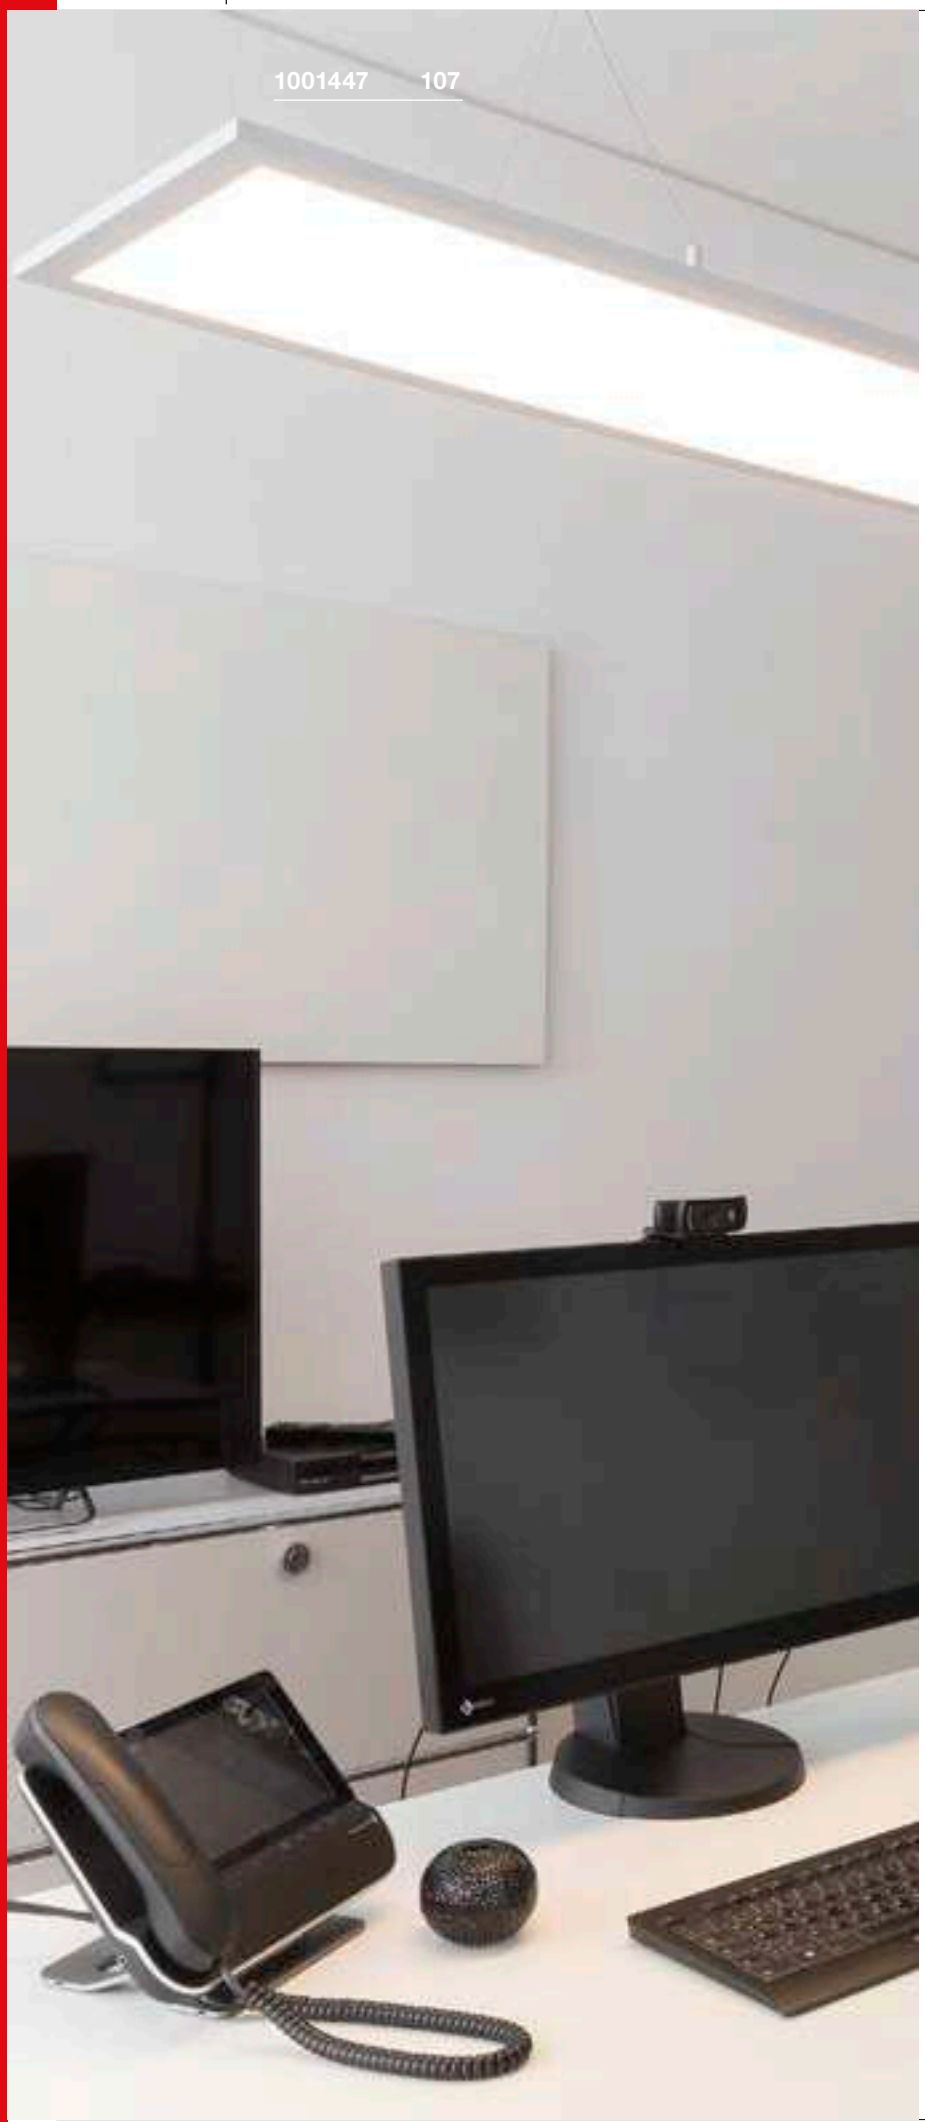


I-PENDANT PRO

PD, 1195x295mm, UGR<22, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- UGR <22
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: 1-10V

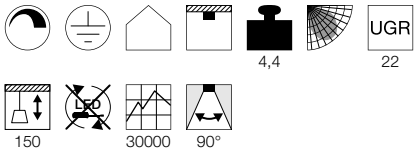

Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 | 10,00 EUR





Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
bela	**158853**	**199,00**
3600lm | 4000K | CRI>80		
bela	**158854**	**199,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, 1-10V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

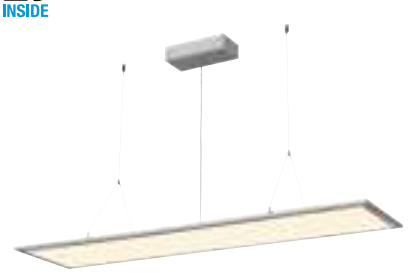





- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: 1-10V

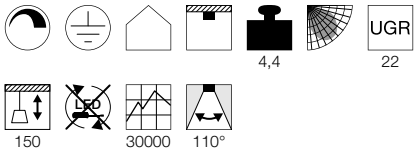


Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**158723**	**199,00**
3550lm | 4000K | CRI>80		
matirana bela	**158724**	**199,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
siva	**158733**	**199,00**
3550lm | 4000K | CRI>80		
siva	**158734**	**199,00**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

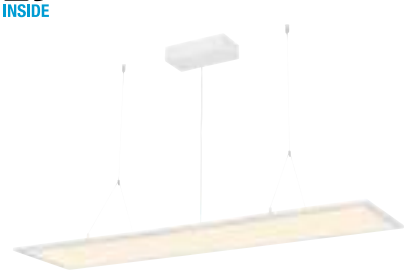





- Nastavljiva višina
- Zmanjšano slepenje zaradi UGR <19
- Primerno za delovno mesto z zaslonom

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V

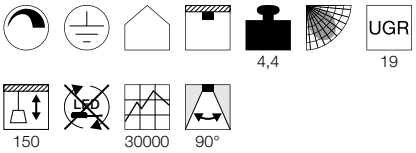


Merska risba



Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1001447**	**299,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bela	**1001448**	**299,00**
3750lm | 3000K | CRI>80		
siva	**1001647**	**299,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
siva	**1001648**	**299,00**


I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Nastavljiva višina
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Dali

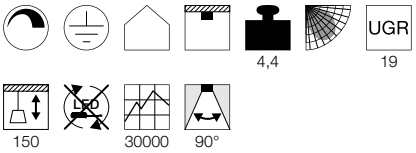

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3750lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1003048**	**329,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
bela	**1003049**	**329,00**
3750lm | 3000K | CRI>80		
siva	**1003050**	**329,00**
3800lm | 4000K | CRI>80		
siva	**1003051**	**329,00**


HANG UP 120
PD, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE








• Nastavljiva višina

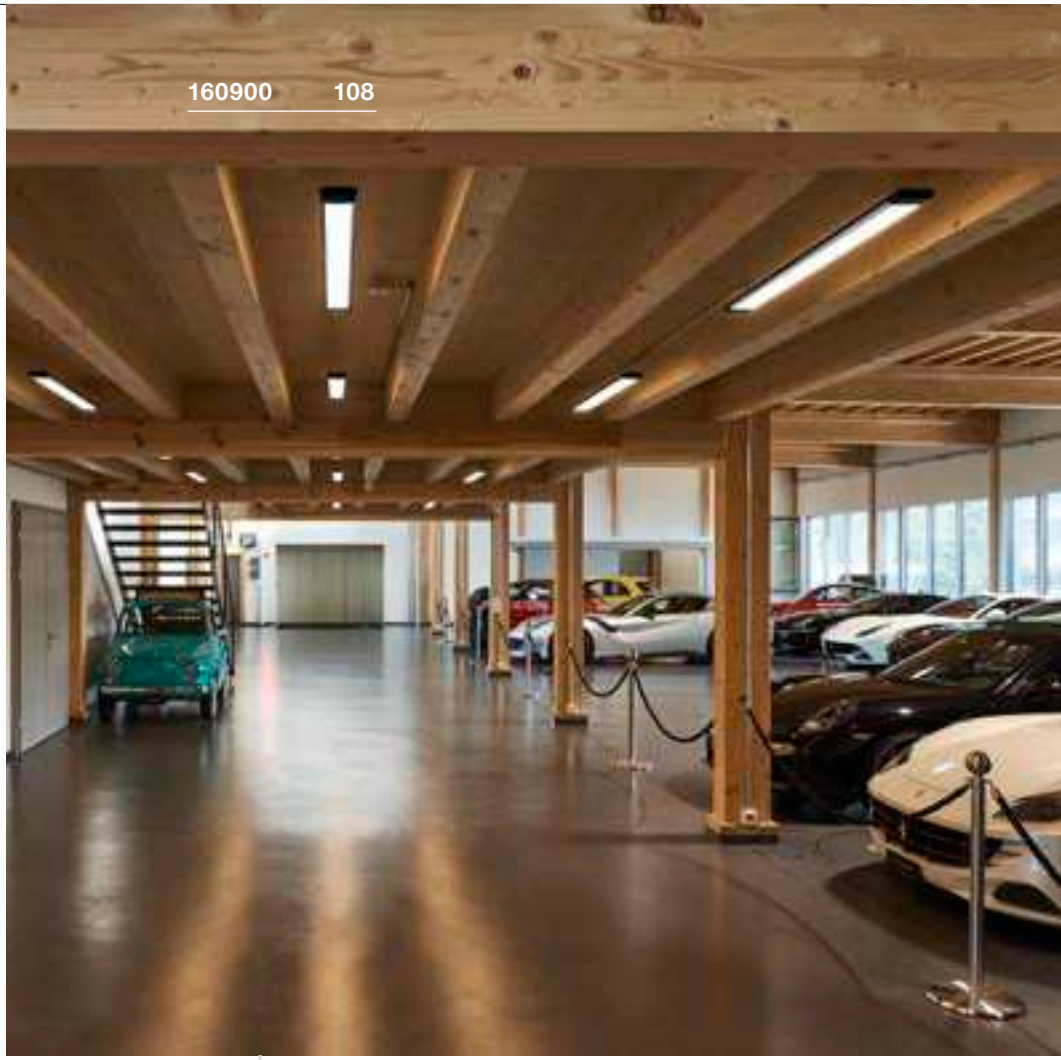




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 41W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C

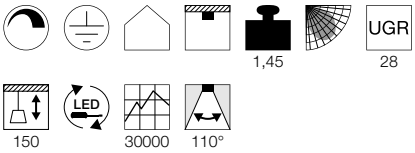

Merska risba



Opomba

brez rozete
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

■ Stropna rozeta
Št. art. 210060 | 25,00 EUR


□ Stropna rozeta
Št. art. 210061 | 25,00 EUR

■ Stropna rozeta
Št. art. 210064 | 25,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**160900**	**180,00**
4000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**160901**	**180,00**
4000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**160904**	**180,00**


160904 108

SVETLEČI POUDARKI.
NAŠA POPOLNA SVETLOBA ZA VAŠE DELOVNO MESTO.

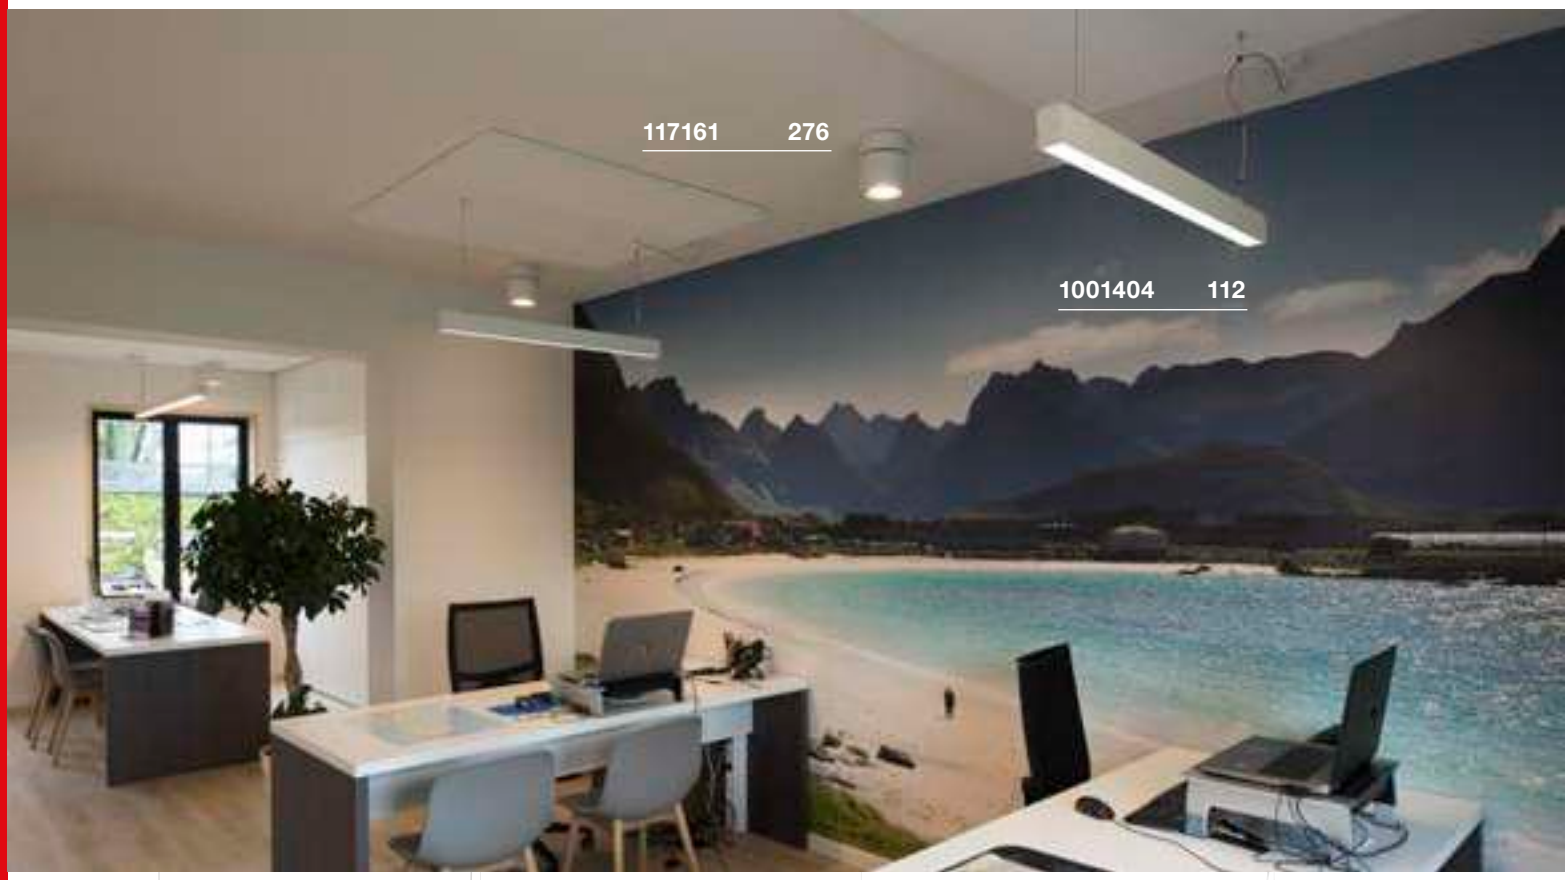




GLENOS® 1m | 2m | 112



Q-LINE® PD, single | 113



Q-LINE® PD, DALI single | 113

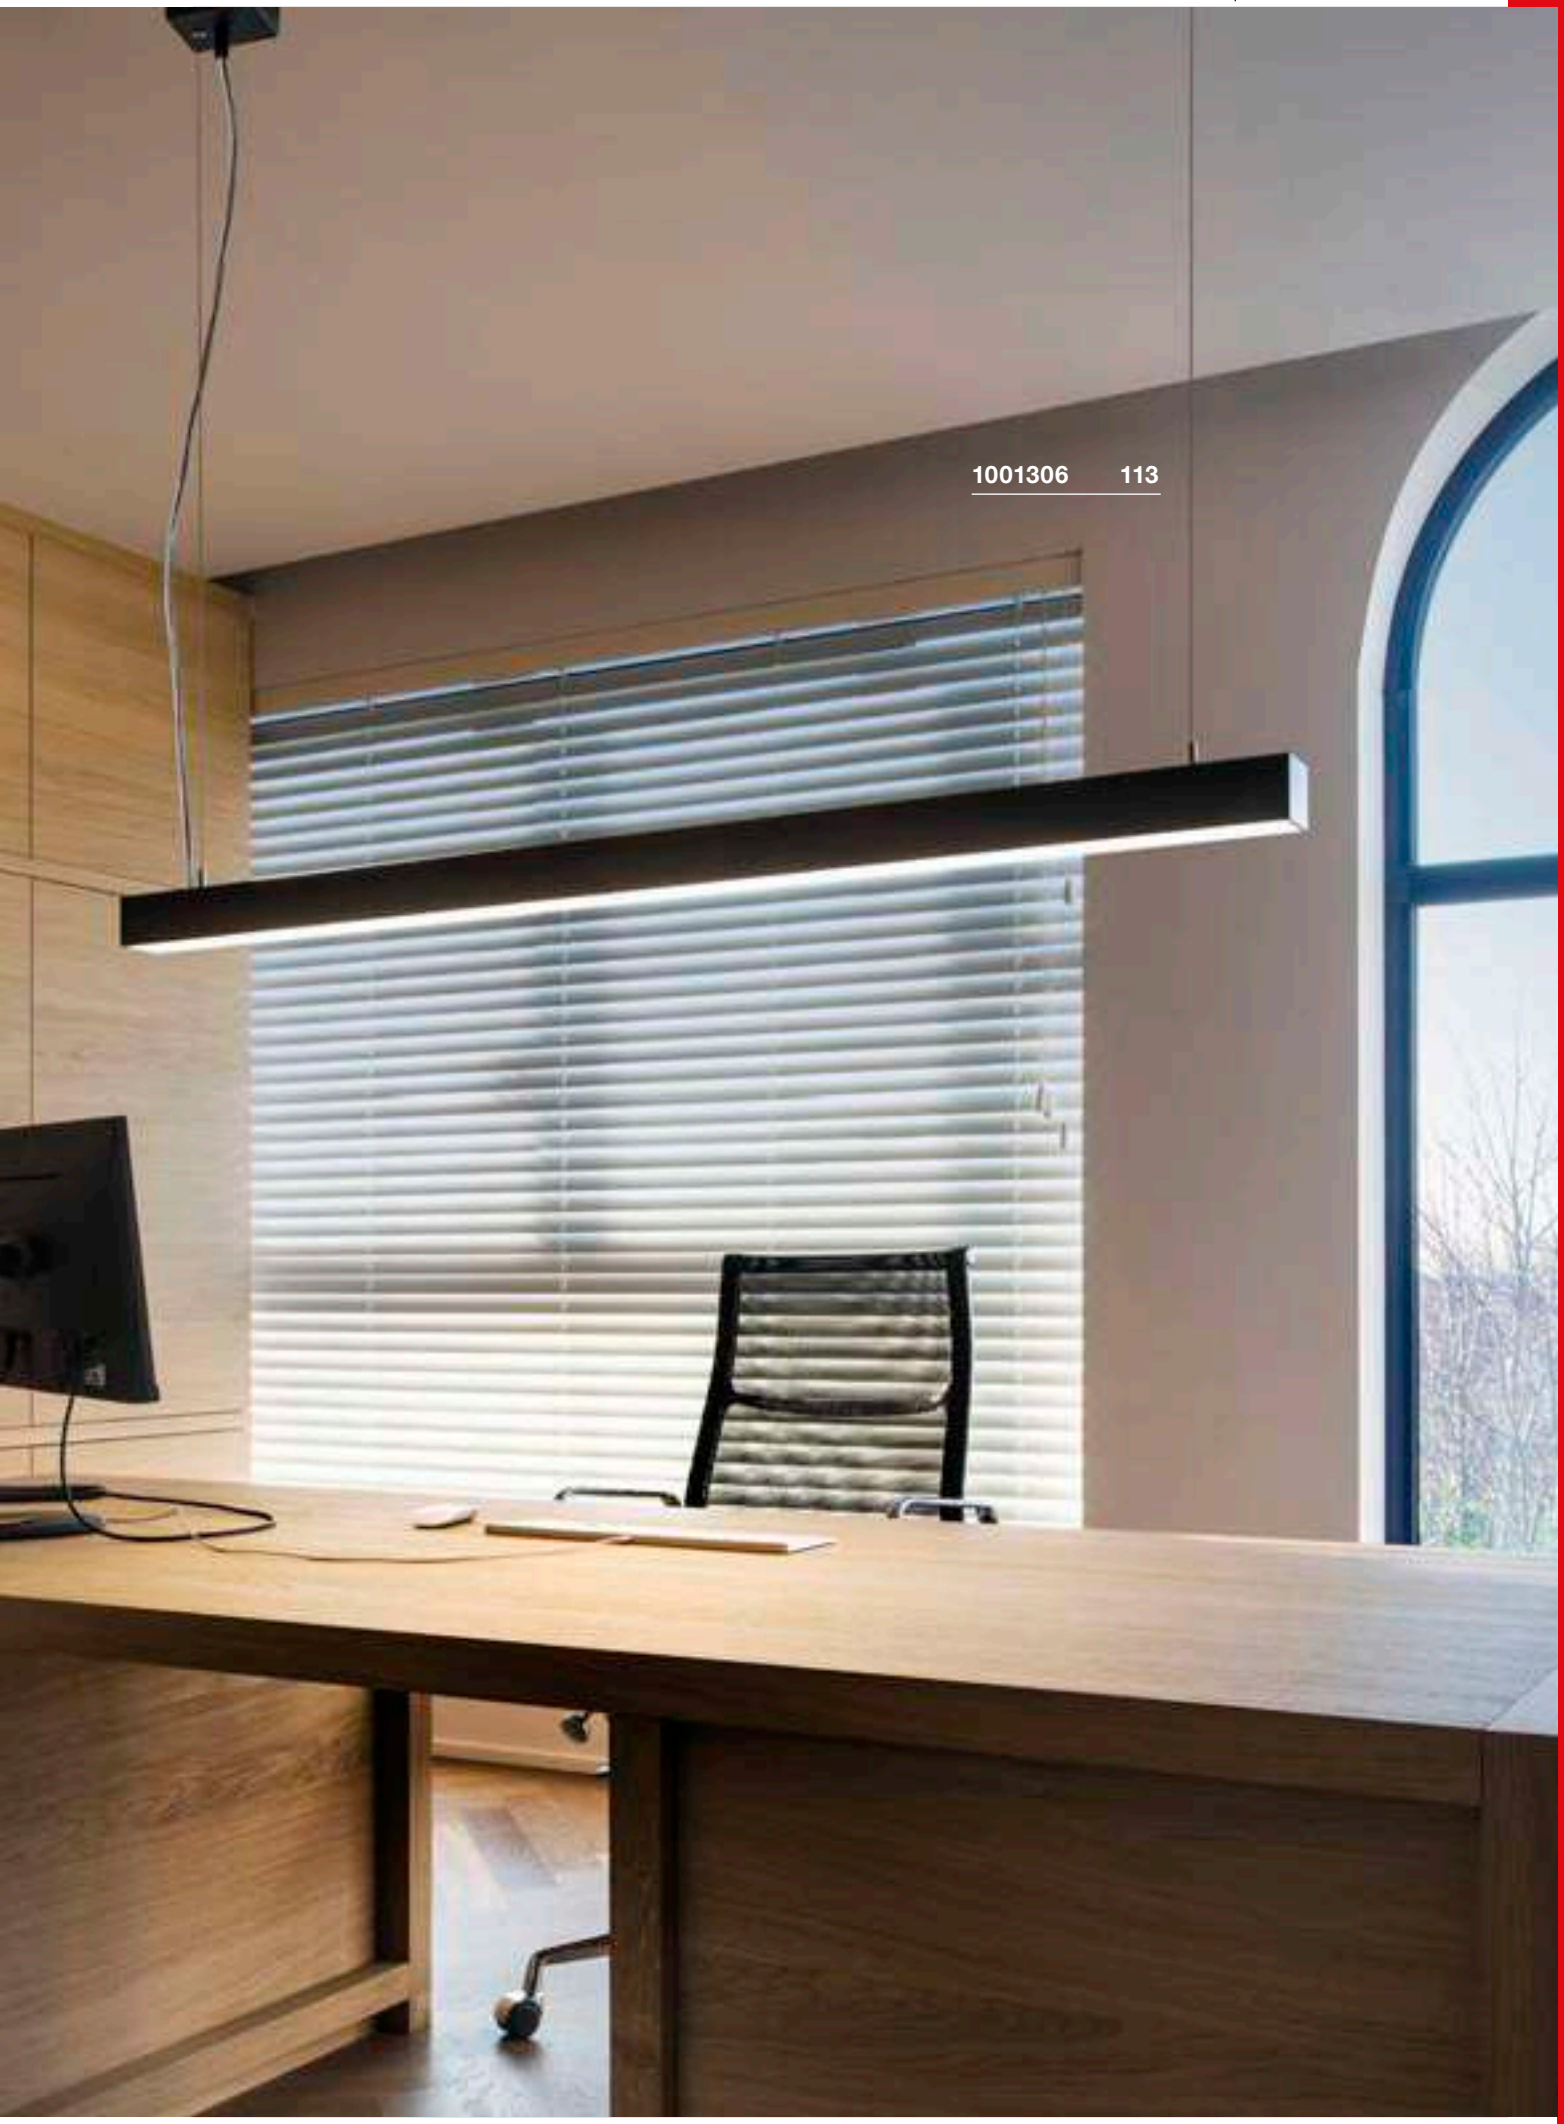
1001306 113


GLENOS
PD, 1m, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 43W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: 1-10V

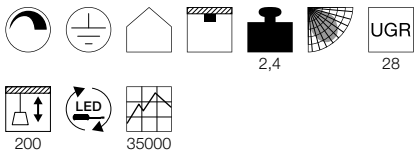

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2850lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	1001400	349,00
2850lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	1001401	349,00
2850lm | 3000K | CRI>80		
▫ srebrna	1001402	369,00
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ matirana črna	1001403	349,00
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ matirana bela	1001404	349,00
3300lm | 4000K | CRI>80		
▫ srebrna	1001405	369,00

GLENOS
PD, 2m, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

FOLLOWER









Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 85W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: 1-10V

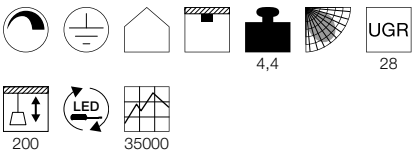


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
5700lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	1001406	479,00
5700lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	1001407	479,00
5700lm | 3000K | CRI>80		
▫ srebrna	1001408	499,00
6600lm | 4000K | CRI>80		
■ matirana črna	1001409	479,00
6600lm | 4000K | CRI>80		
□ matirana bela	1001410	479,00
6600lm | 4000K | CRI>80		
▫ srebrna	1001411	499,00

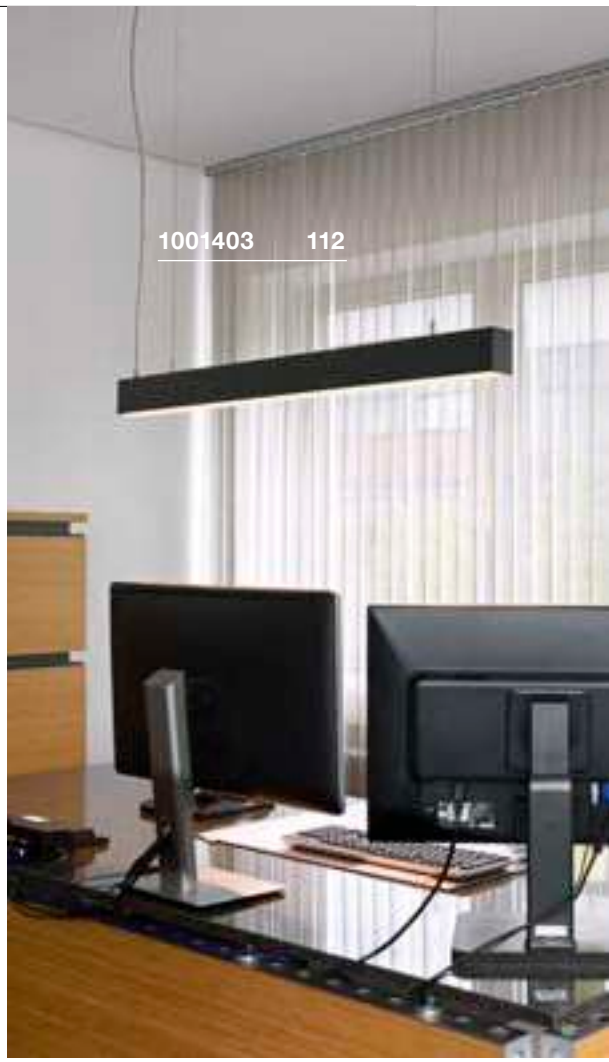



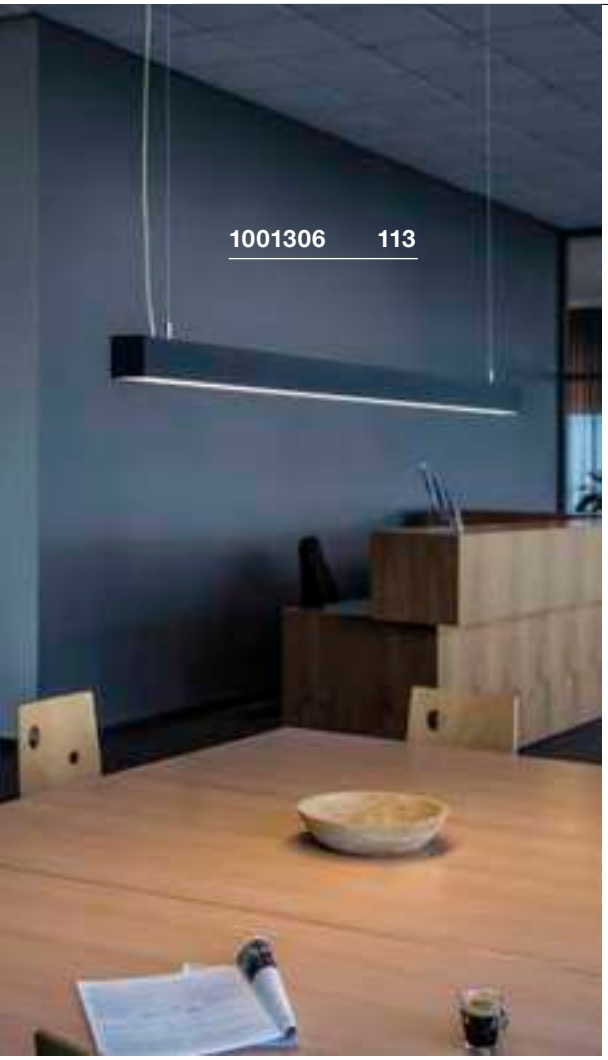



Q-LINE®
PD, enojna

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 45,8W
Material: Aluminij / akril

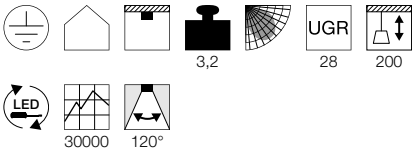

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001306**	**419,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001307**	**419,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**1001308**	**419,00**

Q-LINE®
PD, DALI, enojna

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA-1050mA
Zmogljivost sistema: 47W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Stikalo Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001309**	**499,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001310**	**499,00**
3700lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**1001312**	**499,00**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, TRIAC

894

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Premium LED z CRI>90
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac L

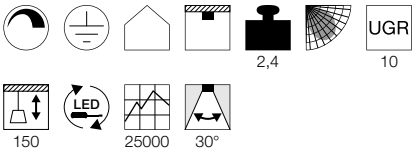

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
bela	1000926	419,00
2100lm | 3000K | CRI>90		
črna	1000927	419,00
2100lm | 3000K | CRI>90		
siva	1000928	419,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
bela	1000932	419,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
črna	1000933	419,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
siva	1000934	419,00


Q-LINE®
PD, 2m, BAP, TRIAC

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 85W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac L

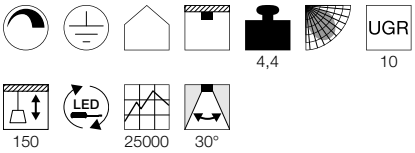


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
bela	1000929	629,00
4200lm | 3000K | CRI>90		
črna	1000930	629,00
4200lm | 3000K | CRI>90		
siva	1000931	629,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
bela	1000935	629,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
črna	1000936	629,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
siva	1000937	629,00



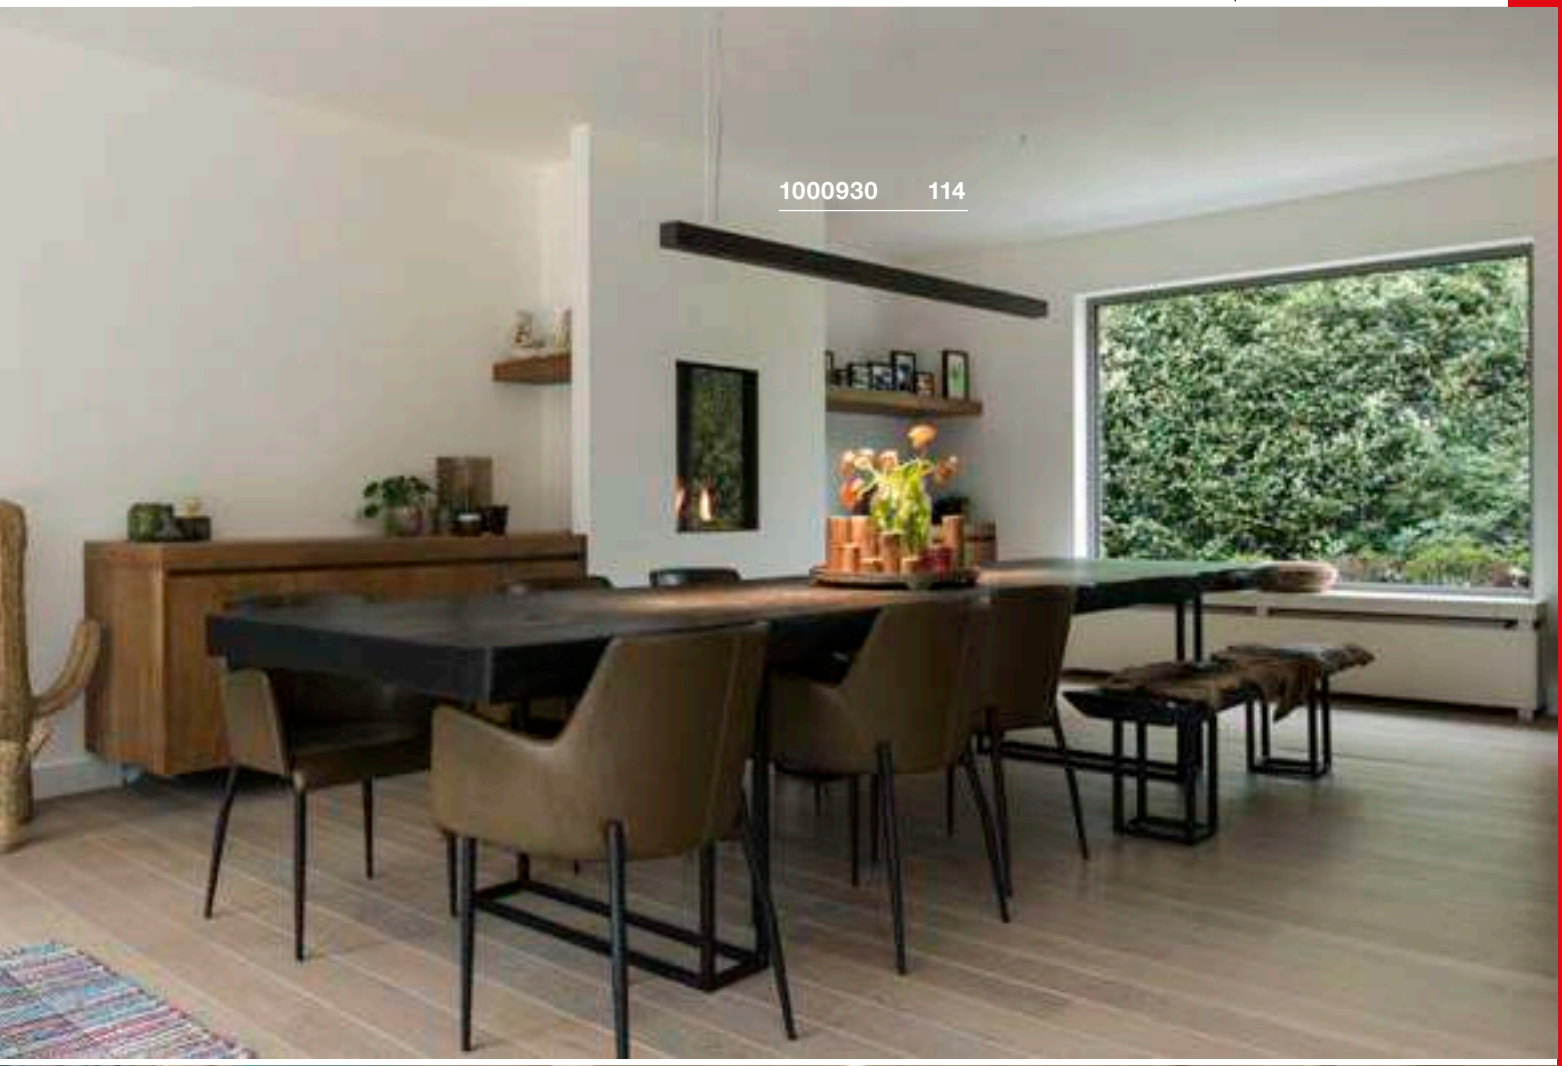


1000930 114


1000935 114

OPEN GRILL
PD, Single Twist

892

A-A++ Razpon A++–E









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 38W
Material: Aluminij / akril

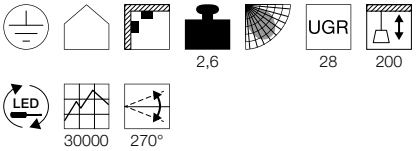

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3160lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1001297	329,00
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	157671	329,00


OPEN GRILL
PD, Double Twist

892

A-A++ Razpon A++–E









- Nastavljiva višina

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 54W
Material: Aluminij / akril

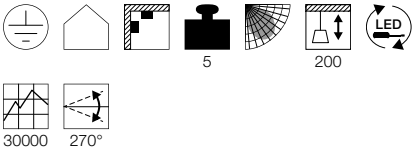


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1001295	449,00
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	1001296	449,00

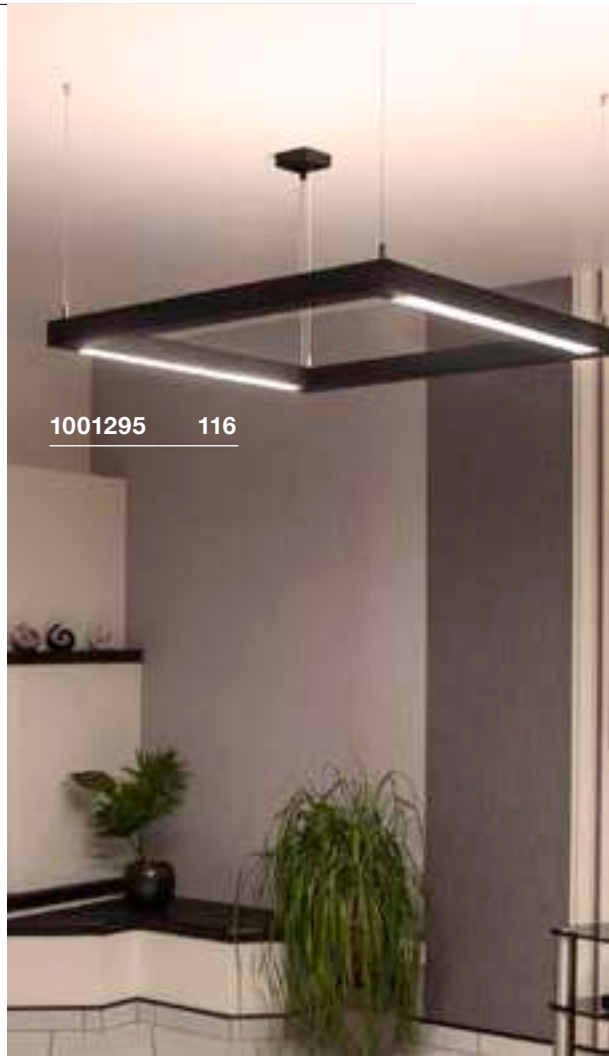



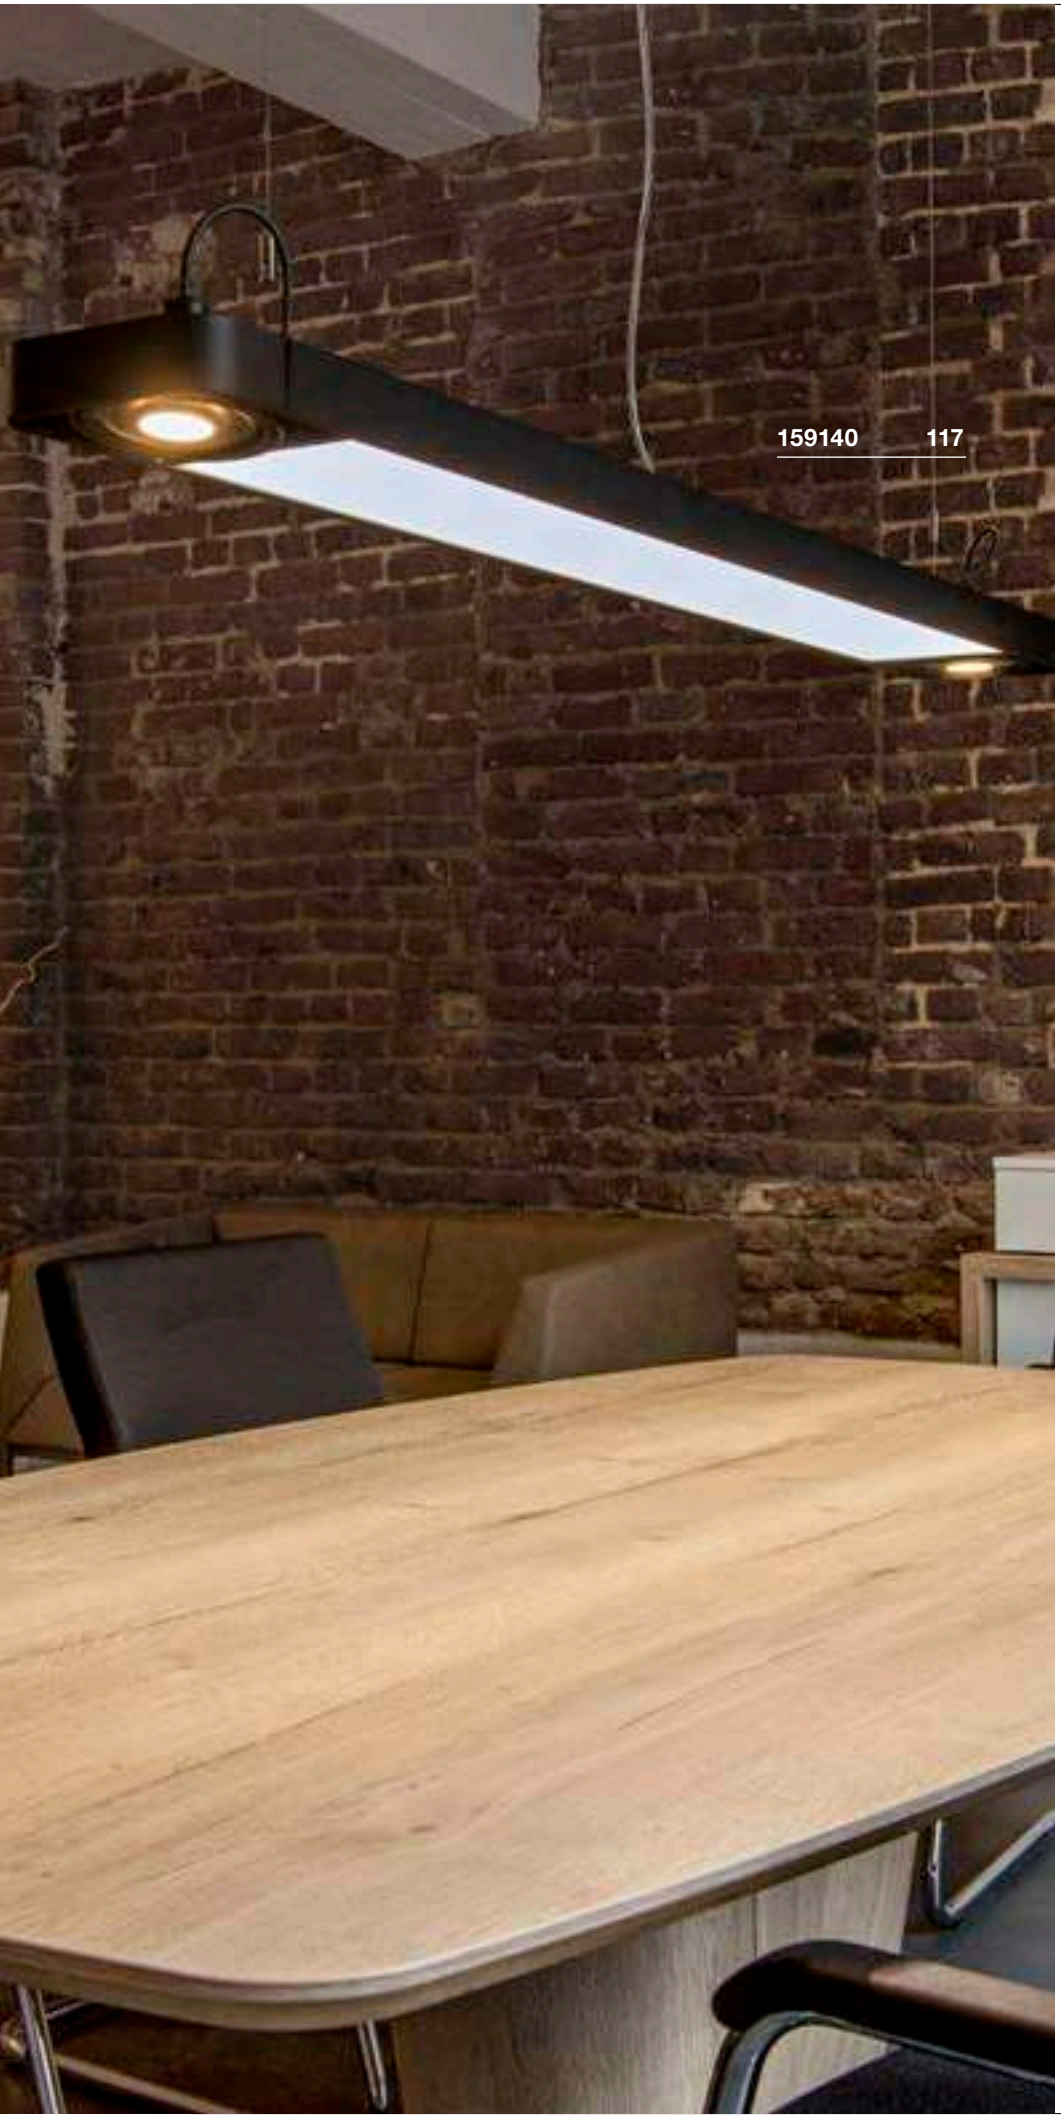


AIXLIGHT® 150
PD, R2 Office, TRIAC

883

E-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L

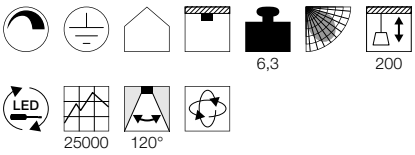

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560734 | 20,00 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001245 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	159140	519,00
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 □ bela	159141	519,00
GU10 | QPAR111 4100lm | 4000K | CRI>80 ▨ siva / matirana prosojna	159144	519,00

AIXLIGHT®
PD, R2, double, QPAR111

883

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm ER=A
18 kWh/1000 h
Št. art. 570532 | 90,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	**159210**	**209,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**159211**	**209,00**
GU10 | QPAR111		
■ siva	**159214**	**209,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

883

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 6,5W 38°
2700K 390 lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 551882 | 40,00 EUR



LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR



Podatki o žarnici

4x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	**159230**	**365,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**159231**	**365,00**
GU10 | QPAR111		
■ siva	**159234**	**365,00**

AIXLIGHT®
PD, R2, quad, QPAR111

883

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7W 40°
3000K 730lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001572 | 20,00 EUR



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001921 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

4x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	**159220**	**365,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**159221**	**365,00**
GU10 | QPAR111		
■ siva	**159224**	**365,00**





LYNAH
PD, quad

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Modulov za svetilke je kardansko vrtljiva. 180° nagibna.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 56W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C

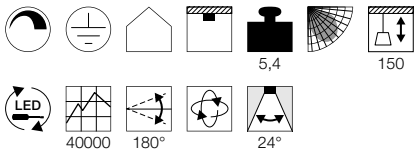

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1000412**	**499,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1000413**	**499,00**


WORKLIGHT
PD, DALI

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW VARIANT

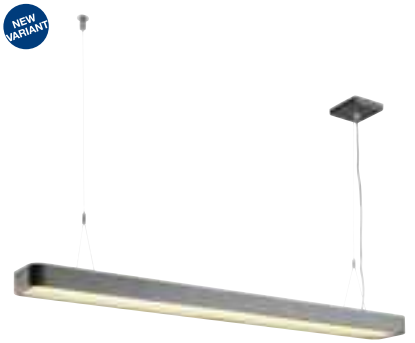







- Nastavljiva višina
- Posredna in neposredna svetloba

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Zmogljivost sistema: 49W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali

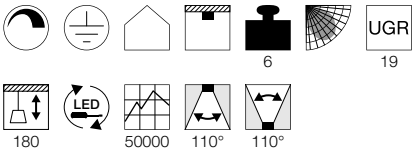


Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1800lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002838	699,00
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002839	699,00



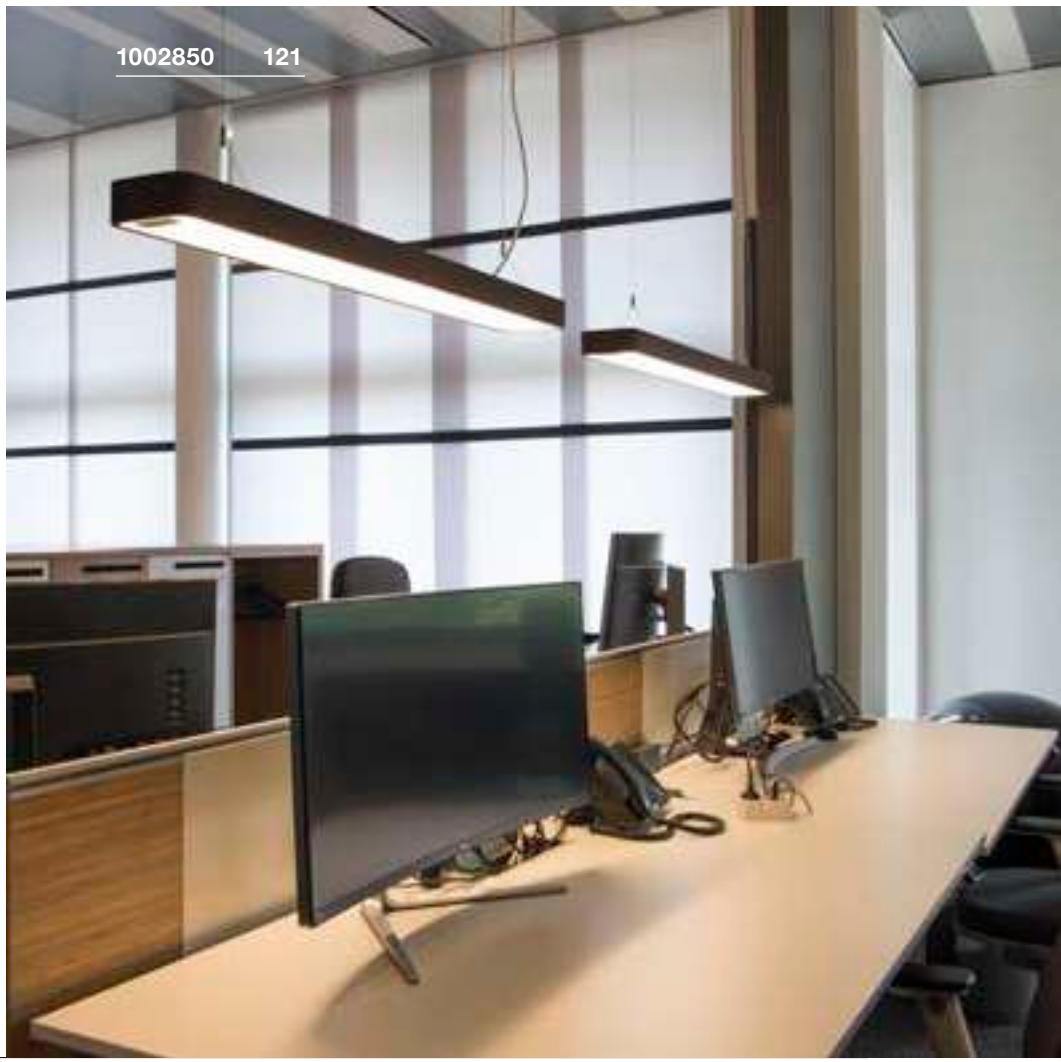


WORKLIGHT PLUS
PD, DALI

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

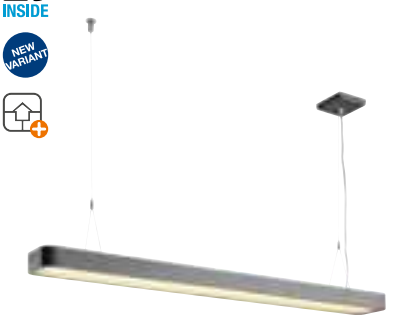






- Inteligentno krmiljenje ob prisotnosti in senzorji svetlosti
- Posredna in neposredna svetloba






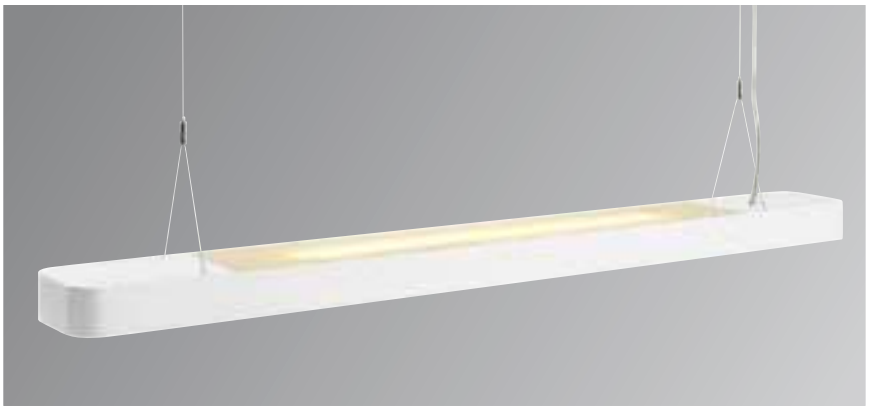


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 226mA
Zmogljivost sistema: 48W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali

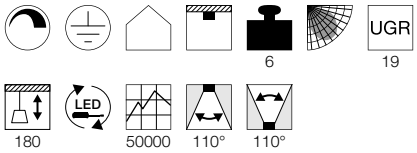

Merska risba




INTELIGENTNA SVETILKA ZA DELOVNO MESTO ZA SODOBNO PISARNO


Energetsko učinkovita z dolgo življenjsko dobo

Naša WORKLIGHT PLUS PD, DALI viseča svetilka za delovna mesta z zaslonom (UGR ≤19) prepriča z jasnimi oblikami, opremljena je z najsodobnejšo tehnologijo in zmogljivimi LED z življenjsko dobo 50.000 ur iz hiše Philips.
Oprema z inteligentnim upravljanjem svetlobe optimizira možnosti prihranka energije. Zahvaljujoč vključenemu krmiljenju ob prisotnosti se svetilka samodejno vklopi in izklopi glede na gibanje in senzor dnevne svetlobe upravlja svetlobni tok. Tako je zagotovljena enakomerna stopnja osvetljenosti na delovnem mestu.
Dodaten vrhunec predstavlja sposobnost nastavitve stopnje ozadja (10% do 70% svetlobnega toka), ki dodatno povečuje udobje. Kombinacija neposrednega in posrednega oddajanja svetlobe zagotavlja široko in enakomerno osvetljenost.

Omogočeno je tudi združevanje svetilk in individualna nastavitev za pisarne v večjih prostorih z nastavljivim infrardečim daljinskim upravljalnikom (vse do 50 svetilk).
S preprosto dodatno opremo z WORKLIGHT PLUS PD, DALI po prenovi pisarne – povsem preprosto. Zahvaljujoč krmiljenju in programiranju brez kabla (Wireless DALI) lahko mobilno svetilko za delovna mesta preprosto vključimo v objekt, brez nepotrebnega zagotavljanja kablov.
Viseča svetilka je že opremljena z nosilnimi palicami in stropno rozeto. Linija svetilk WORKLIGHT je na voljo kot linija izdelkov in tudi kot samostoječa svetilka.

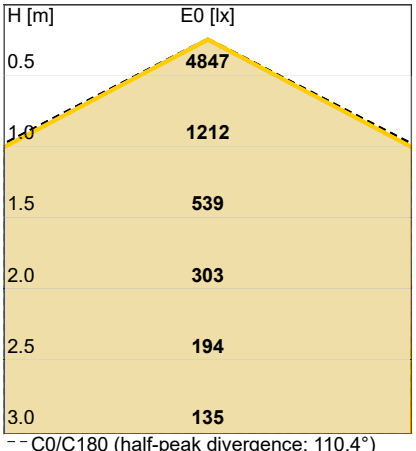

– – C0/C180 (half-peak divergence: 110.4°)
— C90/C270 (half-peak divergence: 109.6°)

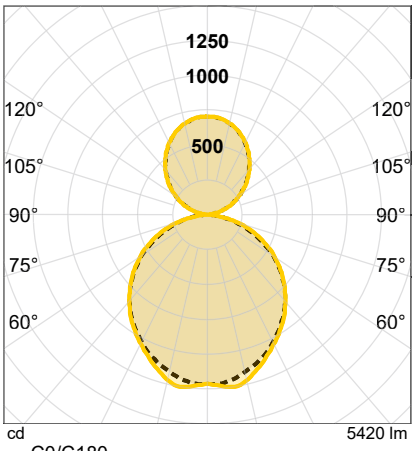

– – C0/C180
— C90/C270

Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1920lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002849	999,00
Neposredno: 3600lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 1920lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002850	999,00


1002196 123
1002193 123




1002193 **123**

ALMINO
PD, double, UGR<19

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Posebej dobro primerna za industrijska področja, skladišče in logistiko
- Učinkovita osnovna osvetlitev z omejenim neposrednim senčenjem, UGR< 19
- Posebej odporno ohišje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Zmogljivost sistema: 95W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

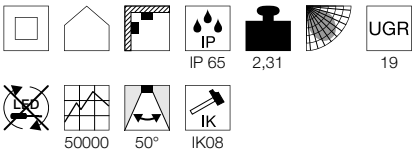

Merska risba



Opomba

Območja nihanja (ob uporabi z 1002197): 0-180°

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 3m
Št. art. 1002196 |40,00 EUR



Ročica za montažo
Št. art. 1002197 |15,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
12000lm | 4000K | CRI>80		
siva / bela	**1002193**	**329,00**

ALMINO
PD, quad, UGR<19

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Posebej dobro primerna za industrijska področja, skladišče in logistiko
- Učinkovita osnovna osvetlitev z omejenim neposrednim senčenjem, UGR< 19
- Posebej odporno ohišje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 190W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

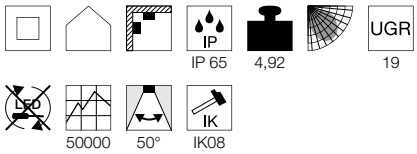

Merska risba



Priporočena oprema

Komplet za obešanje 3m
Št. art. 1002196 |40,00 EUR



Ročica za montažo
Št. art. 1002197 |15,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
24000lm | 4000K | CRI>80		
siva / bela	**1002194**	**549,00**

SUPROS 78 PD

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









133121 124

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 | 3,00 EUR

Leča 40°
Št. art. 116304 | 3,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	133120	133,00
700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	133121	133,00





SUPROS PD

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij





Merska risba



Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR



Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	133100	235,00
2600lm | 3000K | CRI>80 □ bela	133101	235,00
2850lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	133110	235,00
2850lm | 4000K | CRI>80 □ bela	133111	235,00

SUPROS PD

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
Material: Aluminij





Merska risba



Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR




Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	133140	245,00
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bela	133141	245,00
3300lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	133150	245,00
3300lm | 4000K | CRI>80 □ bela	133151	245,00


1000259 127

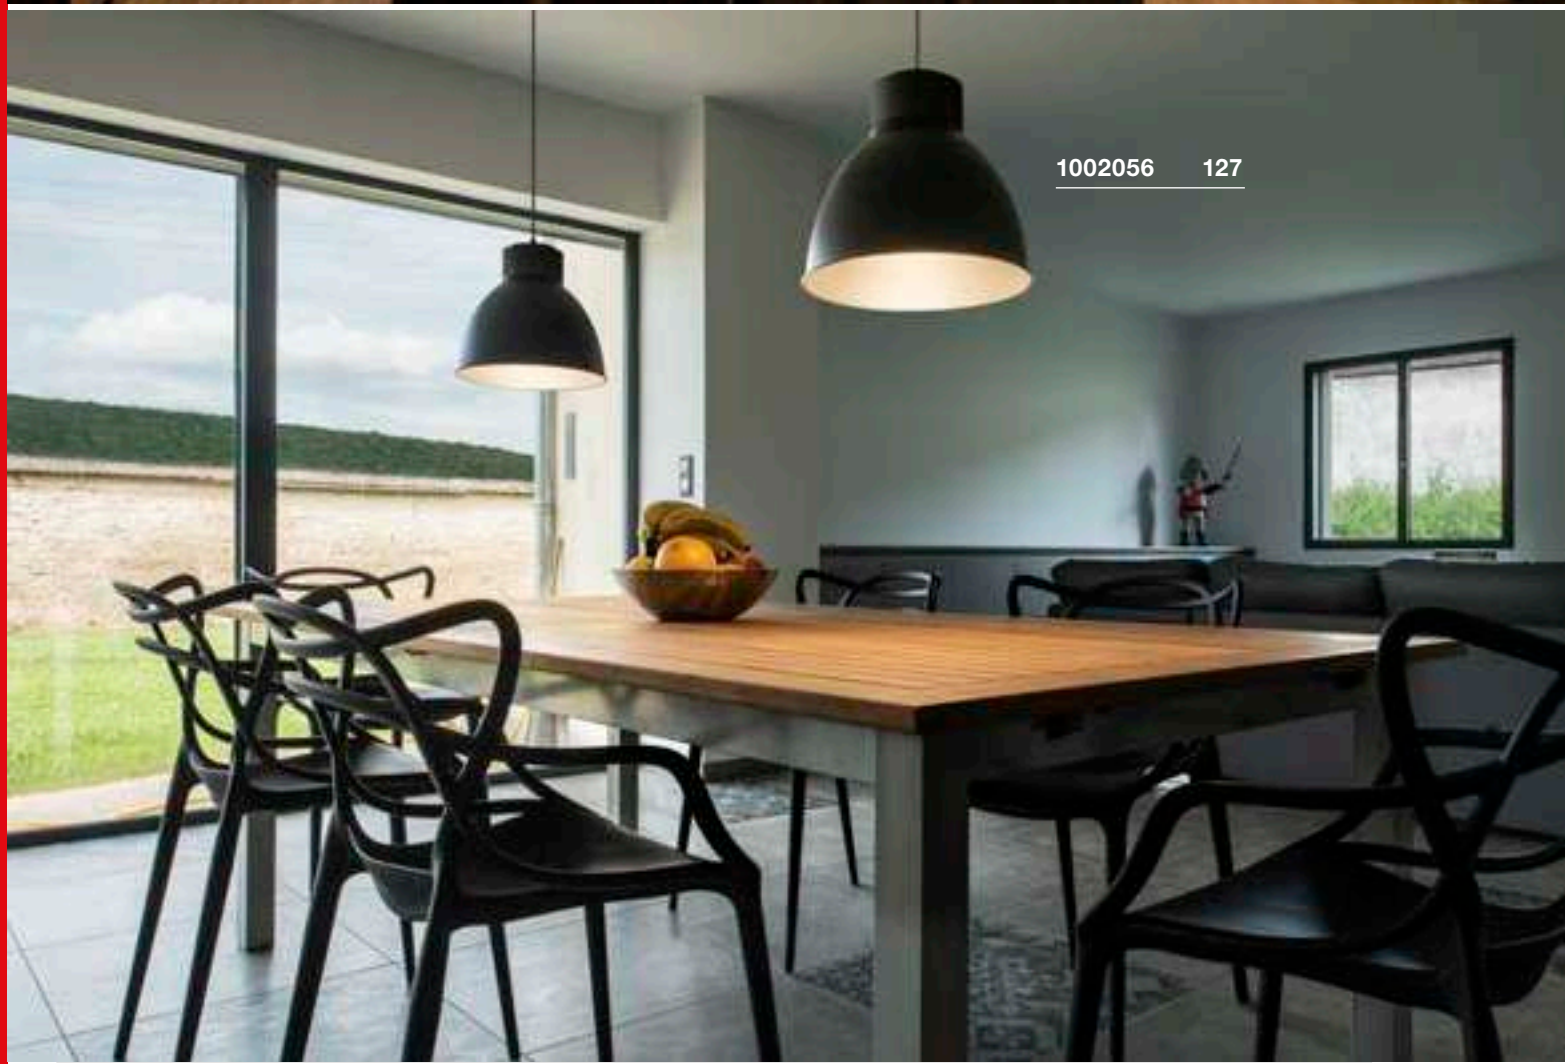
1002056 127

PARA DOME
PD, E27

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm ER=A+
17kWh/1000h
Št. art. 560473 | 60,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 150W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**1002053**	**60,00**
E27		
□ bela	**1002054**	**60,00**
E27		
■ siva	**1002055**	**60,00**

PARA DOME
E27







Informacije o izdelku

Material: Aluminij
Mere izdelka: Ø: 30,8 cm V: 20,6 cm



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	**1002056**	**80,00**
□ bela	**1002057**	**80,00**
■ siva	**1002058**	**80,00**

PARA DOME
E27







Informacije o izdelku

Material: Polikarbonat (PC)
Mere izdelka: Ø: 31,5 cm V: 20,5 cm



Različica	Št. art.	EUR
□ prozorna	**1002059**	**80,00**

PARA 380
PD, E27

E-A++ Razpon A++–E











Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba





Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 18,5W 38°
4000K 1280lm ER=A+
19kWh/1000h
Št. art. 551944 | 45,00 EUR

Podatki o žarnici

160W HME-SB

Različica	Št. art.	EUR
E27 | HME-SB siva	165350	130,00
E27 | HME-SB rdeča	165356	130,00
E27 | HME-SB Aluminij	165358	133,00
E27 | HME-SB črna	165359	130,00







PARA DOME
PD, E27

E-A++ Razpon A++–E









• Široko odprt senčnik svetilke

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena oprema

Pokrov reflektorja
Št. art. 165160 | 50,00 EUR



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR



LED E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 150W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**165100**	**150,00**

PARA MULTI
PD, DLMI

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Jeklo / akril

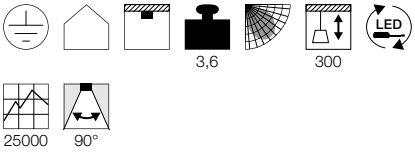

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2040lm | 4000K | CRI>80		
■ siva / matirana prosojna	**165221**	**329,00**
1940lm | 3000K | CRI>80		
■ siva / matirana prosojna	**165222**	**329,00**

PARA FLAC
PD/CL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Velik izkoristek svetlobe: >100lm/W

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 2400mA
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

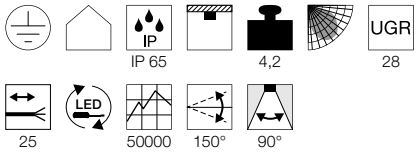

Merska risba



Opomba

Izdelek se dobavi brez verige in obesiti
ga je mogoče z običajnimi verigami.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR


◪ Reflektor
Št. art. 1000918 | 40,00 EUR

□ Refraktor
Št. art. 1001691 | 50,00 EUR

□ Refraktorski pokrov
Št. art. 1001692 | 25,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80 | 104W		
■ črna	**1000827**	**349,00**
19200lm | 4000K | CRI>80 | 150W		
■ črna	**1000828**	**449,00**



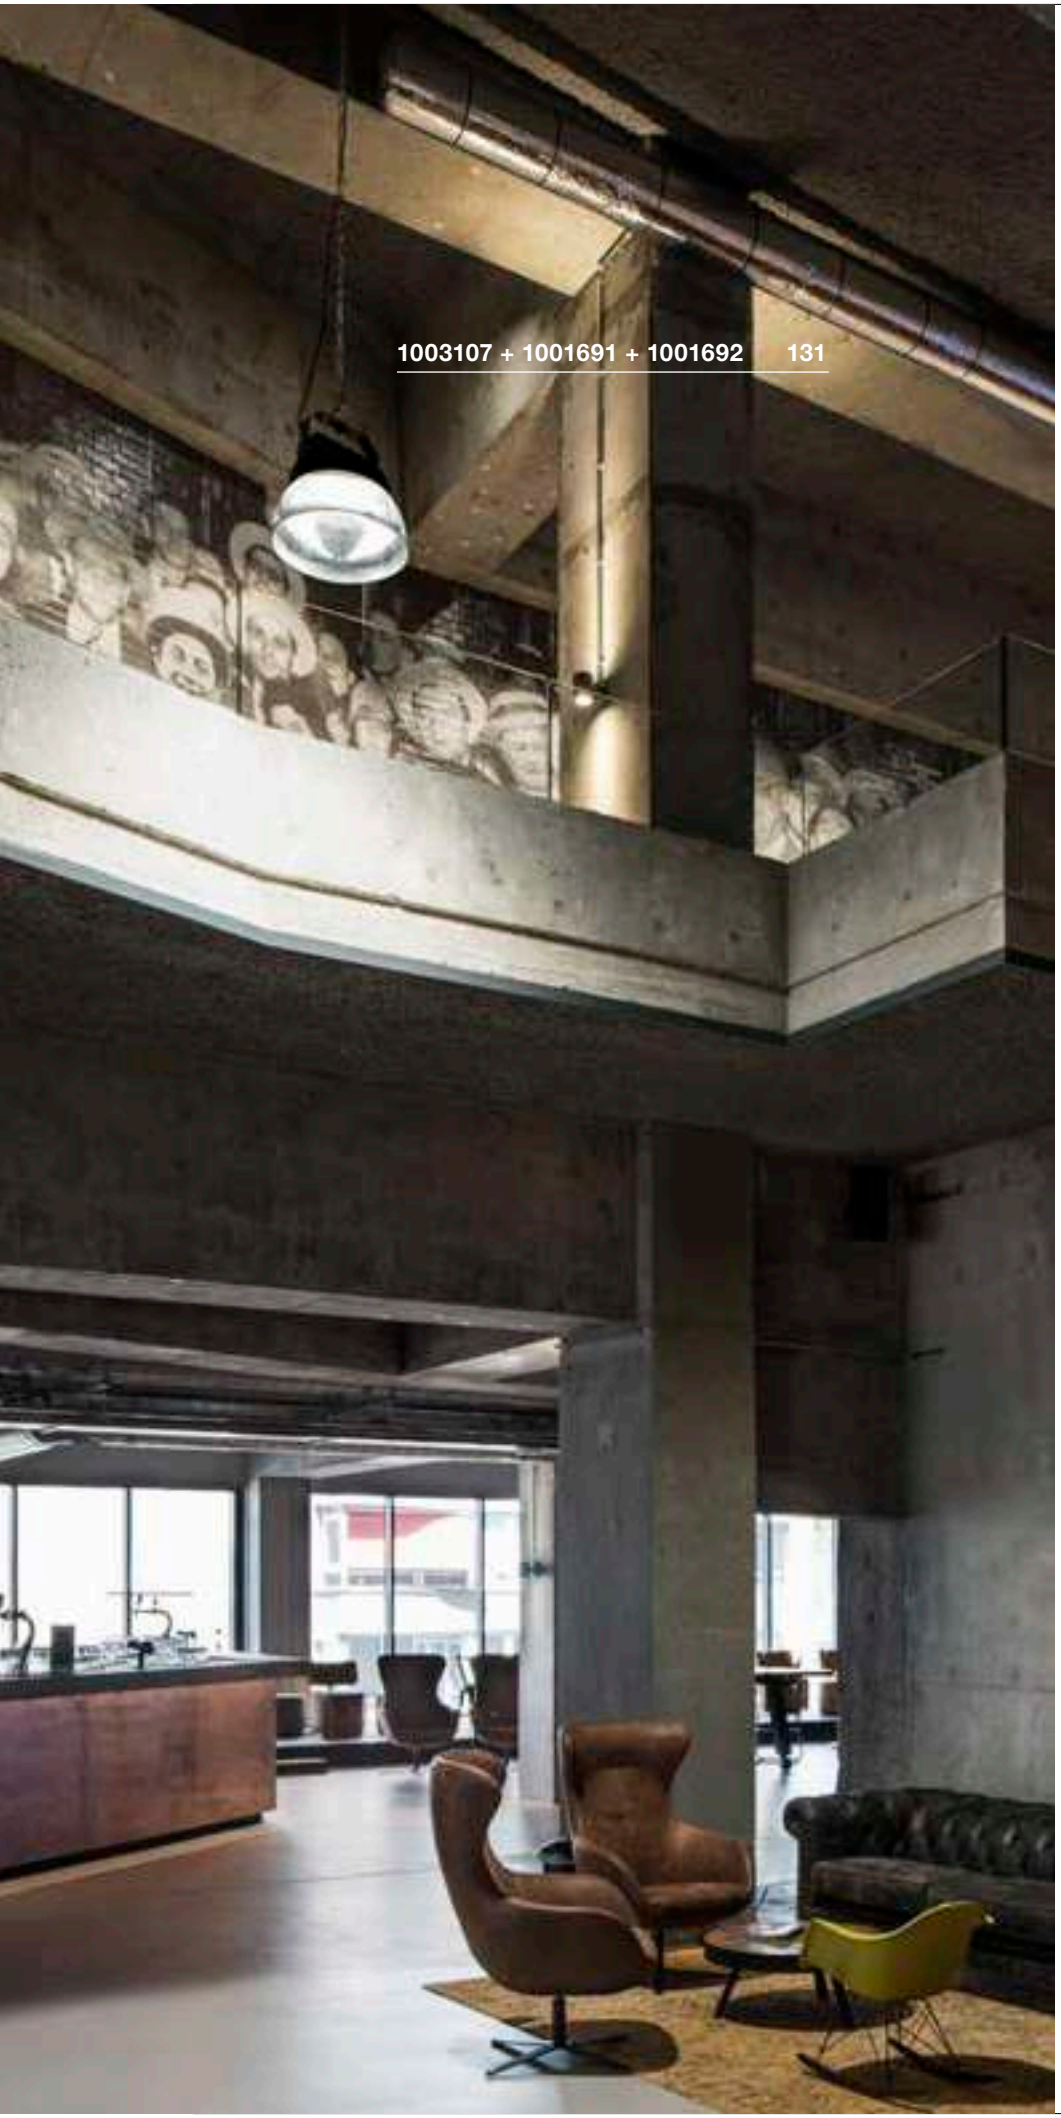

PARA FLAC
PD/CL, DALI

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Zmogljivost sistema: 104W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

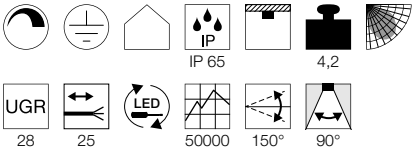

Merska risba



Opomba

Izdelek se dobavi brez verige in obesiti ga je mogoče z običajnimi verigami.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



◪ Reflektor
Št. art. 1000918 | 40,00 EUR



□ Refraktor
Št. art. 1001691 | 50,00 EUR



□ Refraktorski pokrov
Št. art. 1001692 | 25,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
12800lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**1003107**	**399,00**

PRESENETLJIVO SPREMENLJIVE.

STENSKE SVETILKE ZAGOTAVLJAJO INDIVIDUALNE SVETLOBNE TOČKE.

Vzbujanje pozornosti na steni - pravi poudarek za prostor: Stenske svetilke so idealna možnost za postavljanje svetlobnih točk s prihrankom prostora. In pri velikem izboru dizajnov in barv se za vsak okus najde nekaj primernega.

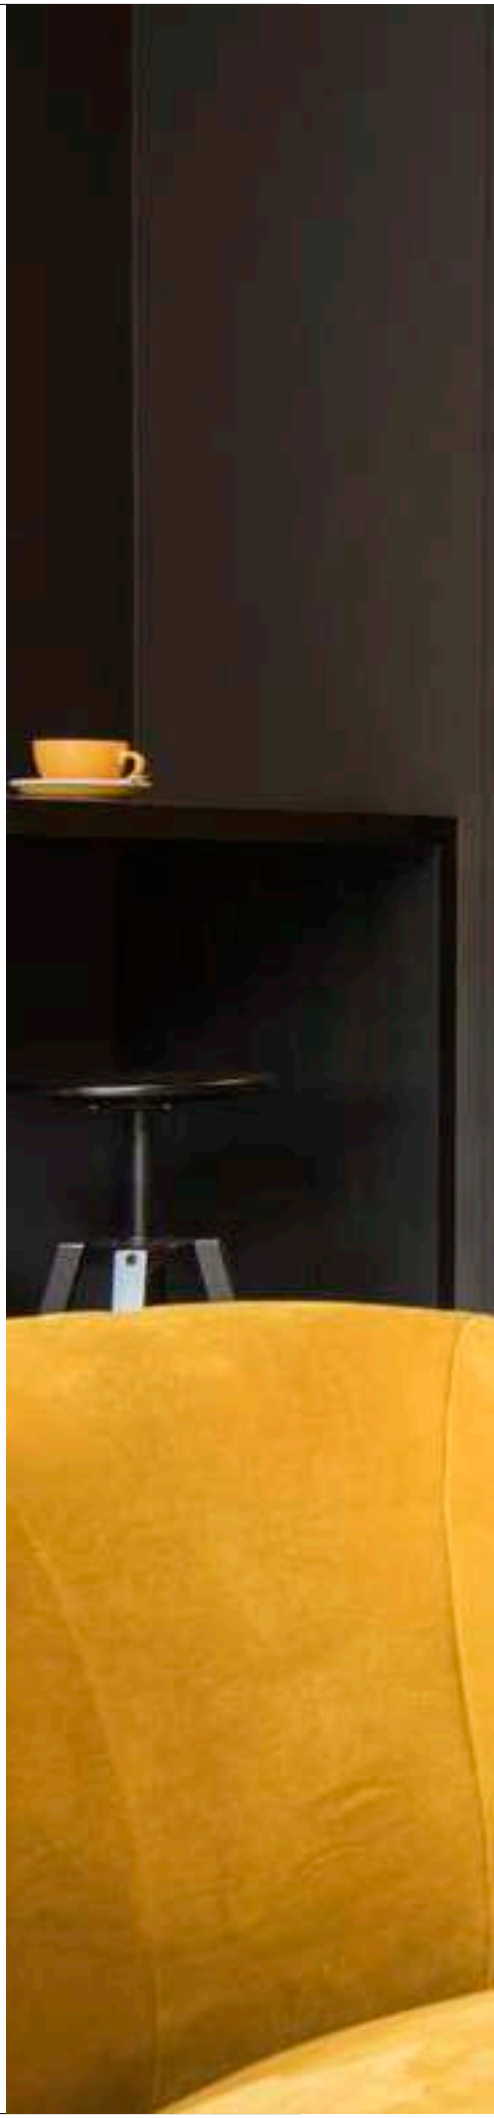


1002928 157



STENSKE SVETILKE


137


137


139


139


140

140


142


143


144


145


145

145


146


147


148


148


149


149

150


151

151

152


153


153


153


154


155

155


156


156


157


157


158


158

159


159

161


162


162

163

163

164

164

164

166

167

167

167

168

168

169

169

170

171

171

171



Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.



148091 137






PLASTRA
WL

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 7,4W
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
bela	**148091**	**137,00**


PLASTRA
WL, Square

893

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku


100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Mavec / jeklo



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
bela	**148019**	**179,00**

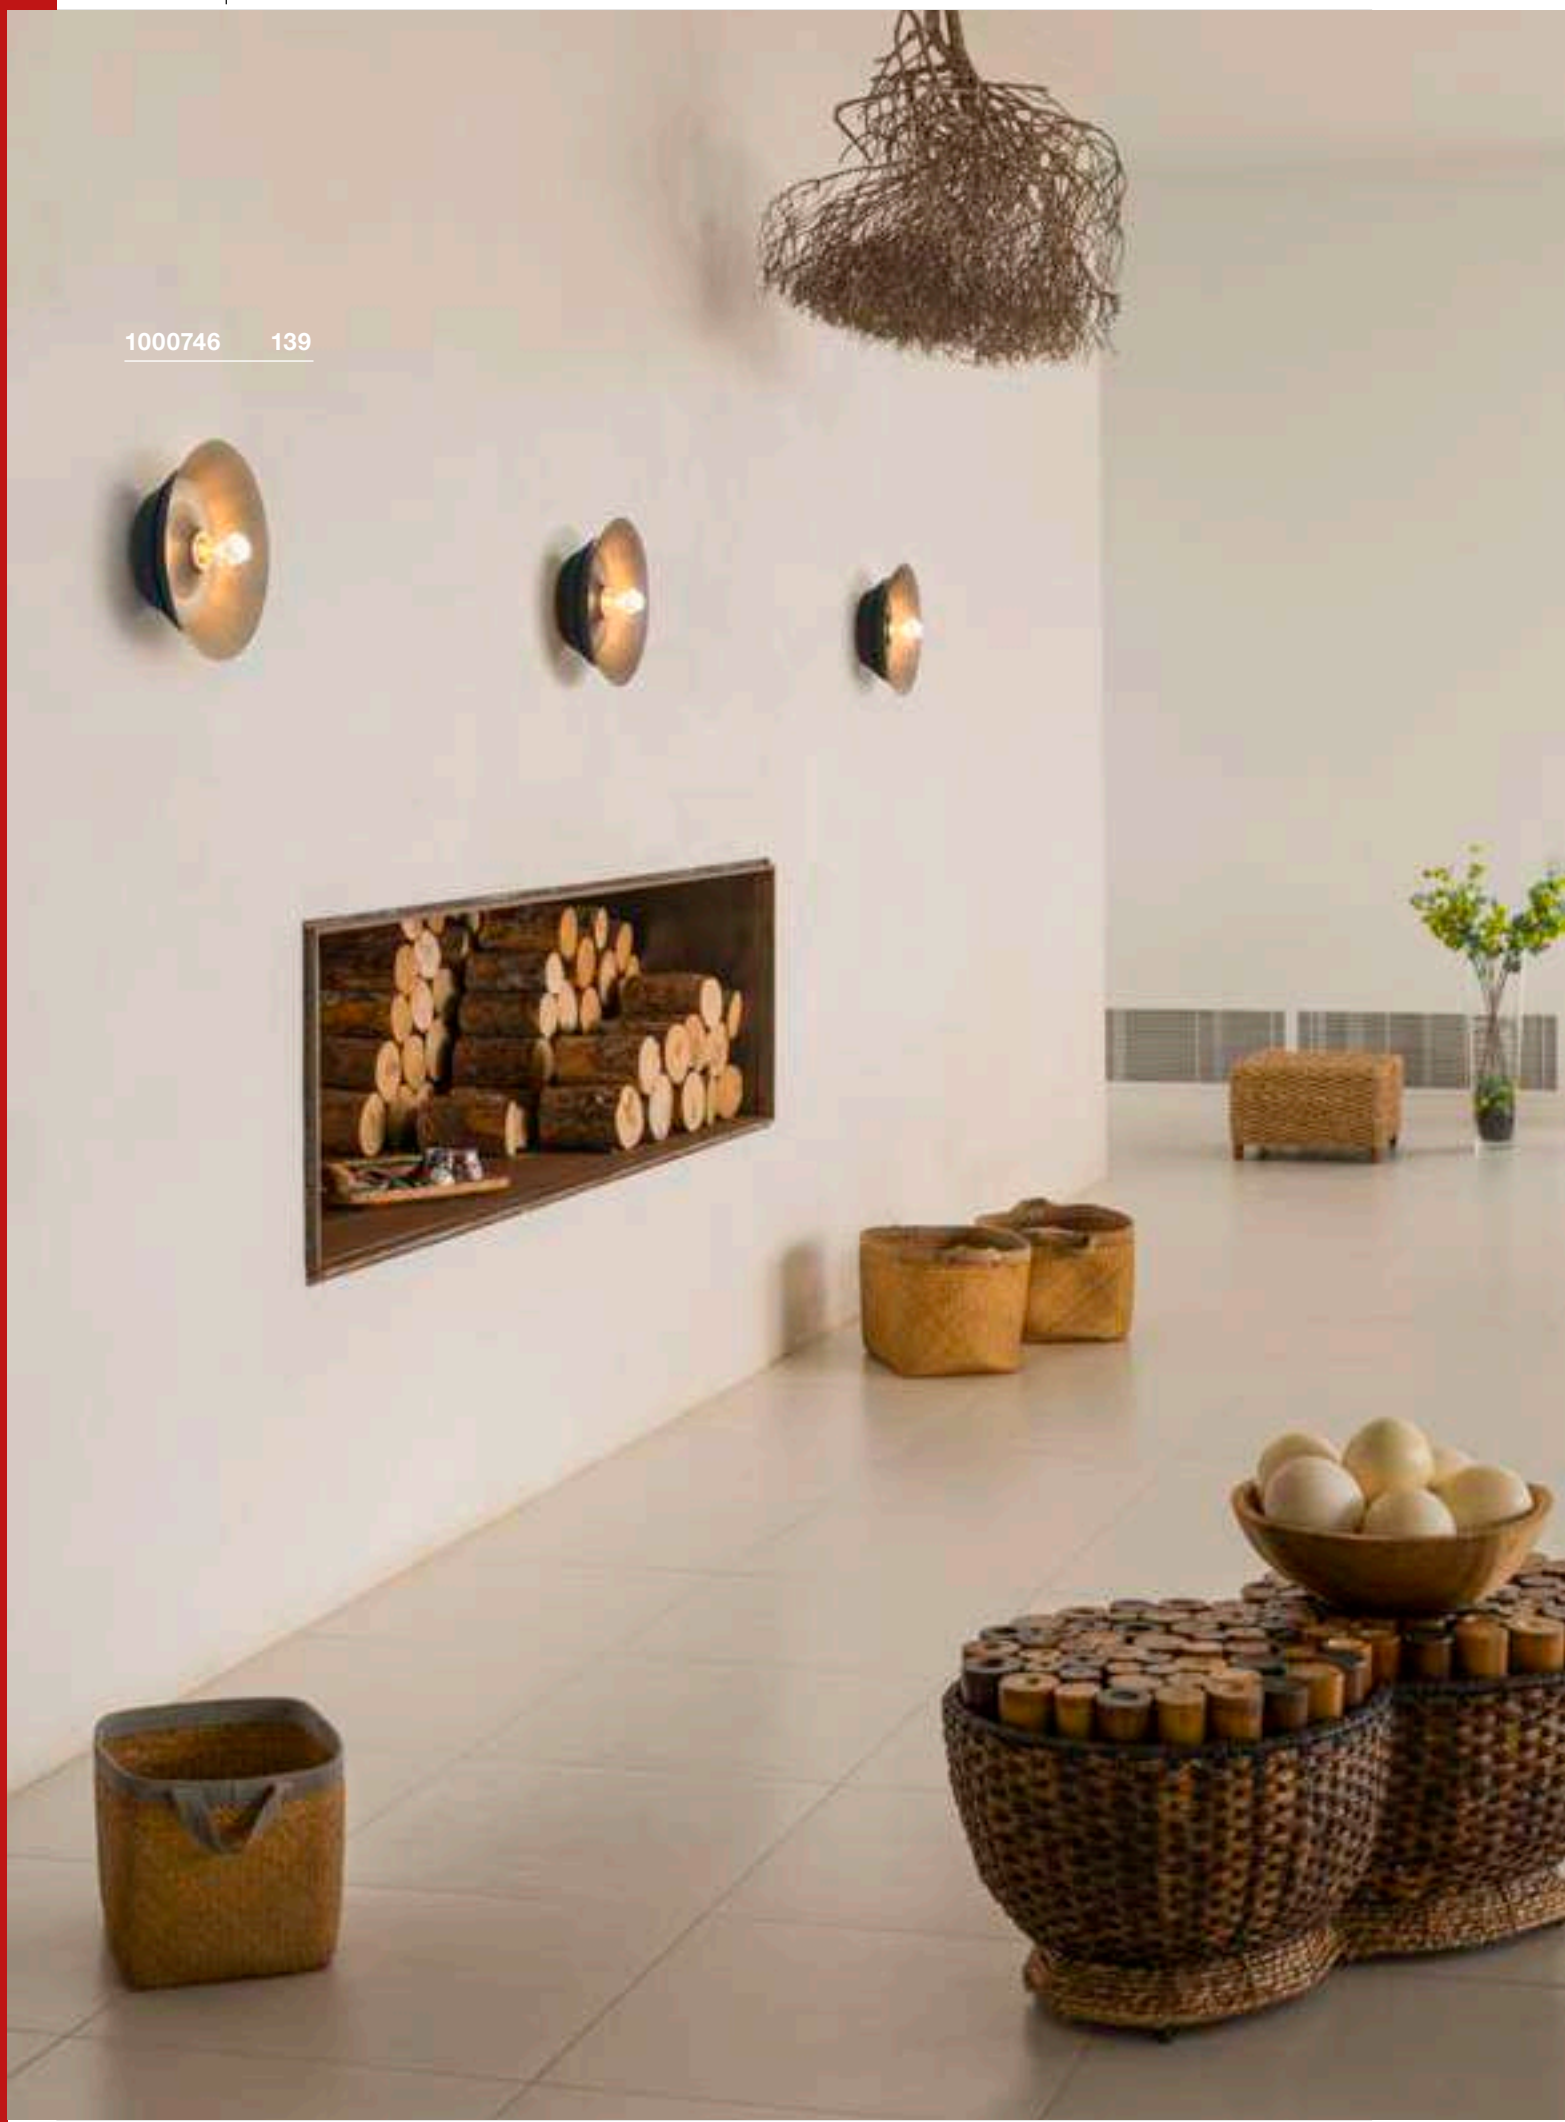

1000746 139



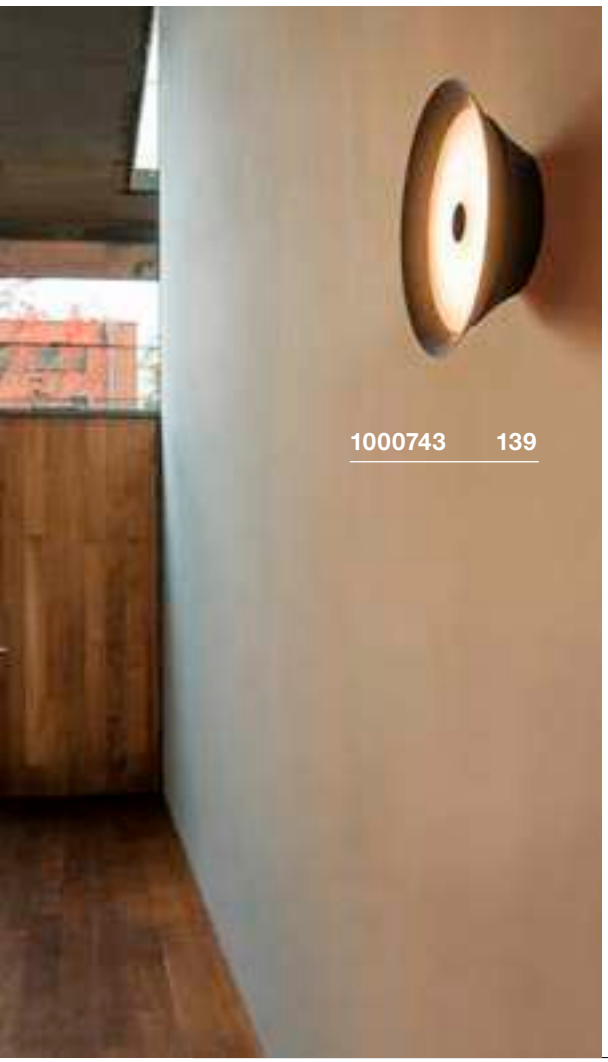

BATO 35
CW, TRIAC

884

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C

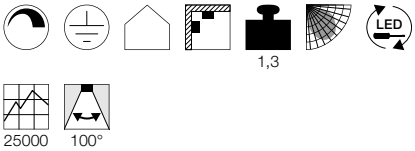

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
850lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	1000743	190,00
1050lm | 2500K | CRI>80		
matirana medenina	1000745	200,00


BATO 35
CW, E27

884

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



LED E27 7W 180°
2700K 630lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001357 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	1000746	140,00
E27		
medenina	1000748	150,00

ONE 40
WL, DALI

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW








• Preklopna barva svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Dali





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matirana črna / črna	1002915	299,00
720/770lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matirana bela / bela	1002917	299,00

ONE 60
WL, DALI

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW








• Preklopna barva svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60H | 600mA
Zmogljivost sistema: 25W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Dali







Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ matirana črna / črna	1002918	349,00
1400/1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ matirana bela / bela	1002919	349,00



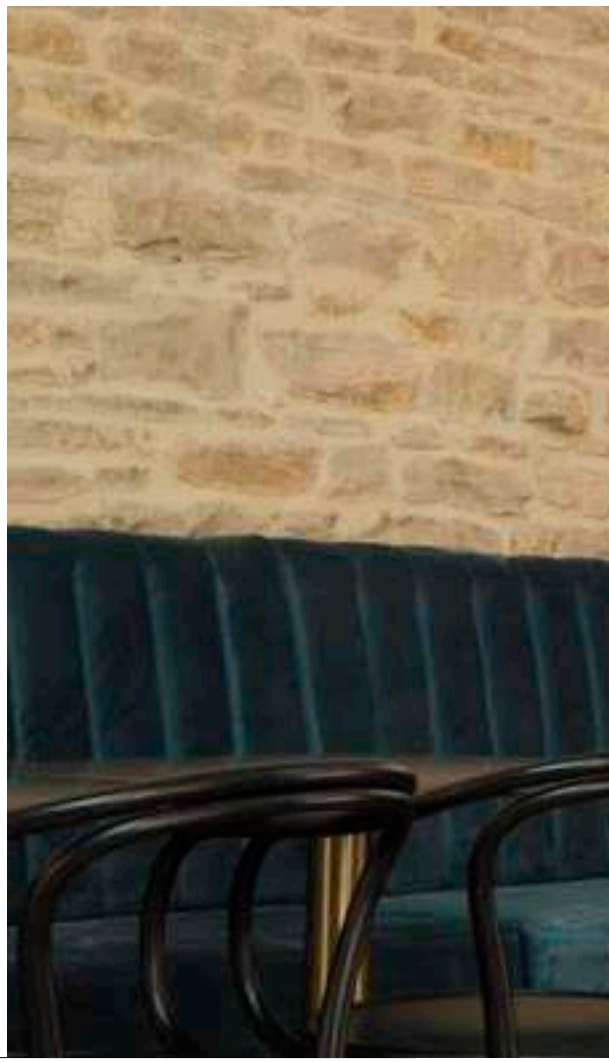

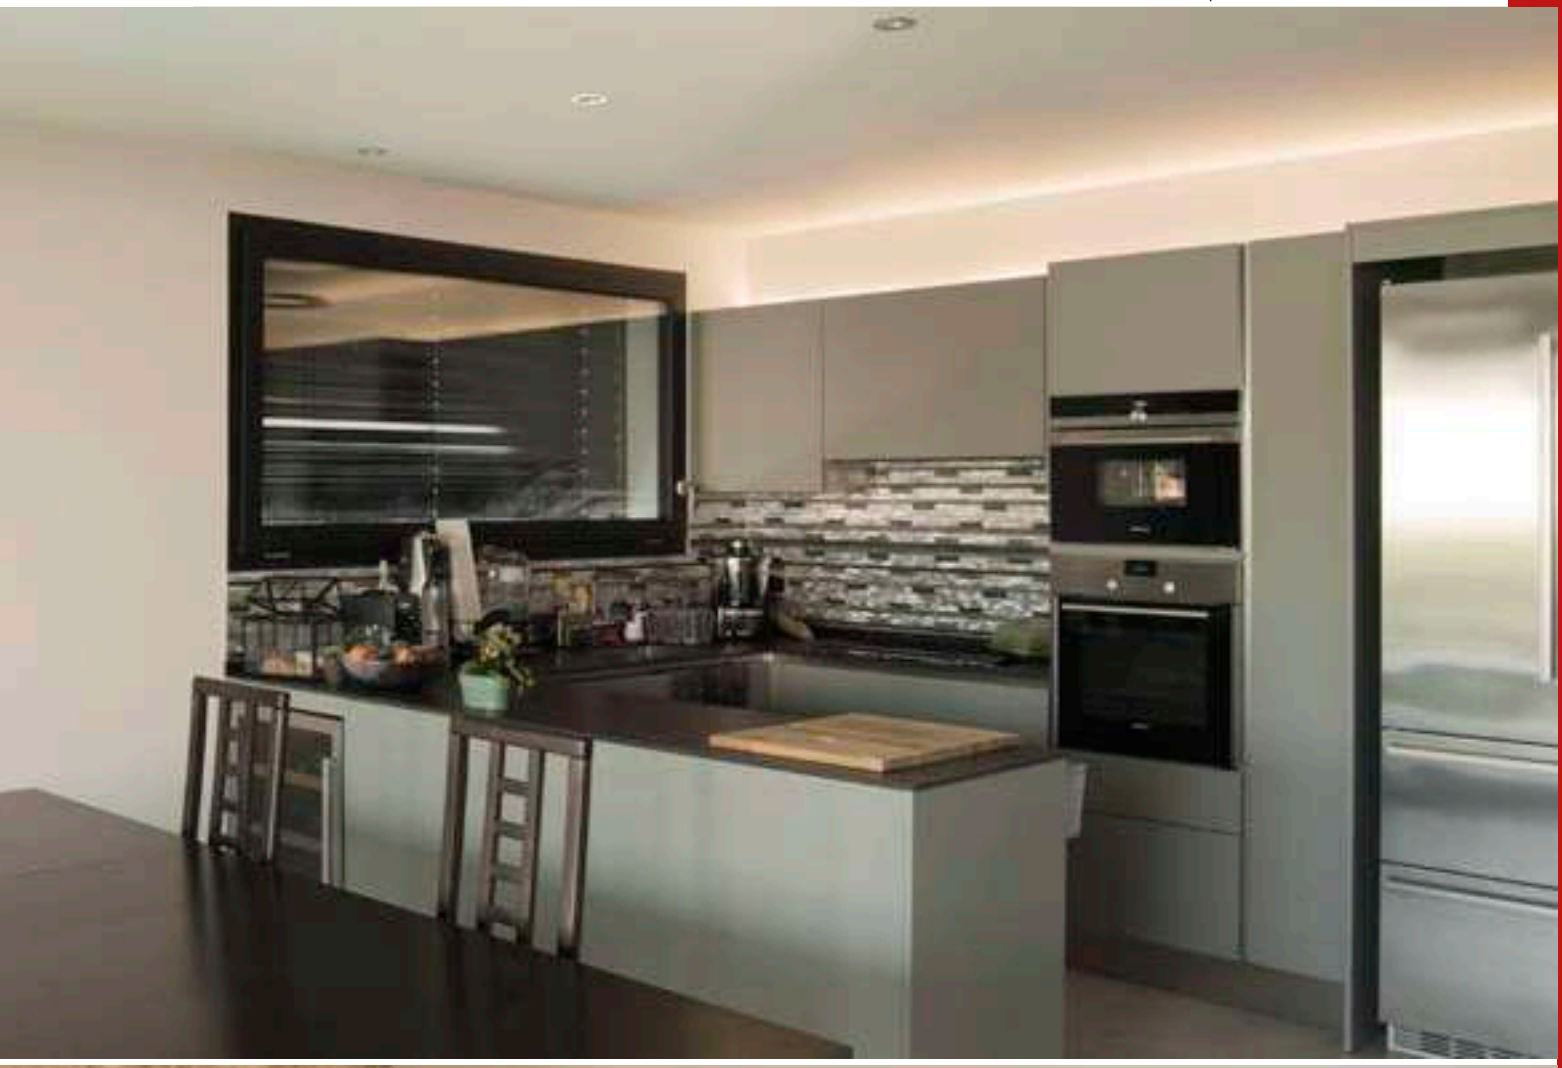

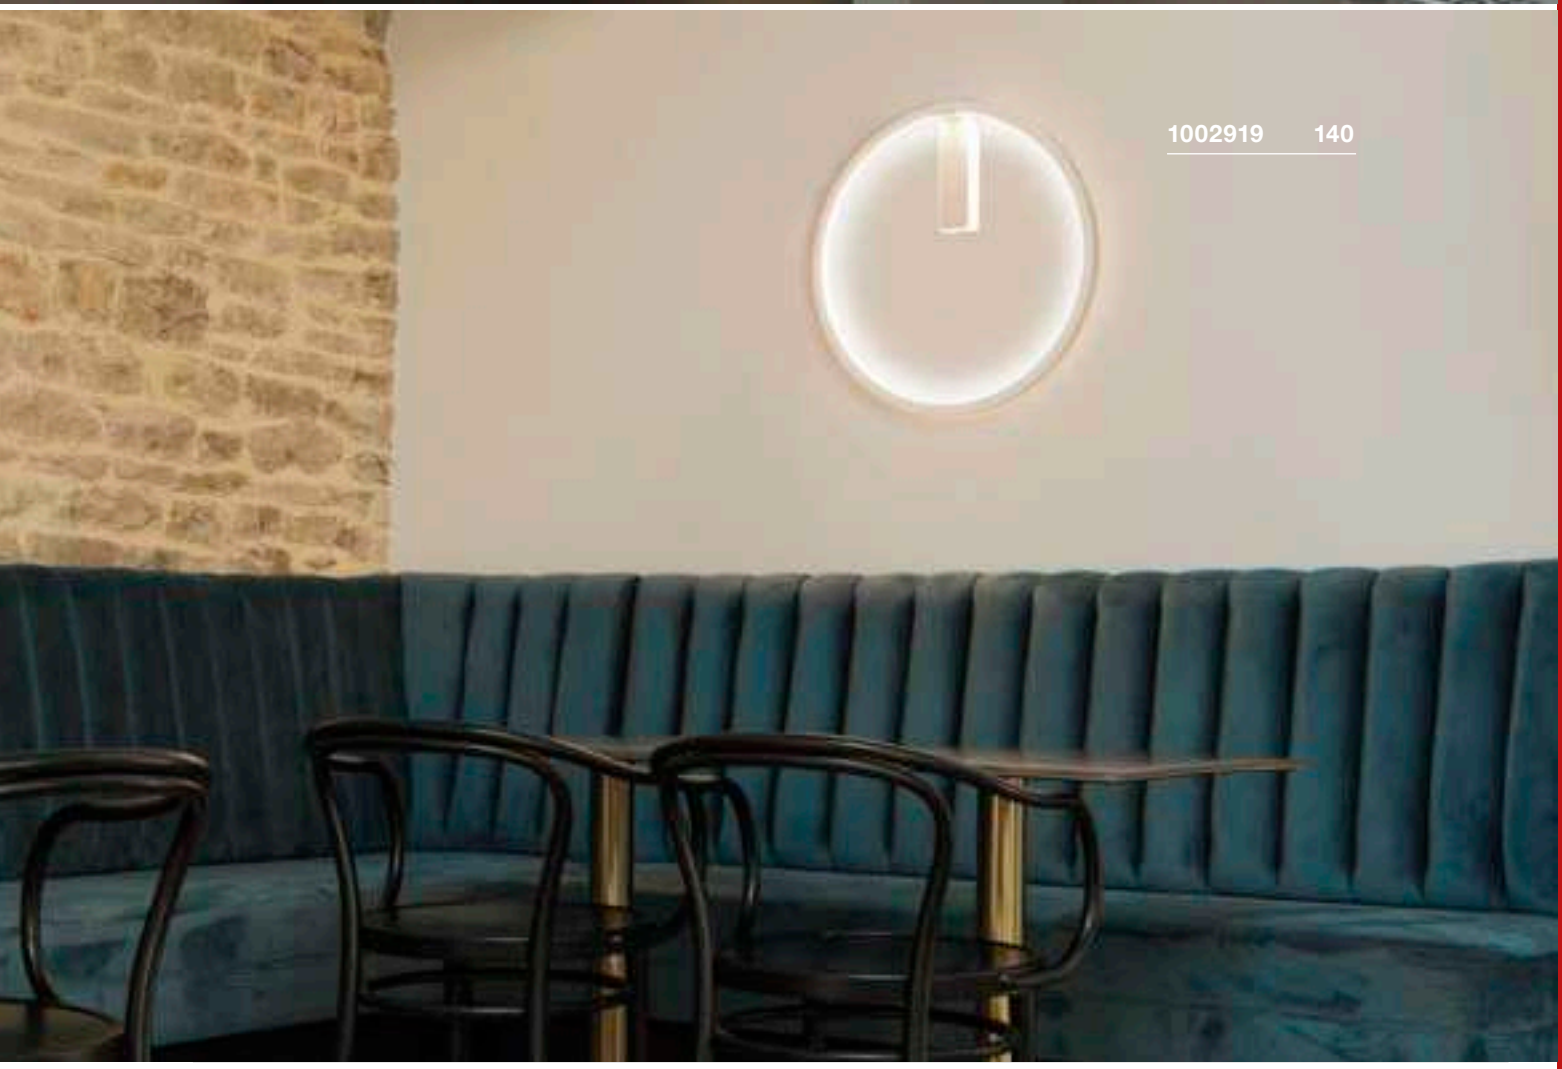
1002919 140

BRENDA
WL

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Nastavljiv točkovni reflektor
- Žarnice je mogoče vklopiti skupaj ali ločeno
- Dodatno je mogoče svetilko še zunanje vklopiti


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
Posredno svetenje: 880lm | 3000K | CRI>80		
Točkovna svetilka: 80lm | 3000K | CRI>80		
bela / matirana siva	149431	235,00

149431 142

reddot award 2018 winner

DESIGNED BY
Johannes Tomm

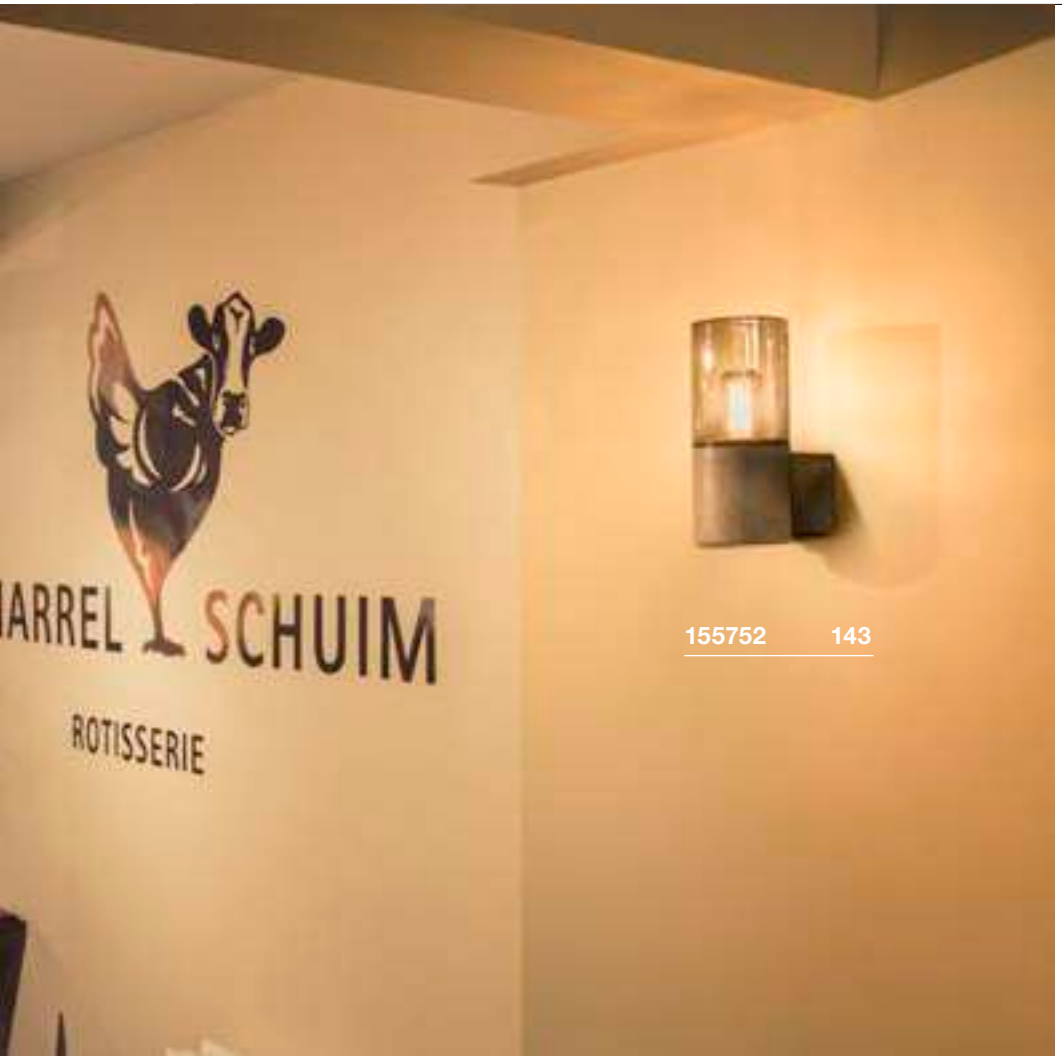

155752 143



155752 143

LISENNE
WL, E27

890

E-A++ Razpon A++–E









- Bazaltni kamen in dimljeno steklo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Bazalt / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 5,9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva / rjava	**155752**	**200,00**

ANDREAS
WL, QT-DE12


D-A+ Razpon A⁺⁺–E


NEW







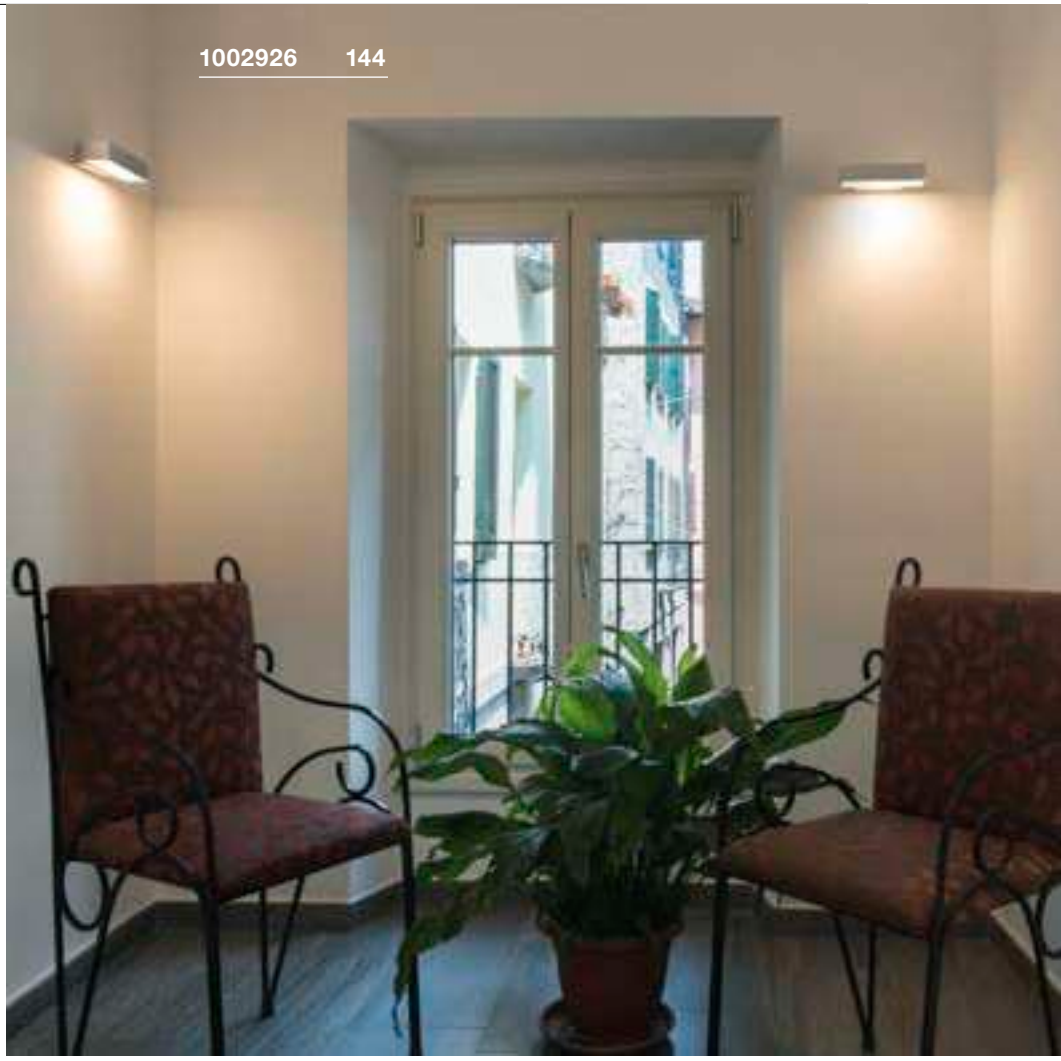

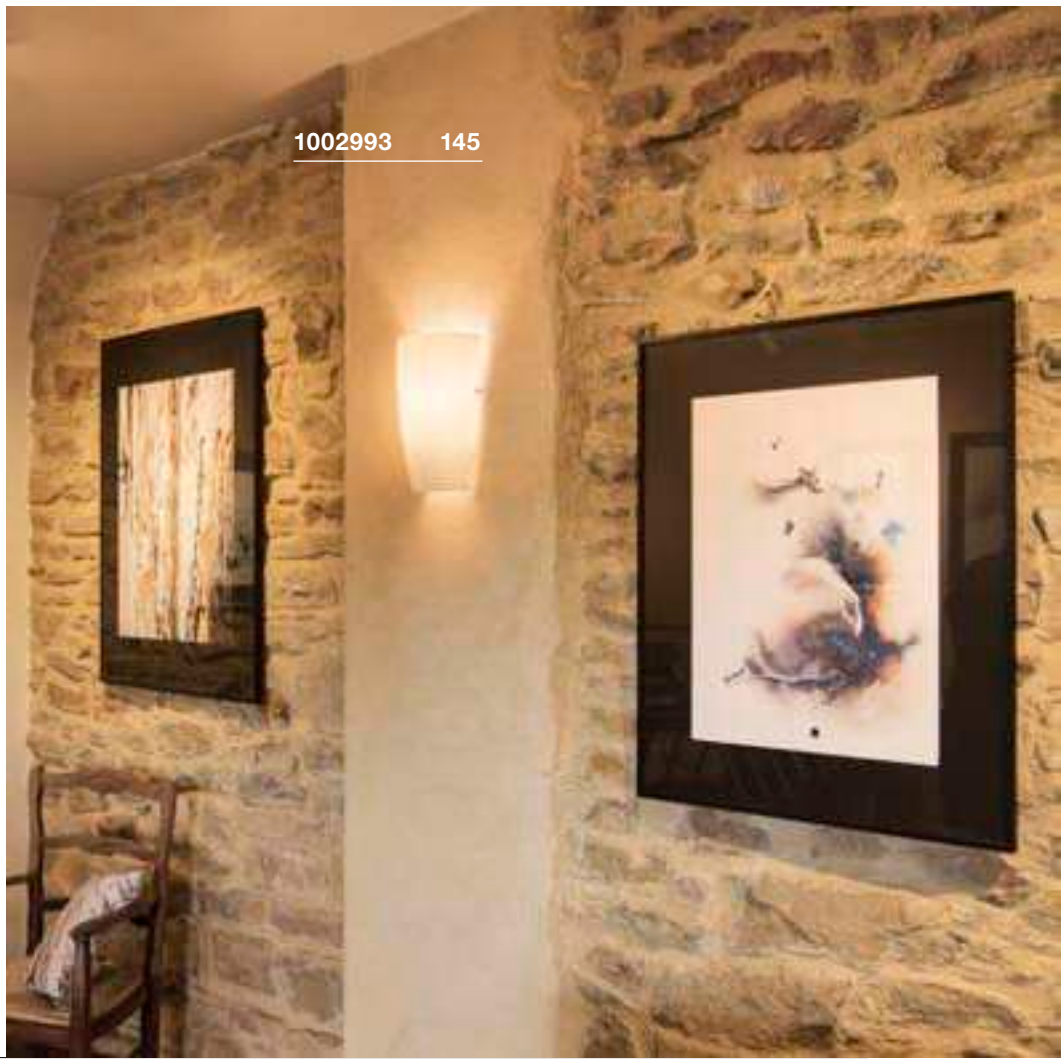


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm ER=A+
11 kWh/1000 h
Št. art. 560352 | 23,00 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm ER=A++
14kWh/1000h
Št. art. 1002135 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 80W

Različica	Št. art.	EUR
R7s 118mm matirana bela / bela	1002925	90,00
R7s 118mm matirana siva / siva	1002926	90,00
R7s 118mm matirana črna / črna	1002927	90,00


DENA 30
WL, E14

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica
E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560222 | 13,00 EUR

Podatki o žarnici
2x maks. 40W C35
Ø: 5 cm maks. D: maks. 9,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
matiran aluminij	**147529**	**80,00**


PURISA
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E

NEW









- Visokokakovostno satinirano steklo

Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 40W
Ø: 8 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
lesketajoče belo / mlečno	**1002993** NEW	**90,00**


BASKET
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica
LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 60W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 15,2 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**151591**	**70,00**

FITU
WL, E27

887


E-A++ Razpon A++–E









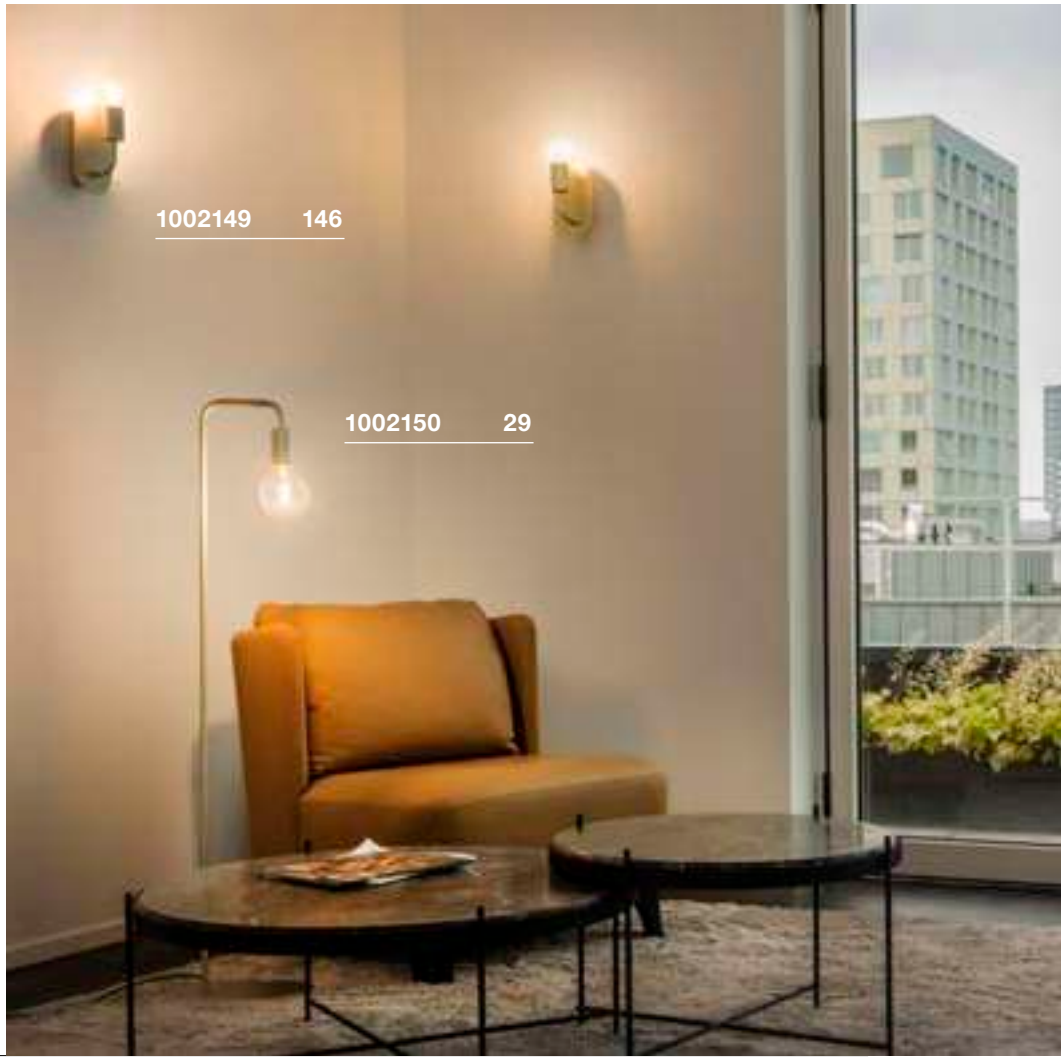


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo

0,81

Merska risba



Priporočena žarnica

E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 24W

Različica	Št. art.	EUR
E27 bela	1002147	80,00
E27 črna	1002148	80,00
E27 zlata	1002149	85,00



155861 **147**

SOPRANA OVAL
WL, E27

896

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**155861**	**105,00**

FENDA
WL, osnova, E27

886

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / plastika

0,35

Merska risba



Priporočilo za žarnico

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 20 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	1001272	40,00

FENDA
Polsenčnik

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo

0,23

Merska risba



Opomba

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
črna	1001273	30,00
črna / baker	1001274	35,00
bela	1001275	30,00
bež	1001276	30,00









LASSON
WL, E27

889

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 20 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**155340**	**110,00**

SOPRANA
WL, E27

896

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
Ø: 6,6 cm maks. D: maks. 17,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ bež	**155643**	**105,00**

MANA
WL, osnova, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
320lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	1000613	120,00



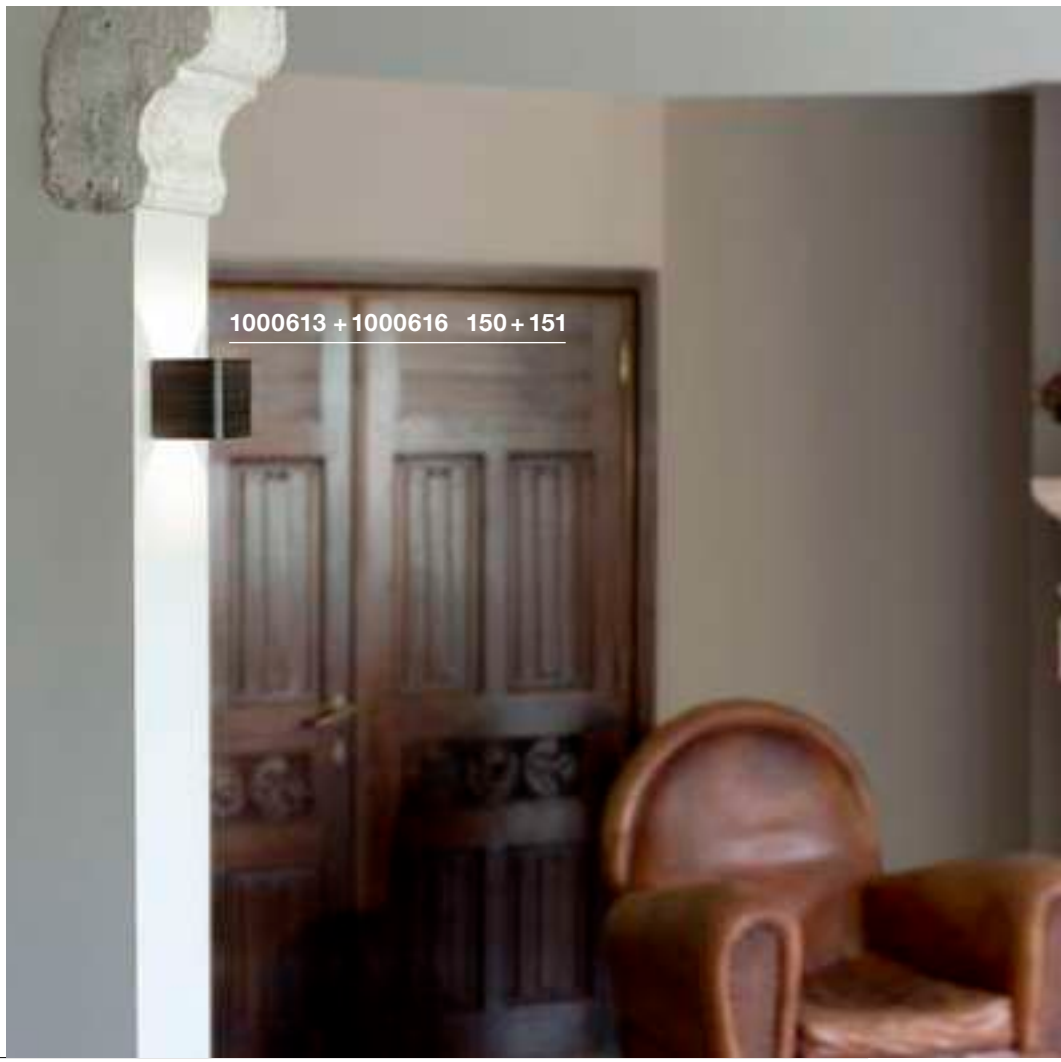





MANA
Senčnik

891












Merska risba



Opomba

Primerno za 1000613

Različica	Št. art.	EUR
Les | 0,11 kg		
siva / rjava	1000616	38,00
Aluminij | 0,29 kg		
bela	1000618	38,00
Aluminij | 0,29 kg		
Aluminij	1000619	45,00

MANA
Senčnik

891




- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

Material: Mavec / jeklo

0,65

Merska risba



Opomba

Primerno za 1000613

Različica	Št. art.	EUR
bela	1000824	28,00

MANA
WL, osnova, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm


Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



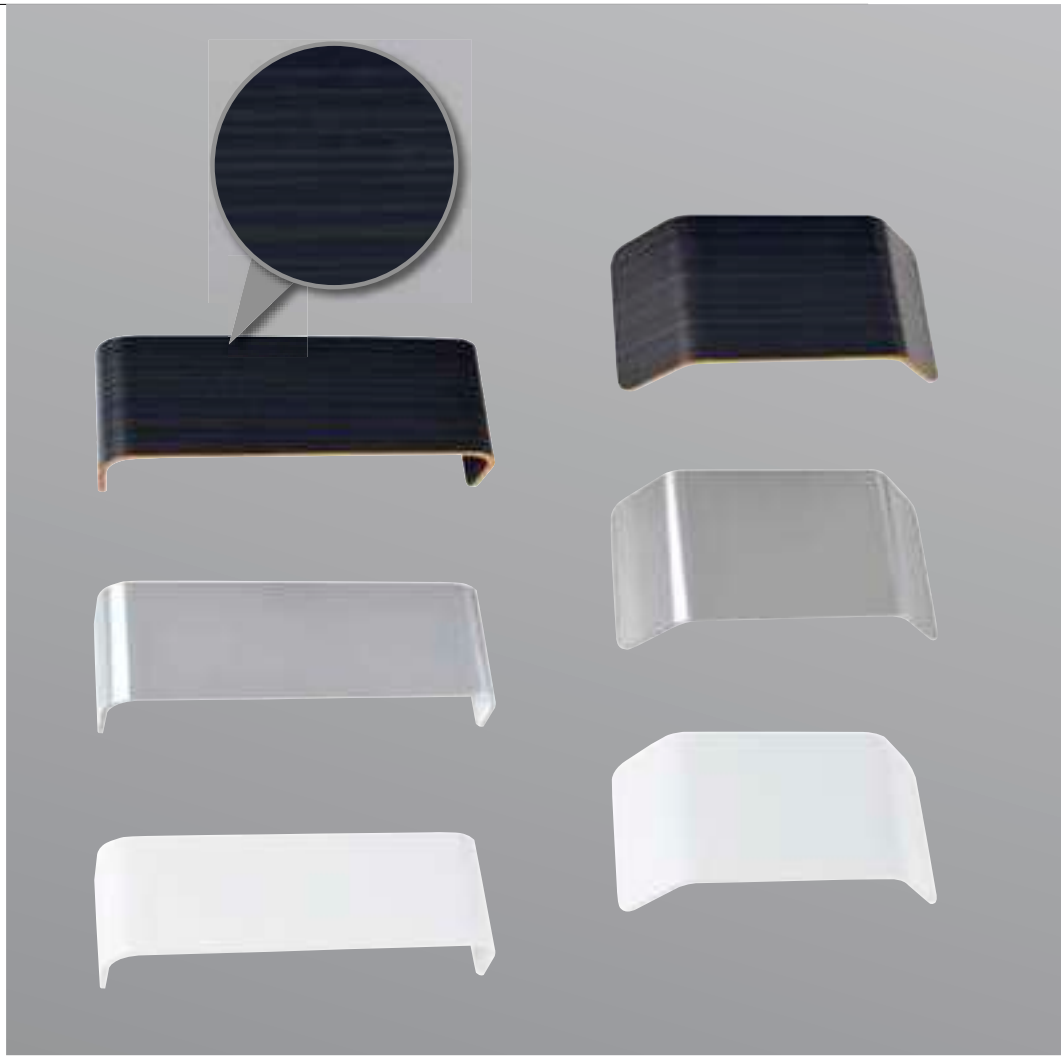

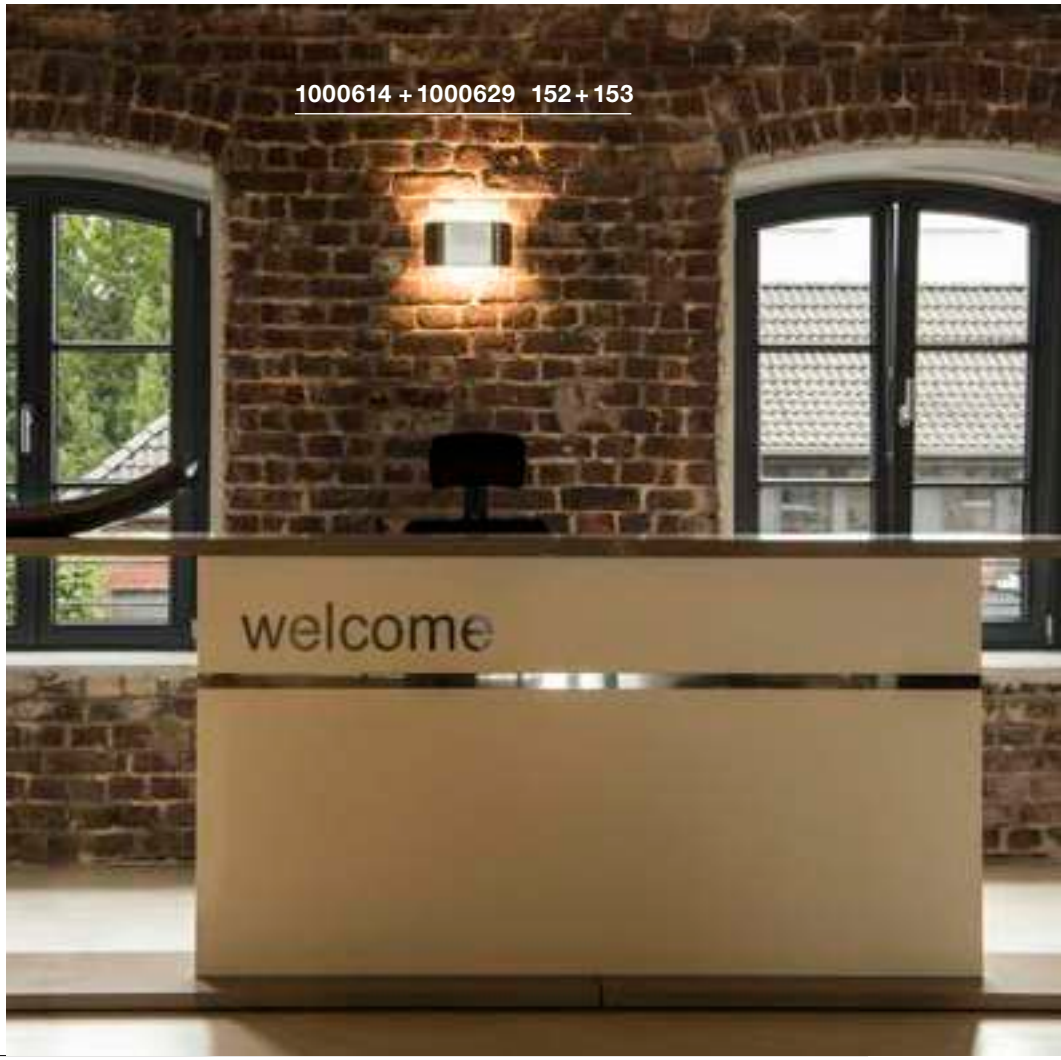

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	1000614	140,00


MANA
Senčnik

891
















• Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

Material: Mavec / jeklo

0,93

Merska risba



Opomba

Primerno samo za 1000614/1000615


Različica	Št. art.	EUR
Les | 0,16 kg		
siva / rjava	**1000621**	**48,00**
Aluminij | 0,39 kg		
bela	**1000623**	**48,00**
Aluminij | 0,39 kg		
Aluminij	**1000624**	**55,00**

MANA
Senčnik

891



Merska risba



Opomba


Primerno samo za 1000614/1000615

Različica	Št. art.	EUR
Les | 0,2 kg		
siva / rjava	**1000626**	**48,00**
Aluminij | 0,47 kg		
bela	**1000628**	**48,00**
Aluminij | 0,47 kg		
Aluminij	**1000629**	**55,00**

MANA
Senčnik

891

Merska risba



Opomba

Primerno samo za 1000614/1000615

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1000825**	**26,00**

PLASTRA
WL, rectangular, QT-DE12

893

D-A+ Razpon A++–E


NEW








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

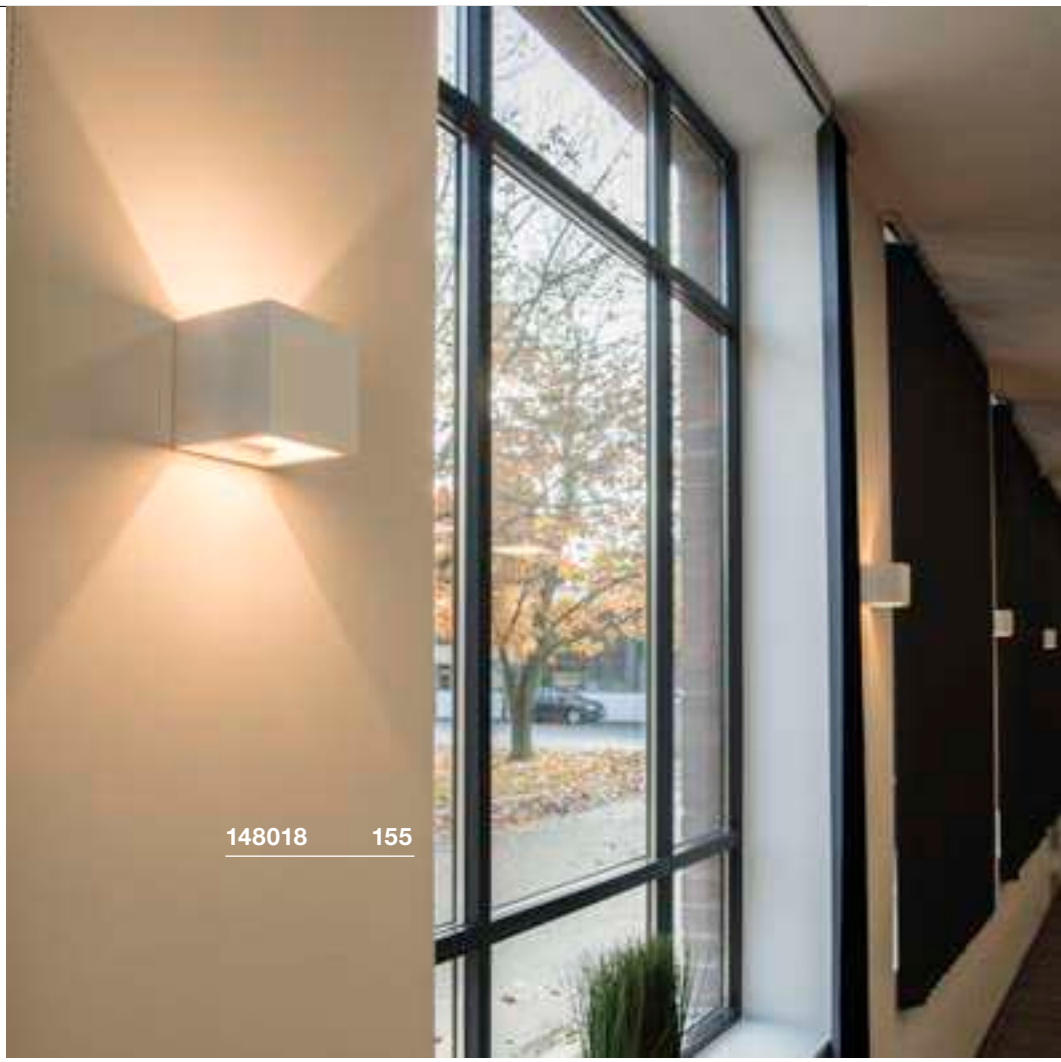




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm ER=A+
11 kWh/1000 h
Št. art. 560352 | 23,00 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm ER=A++
14kWh/1000h
Št. art. 1002135 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W

Različica	Št. art.	EUR
R7s 118mm		
bela	1002238	63,00





SOLID CUBE
WL, QT14

D-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Beton



Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W QT14

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
siva	1000910	70,00
G9 | QT14		
črna	1000911	70,00


PLASTRA
WL, Cube, QT14

893

D-A+ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED G9 3,5W
2800K 300 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 42W QT14

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
bela	148018	42,00

LOGS IN WL

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM







- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

0,51

30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
290lm | 2000-3000K | CRI>90		
črna/zlata	1000638	155,00
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	1000639	150,00
490lm | 2000-3000K | CRI>90		
aluminij / bela	1000640	155,00

LOGS IN WL


890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 6,9W
Material: Aluminij

0,47

30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
črna/zlata	151320	110,00
440lm | 3000K | CRI>90		
bela	151321	100,00
440lm | 3000K | CRI>90		
aluminij / bela	151325	110,00







LOGS IN L
WL

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

DIM TO WARM







- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 19W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
črna/zlata	1002930	249,00
1500lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	1002929	239,00
1100lm | 2000-3000K | CRI>90		
aluminij / bela	1002928	249,00

LOGS IN L
WL, TRIAC

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1100lm | 3000K | CRI>90		
črna/zlata	1002842	200,00
1400lm | 3000K | CRI>90		
bela	1002844	190,00
1400lm | 3000K | CRI>90		
aluminij / bela	1002843	200,00



QUAD UP/DOWN 12
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 6,8W
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 0,6 | 30000 | 60°

60°

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bela	232471	100,00
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232475	100,00

QUAD UP/DOWN 15
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 0,97 | LED | 30000


110° | 110°

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 290lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 290lm | 3000K | CRI>80		
bela	232441	120,00
Navzgor: 260lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232445	120,00



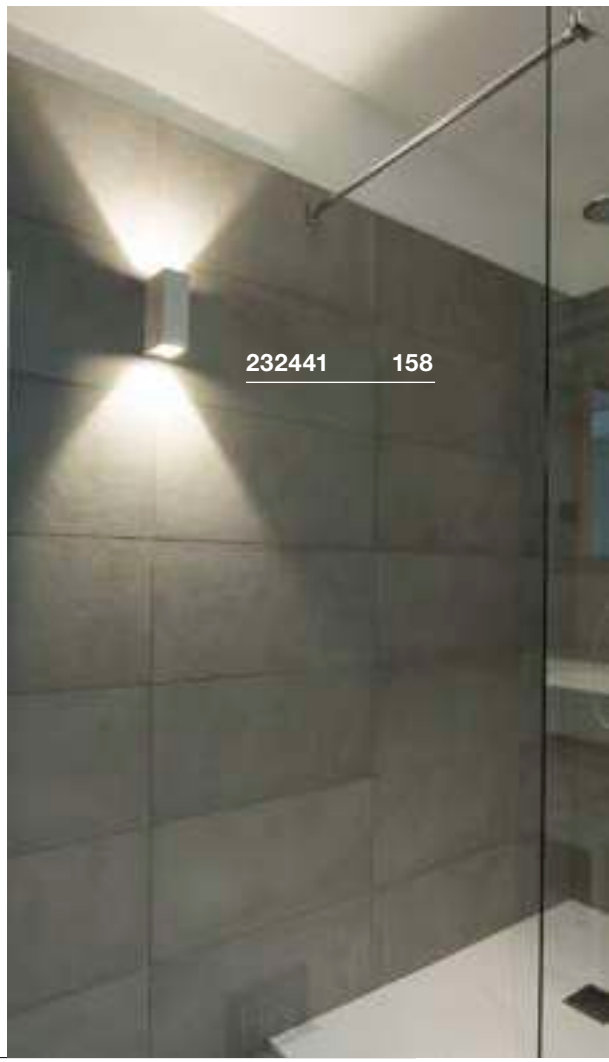





PLASTRA
WL, slot, E14

893

E-A++ Razpon A++–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo

0,81

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W C35

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
bela	**148010**	**42,00**

PLASTRA
WL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A++–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo

1,49

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148015**	**63,00**



1000327 161



1000330 + 1000327 **161**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

897

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1000327**	**95,00**
GU10 | QPAR51 siva	**1000328**	**95,00**
GU10 | QPAR51 matiran aluminij	**1000329**	**100,00**
GU10 | QPAR51 antracit	**1000330**	**95,00**

CHROMBO
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,7W
Material: Jeklo / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
bela	155221	130,00
480lm | 3000K | CRI>80		
matirana siva	155228	130,00

TANI
WL, QT-DE12

D-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm ER=A+
11 kWh/1000 h
Št. art. 560352 | 23,00 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm ER=A++
14kWh/1000h
Št. art. 1002135 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 200W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
matiran aluminij	147566	75,00









WL 149
WL, QT-DE12

D-A+ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 560332 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W QT-DE12


Različica	Št. art.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
matirana bela	**149471**	**63,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
krom	**149472**	**74,00**

WL 149
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1060lm | 3000K | CRI>80		
bela	**149511**	**125,00**
1060lm | 3000K | CRI>80		
krom	**149512**	**135,00**

SEDO 7
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 11,5W
Material: Aluminij / steklo

IP 20 0,77

30000

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1020lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002962	155,00
1020lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	1002964	175,00

SEDO 14
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo

IP 20 1,6

30000

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bela	151781	207,00
1300lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	151786	216,00

SEDO 21
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / steklo

IP 20 2,4


30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
bela	151791	257,00
2500lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	151796	269,00



151781 164

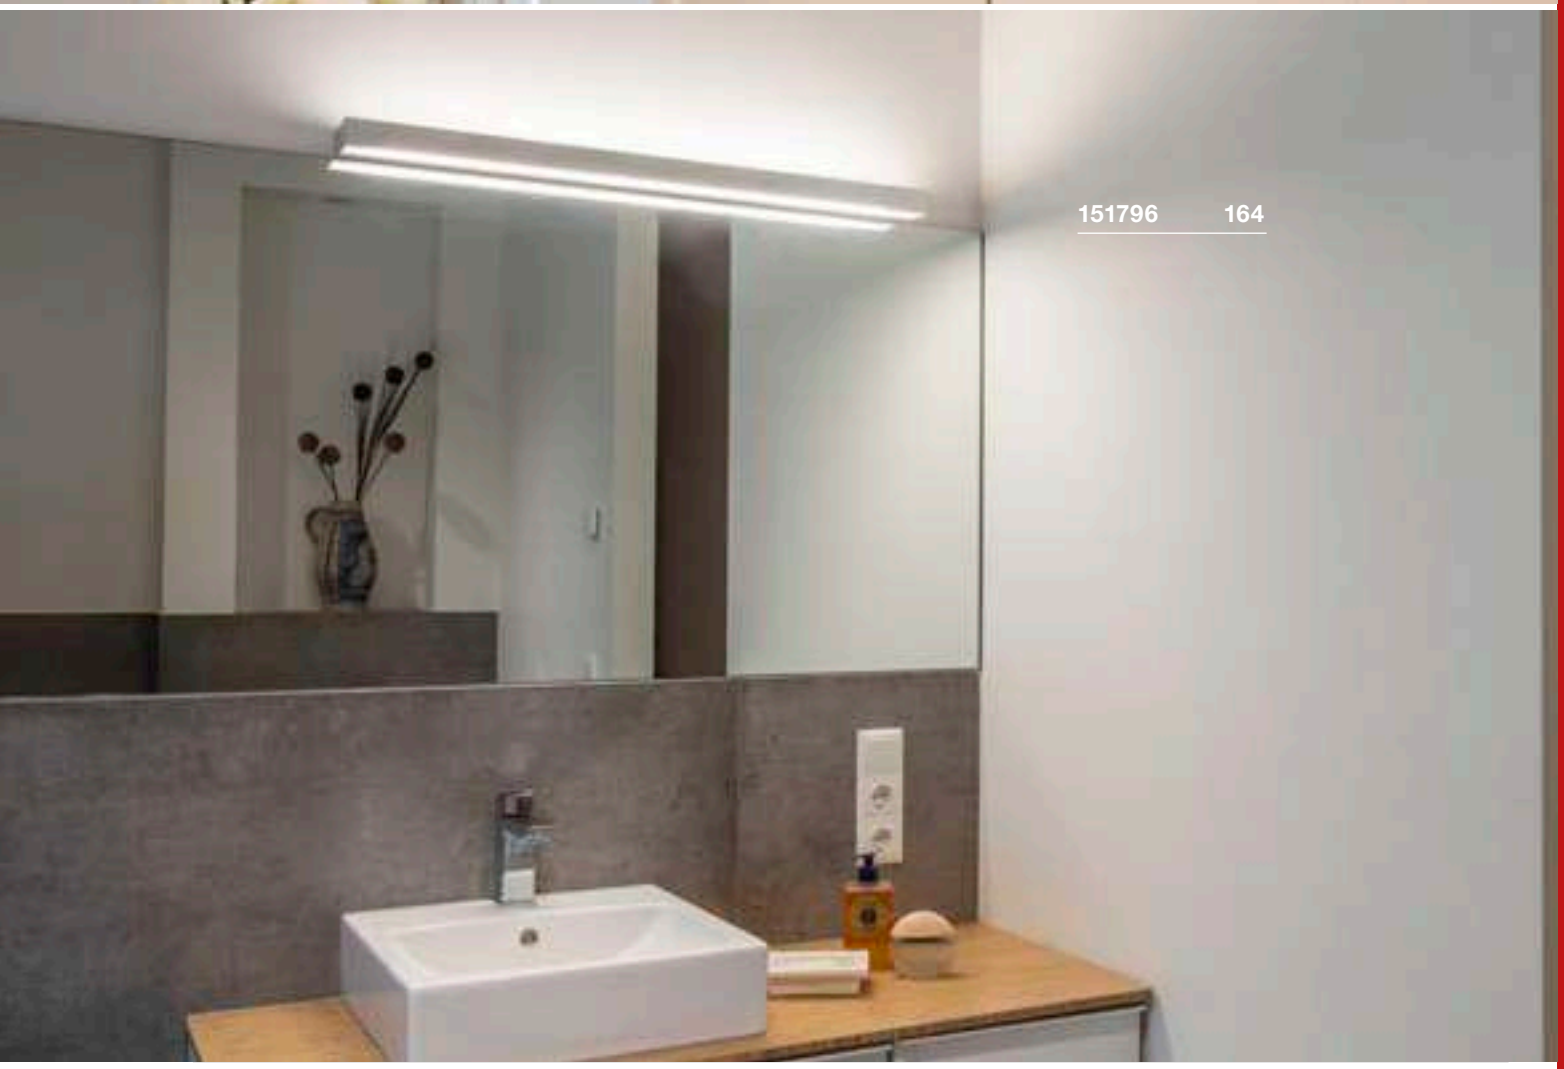
151796 164

ASSO 70
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE












Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 7,6W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80 bela	151311	133,00
350lm | 3000K | CRI>80 matiran aluminij / bela	151315	143,00

ASSO 300
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bela	**151271**	**174,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij / bela	**151275**	**184,00**

ASSO 300
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm
- Pri zatemnjevanju se spreminja barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	**1000634**	**205,00**
1040lm | 2000-3000K | CRI>90		
matiran aluminij / bela	**1000635**	**215,00**

ASSO
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm
- Pri zatemnjevanju se spreminja barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	**1000636**	**174,00**
530lm | 2000-3000K | CRI>90		
matiran aluminij / bela	**1000637**	**184,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12

D-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 560332 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 100W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
■ črna	**151450**	**75,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
□ bela	**151451**	**75,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
▨ matiran aluminij	**151456**	**80,00**

OSSA 300
WL, QT-DE12

D-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 118mm 10,5W 330°
3000K 1050lm ER=A+
11 kWh/1000 h
Št. art. 560352 | 23,00 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm ER=A++
14kWh/1000h
Št. art. 1002135 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 120W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
■ črna	**151410**	**95,00**
R7s 118mm | QT-DE12		
□ bela	**151411**	**95,00**
R7s 118mm | QT-DE12		
▨ matiran aluminij / bela	**151416**	**105,00**










ARLINA 60/130
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

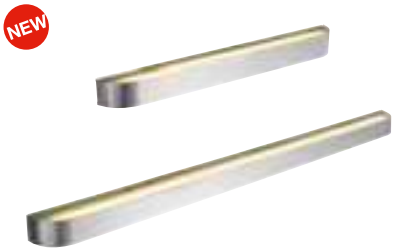





Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Material: Aluminij / steklo
Mere izdelka: Š: 6,8 cm V: 6 cm

IP 20 — 30000

Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 20W | L: 67 cm | 2,2 kg		
Aluminij	**1002239** NEW	**200,00**
2400lm | 3000K | CRI>80 | 28W | L: 128 cm | 3,9 kg		
Aluminij	**1002240** NEW	**259,00**

ARLINA 60/130
WL, T16

A-A+ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 31,5W
Material: Aluminij

IP 20 — EEI A2

Merska risba



Priporočena žarnica

LED G5 28W
3000K 2600lm ER=A+
44 kWh/1000 h
Št. art. 548028 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

28W T16

Različica	Št. art.	EUR
G5 | T16 | L: 67 cm | 2,2 kg		
Aluminij	**155206**	**180,00**
G5 | T16 | L: 128 cm | 3,8 kg		
Aluminij	**155216**	**239,00**

PLASTRA
WL, curve

893

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








• Visokonapetostna LED


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 19W
Material: mavec / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba







Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 520lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 520lm | 3000K | CRI>80		
Bela / matirana prosojna	148062	200,00

WAVE 25
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
830lm | 3000K | CRI>80		
bela	**147821**	**150,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
zlata	**147823**	**170,00**
830lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	**147826**	**170,00**

WAVE 45
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>90		
bela	**147841**	**200,00**
1300lm | 3000K | CRI>90		
zlata	**147843**	**229,00**
1400lm | 3000K | CRI>90		
matiran aluminij	**147846**	**229,00**

WAVE 45
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM






- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm
- Pri zatemnjevanju se spreminja barva svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	**1000650**	**249,00**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
zlata	**1000651**	**269,00**
1050lm | 2000-3000K | CRI>90		
aluminij / bela	**1000652**	**269,00**

CARISO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Različne barve notranjosti svetilke ustvarjajo različne barve svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba





Različica	Št. art.	EUR
200lm | 2700K | CRI>80		
črna/zlata	**151710**	**155,00**
390lm | 3000K | CRI>80		
bela	**151711**	**150,00**

CARISO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Premium LED z CRI>90
- Različne barve notranjosti svetilke ustvarjajo različne barve svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 1700-2700K | CRI>90		
črna/zlata	**151740**	**255,00**
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	**151741**	**249,00**







LED SAIL
WL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 3,5W
Material: Aluminij / jeklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	151600	130,00
140lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	151601	130,00

LED SAIL
WL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 6W
Material: Aluminij / jeklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 85lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 85lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	151610	160,00
Navzgor: 120lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 120lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	151611	160,00

PLASTRA UP/DOWN
WL, curve

893

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 6,6W
Material: Mavec / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 125lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 125lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1001271**	**137,00**

PLASTRA 104
WL, QT14

893

D-A+ Razpon A++–E







- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



LED G9 3,5W
2800K 300 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 42W QT14

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
bela	**148016**	**42,00**



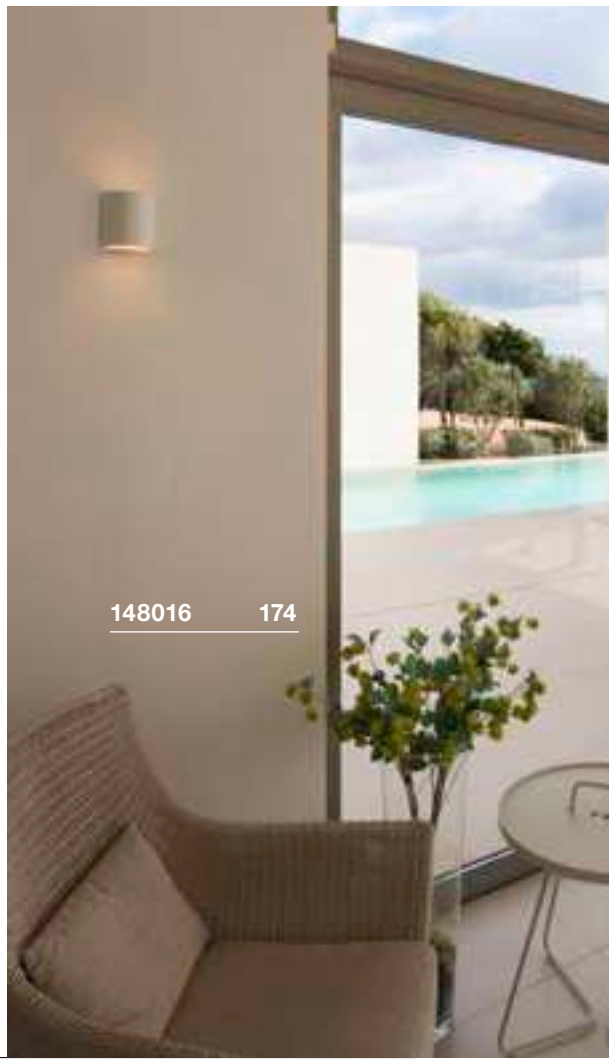

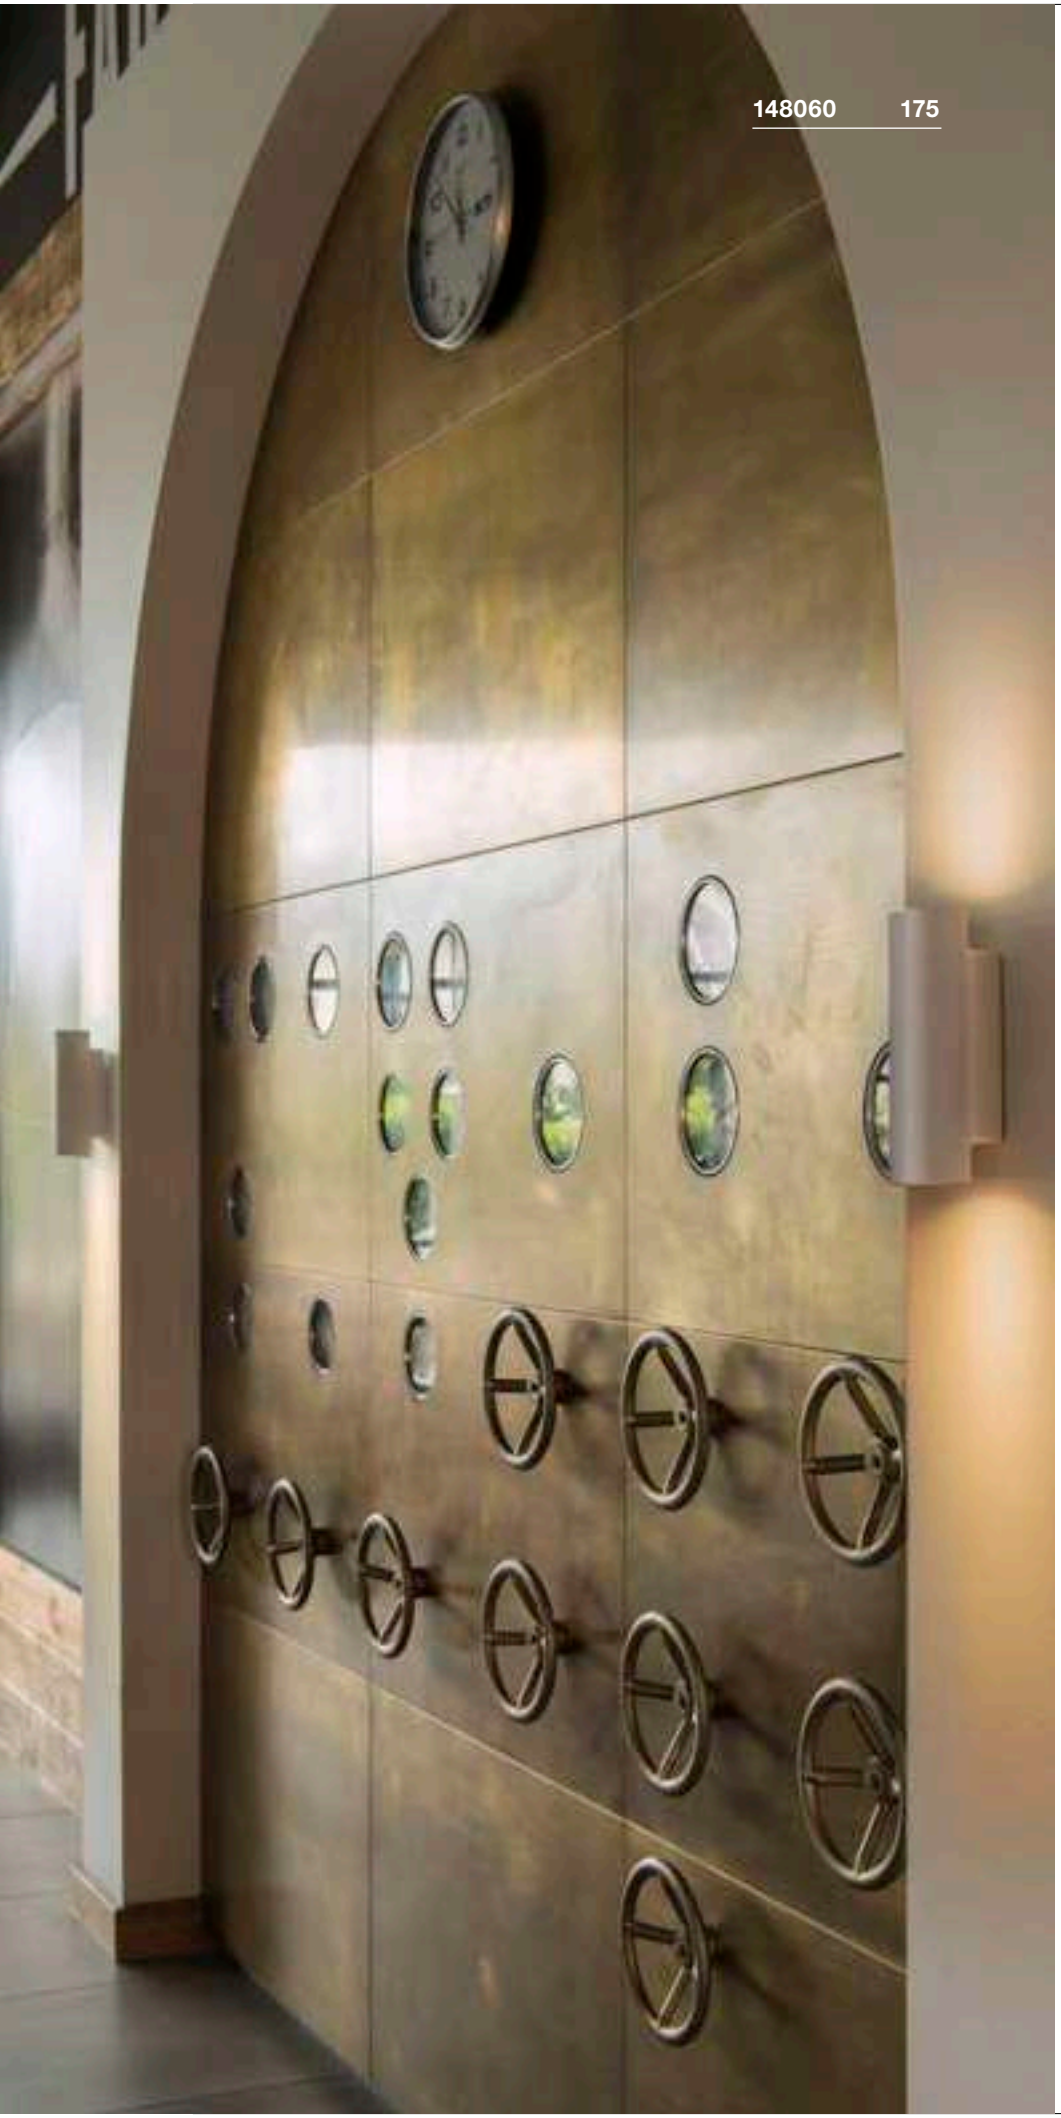

PLASTRA
WL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR




LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001561 | 10,00 EUR





Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148060**	**53,00**

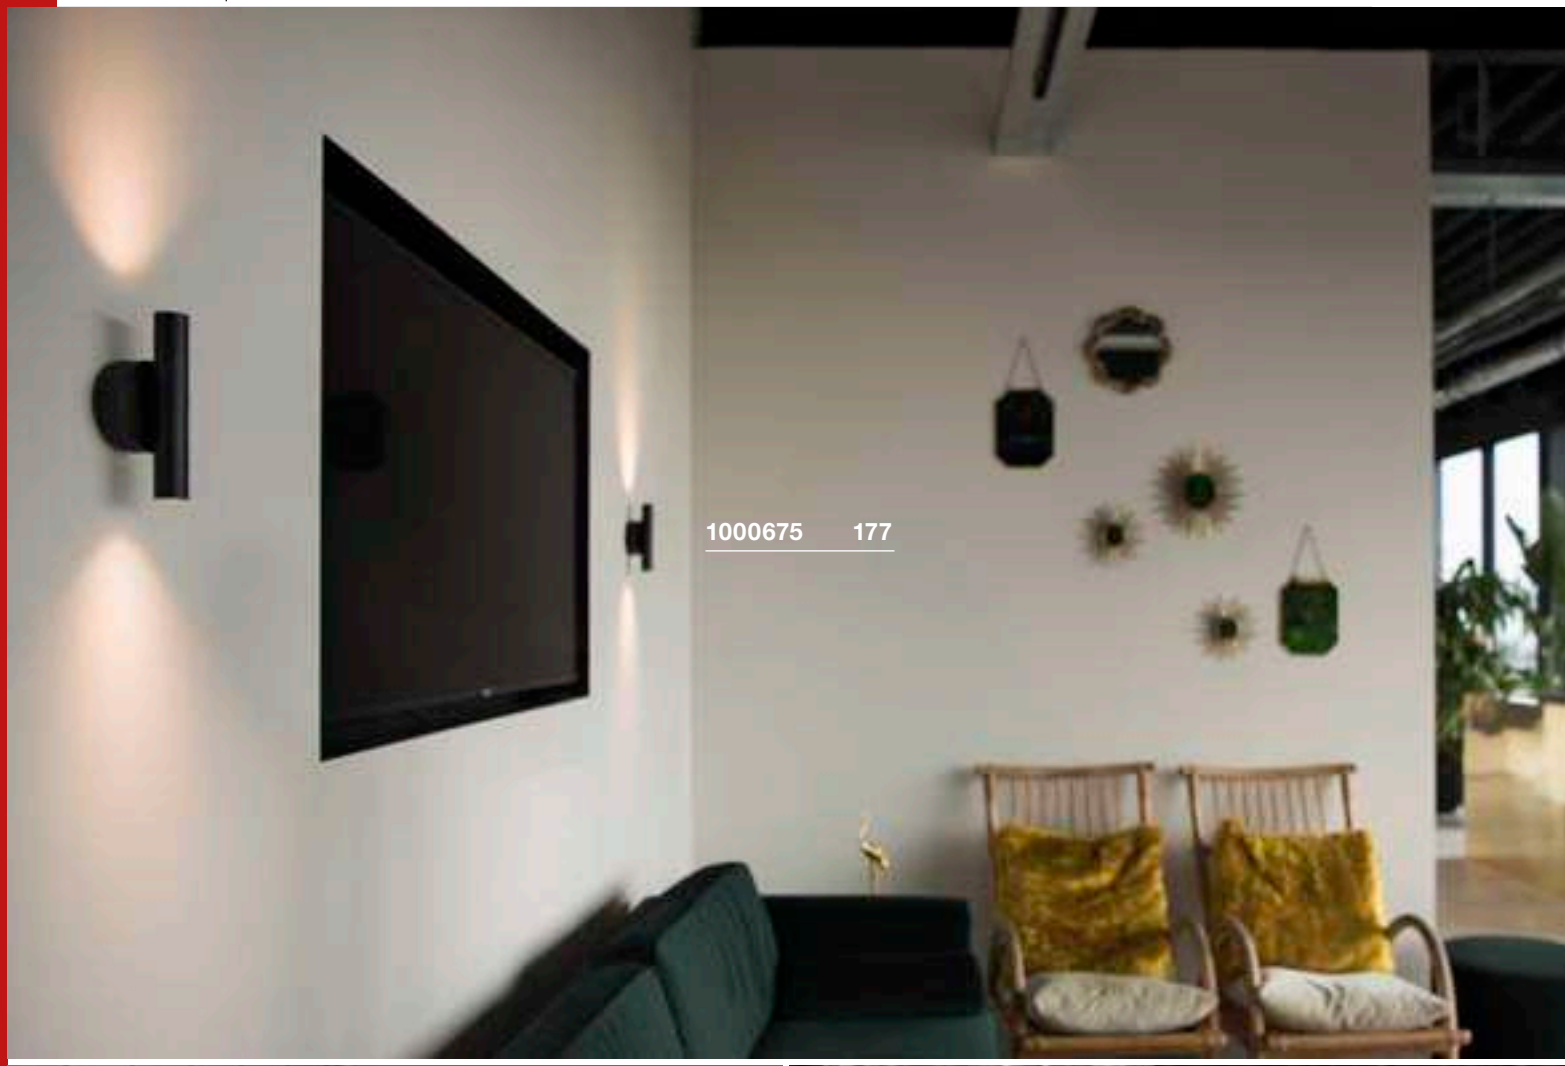
1000675 177

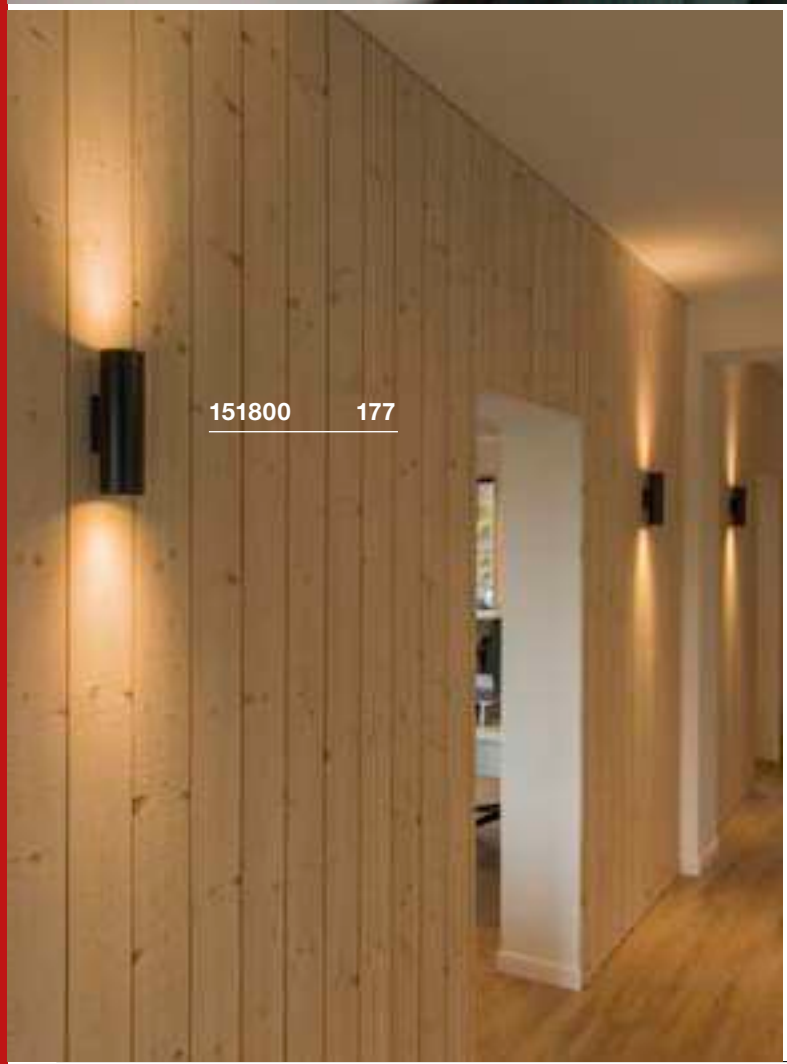
151800 177

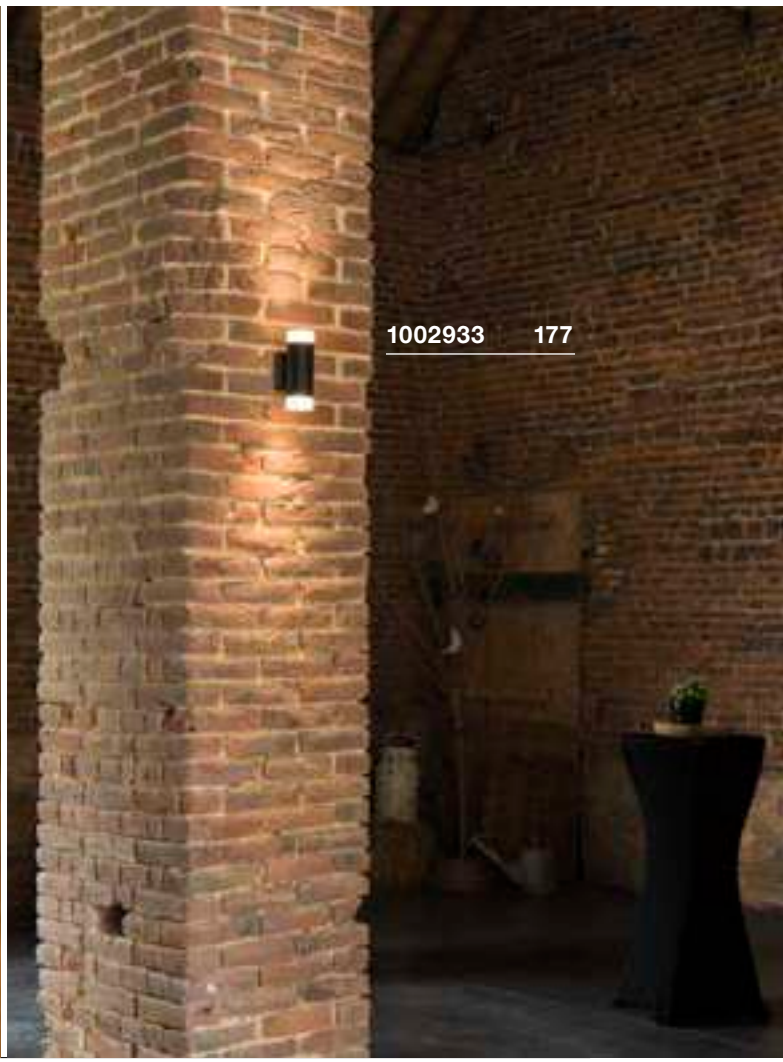
1002933 177

KARPO UP/DOWN
WL

889

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







• Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 450mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 320lm | 3000K | CRI>90 Navzdol: 320lm | 3000K | CRI>90 ■ črna	1000675	130,00
Navzgor: 370lm | 3000K | CRI>90 Navzdol: 370lm | 3000K | CRI>90 □ bela	1000676	130,00
Navzgor: 340lm | 3000K | CRI>90 Navzdol: 340lm | 3000K | CRI>90 ■ zlata	1002174	140,00

ENOLA B
WL, QPAR51

885

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 | 7,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001561 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51
D: maks. 8,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	151800	84,00
GU10 | QPAR51 □ bela	151801	84,00
GU10 | QPAR51 ■ zlata	151803	95,00
GU10 | QPAR51 ■ siva/črna	151804	84,00

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51

884

A-A++ Razpon A++–E

NEW









• Visokokakovostno, satinirano steklo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Podatki o žarnici

2x maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 □ matirana bela/matirana bela	1002931	90,00
GU10 | QPAR51 ■ matirana siva/matirana siva	1002932	90,00
GU10 | QPAR51 ■ matirana črna/matirana črna	1002933	90,00

ROX
WL, QPAR111

895

E-A++ Razpon A++–E







• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	1000333	120,00

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

895

E-A++ Razpon A++–E







• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR


LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	1000334	150,00



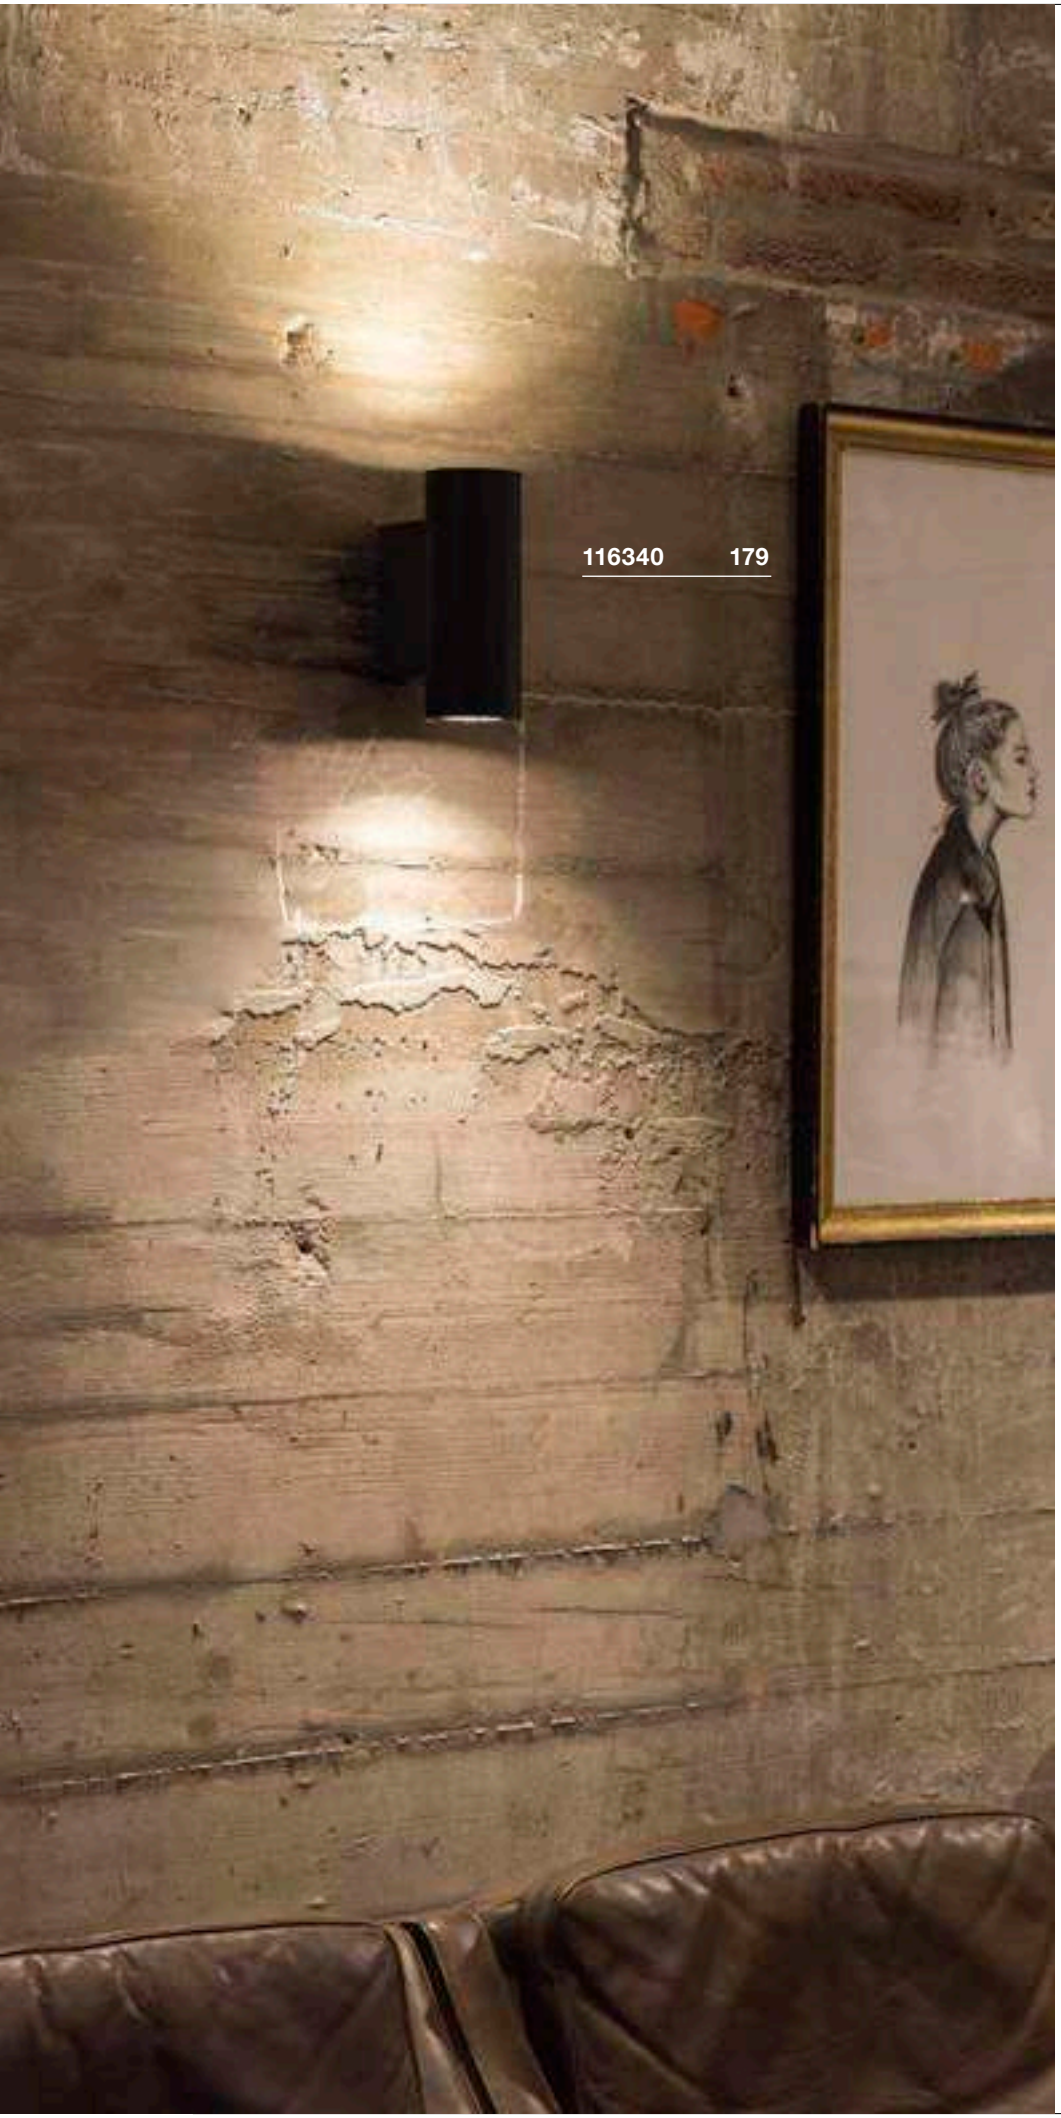

SUPROS 78 UP/DOWN WL

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 24W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 | 3,00 EUR

Leča 40°
Št. art. 116304 | 3,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 700lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	116340	194,00
Navzgor: 700lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	116341	194,00

PLASTRA 101
WL, E14

893

E-A++ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR



LED E14 4 W
2700 K 250 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560222 | 13,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 40W C35
Ø: 4,5 cm maks. D: maks. 11 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
bela	**148013**	**42,00**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

893

D-A+ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 560332 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 100W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bela	**148012**	**58,00**

PLASTRA
WL, cone, TCR-TSE

893

B-A++ Razpon A++–E







- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 4,2W 35°
3000K 200lm ER=A
5kWh/1000h
Št. art. 550092 | 40,00 EUR



LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001221 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE


Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	**148061**	**53,00**




148061 180




148013 180

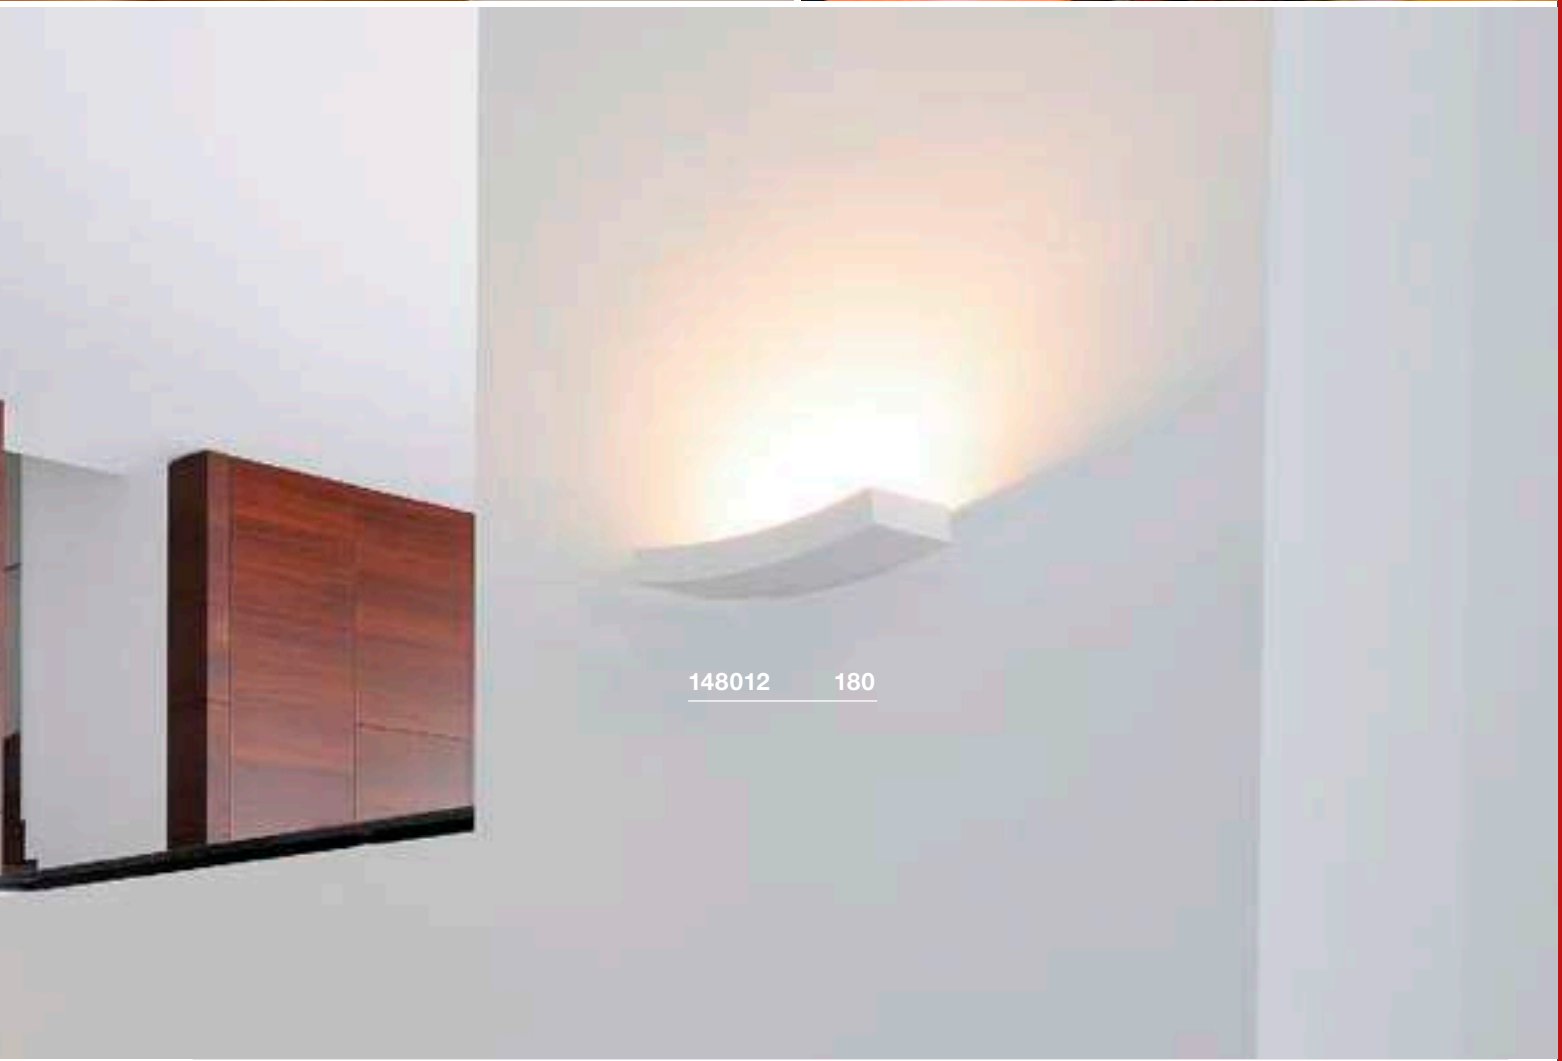

148012 180

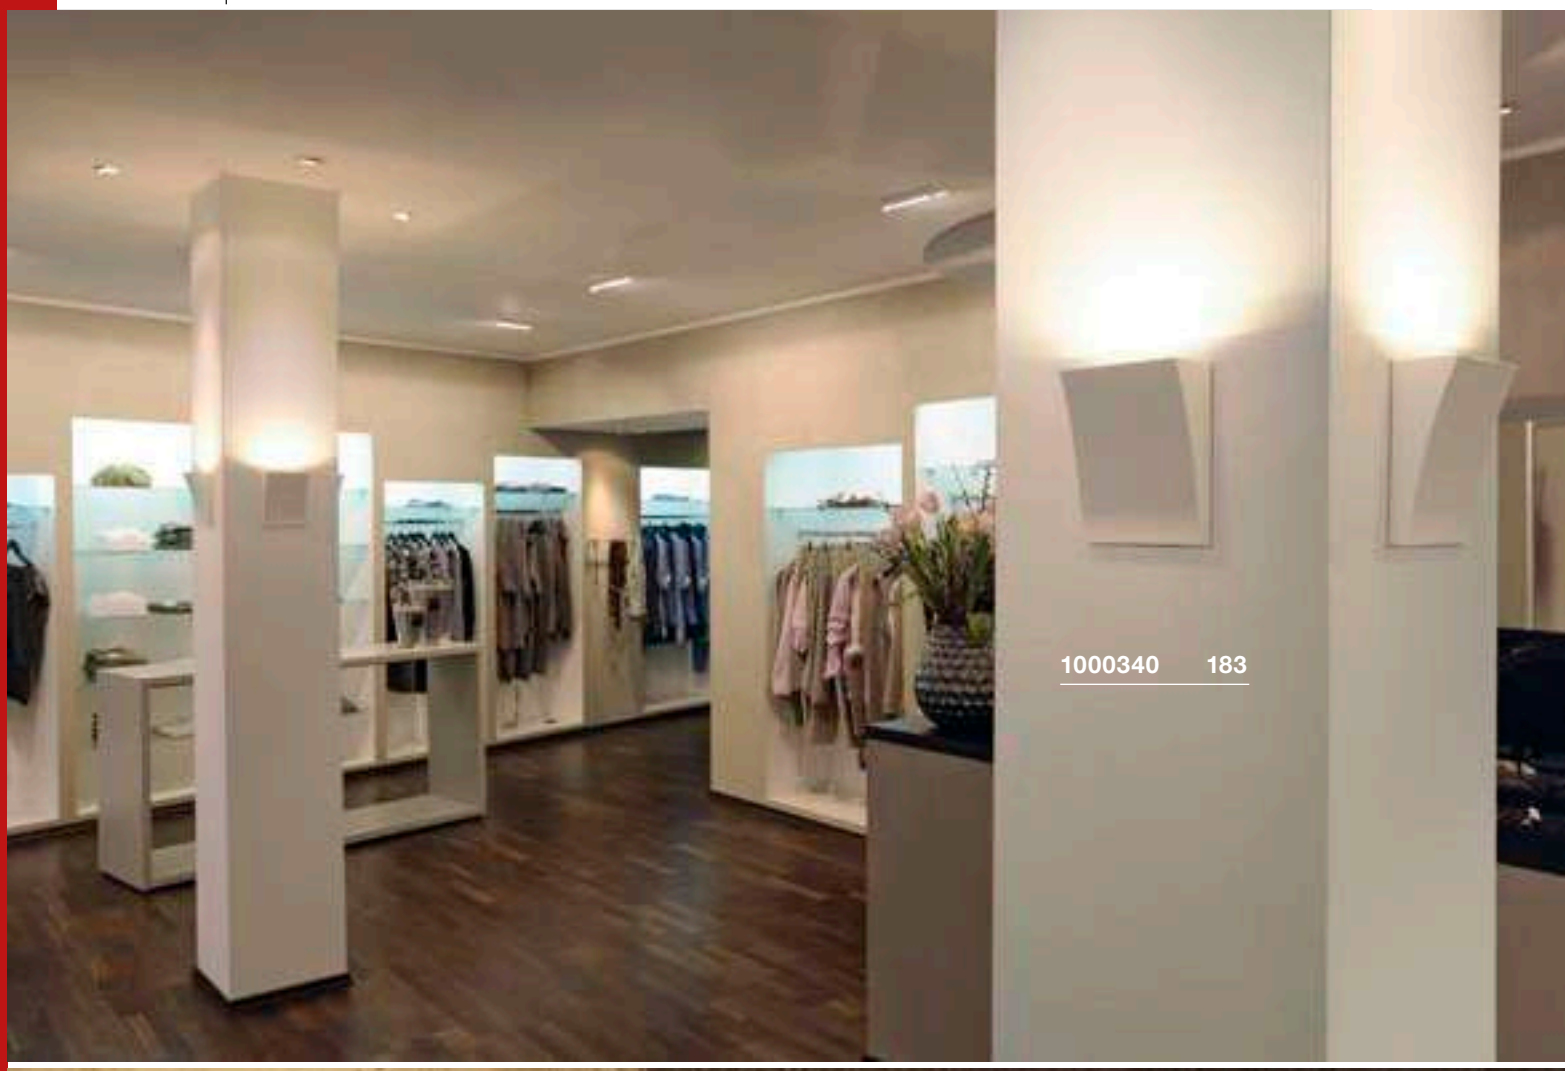
1000340 183

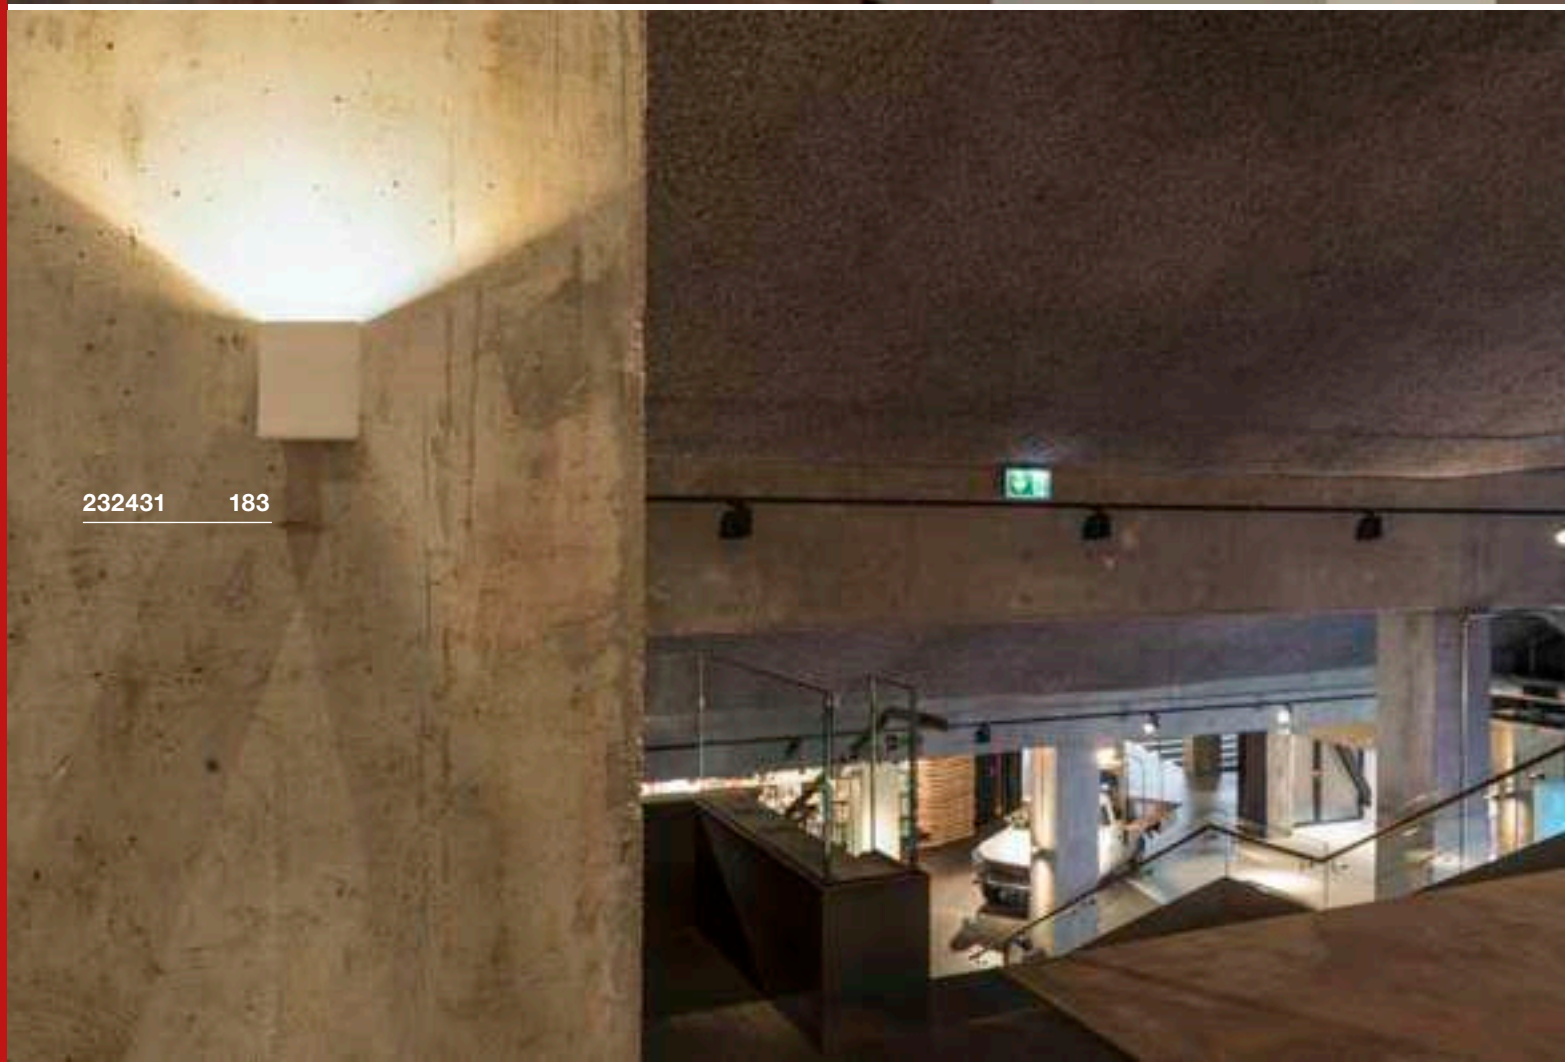
232431 183


DELWA
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij / steklo

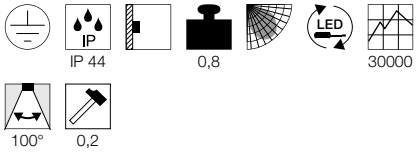

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1000340**	**175,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
siva	**1000341**	**175,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000342**	**175,00**

QUAD
WL

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 4,6W
Material: Aluminij / steklo

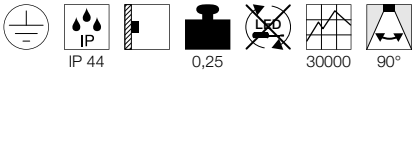

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bela	**232461**	**75,00**
80lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232465**	**75,00**

BIG QUAD
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 4,5W
Material: Aluminij / steklo

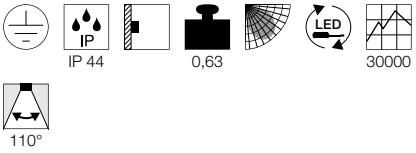

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bela	**232431**	**105,00**
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**232435**	**105,00**

PEMA®
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 4,7W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
125lm | 3000K | CRI>80		
bela	231010	95,00
125lm | 3000K | CRI>80		
siva	231012	95,00
125lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231015	95,00

LYNAH
WL

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Modulov za svetilke je kardansko vrtljiva. 180° nagibna.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C

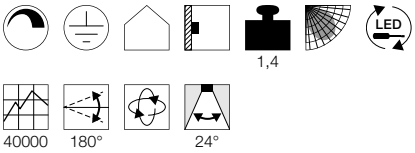

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
črna	1000414	190,00
950lm | 3000K | CRI>80		
bela	1000415	190,00










ALTRA DICE
WL, QPAR51

883

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo

0,55

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**151561**	**93,00**
GU10 | QPAR51 siva	**151564**	**93,00**
GU10 | QPAR51 črna	**1002213**	**93,00**

SHELL 15
WL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Posredno svetenje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80		
bela	1000422	209,00

SHELL 30
WL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Posredno svetenje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 54W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Triac C





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
5600lm | 3000K | CRI>80		
bela	1000423	319,00



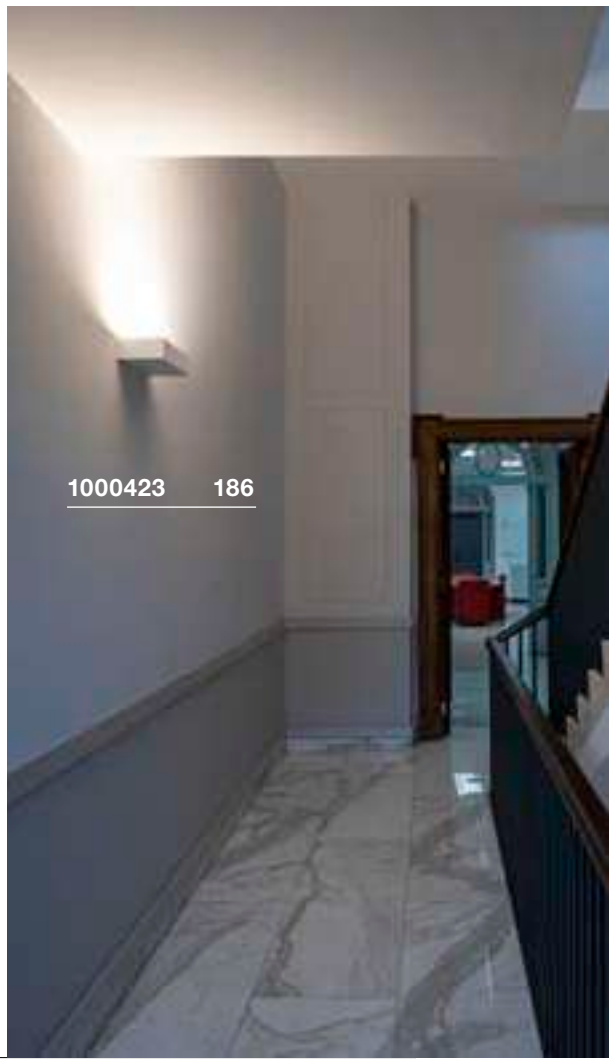

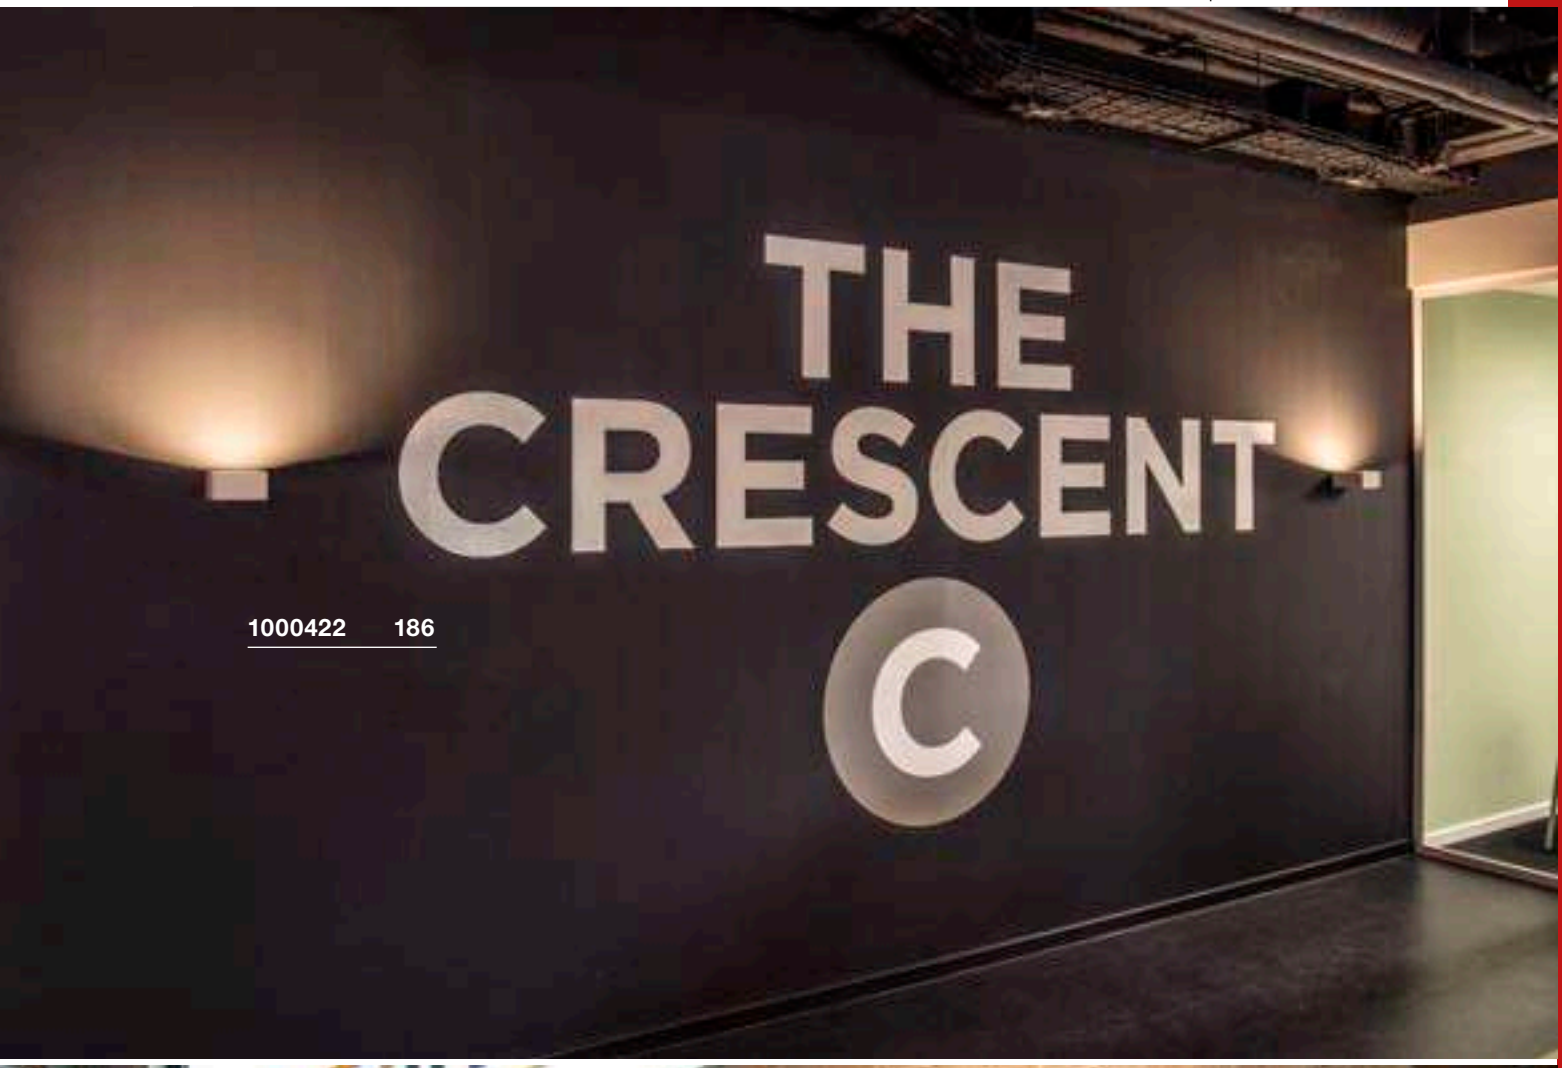

1000422 186

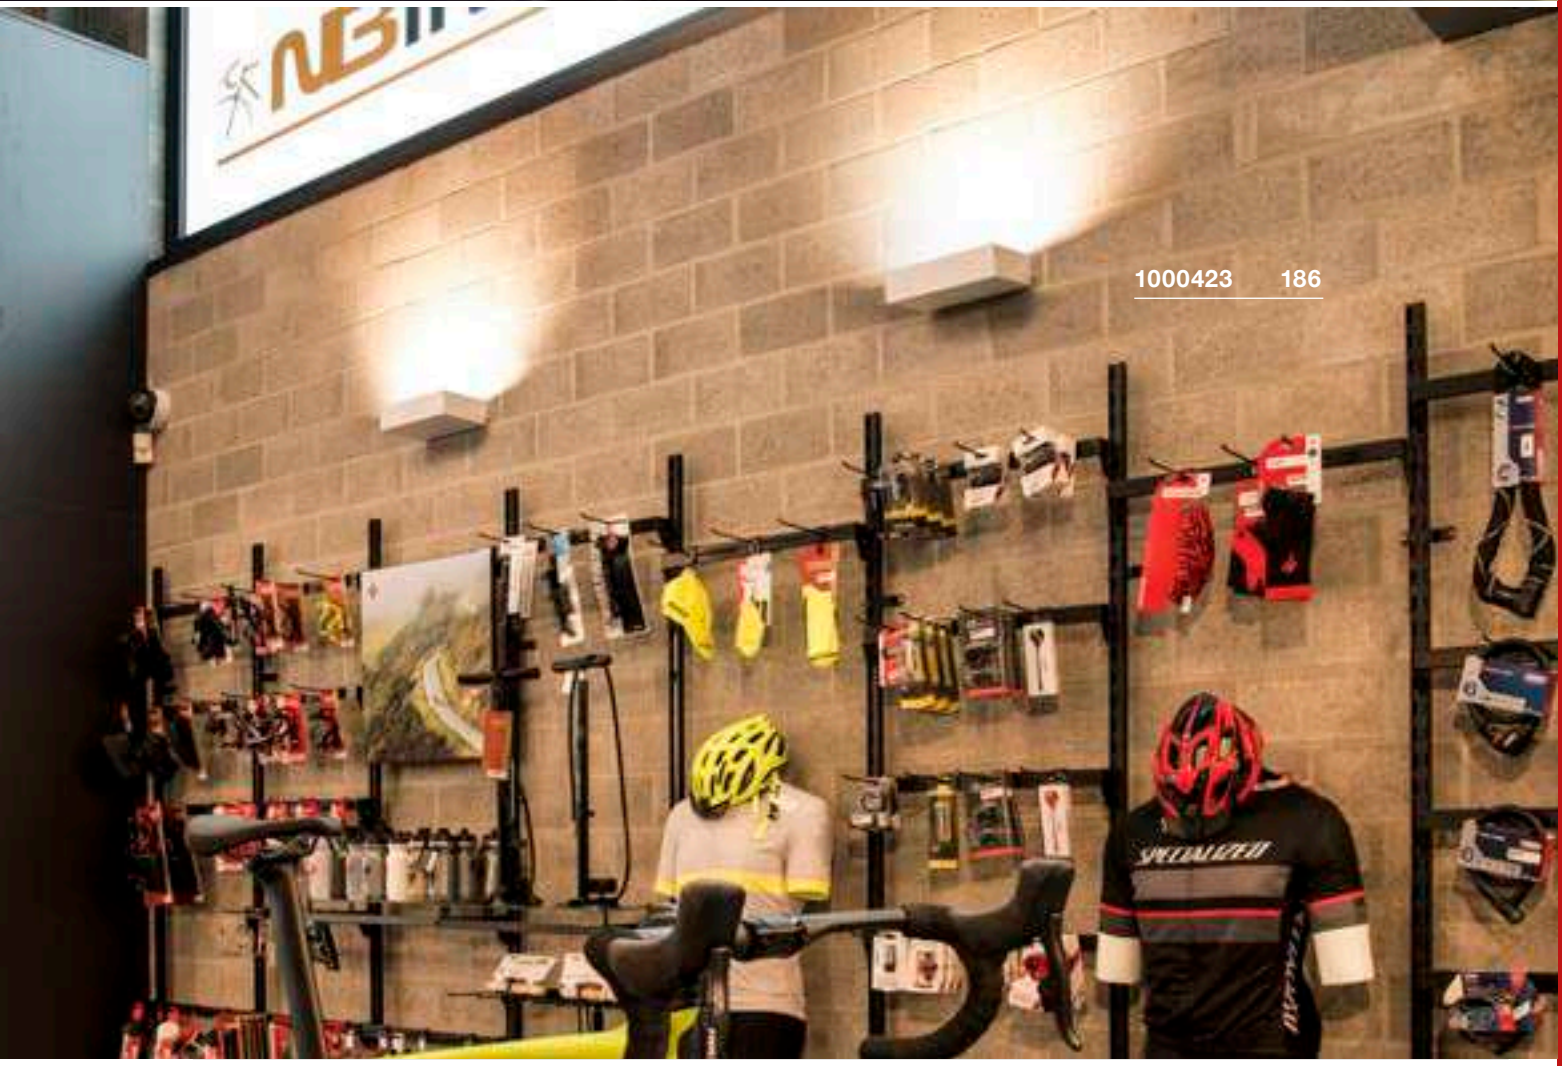

1000423 186

LENITO
WL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW











Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Zmogljivost sistema: 24W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2450lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1002920 NEW	140,00
2540lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	1002921 NEW	140,00




MERADO FLOOD WL

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Nesimetrična porazdelitev svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

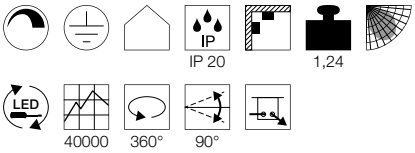

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1001469	200,00
3000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1001468	200,00
3200lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	1001473	200,00
3200lm | 4000K | CRI>80 □ bela	1001472	200,00

ALMINO
WL, UGR<19

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Primerna za industrijska področja, skladišče in logistiko
- Učinkovita osnovna osvetlitev z omejenim neposrednim senčenjem, UGR< 19
- Posebej odporno ohišje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

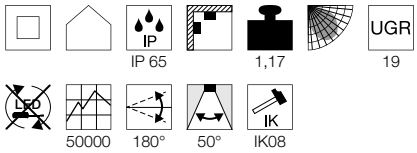

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
6200lm | 4000K | CRI>80		
siva / bela	1002195	200,00








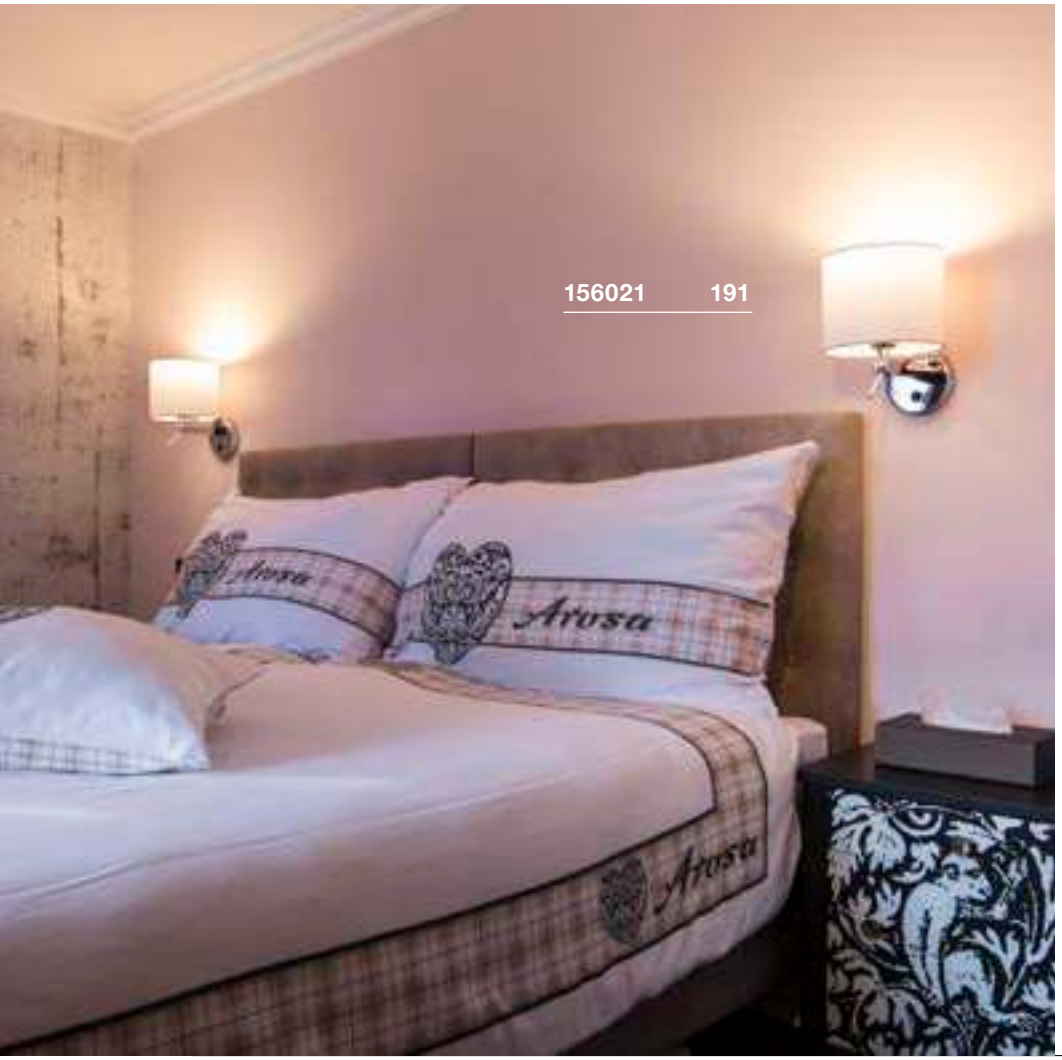

TENORA
WL, E27

897

E-A++ Razpon A++–E









- Vrtljiva in nagibna stenska svetilka
- Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / tekstil



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna / kromirana	**156020**	**120,00**
E27		
bela	**156021**	**120,00**

FENDA
WL, osnova, E27

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

0,53

Merska risba



Priporočilo za žarnico

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
D: maks. 12 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
krom	1001449	70,00
E27		
črna	1001450	65,00

FENDA
Ø 20cm, okrogla

886








- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo

0,19

Merska risba



Opomba

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
črna	1001451	30,00
črna / baker	1001452	35,00
bela	1001453	30,00
bež	1001454	30,00









FENDA
WL, E27

886

E-A++ Razpon A++–E

NEW








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje
- Vrtljiva in nagibna stenska svetilka
- Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / aluminij



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ matirana črna	1003034	85,00
E27		
□ matirana bela	1003035	85,00

KENKUA SPOT
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E

INSIDE

NEW









- Visokokakovostno satinirano steklo
- Nastavljiva bralna lučka
- Žarnice vklopne ločeno na rozeti

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
Točkovna svetilka: 200lm | 3000K | CRI>80		
lesketajoče kromirano / mlečno	1002855	150,00

KENKUA
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E

NEW









- Visokokakovostno satinirano steklo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
lesketajoče kromirano / mlečno	1002856	100,00


ACCANTO SPOT SQUARE
WL, E27

882

A-A++ Razpon A++–E

INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Merska risba



Priporočena žarnica


LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
D: maks. 17,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
Točkovna svetilka: 100lm | 3000K | CRI>80		
črna	155670	150,00
E27		
Točkovna svetilka: 100lm | 3000K | CRI>80		
bela	155673	150,00



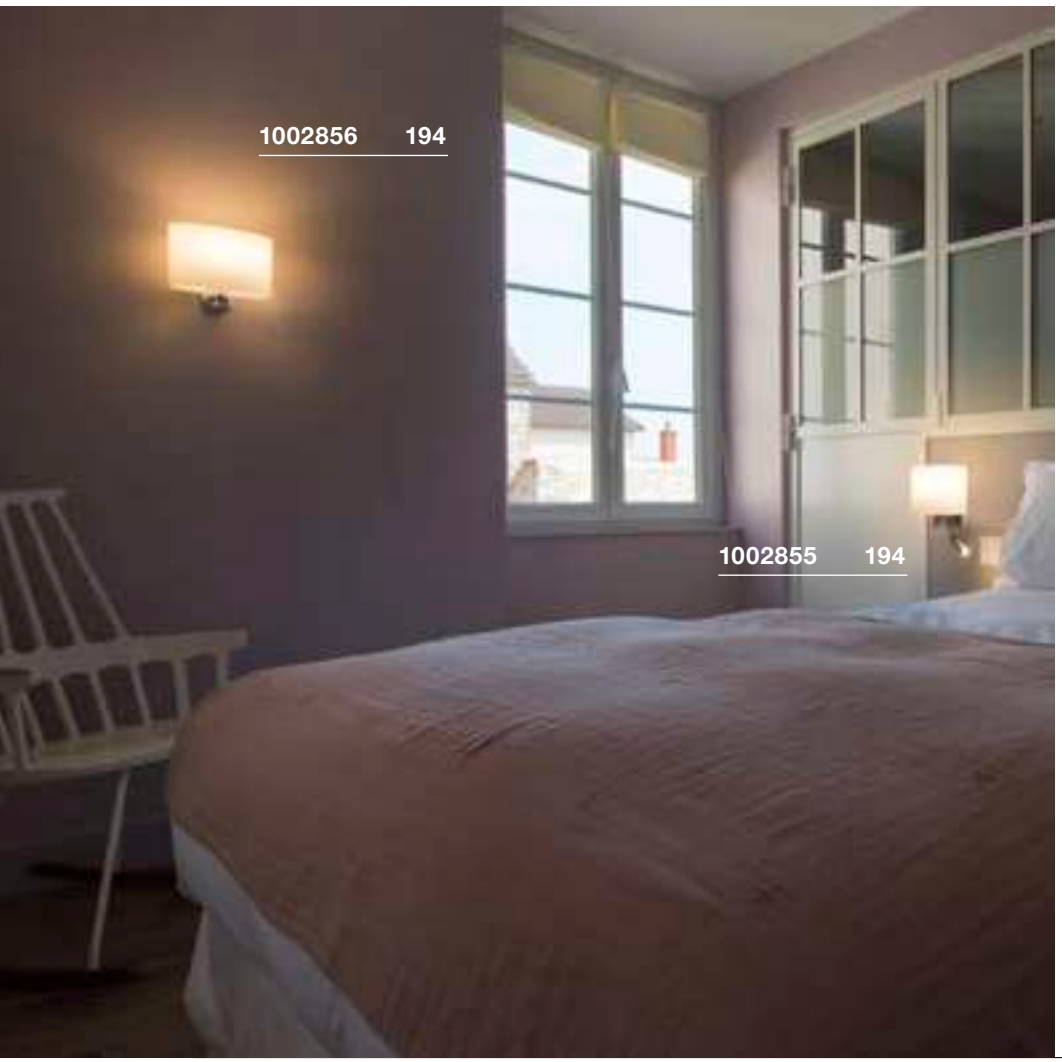

ACCANTO
WL, E27


882

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / tkanina

0,68

Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27 ■ črna	1002942	70,00
E27 □ bela	1002943	70,00

COUPA FLEX
WL

D-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Žarnico je mogoče prižgati ločeno.
- Stikalo na rozeti


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 4,8W
Material: Jeklo / steklo





Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,7W
2600K 250lm EEK=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



LED G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR







Podatki o žarnici


maks. 40W QT14
D: maks. 9 cm

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
Točkovna svetilka: 125lm | 3000K | CRI>80		
krom / bela	**149452**	**190,00**



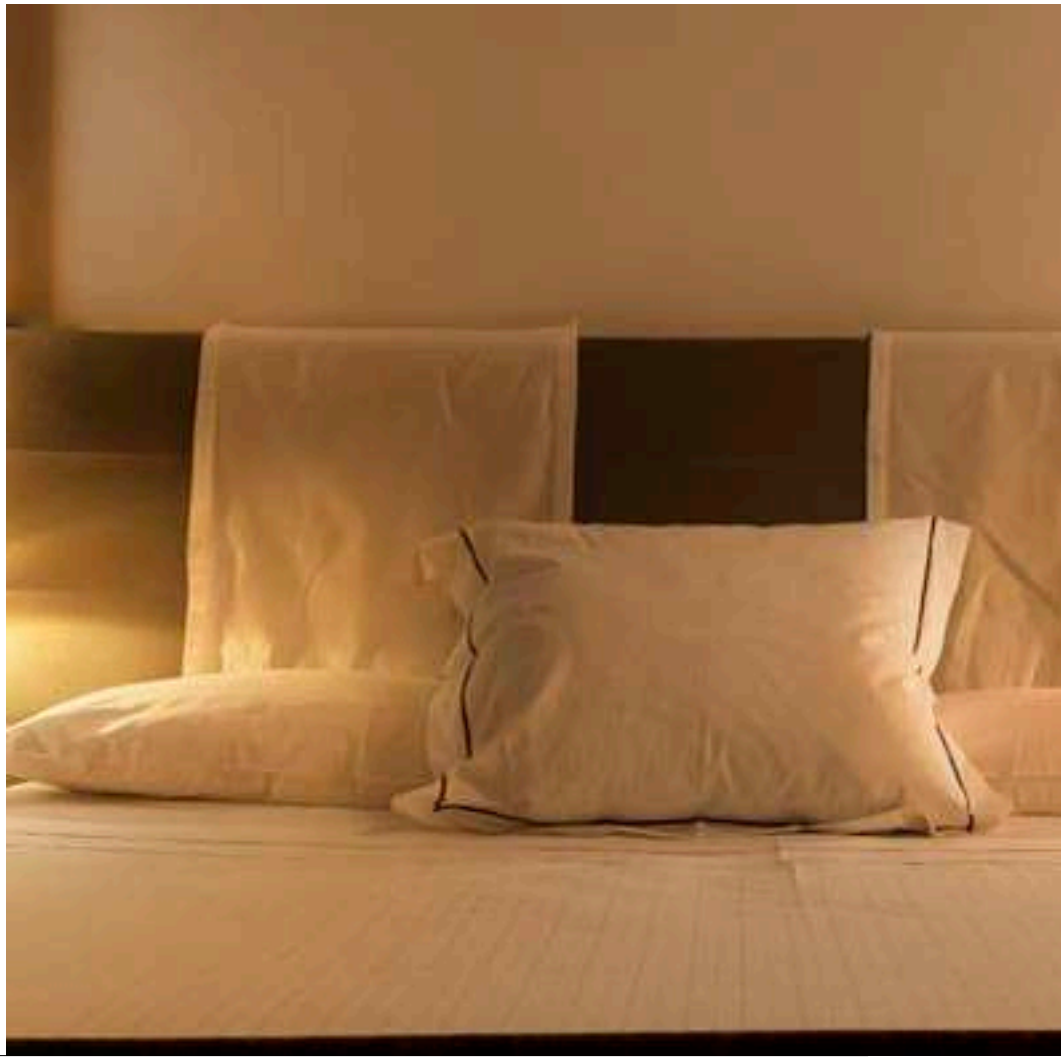

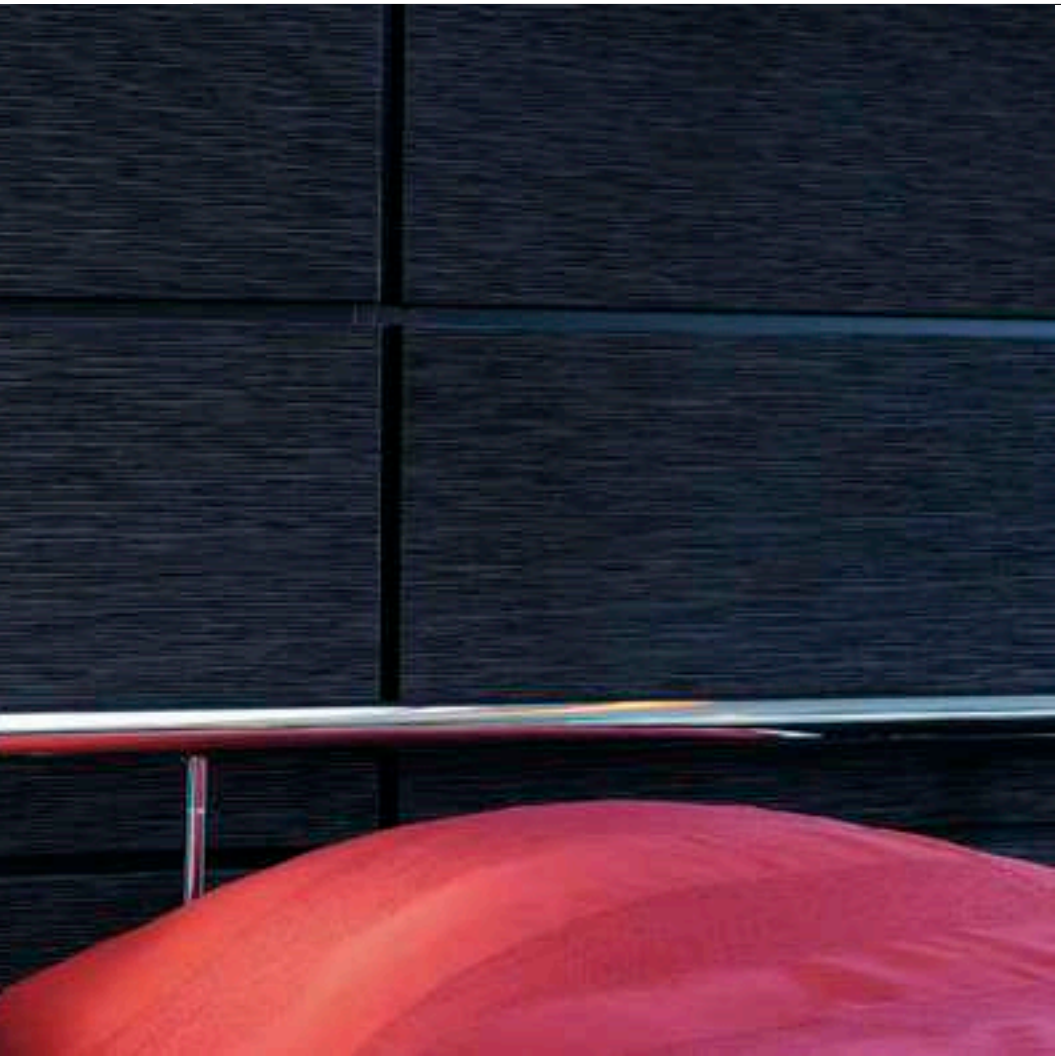

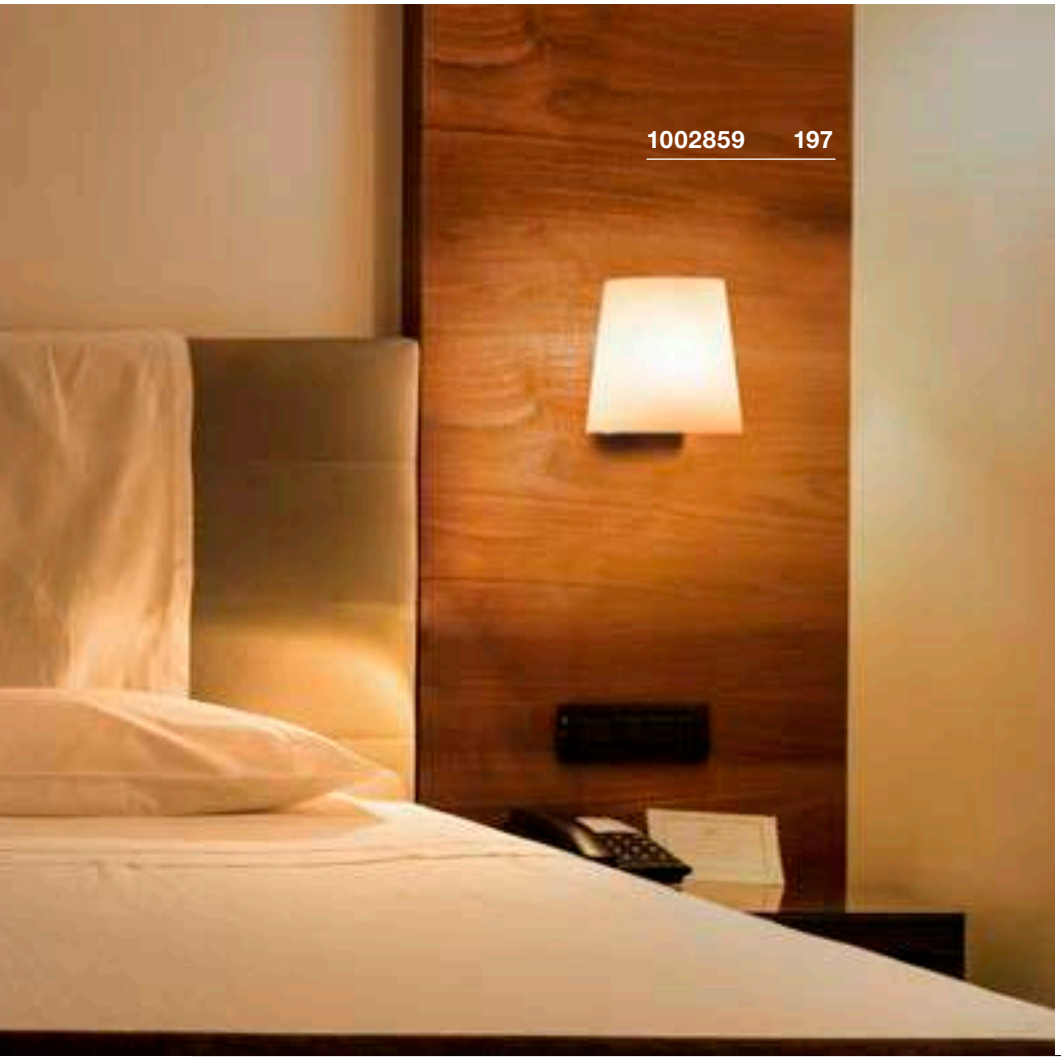

COUPA
WL, QT14

D-A+ Razpon A⁺⁺–E

NEW








- Visokokakovostno, satinirano steklo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,7W
2600K 250lm EEK=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



LED G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 42W QT14
D: maks. 9 cm

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
krom / bela	**1002859**	**100,00**

MANA
WL, osnova

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED z CRI>90
- Z nastavljivo bralno lučko, žarnice vklopne ločeno

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 320mA/500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba







Različica	Št. art.	EUR
Flood (žaromet): 490lm | 3000K | CRI>90		
Točkovna svetilka: 80lm | 3000K | CRI>90		
bela / kromirana	1000615	180,00

MANA
Senčnik


891







Merska risba



Opomba

Primerno samo za 1000614/1000615


Različica	Št. art.	EUR
Les | 0,16 kg		
siva / rjava	**1000621**	**48,00**
Aluminij | 0,39 kg		
bela	**1000623**	**48,00**
Aluminij | 0,39 kg		
Aluminij	**1000624**	**55,00**

MANA
Senčnik


891







Merska risba



Opomba


Primerno samo za 1000614/1000615

Različica	Št. art.	EUR
Les | 0,2 kg		
siva / rjava	**1000626**	**48,00**
Aluminij | 0,47 kg		
bela	**1000628**	**48,00**
Aluminij | 0,47 kg		
Aluminij	**1000629**	**55,00**

MANA
Senčnik

891






- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

Material: Mavec / jeklo

0,93

Merska risba



Opomba

Primerno samo za 1000614/1000615

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1000825**	**26,00**

NAPIA
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Neposredno in posredno svetenje
- Žarnico je mogoče prižgati ločeno.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 3,8W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 95lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 62lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**155100**	**175,00**
Neposredno: 95lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 62lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**155101**	**175,00**
Neposredno: 95lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 62lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**155104**	**180,00**

NAPIA TWIN
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Neposredno in posredno svetenje
- Žarnico je mogoče prižgati ločeno.

Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij



Merska risba





Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 95lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 470lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001822**	**489,00**
Neposredno: 95lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 470lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**155114**	**509,00**

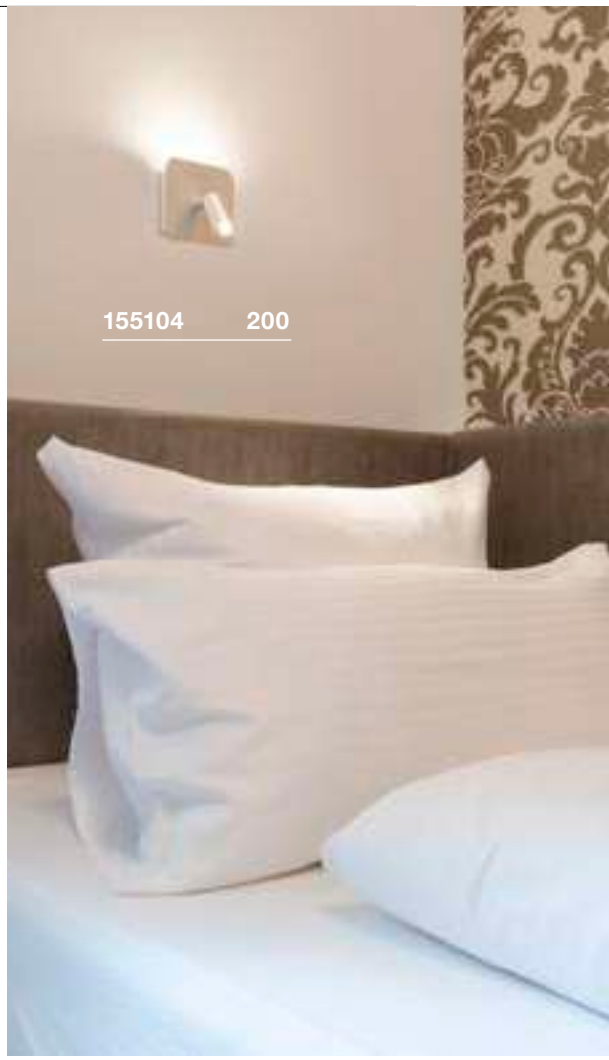





155100 200

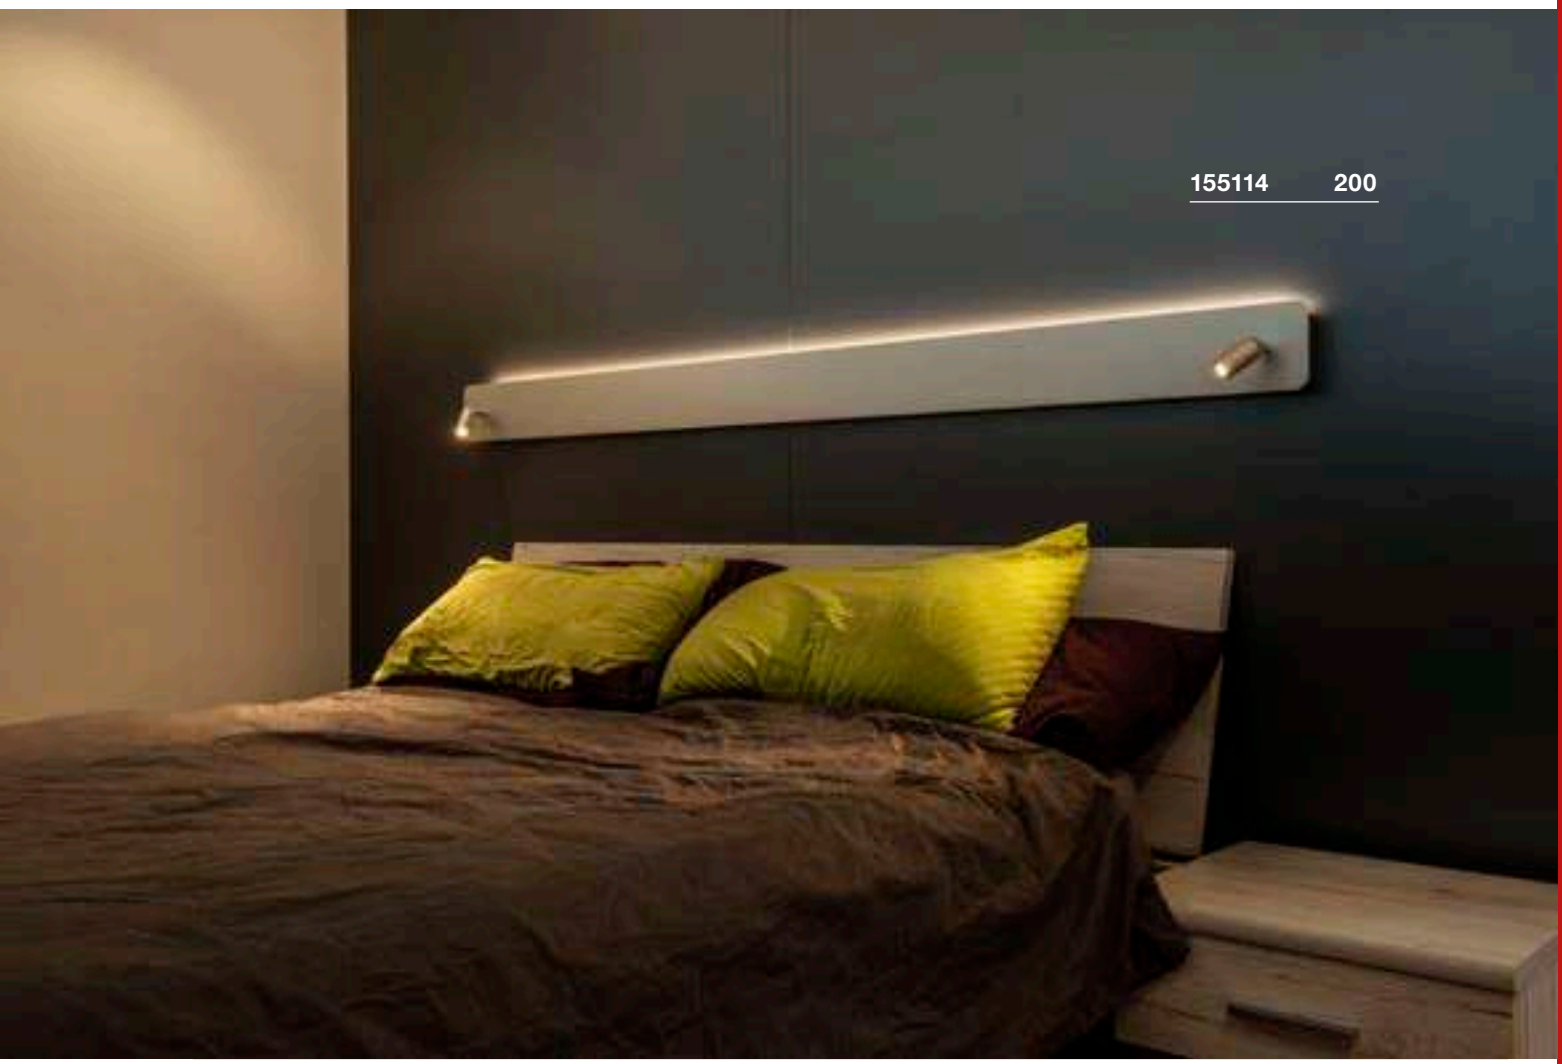
155114 200

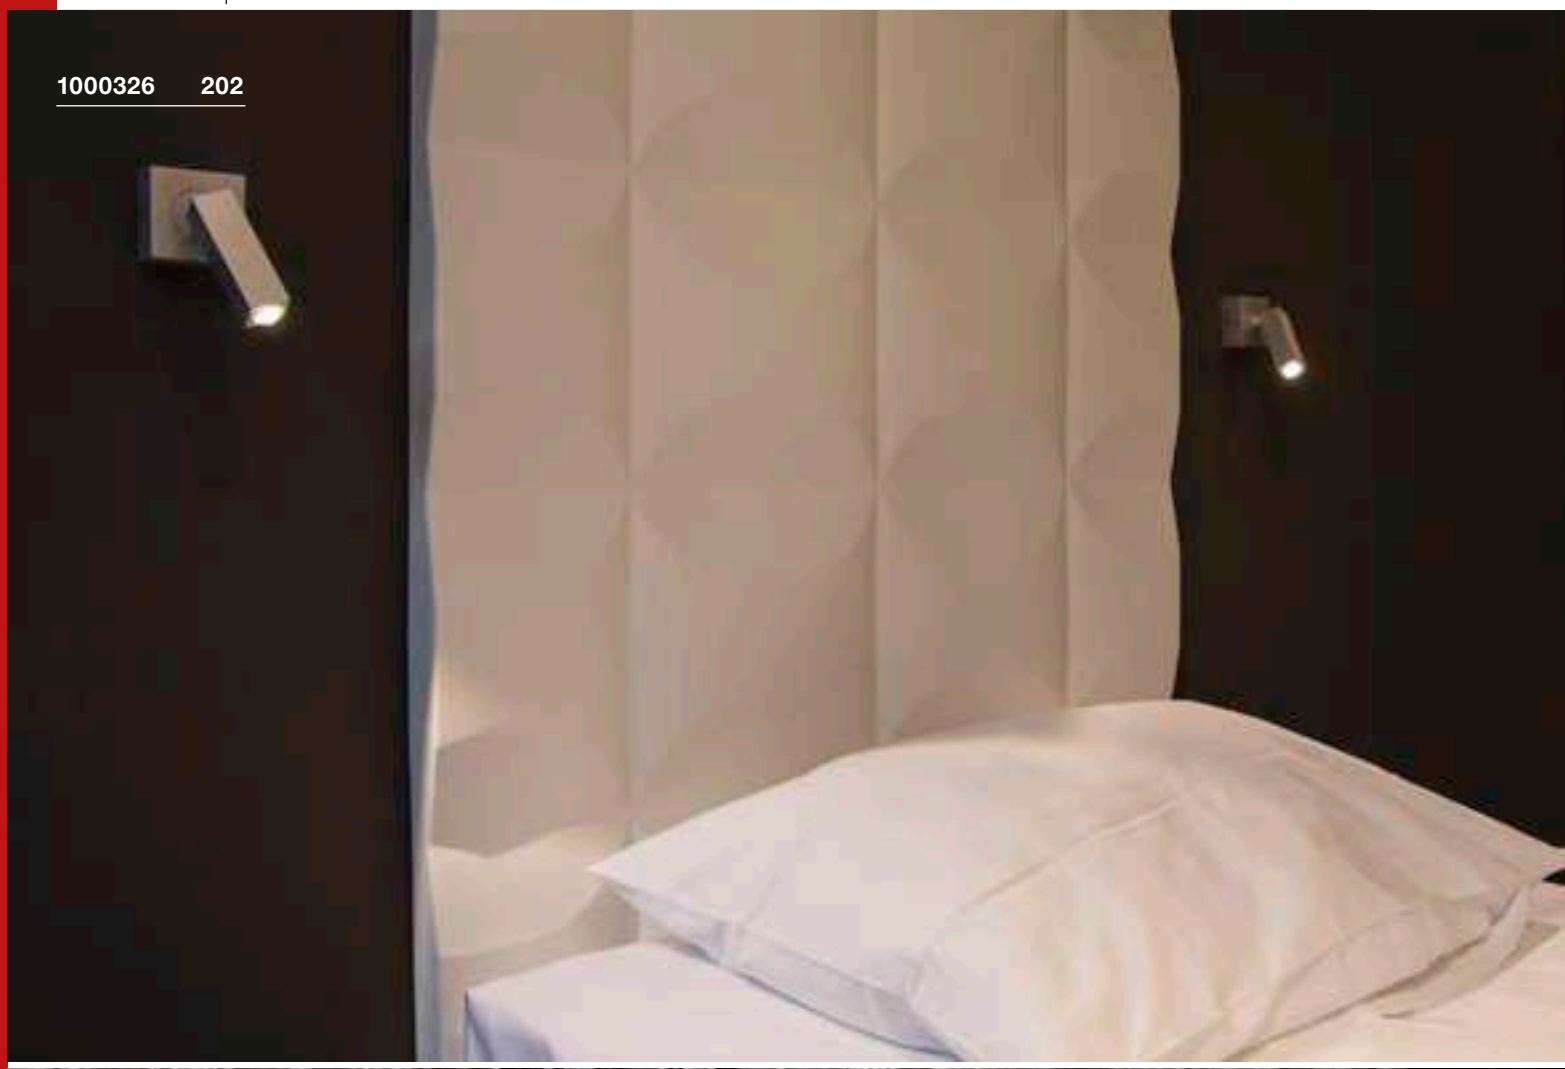
1000326 202

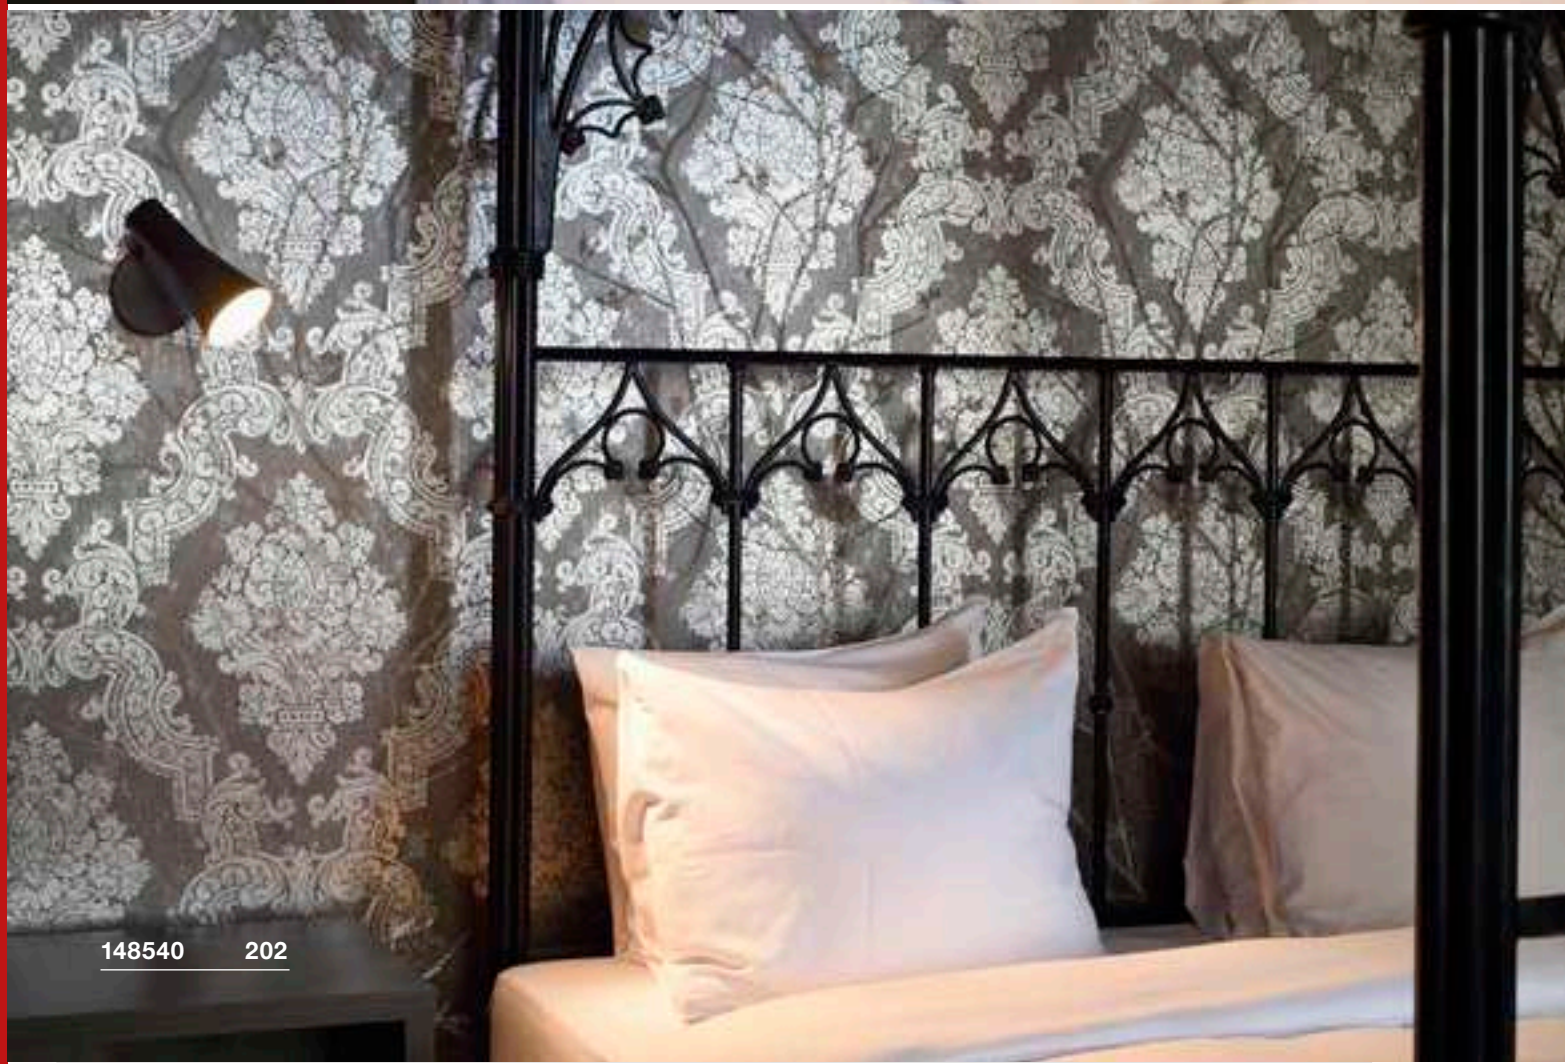
148540 202

STIX
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Vrtljiva/nagibna glava svetilke
- Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

100-240 V ~50/60 Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 4,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
185lm | 3000K | CRI80		
■ črna	**1000324**	**112,00**
185lm | 3000K | CRI80		
□ bela	**1000325**	**112,00**
185lm | 3000K | CRI80		
■ siva	**1000326**	**112,00**

PHELIA
WL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






- Stikalo na glavi svetilke
- Senčniki svetilke so znotraj belo lakirani

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 10,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**148540**	**105,00**

PHELIA
WL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






- Senčniki svetilke so znotraj belo lakirani

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 10,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
□ bela	**1002122**	**105,00**

ENOLA B
WL, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









• Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 | 7,00 EUR

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR


Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
D: maks. 6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	1000729	74,00
GU10 | QPAR51 □ bela	1000730	74,00
GU10 | QPAR51 ■ zlata	1000731	80,00
GU10 | QPAR51 ■ siva	1000732	74,00





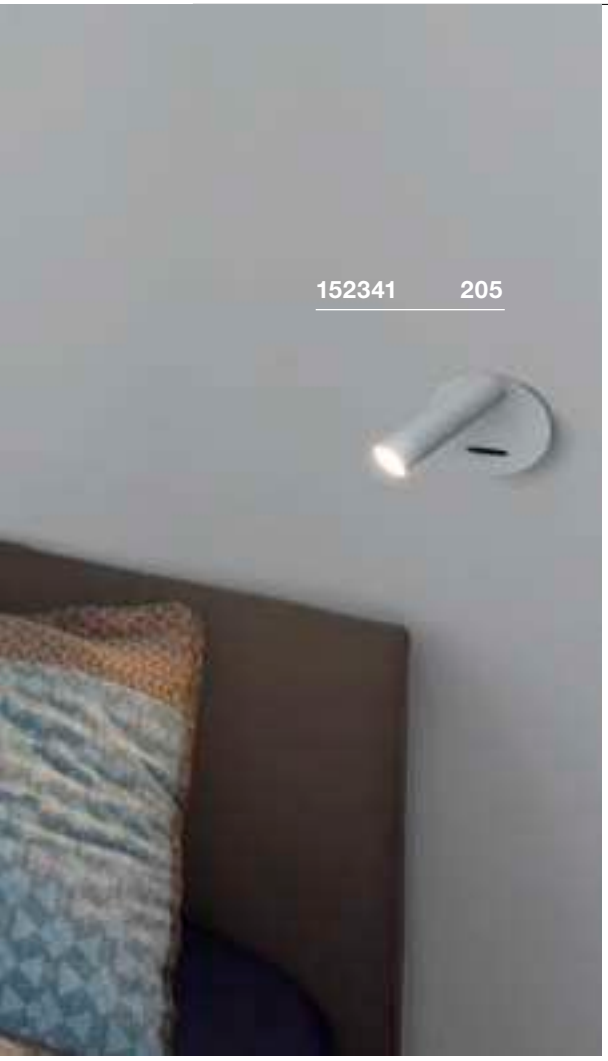



KARPO 30
CW, single

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 6W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
330lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	152340	100,00
380lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	152341	100,00
360lm | 3000K | CRI>90		
▨ zlata	1002173	110,00

KARPO
WL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- 3-Step-Dim
- Dva USB priključka (1,5A maks. obremenitev)

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 6,6W
Zatemnitev: Stikalo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
390lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	1002140	200,00

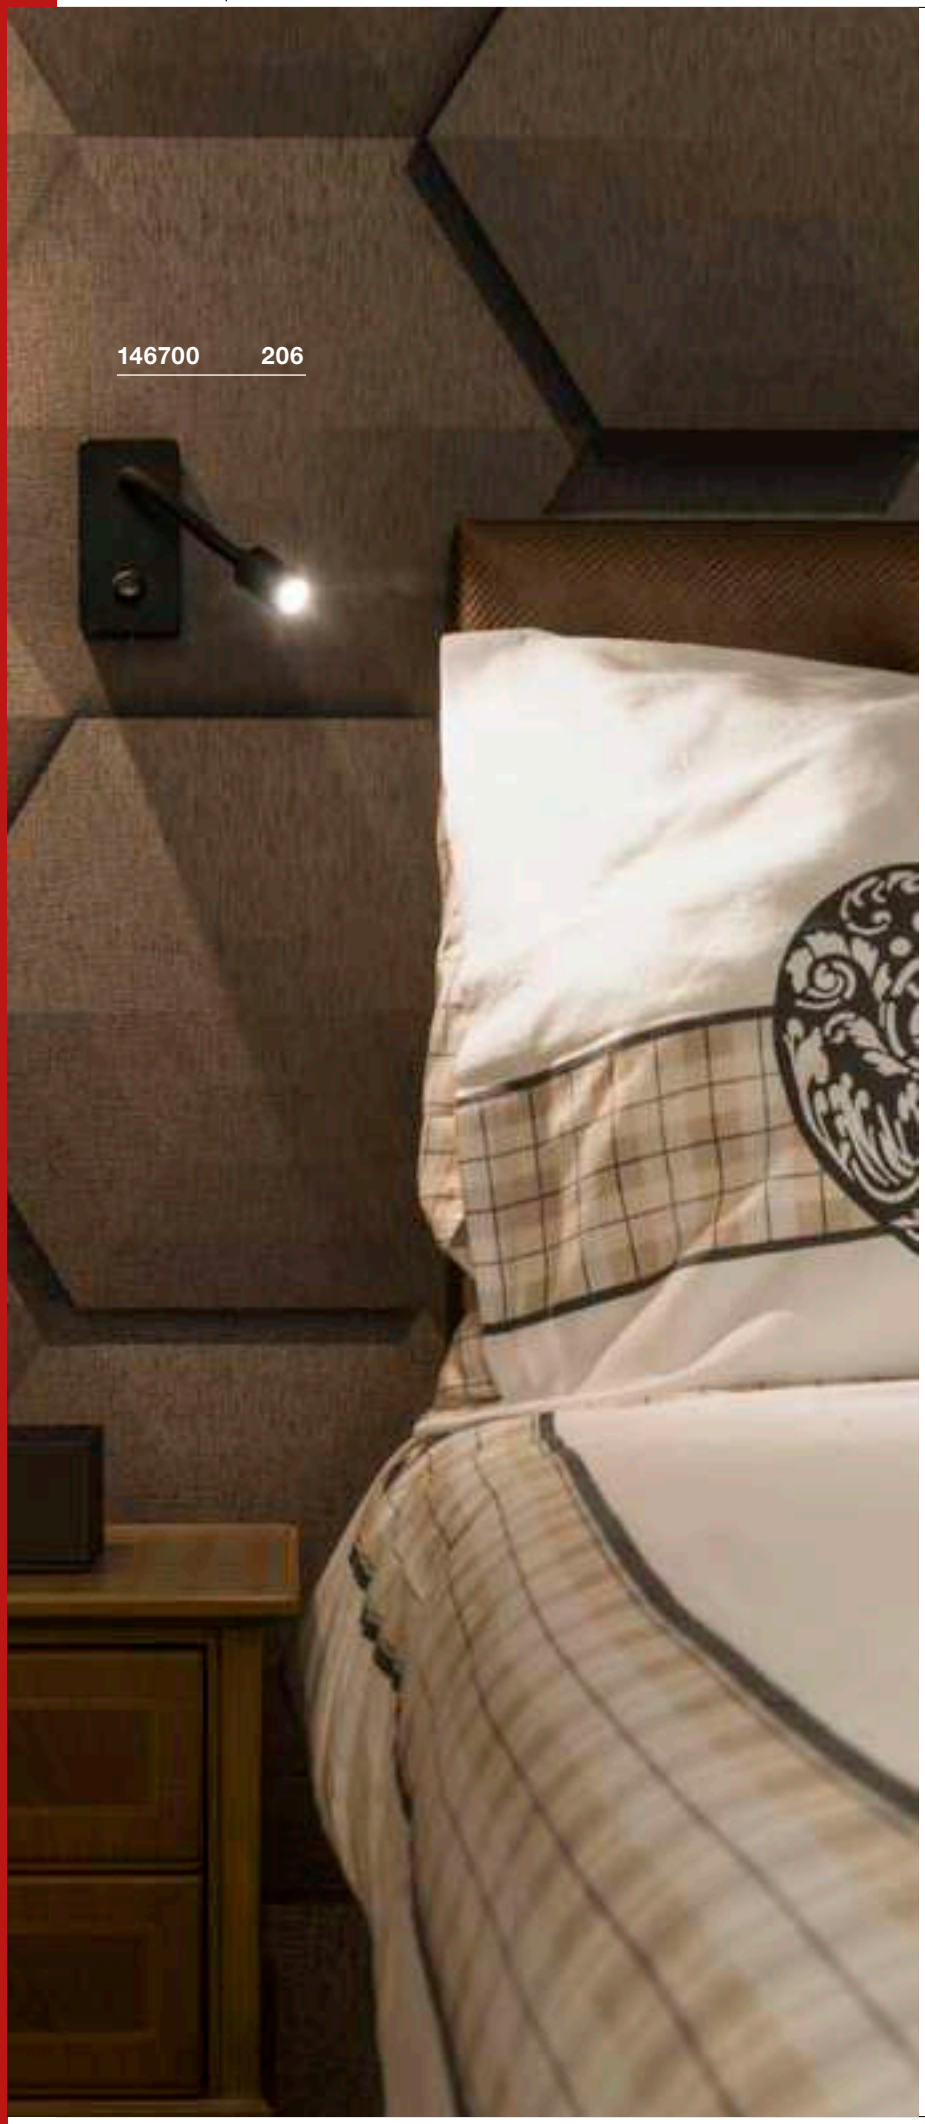

PIPOFLEX
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Stikalo na rozeti


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 266mA
Zmogljivost sistema: 4,6W
Material: Aluminij






Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**146700**	**75,00**
200lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**146701**	**75,00**
200lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**146704**	**75,00**



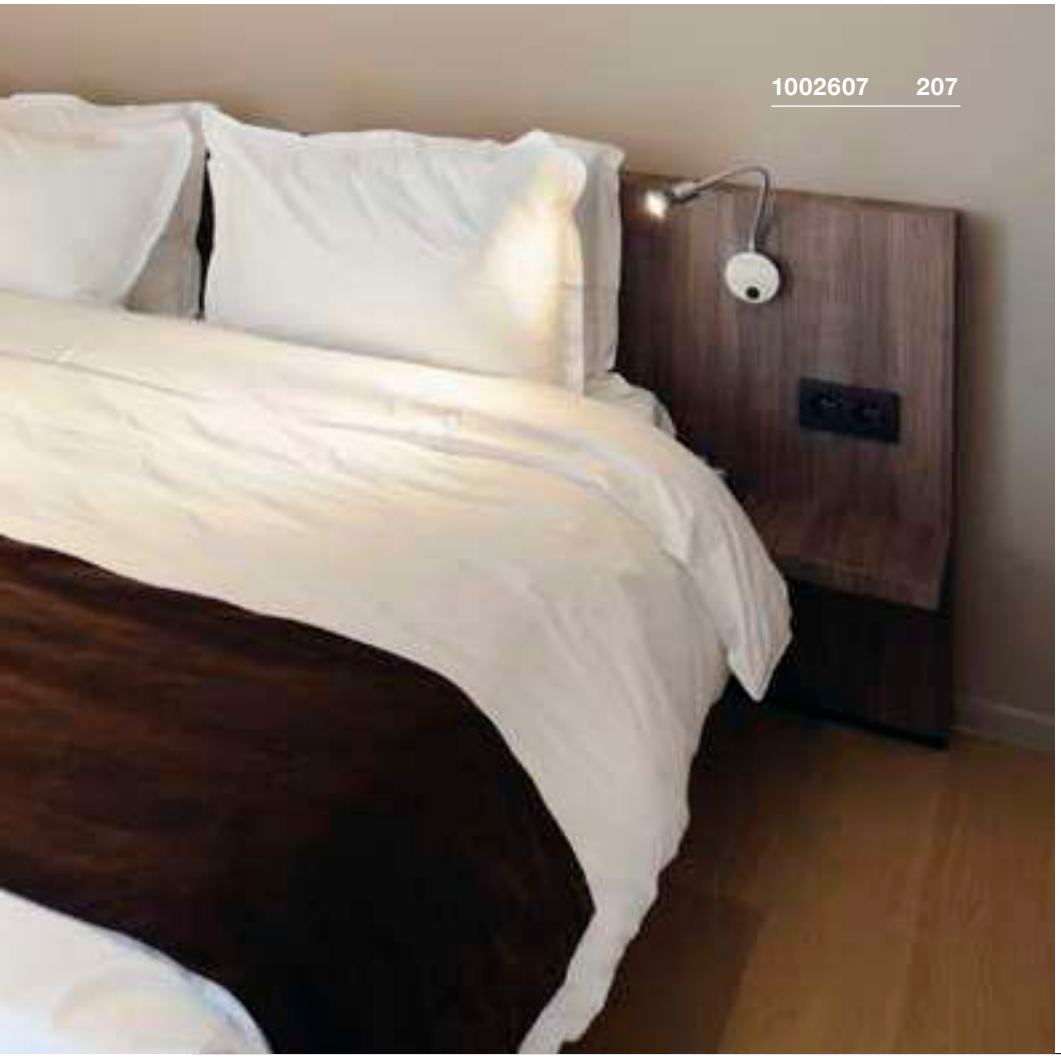

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

E-A++ Razpon A++–E

NEW COLOR









- Stikalo na rozeti

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

■ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151040 | 4,00 EUR

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**1002607**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
črna	**1002608**	**45,00**
GU10 | QPAR51		
krom	**146692**	**50,00**

DIO FLEX PLATE
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Stikalo na rozeti


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 320mA
Zmogljivost sistema: 1,9W
Material: Aluminij





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
82lm | 2700K | CRI>80		
bela	1002117	80,00
82lm | 2700K | CRI>80		
krom	1002116	85,00
82lm | 2700K | CRI>80		
črna	1002430	80,00
82lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002118	80,00
82lm | 3000K | CRI>80		
krom	146682	85,00
82lm | 3000K | CRI>80		
črna	1002431	80,00
82lm | 4000K | CRI>80		
bela	1002119	80,00
82lm | 4000K | CRI>80		
krom	146680	85,00
82lm | 4000K | CRI>80		
črna	1002432	80,00







IVED GOOSE
WL, rozeta

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 2,2W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
80lm | 3000K | CRI>80		
siva	146512	100,00

MAGANDA
WL

890

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE



- Osvetljen zunanji rob
- Stikalo na rozeti
- Trikratna optična povečava

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 12V DC
Zmogljivost sistema: 4,2W
Material: Jeklo / steklo




IP 44 | 0,9 | 30000



0,2

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80		
kromirana / prosojna	**1001503**	**150,00**

VISSARDO
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Stikalo na rozeti
- Trikratna optična povečava

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 5,8W
Material: Jeklo / steklo




IP 21 | 1,5 | 30000



0,2

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
130lm | 3000K | CRI>80		
krom	**149782**	**180,00**









TRUKKO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 9W




IP 44 9



30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
250lm | 3000K | CRI>80		
prozorna	149752	305,00

TRUKKO 60/90
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Material: Jeklo / plastika



IP 44 15000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
450lm | 8,8W | 3000K | CRI>80		
V: 60 cm | 0,75 kg		
krom/bela	149762	130,00
710lm | 11,4W | 3000K | CRI>80		
V: 90 cm | 0,8 kg		
krom/bela	149772	155,00

MARYLIN
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 600mA
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



IP 44 35000

120°

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
800lm | 10W | 3000K | CRI>80		
D: 40 cm | 0,85 kg		
krom / bela	1002190	180,00
1200lm | 15W | 3000K | CRI>80		
D: 60 cm | 1,12 kg		
krom / bela	1002191	229,00
1700lm | 21W | 3000K | CRI>80		
D: 90 cm | 1,64 kg		
krom / bela	1002192	279,00

DEVIN
WL, Double

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Elegantna kombinacija aluminija in stekla

Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Jeklo / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



IP 44 1,02

35000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
890lm | 3000K | CRI>80		
krom / bela	151553	209,00





WL 106
E14

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

LED E14 4 W
2700 K 250 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560222 | 13,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
Ø: 3,6 cm maks. D: maks. 11 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14		
krom	**1002228**	**70,00**

WL 106
E14

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica


E14 4W
2700K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560222 | 13,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 40W
Ø: 3,6 cm maks. D: maks. 11 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14		
krom	**1002229**	**140,00**




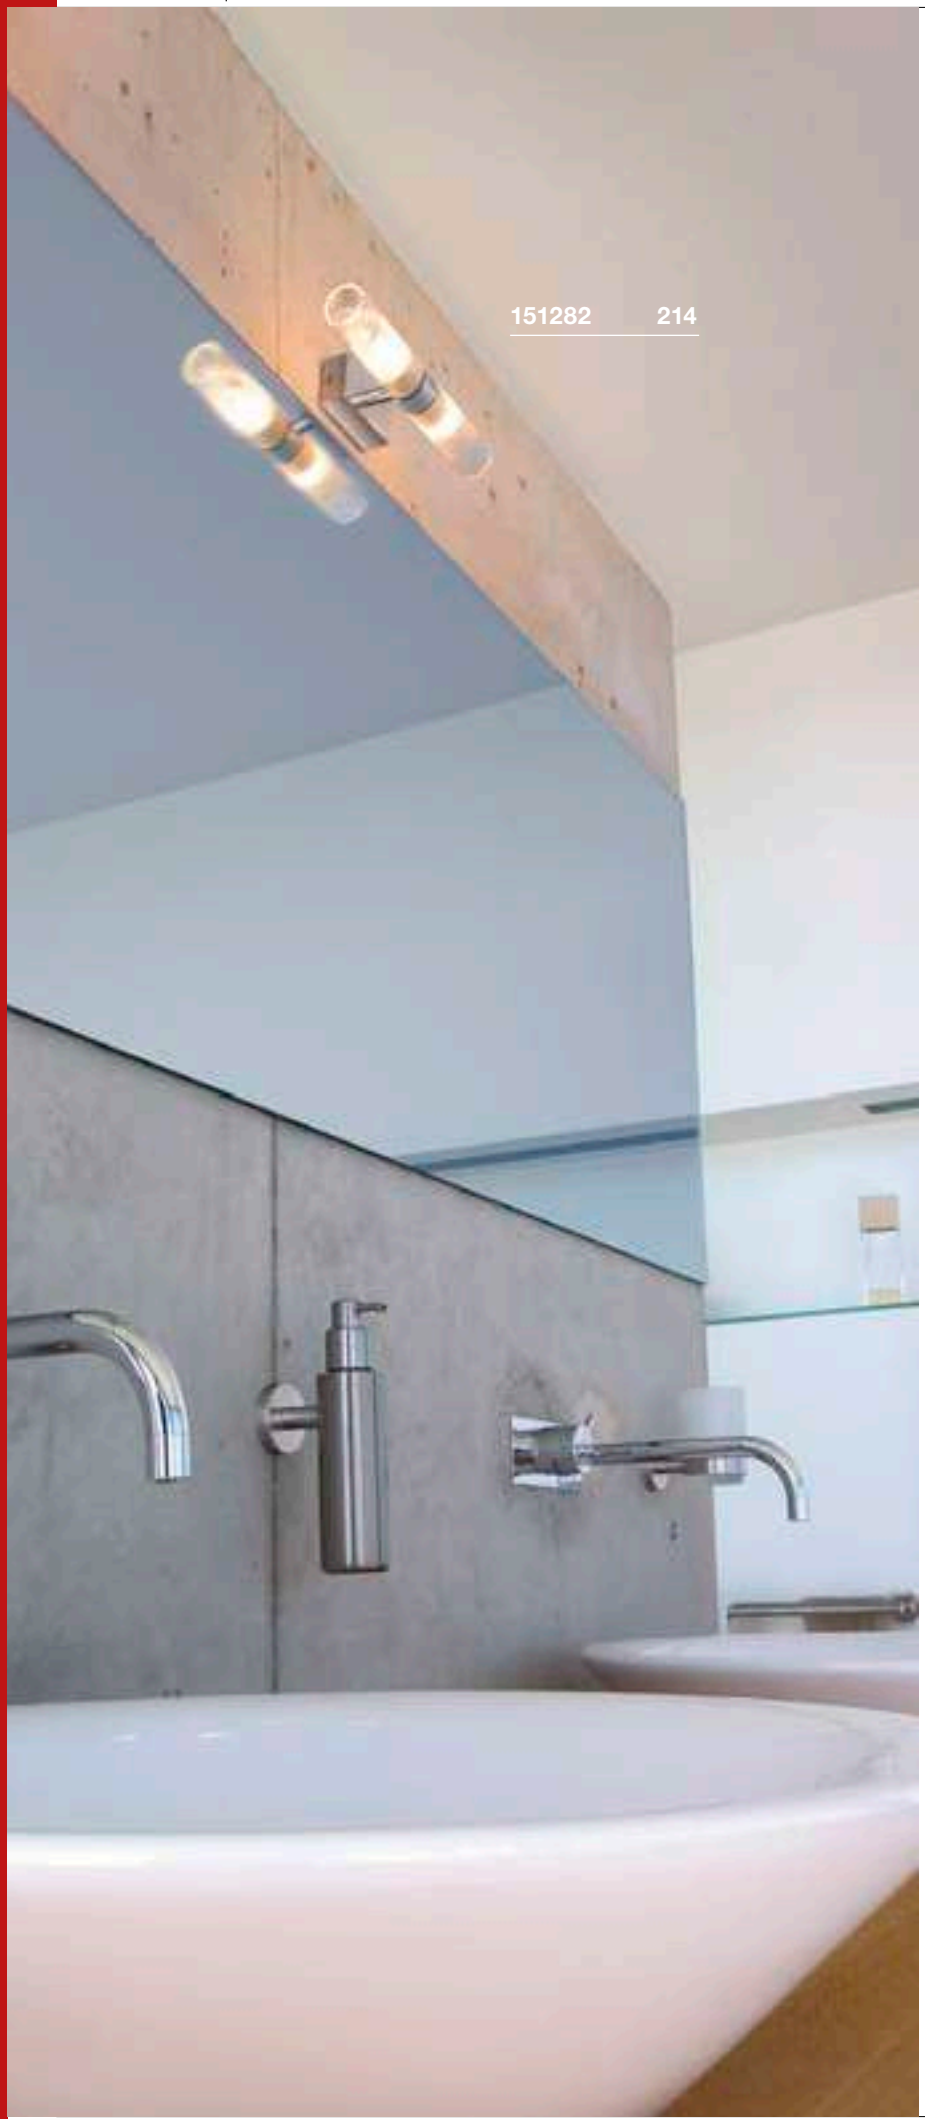


MIBO UP/DOWN
WL, QT14

D-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



LED G9 3,5W
2800K 300 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR





Podatki o žarnici

2x maks. 25W QT14

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
krom	**151282**	**72,00**

DORISA 30

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z odstranitvijo držala možnost spremembe v svetilko za ogledalo

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Zmogljivost sistema: 5,2W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Območje spenjanja: 0-6 mm

Različica	Št. art.	EUR
280lm | 4000K | CRI>80 krom	1000777	88,00
280lm | 4000K | CRI>80 matirana siva	1000778	85,00

DORISA 50

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z odstranitvijo držala možnost spremembe v svetilko za ogledalo

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Zmogljivost sistema: 6,6W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Območje spenjanja: 0-6 mm

Različica	Št. art.	EUR
370lm | 4000K | CRI>80 krom	1000780	98,00
370lm | 4000K | CRI>80 matirana siva	1000781	95,00





DORISA 20
kvadratna

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z odstranitvijo držala možnost spremembe v svetilko za ogledalo

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Območje spenjanja: 0-6 mm

Različica	Št. art.	EUR
230lm | 4000K | CRI>80		
krom	**1000816**	**55,00**

DORISA 40
pravokotna

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Z odstranitvijo držala možnost spremembe v svetilko za ogledalo

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 340mA
Zmogljivost sistema: 6,6W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba




Opomba

Območje spenjanja: 0-6 mm

Različica	Št. art.	EUR
310lm | 4000K | CRI>80		
krom	**1000818**	**65,00**



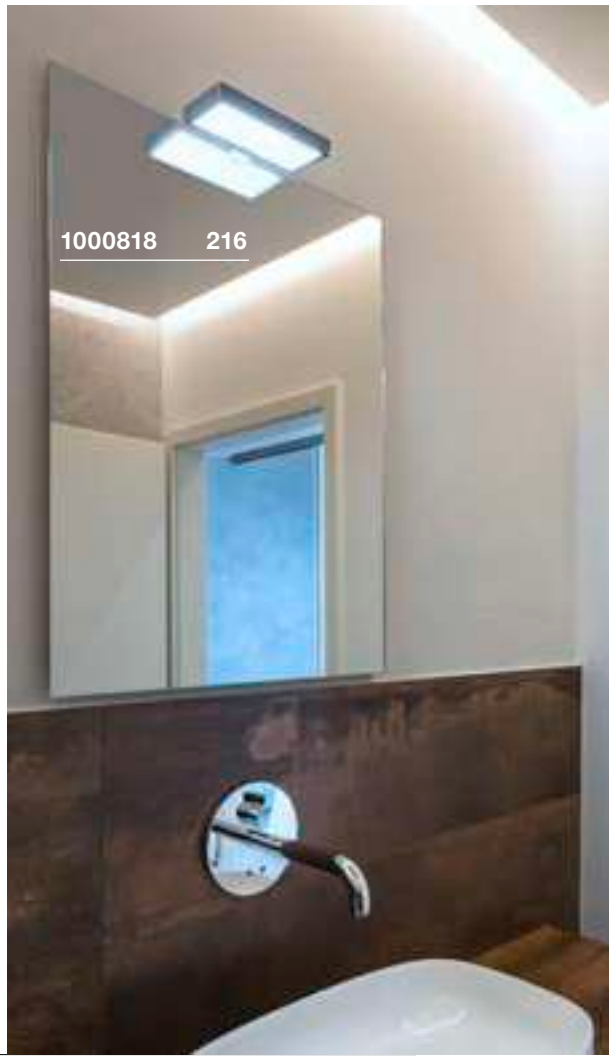



1000816 216

KOPALNIŠKI POUDARKI.
NAŠA POPOLNA SVETLOBA V KOPALNICI.





GLENOS® 60 | 219




L-LINE 60 | 220



L-LINE 120 | 220



Q-LINE® | 221

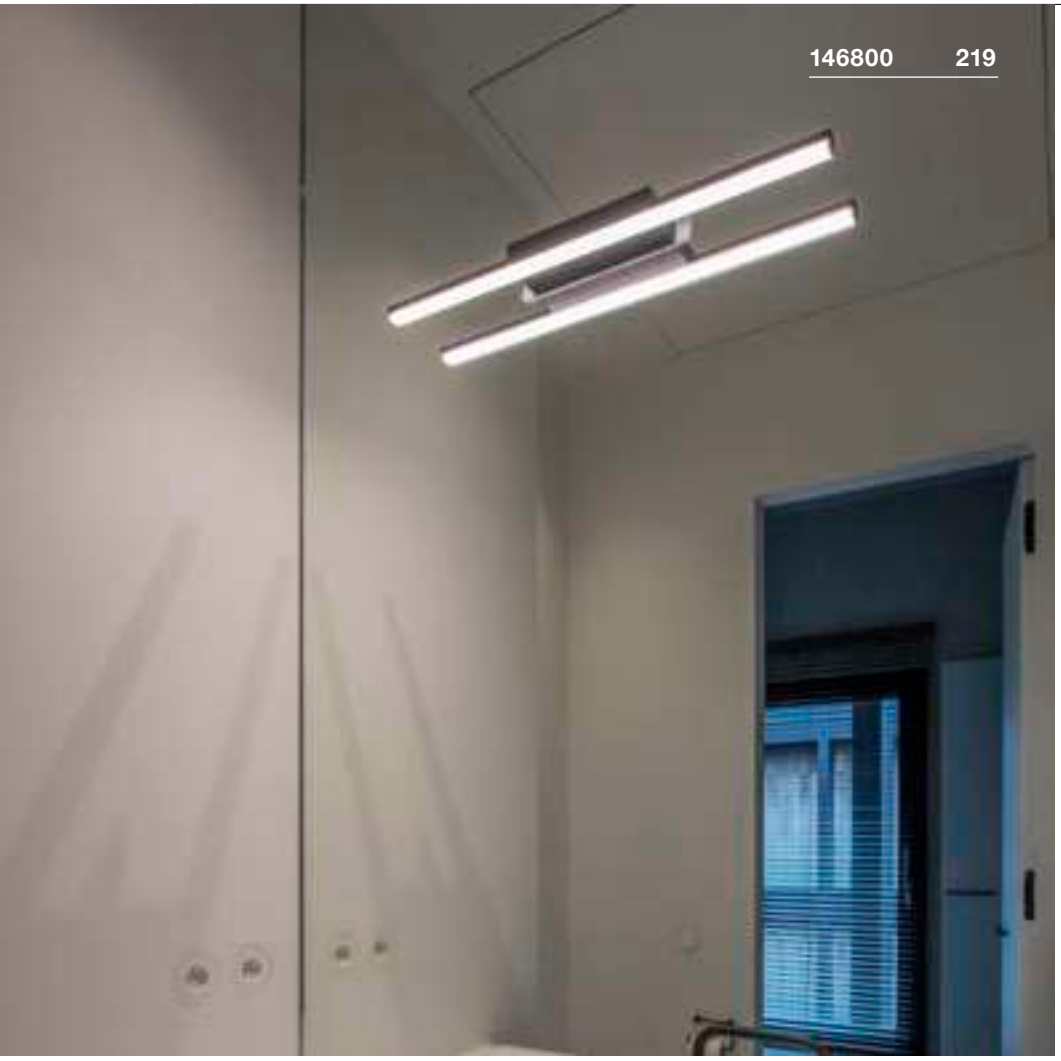





GLENOS® 60

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**146800**	**150,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**146801**	**150,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**146804**	**150,00**

L-LINE 60

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 bela	1001299	200,00
820lm | 3000K | CRI>80 matirana srebrna	1001300	209,00
820lm | 3000K | CRI>80 siva	1001301	200,00

L-LINE 120

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 18,5W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1650lm | 3000K | CRI>80 bela	1001303	279,00
1650lm | 3000K | CRI>80 matirana srebrna	1001304	285,00
1650lm | 3000K | CRI>80 siva	1001305	279,00

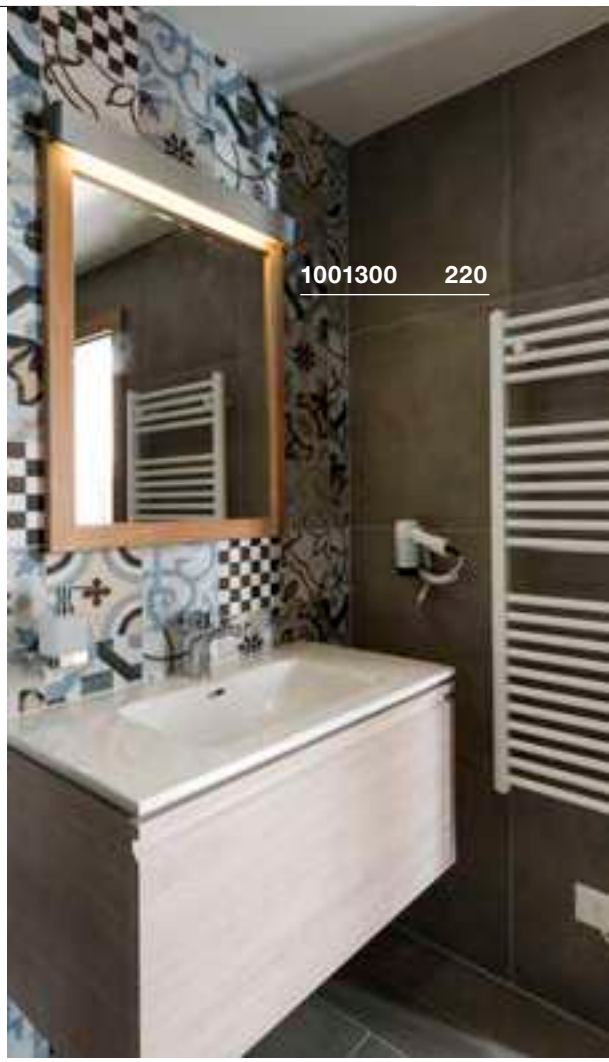








Q-LINE®
WL


894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 bela	**1000668**	**399,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 črna	**1000669**	**399,00**
3800lm | 3000K | CRI>80 siva	**1000670**	**399,00**

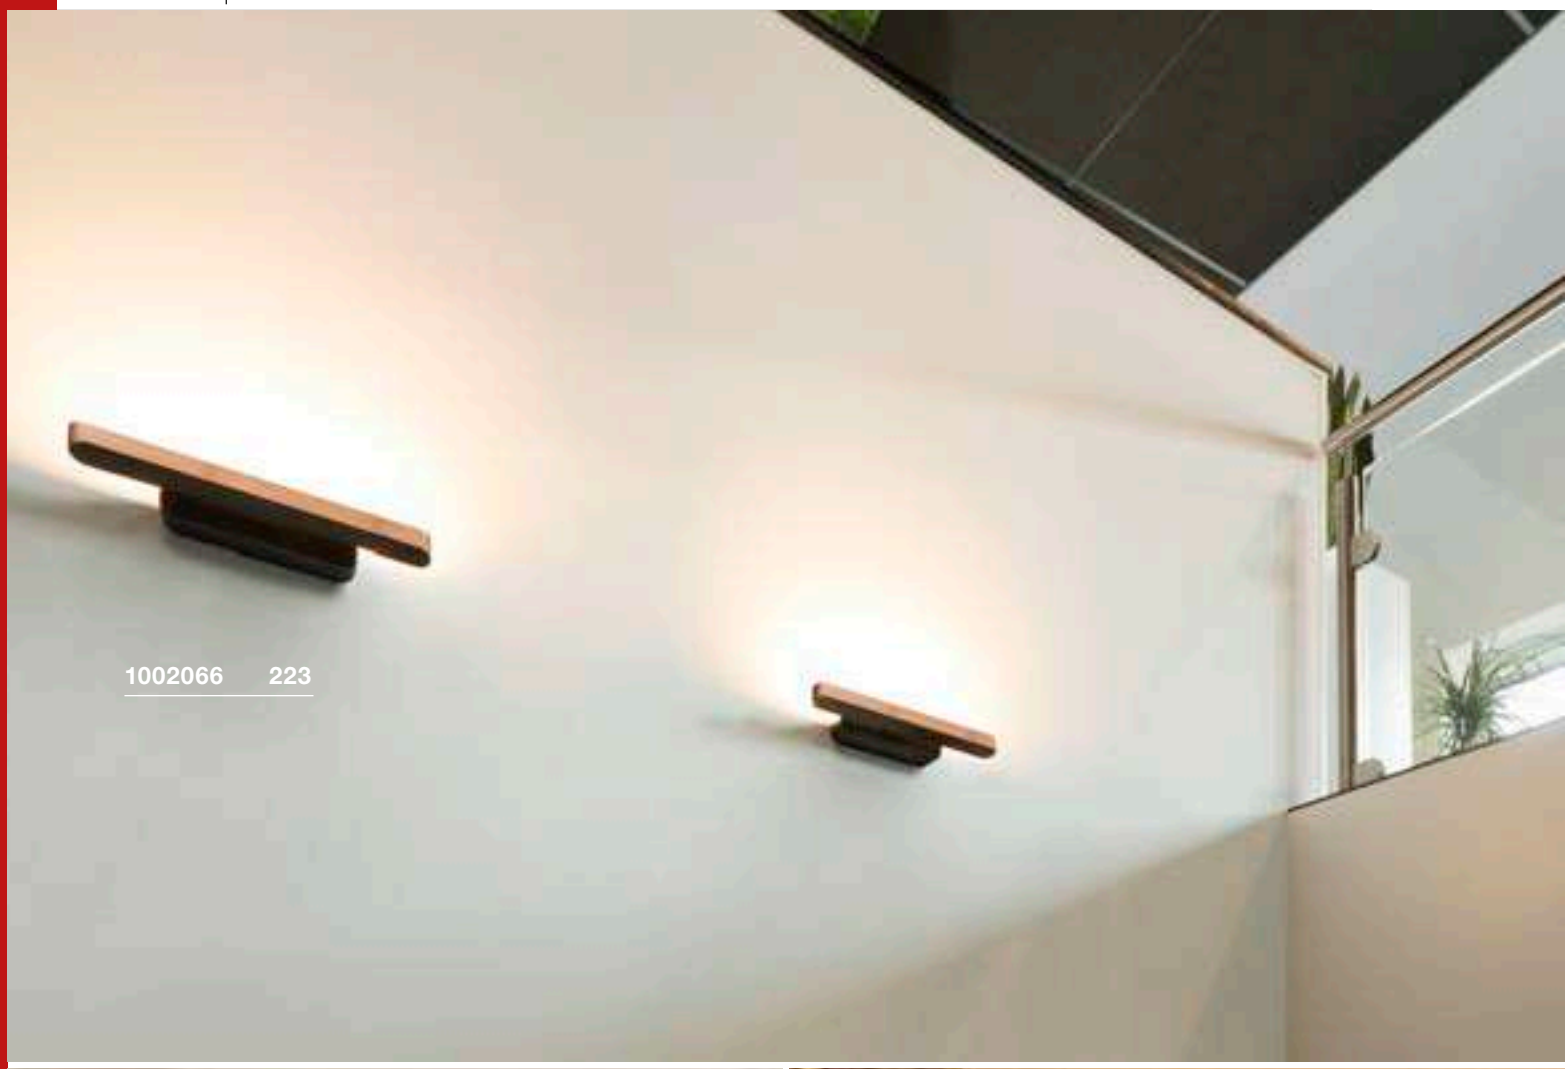

1002066 223



1002067 223



1002960 223

VINCELLI D
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




• Vitek dizajn
• Telo svetilke iz pravega bambusa

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Bambus / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracitna / rjava	1002066	180,00

VINCELLI D
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Vitek dizajn
• Telo svetilke iz pravega bambusa

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Bambus / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 2700K | CRI>80		
antracitna / rjava	1002067	190,00

RETRATO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









• Vrtljiva/nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
730lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela / kromirana	1002960	199,00
730lm | 3000K | CRI>90		
matirana kromirana	1002961	229,00

ROZETA FILI
WL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E







- Vrtljiva/nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / medenina



Merska risba



Opomba

Dekorativni obroč 51 mm, vklj.

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001561 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001564 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	146482	75,00

SPONKA FILI
WL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









- Vrtljiva/nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / medenina



Merska risba



Opomba

Območje spenjanja maks. 8 cm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	146452	75,00









DISPLAY ADL 50
QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW COLOR








- Vrtljiva/nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / medenina



Merska risba



Priporočena oprema

Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151041 | 4,00 EUR

Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	1002860	35,00
GU10 | QPAR51		
krom	146332	42,00

SPOT DISPLAY
E27

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW









- Stikalo na priključnem kablu
- Odporen

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Šuko-vtič
Območje spenjanja: 10-60 mm

Podatki o žarnici

maks. 18,5W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana črna	1002985	60,00
E27		
matirana bela	1002986	60,00
E27		
matirana siva	1002987	60,00


1000734 227
1000746 + 1000748 139





ANELA
Display

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Stikalo na priključnem kablu

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Euro-vtič
Območje spenjanja: 7-50 mm

Priporočena oprema

■ Rohrkit Nepro Display
Št. art. 146479 |6,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1000733**	**135,00**
750lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1000734**	**135,00**
750lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**1001009**	**135,00**
750lm | 4000K | CRI>80		
□ bela	**1001010**	**135,00**

LENITO
WL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Preprosta inštalacija z vijačno pritrdilno enoto s krilno matico

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Zmogljivost sistema: 23W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Šuko-vtič in stikalo
Območje spenjanja: 10-45 mm

Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001464**	**135,00**
2350lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001465**	**135,00**

MALO DISPLAY
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Preprosta inštalacija z vijačno pritrdilno enoto s krilno matico

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 23W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Euro-vtič in stikalo
Območje spenjanja: 15-55 mm

Različica	Št. art.	EUR
1600lm | 4000K | CRI>80		
siva	1001857	155,00
1600lm | 4000K | CRI>80		
bela / kromirana	1001858	158,00

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

D-A+ Razpon A++–E









- Vrtljiva/nagibna glava svetilke
- Preprosta inštalacija z vijačno pritrdilno enoto s krilno matico

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij

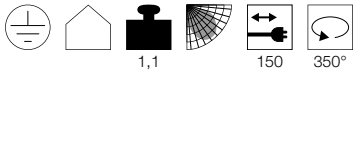

Merska risba



Opomba

Šuko-vtič in stikalo
Območje spenjanja: 15-55 mm

Priporočena oprema

Rohrkit Nepro Display
Št. art. 146479 | 6,00 EUR

Priporočena žarnica

R7s 118mm 6,5W
3000K 806lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 551893 | 40,00 EUR

LED R7s 118mm 14W
3000K 2000lm ER=A++
14kWh/1000h
Št. art. 1002135 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 300W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 118mm | QT-DE12		
siva / kromirana	146472	100,00









DISPLAY

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Vrtljiva/nagibna glava svetilke
- Preprosta instalacija z navojno sponko

Informacije o izdelku

230V ~50Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Euro-vtič
Območje spenjanja: 5-55 mm

Različica	Št. art.	EUR
1100lm | 4000K | CRI>80		
siva	170401	120,00
1060lm | 3000K | CRI>80		
siva	170402	120,00

VSE DOBRO PRIHAJA OD ZGORAJ.


STROPNE SVETILKE ZA PRILAGODLJIVO OSVETLITEV.

Stropne svetilke so srce vsake sobne razsvetljave. S svojo močjo zagotavljajo toplo vzdušje v vsakem prostoru. Prilagojene prostorski zasnovi lahko svetilke individualno usmerjate in povsem od zgoraj postavljate osupljive svetlobne poudarke.





156050 237

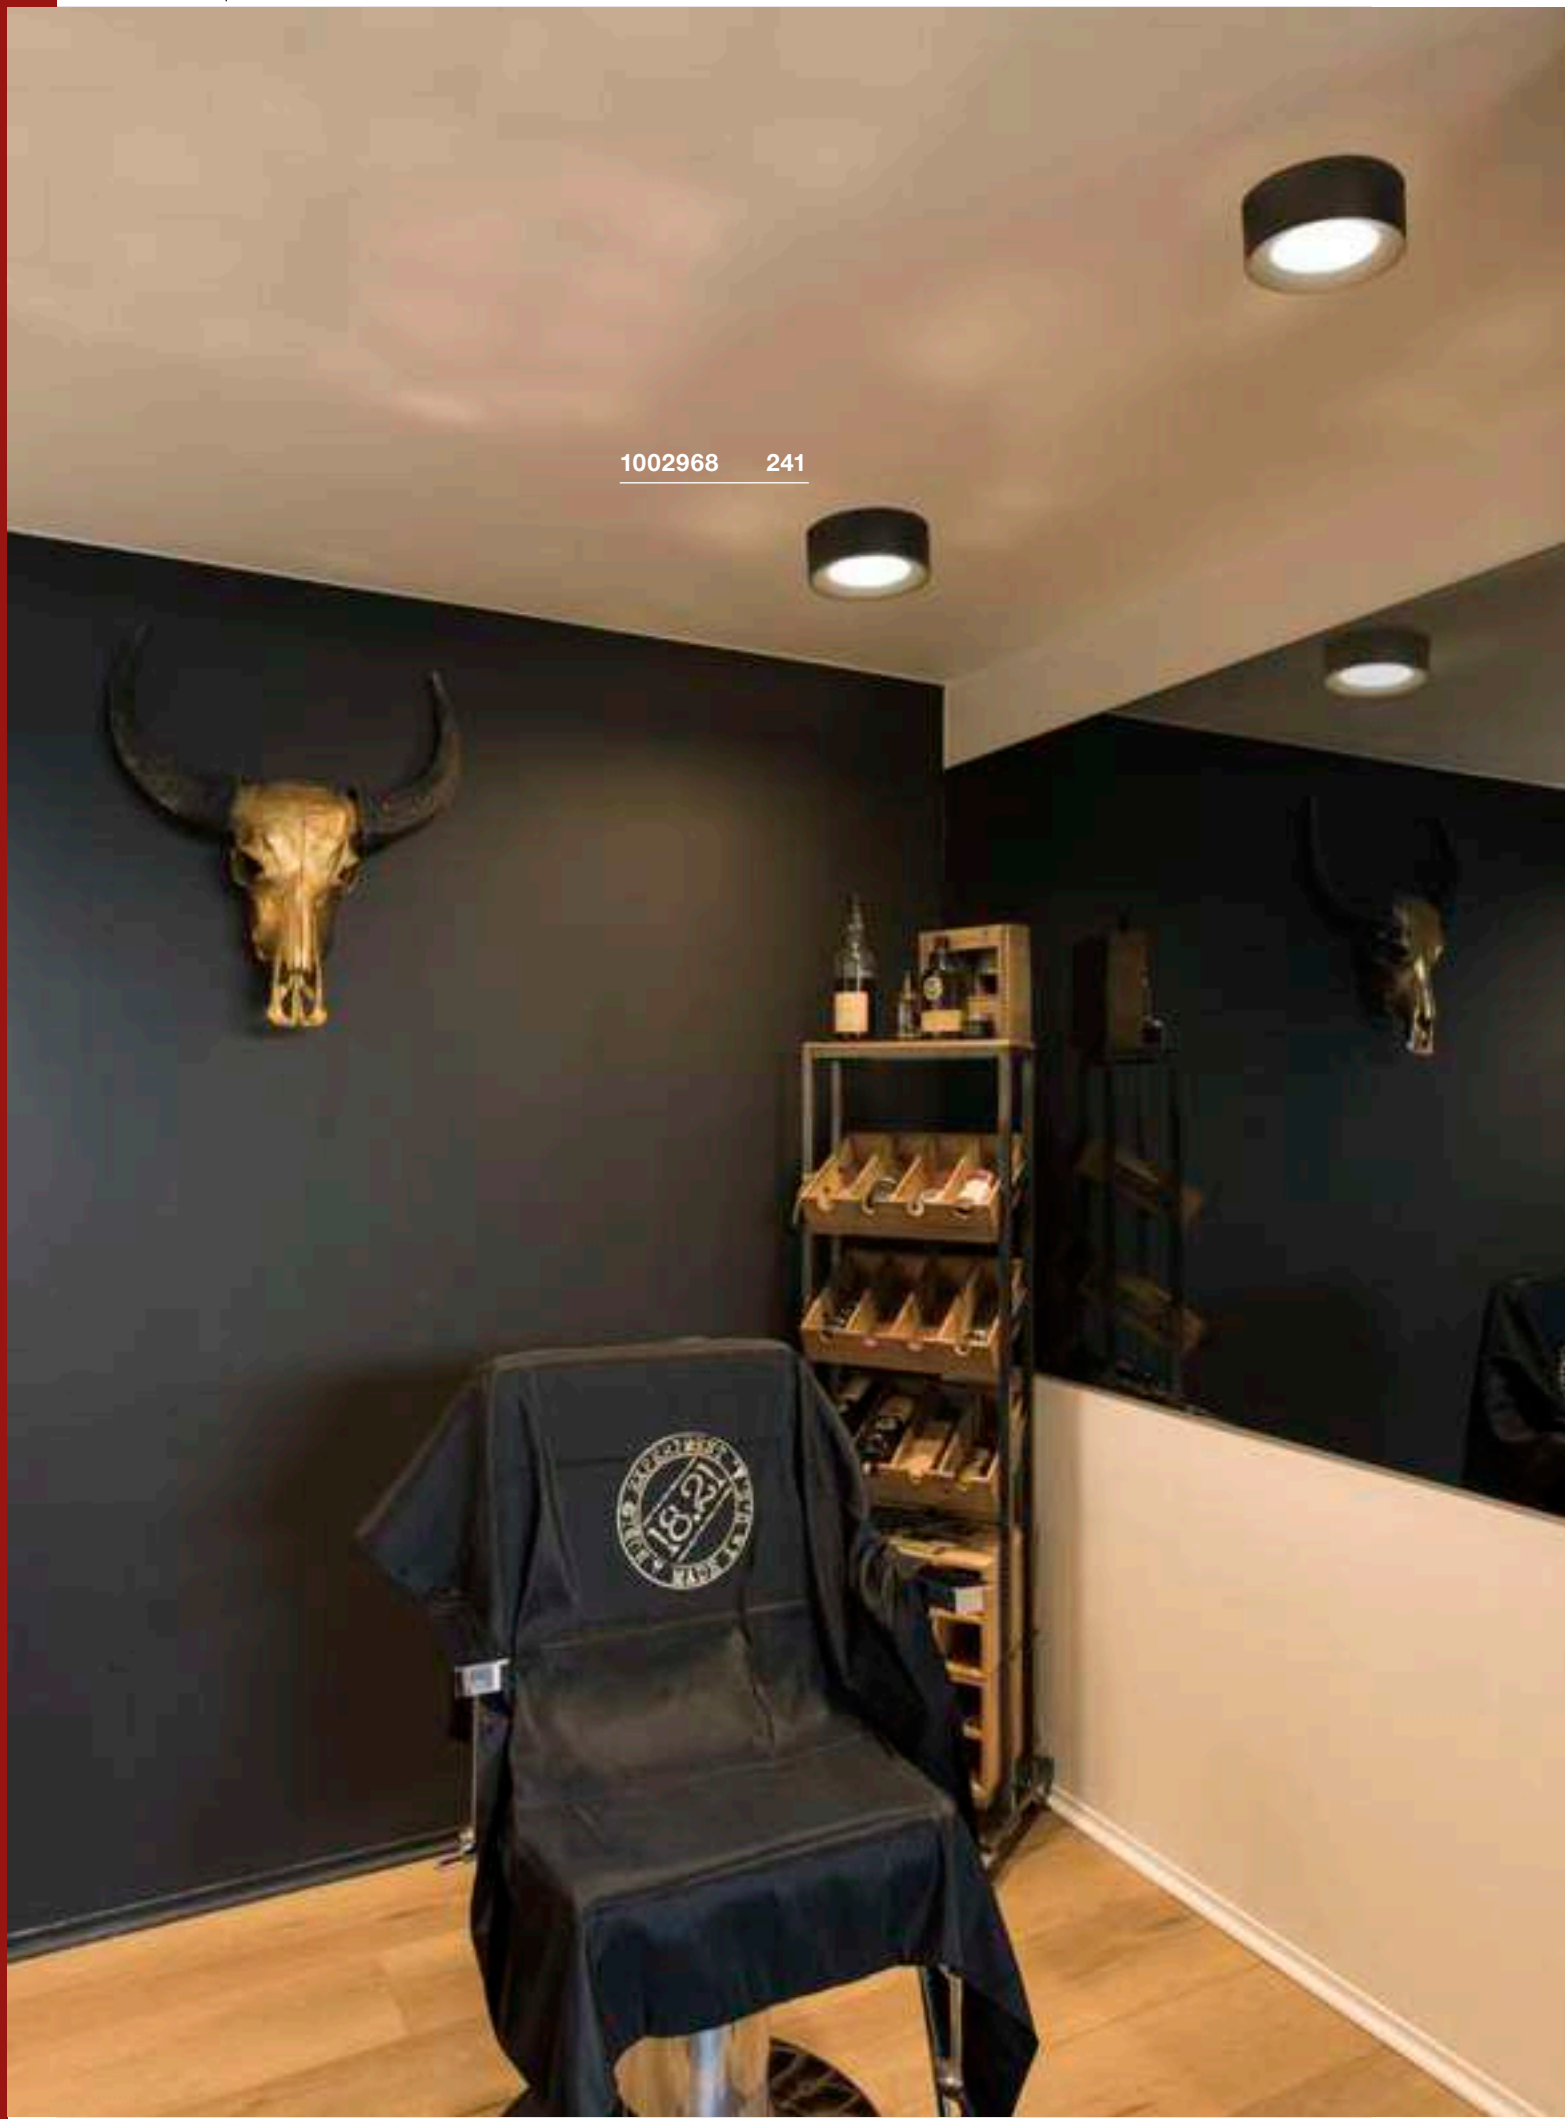

1002968 241

STROPNE SVETILKE


234


235


235


235


236

237


237


238


238


240


240

240

241


241


246


247


248


248


248

249


250

251


251


251


252


252

252


253


254

255

256

257


257

257


258


258


259


259

260

260

260

262

263

263

263

264

264

265

265

266

266

266

267

267

268

268

269

269

270

271

271

271

272

272

273

273

274

274

275

275

276

276


277


277

277

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

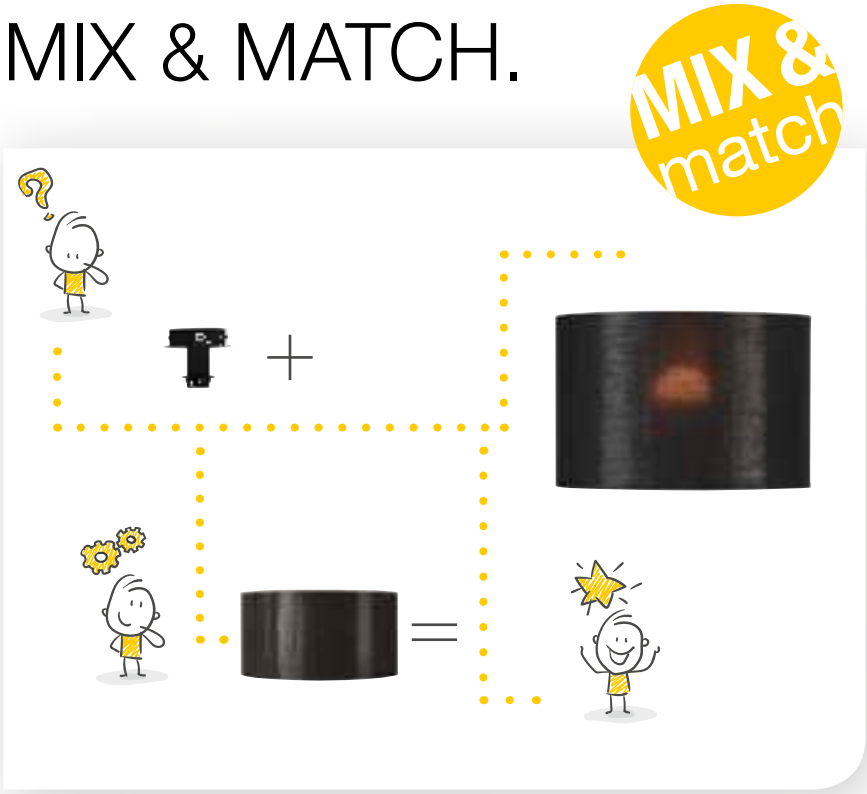

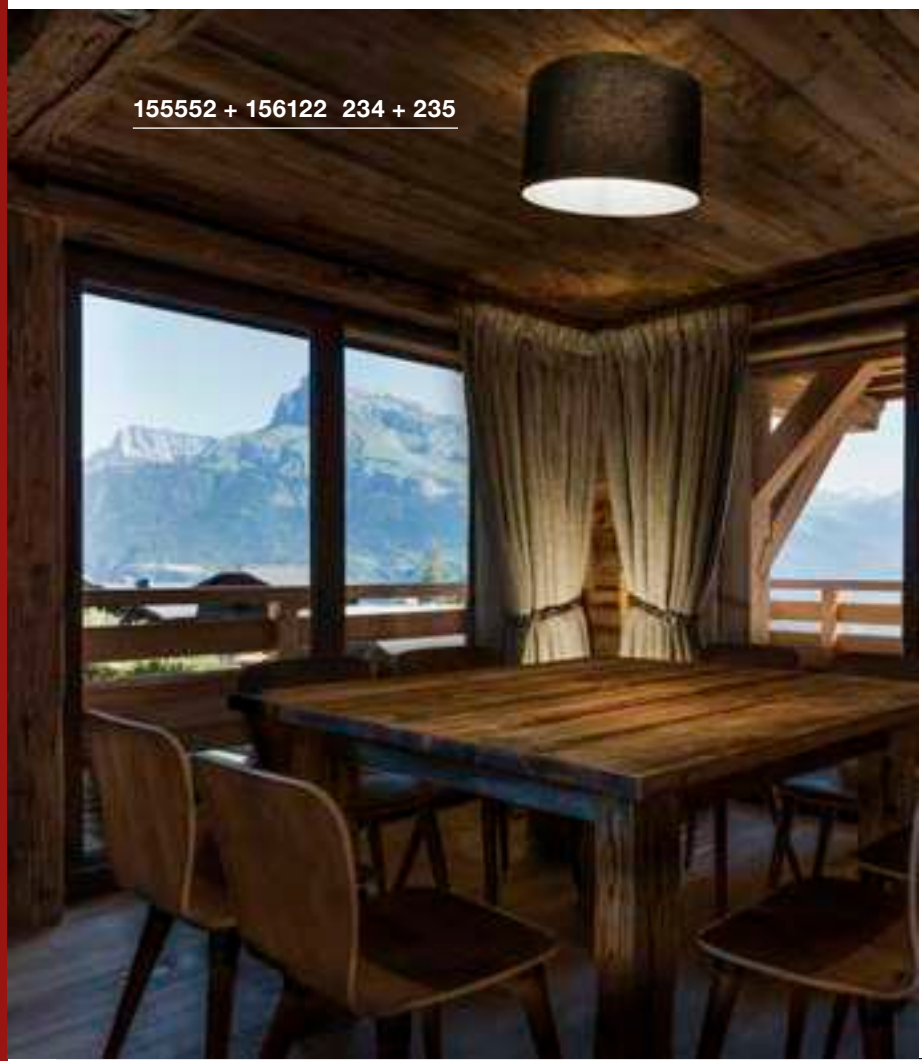

FENDA
Stropna rozeta, E27

886

E-A++ Razpon A++–E








- Z izbiro senčnikov svetilke zagotovljeno individualno oblikovanje

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

0,3

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001038 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	155550	38,00
E27		
□ bela	155551	38,00
E27		
▨ krom	155552	40,00

FENDA
Ø 30 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (155570), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.

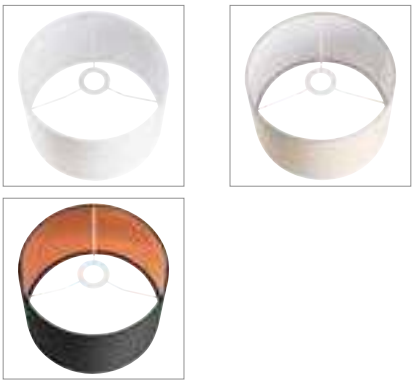

Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 155570 | 23,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	155582	40,00
bež	155583	40,00
črna / baker	155592	55,00

FENDA
Ø 45 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo




Merska risba



Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (156100), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.

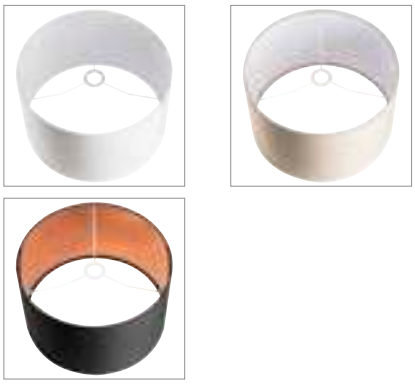

Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 156100 | 35,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
bela	156111	65,00
bež	156113	65,00
črna / baker	156122	70,00

FENDA
Ø 70 cm, okrogla

886






- Možnost individualnega oblikovanja z izbiro ustrezne osnove svetilke

Informacije o izdelku

Material: Tkanina / jeklo



Merska risba



Opomba

maks. 60W
Pokrov iz akrilnega stekla (1000957), ki senčnik zapre na eni strani. Na voljo kot dodatna oprema.



Priporočena oprema

Pokrov iz akrilnega stekla
Št. art. 1000957 | 75,00 EUR


Različica	Št. art.	EUR
bela	1000579	90,00
črna / baker	1000580	100,00


ACCANTO
CL, E27

882


E-A++ Razpon A⁺⁺–E







• Akrilni pokrov na spodnji strani senčnika

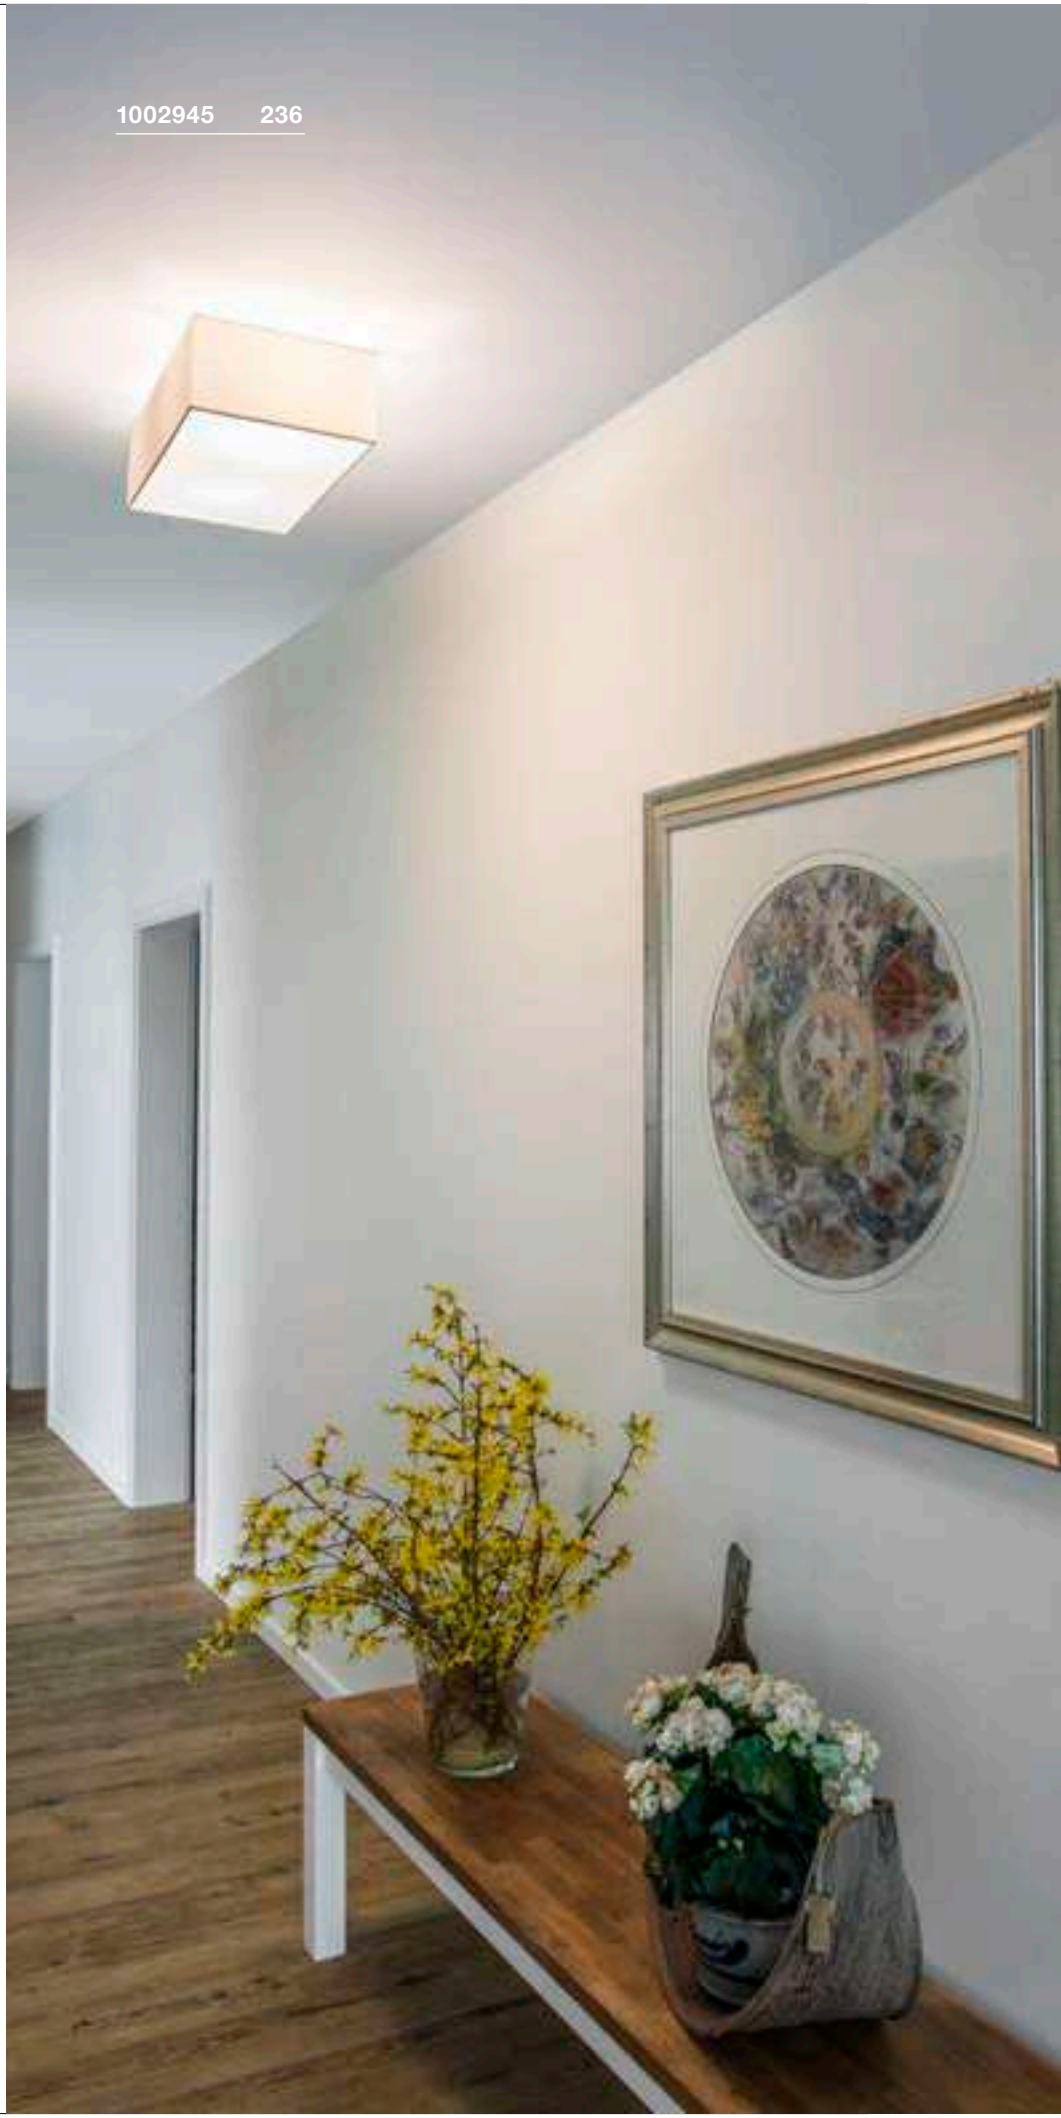


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Opomba



Podatki o žarnici

2x maks. 40W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela/črna	1002944	120,00
E27		
belo / belo	1002945	120,00





TENORA
CL, E27

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Merska risba



Opomba

Rozeta: Ø 12 cm

Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

3x maks. 23W
D: maks. 14,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**156050**	**150,00**
E27		
□ bela	**156051**	**150,00**

SOPRANA
CL, E27

896

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / tkanina



Merska risba



Opomba

Rozeta: Ø 15 cm

Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

3x maks. 60W
D: maks. 20 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
□ bela	**155372**	**160,00**
E27		
■ bež	**155373**	**160,00**

BATO 45
CW, E27

884

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**1000443**	**150,00**
E27		
■ matirana medenina	**1000445**	**170,00**

BATO 45
CW

884

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1450lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**1000437**	**200,00**
1900lm | 2500K | CRI>80		
■ matirana medenina	**1000442**	**219,00**






1000442 238

PLASTRA
CL

893

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Mavec / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
990lm | 3000K | CRI>80		
bela	148005	105,00

PLASTRA 105
CL, E27

893

E-A++ Razpon A++–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici


2x maks. 25W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela / matirana prosojna	148001	73,00

PLASTRA 104
CL, E27

893

E-A++ Razpon A++–E







- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 11W
3000K 600lm EEK=A
11 kWh/1000 h
Št. art. 508211 | 10,00 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 25W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela / matirana prosojna	148002	63,00



FERA 25
CL, DALI

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Preklopna barva svetlobe


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 19,5W
Material: Polikarbonat (PC) / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Dali





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
matirana bela / zamrznjen videz	**1002967** NEW	**229,00**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI>80		
matirana črna / zamrznjen videz	**1002968** NEW	**229,00**

FERA 25
CL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 550mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij / polistrol (PS)






Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bela	**161461**	**170,00**
2000lm | 3000K | CRI>80		
siva	**161464**	**170,00**
2000lm | 3000K | CRI>80		
črna	**1001939**	**170,00**

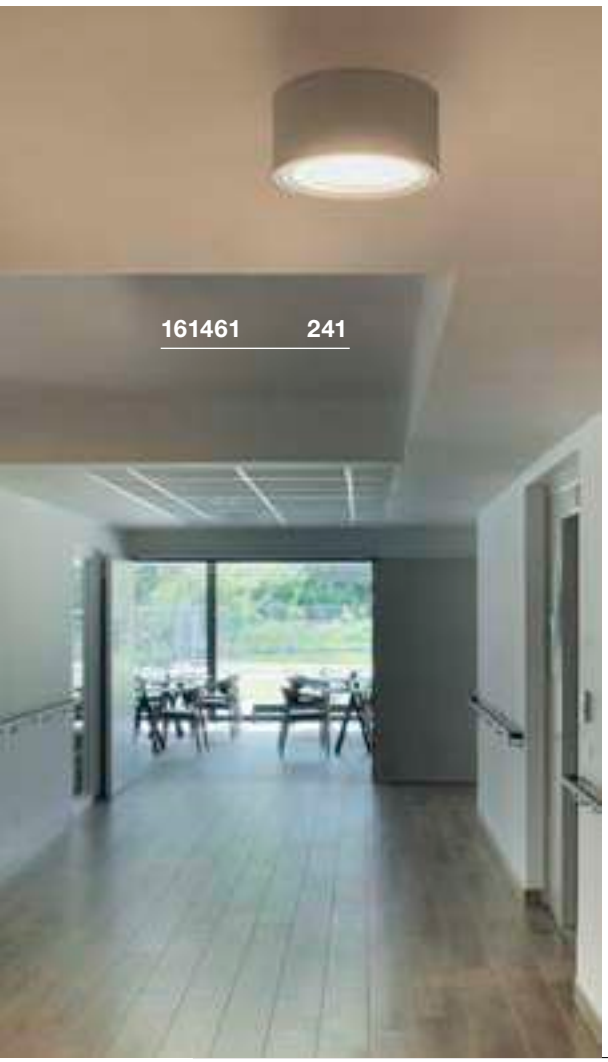

MEDO LINIJA SVETILK
STROPNA ALI VISEČA SVETILKA.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Je mogoče zatemniti	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Komplet za obešanje	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, TRIAC	MEDO 40 CL, TRIAC
Primer		
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Svetilnost	1200 lm	2125lm
UGR	25	25
Je mogoče zatemniti	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L
Komplet za obešanje (brez)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



Ta MEDO različica se zatemnjuje z zatemnilnikom TRIAC!


	MEDO 60 CL, square, 1-10V	MEDO 60 CL, square, DALI
Primer		
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Š | D: 60 cm	Š | D: 60 cm
Svetilnost	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Je mogoče zatemniti	1-10V	Dali
Komplet za obešanje	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m



MEDO LINIJA SVETILK
STROPNA ALI VISEČA SVETILKA.

	MEDO 30 CORONA CW, TRIAC	MEDO 40 CORONA CW, TRIAC	MEDO 60 CORONA CW, TRIAC	MEDO 90 CORONA CL, TRIAC
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	Navzdol: 1230,1280lm Navzgor: 20lm	Navzdol: 2750,2900lm Navzgor: 50lm	Navzdol: 4350,4750lm Navzgor: 120lm	Navzdol: 9500,10100lm Navzgor: 125lm
UGR	25	25	25	25
Je mogoče zatemniti	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Komplet za obešanje	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CORONA CW, DALI	MEDO 40 CORONA CW, DALI	MEDO 60 CORONA CW, DALI	MEDO 90 CORONA CL, DALI
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Svetilnost	Navzdol: 1230,1280lm Navzgor: 20lm	Navzdol: 2750,2900lm Navzgor: 50lm	Navzdol: 4350,4750lm Navzgor: 120lm	Navzdol: 9500,10100lm Navzgor: 125lm
UGR	25	25	25	25
Je mogoče zatemniti	DALI	DALI	DALI	DALI
Komplet za obešanje	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

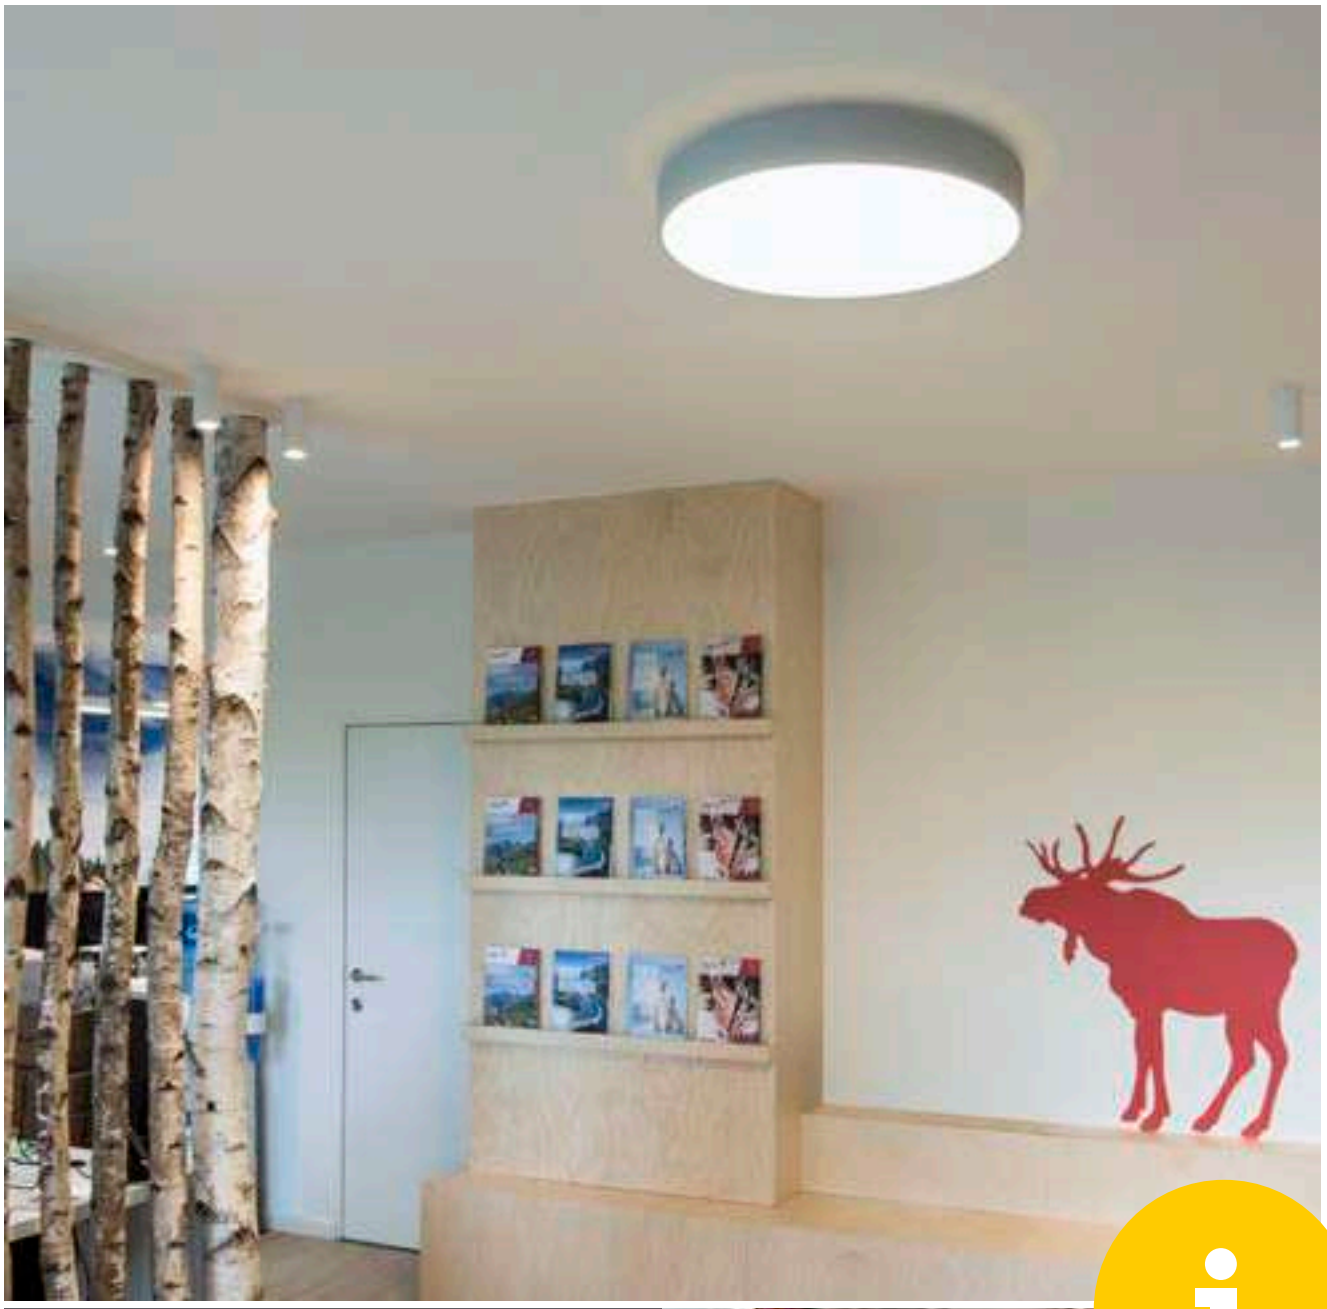





Učinek Corona – Te MEDO različice imajo homogeno neposredno svetlobno režo navzgor.

Temperatura barve – Pri tej različici MEDO lahko sami izbirate temperaturo barve. S stikalom na hrbtni strani lahko izbirate med 3000K in 4000K.

MEDO 30
CL, TRIAC

891


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








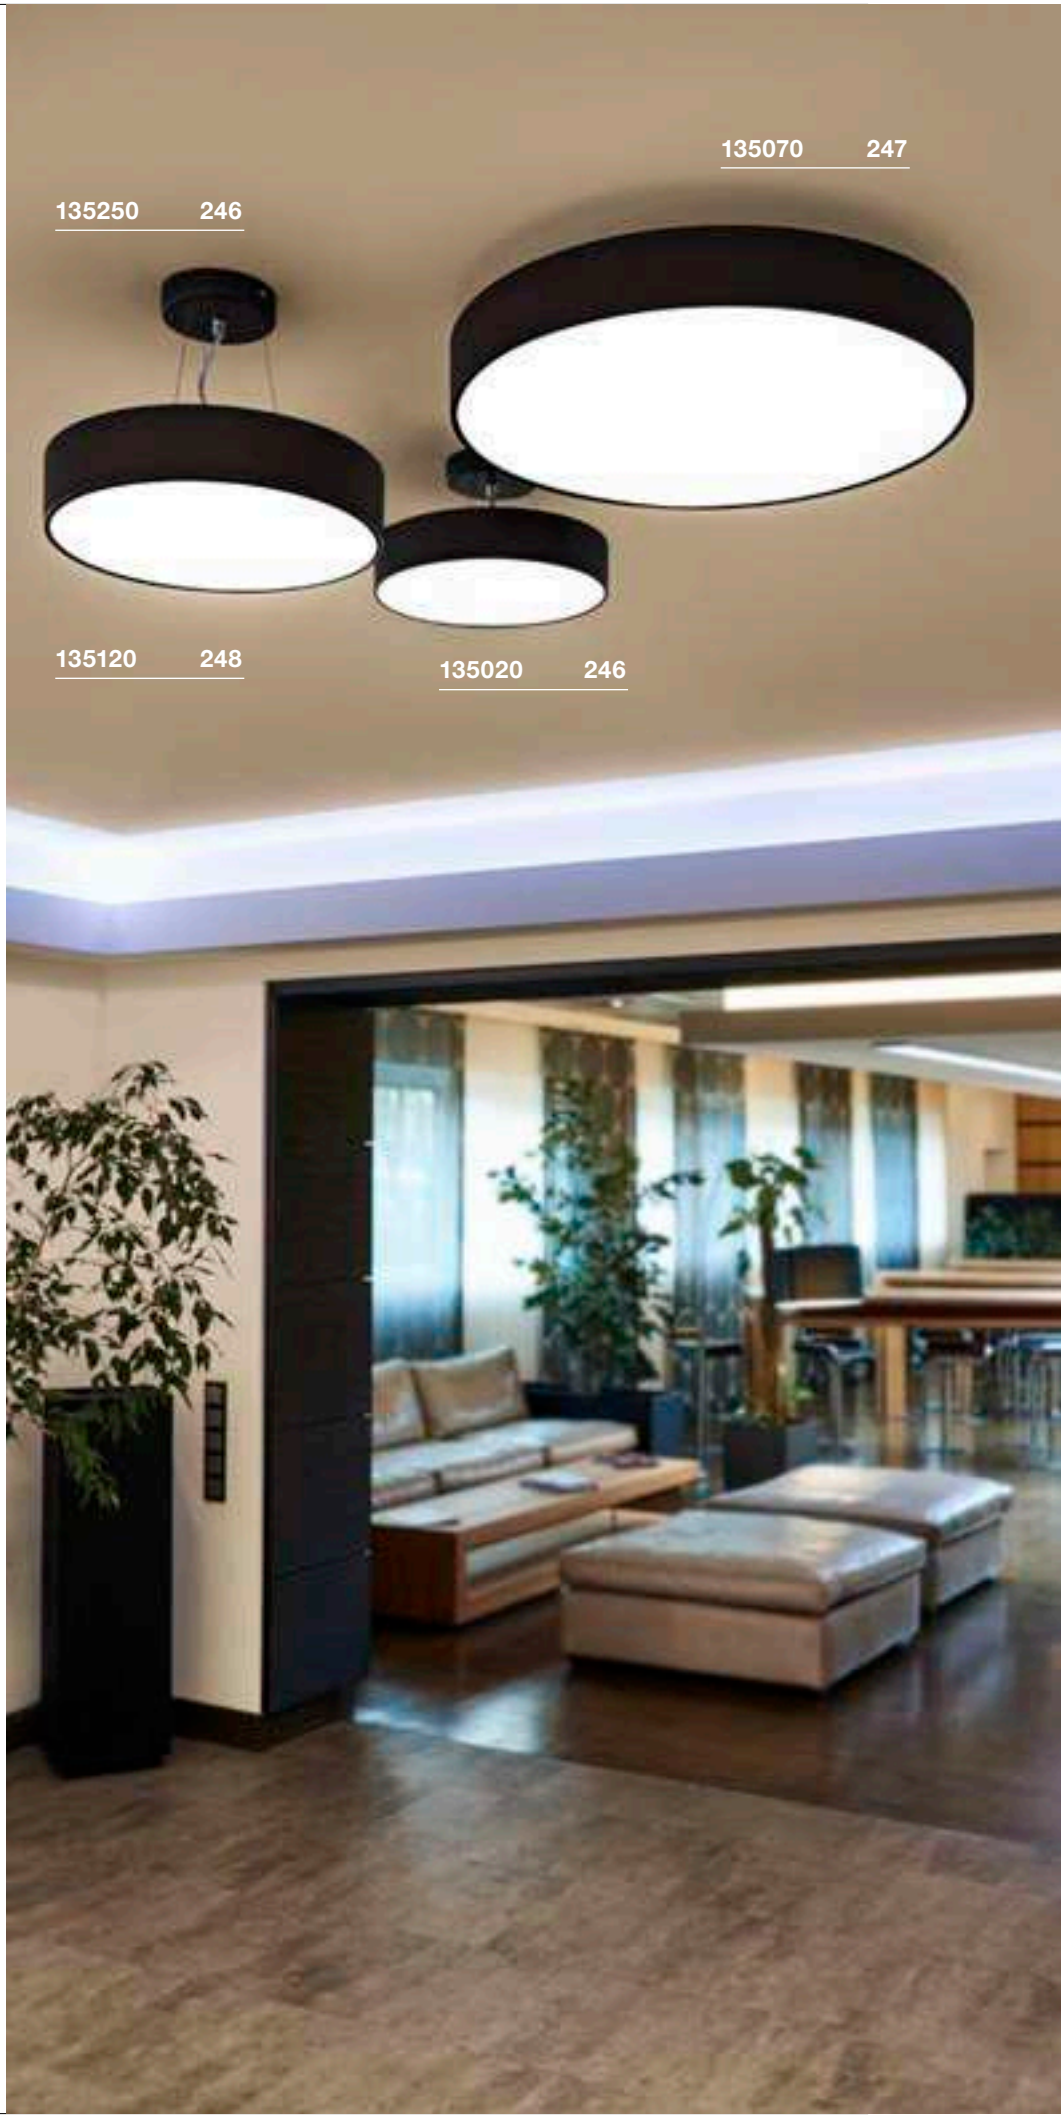


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	135020	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 □ bela	135021	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	135024	206,00
1200lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	135026	206,00



MEDO 40
CL, TRIAC

891

A-A++ Razpon A++–E

INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**135070**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**135071**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**135074**	**257,00**
2125lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	**135076**	**257,00**

MEDO 30
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1000855	206,00
1000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1000856	206,00
1000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1000857	206,00

MEDO 40
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

120-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1000864	257,00
2000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1000865	257,00
2000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1000866	257,00

MEDO 60
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	135120	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80 □ bela	135121	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	135124	463,00
3500lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	135126	463,00





MEDO 90
CL, 1-10V

891

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Zmogljivost sistema: 119W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 | 10,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**135170**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**135171**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**135174**	**929,00**
11000lm | 3000K | CRI>80 ■ rdeča	**135176**	**929,00**

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR


■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001877	236,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001881	236,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001882	236,00

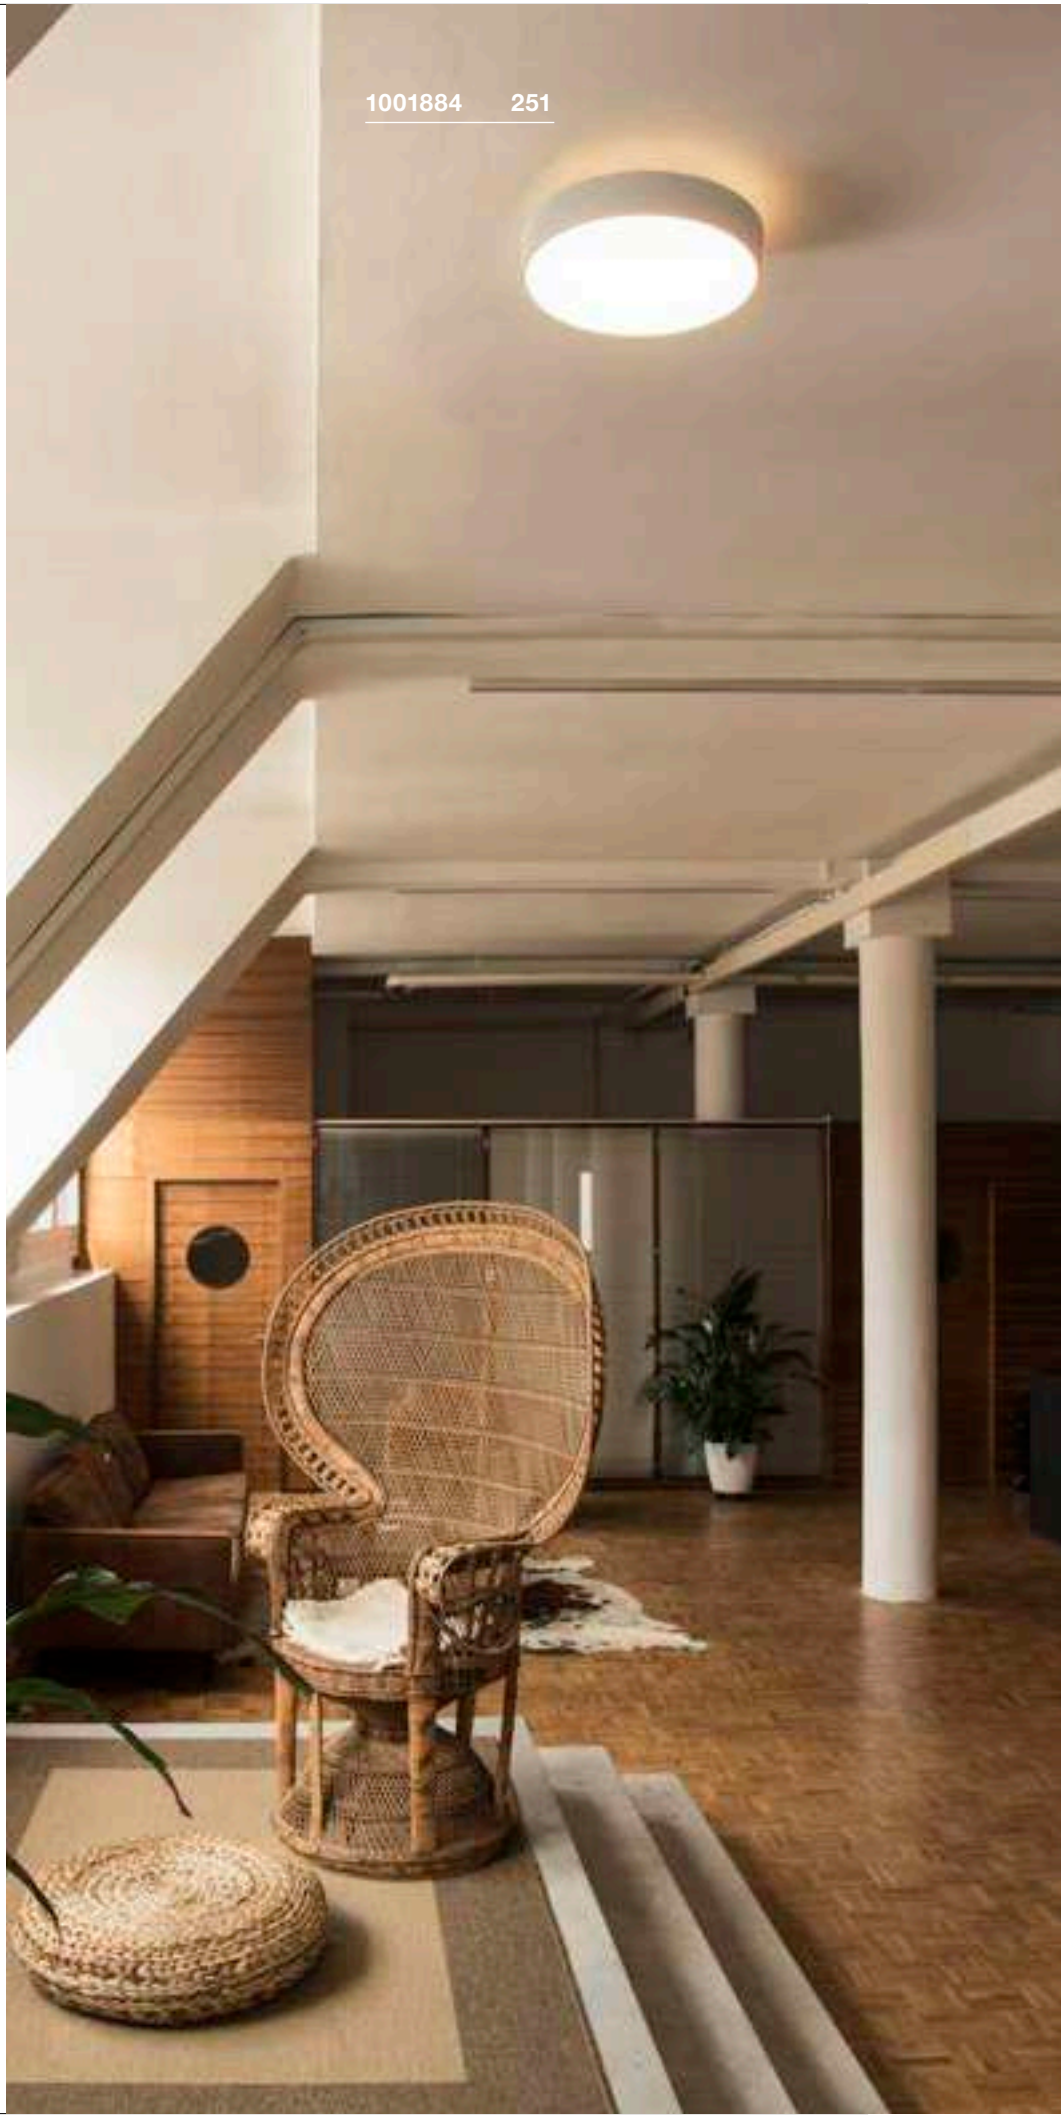

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	**1001883**	**257,00**
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	**1001884**	**257,00**
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	**1001885**	**257,00**

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	**1001886**	**515,00**
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	**1001887**	**515,00**
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	**1001888**	**515,00**

MEDO 90 CORONA
CL, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 78W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	**1001878**	**999,00**
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	**1001879**	**999,00**
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	**1001880**	**999,00**

MEDO 30 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001889	257,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001893	257,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001894	257,00

MEDO 40 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001895	359,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001896	359,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001897	359,00

MEDO 60 CORONA
CW, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

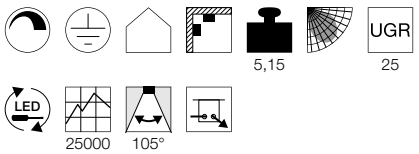

Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR


□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001898	569,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001900	569,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001899	569,00



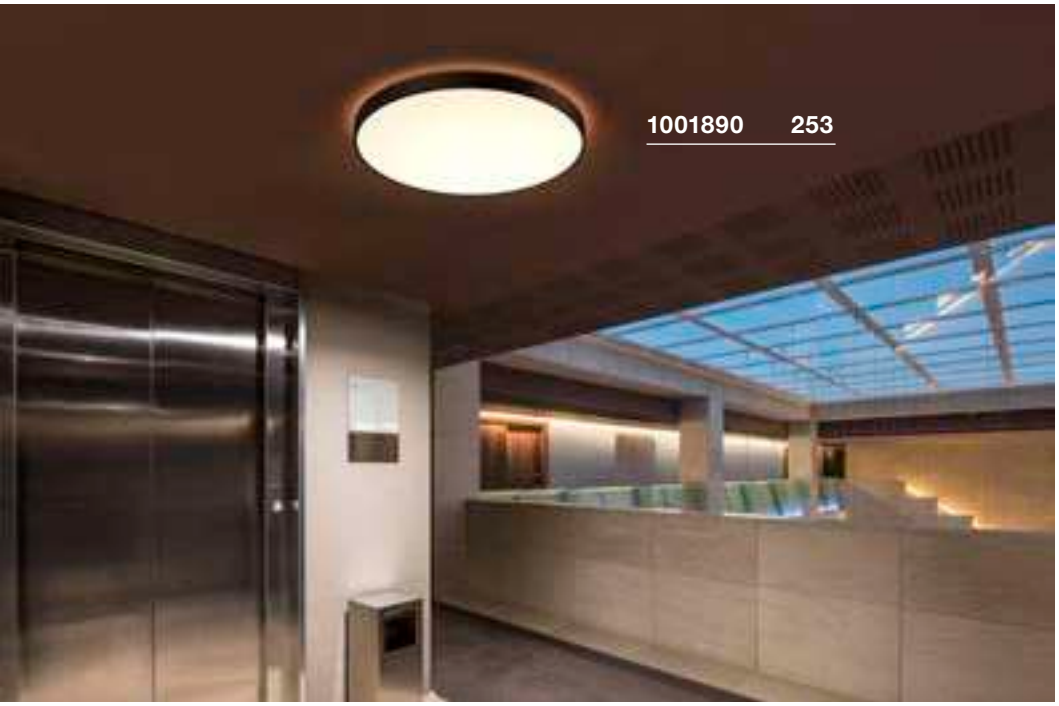



MEDO 90 CORONA
CL, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 78W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ črna	1001890	1.199,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 □ bela	1001891	1.199,00
Navzdol: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 125lm | 3000/4000K | CRI>80 ■ siva	1001892	1.199,00

MEDO 60
CL, kvadrat

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








1000725 254




Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 |35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 |35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 |35,00 EUR


□ Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 |80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 |80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1000725**	**463,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1000726**	**463,00**
3300lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**1000727**	**463,00**

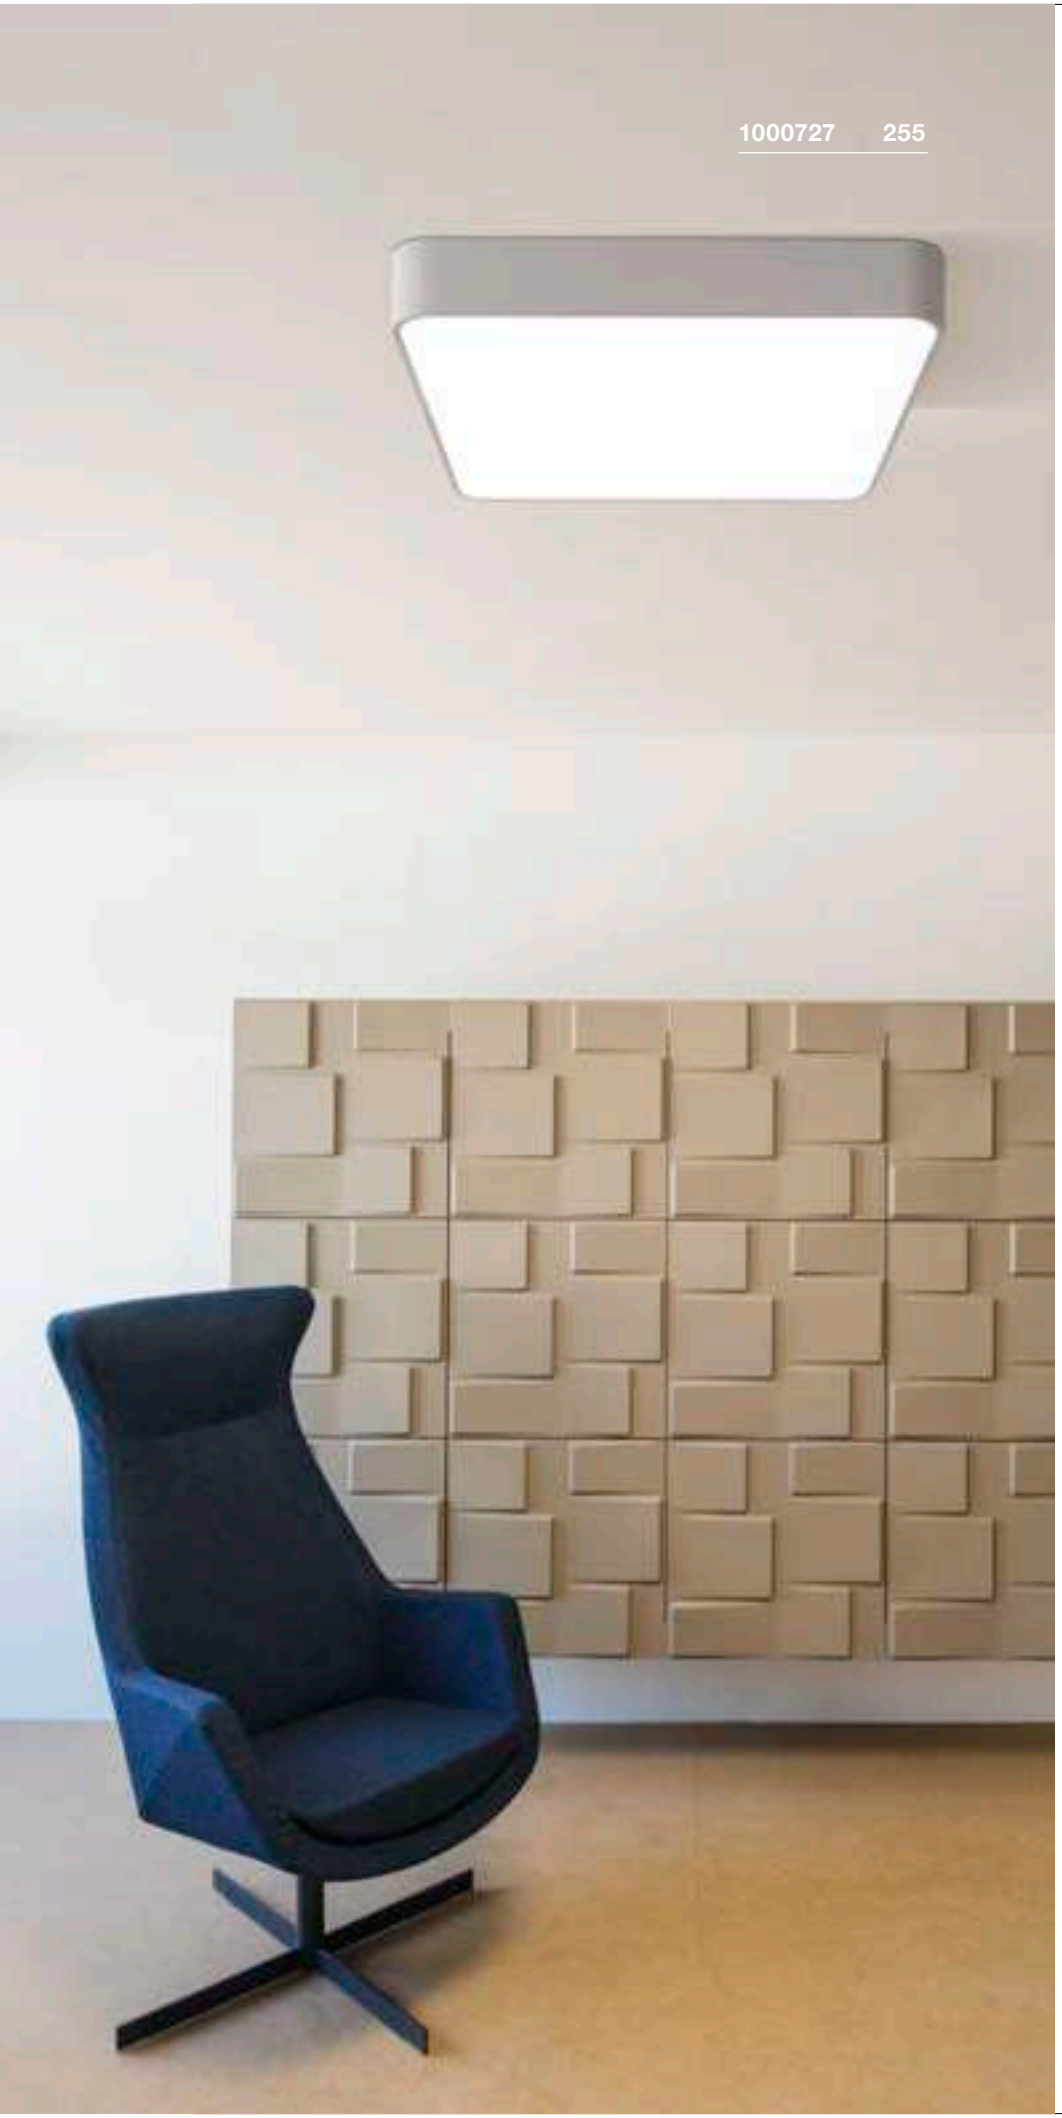

1000727 255

MEDO 60
CL, Square, DALI

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT




Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali





Merska risba



Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002882	495,00

PANEL 60
CL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Možna nadgradna ali delno vgradna namestitev panela

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 20 cm G: 7 cm
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bela	1000783	249,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
bela	1000784	249,00
3150lm | 3000K | CRI>80		
siva	1000785	249,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
siva	1000786	249,00

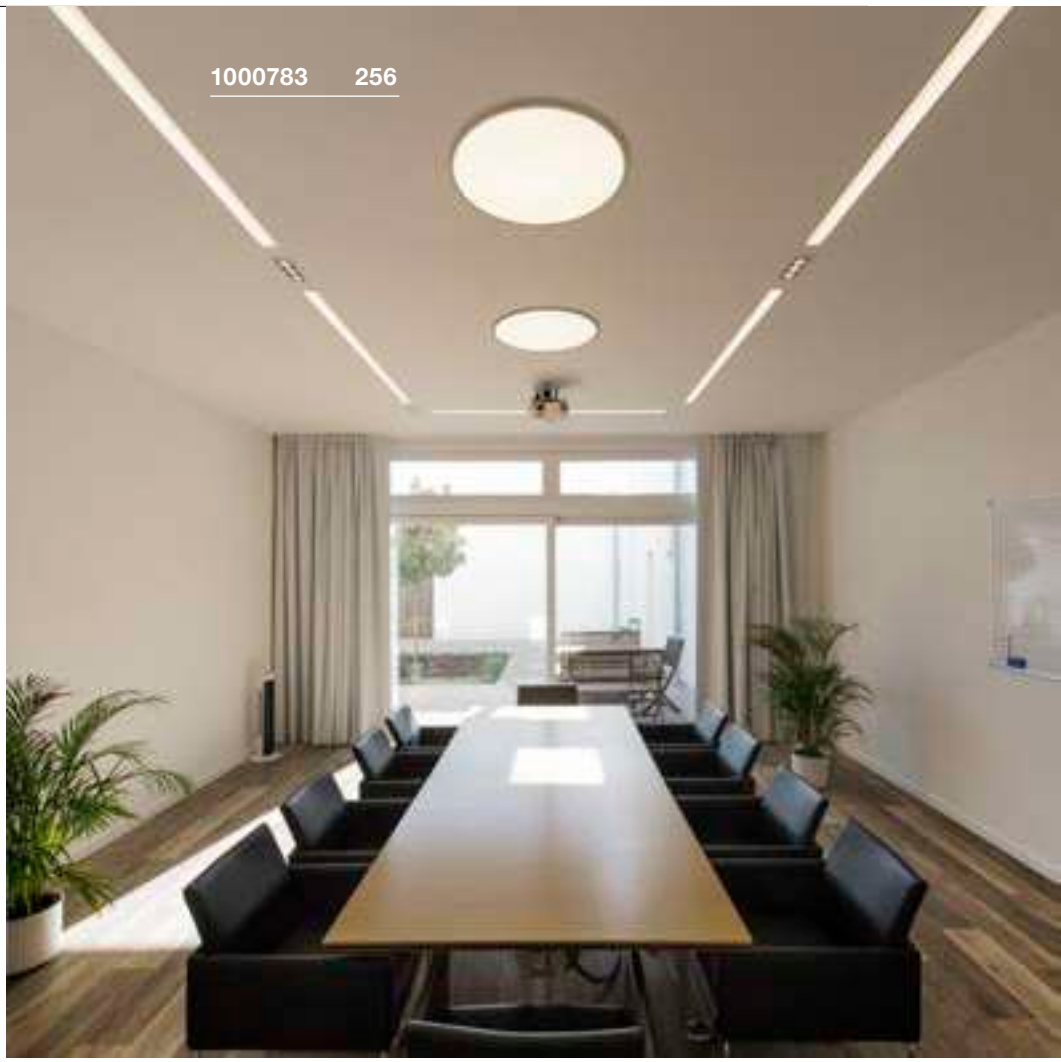



PANEL 60
CL, round, DALI

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Možna nadgradna ali delno vgradna namestitev panela

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 20 cm G: 7 cm
Zatemnitev: Dali



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
3150lm | 3000K | CRI>80		
bela	1003040	249,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
bela	1003041	249,00
3150lm | 3000K | CRI>80		
siva	1003042	249,00
3350lm | 4000K | CRI>80		
siva	1003043	249,00

PANEL
CL, 1200x300mm, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- UGR<19
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bela	1001505	249,00
3400lm | 4000K | CRI>80		
bela	1001506	249,00
3100lm | 3000K | CRI>80		
siva	1001508	249,00
3400lm | 4000K | CRI>80		
siva	1001509	249,00

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW VARIANT




- UGR<19
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Dali



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
bela	1003052	249,00
3400lm | 4000K | CRI>80		
bela	1003053	249,00
3100lm | 3000K | CRI>80		
siva	1003054	249,00
3400lm | 4000K | CRI>80		
siva	1003055	249,00

RASTO 120/150
CL, dvojna

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

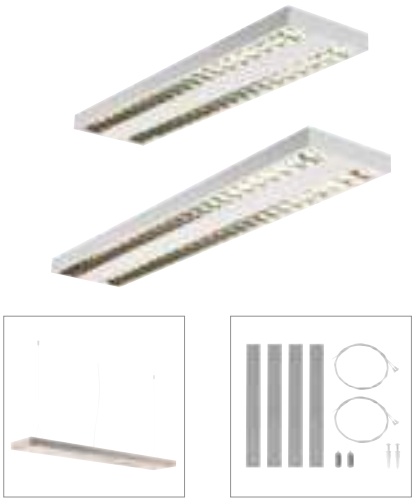


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 775mA
Material: Aluminij / jeklo





Merska risba



Opomba

Opcijski komplet za obešanje na voljo kot oprema.

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 158969 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3900lm | 3000K | CRI>80 | 36W D: 120,4 cm | 4,7 kg bela	158941	309,00
6400lm | 3000K | CRI>80 | 60W D: 150,4 cm | 5,5 kg bela	158951	359,00

RASTO 125/155
CL, dvojna

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- UGR<19
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Material: Aluminij / jeklo





Merska risba



Opomba

Opcijski komplet za obešanje na voljo kot oprema.

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 158969 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
4100lm | 3000K | CRI>80 | 36W D: 124,5 cm | 2,8 kg bela	158961	339,00
4900lm | 3000K | CRI>80 | 44W D: 154,5 cm | 3,4 kg bela	158971	419,00







1000689 259

Q-LINE®
CL, 1m, BAP

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 45W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90		
bela	1000685	399,00
2100lm | 3000K | CRI>90		
črna	1000686	399,00
2100lm | 3000K | CRI>90		
siva	1000687	399,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
bela	1000688	399,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
črna	1000689	399,00
2300lm | 4000K | CRI>90		
siva	1000690	399,00



1000692 259

Q-LINE®
CL, 2m, BAP

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 85W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>90		
bela	1000691	599,00
4200lm | 3000K | CRI>90		
črna	1000692	599,00
4200lm | 3000K | CRI>90		
siva	1000693	599,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
bela	1000694	599,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
črna	1000695	599,00
4600lm | 4000K | CRI>90		
siva	1000696	599,00

ROTOBALL 25
CL, E27


895

A-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polietilen (PE)



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 24W
Ø: maks. 9,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	1002051	100,00


ROTOBALL 40
CL, E27

895


A-A++ Razpon A++–E



Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polietilen (PE)



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR


Podatki o žarnici
maks. 24W
Ø: maks. 9,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	1002052	130,00

MALANG
CL, E27

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / steklo



Merska risba




Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR


Podatki o žarnici
2x maks. 60W
Ø: 5,5 cm maks. D: maks. 13,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela / kromirana	146942	150,00

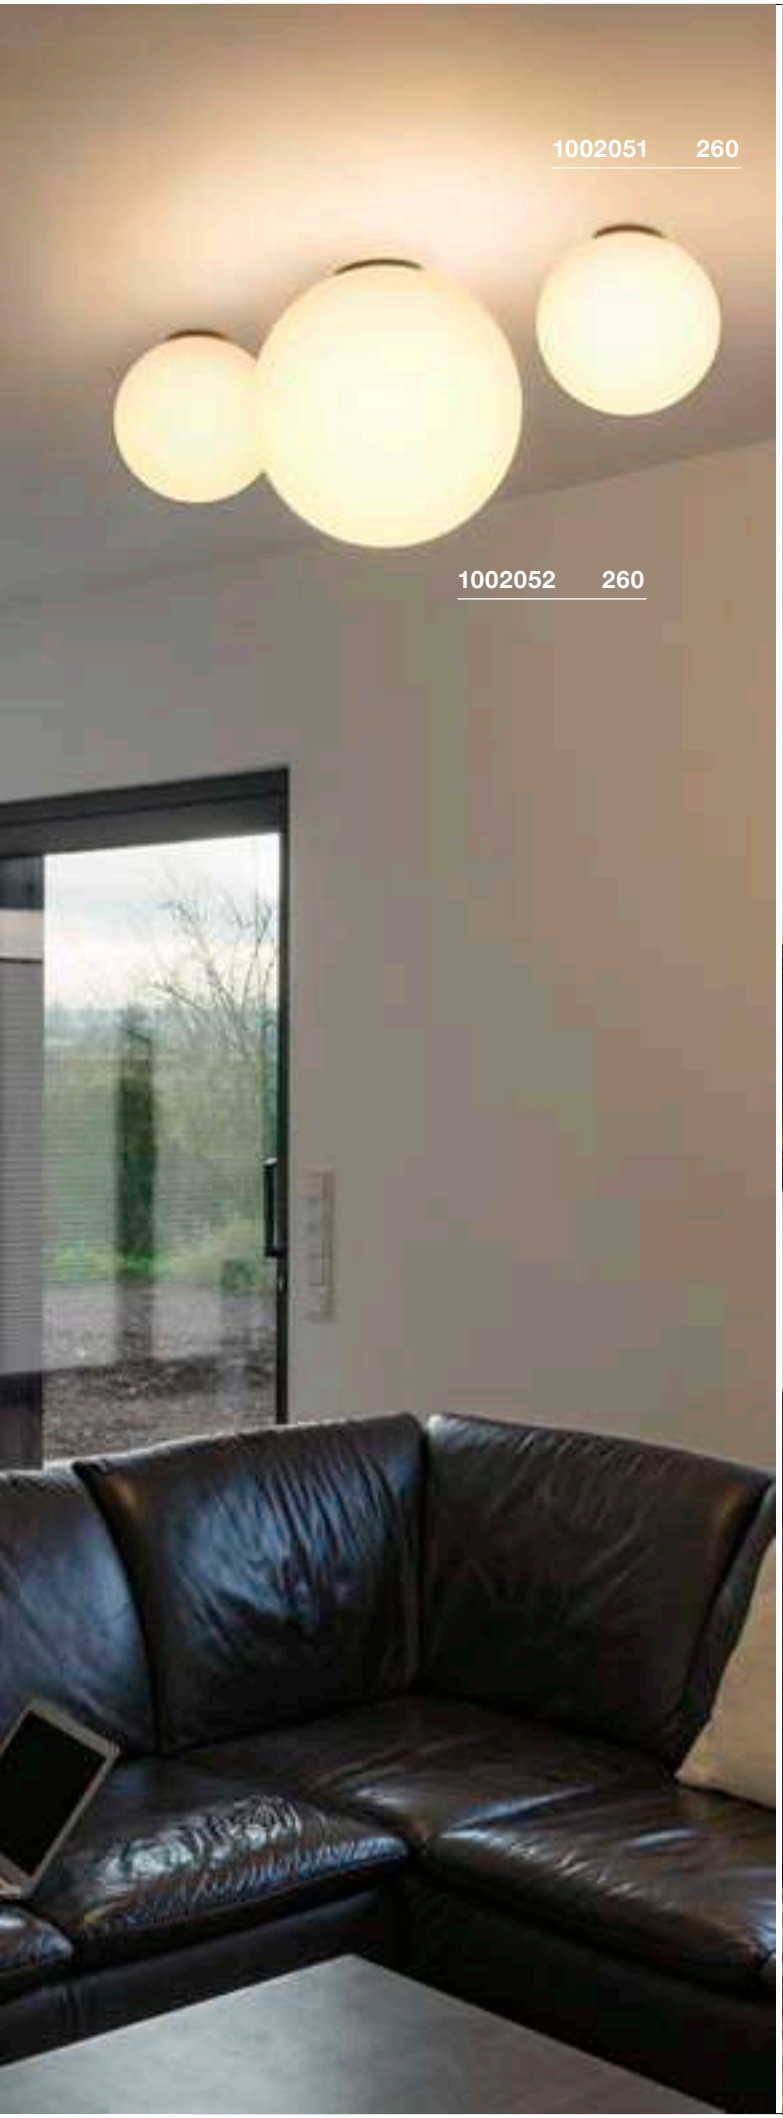
1002051 260
1002052 260


146942 260



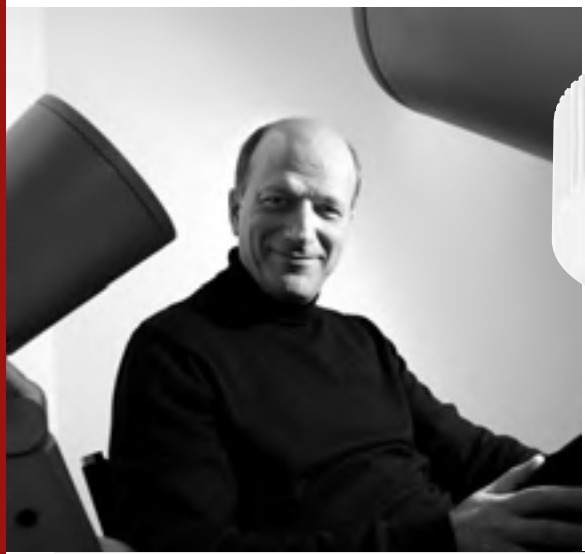



OCCULDAS 13
DL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







• Neslepeča posredna svetloba


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80		
bela	117351	160,00


OCCULDAS 23
DL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neslepeča posredna svetloba


Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 26W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L, Uni





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80		
bela	**117321**	**279,00**

OCCULDAS 13
DL, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE







Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80		
bela	**117381**	**180,00**

OCCULDAS 13 MOVE
DL, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Nastavljiv točkovni reflektor


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,8W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
bela	**117361**	**200,00**

ASTINA
CL

884

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW









- Visokokakovostno, satinirano steklo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**1002934**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
matirana siva	**1002935**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
matirana črna	**1002936**	**70,00**

NAGY 75
CL, QPAR51

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


NEW



- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec
Mere izdelka: Ø: 7,5 cm V: 14 cm



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**1002965**	**40,00**



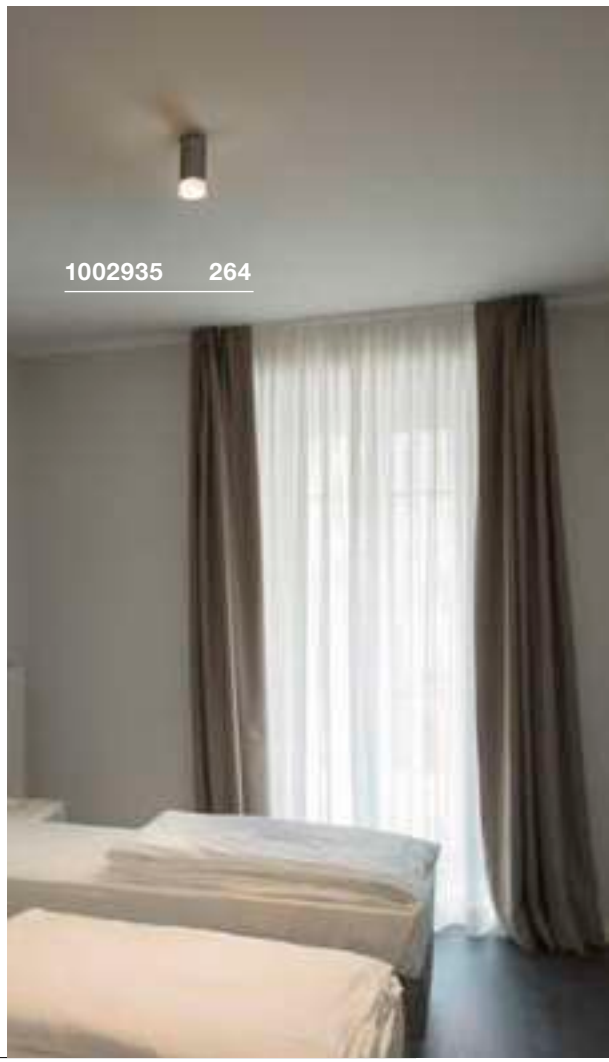



1000808 + 1000811 265



151810 265



Reflektor 28° – pri tej svetilki lahko zamenjate reflektor in tako pridobite z različnimi barvami (zlata, siva, črna in bela) drugačen svetlobni učinek.

ENOLA B
CL, QPAR51

885

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 | 7,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
D: maks. 8,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	151810	53,00
GU10 | QPAR51 □ bela	151811	53,00
GU10 | QPAR51 ■ zlata	151813	63,00
GU10 | QPAR51 ■ siva/črna	151814	53,00

ANELA
CL

883

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- Manjše slepljenje
- Barvni reflektorji na voljo kot oprema


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Opomba

Svetlobni tok z reflektorjem 1000809 = 500lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000810 = 620lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000811 = 200lm
Svetlobni tok z reflektorjem 1000812 = 600lm

Priporočena oprema

■ Reflektor 28°
Št. art. 1000809 | 15,00 EUR



■ Reflektor 28°
Št. art. 1000810 | 15,00 EUR



■ Reflektor 28°
Št. art. 1000811 | 15,00 EUR



□ Reflektor 28°
Št. art. 1000812 | 15,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
200-620lm | 3000K | CRI>90 ■ črna	1000807	145,00
200-620lm | 3000K | CRI>90 □ bela	1000808	145,00

ROX
CL, QPAR111

895

E-A++ Razpon A++–E







- Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 25°
2700K 730lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560702 | 20,00 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001920 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	1000332	100,00

ENOLA C
CL

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Dim to Warm
- Pri zatemnjevanju se spreminja barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
900lm | 2000-3000K | CRI>90		
bela	1000631	209,00

ENOLA C
CL

886

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
bela	152101	179,00






ALTRA DICE
CL, QPAR51

883

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo

0,28

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**151511**	**52,00**
GU10 | QPAR51		
siva/črna	**151514**	**52,00**
GU10 | QPAR51		
črna	**1002216**	**52,00**

ALTRA DICE
CW, dvojna, QPAR51

883

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








• Celotna svetilka je vrtljiva

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo

0,78 350° 180°

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560143 | 33,00 EUR

LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**151531**	**103,00**
GU10 | QPAR51		
siva/črna	**151534**	**103,00**
GU10 | QPAR51		
črna	**1002215**	**103,00**

TEC KALU
CW, double, TRIAC

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Z opcijskim kompletom za obešanje možnost spremembe v visečo svetilko
- Točkovna svetilka 360° vrtljiva, 120° nagibna
- Celotna svetilka vrtljiva za 360°


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 1001435 |50,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 1001436 |50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ črna	1001431	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bela/črna	1001432	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	1001423	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bela/črna	1001424	239,00

TEC KALU
CL, quad, TRIAC

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Z opcijskim kompletom za obešanje možnost spremembe v visečo svetilko
- Točkovna svetilka 360° vrtljiva, 120° nagibna
- Celotna svetilka vrtljiva za 360°


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 60W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 1001435 |50,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 1001436 |50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ črna	1001433	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bela/črna	1001434	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	1001425	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bela/črna	1001426	389,00









TRILEDO
CL, single, round, QPAR51


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,5 cm


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm bela	**1002011**	**73,00**
GU10 | LED GU10 51mm brušen aluminij	**1002012**	**78,00**
GU10 | LED GU10 51mm črna	**1002010**	**73,00**

TRILEDO
CL, single, square, QPAR51


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm bela	**1002015**	**73,00**
GU10 | LED GU10 51mm brušen aluminij	**1002004**	**78,00**
GU10 | LED GU10 51mm črna	**1002013**	**73,00**

TRILEDO
CL, double, square, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR




Podatki o žarnici

2x maks. 10W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm bela	1002006	104,00
GU10 | LED GU10 51mm črna	1002005	104,00



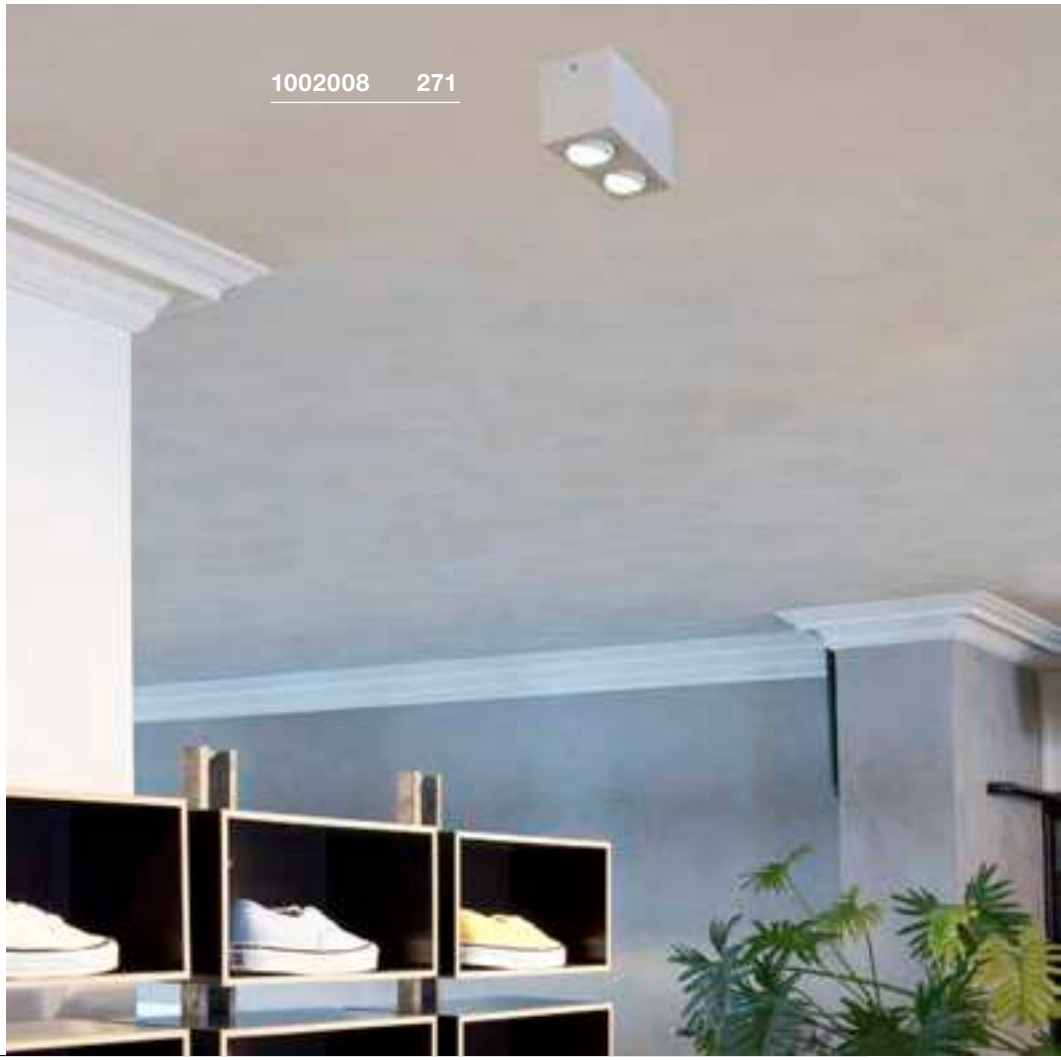

TRILEDO
CL, single, round

E-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE



TRILEDO
CL, single, square

E-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE



TRILEDO
CL, double, square


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,1W
Material: Aluminij




Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80		
bela	113931	94,00
670lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	113936	100,00
670lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	113930	94,00

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,1W
Material: Aluminij




Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80		
bela	113941	94,00
670lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	113946	100,00
670lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	113940	94,00

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1100lm | 3000K | CRI>80		
bela	1002008	136,00
1100lm | 3000K | CRI>80		
črna	1002003	136,00

PLASTRA
CL, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148004**	**53,00**

PLASTRA 15
CL, single, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148051**	**85,00**



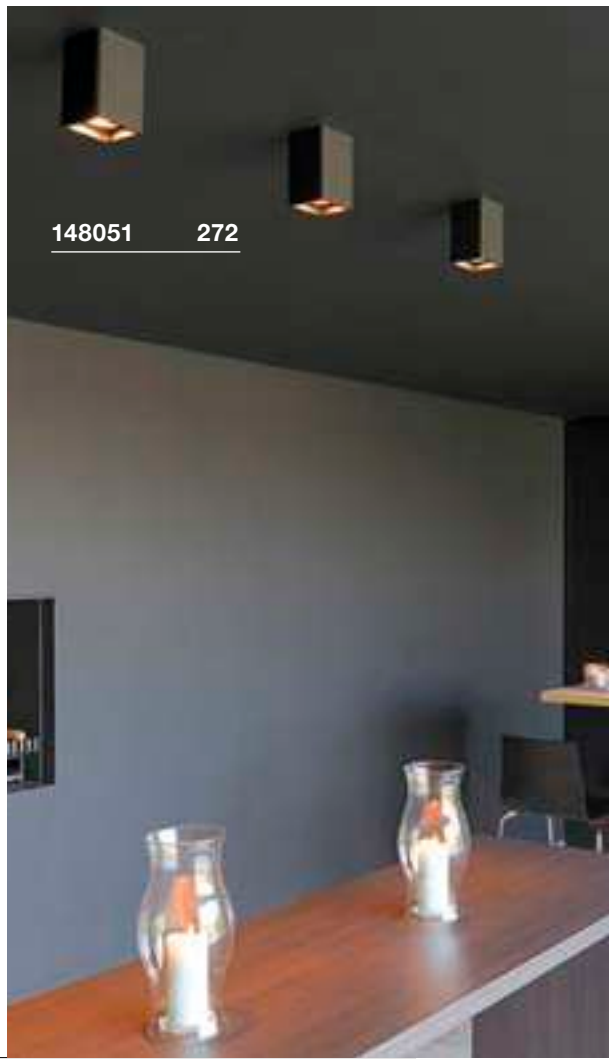





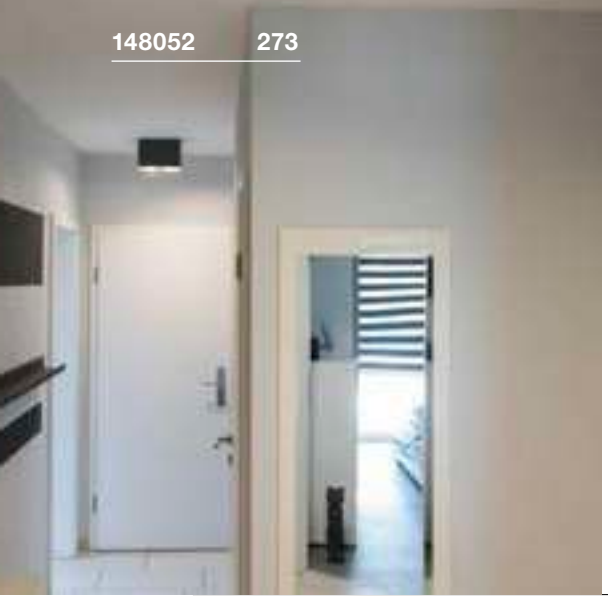

PLASTRA 25
CL, dvojna, QPAR51

893

E-A++ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148052**	**105,00**

PLASTRA 35
CL, Trojna, QPAR51

893

E-A++ Razpon A++–E









- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001564 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

3x maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148053**	**140,00**

KARDAMOD
CL, square, single, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

1,58

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 6,5W 38°
2700K 390 lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 551882 | 40,00 EUR

LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 551912 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**117100**	**116,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**117101**	**116,00**

KARDAMOD
CL, square, double, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

2,88

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001245 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici


2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**117110**	**209,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**117111**	**209,00**







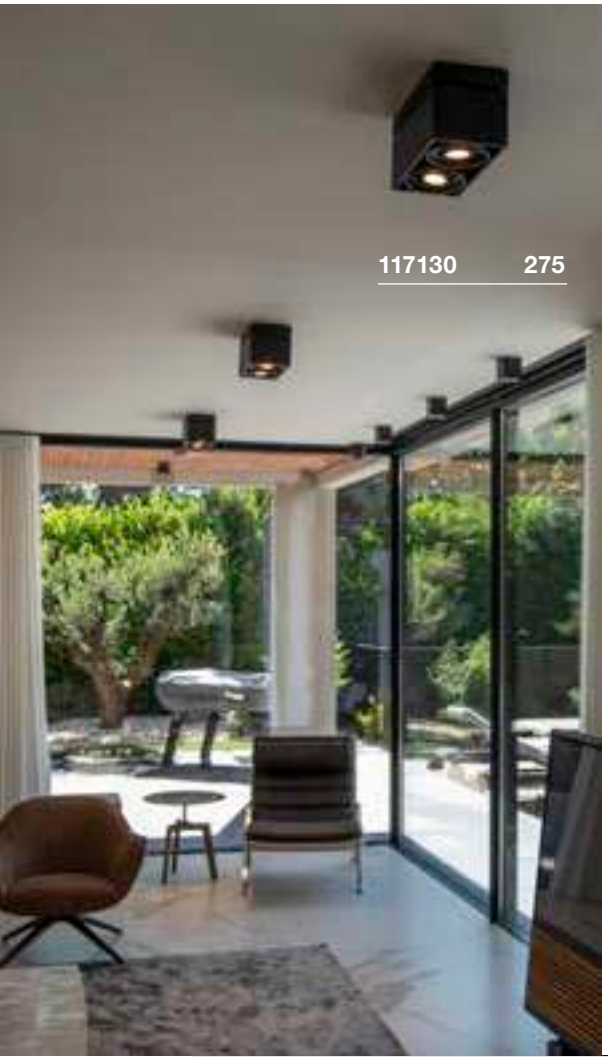

KARDAMOD
CL, square, single, QR111


D-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230V ~50Hz | 12V DC
Material: Jeklo
Zatemnitev: C



Merska risba



Priporočena žarnica

LED G53 15W 24°
2700K 760lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560231 | 90,00 EUR



LED G53 15W 40°
2700K 750lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560232 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 75W QR111

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111		
■ matirana črna	**117120**	**200,00**
G53 | QR111		
□ bela	**117121**	**200,00**

KARDAMOD
CL, square, double, QR111


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230V ~50Hz | 12V DC
Material: Jeklo
Zatemnitev: C



Merska risba



Priporočena žarnica

LED G53 15W 24°
2700K 760lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560231 | 90,00 EUR



LED G53 15W 40°
2700K 750lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560232 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 50W QR111

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111		
■ matirana črna	**117130**	**289,00**
G53 | QR111		
□ bela	**117131**	**289,00**

KARDAMOD
CL, round, single, QPAR111


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 6,5W 38°
2700K 390 lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 551882 | 40,00 EUR



LED GU10 6,5W 30°
3000K 420lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 551912 | 40,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**117160**	**116,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**117161**	**116,00**

KARDAMOD
CL, round, double, QPAR111


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR



LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001245 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**117180**	**229,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**117181**	**229,00**





SUPROS CL

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 |10,00 EUR



Reflektor 40°
Št. art. 114104 |10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**118130**	**235,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bela / prosojna	**118131**	**235,00**
3300lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**118180**	**235,00**
3300lm | 4000K | CRI>80		
□ bela / prosojna	**118181**	**235,00**

SUPROS 78 CL, TRIAC

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 |3,00 EUR



Leča 40°
Št. art. 116304 |3,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**116330**	**133,00**
700lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**116331**	**133,00**

SUPROS CL, Move

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 |10,00 EUR



Reflektor 40°
Št. art. 114104 |10,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
2850lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**114180**	**205,00**
2850lm | 4000K | CRI>80		
□ bela / prosojna	**114181**	**205,00**
2600lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114130**	**205,00**
2600lm | 3000K | CRI>80		
□ bela / prosojna	**114131**	**205,00**

ZA SIJOČE NASTOPE.

KOMBINIRANJE STENSKIH IN STROPNIH SVETILK.

Medtem ko stropne svetilke narekujejo ritem na področju svetlobe, zagotavljajo stenske svetilke individualne poudarke. Za celovito svetlobno rešitev je zaradi tega idealna kombinacija obojega – in ta ponuja številne možnosti spreminjanja, ki kreativnosti pušča povsem prosto pot.

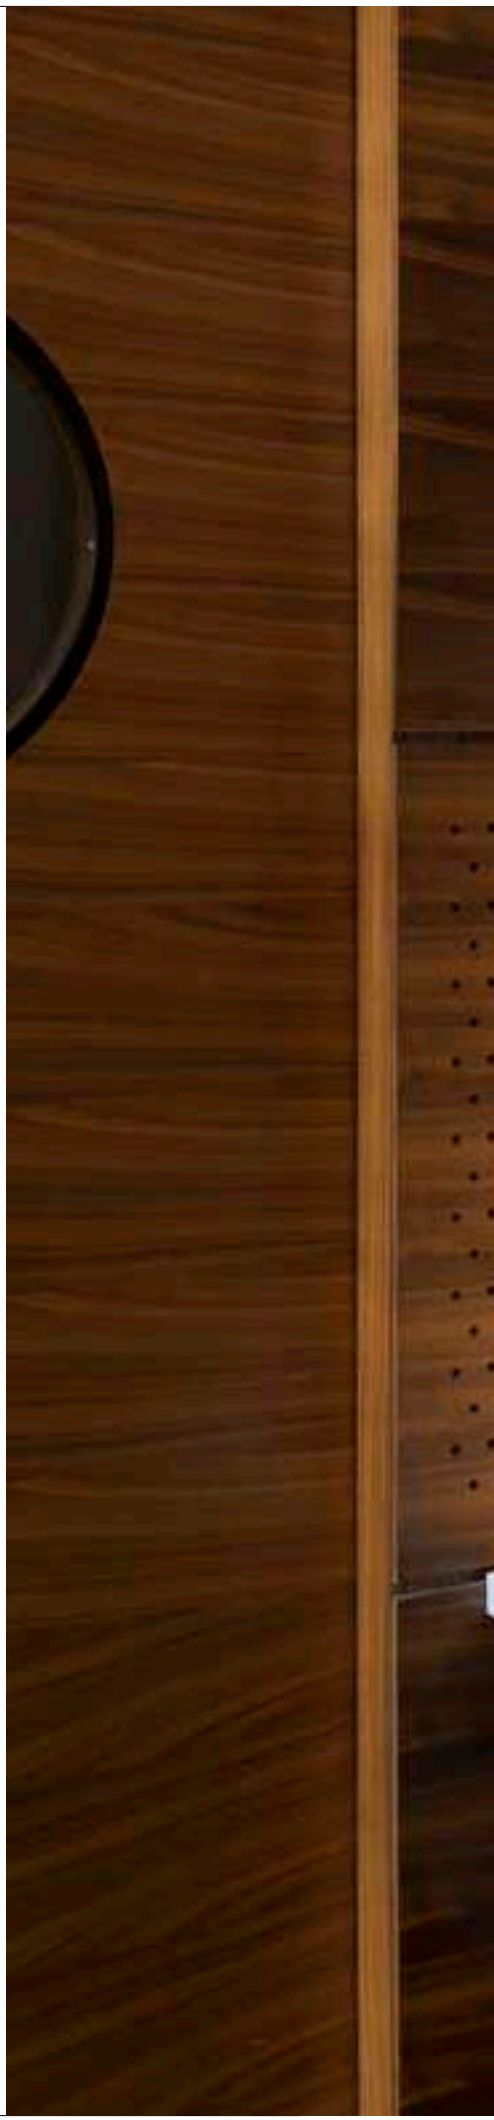



1000887 299


1002974 297

STENSKE IN STROPNE SVETILKE


282 283 283 284 285 286 286 287
288 289 289 290 290 291 291 292
292 295 295 295 297 297 297 299
299 299 299 301 301 301 301 303
303 303 303 304 304 304 304 306
306 306 307 307 307 310 310 310
311 311 311 312 312 312 313 313
314 315 315 315 316 317 317 318
319 319 319 321 321 321 322 324
324 324 325 325 325 327 327 328
328 329 329

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

SPOT
CW, E27

896

D-A+ Razpon A⁺⁺–E










Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij

IP 20 | 0,36 | 340° | 90°

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm ER=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 551933 | 35,00 EUR

LED E27 17W 45°
3000K 1430lm ER=A+
17kWh/1000h
Št. art. 560473 | 60,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR20
Izbirno: QPAR30

Različica	Št. art.	EUR
E27 | QPAR20 ■ črna	1002072	42,00
E27 | QPAR20 □ bela	1002073	42,00
E27 | QPAR20 ■ siva	1002074	42,00





SPOT 79
CW, QPAR51


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**132020**	**26,00**
GU10 | QPAR51		
bela	**132021**	**26,00**
GU10 | QPAR51		
siva	**132024**	**26,00**

INDA
CW, QPAR51


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**147550**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**147551**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
matiran aluminij	**147559**	**68,00**

ALTRA DICE
CW, dvojna, QPAR51

883

E-A++ Razpon A++–E









• Celotna svetilka je vrtljiva

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560143 | 33,00 EUR



LED GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	151531	103,00
GU10 | QPAR51 siva/črna	151534	103,00
GU10 | QPAR51 črna	1002215	103,00

1002215 284







FITU
CW, E27

887

E-A++ Razpon A++–E

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 8 W 350°
2200K 250lm EEK=B
8kWh/1000h
Št. art. 1002123 | 7,00 EUR



LED E27 10,5W 360°
2700K 1000lm EEK=A+
10,5kWh,1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	1002584	60,00
E27		
črna	1002585	60,00

KARPO 30
CW, single

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9,5W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	152330	100,00
530lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	152331	100,00
530lm | 3000K | CRI>90		
■ zlata	1002175	120,00

KARPO 30
CW, single, TRIAC

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90
- Je mogoče zatemniti

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
580lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	1001495	120,00
600lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	1001496	120,00



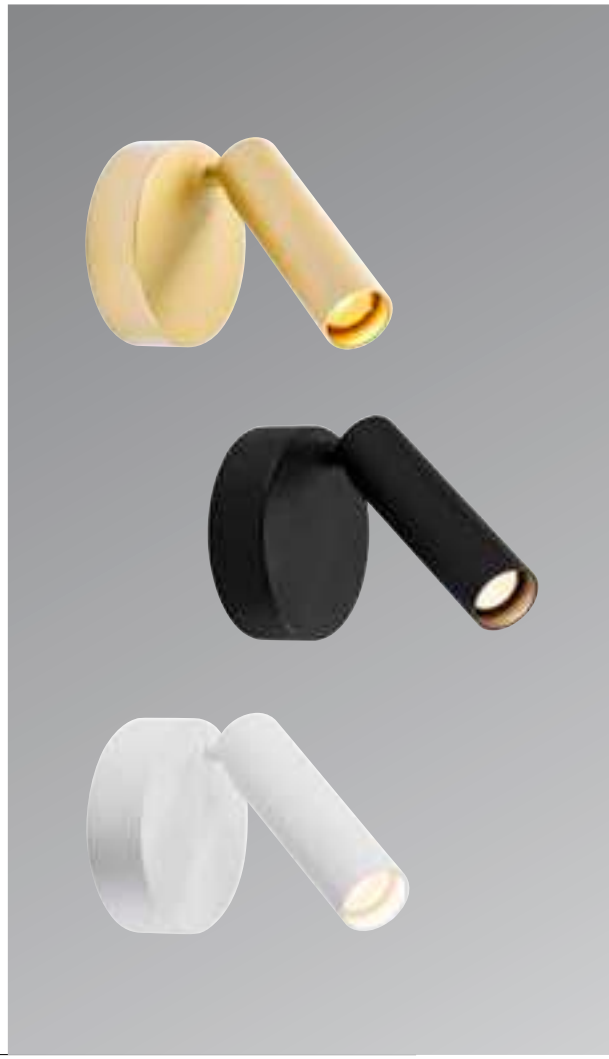



TOTHEE
CW, TRIAC

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE










Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1000424**	**200,00**
1250lm | 3000K | CRI>80 ◪ bela/črna	**1000425**	**200,00**
1250lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1000426**	**200,00**
1250lm | 3000K | CRI>80 ◪ bela / črna	**1000427**	**200,00**

BILAS
CW, single, TRIAC


885

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku


230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	156420	235,00
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	156421	235,00

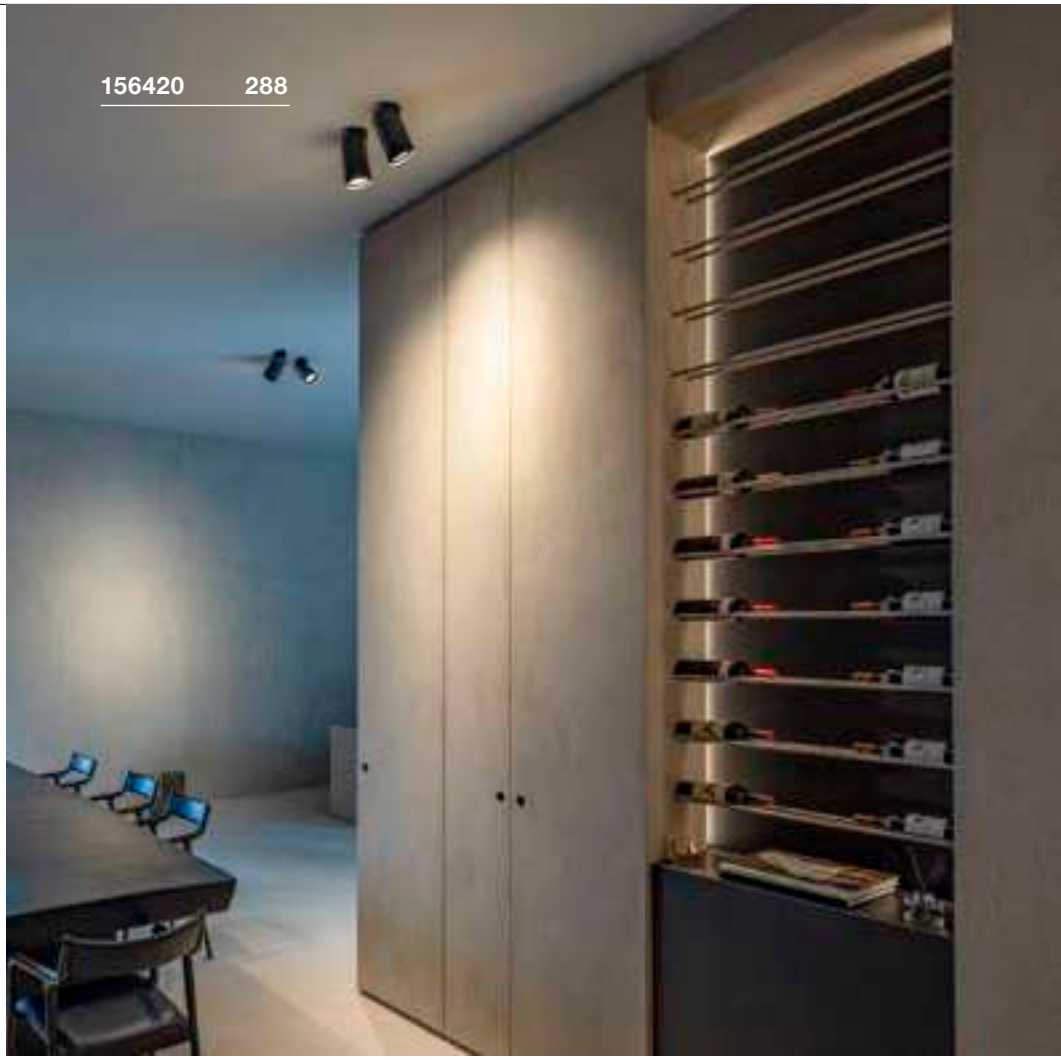

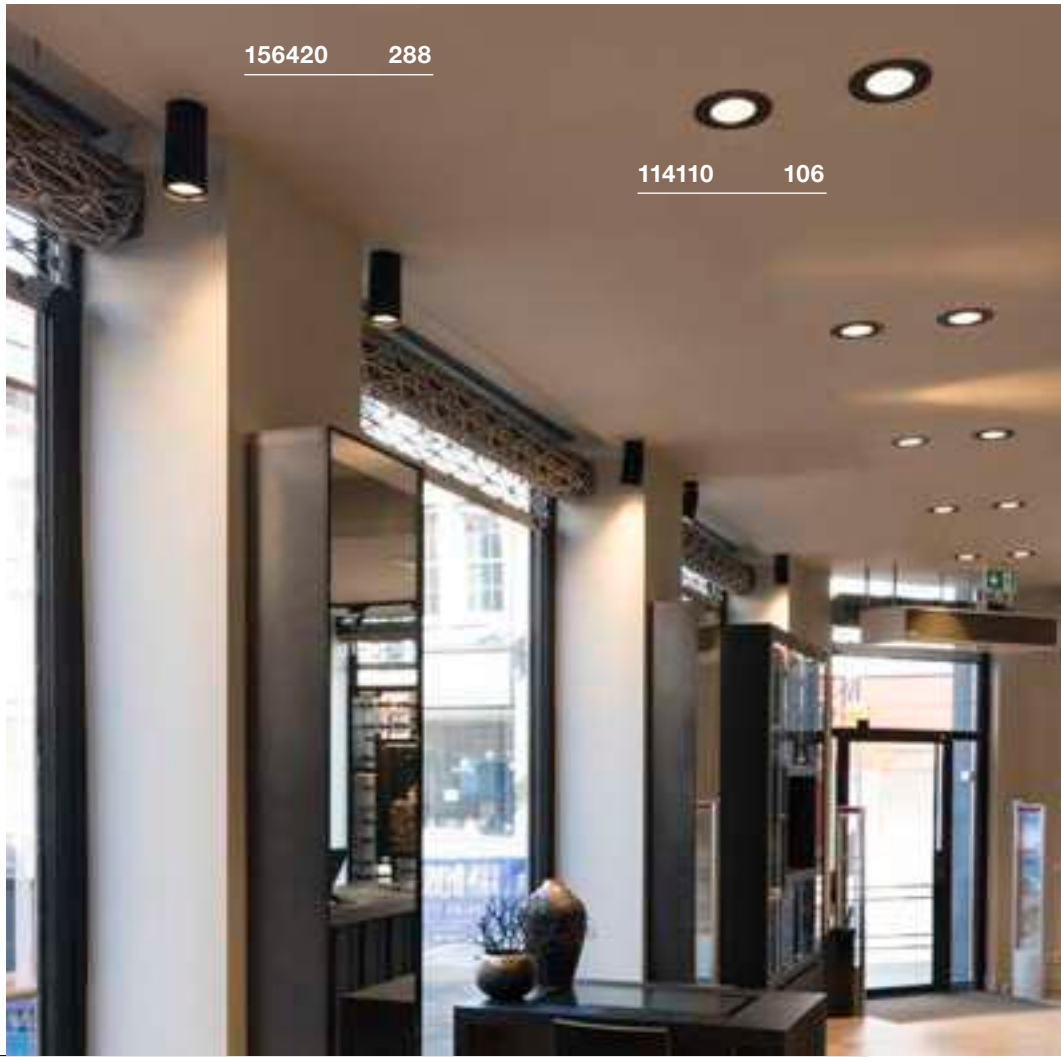

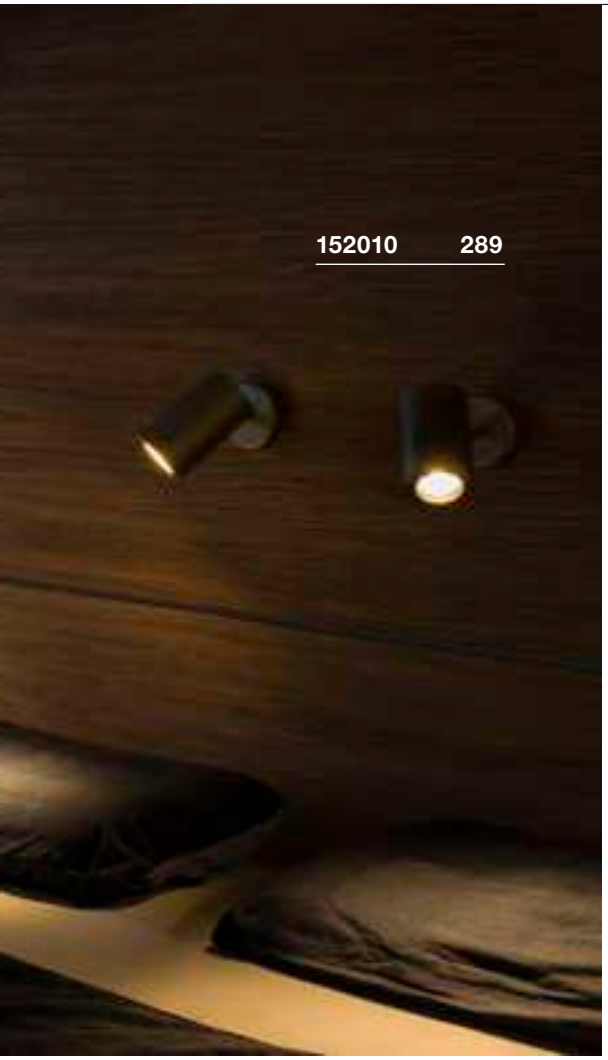



ENOLA B
CW, enojna, QPAR51

885


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Vklj. z okrasnim obročem v barvi svetilke
Opcijski črni okrasni obroč na voljo kot oprema.

Priporočena oprema
■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 |7,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 |10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 |10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
D: maks. 6,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**152010**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**152011**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
■ zlata	**152013**	**69,00**

ENOLA B
CW, dvojna, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Vklj. z okrasnim obročem v barvi svetilke
Opcijski črni okrasni obroč na voljo kot oprema.

Priporočena oprema
■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 |7,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 |15,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 |15,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 50W QPAR51
D: maks. 6,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**152020**	**105,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**152021**	**105,00**
GU10 | QPAR51		
■ zlata	**152023**	**125,00**

ENOLA B
CW, enojna, QPAR51

885


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Vklj. z okrasnim obročem v barvi svetilke
Opcijski črni okrasni obroč na voljo kot oprema.

Priporočena oprema
■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 |7,00 EUR

Priporočena žarnica
GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 |15,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 |15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
D: maks. 8 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	151820	90,00
GU10 | QPAR51		
□ bela	151821	90,00

ENOLA B
CW, dvojna, QPAR51

885


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Vklj. z okrasnim obročem v barvi svetilke
Opcijski črni okrasni obroč na voljo kot oprema.

Priporočena oprema
■ Okrasni obroč
Št. art. 151840 |7,00 EUR

Priporočena žarnica
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 |15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 |10,00 EUR

Podatki o žarnici
2x maks. 50W QPAR51
D: maks. 8 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	151830	137,00
GU10 | QPAR51		
□ bela	151831	137,00









LIGHT EYE® 90
CW, enojna, QPAR51

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Opcijski dekorativni obroč za žarnico v ustrezni barvi zmanjšuje razdaljo med ohišjem in žarnico

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151040 | 4,00 EUR

□ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151041 | 4,00 EUR

■ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna / kromirana	**149060**	**52,00**
GU10 | QPAR51		
■ bela / kromirana	**149061**	**52,00**

LIGHT EYE® 90
CW, dvojna, QPAR51

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Opcijski dekorativni obroč za žarnico v ustrezni barvi zmanjšuje razdaljo med ohišjem in žarnico

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151040 | 4,00 EUR

□ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151041 | 4,00 EUR

■ Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 50W LED GU10 51mm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ črna / kromirana	**149070**	**103,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
■ bela / kromirana	**149071**	**103,00**

HELIA
CW, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
620lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**156500**	**103,00**
620lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**156501**	**103,00**

HELIA
CW, double, TRIAC

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**156510**	**153,00**
1200lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**156511**	**153,00**

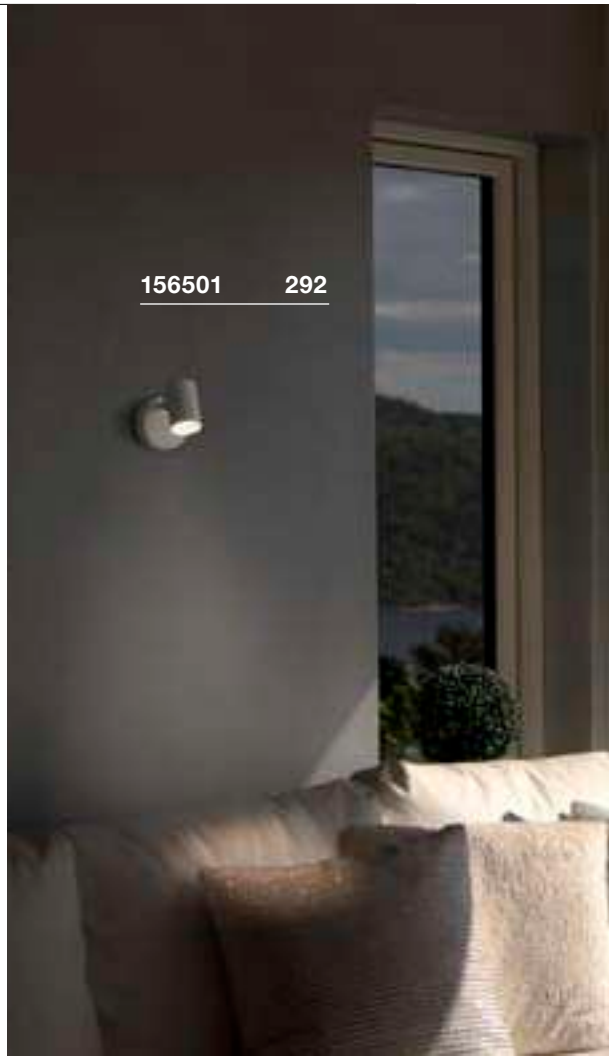




156510 292


147412 294

ASTO TUBE
CW, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E


- Možna uporaba dolgih LED žarnic





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 50W
Material: Aluminij



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR




LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



ASTO TUBE
CW, enojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm maks. D: maks. 8,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,34 kg		
bela	**147411**	**50,00**

ASTO TUBE
CW, dvojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


2x maks. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm maks. D: maks. 8,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,7 kg		
bela	**147412**	**100,00**

ASTO TUBE
CW, trojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici

3x maks. 50W QPAR51
Ø: 6,4 cm maks. D: maks. 8,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,15 kg		
bela	**147414**	**150,00**


1002976 297

NOBLO
CW, TRIAC


892


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

- Vrtljiva/nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L









NOBLO
CW, single, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matirana črna	1002969	95,00
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matirana bela	1002970	95,00
600lm | 2700K | CRI>80 | 8W D: 9 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,31 kg		
matirana srebrna	1002971	95,00

NOBLO
CW, double, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matirana črna	1002973	150,00
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matirana bela	1002974	150,00
1200lm | 2700K | CRI>80 | 16W D: 24 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 0,67 kg		
matirana srebrna	1002975	150,00


NOBLO
CW, triple, TRIAC

LED INSIDE

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 1 kg		
matirana črna	1002976	229,00
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 1 kg		
matirana bela	1002977	229,00
1800lm | 2700K | CRI>80 | 24W D: 40 cm | Š: 10,5 cm V: 12,7 cm | 1 kg		
matirana srebrna	1002978	229,00

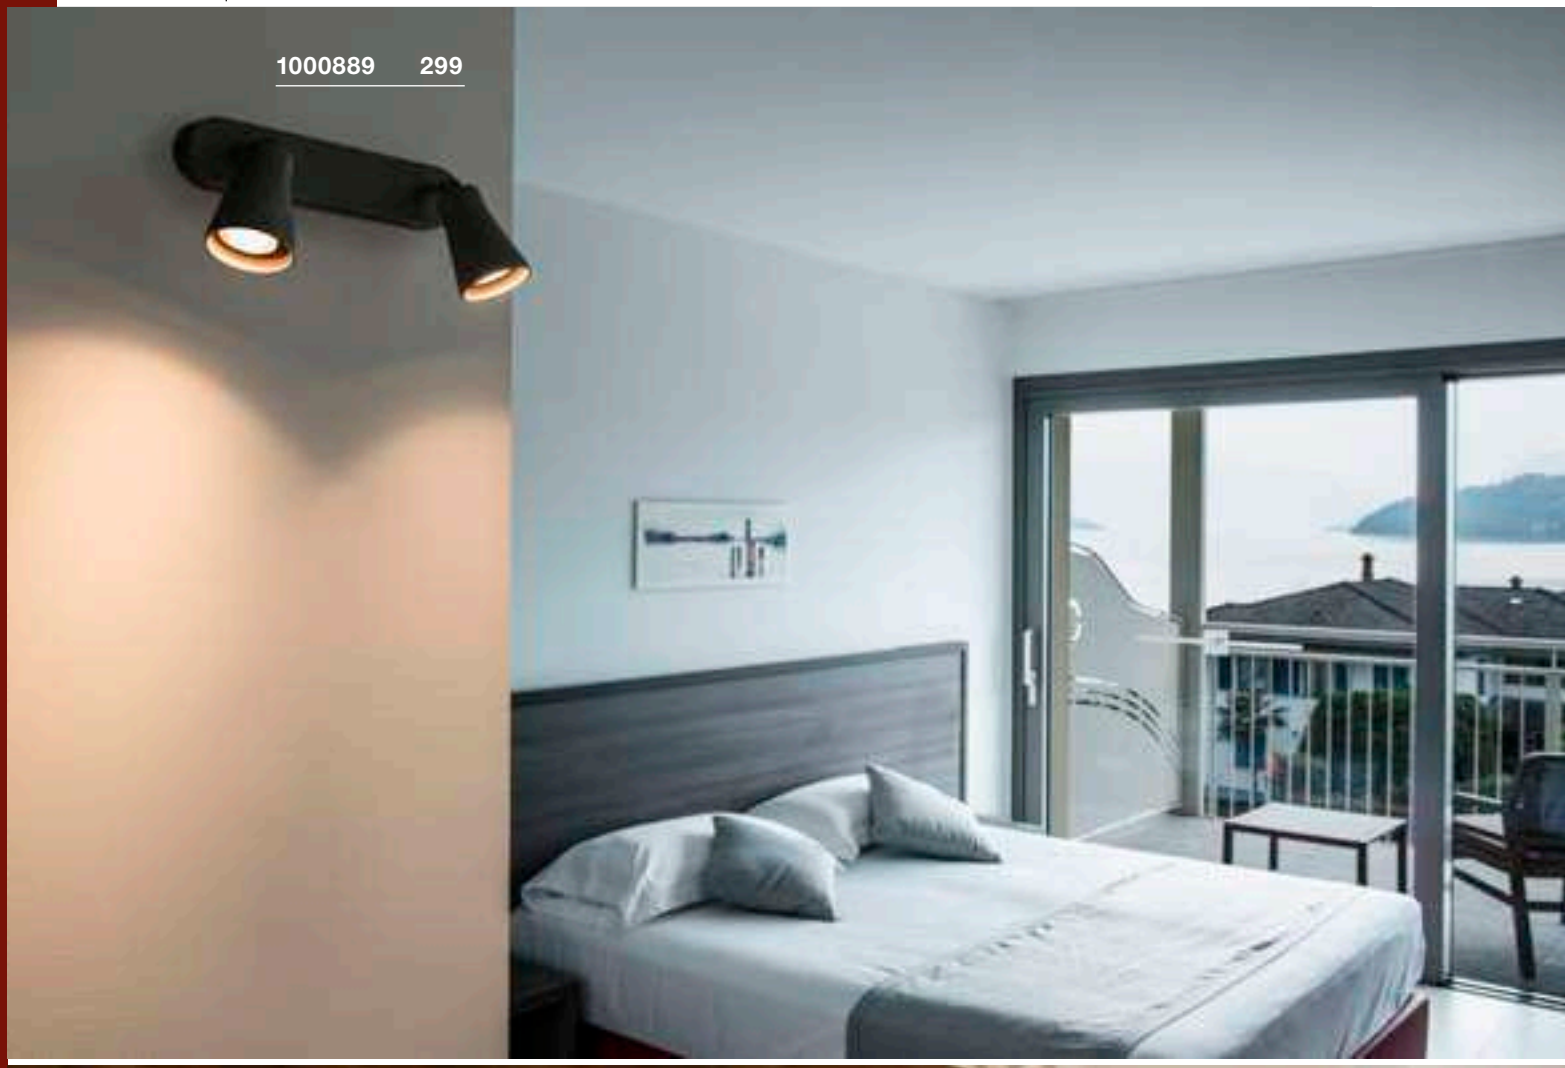
1000889 299


1000887 299

AVO
CW, QPAR51

884

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

320° 90°

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR


LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



AVO
CW, enojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ črna	1000886	36,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg □ bela	1000887	36,00
GU10 | QPAR51 | 0,22 kg ■ siva	1000888	36,00

AVO
CW, dvojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ črna	1000889	74,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg □ bela	1000890	74,00
GU10 | QPAR51 | 0,47 kg ■ siva	1000891	74,00

AVO
CW, trojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


3x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ črna	1000892	95,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg □ bela	1000893	95,00
GU10 | QPAR51 | 0,71 kg ■ siva	1000894	95,00

AVO
CW, quad, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici

4x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ črna	1000895	116,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg □ bela	1000896	116,00
GU10 | QPAR51 | 1 kg ■ siva	1000897	116,00


147443 301
147316 304

ASTO
QPAR51

E-A++ Razpon A++–E

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij

310° 85°

Priporočena žarnica


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



ASTO
CW, enojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,25 kg matiran aluminij	**147441**	**25,00**

ASTO
CW, dvojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 75W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,35 kg matiran aluminij	**147442**	**50,00**

ASTO
CW, trojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 75W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,55 kg matiran aluminij	**147443**	**70,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51




Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,8 kg matiran aluminij	**147444**	**90,00**

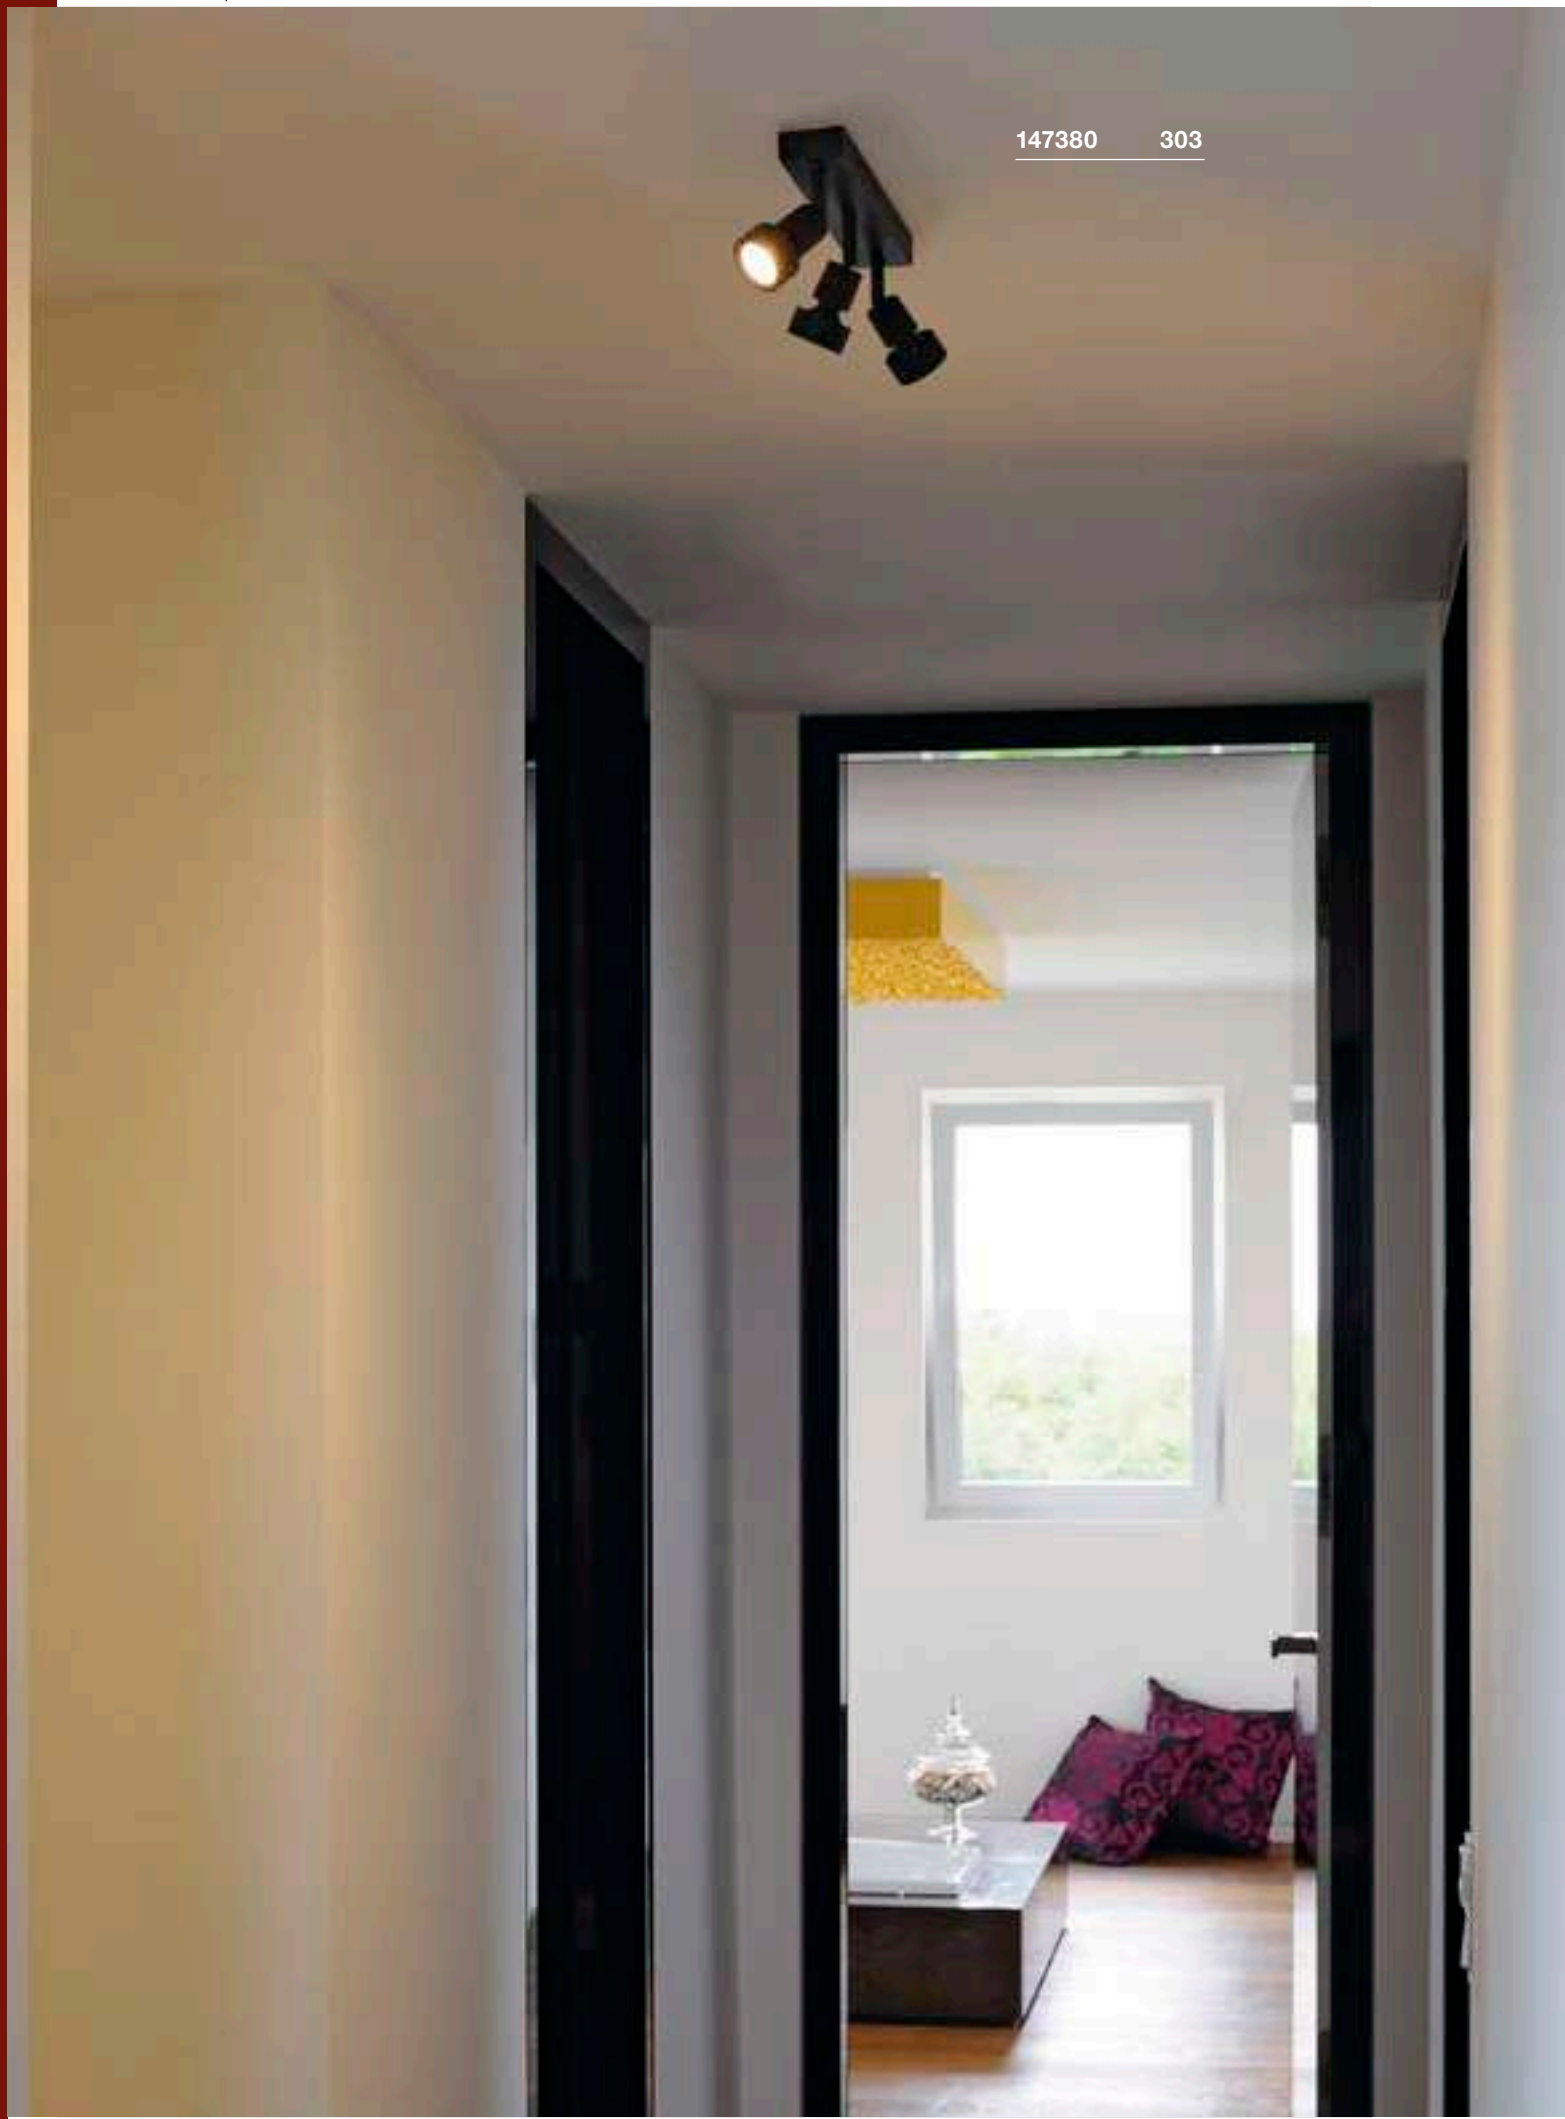
147380 303

PURI
CW, QPAR51

894

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo

350° 80°

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR


GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



PURI
CW, enojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg matirana črna	147360	32,00
GU10 | QPAR51 | 0,27 kg matirana bela	147361	32,00

PURI
CW, dvojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg matirana črna	147370	63,00
GU10 | QPAR51 | 0,62 kg matirana bela	147371	63,00

PURI
CW, trojna, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici


3x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 0,98 kg matirana črna	147380	84,00
GU10 | QPAR51 0,98 kg matirana bela	147381	84,00

PURI
CW, quad, QPAR51



Merska risba



Podatki o žarnici

4x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg črna	1002029	134,00
GU10 | QPAR51 | 1,25 kg matirana bela	1002030	134,00

KALU
CW, QPAR111

889

E-A++ Razpon A++–E

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij

IP 20 | 350° | 90°

Priporočena žarnica

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001920 | 50,00 EUR


LED GU10 10W 38°
2700K 540lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001028 | 45,00 EUR

LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001244 | 80,00 EUR

KALU
CW, enojna, QPAR111



Merska risba



Podatki o žarnici


maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ■ črna	1000702	70,00
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg □ matirana bela	147301	70,00
GU10 | QPAR111 | 0,44 kg ▨ matiran aluminij	147306	75,00

KALU
CW, dvojna, QPAR111



Merska risba



Podatki o žarnici


2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ■ črna	1000703	130,00
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg □ matirana bela	147311	130,00
GU10 | QPAR111 | 0,8 kg ▨ matiran aluminij	147316	140,00

KALU
CW, trojna, QPAR111



Merska risba



Podatki o žarnici


3x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ■ črna	1000704	180,00
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg □ matirana bela	147321	180,00
GU10 | QPAR111 | 1,23 kg ▨ matiran aluminij	147326	190,00

KALU
CW, quad, QPAR111




Merska risba



Podatki o žarnici

4x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ■ črna	1002023	262,00
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg □ bela	1002024	262,00
GU10 | QPAR111 | 1,7 kg ▨ matiran aluminij	1002025	272,00

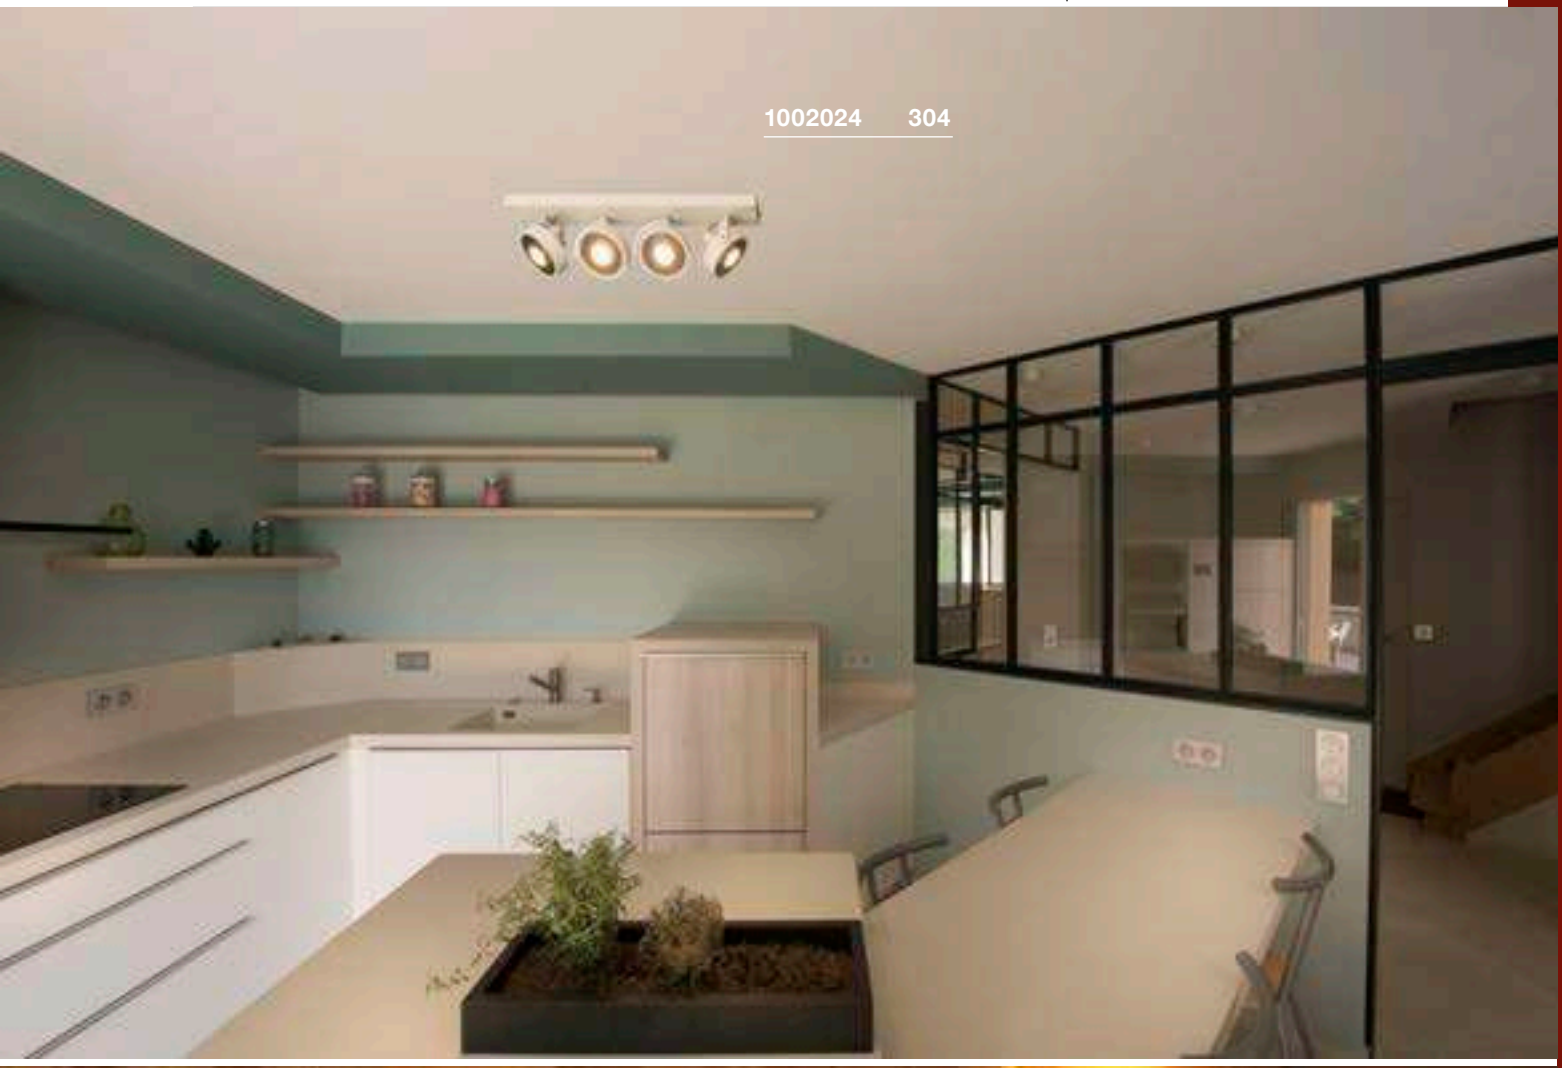
1002024 304


1000702 304

KALU
CW, TRIAC

888


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

- Enota svetilke 340° vrtljiva in 120° nagibna



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C




KALU
CW, single, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
■ črna	**1000127**	**147,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 17W | 0,77 kg		
◪ bela / črna	**1000128**	**147,00**

KALU
CW, double, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
■ črna	**1000129**	**249,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 | 31W | 1,6 kg		
◪ bela / črna	**1000130**	**249,00**

KALU
CW, triple, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
■ črna	**1000131**	**367,00**
3000lm | 3000K | CRI>80 | 47W | 2,2 kg		
◪ bela / črna	**1000132**	**367,00**



KALU
CW, quad, TRIAC


888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

- Enota svetilke 340° vrtljiva in 120° nagibna
- Premium LED

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 60W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C




KALU
CW, quad, long, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 2,9 kg		
■ črna	1000133	469,00
4000lm | 3000K | CRI>80 | 2,9 kg		
◪ bela / črna	1000134	469,00

KALU
CW, quad, square, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
■ črna	1000135	469,00
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,75 kg		
◪ bela / črna	1000136	469,00

KALU
CW, quad, wide, TRIAC

LED INSIDE



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,65 kg		
■ črna	1000137	519,00
4000lm | 3000K | CRI>80 | 3,65 kg		
◪ bela / črna	1000138	519,00

LINIJA SVETILK LIPSY®
BARVE PO VAŠI ŽELJI.

	LIPSY® 30 VALETO®	LIPSY® 40 VALETO®	LIPSY® 50 VALETO®
Primer			
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Senzor	–	–	–
Velikost	Ø: 28 cm	Ø: 39 cm	Ø: 49,6 cm
Barvna temperatura	3000K	3000K	3000K
Barva svetlobe	1400lm	1700 lm	2800lm
Krmiljenje | Zatemnitev	Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]	Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]	Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	
Senzor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Barvna temperatura	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Barva svetlobe	1400,1600lm	1800,2000lm	2200,2400lm	
Krmiljenje | Zatemnitev	–	–	–	**Pri naši LIPSY® različici** lahko izberete/preklopite temperaturo barve!

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Primer				
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	
Senzor	–	–	–	
Velikost	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Barvna temperatura	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Barva svetlobe	1400,1600lm	1800,2000lm	2200,2400lm	
Krmiljenje | Zatemnitev	–	–	–	**Pri naši LIPSY® različici** lahko izberete/preklopite temperaturo barve!

	LIPSY® 40 CW, Drum	LIPSY® 50 CW, Drum	
Primer			
Žarnica	LED INSIDE	LED INSIDE	
Senzor	–	–	
Velikost	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Barvna temperatura	3000K | 4000K	3000K | 4000K	
Barva svetlobe	1800,2000lm	2200,2400lm	
Krmiljenje | Zatemnitev	–	–	**Pri naši LIPSY® različici** lahko izberete temperaturo barve!

LIPSY®
CW, VALETO®

• Združljivo v sistem VALETO®

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 14,5W/17W/31,5W
Material: Polimetilakrilat (PMMA) / jeklo

IP 20 50000 120°

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]






LIPSY® 30
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
bela	**1002132**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bela	**1002133**	**130,00**

LIPSY® 50
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
bela	**1002134**	**170,00**

LIPSY®
CW, Dome

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 15W/18W/21W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 44 30000 110°



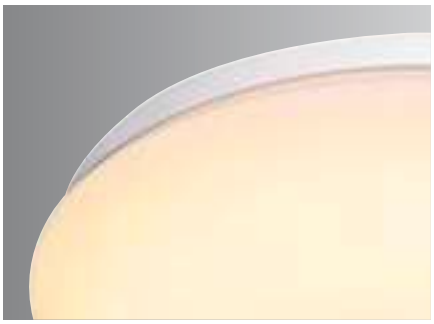

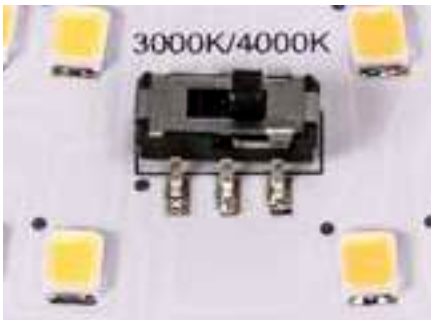


LIPSY® 30
CW, Dome

LED INSIDE



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bela	1002020	70,00

LIPSY® 40
CW, Dome

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bela	1002021	90,00

LIPSY® 50
CW, Dome

LED INSIDE

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bela	1002022	100,00

LIPSY®
CW, Drum

A-A++ Razpon A++–E

- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala



Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 15W/18W/21W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 44 30000 120°

LIPSY® 30
CW, Drum

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1400/1600lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,6 kg		
bela	1002075	80,00

LIPSY® 40
CW, Drum

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bela	1002076	90,00

LIPSY® 50
CW, Drum

LED INSIDE

Merska risba





Različica	Št. art.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bela	1002077	100,00

LIPSY®
CW, Drum, DALI

A-A++ Razpon A++–E

- Preklopna barva svetlobe

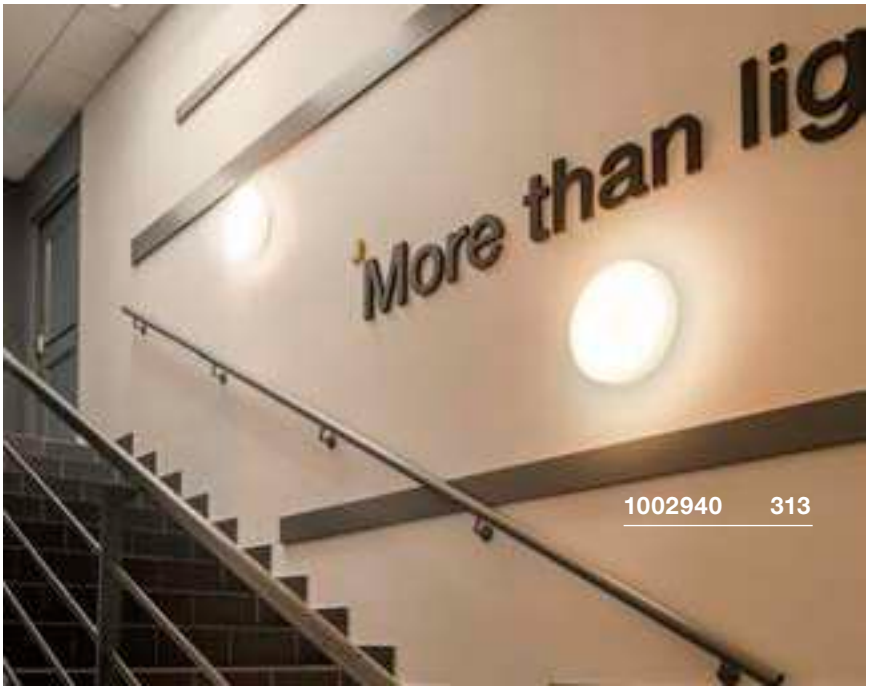

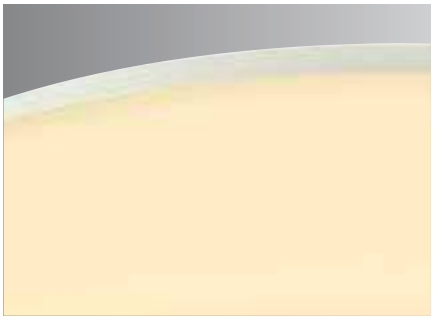



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W/21W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Dali

IP 44

30000 120°




LIPSY® 40
CW, Drum, DALI

LED INSIDE

NEW VARIANT

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bela	1002940	170,00

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI

LED INSIDE

NEW VARIANT

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI>80 | 0,96 kg		
bela	1002941	180,00

MARONA
CW, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Polimetilakrilat (PMMA) / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80		
krom	155152	125,00
1200lm | 3000K | CRI>80		
matirana siva	155156	120,00

MOLDI 32
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 450mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Aluminij / polikarbonat



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	**134323**	**140,00**

MOLDI 46
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 34W
Material: Aluminij / polikarbonat



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2010lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	**134333**	**190,00**


MOLDI 46
CW, Sensor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR






- Premium LED
- Z integriranim MR (senzor mikrovalov)

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 34W
Material: Aluminij / polikarbonat



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2010lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	**134343**	**229,00**

MELAN
CW, E27

E-A++ Razpon A++–E










Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR



LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 16 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matiran aluminij	**155236**	**80,00**



GLASSA
CW, square, E27

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Peskano steklo / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 8,5W
2700 K 806 lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560161 | 20,00 EUR




Podatki o žarnici
2x maks. 60W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 14,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana prosojna / kromirana	**155180**	**100,00**

GLASSA
CW, round, E27


E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo/steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 8,5W
2700 K 806 lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560161 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 60W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matirana prosojna / kromirana	**155185**	**100,00**

SIMA
CW, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Ploska, odporna izvedba
- Z distančnikom za nadometno montažo kabla

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 25W
Material: Polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba







Različica	Št. art.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bela	163020	125,00

SIMA
CW, round, senzor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR









- Ploska, odporna izvedba
- Z distančnikom za nadometno montažo kabla
- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 27W
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bela	**163021**	**145,00**

SIMA
CW, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Ploska, odporna izvedba
- Z distančnikom za nadometno montažo kabla

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 25W
Material: Polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bela	**163030**	**125,00**

SIMA
CW, square, senzor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR







- Ploska, odporna izvedba
- Z distančnikom za nadometno montažo kabla
- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 27W
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>80		
bela	**163031**	**145,00**


1001884 321

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001877	236,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001881	236,00
Navzdol: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 20lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001882	236,00

MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001883	257,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001884	257,00
Navzdol: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 50lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001885	257,00

MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Z učinkom Corona
- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Brez kompleta za obešanje

Priporočena oprema

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

■ Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

□ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

■ Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ črna	1001886	515,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001887	515,00
Navzdol: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI>80 Navzgor: 120lm | 3000/4000K | CRI>80		
■ siva	1001888	515,00


1002858 323

MALANG
CW, SLV VALETO®


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW










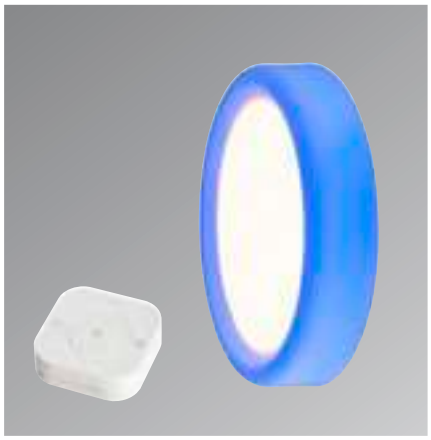


- Možnost vključitve v sistem SLV VALETO® in druge sisteme ZigBee®
- Ločeno upravljanje panela od tople do hladne bele in možnost zatemnitve
- Ločeno upravljanje obroča v barvah RGBW in možnost zatemnitve

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Priporočena oprema

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135250 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135251 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 1,5m
Št. art. 135254 | 35,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001950 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001951 | 80,00 EUR

Komplet za obešanje 5m
Št. art. 1001952 | 80,00 EUR

Daljinski upravljalnik: CCT/RGBW
Št. art. 1002994 | 45,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bela	1002858 NEW	699,00

Dekorativni **RING** je možno ločeno upravljati. Z nastavitvijo različnih barv in z zatemnitvijo svetlobe pričarajte čudovito vzdušje.

PANEL lahko ločeno upravljate. Temperaturo barve lahko nastavljate med 2700-6500K in svetlobo zatemnite.



Z našim sistemom SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM imate izbiro: Upravljajte svetlobo v vašem domu z našim daljinskim upravljalnikom SLV VALETO® (1002994) ali aplikacijo na pametnem telefonu z našimi vrati SLV VALETO® (1002411).

Zahvaljujoč najnovejšim standardom ZigBee (ZigBee® 3.0) pri pametnem upravljanju svetlobe nimate nobenih meja.




Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994




usmerjevalnik
Št. art. 1002411



SLV VALETO®
Aplikacija

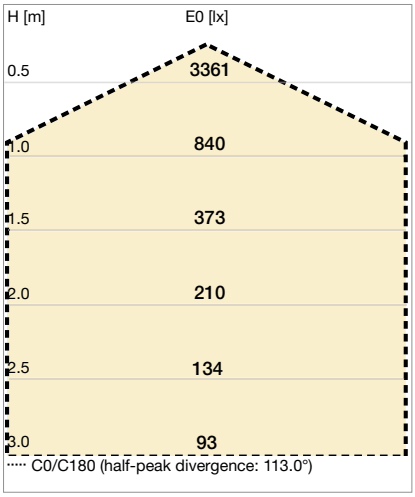

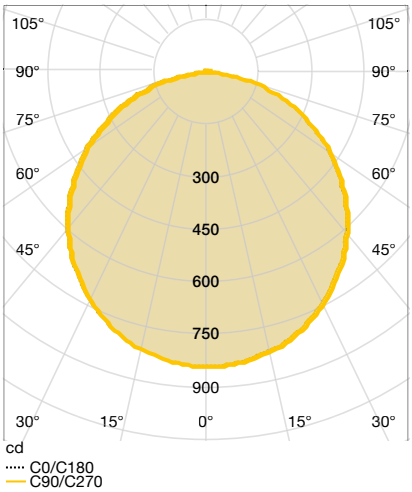

SENSER
CW, square, TRIAC


895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E



Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C




SENSER 12
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,27 kg		
matirana bela	1003017	65,00


SENSER 18
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,39 kg		
matirana bela	1003018	70,00


SENSER 24
CW, square, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,5 kg		
matirana bela	1003019	75,00

SENSER
CW, round, TRIAC


895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E



Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C




SENSER 12
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | 8,2W | 0,23 kg		
matirana bela	1003014	65,00


SENSER 18
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
880lm | 3000K | CRI>80 | 12W | 0,34 kg		
matirana bela	1003015	70,00


SENSER 24
CW, round, TRIAC

LED INSIDE

FOLLOWER



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 15W | 0,47 kg		
matirana bela	1003016	75,00









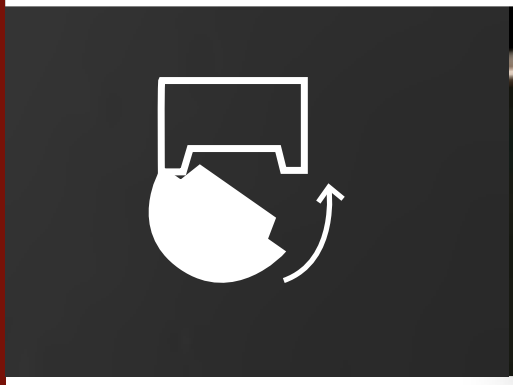



BENA Video

bit.ly/slv-bena










BENA 120
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Preprosta namestitev


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 28W
Material: Polimetilakrilat (PMMA) / jeklo





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
3200lm | 3000K | CRI>80		
bela	**631337**	**140,00**
3400lm | 4000K | CRI>80		
bela	**631347**	**140,00**

BENA 150
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Preprosta namestitev


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 38W
Material: Polimetilakrilat (PMMA) / jeklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4400lm | 3000K | CRI>80		
bela	**631339**	**170,00**
4600lm | 4000K | CRI>80		
bela	**631349**	**170,00**


SIGHT 60
CW

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Stikalo na ohišju svetilke


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 20W
Material: Aluminij / akril





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001283**	**190,00**
1490lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001284**	**190,00**
1490lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**1001285**	**190,00**


SIGHT 115
CW

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 37,3W
Material: Aluminij / akril





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001286**	**269,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001287**	**269,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	**1001288**	**269,00**








LONG GRILL
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Enota svetilke 270° nagibna

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 20W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1600lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001020**	**249,00**
1600lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001019**	**249,00**


OPEN GRILL
CW

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Enota svetilke 270° nagibna

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 54W
Material: Aluminij / akril



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
4500lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001293**	**469,00**
4500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001294**	**469,00**

PROFESIONALNO POSTAVLJENO.

3-FAZNE VISOKONAPETOSTNE TOKOVNE TIRNICE ZA NOVE SVETLOBNE POUDARKE.

Posebej tam, kjer je veliko za videti, je bistvenega pomena dobro premišljena razsvetljava. 3-fazne visokonapetostne tokovne tirnice so idealne posebej za trgovine in sejemske stojnice. Omogočajo popolno osvetljenost in premikanje izdelkov in razstavnih eksponatov v pravi luči.

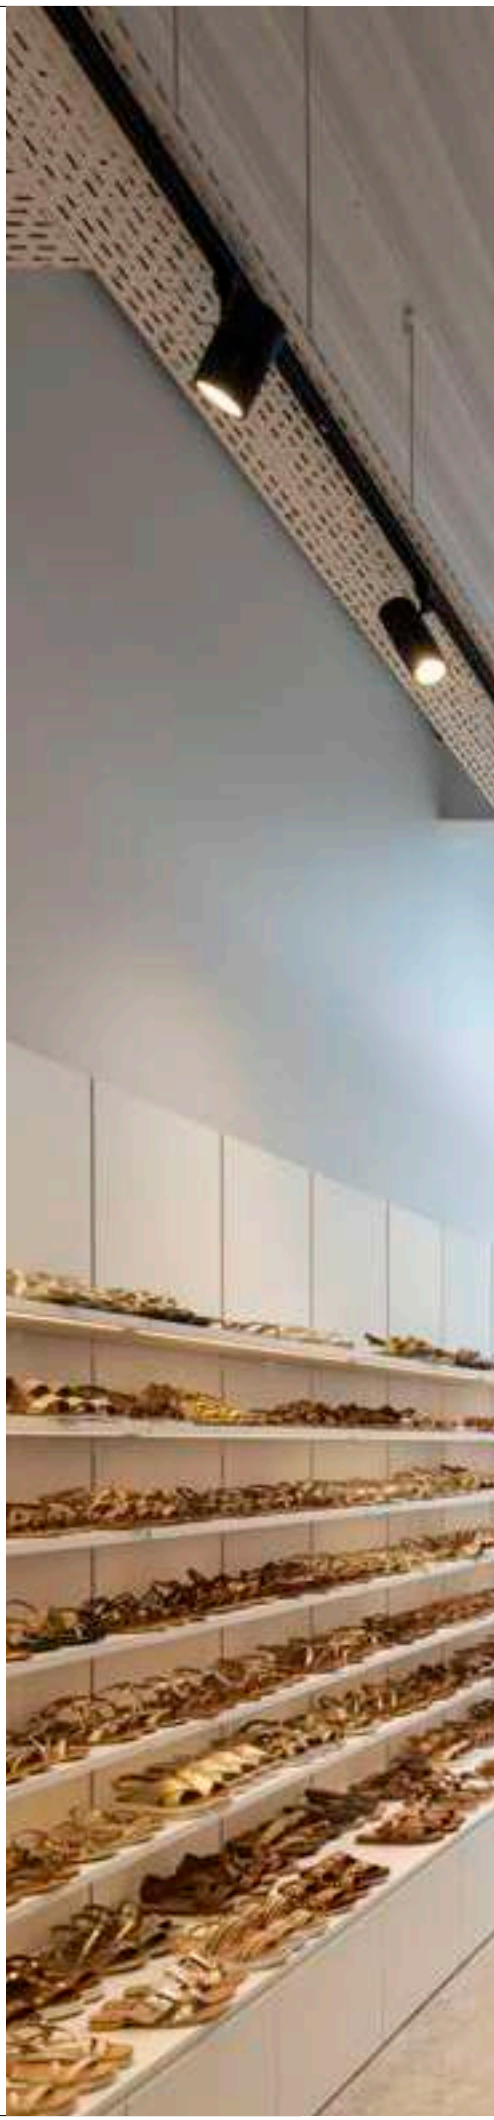




1003026 336


176081 356



VISOKONAPETOSTNA TRIFAZNA TOKOVNA TIRNICA

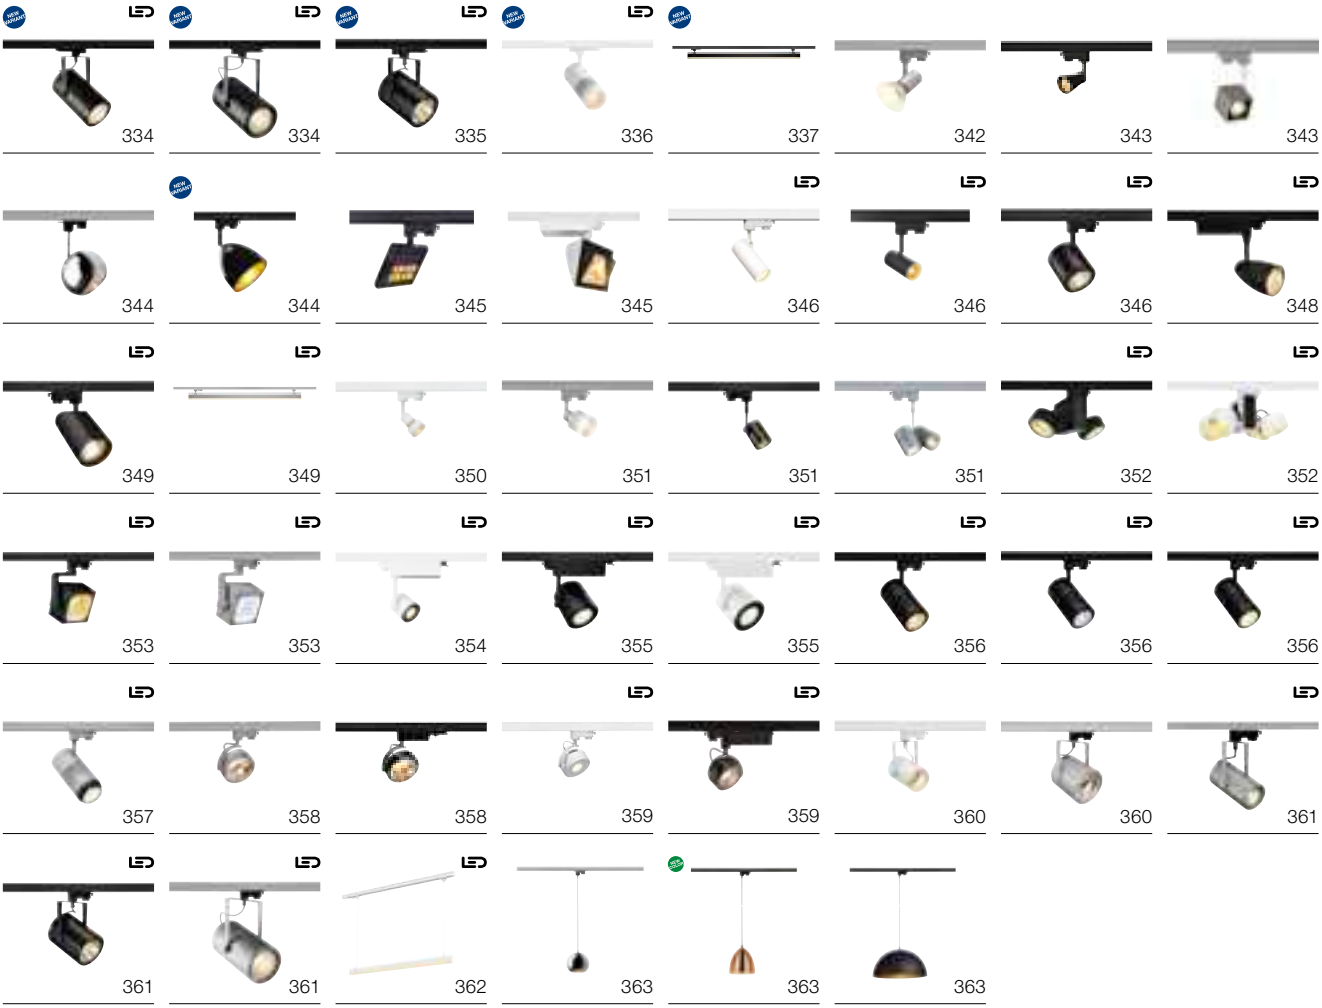

Primerne vgradne in nadgradne tokovne tirnice, kakor tudi opremo najdete na straneh 339-341, 365-373

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

EURO SPOT TRACK
3-fazna, DALI, 235mm

886

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2900lm | 3000K | CRI | 15°		
■ črna	1002809	299,00
2900lm | 3000K | CRI | 15°		
□ bela	1002810	299,00
3200lm | 4000K | CRI | 15°		
■ črna	1002811	299,00
3200lm | 4000K | CRI | 15°		
□ bela	1002812	299,00
2900lm | 3000K | CRI | 38°		
■ črna	1002813	299,00
2900lm | 3000K | CRI | 38°		
□ bela	1002814	299,00
3200lm | 4000K | CRI | 38°		
■ črna	1002815	299,00
3200lm | 4000K | CRI | 38°		
□ bela	1002816	299,00
2850lm | 3000K | CRI | 60°		
■ črna	1002817	299,00
2850lm | 3000K | CRI | 60°		
□ bela	1002818	299,00
3150lm | 4000K | CRI | 60°		
■ črna	1002819	299,00
3150lm | 4000K | CRI | 60°		
□ bela	1002820	299,00

EURO SPOT TRACK
3-fazna, DALI, 255mm

886

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 47W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
4800lm | 3000K | CRI>90 | 40°		
■ črna	1002663	350,00
4800lm | 3000K | CRI>90 | 40°		
□ bela	1002664	350,00
4800lm | 4000K | CRI>90 | 40°		
■ črna	1002665	350,00
4800lm | 4000K | CRI>90 | 40°		
□ bela	1002666	350,00







EURO SPOT TRACK
3-fazna, DALI, 173mm

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 20W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°		
■ črna	**1002667**	**205,00**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 15°		
□ bela	**1002668**	**205,00**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°		
■ črna	**1002669**	**205,00**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 38°		
□ bela	**1002670**	**205,00**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	**1002671**	**205,00**
1900lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	**1002672**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°		
■ črna	**1002673**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 15°		
□ bela	**1002674**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°		
■ črna	**1002675**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 38°		
□ bela	**1002676**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	**1002677**	**205,00**
2000lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	**1002678**	**205,00**

STRUCTEC
3-fazna, DALI

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Dali



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI97		
■ matirana črna	1003024	285,00
2500lm | 3000K | CRI97		
□ matirana bela	1003025	285,00
2600lm | 4000K | CRI97		
■ matirana črna	1003026	285,00
2600lm | 4000K | CRI97		
□ matirana bela	1003027	285,00







SIGHT TRACK
DALI

895

A-A++ Razpon A++–E

NEW VARIANT






Informacije o izdelku

220-240V 0/~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / akril
Zatemnitev: Dali





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1002661	349,00
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1002662	349,00


1002667 335


S-TRACK 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA DALI














S-TRACK
3-fazna, DALI, 2m



S-TRACK
3-fazna, DALI, 2m

Predvidena napetost	220-250V ~50/60 Hz	220-250V ~50/60 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A
Meh. obrem. najv.	300N	300N
Meh. obrem. najv.	30 kg	30 kg
Možnost napajanja	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij
Barva	črna	bela
Dolžina	200 cm	200 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm
Teža	1,84 kg	1,84 kg
Št. art.	**1002631**	**1002632**
EUR	**80,00**	**80,00**





S-TRACK
3-fazna, DALI, 3m



S-TRACK
3-fazna, DALI, 3m

Predvidena napetost	220-250V ~50/60 Hz	220-250V ~50/60 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A
Meh. obrem. najv.	300N	300N
Meh. obrem. najv.	30 kg	30 kg
Možnost napajanja	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij
Barva	črna	bela
Dolžina	300 cm	300 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm
Teža	2,76 kg	2,76 kg
Št. art.	**1002633**	**1002634**
EUR	**120,00**	**120,00**


1001002 356

OPREMA S-TRACK 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA DALI

Napajalnik, DALI, zemlja levo

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,06 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002638	15,00
□ bela	1002640	15,00

Napajalnik, DALI, zemlja desno

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 13,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,06 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002637	15,00
□ bela	1002639	15,00

Mini spojnik, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,6 cm Š: 2,5 cm V: 2,8 cm
Teža: 0,04 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002641	8,00
□ bela	1002642	8,00

Vzdolžni spojnik, DALI

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,13 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002643	25,00
□ bela	1002644	25,00

Prilagodljivi spojnik, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 28,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,18 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002645	40,00
□ bela	1002646	40,00

L-spojnik, DALI, zemlja znotraj

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,13 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002647	25,00
□ bela	1002649	25,00

L-spojnik, DALI, zemlja zunaj

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 11,9 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,13 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002648	25,00
□ bela	1002650	25,00

T-spojnik, DALI, zemlja desno

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,2 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002651	30,00
□ bela	1002653	30,00

T-spojnik, DALI, zemlja levo

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 11,9 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,2 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002652	30,00
□ bela	1002654	30,00

X-spojnik, DALI

maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 20,3 cm Š: 20,3 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,27 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002655	50,00
□ bela	1002656	50,00

Pritrdilna sponka, DALI

Jeklo
D: 4 cm Š: 3,4 cm V: 1,25 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002657	6,00
□ bela	1002658	6,00

Adapter, DALI

maks. 10A
Polikarbonat (PC)
D: 11,3 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,062 kg
Maks. 5 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002660	15,00
□ bela	1002659	15,00

Stropni nosilec

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm
Teža: 0,2 kg
Maks. 10 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ nikelj	1002845	35,00

3-fazni adapter s kavljem

Plastika / jeklo
Ø: 2,6 cm V: 5,2 cm
Teža: 0,01 kg
Maks. 10 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	175190	2,00
□ bela	1001393	2,00

Komplet obešala iz žične vrvi z drogom

Aluminij / plastika
D: 100 cm Š: 6 cm V: 4 cm
Teža: 0,2 kg
Maks. 10 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	175160	25,00
□ bela	1001390	25,00

Zaključna kapa

Plastika
D: 3,5 cm Š: 3,3 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	175060	1,50
□ bela	1001380	1,50

SPOT TRACK
Trifazna, E27

896

D-A+ Razpon A++–E








• Stabilen sklep




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm ER=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 551933 | 35,00 EUR



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm ER=A+
17kWh/1000h
Št. art. 560473 | 60,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR20
Izbirno: QPAR30

Različica	Št. art.	EUR
E27 | QPAR20 ■ črna	**152200**	**42,00**
E27 | QPAR20 □ bela	**152201**	**42,00**
E27 | QPAR20 ■ siva	**152204**	**42,00**





AVO TRACK
Trifazna, QPAR51

884


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
230 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: maks. 5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**152640**	**37,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**152641**	**37,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**152644**	**37,00**

ALTRA DICE TRACK
Trifazna, QPAR51

883


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**152320**	**88,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**152321**	**88,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**152324**	**88,00**

LIGHT EYE® 150 TRACK
Trifazna, QPAR51

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








• Enota svetilke 350° vrtljiva in 90° nagibna

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica



GU10 7W 25°
3000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001570 | 20,00 EUR



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560724 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ črna	1000707	103,00
GU10 | QPAR111 bela / kromirana	1000708	103,00
GU10 | QPAR111 krom	153102	113,00

PARA CONE 14
Trifazna, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E


NEW VARIANT



Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo
Mere izdelka: Ø: 13,5 cm V: 22,50 cm



Merska risba




Podatki o žarnici
maks. 25W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ lesketajoča črna	1002876	70,00
GU10 | QPAR111 lesketajoča bela	1002877	70,00
GU10 | QPAR111 baker	1002878	73,00







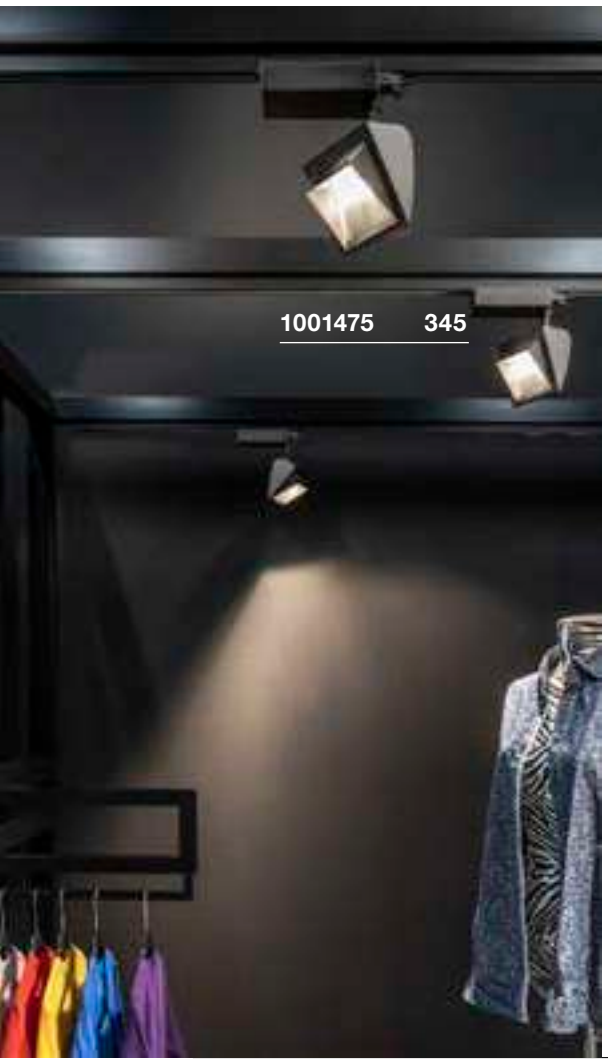

LENITO TRACK
Trifazna

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Visoka učinkovitost
- Široka, homogena osvetlitev

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 160mA
Zmogljivost sistema: 23W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
bela	1001466	155,00
2450lm | 3000K | CRI>80		
črna	1001467	155,00

MERADO FLOOD TRACK
3-fazna, TRIAC

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Nesimetrična porazdelitev svetlobe
- Za enakomerno osvetlitev

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>80		
bela	1001470	190,00
3000lm | 3000K | CRI>80		
črna	1001471	190,00
3200lm | 4000K | CRI>80		
bela	1001474	190,00
3200lm | 4000K | CRI>80		
črna	1001475	190,00

HELIA 50 TRACK
Trifazna

888

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**152960**	**103,00**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**152961**	**103,00**

NOBLO SPOT
Trifazna

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**1001865**	**54,00**
620lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**1001866**	**54,00**
620lm | 2700K | CRI>80		
■ siva	**1001867**	**54,00**

ENOLA C TRACK
Trifazna

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ črna	**152420**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bela	**152421**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ črna	**152430**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bela	**152431**	**158,00**


152960 346
1001431 268

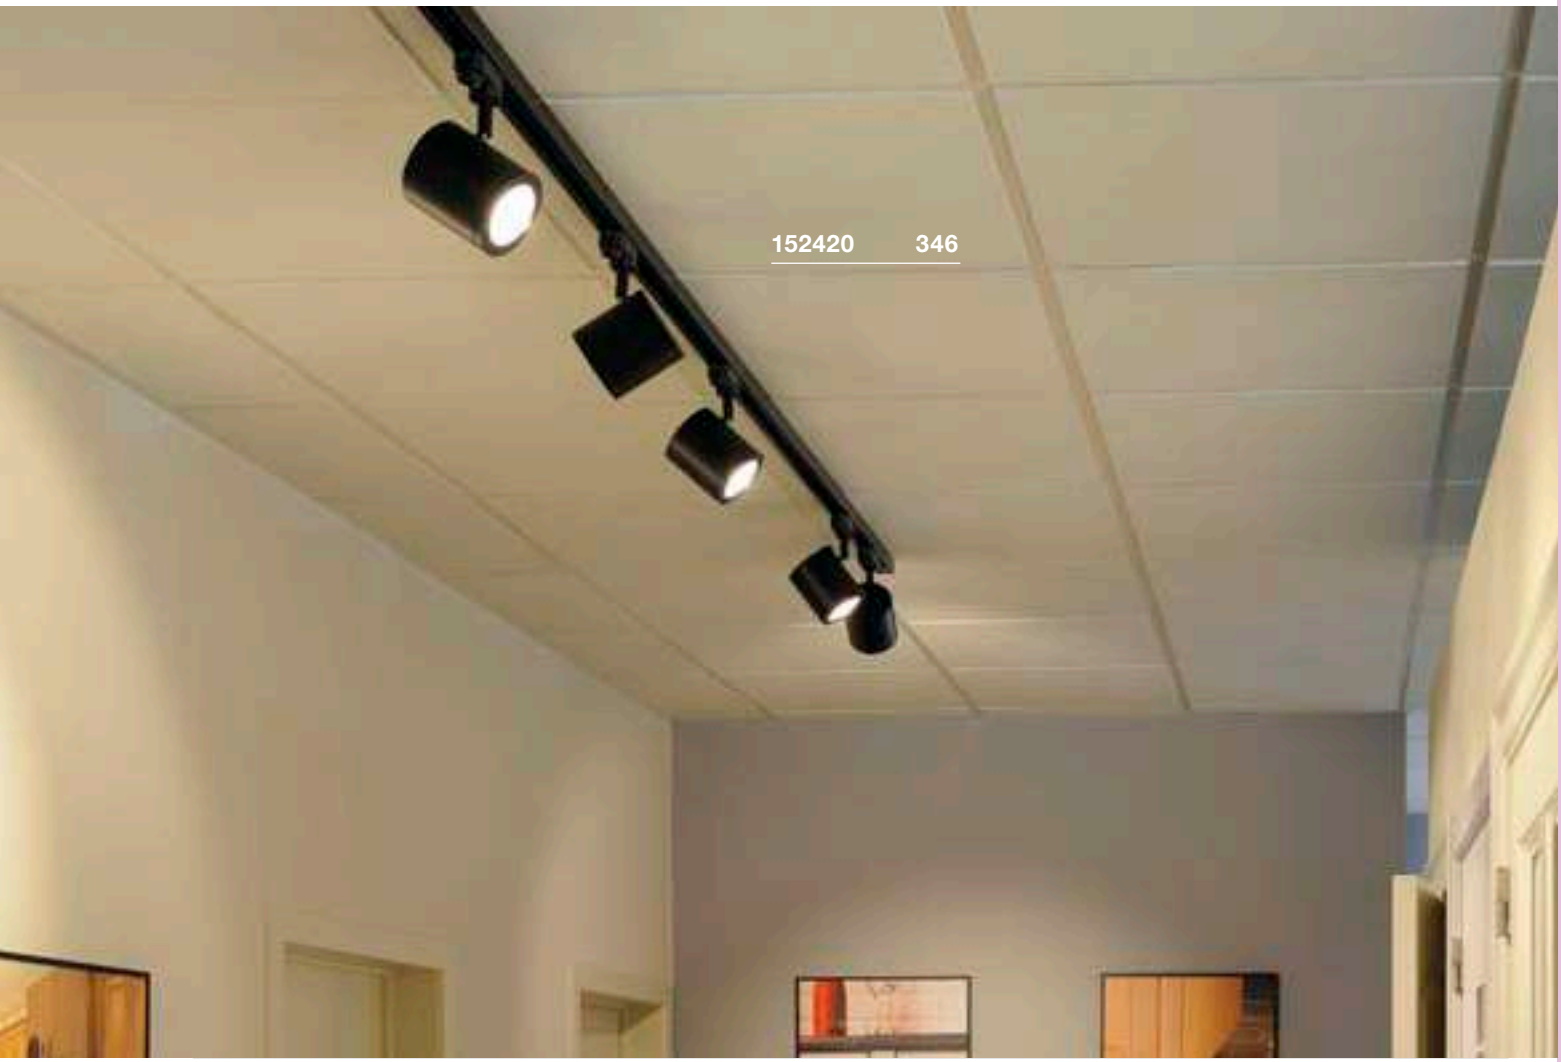
152420 346

SPOT T
Trifazna

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001269**	**180,00**
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001270**	**180,00**





BILAS TRACK
3-fazna, DALI

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	152980	235,00
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	152981	235,00

SIGHT TRACK
Trifazna

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 37W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	1001289	299,00
3100lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	1001290	299,00
3100lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	1001292	299,00

PURI TRACK
Trifazna, QPAR51

894


E-A++ Razpon A⁺⁺–E










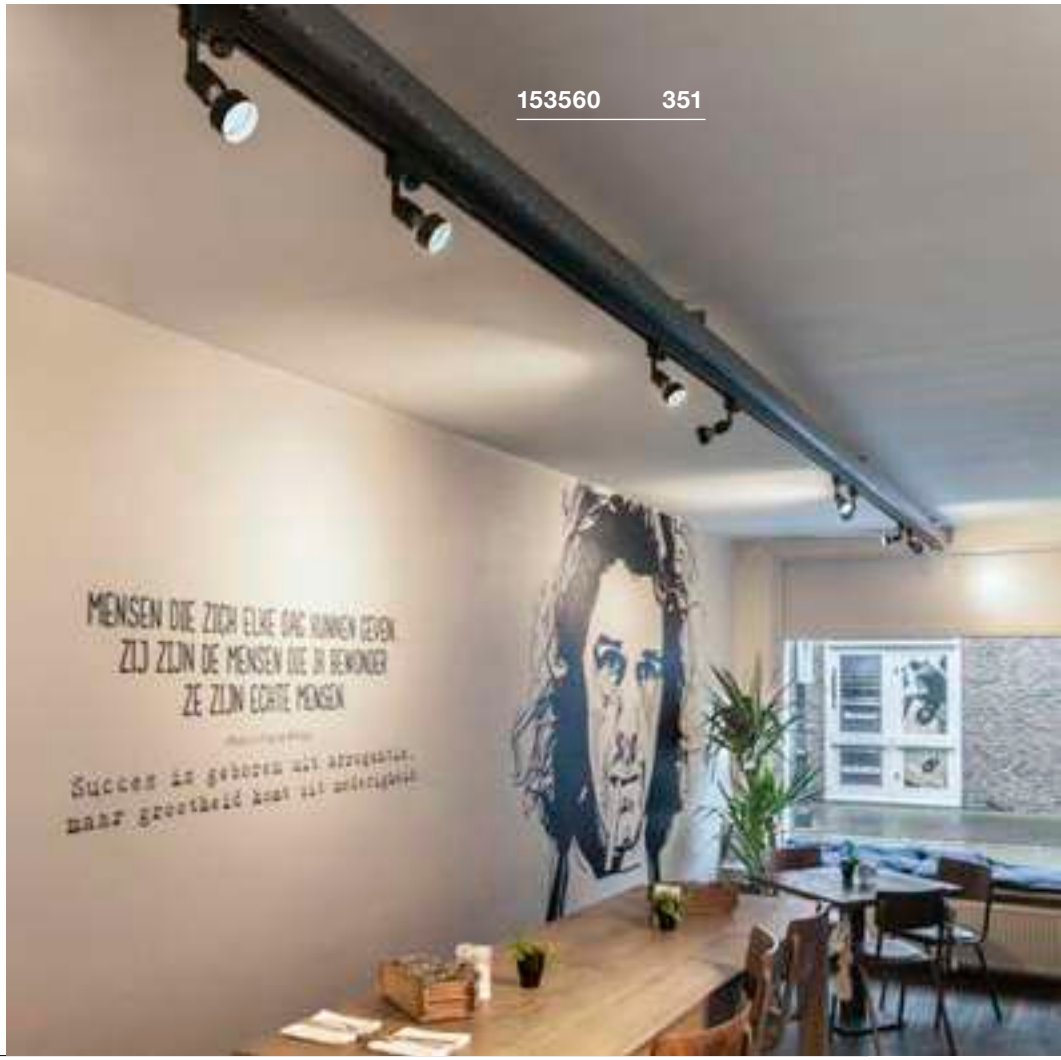


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 11 cm maks. D: maks. 7,8 cm
Izbirno: QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**153560**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**153561**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**153564**	**32,00**

PURI TRACK
Trifazna, QPAR51

894

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**1001871**	**36,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**1001872**	**36,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**1001873**	**36,00**

BIMA
Trifazna, single, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**152240**	**52,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**152241**	**52,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**152242**	**52,00**

BIMA
Trifazna, double, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









• Glave svetilke so nasprotno nagibne

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**152230**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**152231**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**152232**	**72,00**

TEC KALU TRACK
3-fazna, dvojna, TRIAC

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ črna	1001427	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bela / črna	1001428	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	1001419	239,00
1900lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bela / črna	1001420	239,00

TEC KALU TRACK
3-fazna, TRIAC

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 60W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ črna	1001429	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
◪ bela / črna	1001430	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	1001421	389,00
3800lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
◪ bela / črna	1001422	389,00









EURO CUBE
Trifazna

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 28,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	**152750**	**245,00**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	**152751**	**245,00**
2100lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	**152754**	**245,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ črna	**152760**	**245,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
□ bela	**152761**	**245,00**
1950lm | 3000K | CRI>90 | 90°		
■ siva	**152764**	**245,00**

EURO CUBE
Trifazna

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 28,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	**152780**	**245,00**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	**152781**	**245,00**
2150lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	**152784**	**245,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ črna	**152790**	**245,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
□ bela	**152791**	**245,00**
2050lm | 4000K | CRI>90 | 90°		
■ siva	**152794**	**245,00**

SUPROS 78 TRACK
3-fazna, TRIAC

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE











Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 | 3,00 EUR

Leča 40°
Št. art. 116304 | 3,00 EUR

■ Senčnik
Št. art. 1000677 | 20,00 EUR

□ Senčnik
Št. art. 1000678 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**152660**	**123,00**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**152661**	**123,00**





SUPROS TRACK
Trifazna

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Nadaljnje barve svetlobe
na voljo na povpraševanje

Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR

Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR

■ Senčnik
Št. art. 1000679 | 20,00 EUR

□ Senčnik
Št. art. 1000680 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	152620	205,00
2600lm | 3000K | CRI>80 □ bela	152621	205,00
2850lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	152680	205,00
2850lm | 4000K | CRI>80 □ bela	152681	205,00

SUPROS TRACK
Trifazna

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Zmogljivost sistema: 36W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Nadaljnje barve svetlobe
na voljo na povpraševanje

Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR

Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR

■ Senčnik
Št. art. 1000679 | 20,00 EUR

□ Senčnik
Št. art. 1000680 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	152800	235,00
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bela	152801	235,00
3300lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	152810	235,00
3300lm | 4000K | CRI>80 □ bela	152811	235,00

STRUCTEC
Trifazna

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 28W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ črna	1000980	179,00
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bela	1000981	179,00
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ siva	1000982	179,00
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	1000983	179,00
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	1000984	179,00
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	1000985	179,00
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ črna	1000986	179,00
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bela	1000987	179,00
2800lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ siva	1000988	179,00
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	1000989	179,00
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	1000990	179,00
2750lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	1000991	179,00

STRUCTEC
Trifazna

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ črna	1000992	225,00
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bela	1000993	225,00
3200lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ siva	1000994	225,00
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	1000995	225,00
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	1000996	225,00
3150lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	1000997	225,00
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ črna	1000998	225,00
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
□ bela	1000999	225,00
3450lm | 4000K | CRI>90 | 36°		
■ siva	1001000	225,00
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	1001001	225,00
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	1001002	225,00
3400lm | 4000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	1001003	225,00

STRUCTEC
3-fazna, R9

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Premium LED
- Izjemna sposobnost barvne reprodukcije R9/CRI>95
- Ozka oblika, večstransko prileganje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
■ črna	176080	225,00
2460lm | 3000K | CRI>95 | 36°		
□ bela	176081	225,00
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
■ črna	176090	225,00
2250lm | 3000K | CRI>95 | 60°		
□ bela	176091	225,00







STRUCTEC ZOOM
Trifazna

896

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- Nastavljivo od 25° do 60°
- Sodobna svetlobna rešitev za raznolike koncepte osvetljevanja

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 35W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3000lm | 3000K | CRI>90 ■ črna	1000656	235,00
3000lm | 3000K | CRI>90 □ bela	1000657	235,00
3000lm | 3000K | CRI>90 ■ siva	1000658	235,00

KALU TRACK
Trifazna, QPAR111

889

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230V ~50Hz |
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 40°
2700K 730lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560732 | 20,00 EUR

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001245 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	**152610**	**95,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**152611**	**95,00**
GU10 | QPAR111		
■ siva	**152614**	**95,00**

KALU TRACK
3-fazna | QR111

889

D-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230V ~50Hz | 12V DC
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

G53 15W 140°
2700K 680lm ER=A
16 kWh/1000 h
Št. art. 551612 | 50,00 EUR



LED G53 15W 40°
3000K 760lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560234 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QR111

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111		
■ črna	**153580**	**126,00**
G53 | QR111		
□ bela	**153581**	**126,00**
G53 | QR111		
■ siva	**153584**	**126,00**









KALU TRACK
3-fazna, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE










Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 13W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**152600**	**209,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**152601**	**209,00**

KALU TRACK
3-fazna, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Enota svetilke 340° vrtljiva in 120° nagibna


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
■ črna	**153600**	**209,00**
1000lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	**1000769**	**209,00**

EURO SPOT TRACK
Trifazna, QPAR51

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	153850	62,00
GU10 | QPAR51 □ bela	153851	62,00
GU10 | QPAR51 ■ siva	153854	62,00

EURO SPOT TRACK
Trifazna, QPAR111

886

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR



LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ črna	153420	82,00
GU10 | QPAR111 □ bela	153421	82,00
GU10 | QPAR111 ■ siva	153424	82,00





EURO SPOT TRACK
Trifazna

886


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001367**	**133,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001368**	**133,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	**1001369**	**133,00**

EURO SPOT TRACK
3-fazna, TRIAC

886


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1350lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**153810**	**158,00**
1350lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**153811**	**158,00**
1350lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	**153814**	**158,00**

EURO SPOT TRACK
Trifazna

886


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Zmogljivost sistema: 61W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
■ črna	**1001476**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
□ bela	**1001477**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 12°		
▨ siva / prosojna	**1001478**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
■ črna	**1001484**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
□ bela	**1001480**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 38°		
▨ siva / prosojna	**1001479**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
■ črna	**1001481**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
□ bela	**1001482**	**305,00**
5500lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
▨ siva / prosojna	**1001483**	**305,00**

SIGHT TRACK
3-fazna, PD

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	1002048	299,00
3100lm | 3000K | CRI>80 □ bela	1002049	299,00
3100lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1002050	299,00





LIGHT EYE® 150
Trifazna, PD, QPAR111


890

E-A++ Razpon A++–E




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 9,5W 25°
2200-6700K 750lm
Št. art. 1001922 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
črna / kromirana	1000709	102,00
GU10 | QPAR111		
bela / kromirana	1000710	102,00
GU10 | QPAR111		
krom	153112	113,00

PARA CONE 14
3-fazna, PD, QPAR51

893


E-A++ Razpon A++–E

NEW COLOR




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
baker	1002686	100,00
GU10 | QPAR51		
lesketajoča črna	153140	90,00
GU10 | QPAR51		
bela	153141	90,00

FORCHINI M 40 TRACK
3-fazna, PD, E27

887


E-A++ Razpon A++–E




- Dvostenska konstrukcija z znotraj ležečim reflektorjem
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR


LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W
Ø: 6,8 cm maks. D: maks. 15,2 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
črna/zlata	153130	180,00
E27		
bela / zlata	153131	180,00

POMOČ PRI NAČRTOVANJU S-TRACK TRIFAZNA NADGRADNA TIRNICA

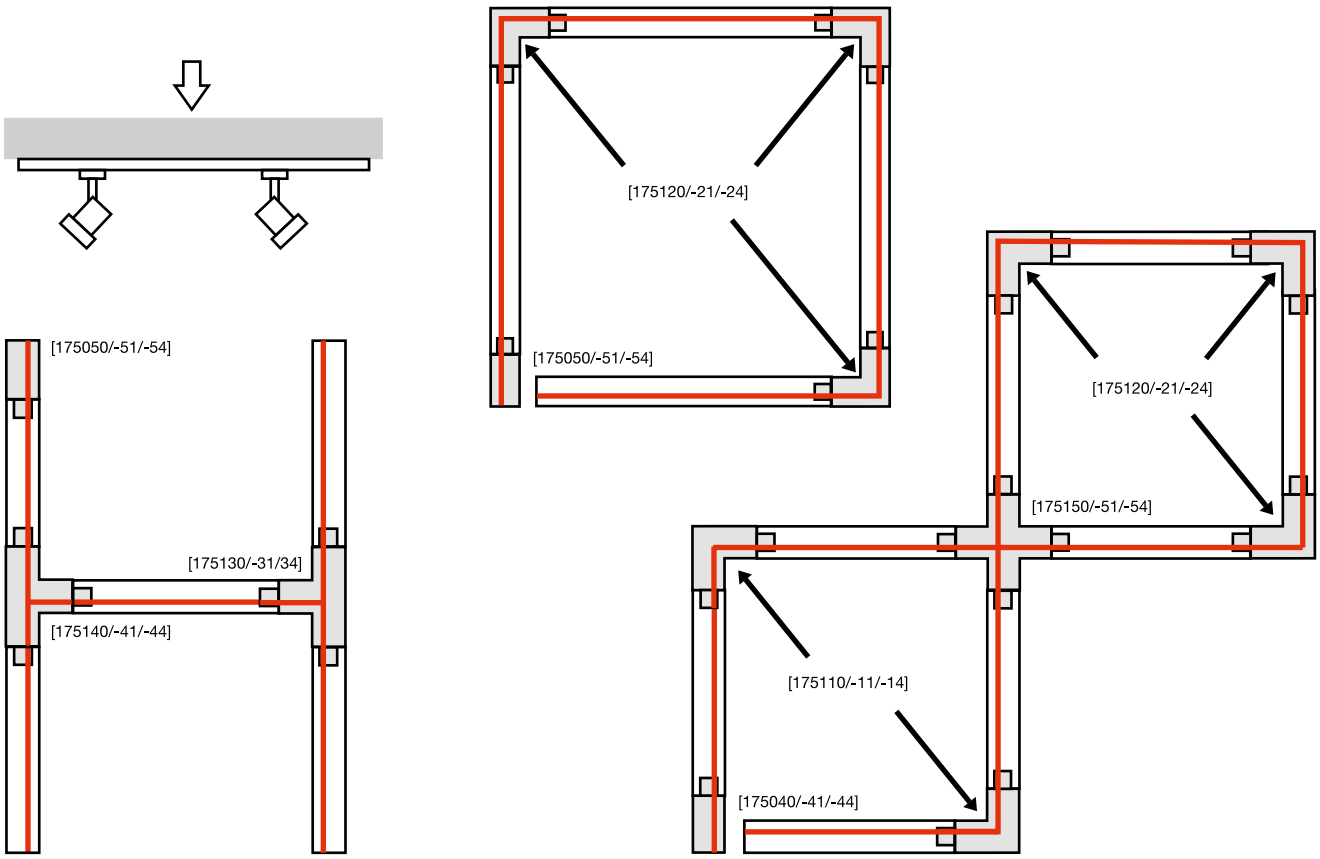





S-TRACK TRIFAZNA NADGRADNA TIRNICA



	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 1m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 1m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 1m
Predvidena napetost	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	–
Barva	črna	bela	–
Dolžina	99,5 cm	99,5 cm	99,5 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Teža	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Št. art.	**175010**	**1001375**	**175014**
EUR	**30,00**	**30,00**	**30,00**



	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 2m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 2m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 2m
Predvidena napetost	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	–
Barva	črna	bela	–
Dolžina	199,5 cm	199,5 cm	199,5 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Teža	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Št. art.	**175020**	**1001376**	**175024**
EUR	**60,00**	**60,00**	**60,00**



	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 3m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 3m	 S-TRACK Trifazna nadgradna tirnica, 3m
Predvidena napetost	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz	220-250V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	–
Barva	črna	bela	–
Dolžina	299,5 cm	299,5 cm	299,5 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Teža	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Št. art.	**175030**	**1001377**	**175034**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**


152960 346
175100 367

OPREMA S-TRACK TRIFAZNA NADGRADNA TIRNICA

3-fazni adapter s kavljem

Plastika / jeklo
Ø: 2,6 cm V: 5,2 cm
Teža: 0,01 kg
Maks. 10 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175190	2,00
bela	1001393	2,00
siva	175194	2,00

Mini spojnik

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 6,8 cm Š: 2,5 cm V: 2,6 cm
Teža: 0,03 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175070	7,00
bela	1001381	7,00
siva	175074	7,00

Mini spojnik, mehanski

Plastika
D: 6,8 cm Š: 3,1 cm V: 2,6 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175080	6,00
bela	1001382	6,00
siva	175084	6,00

Adapter za svetilko

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 8,4 cm Š: 5,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,08 kg
Vklj. s pritrditvijo kablov
Maks. 10 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175200	12,00
bela	1001394	12,00
siva	175204	12,00

L-spojnik, zemlja znotraj

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 6,7 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,11 kg
Ozemljitev notri,
z možnostjo napajanja. 1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175110	25,00
bela	1001385	25,00
siva	175114	25,00

Fleksibilni spojnik

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 16,2 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,14 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175100	33,00
bela	1001384	33,00
siva	175104	33,00

Adapter za svetilko, mehanski

Aluminij / plastika
D: 6,6 cm Š: 6,6 cm V: 3,1 cm
Teža: 0,14 kg
Maks. 10 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175210	12,00
bela	1001395	12,00
siva	175214	12,00

L-spojnik, zemlja zunaj

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 6,7 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,11 kg
Ozemljitev zunaj,
z možnostjo napajanja. 1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175120	25,00
bela	1001386	25,00
siva	175124	25,00

Konektor za spoj

Aluminij
D: 18,2 cm Š: 3,3 cm V: 2,1 cm
Teža: 0,08 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175180	9,00
bela	1001392	9,00
siva	175184	9,00

Napajalnik, zemlja desno

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 6,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,06 kg
Ozemljitev desno
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175040	12,00
bela	1001378	12,00
siva	175044	12,00

Križni spoj

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 10 cm Š: 10 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,23 kg
2 tokokroga.
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175150	35,00
bela	1001389	35,00
siva	175154	35,00

Stropni nosilec

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm
Teža: 0,2 kg
Maks. 10 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
nikelj	1002845	35,00

Napajalnik, zemlja levo

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 6,5 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,06 kg
Ozemljitev levo
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175050	12,00
bela	1001379	12,00
siva	175054	12,00

T-spojnik, zemlja levo

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 10 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,17 kg
Ozemljitev levo,
z možnostjo napajanja. 1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175130	30,00
bela	1001387	30,00
siva	175134	30,00

Komplet obešala iz žične vrvi z drogom

Aluminij / plastika
D: 100 cm Š: 6 cm V: 4 cm
Teža: 0,2 kg
Maks. 10 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	175160	25,00
bela	1001390	25,00
siva	175164	25,00

Vzdolžni spojnik z možnostjo dovajanja

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 9,9 cm Š: 3,5 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,11 kg
Z možnostjo napajanja.
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	175090	25,00
bela	1001383	25,00
siva	175094	25,00

T-spojnik, zemlja desno

maks. 16A
Aluminij / plastika
D: 10 cm Š: 6,7 cm V: 3,3 cm
Teža: 0,17 kg
Ozemljitev desno,
z možnostjo napajanja. 1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175140	30,00
bela	1001388	30,00
siva	175144	30,00


Zaključna kapa

Plastika
D: 3,5 cm Š: 3,3 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	175060	1,50
bela	1001380	1,50
siva	175064	1,50


POMOČ PRI NAČRTOVANJU EUTRAC® 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA

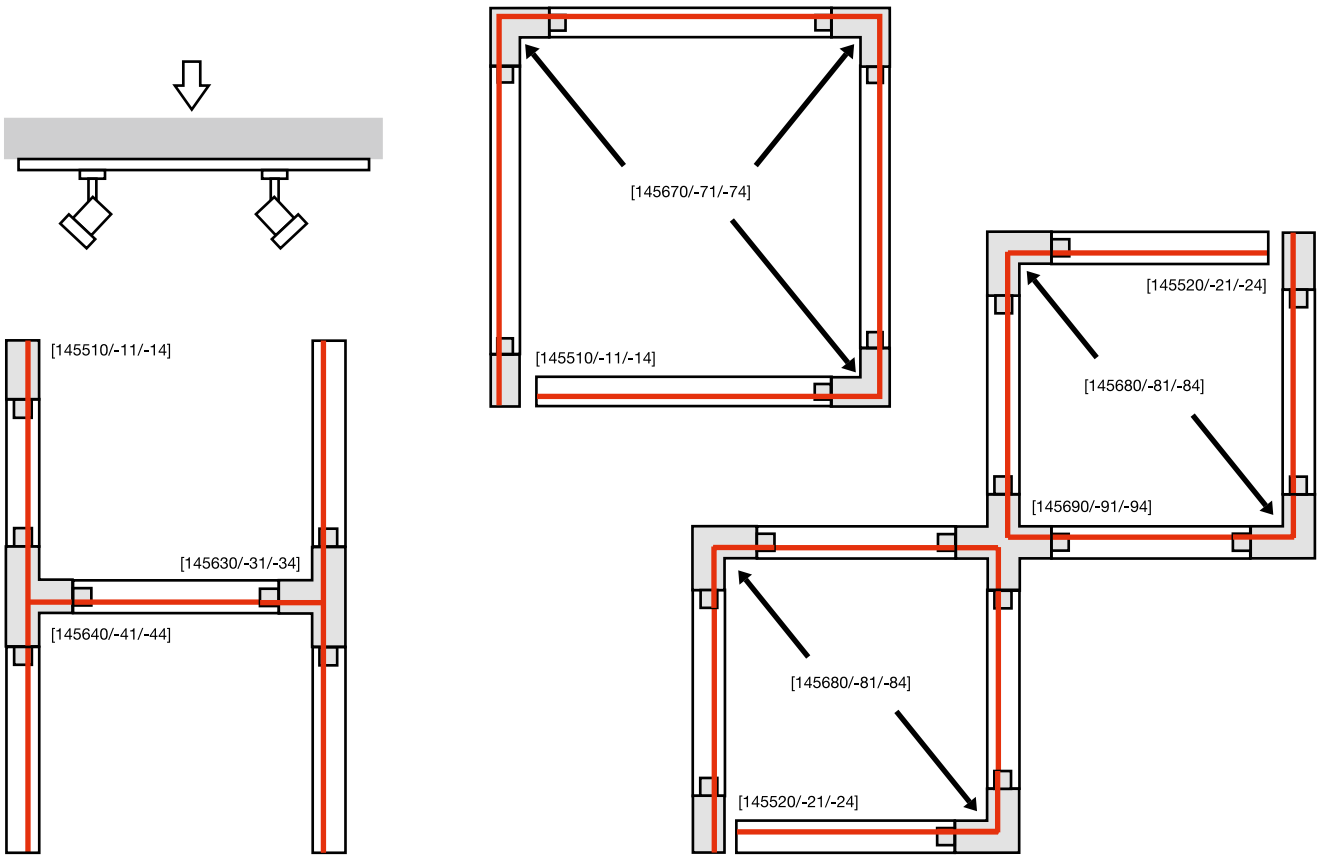







EUTRAC® 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA



	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 1m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 1m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 1m
Predvidena napetost	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela	siva
Dolžina	100 cm	100 cm	100 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Teža	1 kg	1 kg	1 kg
Št. art.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**38,00**	**38,00**	**38,00**



	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 2m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 2m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 2m
Predvidena napetost	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela	siva
Dolžina	200 cm	200 cm	200 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Teža	2 kg	2 kg	2 kg
Št. art.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**75,00**	**75,00**	**75,00**



	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 3m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 3m	 EUTRAC® Trifazna nadgradna tirnica, 3m
Predvidena napetost	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela	siva
Dolžina	300 cm	300 cm	300 cm
Širina	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Višina	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Teža	3 kg	3 kg	3 kg
Št. art.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**120,00**	**120,00**	**120,00**



OPREMA EUTRAC® 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA

Napajalnik, levo

maks. 16A
Plastika
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,08 kg
Ozemljitev levo
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145510	15,00
bela	1001513	15,00
siva	145514	15,00

Napajalnik, desno

maks. 16A
Plastika
D: 11,2 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,08 kg
Ozemljitev desno
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145520	15,00
bela	1001514	15,00
siva	145524	15,00

Osrednji vtič napajalnega voda

maks. 16A
Plastika
D: 13 cm Š: 3,6 cm V: 3,6 cm
Teža: 0,08 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145530	35,00
bela	1001515	35,00
siva	145534	35,00

Vzdolžni spojnik

maks. 16A
Plastika
D: 5,8 cm Š: 1,5 cm V: 2,6 cm
Teža: 0,03 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145560	15,00
bela	1001516	15,00
siva	145564	15,00

Vzdolžni spojnik z možnostjo dovajanja

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 26 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,15 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145660	60,00
bela	1001517	60,00
siva	145664	60,00

T-spojnik, zemlja levo

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,35 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145630	70,00
bela	1001518	70,00
siva	145634	70,00

T-spojnik, zemlja desno

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 26 cm Š: 18,5 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,35 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145640	70,00
bela	1001519	70,00
siva	145644	70,00

L-spojnik, zemlja zunaj

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,24 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145670	50,00
bela	1001520	50,00
siva	145674	50,00



OPREMA EUTRAC® 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA

L-spojnik, zemlja znotraj

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 15 cm Š: 15 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,24 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145680	50,00
bela	1001521	50,00
siva	145684	50,00

Vtičnica

maks. 6,3A
Plastika
D: 9,6 cm Š: 6,5 cm V: 9 cm
Teža: 0,17 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145700	75,00
bela	1001525	75,00

Viseče obešalo, togo

Plastika / jeklo
Ø: 7 cm D: 120 cm V: 122 cm
Teža: 0,49 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	145710	35,00
bela	1001528	35,00
siva	145714	35,00

Križni spoj

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 26 cm Š: 26 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,27 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145690	100,00
bela	1001522	100,00
siva	145694	100,00

Univerzalni točkovni priključek

maks. 16A
Plastika
Ø: 11,9 cm V: 3,1 cm
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	1001526	80,00
siva	145834	80,00
črna	145830	80,00

Viseče obešalo, togo

Plastika / jeklo
Ø: 7 cm D: 60 cm V: 63,5 cm
Teža: 0,28 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145720	30,00
bela	1001529	30,00
siva	145724	30,00

Konektor za spoj

Plastika
D: 10 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Teža: 0,06 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145600	17,00
bela	1001523	17,00
siva	145604	17,00

Zaključna kapa

Plastika
D: 3,6 cm Š: 1,7 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,01 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145590	3,00
bela	1001527	3,00
siva	145594	3,00

Sponka za obešanje

Aluminij
D: 5 cm Š: 3,6 cm V: 1,9 cm
Teža: 0,04 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145730	9,00
bela	1001530	9,00
siva	145734	9,00

Fleksibilni spojnik

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 22 cm Š: 3,6 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,23 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145580	70,00
bela	1001524	70,00
siva	145584	70,00

Stropni nosilec

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm
Teža: 0,2 kg
2 kos.




Različica	Št. art.	EUR
nikelj	1002845	35,00


Trifazni adapter za visečo svetilko

maks. 10A
Plastika
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	145990	15,00
bela	1001542	15,00
siva	145994	15,00

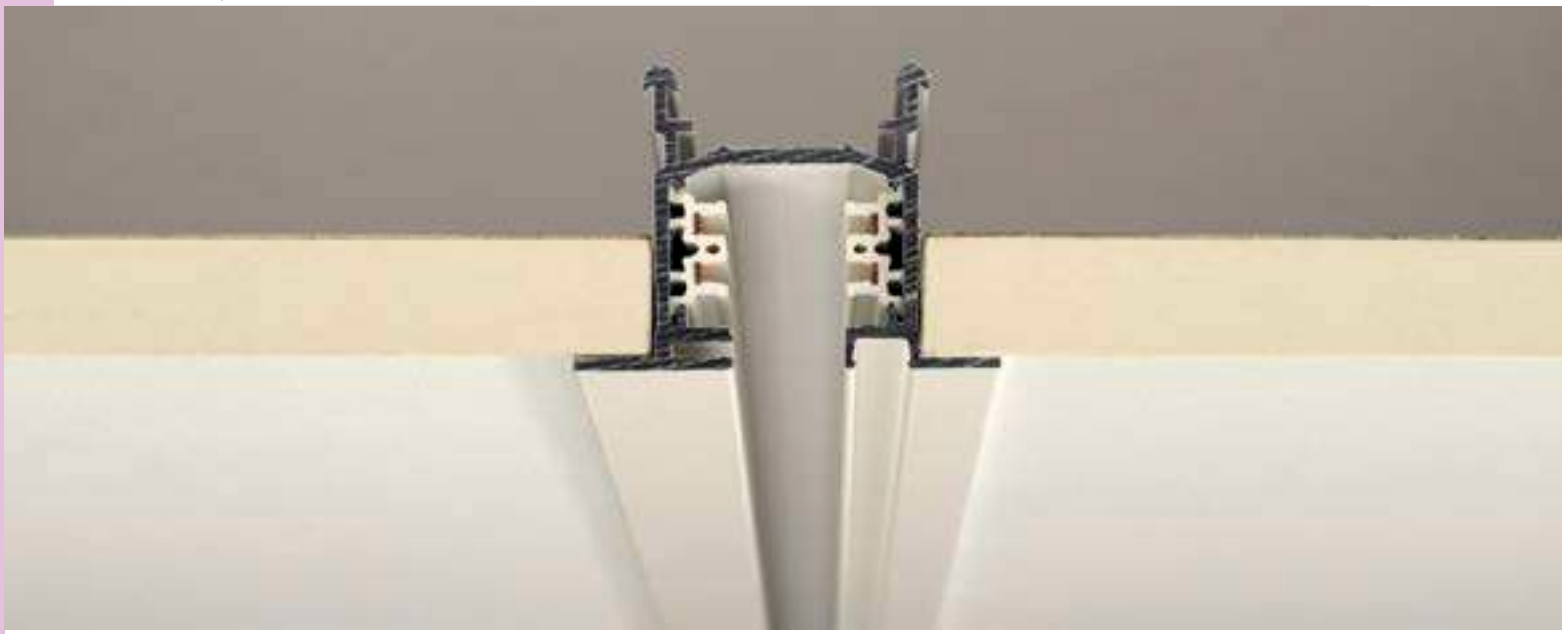

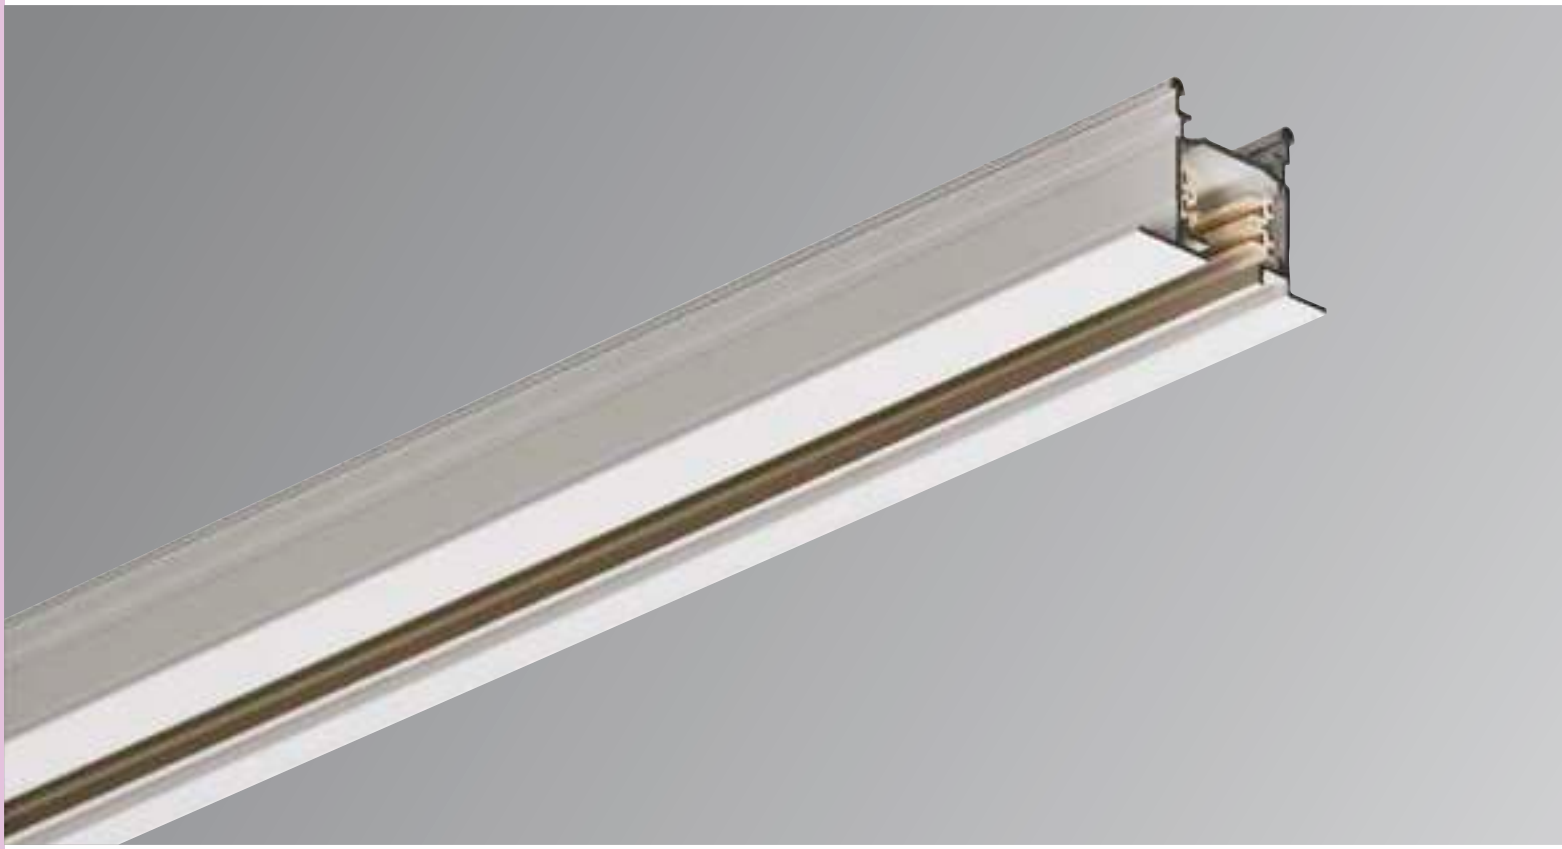



TRIFAZNA VGRADNA TIRNICA

Vgradna tirnica




EUTRAC®
Trifazna vgradna tirnica, 2 m



EUTRAC®
Trifazna vgradna tirnica, 3 m

Predvidena napetost	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16 A	16 A
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	bela	bela
Dolžina	200 cm	300 cm
Širina	5,9 cm	5,9 cm
Višina	4,1 cm	4,1 cm
Š vgrad.	4 cm	4 cm
Teža	2,6 kg	3,9 kg
Št. art.	**1001531**	**1001532**
EUR	**100,00**	**170,00**

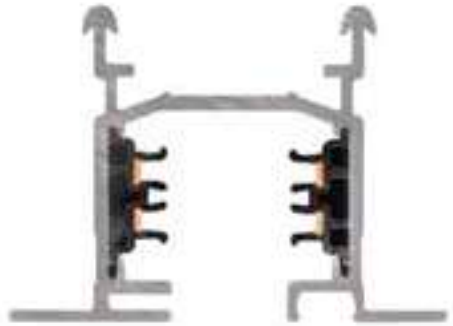

OPREMA TRIFAZNA VGRADNA TIRNICA

Napajalnik, ozemljitveni priključek levo

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001533**	**25,00**

Zaključna kapa

Plastika
D: 2,7 cm Š: 6 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001538**	**6,00**

Montažna vzmetna sponka

Jeklo
D: 2 cm Š: 1 cm V: 2,5 cm
Teža: 0,03 kg
6 kos.



Različica	Št. art.	EUR
siva	**145551**	**10,00**

Napajalnik, ozemljitveni priključek desno

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 12,2 cm Š: 6 cm V: 3,4 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001534**	**25,00**

L-spojnik

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,24 kg
Ozemljitev notri, z možnostjo napajanja
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001537**	**60,00**

Adapter za viseče svetilke

maks. 10A
Plastika
Teža: 0,07 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	**145990**	**15,00**
bela	**1001542**	**15,00**
siva	**145994**	**15,00**

L-spojnik

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 16 cm Š: 16 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,24 kg
Ozemljitev zunaj,
z možnostjo napajanja, 1 kos.




Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001536**	**60,00**

Vzdolžni spojnik

maks. 16A
Plastika / jeklo
D: 6,2 cm Š: 2,5 cm V: 2,7 cm
Teža: 0,09 kg
1 kos.




Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001539**	**20,00**

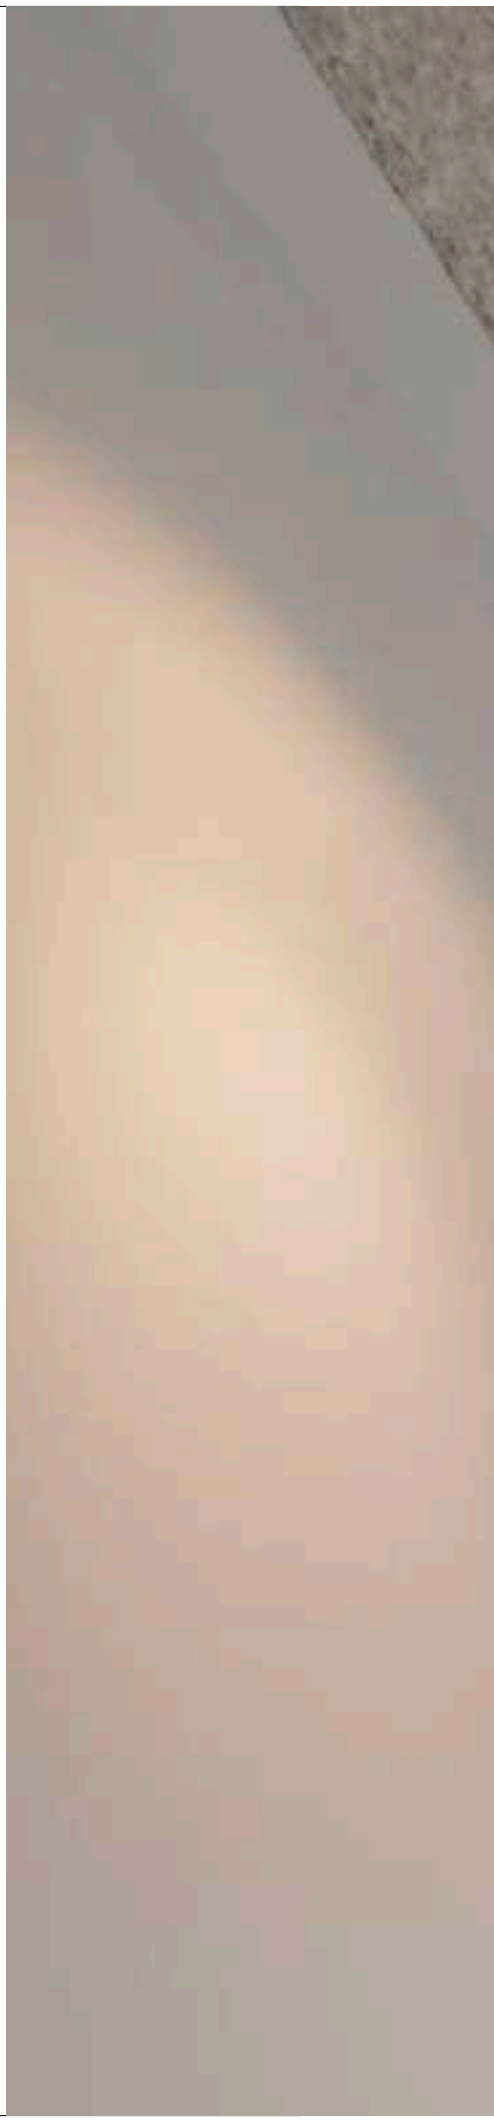

IZPOLNJEVANJE OBLJUBLJENEGA.

2-FAZNA DIZAJNERSKA TIRNICA ZA PRESTIŽEN AMBIENT.

Kjer se srečujeta funkcionalnost in udobje nastajajo visoke zahteve po primernem izdelku. D-TRACK® 2-fazna dizajnerska tirnica je zaradi tega popolna rešitev za vse, ki postavljajo optične poudarke in pri tem želijo izkoristiti vse možnosti svetlobnega oblikovanja.

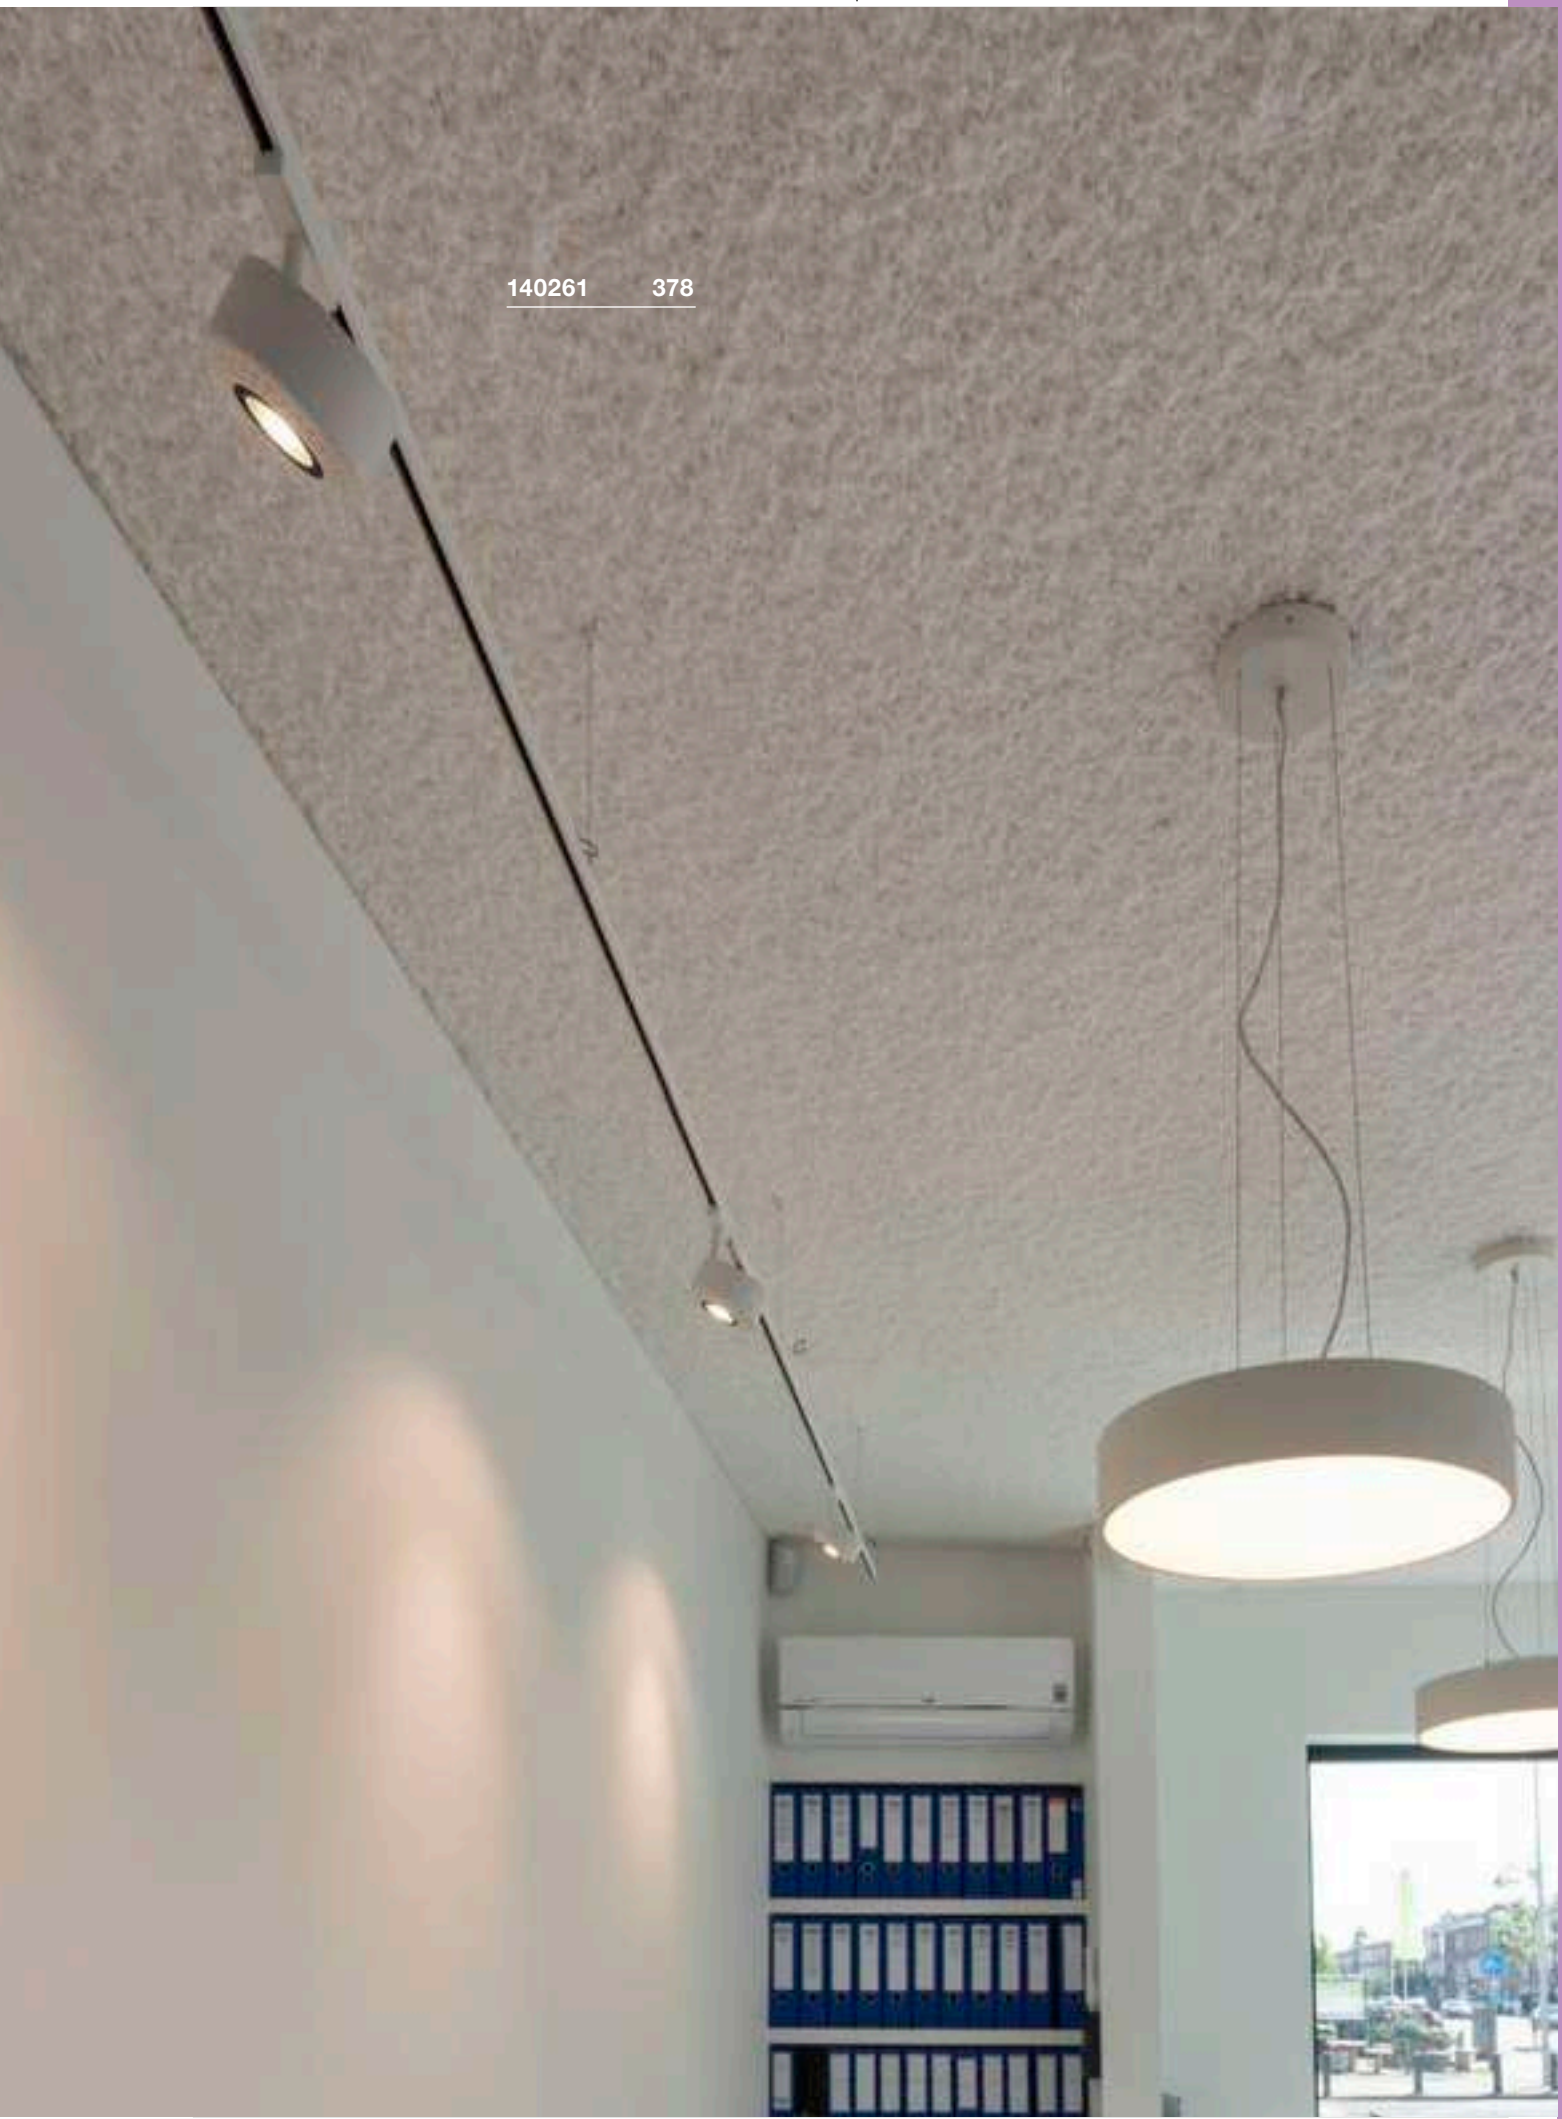
140261 378



1001354 378



VISOKONAPETOSTNA TOKOVNA TIRNICA D-TRACK®


378

378


378

Ustrezne tokovne tirnice in opremo najdete na straneh 380-381.

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

REVILO TRACK
D-TRACK®


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,5W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Okrasni obroč
Št. art. 140240 |5,00 EUR

□ Okrasni obroč
Št. art. 140241 |5,00 EUR

■ Okrasni obroč
Št. art. 140243 |5,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
■ črna	140200	116,00
620lm | 2700K | CRI>80 | 15°		
□ bela	140201	116,00
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
■ črna	140210	116,00
620lm | 2700K | CRI>80 | 36°		
□ bela	140211	116,00

REVILO
D-TRACK®


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,5W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Okrasni obroč
Št. art. 140240 |5,00 EUR

□ Okrasni obroč
Št. art. 140241 |5,00 EUR

■ Okrasni obroč
Št. art. 140243 |5,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
670lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
■ črna	1001352	116,00
550lm | 3000K | CRI>80 | 15°		
□ bela	140221	116,00
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
■ črna	1001354	116,00
670lm | 3000K | CRI>80 | 36°		
□ bela	1001355	116,00

TOTHEE
D-TRACK®, TRIAC

897


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
■ črna	140250	209,00
1250lm | 3000K | CRI>80 | 25°		
□ bela	140251	209,00
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
■ črna	140260	209,00
1250lm | 3000K | CRI>80 | 50°		
□ bela	140261	209,00

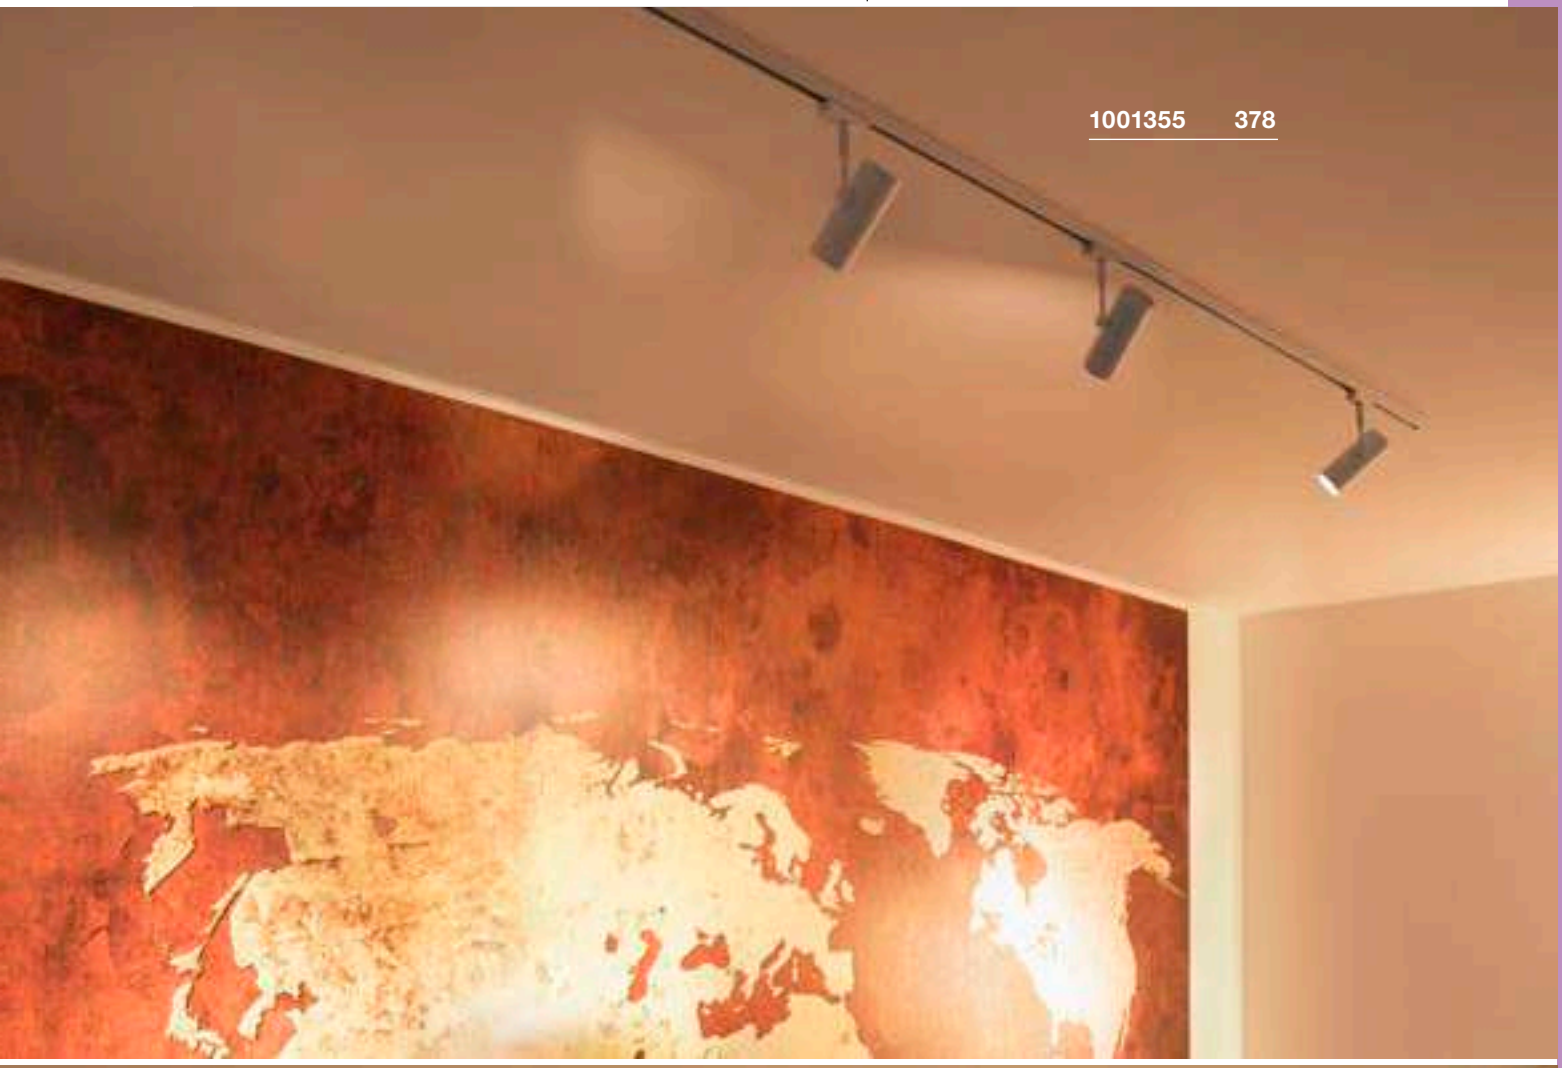

1001355 378

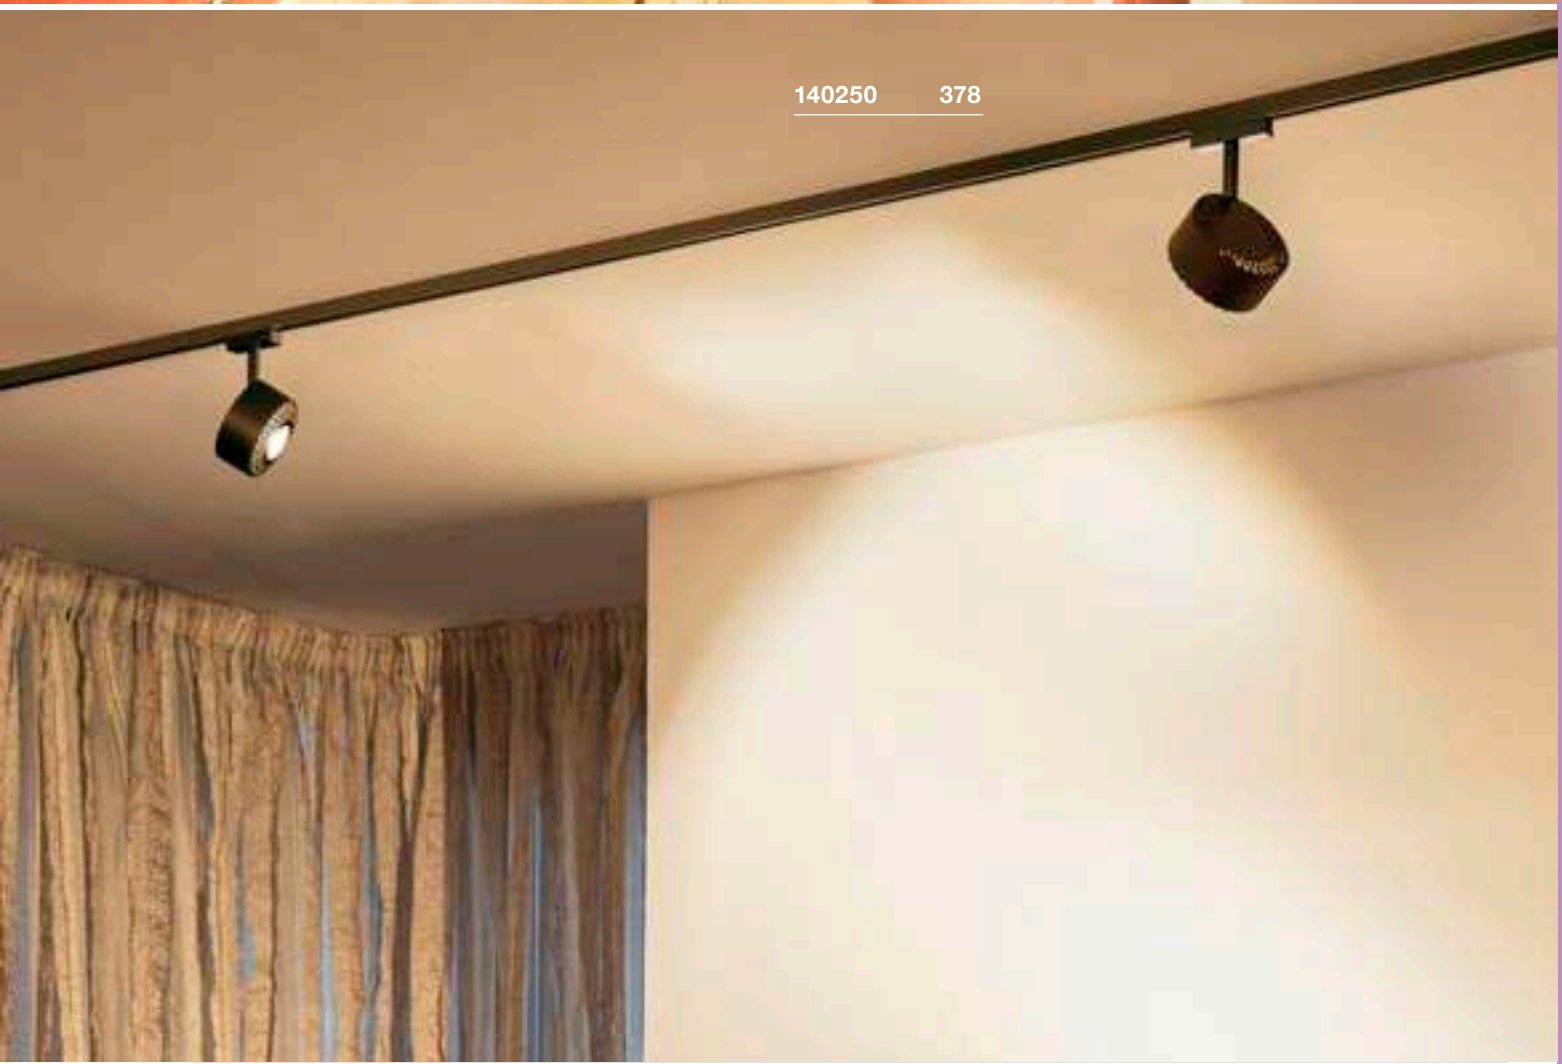

140250 378

D-TRACK®



Tokovna tirnica 1m



D-TRACK®
1m, 2 fazi Nadgradna tirnica



D-TRACK®
1m, 2 fazi Nadgradna tirnica

Predvidena napetost	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Maks. tok. obrem.	10A	10A
Meh. obrem. najv.	100N	100N
Meh. obrem. najv.	10 kg	10 kg
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela
Dolžina	100 cm	100 cm
Širina	1,8 cm	1,8 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm
Teža	0,4 kg	0,4 kg
Št. art.	**172010**	**172011**
EUR	**60,00**	**60,00**
Opomba	Maks. 10A na fazo.	Maks. 10A na fazo.



Tokovna tirnica 2m



D-TRACK®
2m, 2 fazi Nadgradna tirnica



D-TRACK®
2m, 2 fazi Nadgradna tirnica

Predvidena napetost	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Maks. tok. obrem.	10A	10A
Meh. obrem. najv.	200N	200N
Meh. obrem. najv.	20 kg	20 kg
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela
Dolžina	200 cm	200 cm
Širina	1,8 cm	1,8 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm
Teža	0,8 kg	0,8 kg
Št. art.	**172020**	**172021**
EUR	**110,00**	**110,00**
Opomba	Maks. 10A na fazo.	Maks. 10A na fazo.



Tokovna tirnica 3m




D-TRACK®
3m, 2 fazi Nadgradna tirnica





D-TRACK®
3m, 2 fazi Nadgradna tirnica


Predvidena napetost	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
maks. električna obremenitev	10A	10A
Meh. obrem. najv.	300N	300N
Meh. obrem. najv.	30 kg	30 kg
Material	Aluminij / plastika	Aluminij / plastika
Barva	črna	bela
Dolžina	295 cm	295 cm
Širina	1,8 cm	1,8 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm
Teža	1,2 kg	1,2 kg
Št. art.	**172030**	**172031**
EUR	**160,00**	**160,00**
Opomba	Maks. 10A na fazo.	Maks. 10A na fazo.

POMOČ PRI NAČRTOVANJU D-TRACK®

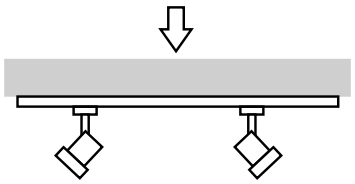

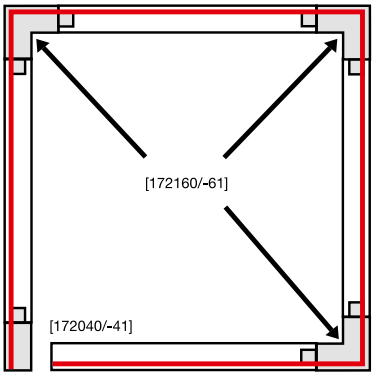

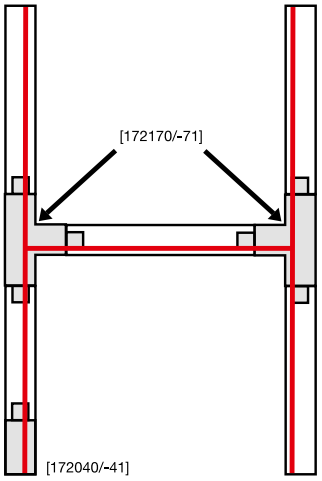

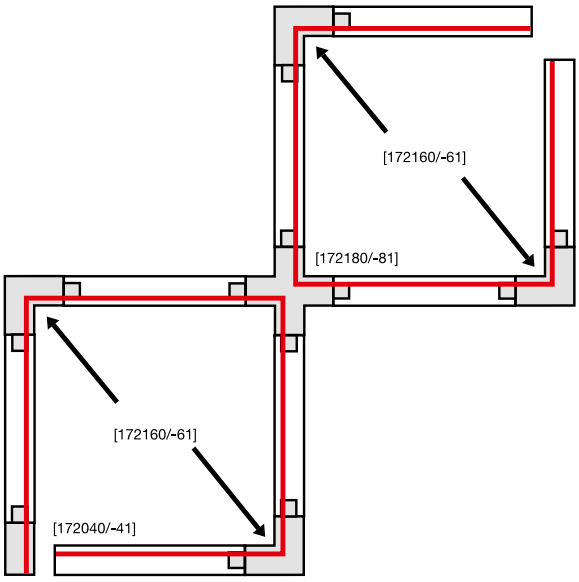

OPREMA D-TRACK®

Končni napajalnik

maks. 10A
Aluminij / jeklo
D: 22 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,09 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172040	150,00
□ bela	172041	150,00

Končni napajalnik

maks. 10A
Aluminij / plastika
D: 9,4 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,42 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172090	200,00
□ bela	172091	200,00

Izolirni spojnik

Jeklo / plastika
D: 7 cm Š: 1,5 cm V: 1,5 cm
Teža: 0,03 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
□ prozorna	172145	38,00

Osrednji vtič napajalnega voda

maks. 10A
Aluminij / jeklo
D: 37,5 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,26 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172050	229,00
□ bela	172051	229,00

Osrednji vtič napajalnega voda

maks. 10A
Aluminij / plastika
D: 15,7 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,39 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172100	200,00
□ bela	172101	200,00

Fleksibilni spojnik

maks. 10A
Aluminij / plastika
D: 29 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,12 kg
Dolžina kabla 13,5 cm.
1 kosa



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172190	170,00
□ bela	172191	170,00

Končni napajalnik

maks. 10A
Aluminij / jeklo
D: 11,7 cm Š: 8 cm V: 4 cm
Teža: 0,38 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172060	150,00
□ bela	172061	150,00

Zaključna kapa

Plastika
D: 1,1 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172110	7,00
□ bela	172111	7,00

Žičnato obešalo

Aluminij / jeklo
D: 100 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172200	50,00
□ bela	172201	50,00

Osrednji vtič napajalnega voda

maks. 10A
Aluminij / jeklo
D: 15,5 cm Š: 8 cm V: 4 cm
Teža: 0,26 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172070	150,00
□ bela	172071	150,00

Alu pokrov

Aluminij / plastika
D: 100 cm Š: 1,8 cm V: 0,2 cm
Teža: 0,06 kg
Vklj. z 10 pritrdilnimi sponkami.
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172120	90,00
□ bela	172121	90,00

Adapter

maks. 2A
Aluminij / plastika
D: 7 cm Š: 1,9 cm V: 3,2 cm
Teža: 0,05 kg
Vključno z objemko za viseče svetilke.
Primerno za izdelke z navojem M10.
1 kosa



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172220	20,00
□ bela	172221	20,00

Končni napajalnik

maks. 10A
Aluminij / plastika
D: 9,4 cm Š: 1,8 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,25 kg
Vklj. s povezovalno škatlo z objemko za kabel
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	172080	180,00
□ bela	172081	180,00

Linearni spojnik

maks. 10A
Jeklo / plastika
D: 7 cm Š: 1,5 cm V: 1,5 cm
Teža: 0,03 kg
1 kos.




Različica	Št. art.	EUR
■ siva	172134	40,00

OSTANITE V LINIJI.

PREPROSTO DOBRA OSVETLJENOST Z ENOFAZNIMI VISOKONAPETOSTNIMI TOKOVNIMI TIRNICAMI.


Plosko tirnico iz aluminija lahko - zahvaljujoč luknjam, ki se nahajajo v profilu – hitro in preprosto pritrdite na steno ali strop. Pri tem lahko izbirate med vgradno različico in nadgradno različico, ki sta na voljo v več barvah.

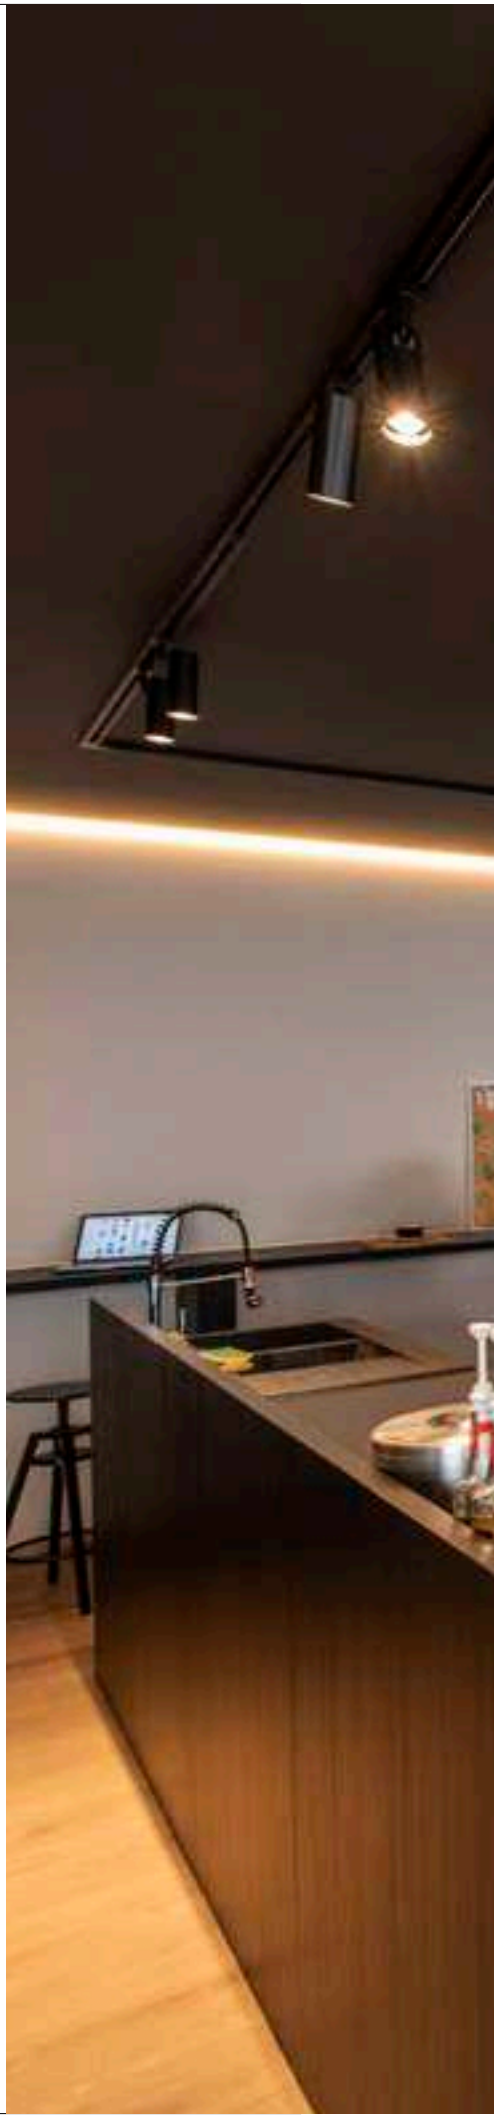



143580 397


1001862 396

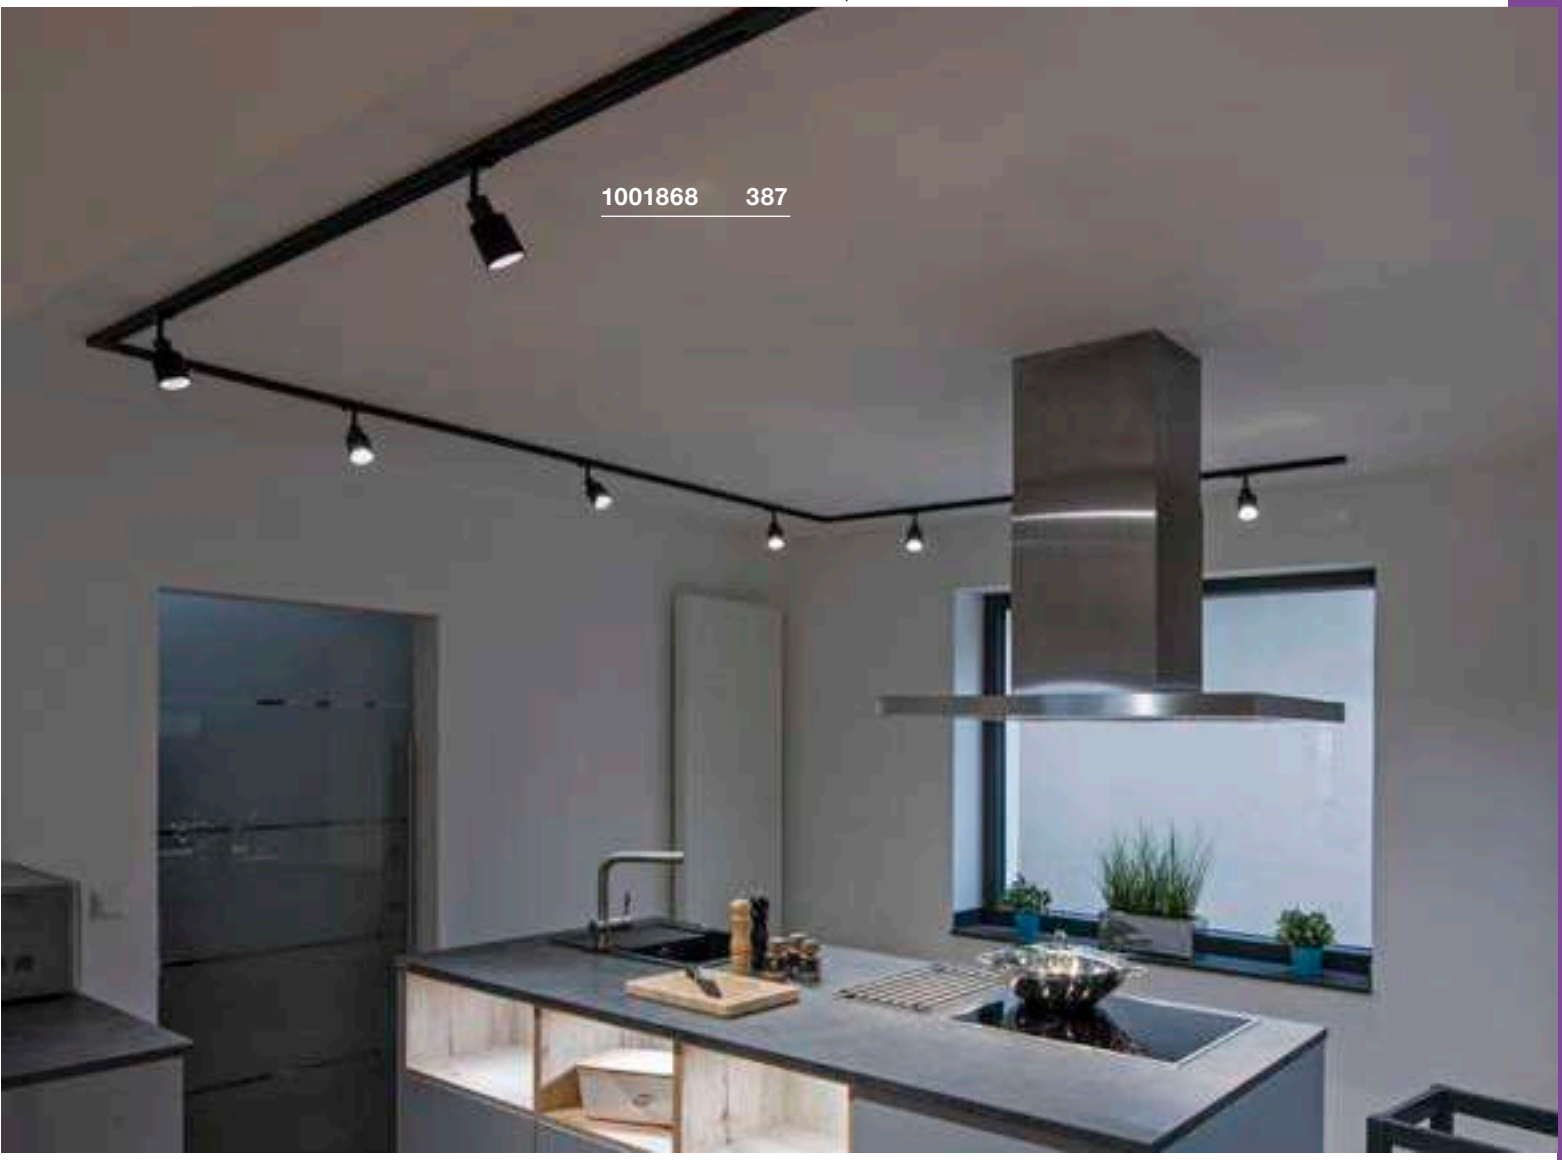

VISOKONAPETOSTNA ENOFAZNA TOKOVNA TIRNICA


386


386


387


387


387


388


388


388


389


390


391


391


392


392


393


395


395


395


396


397


397


398


398


399


399


400

400


401

Ustrezne vgradne, nadgradne tirnice in opremo najdete na straneh 402-405.

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

NOBLO SPOT
Enofazni komplet
Triple Track


892

A-A++ Razpon A++–E

NEW VARIANT


LED INSIDE





Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 22,5W
Material: Aluminij



Opomba

Komplet sestavljen iz:
2x 1m visokonapetostna tirnica [143010/-1/-2]
1x napajalnik/vzdolžni spojnik [143100/-1/-2]
1x 2 zaključne kape [143130/-1/-2]
3x glava svetilke NOBLO [1001862/-3/-4]


Različica	Št. art.	EUR
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**1002610**	**200,00**
1860lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**1002611**	**200,00**
1860lm | 2700K | CRI>80		
■ siva	**1002612**	**200,00**

PURI TRACK
Enofazni komplet
Triple Track

894


E-A++ Razpon A++–E





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 12,9W
Material: Aluminij



Opomba

Komplet sestavljen iz:
2x 1m visokonapetostna tirnica
1x vzdolžni spojnik
1x 2 zaključna kapa
3x glava svetilke PURI
3x LED GU10 žarnica
3x okrasni obroč za GU10

Podatki o žarnici

3x 4,3W LED GU10 51mm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ črna	**143190**	**167,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bela	**143191**	**167,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
■ siva	**143194**	**167,00**







PURIA TRACK
Enofazna, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 551902 | 15,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**143450**	**34,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela / matirana prosojna	**143451**	**34,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**143454**	**34,00**

AVO TRACK
Enofazna, QPAR51

884

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: maks. 5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**144200**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**144201**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**144204**	**32,00**

PURI TRACK
Enofazna, QPAR51

894

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 10W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**1001868**	**37,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**1001869**	**37,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**1001870**	**37,00**

PURI TRACK
Enofazna, QPAR51

894

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
matirana črna	**143390**	**29,00**
GU10 | QPAR51		
bela	**143391**	**29,00**
GU10 | QPAR51		
siva	**143392**	**29,00**

SPOT TRACK
Enofazna, E27

896

D-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 11,5W 38°
3000K 760lm ER=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 551933 | 35,00 EUR



LED E27 17W 45°
3000K 1430lm ER=A+
17kWh/1000h
Št. art. 560473 | 60,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR20
Izbirno: QPAR30

Različica	Št. art.	EUR
E27 | QPAR20		
črna	**1001874**	**33,00**
E27 | QPAR20		
bela	**1001875**	**33,00**
E27 | QPAR20		
siva	**1001876**	**33,00**

LIGHT EYE® 90
Enofazna, QPAR51

890

E-A++ Razpon A++–E









- Opcijski dekorativni obroč za žarnico v ustrezni barvi zmanjšuje razdaljo med ohišjem in žarnico

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151040 | 4,00 EUR



Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151041 | 4,00 EUR



Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela / kromirana	**144011**	**62,00**
GU10 | QPAR51		
zlata	**144013**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
baker	**144019**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
črna / kromirana	**144010**	**62,00**



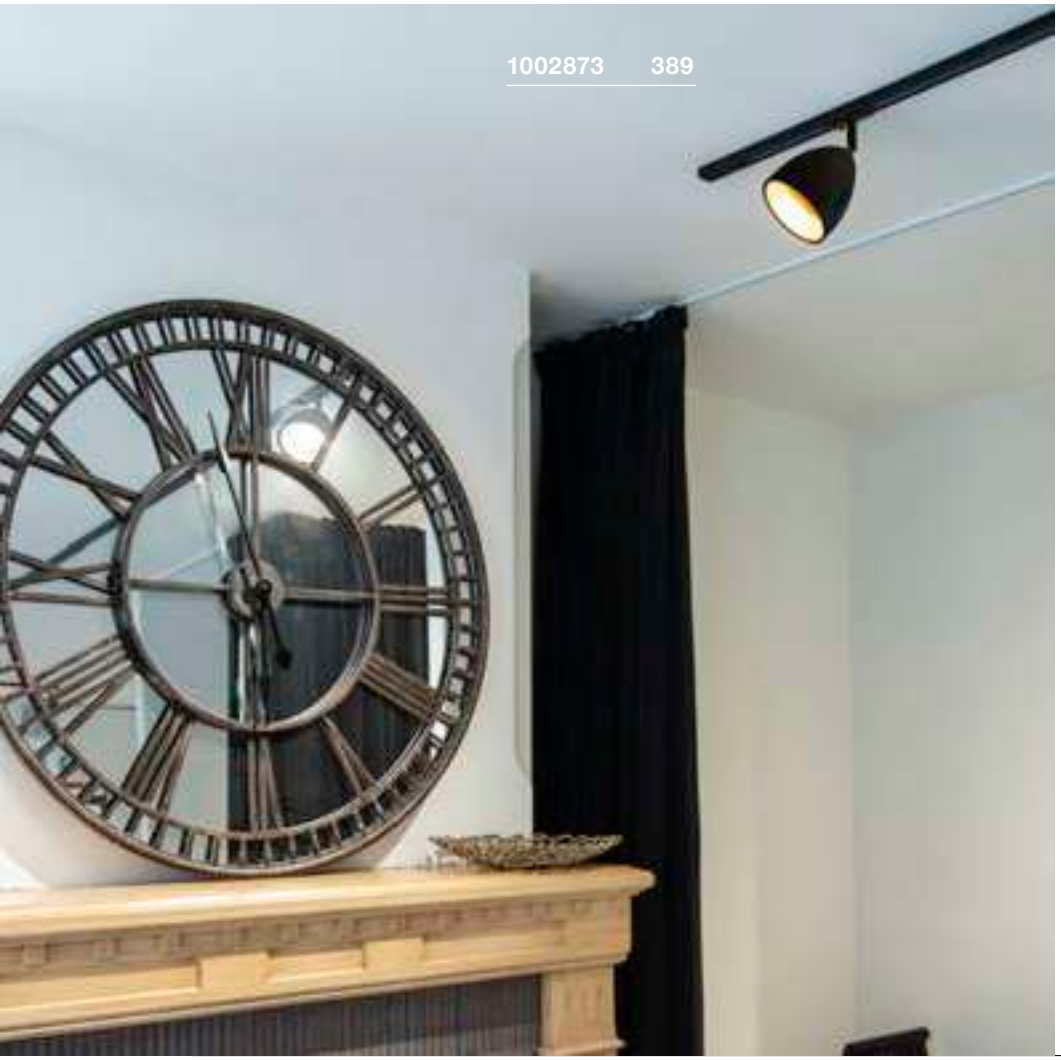

PARA CONE 14
Enofazna, QPAR51

893

E-A++ Razpon A++–E

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 ■ lesketajoča črna	1002873	70,00
GU10 □ lesketajoča bela	1002874	70,00
GU10 ■ baker	1002875	73,00

ENOLA B TRACK
Enofazna, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E










Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo

IP 20 | 0,35 | 350° | 90°

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	1002110	63,00
GU10 | QPAR51 □ bela	1002111	63,00
GU10 | QPAR51 ■ siva	1002113	63,00





BIMA
Enofazna, single, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**143440**	**40,00**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**143441**	**40,00**
GU10 | QPAR51		
siva	**143442**	**40,00**

BIMA
Enofazna, double, QPAR51

885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**143430**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**143431**	**63,00**
GU10 | QPAR51		
siva	**143432**	**63,00**

EURO SPOT TRACK
Enofazna QPAR51

886

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**1001861**	**62,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela / prosojna	**143811**	**62,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**143814**	**62,00**

EURO SPOT TRACK
Enofazna

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001485**	**102,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001486**	**102,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	**1001487**	**102,00**





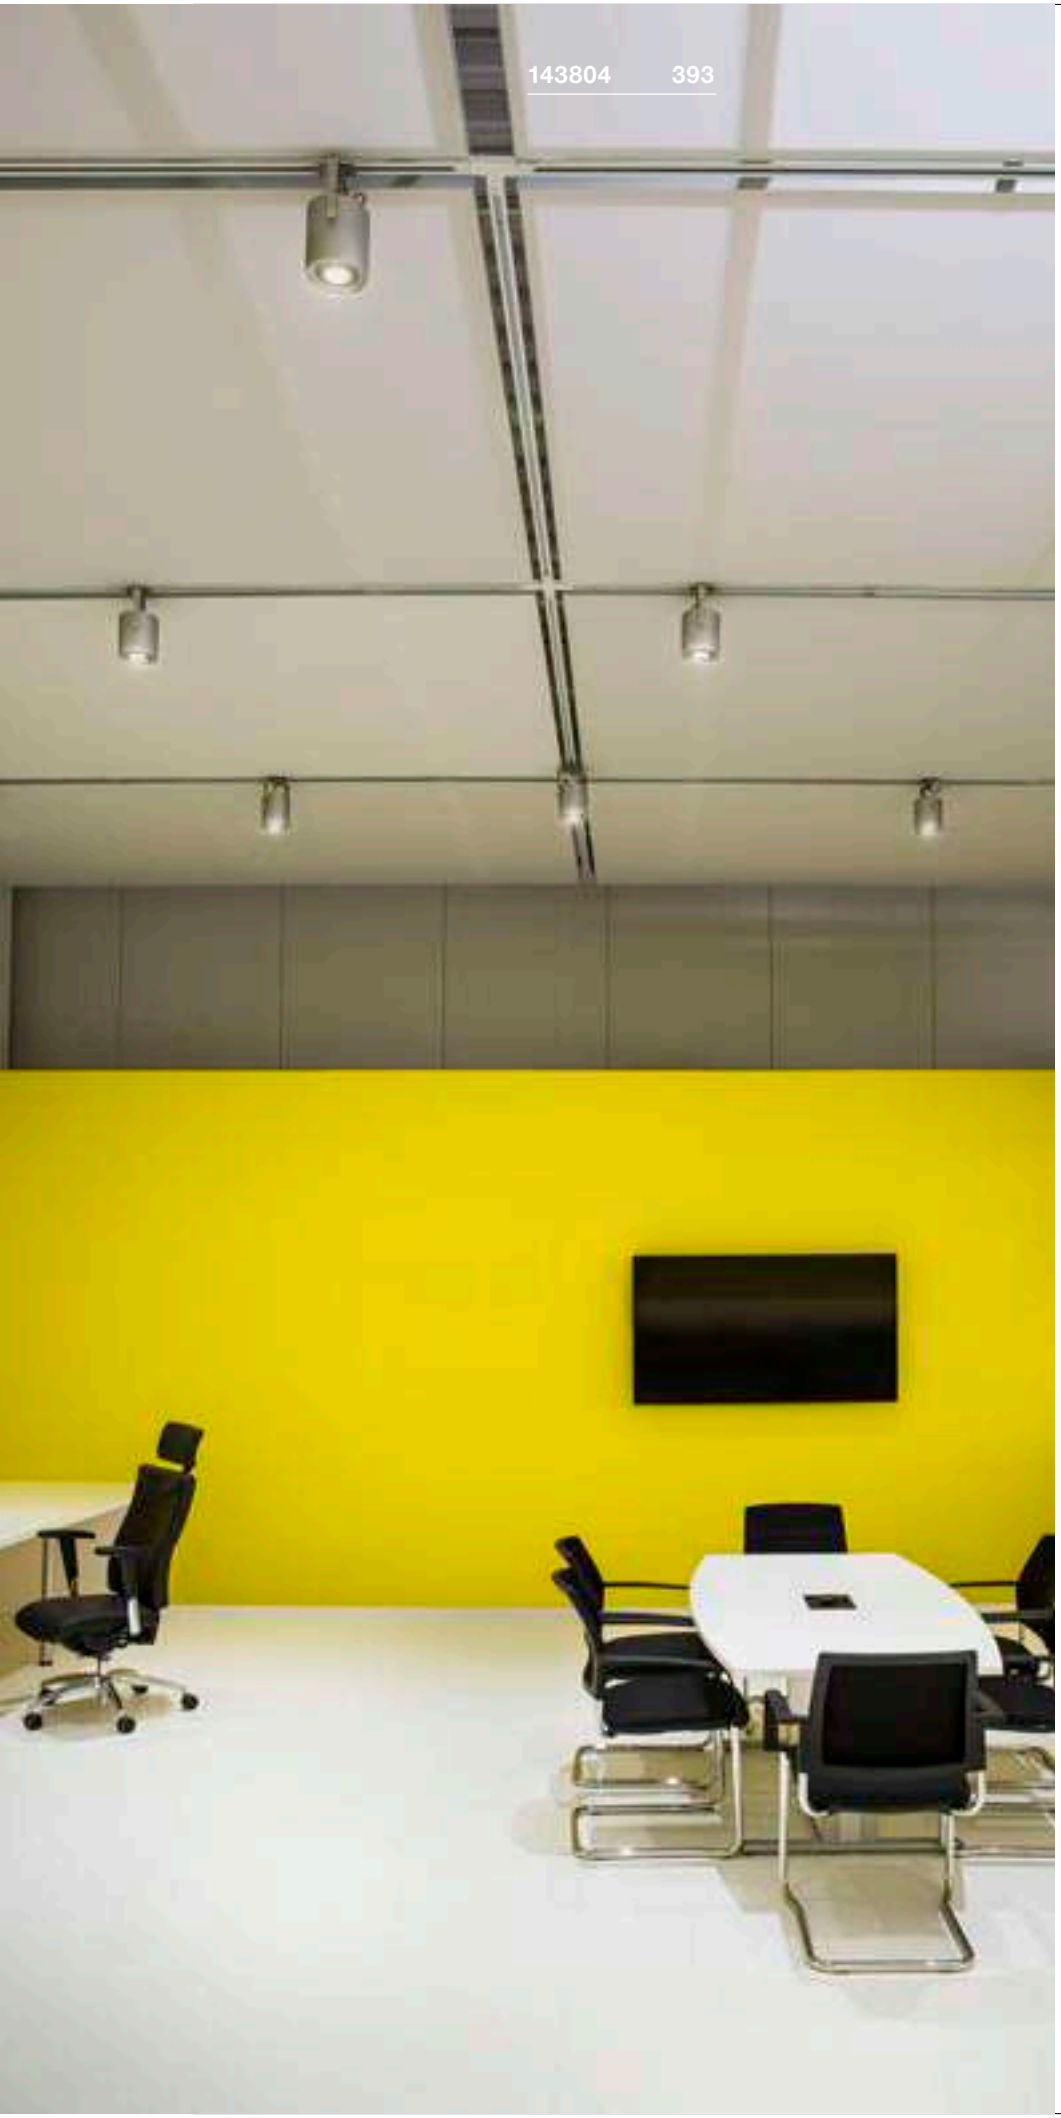

EURO SPOT TRACK
Enofazna QPAR111

886

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR




LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ črna	**1001860**	**72,00**
GU10 | QPAR111 □ bela	**143801**	**72,00**
GU10 | QPAR111 ■ siva	**143804**	**72,00**

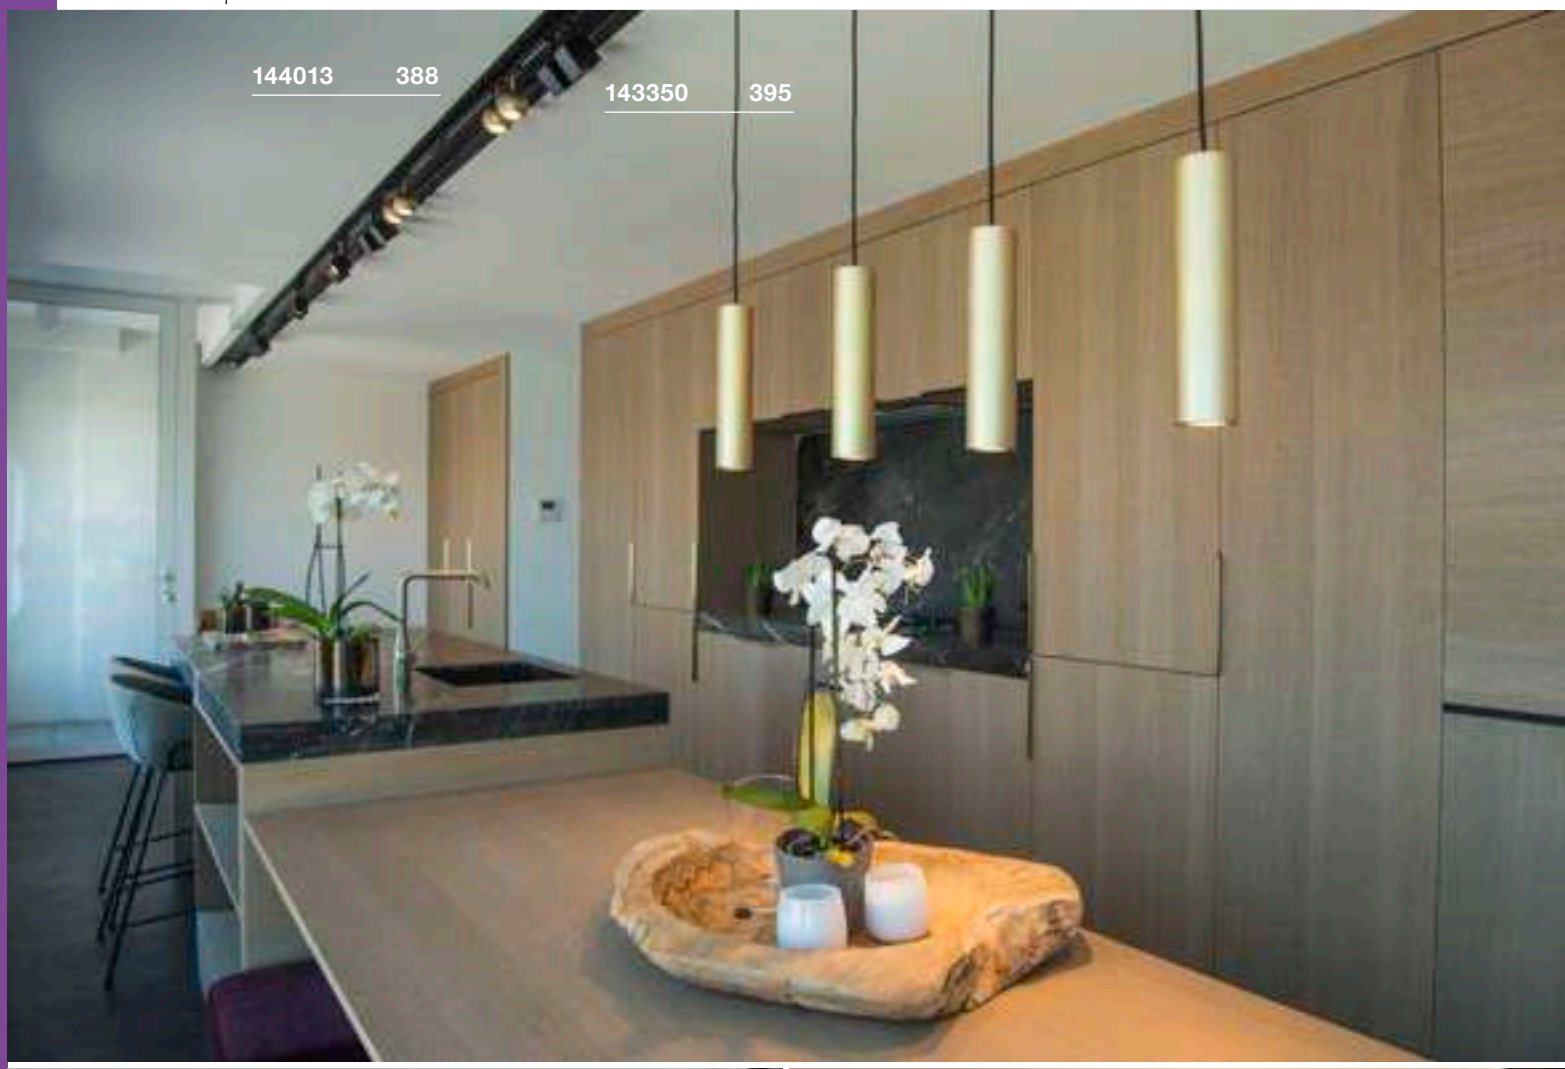
144013 388
143350 395


144013 388
143350 395


1002854 395

ALTRA DICE TRACK
Enofazna, QPAR51

883

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**143350**	**83,00**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**143351**	**83,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**143354**	**83,00**

KALU TRACK
Enofazna, TRIAC

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW COLOR









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 13W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
860lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1002854**	**180,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**143731**	**180,00**

KALU TRACK
Enofazna, QPAR111

889

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 25°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560704 | 20,00 EUR



LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**143540**	**69,00**
GU10 | QPAR111		
□ bela	**143541**	**69,00**
GU10 | QPAR111		
■ siva	**143544**	**69,00**

NOBLO SPOT
Enofazna

892


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








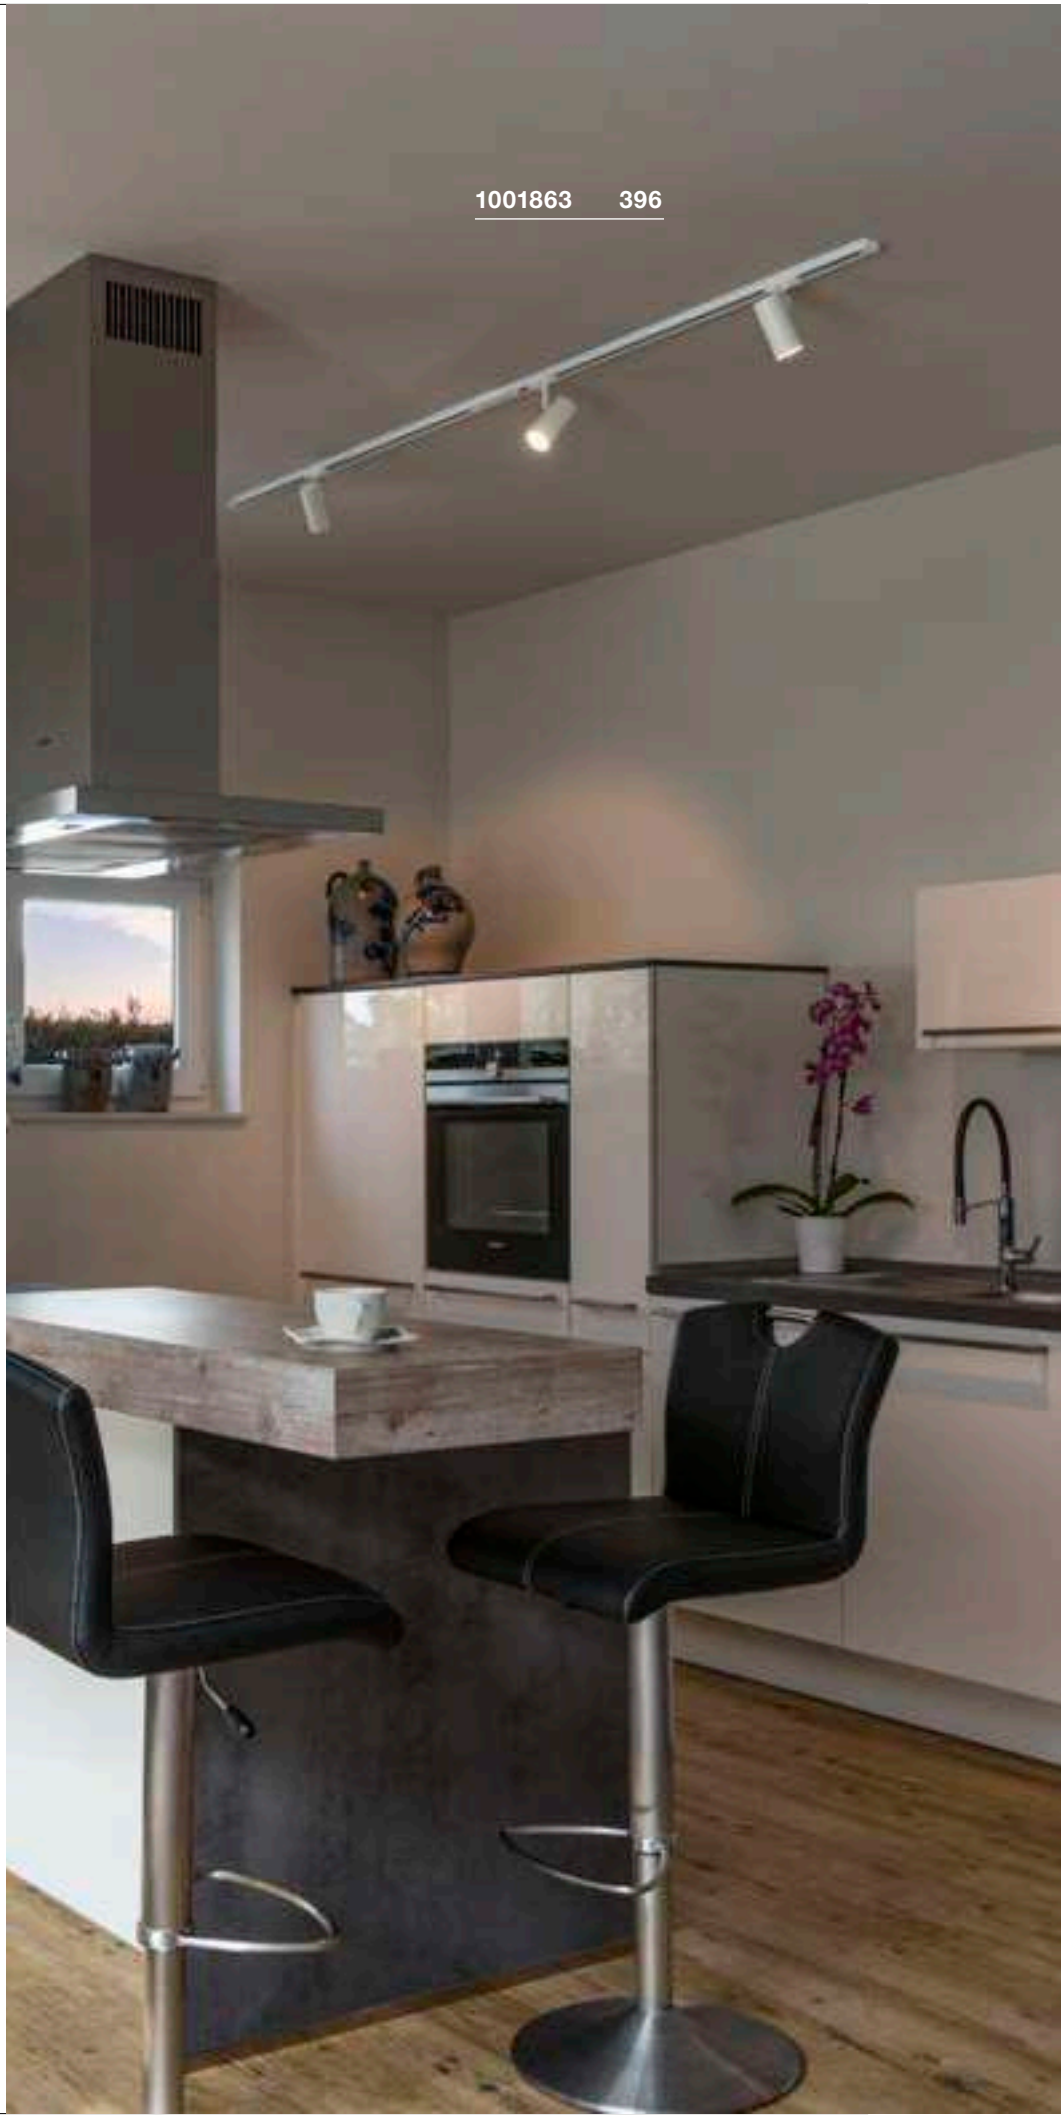


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
620lm | 2700K | CRI>80 ■ črna	1001862	52,00
620lm | 2700K | CRI>80 □ bela	1001863	52,00
620lm | 2700K | CRI>80 ■ siva	1001864	52,00





HELIA 50 TRACK
Enofazna

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






• Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**143580**	**102,00**
750lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**143581**	**102,00**

ENOLA C TRACK
Enofazna

886

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
■ črna	**1000711**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 35°		
□ bela / prosojna	**143941**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
■ črna	**1000712**	**158,00**
900lm | 3000K | CRI>80 | 55°		
□ bela	**143951**	**158,00**

STRUCTEC
Enofazna

897

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE




• Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 28W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ črna	**1000974**	**179,00**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
□ bela	**1000975**	**179,00**
2700lm | 3000K | CRI>90 | 36°		
■ siva	**1000976**	**179,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ črna	**1000977**	**179,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
□ bela	**1000978**	**179,00**
2650lm | 3000K | CRI>90 | 60°		
■ siva	**1000979**	**179,00**

BILAS TRACK
Enofazna, TRIAC

885

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	**143560**	**235,00**
1000lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	**143561**	**235,00**





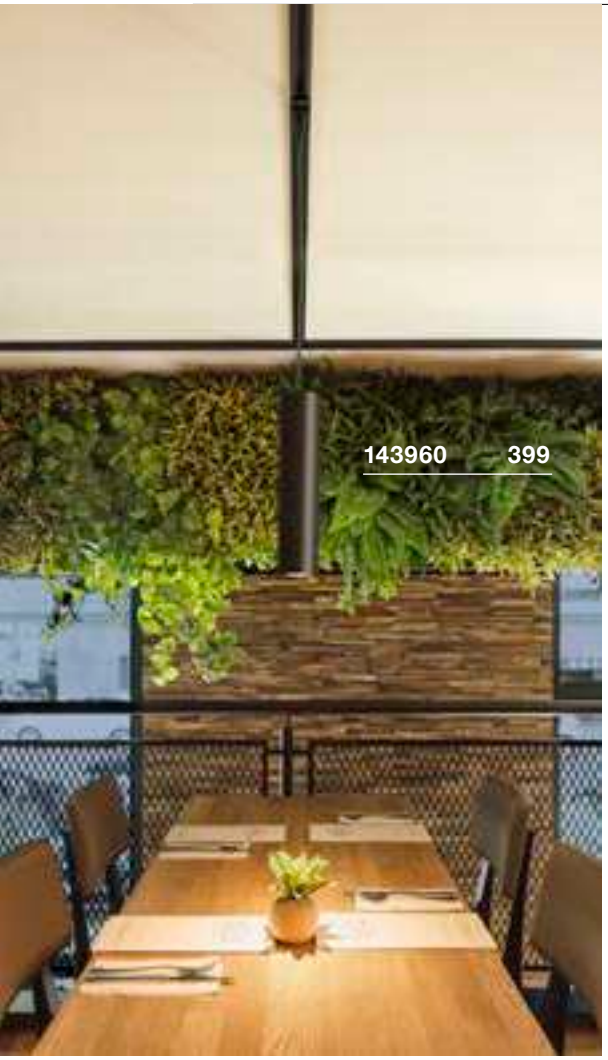



ENOLA B
PD, QPAR51


885

E-A++ Razpon A++–E




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
črna	**143960**	**105,00**
GU10 | QPAR51		
bela	**143961**	**105,00**
GU10 | QPAR51		
siva	**143964**	**105,00**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

890

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena oprema

Kavlji za stropeŠt. art. 132670 | 15,00 EUR



Kavlji za stropeŠt. art. 132671 | 15,00 EUR



Kabelski kavelj
Št. art. 132680 | 10,00 EUR



Kabelski kavelj
Št. art. 132681 | 10,00 EUR

Priporočena žarnica

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001244 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
črna / kromirana	**1000713**	**103,00**
GU10 | QPAR111		
krom	**143620**	**113,00**
GU10 | QPAR111		
bela / kromirana	**143621**	**103,00**

PARA CONE 14
Enofazna, PD, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Z individualnim kombiniranjem možnost oblikovanja v oblak svetilk

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica
LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
lesketajoča črna	143990	85,00
GU10 | QPAR51		
bela	143991	85,00
GU10 | QPAR51		
baker	1001968	90,00

TONGA®
Enofazna, PD, E14

897


E-A++ Razpon A⁺⁺–E






- Keramični senčnik

Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica
E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560362 | 6,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 60W C35
Ø: 5 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
siva / lesketajoče mlečna	143594	105,00









FORCHINI M 40 TRACK
Enofazna, E27

887

E-A++ Razpon A++–E








- Dvostenska konstrukcija z znotraj ležečim reflektorjem
- Kabel iz tkanine v barvi ohišja

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Adapter viseče svetilke v srebrno sivi [143930] / beli [143931] / črni [143932] barvi

Priporočena žarnica

LED E27 7W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001035 | 15,00 EUR


LED E27 7W 280°
2200-2700K 830lm EEK=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002126 | 17,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W A60
Ø: 6,8 cm maks. D: maks. 15,2 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | A60 črna/zlata	143930	180,00
E27 | A60 bela / zlata	143931	180,00
E27 | A60 črna/zlata	143932	180,00


VGRADNA TIRNICA 2 M





ENOFAZNA VGRADNA TIRNICA

Predvidena napetost	230V ~50Hz/60Hz
Maks. tok. obrem.	16A
Možnost napajanja	ne
Material	Aluminij
Barva	bela
Dolžina	200 cm
Širina	5,5 cm
Višina	1,8 cm
Širina vgradnje	4 cm
Teža	1,16 kg
Št. art.	**143221**
EUR	**55,00**



Stropni nosilec

Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm
Teža: 0,2 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
nikelj	1002845	35,00

Vogelni spoj, zemlja zunaj

maks. 16A
Plastika
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Teža: 0,07 kg
Ozemljitev zunaj
1 kosa



Različica	Št. art.	EUR
bela	143251	15,00

Pokrov

Plastika
D: 100 cm Š: 1,8 cm
Teža: 0,04 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
bela	143291	15,00

Držalo

Jeklo
D: 7,5 cm Š: 1,5 cm V: 4 cm
Teža: 0,03 kg
Pri namestitvi več tirnic je za ojačitev potrebnih več vzdolžnih spojnikov, vklj. stabilizator (143271). Za ojačitev pri namestitvi na vogal se lahko dodatno uporabi stabilizator, dolg vogelni spoj (143152). 1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
matiran nikelj	143230	2,00

Vogelni spoj, ozemljitev notri

maks. 16A
Plastika
D: 11,2 cm Š: 11,2 cm V: 2 cm
Teža: 0,07 kg
Ozemljitev notri
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	143261	15,00

Stabilizator, dolg vogelni spoj

Jeklo
D: 11,5 cm Š: 11,5 cm V: 0,5 cm
Teža: 0,06 kg
Za ojačitev pri montaži več tirnic s stropnimi nosilci (143140/-1/-2)
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
matiran nikelj	143152	6,00

Napajalnik, zemlja levo

maks. 16A
Plastika
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Teža: 0,41 kg
Ozemljitev levo
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	143231	10,00

Vzdolžni spojnik vklj. z vzdolžnim ojačevalnikom

Plastika / jeklo
D: 6,5 cm Š: 1,8 cm V: 1,7 cm
Teža: 0,09 kg
Spoj se namesti v tirnico, stabilizator na hrbtno stran tirnice.
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	143271	10,00

Enofazni adapter s kavljem

maks. 6A
Polikarbonat (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 7,4 cm
Teža: 0,05 kg
Za viseče svetilke, ki imajo dodaten mehanski nosilec. Maksimalna mehanska obremenitev 20 N
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	143170	10,00
bela	143171	10,00
siva	143172	10,00

Napajalnik, zemlja desno

maks. 16A
Plastika
D: 10,8 cm Š: 5,5 cm V: 2 cm
Teža: 0,41 kg
Ozemljitev desno
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	143241	10,00

Končni pokrov, 2 kosa

Plastika
D: 2,7 cm Š: 5,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,01 kg
2 kos.



Različica	Št. art.	EUR
bela	143281	5,00


Adapter za viseče svetilke

maks. 6A
Polikarbonat (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Teža: 0,04 kg. Vklj. s pritrditvijo kablov
Maksimalna mehanska obremenitev 20 N
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	143120	10,00
bela	143121	10,00
siva	143124	10,00

POMOČ PRI NAČRTOVANJU ENOFAZNA NADGRADNA TOKOVNA TIRNICA

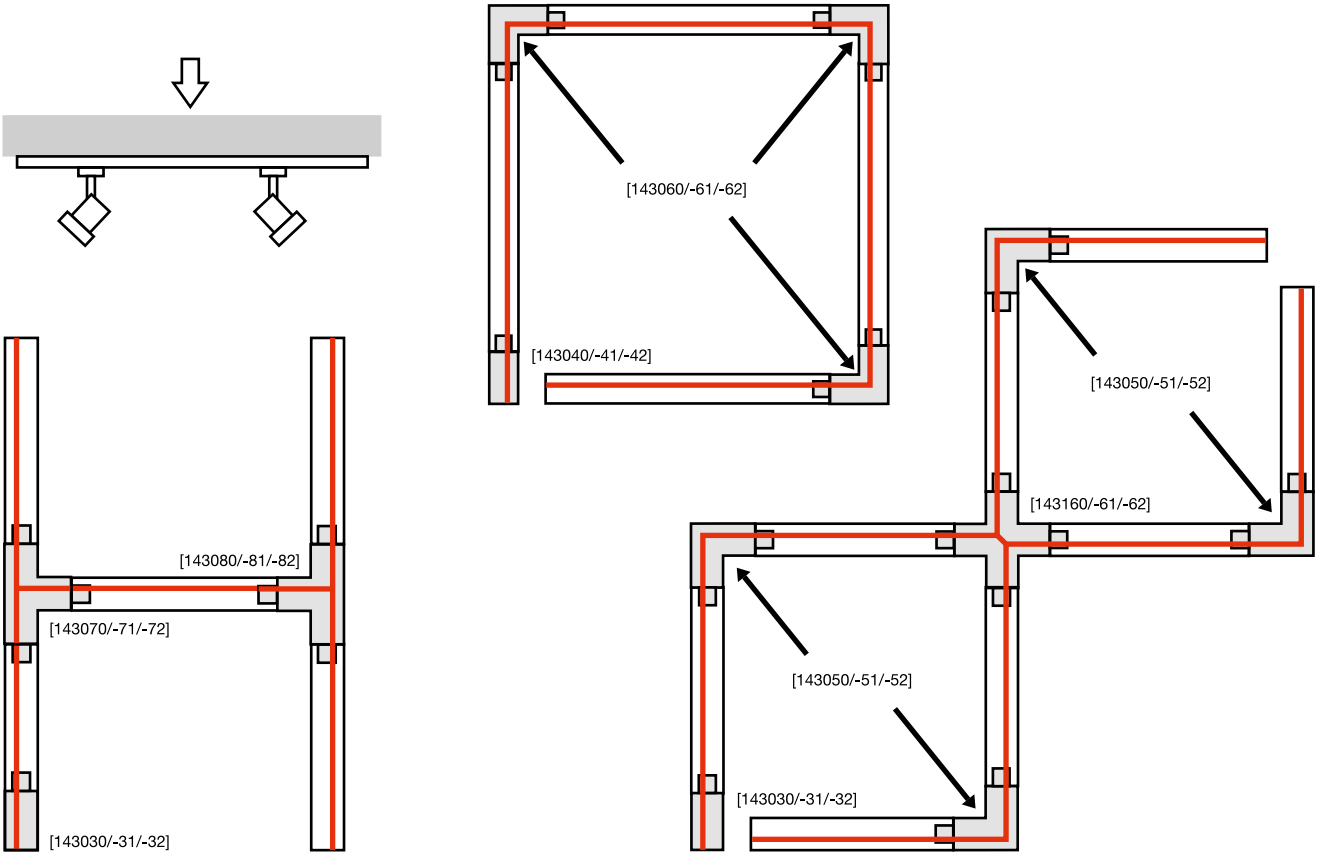



NADGRADNE TOKOVNE TIRNICE 1 M









	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA
Predvidena napetost	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Barva	matirana črna	bela	siva
Dolžina	100 cm	100 cm	100 cm
Širina	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Teža	0,67 kg	0,67 kg	0,67 kg
Št. art.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**26,00**	**26,00**	**26,00**

NADGRADNE TIRNICE 2 M









	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA
Predvidena napetost	220–240 V ~50/60 Hz	220–240 V ~50 Hz	220–240 V ~50/60 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Barva	matirana črna	bela	siva
Dolžina	200 cm	200 cm	200 cm
Širina	3,5	3,5 cm	3,5 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Teža	1,34 kg	1,34 kg	1,34 kg
Št. art.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**52,00**	**52,00**	**52,00**

NADGRADNE TIRNICE 3 M









	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA	ENOFAZNA NADGRADNA TIRNICA
Predvidena napetost	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Barva	črna	bela	siva
Dolžina	300 cm	300 cm	300 cm
Širina	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Višina	1,8 cm	1,8 cm	1,8 cm
Teža	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Št. art.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**82,00**	**82,00**	**82,00**

OPREMA ENOFAZNA NADGRADNA TOKOVNA TIRNICA

Stropni nosilec



Legirano jeklo / medenina
D: 500 cm
Teža: 0,2 kg
2 kos.

Različica	Št. art.	EUR
nikelj	1002845	35,00

Vzdolžni spojnik, električni



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 6,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143090	5,00
bela	143091	5,00
siva	143092	5,00

Končni pokrov, 2 kosa



Polikarbonat (PC)
D: 0,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,01 kg
2 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143130	2,50
bela	143131	2,50
siva	143132	2,50

Napajalnik, zemlja levo



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,04 kg
Ozemljitev levo
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143030	7,00
bela	143031	7,00
siva	143032	7,00

Vzdolžni spojnik z možnostjo napajanja



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 17,2 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,07 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143100	13,00
bela	143101	13,00
siva	143102	13,00

Križni spoj



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 9,5 cm Š: 17,2 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,13 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143160	23,00
bela	143161	23,00
siva	143162	23,00

Napajalnik, zemlja desno



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,04 kg
Ozemljitev desno
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143040	7,00
bela	143041	7,00
siva	143042	7,00

T-spojnik, zemlja levo



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,1 kg
Ozemljitev levo
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143070	15,00
bela	143071	15,00
siva	143072	15,00

Stabilizator, X-spojnik



Jeklo
D: 19,7 cm Š: 19,7 cm V: 0,5 cm
Teža: 0,11 kg
Za ojačitev pri montaži več tirnic s stropnimi nosilci (143140/-1/-2).
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
siva	143169	9,00

Vogelni spoj, zemlja zunaj



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,07 kg
Ozemljitev zunaj
1 kosa

Različica	Št. art.	EUR
črna	143050	12,00
bela	143051	12,00
siva	143052	12,00

T-spojnik, zemlja desno



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 17,2 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,1 kg
Ozemljitev na desni strani
1 kos

Različica	Št. art.	EUR
črna	143080	15,00
bela	143081	15,00
siva	143082	15,00

Stabilizator, dolg vzdolžni spojnik



Jeklo
D: 19,7 cm Š: 3,2 cm V: 1,3 cm
Teža: 0,08 kg
Za ojačitev pri montaži več tirnic s stropnimi nosilci (143141/-2)
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
matiran nikelj	143151	5,00

Vogelni spoj, ozemljitev notri



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 10,4 cm Š: 10,4 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,07 kg
Ozemljitev notri
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143060	12,00
bela	143061	12,00
siva	143062	12,00

Fleksibilni spojnik



maks. 16A
Polikarbonat (PC)
D: 16,4 cm Š: 3,5 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143110	13,00
bela	143111	13,00
siva	143112	13,00

Stropna rozeta



maks. 6A
Polikarbonat (PC)
Ø: 12,1 cm V: 2,5 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143380	15,00
bela	143381	15,00
siva	143382	15,00

Enofazna Adapter za viseče svetilke



maks. 6A
Polikarbonat (PC)
D: 8,2 cm Š: 3,5 cm V: 4,2 cm
Maksimalna mehanska obremenitev 20 N
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
črna	143120	10,00
bela	143121	10,00
siva	143124	10,00




DINAMIČNE IN ŠIK.


DEKORATIVNI EASYTEC® II SISTEM VISOKOKAKOVOSTNIH TOKOVNIH TIRNIC.

Z dekorativnim sistemom tirnic lahko v nekaj korakih zagotovite individualno razsvetljavo. Nosilne tirnice iz aluminija so na voljo v različnih barvah in lahko jih idealno prilagodite svojemu prostoru.




184450 411
184440 411

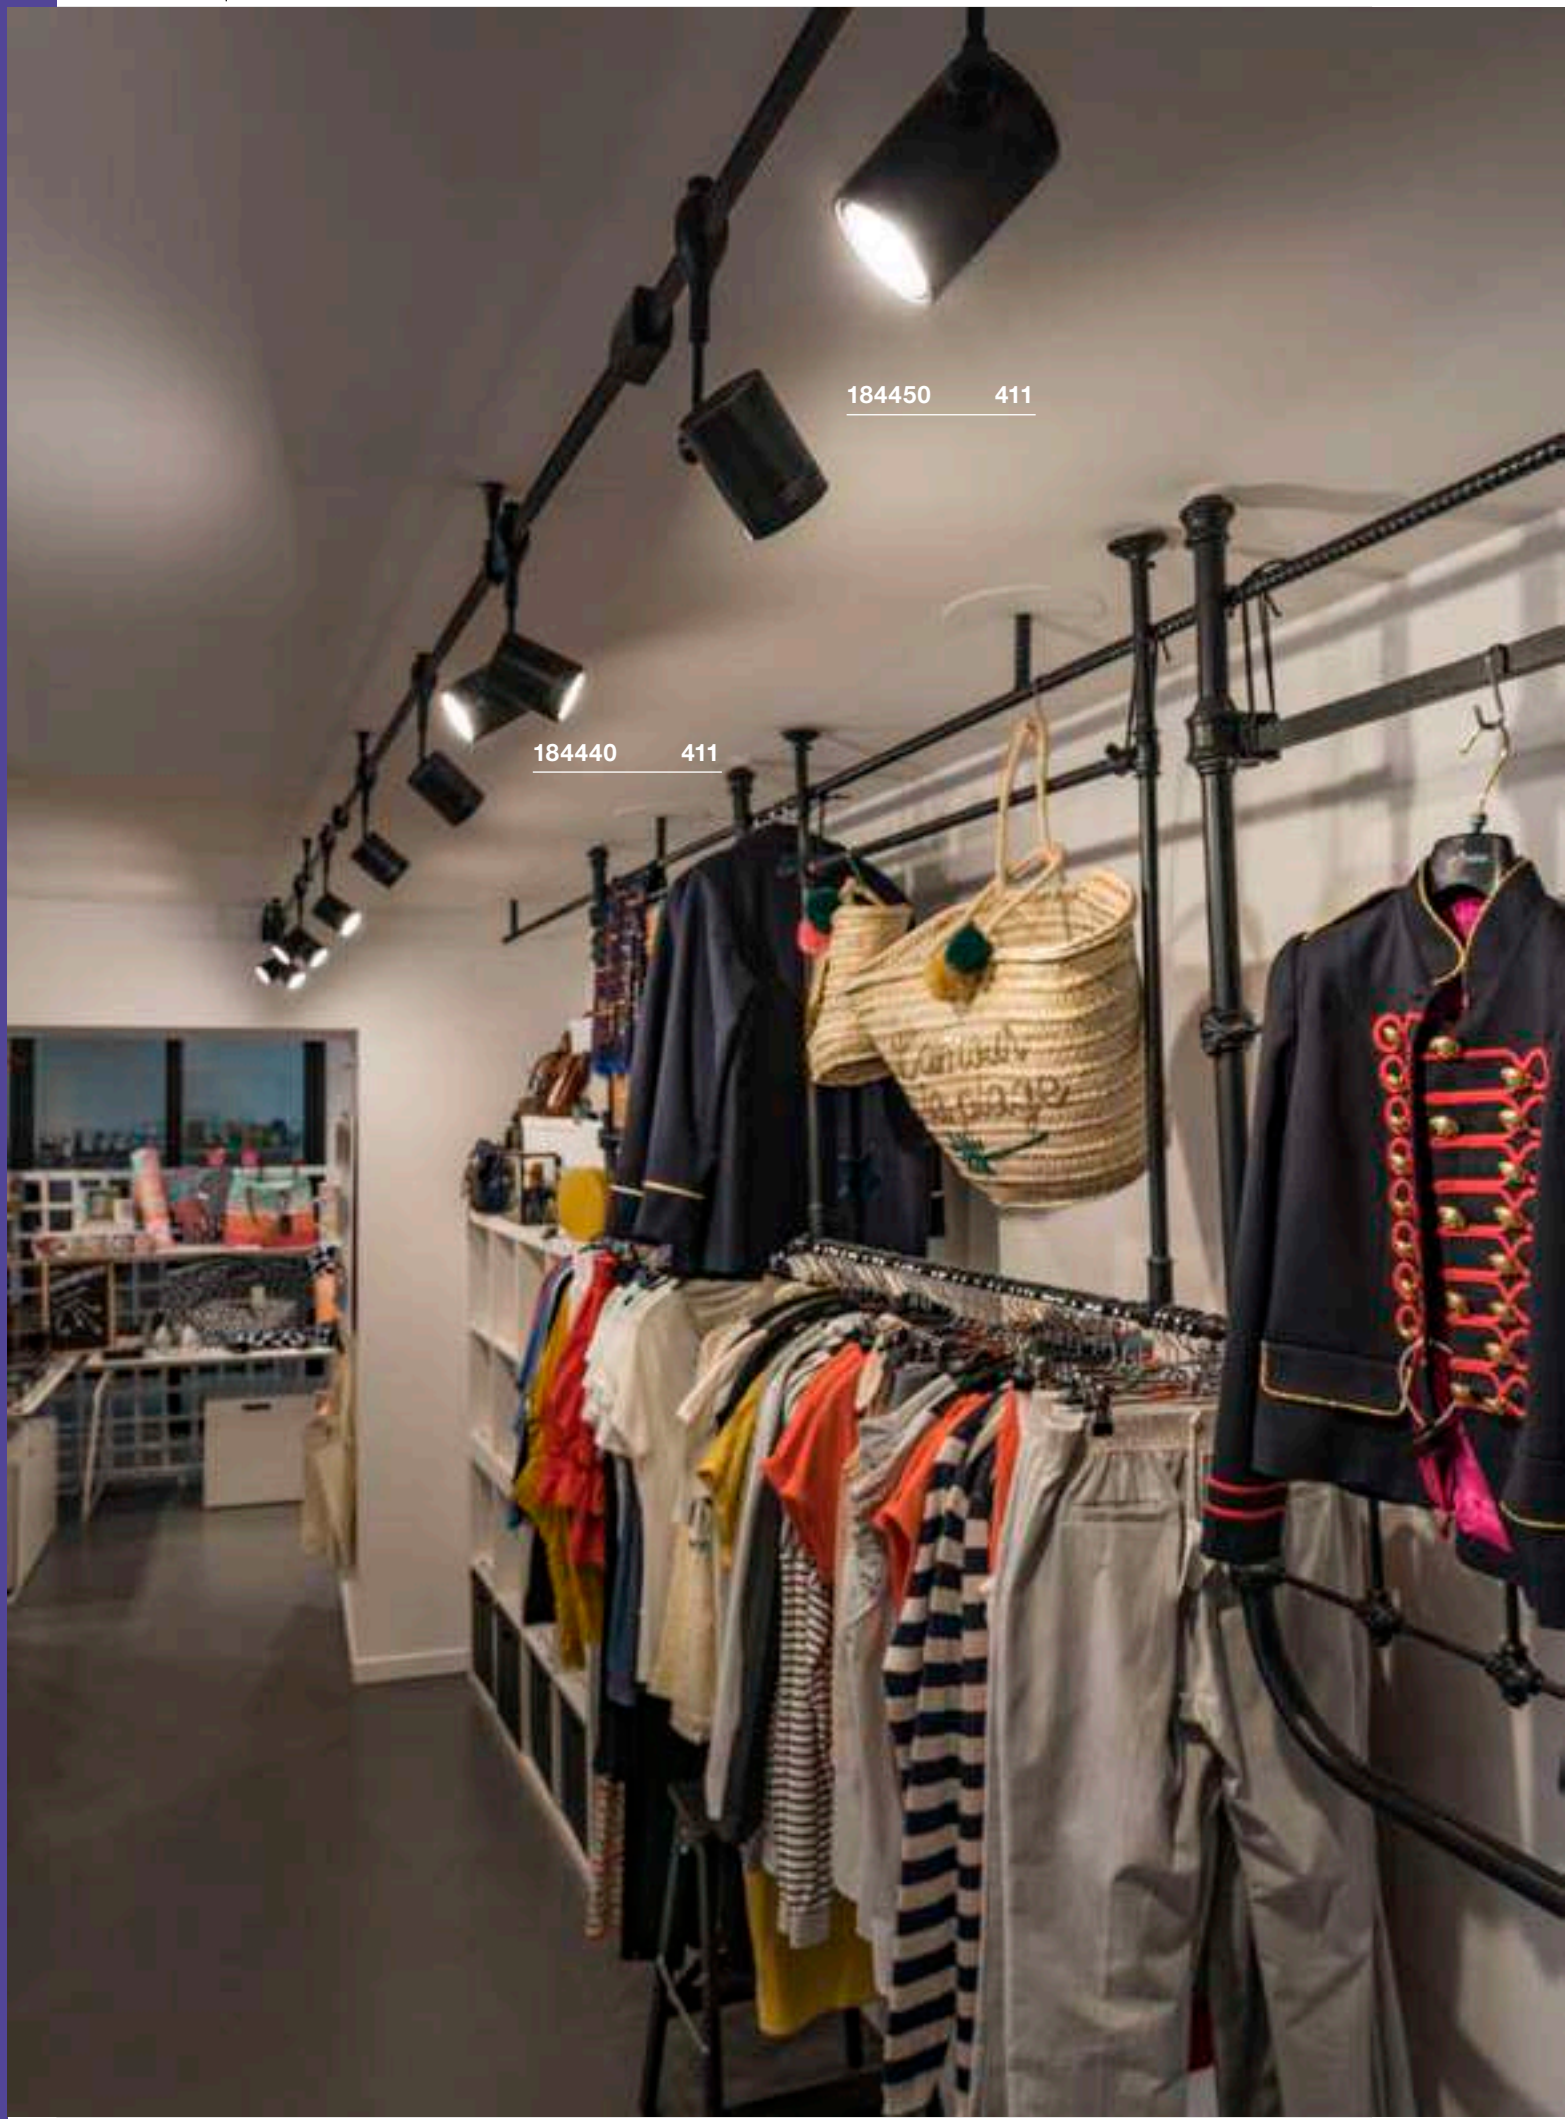
184450 411
184440 411

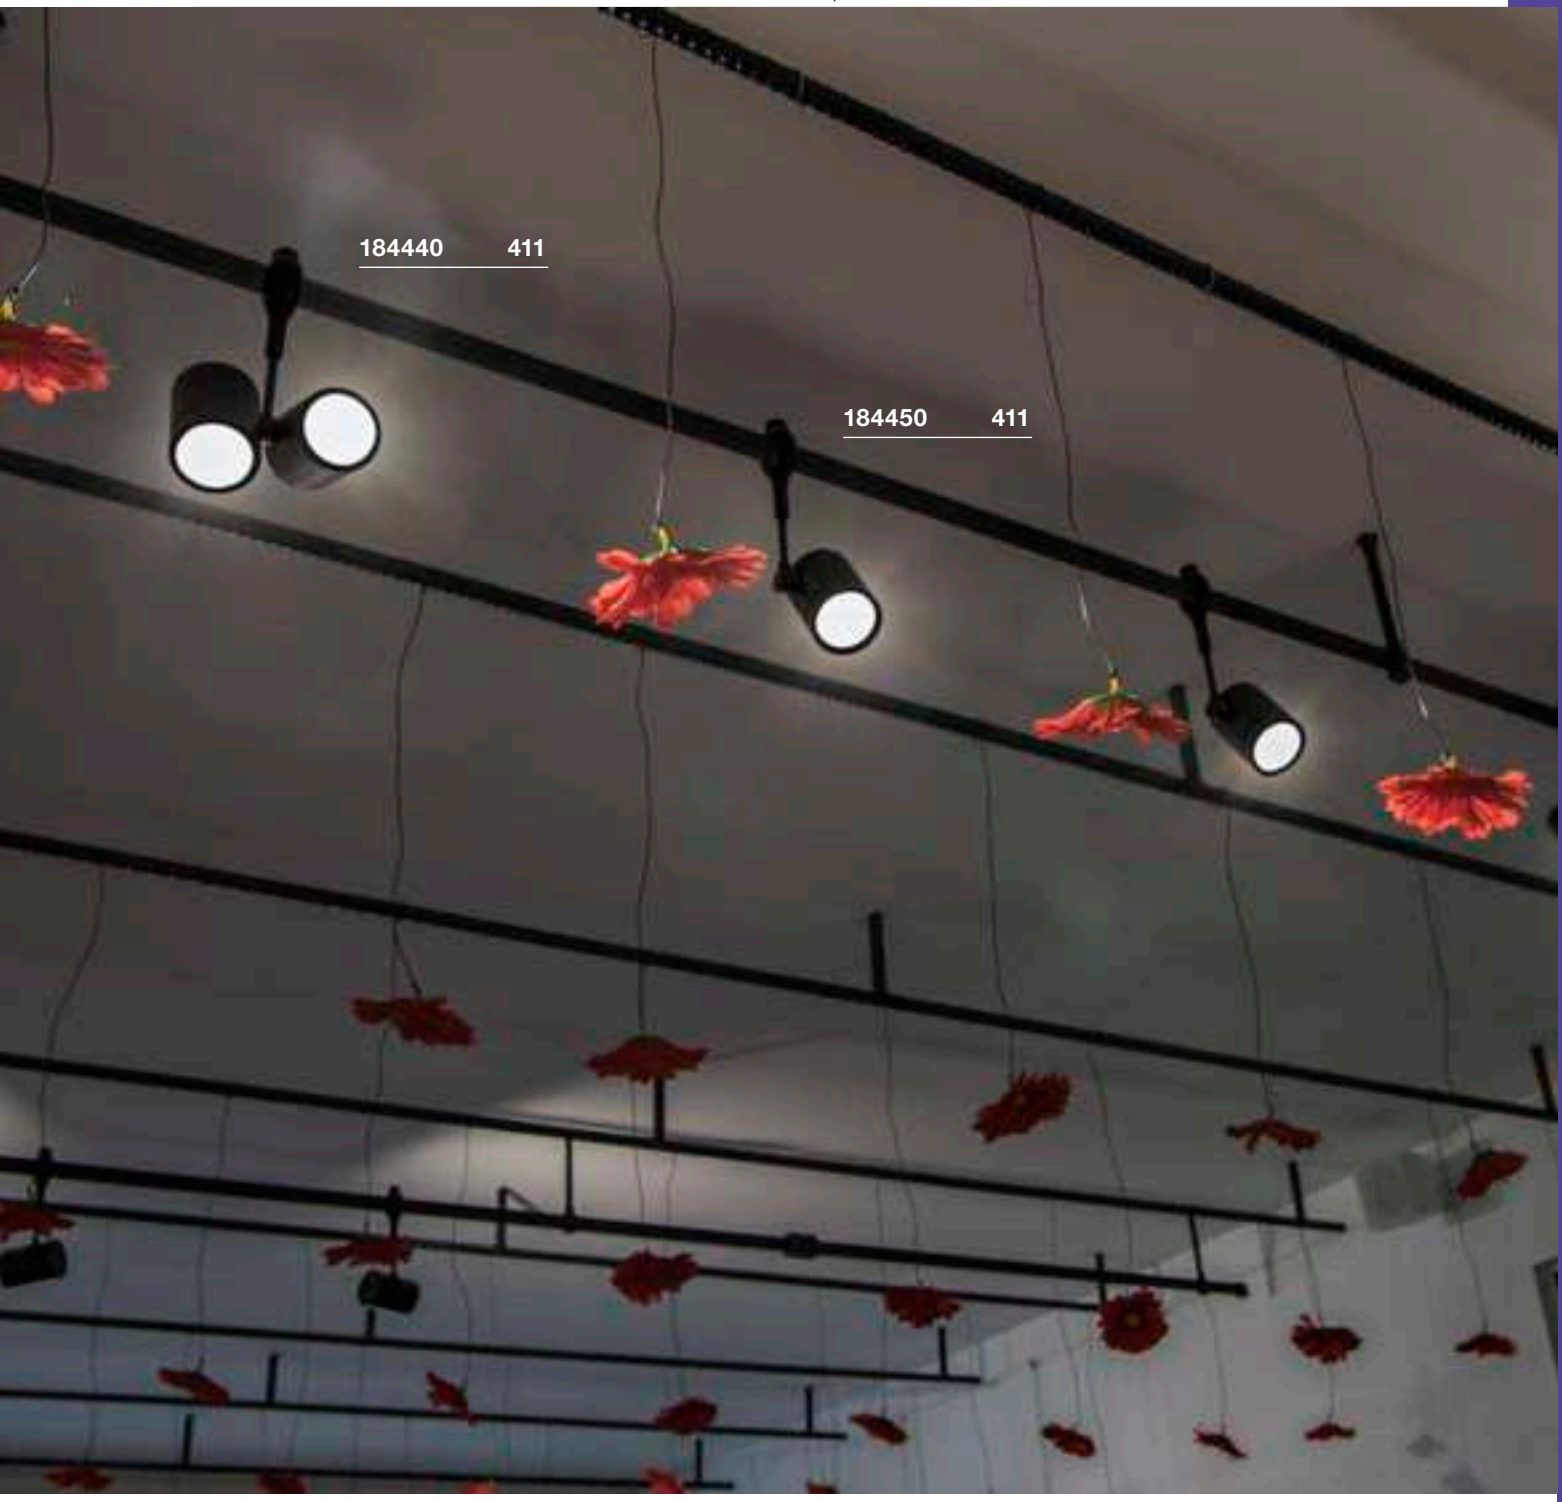

VISOKONAPETOSTNA TOKOVNA TIRNICA EASYTEC® II


410


411


411


412


412


412


413


413


414

414

Ustrezne tokovne tirnice in opremo najdete na strani 415.

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.


HELIA 50 TRACK
Easytec® II

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**184560**	**102,00**

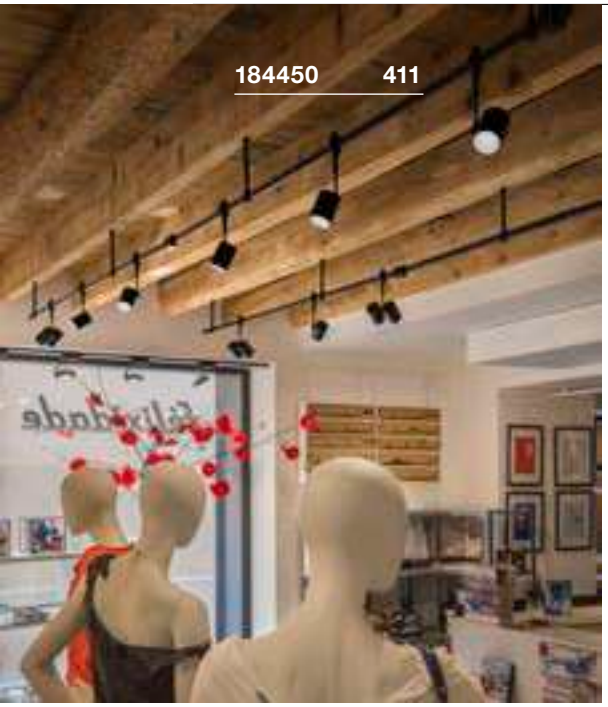



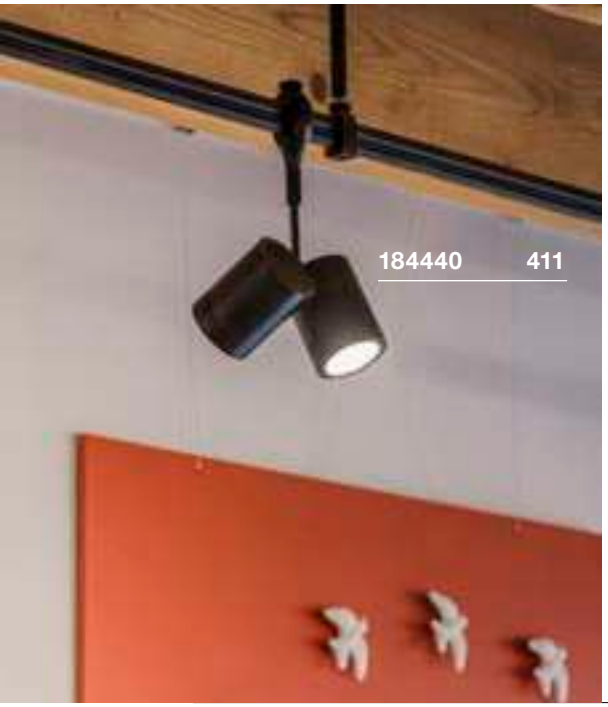

BIMA
Easytec® II, single, QPAR51

885


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**184450**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
◪ krom/črna	**185450**	**77,00**
GU10 | QPAR51		
■ siva	**184452**	**72,00**

BIMA 2
Easytec® II, double, QPAR51


885

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR




Podatki o žarnici
2x maks. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**184440**	**102,00**
GU10 | QPAR51		
◪ krom/črna	**185440**	**113,00**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E

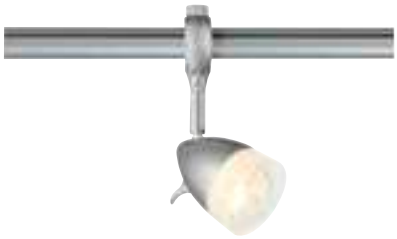



ANILA
Easytec® II, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E







YOKI
EASYTEC® II, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo




Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij




Merska risba



Merska risba



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 7W 40°
3000K 560lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001573 | 20,00 EUR



LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva/matirana prosojna	**184071**	**67,00**

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
črna	**184630**	**60,00**
GU10 | QPAR51		
krom	**185632**	**70,00**
GU10 | QPAR51		
siva/prosojna	**184634**	**60,00**

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
črna	**184620**	**70,00**
GU10 | QPAR111		
krom	**185622**	**75,00**
GU10 | QPAR111		
siva	**184624**	**70,00**





LIGHT EYE® 90 TRACK
Easytec® II, QPAR51

890

E-A++ Razpon A++–E








- Opcijski dekorativni obroč za žarnico v ustrezni barvi zmanjšuje razdaljo med ohišjem in žarnico

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena oprema
Dekorativni obroč za žarnico Ø 5,7cm
Št. art. 151049 | 6,00 EUR

Priporočena žarnica
LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
črna	184690	72,00
GU10 | QPAR51		
krom	185692	77,00

LIGHT EYE® 150 TRACK
Easytec® II, QPAR111

890

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica
LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
črna	184580	103,00
GU10 | QPAR111		
krom	185582	113,00
GU10 | QPAR111		
črna/krom	185580	113,00

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, PD, QPAR111

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560724 | 20,00 EUR

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 75W QPAR111


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ črna	184590	103,00
GU10 | QPAR111		
■ krom/črna	185590	113,00
GU10 | QPAR111		
■ krom	185592	113,00

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

897

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






- Keramični senčnik

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560362 | 6,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 60W C35
Ø: 5 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
■ črna/bela	184530	105,00
E14 | C35		
■ siva/lesketajoče mlečna	184534	105,00










	EASYTEC® II Tirnica, 2 m, vklj. zaključne kape	EASYTEC® II Tirnica, 2 m, vklj. zaključne kape	EASYTEC® II Tirnica, 2 m, vklj. zaključne kape
Predvidena napetost	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Maks. tok. obrem.	16A	16A	16A
Možnost napajanja	ne	ne	ne
Material	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Barva	črna	črna / kromirana	siva
Dolžina	200 cm	200 cm	200 cm
Širina	1 cm	1 cm	1 cm
Višina	3 cm	3 cm	3 cm
Teža	1 kg	1 kg	1 kg
Št. art.	**184020**	**185020**	**184022**
EUR	**60,00**	**70,00**	**60,00**

Vtič napajalnega voda

maks. 16A
Aluminij / steklo
D: 7,5 cm Š: 7,5 cm V: 6 cm
Teža: 0,23 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	184004	50,00
krom	185002	60,00
siva	184002	50,00

Stropni nosilec, fleksibilen

Aluminij
Teža: 0,11 kg
1 kos

Različica	Št. art.	EUR
črna	184060	25,00
črna/kromirana	185062	28,00
siva	184062	25,00

Fleksibilni spojnik

maks. 16A
Plastika
D: 21,5 cm Š: 3 cm V: 4 cm
Teža: 0,3 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	184300	60,00
krom	185302	65,00
siva	184302	60,00

Nosilec za tirnico Shortbox

maks. 16A
Aluminij / jeklo
Š: 22 cm V: 10,5 cm G: 6 cm
Teža: 0,57 kg
Z držalom za tirnico boste z lahkoto namestili tirnice. Pri stranski projekciji > 75 cm je potreben 10 cm stropni nosilec.
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	184010	80,00
črna/kromirana	185012	90,00
siva	184012	80,00

Končni pokrovi

Plastika
Teža: 0,03 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	184140	5,00
krom/črna	185142	6,00
siva	184142	5,00

Fleksibilni stropni nosilec

Aluminij
Teža: 0,1 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
siva	184332	30,00
črna	184330	30,00

Vzdolžni spojnik

maks. 16A
Aluminij
Teža: 0,08 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	184030	25,00
krom	185032	28,00
siva	184032	25,00

Izolirni spojnik

Aluminij
Teža: 0,08 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	184170	25,00
krom	185172	30,00
siva	184172	25,00

Naprava za upogibanje

Jeklo / plastika
Teža: 2,76 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
siva	184000	249,00

Stropni nosilec

Aluminij
D: 10 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	184040	17,00
krom	185042	20,00
siva	184042	17,00

Adapter za viseče svetilke

maks. 3A
Aluminij / plastika
D: 13 cm
Teža: 0,1 kg
1 kos




Različica	Št. art.	EUR
črna	184290	33,00
krom	185294	35,00
siva	184292	33,00

ZALJUBLJENI V DETAJLE.

NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC IN TIRNICE ZA VITRINE POSTAVLJAJO POUDARKE.

Svetloba pomaga pri zagotavljanju vzdušja v prostorih. Povsod tam, kjer želite udoben in hkrati profesionalen prostor, so nizkonapetostni sistemi žic primerna rešitev - ponujajo prostor za individualne koncepte osvetljevanja in ustvarjajo udobje. Za poudarjeno osvetlitev blaga v vitrinah so naši nizkonapetostni sistemi žic za vitrine idealna rešitev.

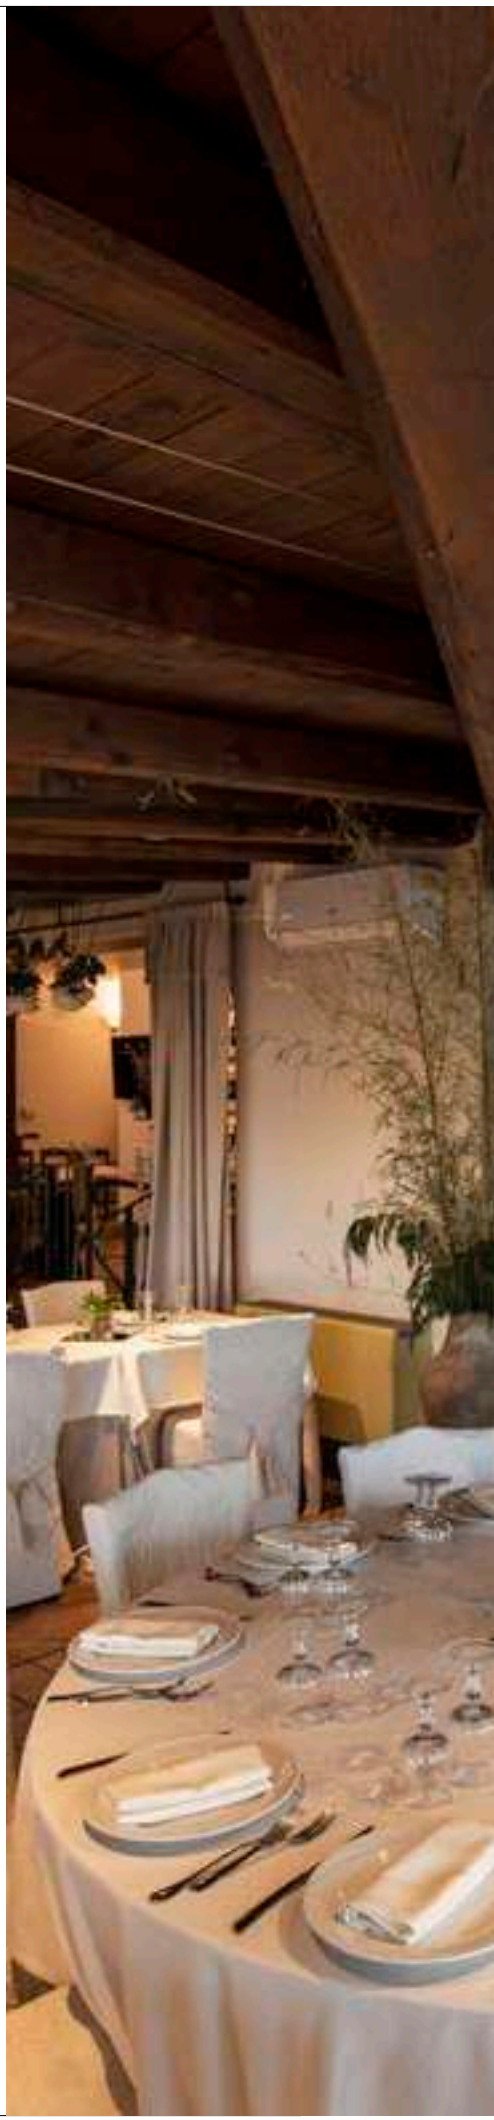


139112 423


139131 422



NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC IN TIRNICA ZA VITRINE


420

420


421


421


422


422


424


425


425


428


428


430


430


Ustrezno opremo najdete na straneh 426, 427,429 in 431

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

ASMARA
LV, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ črna	139070	20,00
GX5.3 | QR-C51 □ bela	139071	20,00
GX5.3 | QR-C51 ▨ krom	139072	23,00

TELESKOP
LV, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E







Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Medenina / jeklo



Merska risba



Opomba

Teleskop nastavljiv od 21 - 51 cm

Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ črna	139080	25,00
GX5.3 | QR-C51 □ bela	139081	25,00
GX5.3 | QR-C51 ▨ krom	139082	28,00









COSMIC
LV, QR-C51


C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Jeklo / medenina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 35W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ črna	**139090**	**30,00**
GX5.3 | QR-C51		
□ bela	**139091**	**30,00**
GX5.3 | QR-C51		
▨ krom	**139092**	**33,00**

SYROS
LV, QR-C51


C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Jeklo / medenina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ črna	**139100**	**40,00**
GX5.3 | QR-C51		
□ bela	**139101**	**40,00**
GX5.3 | QR-C51		
▨ krom	**139102**	**45,00**

SALUNA
LV, QR-C51

C-A+ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Jeklo / medenina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR


LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR


Podatki o žarnici


maks. 35W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51 ■ črna	**139130**	**58,00**
GX5.3 | QR-C51 □ bela	**139131**	**58,00**
GX5.3 | QR-C51 ▨ krom	**139132**	**63,00**



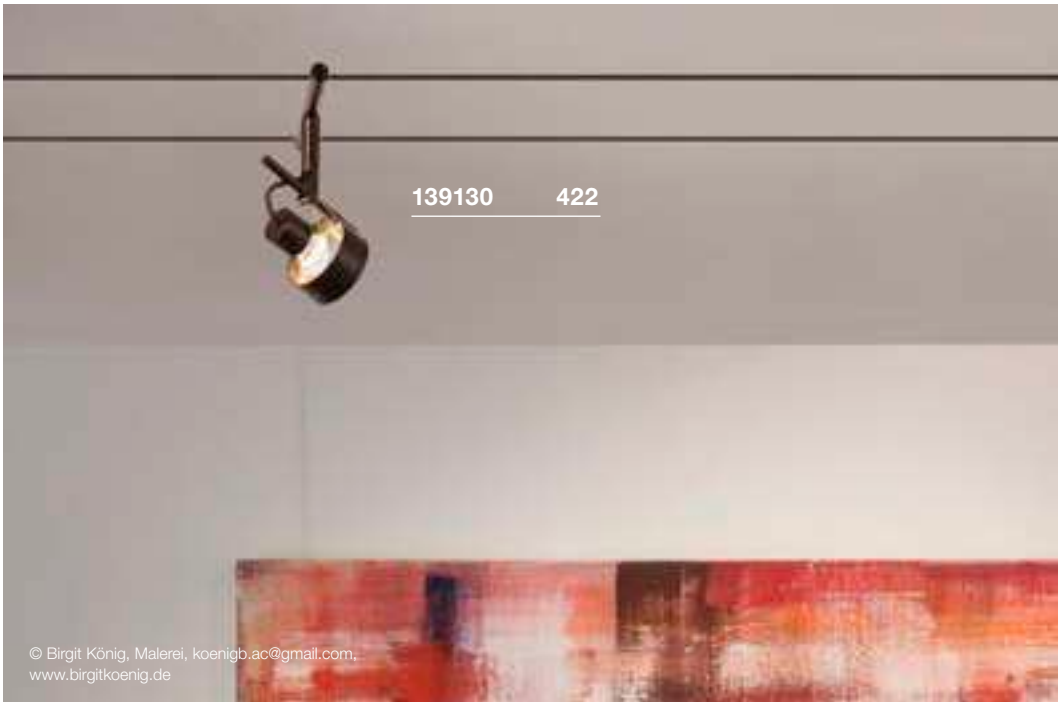

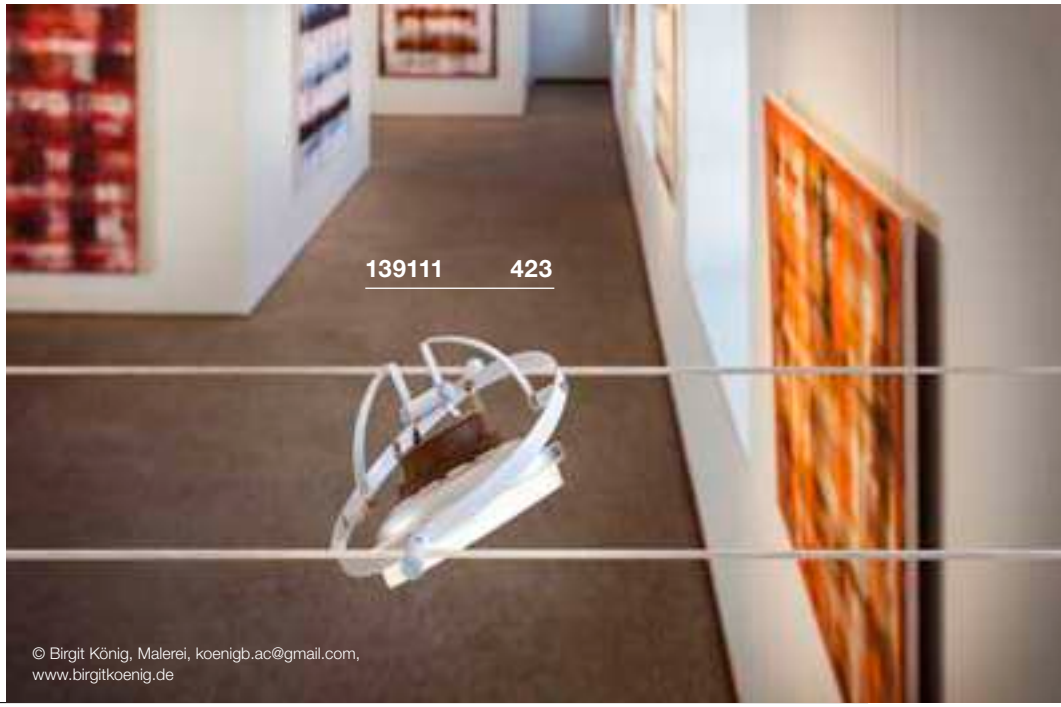


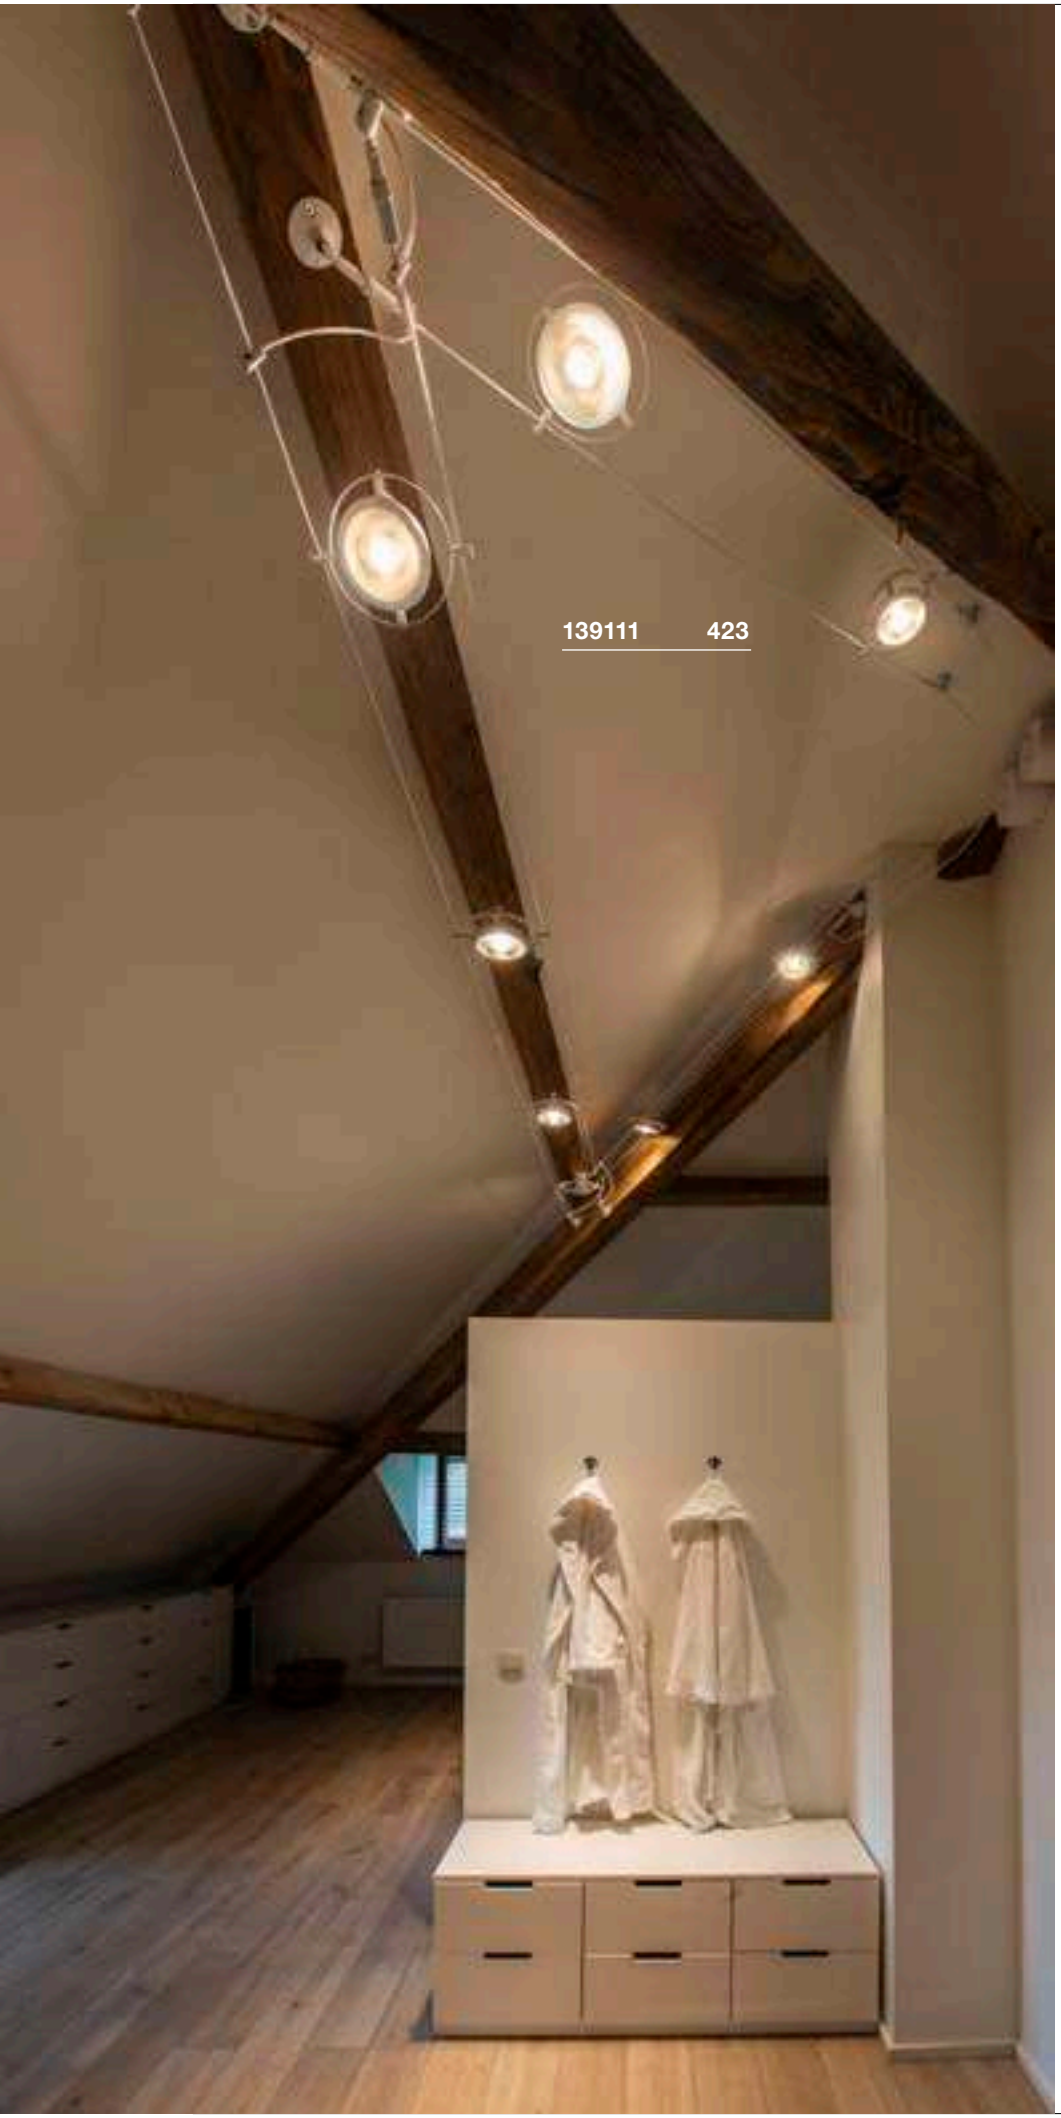

QRB
LV, QR111

C-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED G53 15W 40°
2700K 750lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560232 | 90,00 EUR



LED G53 15W 40°
3000K 760lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560234 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QR111

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111 ■ črna	**139110**	**43,00**
G53 | QR111 □ bela	**139111**	**43,00**
G53 | QR111 ▨ krom	**139112**	**45,00**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT











Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
420lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	1002694	72,00
450lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	1002695	72,00
450lm | 2700K | CRI>80		
▨ krom	1002696	75,00





© Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com,
www.birgitkoenig.de

COMET
LV, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Medenina / medenina



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001575 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GU5.3 | QR-C51		
črna/prosojna	**139120**	**40,00**
GU5.3 | QR-C51		
Bela/matirana prosojna	**139121**	**40,00**
GU5.3 | QR-C51		
krom	**139122**	**45,00**

COMET LED
LV

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT








- Satinirano stekleno telo

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 6,3W
Material: Aluminij / steklo




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
410lm | 2700K | CRI>80		
črna/zamrznjen videz	**1002688**	**60,00**
410lm | 2700K | CRI>80		
Bela/zamrznjen videz	**1002689**	**60,00**
410lm | 2700K | CRI>80		
Krom/zamrznjen videz	**1002690**	**62,00**

NADGRADNJA


Vrvna konstrukcija za montažo med navpično potekajočimi stenami

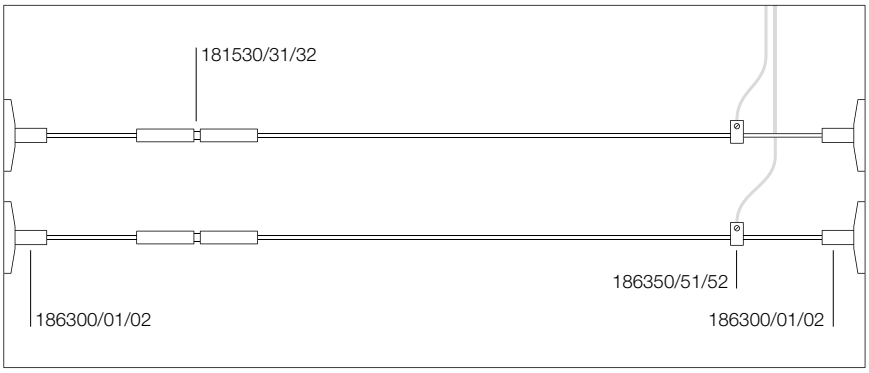

Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko držalo	**186300/01/02**	**x 2 kosa**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**
Napenjalnik žice	**181530/31/32**	**x 1 kosa**


Vrvna konstrukcija brez bovden potega za montažo med navpično potekajočimi stenami

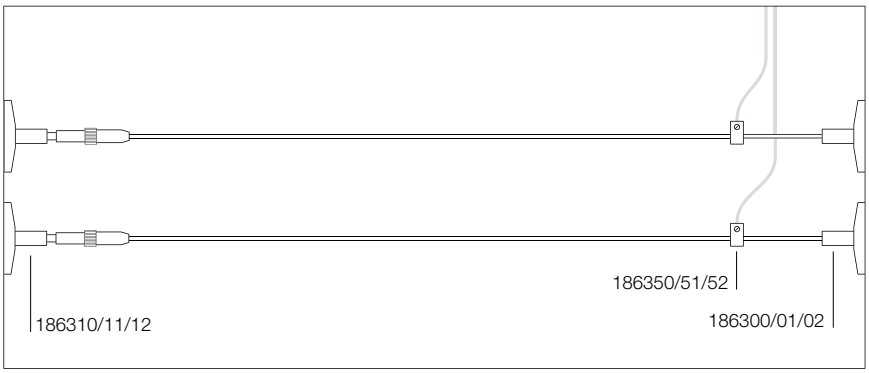

Artikli, potrebni za to nadgradnjo

Stensko držalo	**186300/01/02**	**x 1 kos**
Stensko/stropno držalo, prilagodljivo	**186310/11/12**	**x 1 kos**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**

Vrvna konstrukcija za montažo od stene do stene s spremembo smeri

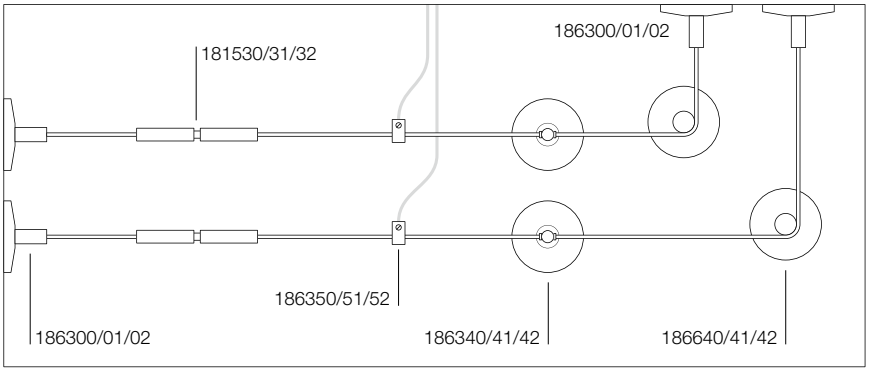


Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko držalo	**186300/01/02**	**x 2 kosa**
Preusmerjevalna ročica*	**186640/41/42**	**x 1 kos**
Stropno držalo	**186340/41/42**	**x 1 kos**
Napenjalnik žice	**181530/31/32**	**x 1 kos**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**

***Pozor: Preusmerjevalne ročice niso primerne kot držala. Prosimo, da za pritrditev sistema na strop izberete ustrezno stropno držalo.**

Vrvna konstrukcija za montažo med NE navpično potekajočimi stenami

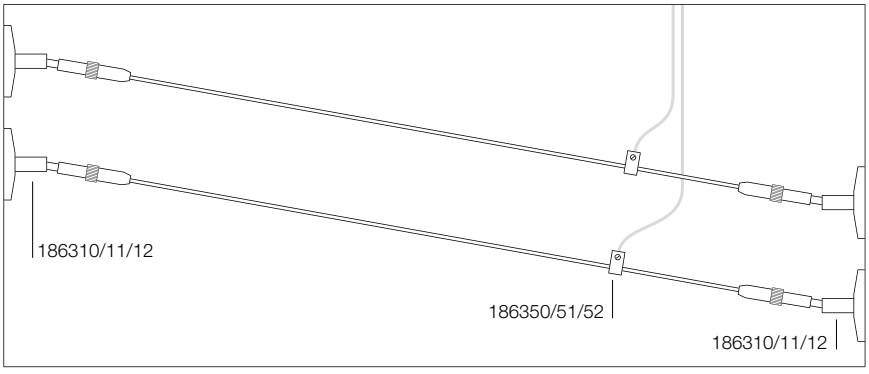


Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko/stropno držalo, prilagodljivo	**186310/11/12**	**x 2 kosa**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**

NADGRADNJA


Ločeno vklopna vrvna konstrukcija za montažo od stene do stene

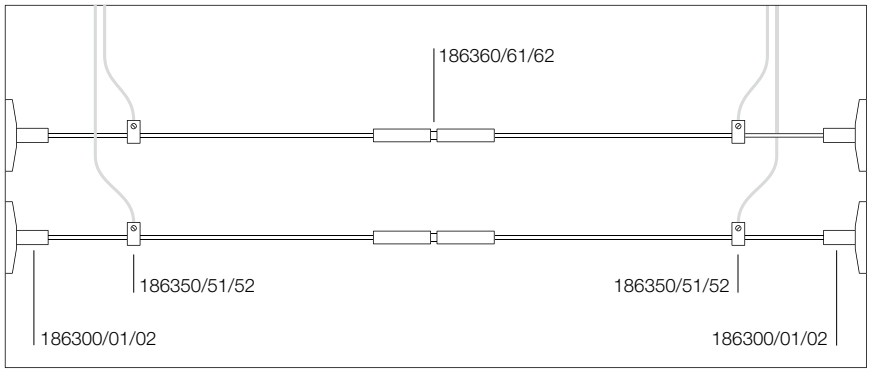

Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko držalo	**186300/01/02**	**x 2 kosa**
Izolirni spojnik	**186360/61/62**	**x 1 kos**
Napenjalnik žice	**181530/31/32**	**x 1 kos**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 2 kosa**


Vrvna konstrukcija za montažo od stene do stropa

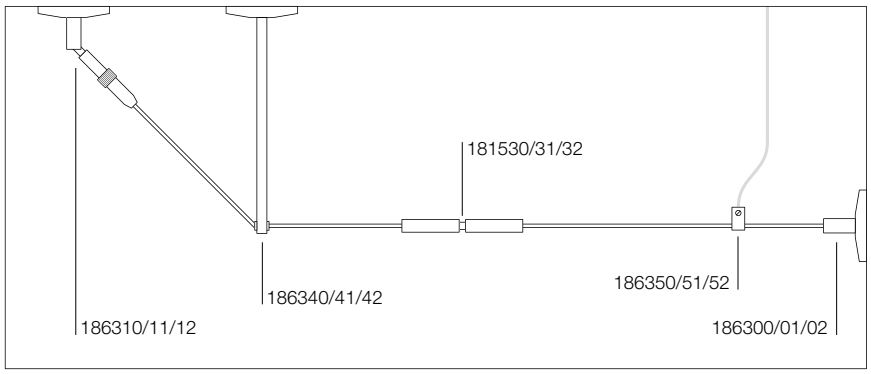

Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko držalo	**186300/01/02**	**x 1 kos**
Stensko/stropno držalo, prilagodljivo	**186310/11/12**	**x 1 kos**
Napenjalnik žice	**181530/31/32**	**x 1 kos**
Stropno držalo 16 cm	**186340/41/42**	**x 1 kos**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**

Vrvna konstrukcija za montažo od stropa do stropa

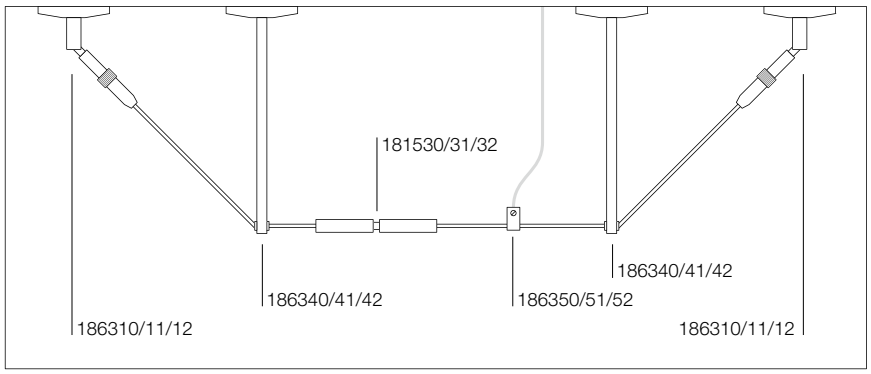

Za to nadgradnjo potrebujete artikle

Stensko/stropno držalo, prilagodljivo	**186310/11/12**	**x 2 kosa**
Napenjalnik žice	**181530/31/32**	**x 1 kos**
Stropno držalo 16 cm	**186340/41/42**	**x 2 kosa**
Napajalnik	**186350/51/52**	**x 1 kos**

NAPOTEK

Vsi dodatni deli vsebujejo po 2 kosa za vsako številko artikla. Cena se nanaša na paket dveh.

Nizkonapetostna vrv je opremljena z izolirnim ovojem.

Prosimo, uporabite izključno 12V transformatorje, ki so pri nas na voljo.

Nizkonapetostna žica 4 mm², 10 m





	TENSEO 4 mm², 10m	TENSEO 4 mm², 10 m	TENSEO 4 mm², 10 m
Maks. napet.	48V	48V	48V
Maks. tok. obrem.	25A	25A	25A
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna	bela	prozorna
Premer	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Dolžina	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Teža	0,48 kg	0,48 kg	0,48 kg
Št. art.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**19,00**	**19,00**	**19,00**

Nizkonapetostna žica 4 mm², 20 m





	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m	TENSEO 4 mm², 20 m
Maks. napet.	48V	48V	48V
Maks. tok. obrem.	25A	25A	25A
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna	bela	prozorna
Premer	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Dolžina	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Teža	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Št. art.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**38,00**	**38,00**	**38,00**

Nizkonapetostna žica 4 mm², 100 m





	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m	TENSEO 4 mm², 100 m
Maks. napet.	48V	48V	48V
Maks. tok. obrem.	25A	25A	25A
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna	bela	prozorna
Premer	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Dolžina	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Teža	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Št. art.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Nizkonapetostna žica 6 mm², 20 m





	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m	TENSEO 6 mm², 20 m
Maks. napet.	48V	48V	48V
Maks. tok. obrem.	25A	25A	25A
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna	bela	prozorna
Premer	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Dolžina	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Teža	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Št. art.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**55,00**	**55,00**	**55,00**







Nizkonapetostna žica
6 mm², 100 m





	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m	TENSEO 6 mm², 100 m
Maks. napet.	48V	48V	48V
Maks. tok. obrem.	25A	25A	25A
Material	Baker / plastika	Baker / plastika	Baker / plastika
Barva	črna	bela	prozorna
Premer	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Dolžina	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Teža	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Št. art.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**229,00**	**229,00**	**229,00**

OPREMA NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC TENSEO

TRANSFORMATOR 12V AC | 50VA običajni

Jeklo / medenina
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Teža: 1,88 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	1002691	80,00
bela	1002692	80,00
krom	1002693	80,00

Transformator 12V | 105VA običajni

Jeklo / medenina
Ø: 11 cm V: 11 cm
Teža: 1,6 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	138980	100,00
bela	138981	100,00
krom	138982	110,00

Transformator 12V | 210VA običajni

Jeklo / medenina
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Teža: 3,05 kg
1 kos

Različica	Št. art.	EUR
črna	138990	160,00
bela	138991	160,00
krom	138992	165,00

Napenjalnik žice

maks. 25A
Medenina
Ø: 1 cm V: 11 cm
Teža: 0,04 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	181530	20,00
bela	181531	20,00
krom	181532	23,00

Stensko držalo

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm D: 3 cm
Teža: 0,05 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186300	20,00
bela	186301	20,00
krom	186302	23,00

Stensko držalo 10cm

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm V: 11,5 cm
Teža: 0,08 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186310	30,00
bela	186311	30,00
krom	186312	33,00

Preusmerjevalna ročica 6cm

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm V: 6 cm
Teža: 0,05 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186330	19,00
bela	186331	19,00
krom	186332	20,00

Preusmerjevalna ročica

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm V: 16 cm
Teža: 0,12 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186340	20,00
bela	186341	20,00
krom	186342	23,00

Vtič napajalnega voda

maks. 25A
Medenina
Ø: 1 cm V: 1,8 cm
Teža: 0,04 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186350	9,00
bela	186351	9,00
krom	186352	10,00

Izolirni spojnik

maks. 25A
Aluminij / plastika
Ø: 1 cm D: 6,4 cm
Teža: 0,04 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186360	17,00
bela	186361	17,00
krom	186362	18,00

Stropna preusmerjevalna ročica

Jeklo / medenina
Ø: 5 cm V: 16 cm
Teža: 0,39 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	186640	70,00
bela	186641	70,00
krom	186642	75,00

Komplet za obešanje 2m

Jeklo / aluminij
Ø: 1,25 cm Š: 18,6 cm
Teža: 0,162 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
črna	1002697	30,00
bela	1002698	30,00
krom	1002699	33,00

Distančnik

Aluminij
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Teža: 0,35 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	1002700	35,00
bela	1002701	35,00
krom	1002702	40,00

Distančnik s spojnikom

maks. 25A
Medenina
Ø: 1,25 cm Š: 9 cm
Teža: 0,82 kg
2 kosa



Različica	Št. art.	EUR
črna	1002703	40,00
bela	1002704	40,00
krom	1002705	45,00

M-TRACK
Prilagodljiva luč

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Točkovne svetilke preprosto prestavljive z magnetnim držalom

Informacije o izdelku

12 V DC
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
260lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**188550**	**60,00**

M-TRACK
Točkovna

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Točkovna svetilka preprosto prestavljiva z magnetnim držalom

Informacije o izdelku


12 V DC
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**188530**	**55,00**

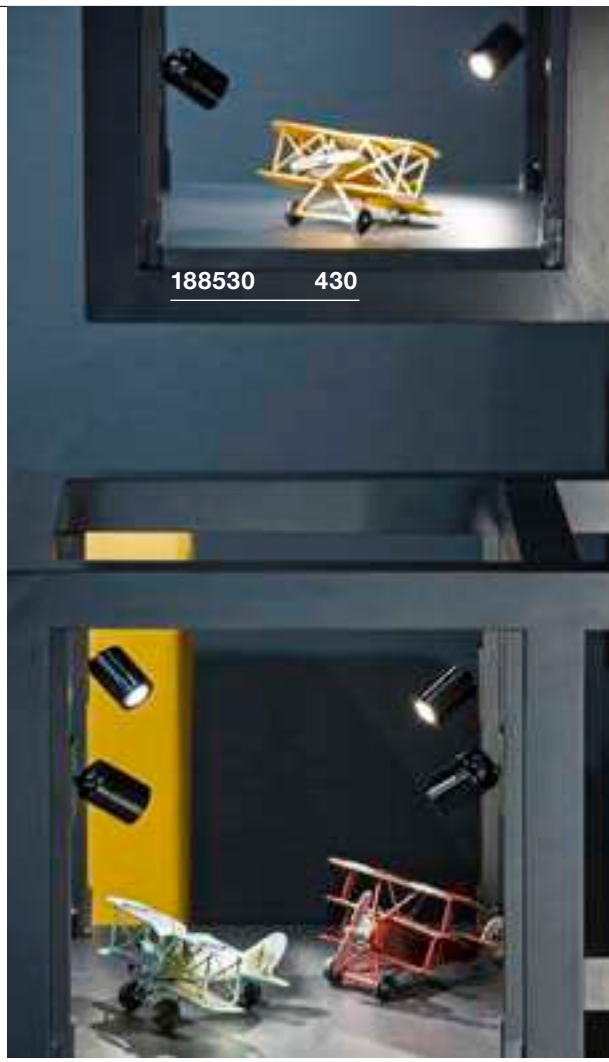









M-TRACK
Tokovna tirnica

Predvidena napetost	12 V DC
Maks. napet.	12 V DC
Maks. tok. obrem.	9A
Material	Aluminij
Barva	črna
Dolžina	200 cm
Širina	3 cm
Višina	1,4 cm
Teža	1,05 kg

Št. art.	**188500**
EUR	**70,00**

Vtič napajalnega voda

ABS / polikarbonat (PC)
D: 3,6 cm Š: 3 cm V: 1,6 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	188510	12,00

Zaključna kapa

ABS / polikarbonat (PC)
D: 3 cm Š: 1,4 cm V: 0,5 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
■ črna	188520	4,00

Priporočena oprema

□ LED napajalnik12V DC | 12W
Št. art. 470507 | 20,00 EUR







SOLO 90°
GLU-TRAX®, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Medenina



Merska risba



Priporočena žarnica

GU5.3 5W 36°
2700K 345lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 551862 | 15,00 EUR



LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GU5.3 | QR-C51		
krom	**186272**	**25,00**

POWER-LED SPOT
GLU-TRAX®

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

12V ~50/60 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Delovanje samo z konvencionalnim transformatorjem!

Različica	Št. art.	EUR
55lm | 3000K | CRI>80		
siva	**186042**	**60,00**







GLU-TRAX®
tirnica, 1,5 m

Predvidena napetost	12V AC
Maks. tok. obrem.	20 A
Možnost napajanja	ne
Material	Polikarbonat (PC)
Barva	prozorna
Dolžina	150 cm
Širina	1 cm
Višina	0,5 cm
Teža	0,2 kg
Št. art.	**186015**
EUR	**25,00**
Opomba	Preprosta montaža s sponkami ali z lepljenjem

ROBOT QR-C51 držalo žarnice

Jeklo / plastika
D: 3 cm Š: 2,2 cm V: 3 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
krom	186762	13,00

Obojestranski lepilni trak

D: 300 cm Š: 0,9 cm
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
	220000	11,00

Prilagodljivi vzdolžni spojnik

maks. 20A
Jeklo
D: 7,3 cm Š: 1,4 cm V: 0,8 cm
Teža: 0,02 kg
1 kos



Različica	Št. art.	EUR
siva	186772	13,00

Montažne sponke, 10 kosi

Plastika PC
Ø: 1,7 cm V: 0,8 cm
10 kosov



Različica	Št. art.	EUR
	186020	8,00

Napajalnik/vzdolžni spojnik

maks. 20A
Jeklo / plastika
D: 1,5 cm Š: 1,4 cm V: 0,8 cm
Teža: 0,01 kg
1 kos




Različica	Št. art.	EUR
siva	186952	6,00

GLOBOKO ZAKORENINJENO.

VGRADNE SVETILKE NAREDIJO VTIS Z MOČJO SVETENJA.

Ne glede na to ali z usmerjenim snopom ali reflektorske, statične ali nagibne: Vgradna svetilka je glavni element številnih svetlobnih konceptov in dobro nadomestilo za visečo svetilko. Saj: Prilegajo se vsakemu okolju in pri tem zagotavljajo veliko prostora za opremljanje.

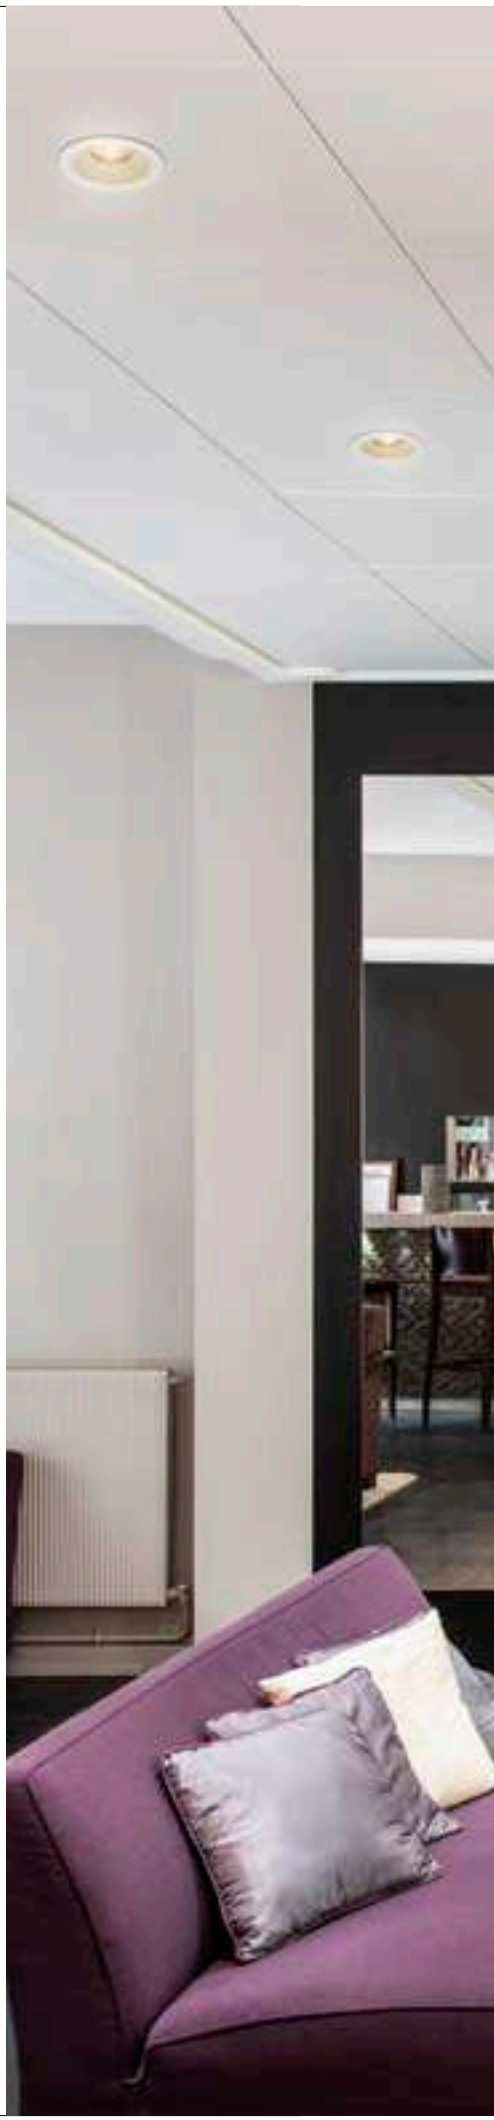


1001841 + 1001851 477
112242 450

NAŠA OBLJUBA KAKOVOSTI

INOVACIJA IN RAZVOJ

„German engineering“

Povratne informacije naših strank

Visoka inovativna moč

Najnovejši trendi dizajnov in tehnologij

PROIZVODNJA

Usposobljeni dobavitelji

Striktno upoštevanje predpisov

Dolgoročno sodelovanje

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

2

Najsodobnejši laboratoriji

Obsežna testiranja varnosti in učinka

Večstopenjski standardi za odobritev izdelkov

Želite izvedeti več o temi varnosti? Oglejte si sedaj video posnetek: bit.ly/slv-quality









VGRADNE SVETILKE





1001907 520
1001973 514

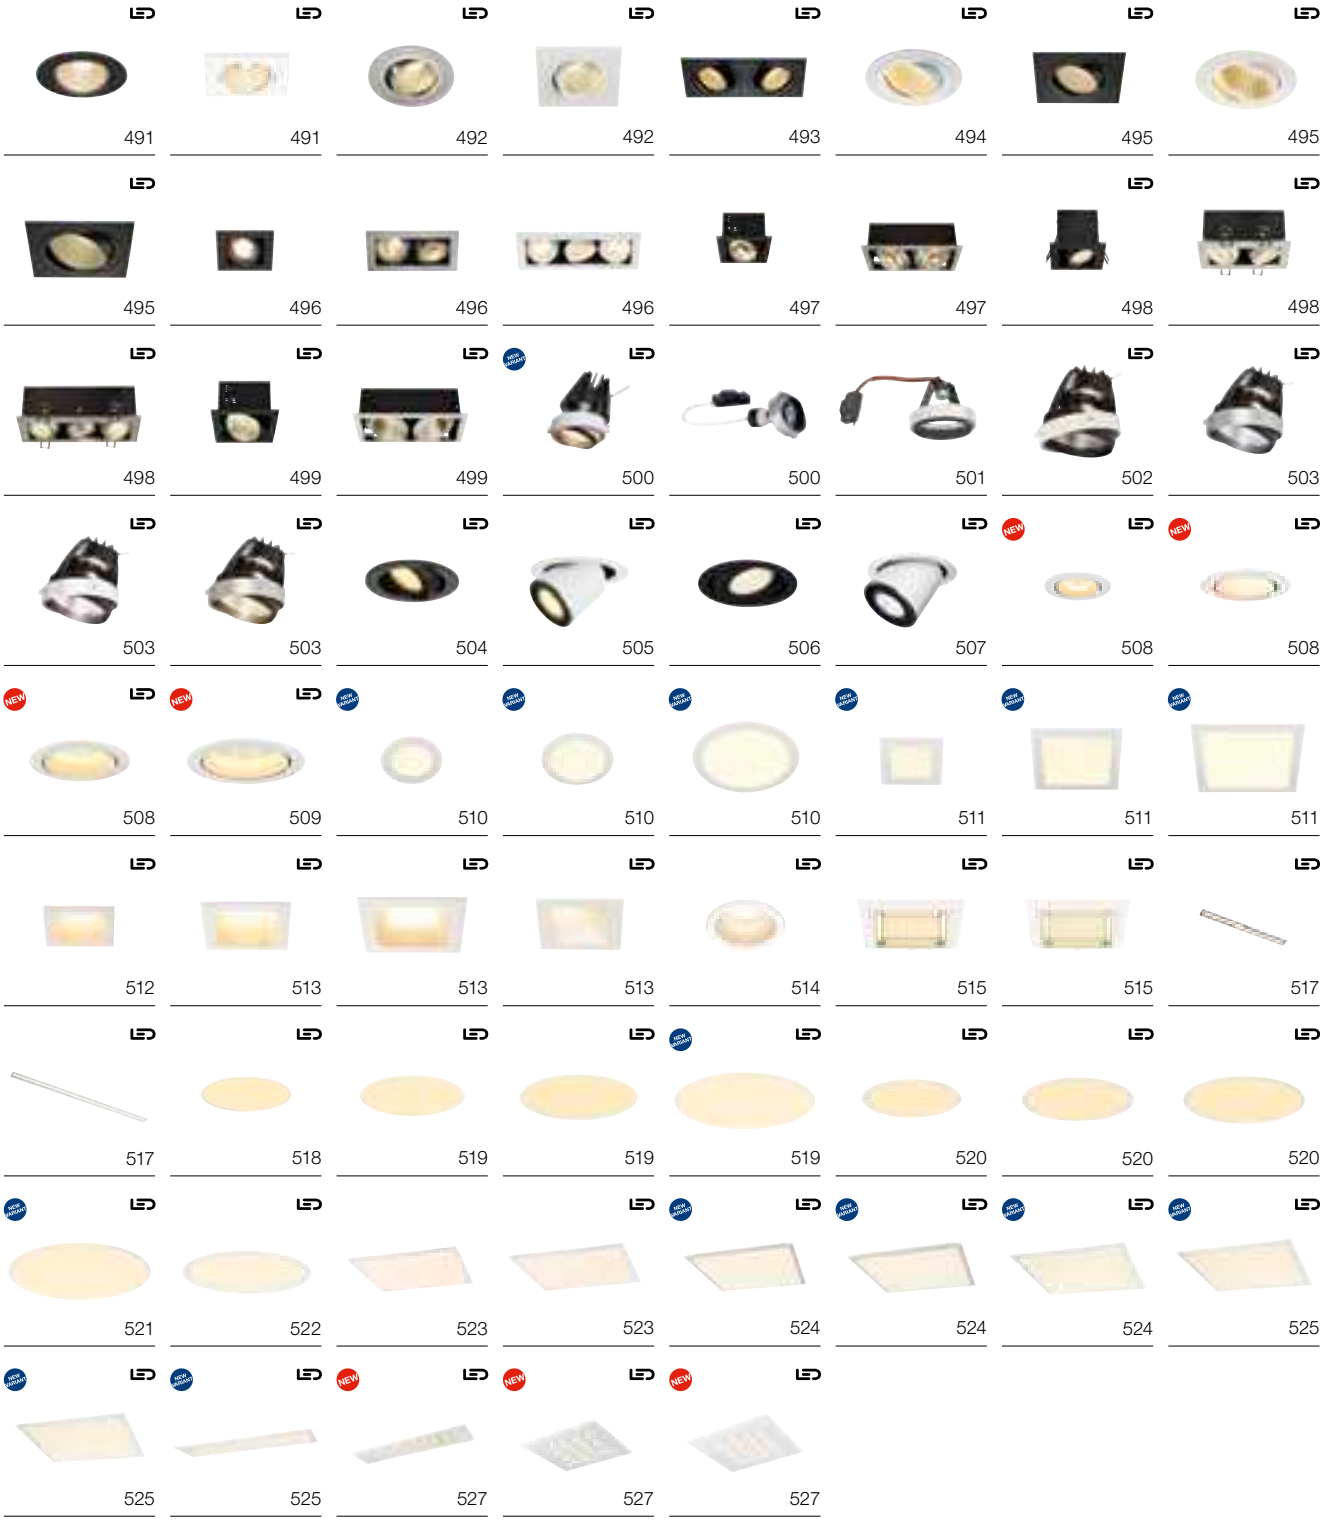
491 491 492 492 493 494 495 495
495 496 496 496 497 497 498 498
498 499 499 500 500 501 502 503
503 503 504 505 506 507 508 508
508 509 510 510 510 511 511 511
512 513 513 513 514 515 515 517
517 518 519 519 519 520 520 520
521 522 523 523 524 524 524 525
525 525 527 527 527

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.



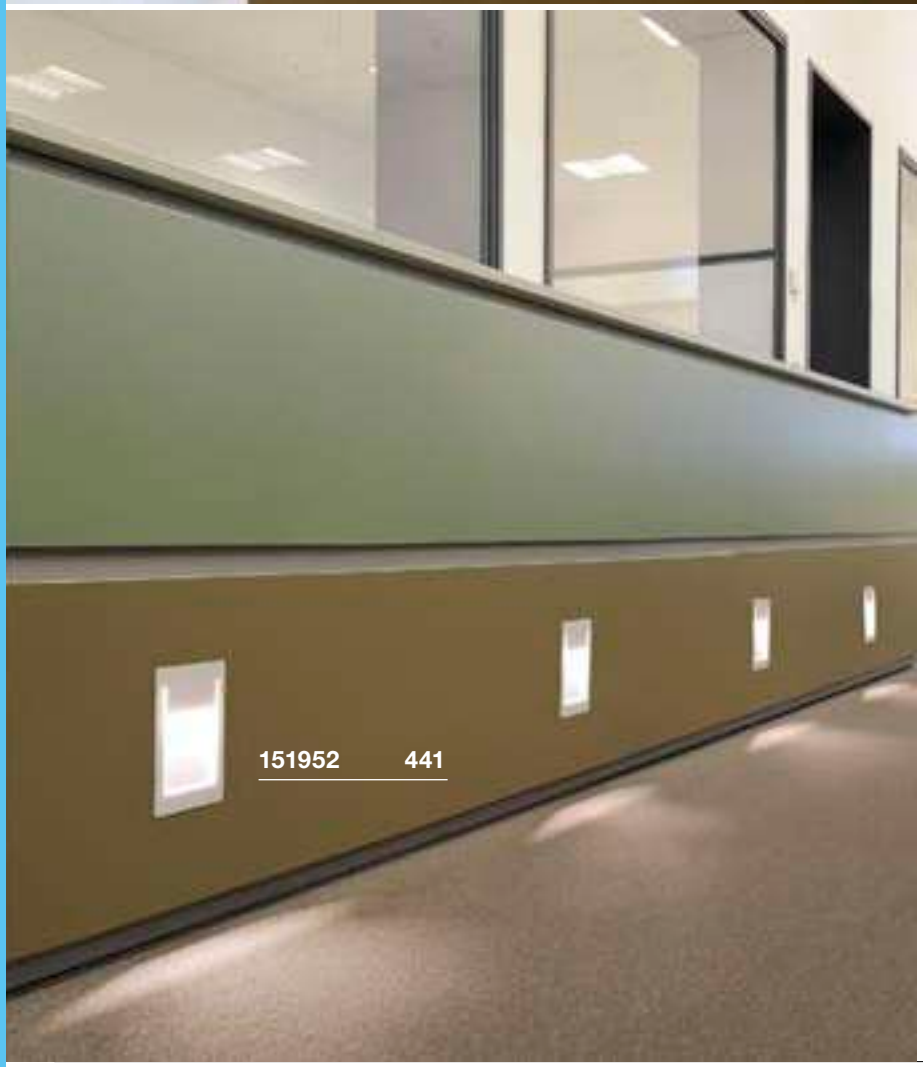

NOTAPO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







Informacije o izdelku

700mA | 2,2W
Material: Aluminij
Mere izdelka: Š: 3,6 cm V: 10,5 cm G: 3,8 cm





Opomba

V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 700mA | 3W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464200 | 20,00 EUR



■ Vgradni okvir
Št. art. 1002981 | 18,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
6lm | 3000K | CRI>90 Š: 3,6 cm | V:10,5 cm | G: 3,8 cm | 0,07 kg		
☐ matirana bela	1002979	45,00
6lm | 3000K | CRI>90 Š: 3,6 cm | V:18 cm | G: 3,8 cm | 0,1 kg		
☐ matirana bela	1002980	60,00

DOWNUNDER PUR 80
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

350mA | 3,6W
Material: Aluminij / jeklo

0,11 30000

Merska risba



Opomba

V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Vklj. vtič AMP / brez gonilnika

Priporočena oprema

- LED gonilnik 350mA | 10W
  Št. art. 464140 | 30,00 EUR
- LED gonilnik 350mA | 9W
  Št. art. 464109 | 25,00 EUR
- Vgradni okvir
  Št. art. 151960 | 7,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
180lm | 3000K | CRI>80		
bela	**151950**	**50,00**

DOWNUNDER PUR 120
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

350mA | 3,6W
Material: Aluminij / jeklo

0,14 30000

Merska risba



Opomba

V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Vklj. vtič AMP / brez gonilnika

Priporočena oprema

- LED gonilnik 15W | 350mA
  vklj. z objemko
  Št. art. 464143 | 30,00 EUR
- LED gonilnik 350mA | 9W
  Št. art. 464109 | 25,00 EUR
- Vgradni okvir
  Št. art. 151961 | 9,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80		
bela	**151951**	**60,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

500mA | 5,2W
Material: Aluminij / jeklo

0,27 30000

Merska risba




Opomba

V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Vklj. vtič AMP / brez gonilnika

Priporočena oprema

- LED gonilnik 500mA | 15W zatemitev
  Št. art. 464144 | 30,00 EUR
- LED gonilnik 500mA | 9W
  Št. art. 464091 | 20,00 EUR
- Vgradni okvir
  Št. art. 151962 | 10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
230lm | 3000K | CRI>80		
bela	**151952**	**70,00**

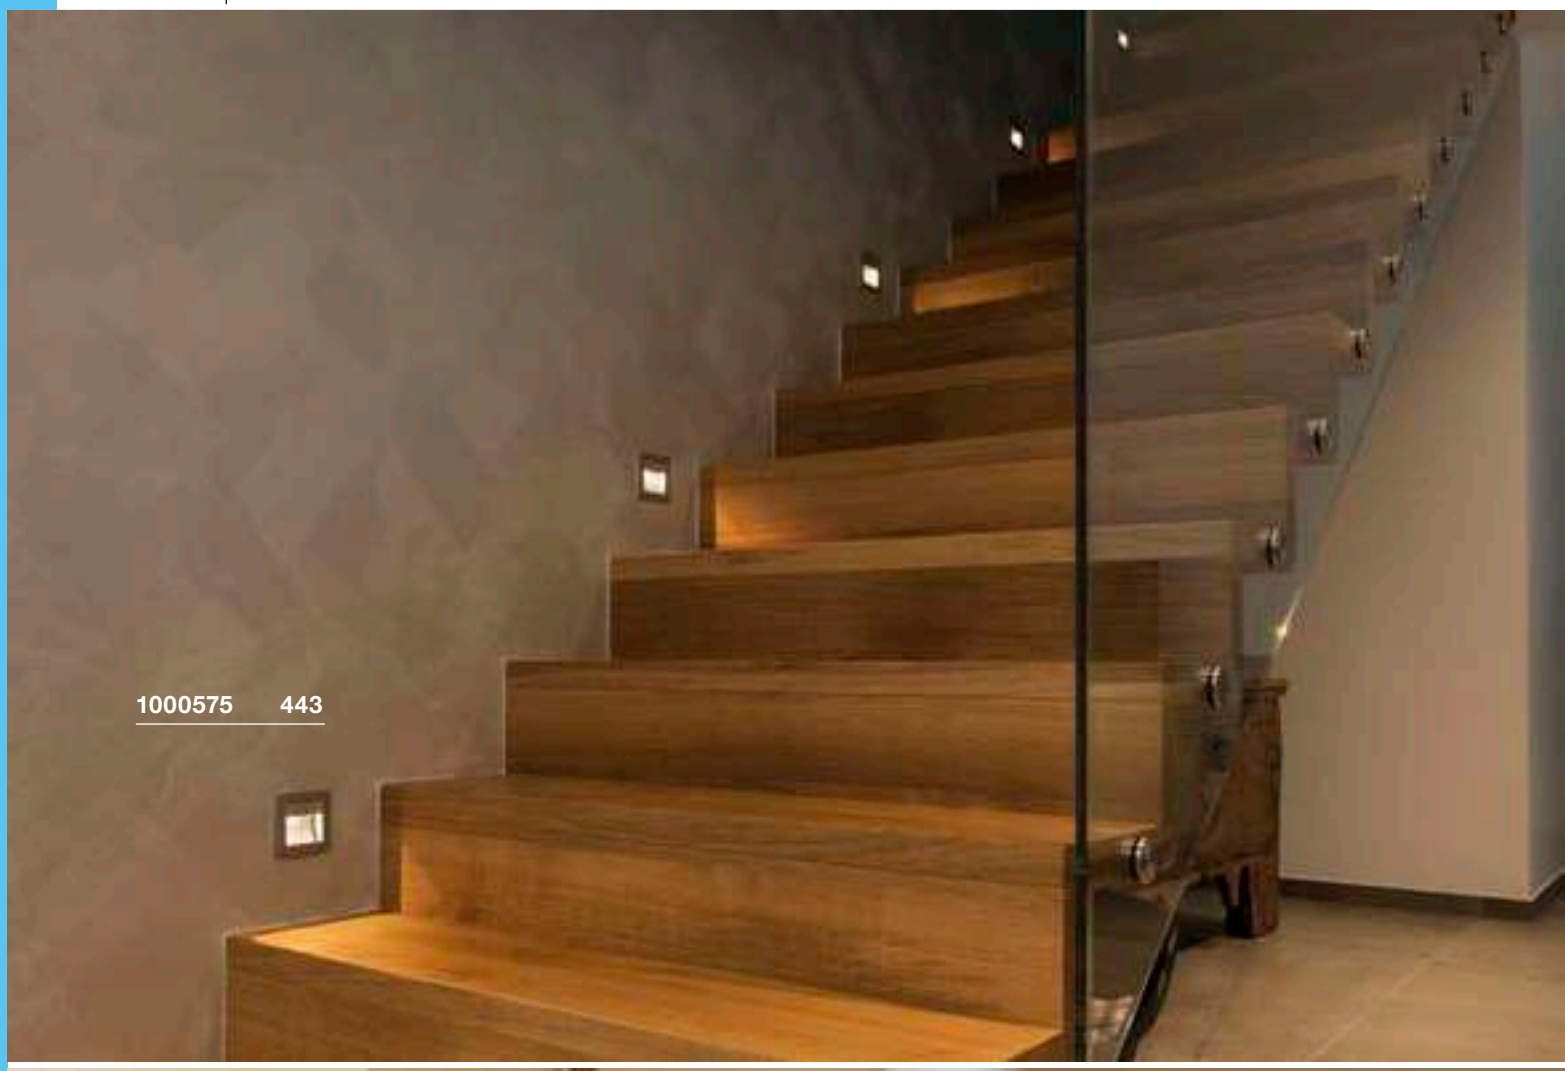

1000575 443



111292 443

FLAT FRAME CURVE
EL, QT9


C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-25 mm maks.
Merska risba levo z vgradno dozo

Priporočena oprema

Transformator 12V AC | 60VA
Št. art. 461060 | 15,00 EUR

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 20W QT9

Različica	Št. art.	EUR
G4 | QT9		
matirana bela	**112771**	**25,00**
G4 | QT9		
siva	**112772**	**25,00**

FRAME CURVE
EL, HV

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 3,1W
Material: Aluminij





Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm

Priporočena oprema

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
100lm | 2700K | CRI>80		
bela	**1000574**	**60,00**
100lm | 2700K | CRI>80		
siva	**1000575**	**60,00**

FRAME CURVE
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku
350mA | 1W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm maks.
Ob priključku več svetilk je treba paziti na zaporedno povezavo!
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Vklj. vtič AMP / brez gonilnika

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 3W
Št. art. 464107 | 17,00 EUR

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Razdelilnik s 3 izhodi
Št. art. 111850 | 10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
60lm | 4000K | CRI>80		
siva	**111290**	**40,00**
60lm | 3000K | CRI>80		
siva	**111292**	**40,00**
60lm | 4000K | CRI>80		
matirana bela	**113290**	**40,00**
60lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**113292**	**40,00**


FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

C-A+ Razpon A++–E



Informacije o izdelku
12V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba


Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-25 mm maks.

Priporočena oprema
Transformator 12V AC | 60VA
Št. art. 461060 | 15,00 EUR

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 20W QT9

Različica	Št. art.	EUR
G4 | QT9		
matirana bela	**112731**	**23,00**
G4 | QT9		
siva	**112732**	**23,00**

FRAME BASIC
EL, HV

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE



Informacije o izdelku
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 3,1W
Material: Aluminij





Merska risba


Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm

Priporočena oprema
Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
140lm | 2700K | CRI>80		
bela	**1000576**	**55,00**
140lm | 2700K | CRI>80		
siva	**1000577**	**55,00**

FRAME BASIC
EL

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE



- Možna uporaba diapozitivov in folij

Informacije o izdelku
350mA | 1W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba


Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm maks.
Ob priključku več svetilk je treba paziti na zaporedno povezavo!
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Vklj. vtič AMP / brez gonilnika
Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm

Priporočena oprema
LED gonilnik 350mA | 3W
Št. art. 464107 | 17,00 EUR

Podometni okvir
Št. art. 112780 | 4,00 EUR

Vgradna doza
Št. art. 112781 | 8,00 EUR

Razdelilnik s 3 izhodi
Št. art. 111850 | 10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
45lm | 4000K | CRI>80		
siva	**111260**	**30,00**
40lm | 3000K | CRI>80		
siva	**111262**	**30,00**
45lm | 4000K | CRI>80		
matirana bela	**113260**	**30,00**
40lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**113262**	**30,00**



MOBALA
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW






Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 1,3W
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

■ Vgradna doza
Št. art. 1002983 | 10,00 EUR



■ Vgradni okvir
Št. art. 1002984 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
14lm | 3000K | CRI>80		
☐ matirana bela	**1002982** NEW	**55,00**

WORO
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









• Možna vgradna ali standardna doza za stikalo

Informacije o izdelku

350mA | 1,1W
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba

V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Artikel je primeren za inštalacijo v doze za votlo steno in podometne doze za stikala/vtičnice.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 350mA | 9W
Št. art. 464109 | 25,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
50lm | 3000K | CRI>80		
☐ matirana bela	**1002922** NEW	**50,00**

BEDSIDE
EL, levo

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- „Dip-it“ – preklapljanje z nagibanjem
- Z modro lučjo za orientacijo v izklopljenem stanju
- Izvedba na levo

Informacije o izdelku

700mA | 3W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Ni primerno za zaporedno vezavo. Delovanje samo z gonilnikom (464200) z močjo 3 W.
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 700mA | 3W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464200 | 20,00 EUR



■ Vgradna doza
Št. art. 146260 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	**146242**	**200,00**

BEDSIDE
EL, desno

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- „Dip-it“ – preklapljanje z nagibanjem
- Z modro lučjo za orientacijo v izklopljenem stanju
- Izvedba na desno

Informacije o izdelku

700mA | 3W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Ni primerno za zaporedno vezavo. Delovanje samo z gonilnikom (464200) z močjo 3 W.
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena oprema


☐ LED gonilnik 700mA | 3W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464200 | 20,00 EUR




■ Vgradna doza
Št. art. 146260 | 35,00 EUR





Različica	Št. art.	EUR
110lm | 3000K | CRI>80		
■ siva	**146252**	**200,00**

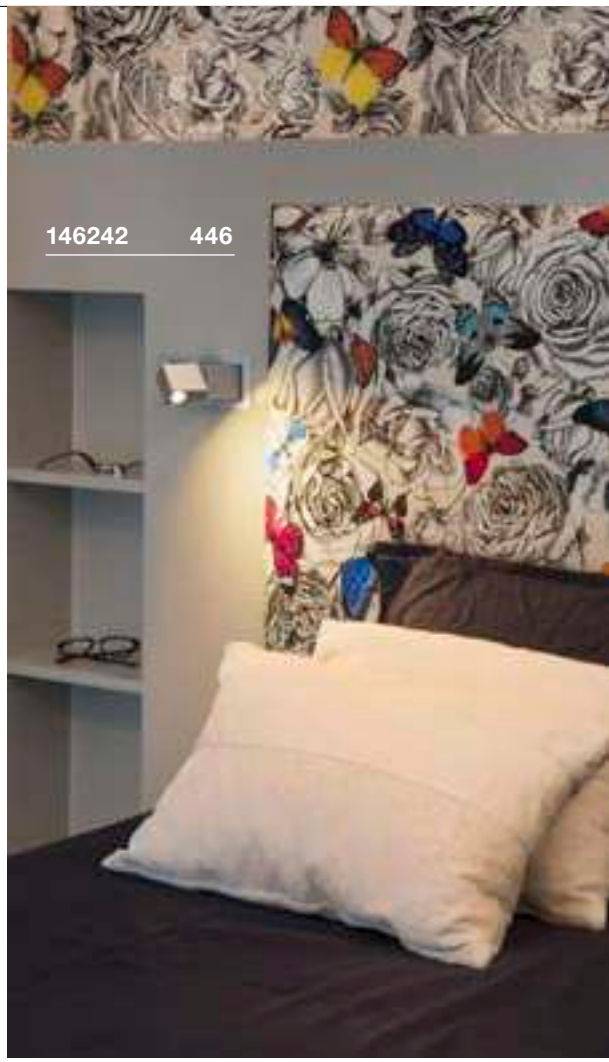

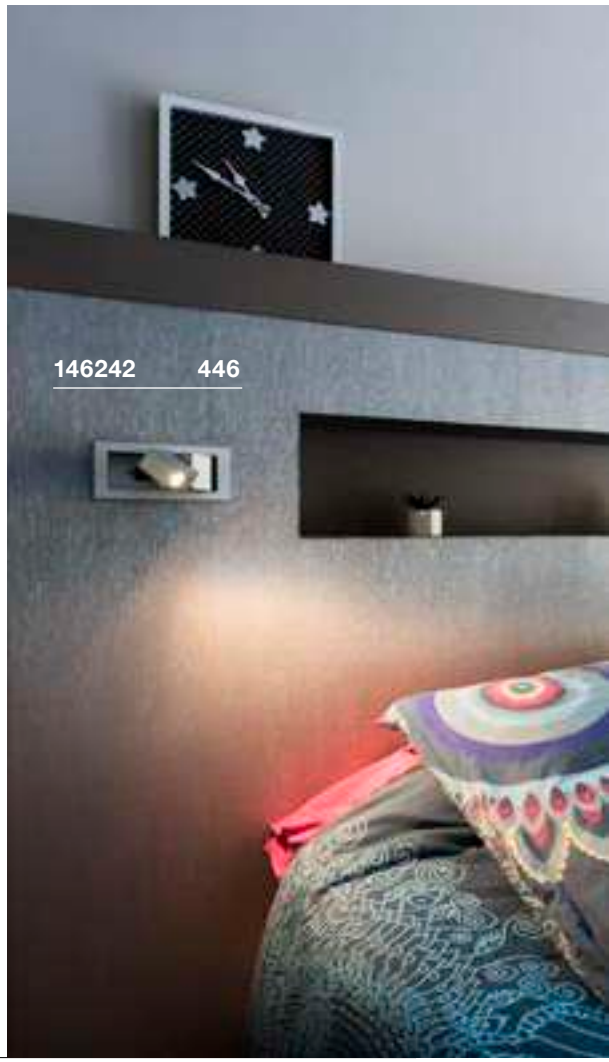



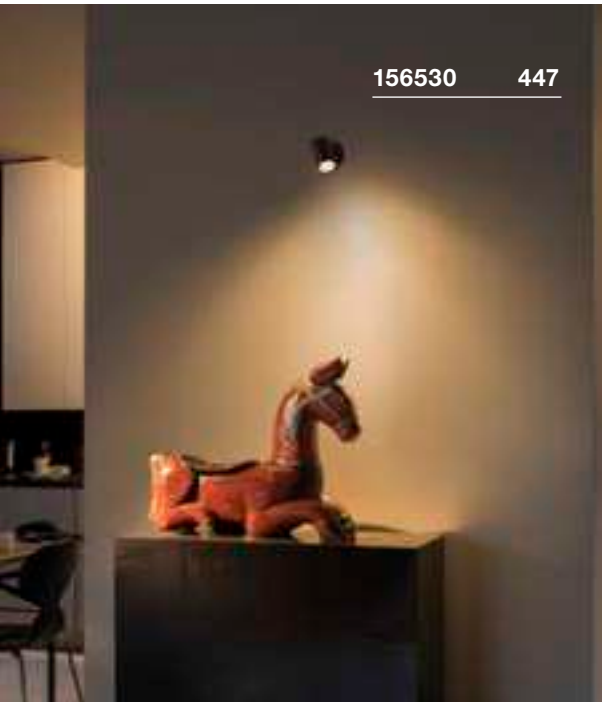

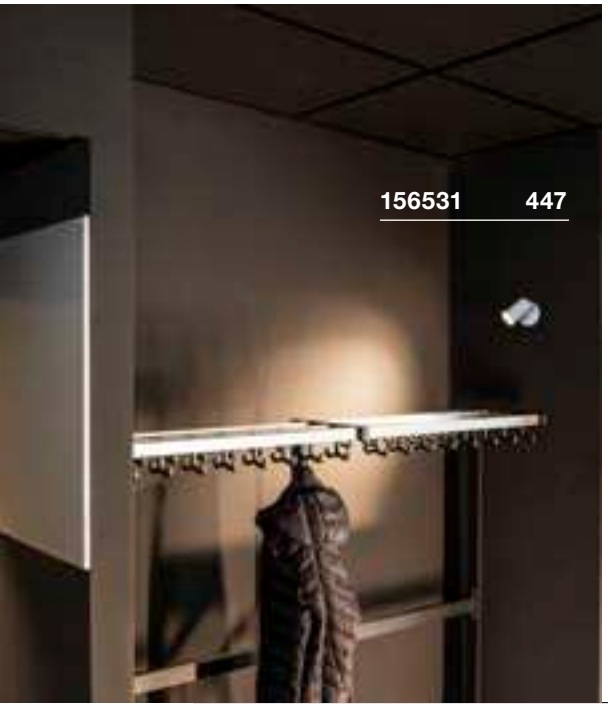

KARPO 30 EL

889

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

500mA | 7,5W
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 12 mm
V primeru priključitve več svetilk upoštevajte zaporedno vezavo!
Ob uporabi različnih gonilnikov lahko svetilke kombiniramo s sistemom VALETO®.
Brez gonilnika

Priporočena oprema

LED gonilnik 500mA | 9W
Št. art. 464091 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**152380**	**100,00**
470lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**152381**	**100,00**

HELIA EL

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90
- Majhna globina za vgradnjo

Informacije o izdelku

500mA | 9W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 500mA | 9W
Št. art. 464091 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>90		
■ črna	**156530**	**103,00**
800lm | 3000K | CRI>90		
□ bela	**156531**	**103,00**


LIGHTPOINT
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







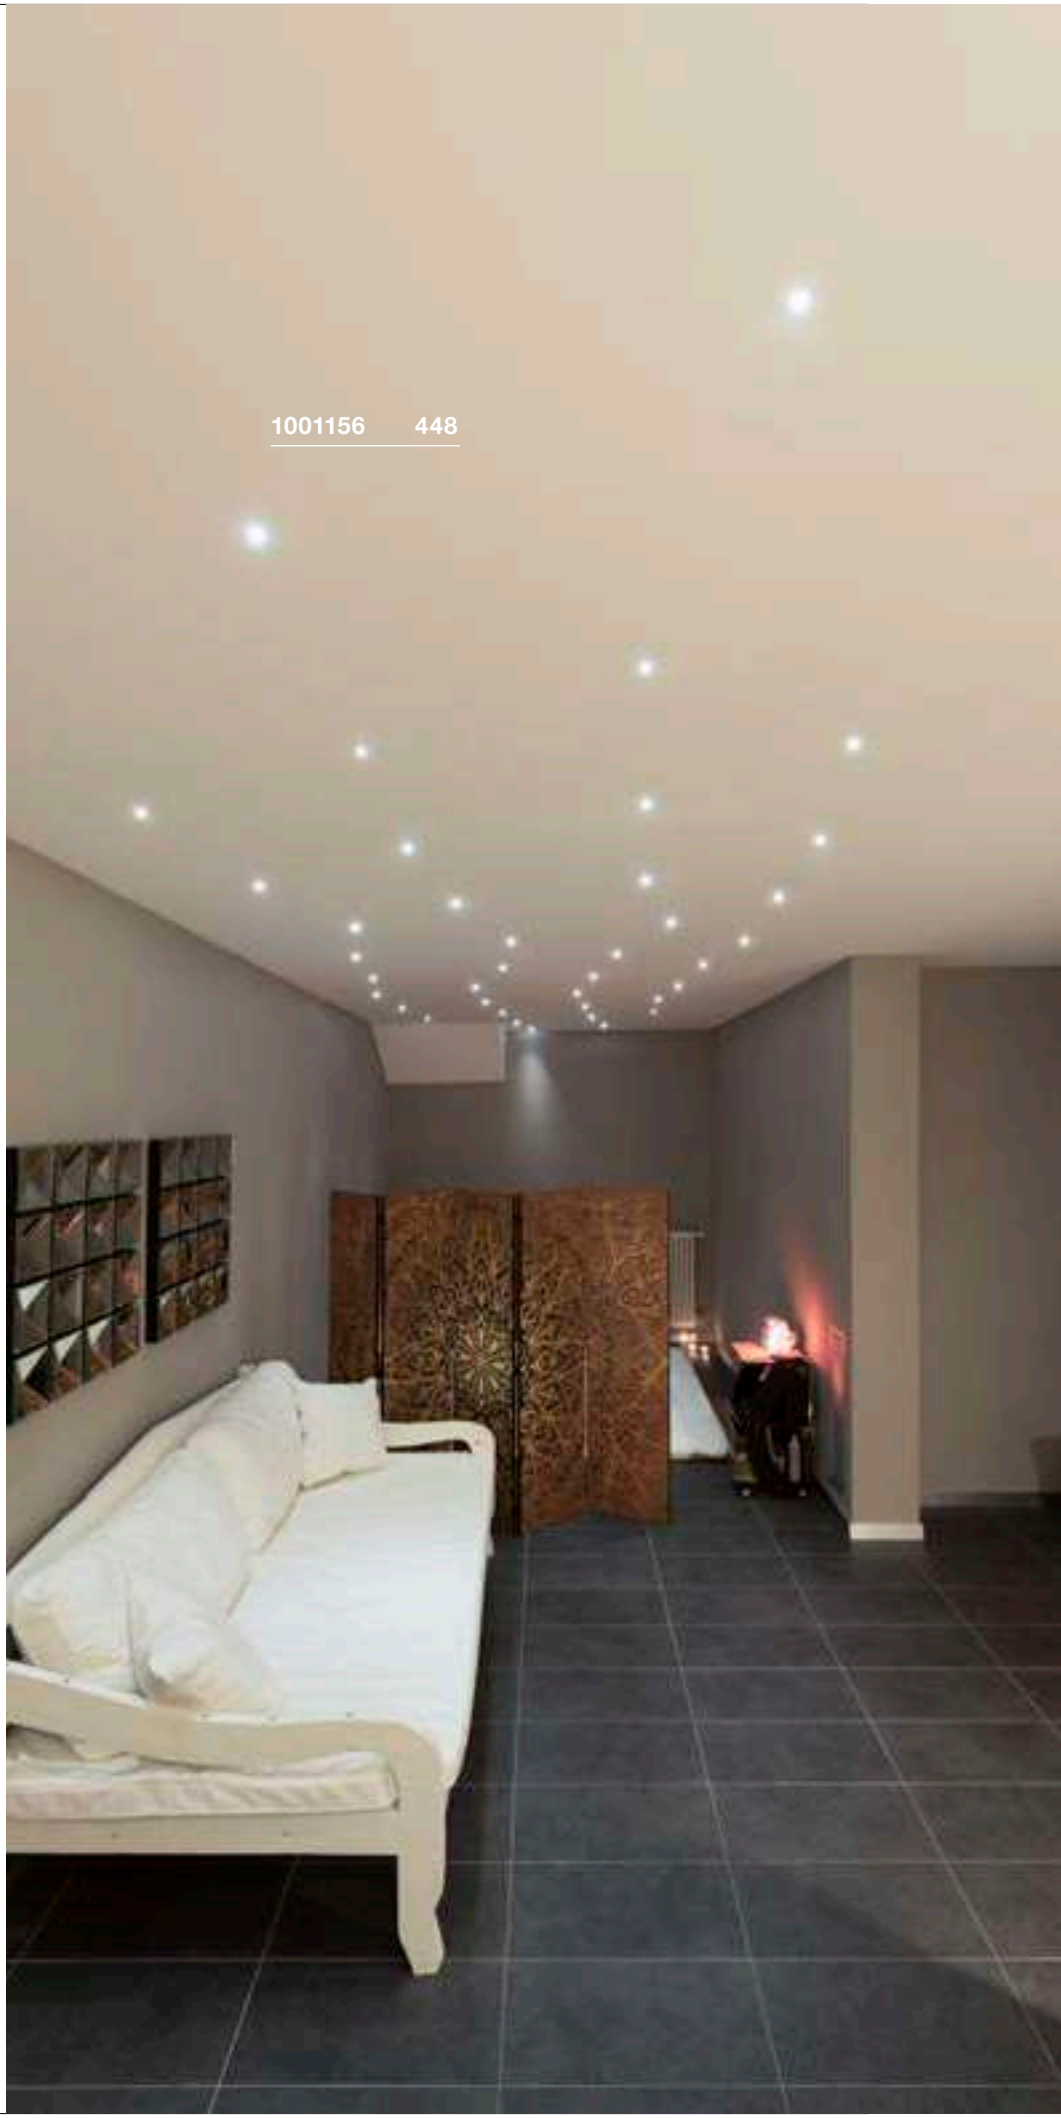


Informacije o izdelku

350mA | 1W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)



Merska risba



Priporočena oprema

■ Razdelilnik s 3 izhodi
Št. art. 111850 | 10,00 EUR



□ LED gonilnik 350mA | 3W
Št. art. 464107 | 17,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001156**	**23,00**
100lm | 3000K | CRI>80		
▨ krom	**1001155**	**28,00**



CRYSTAL
EL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM








- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Video za uporabo za Dim to Warm najdete na naslovu **http://bit.ly/dim-to-warm**

Različica	Št. art.	EUR
460lm | 1800-3000K | CRI>95		
prozorna	**1002120**	**80,00**

DEKLED
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

350mA | 1W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)





Merska risba



Priporočena oprema

LED gonilnik 320mA | 3W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464108 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
60lm | 4000K | CRI>80 siva	112240	23,00
60lm | 3000K | CRI>80 siva	112242	23,00

DL 126
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

12V DC | 2,8W
Material: Aluminij / plastika





Merska risba



Priporočena oprema

LED napajalnik12V DC | 12W
Št. art. 470507 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80 bela	112221	25,00
160lm | 3000K | CRI>80 krom	112222	30,00
160lm | 3000K | CRI>80 matirana siva	112225	25,00
160lm | 2700K | CRI>80 bela	112161	25,00
160lm | 2700K | CRI>80 krom	112162	30,00
160lm | 2700K | CRI>80 matirana siva	112165	25,00










FRAME BASIC SET
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE










Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Aluminij / akril





Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
445lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	**112720**	**40,00**
445lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**112721**	**40,00**
445lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	**112726**	**45,00**

INDI REC
EL, QPAR51


E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW COLOR




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
matirana črna	**1002857**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**112471**	**32,00**
GU10 | QPAR51		
siva/črna	**112474**	**32,00**

KAHOLO
EL, E27

E-A++ Razpon A++–E








- Opremljanje z najrazličnejšimi žarnicami E27
- Višinsko nastavljiv vznožek

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo

0,28

Merska risba



Opomba


Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica

LED E27 11,5W 240°
2700K 1060lm ER=A+
12kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 560432 | 25,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
E27 | PAR20 ■ črna	**1000906**	**30,00**
E27 | PAR20 □ bela	**1000907**	**30,00**
E27 | PAR20 ▨ matiran aluminij	**1000908**	**33,00**

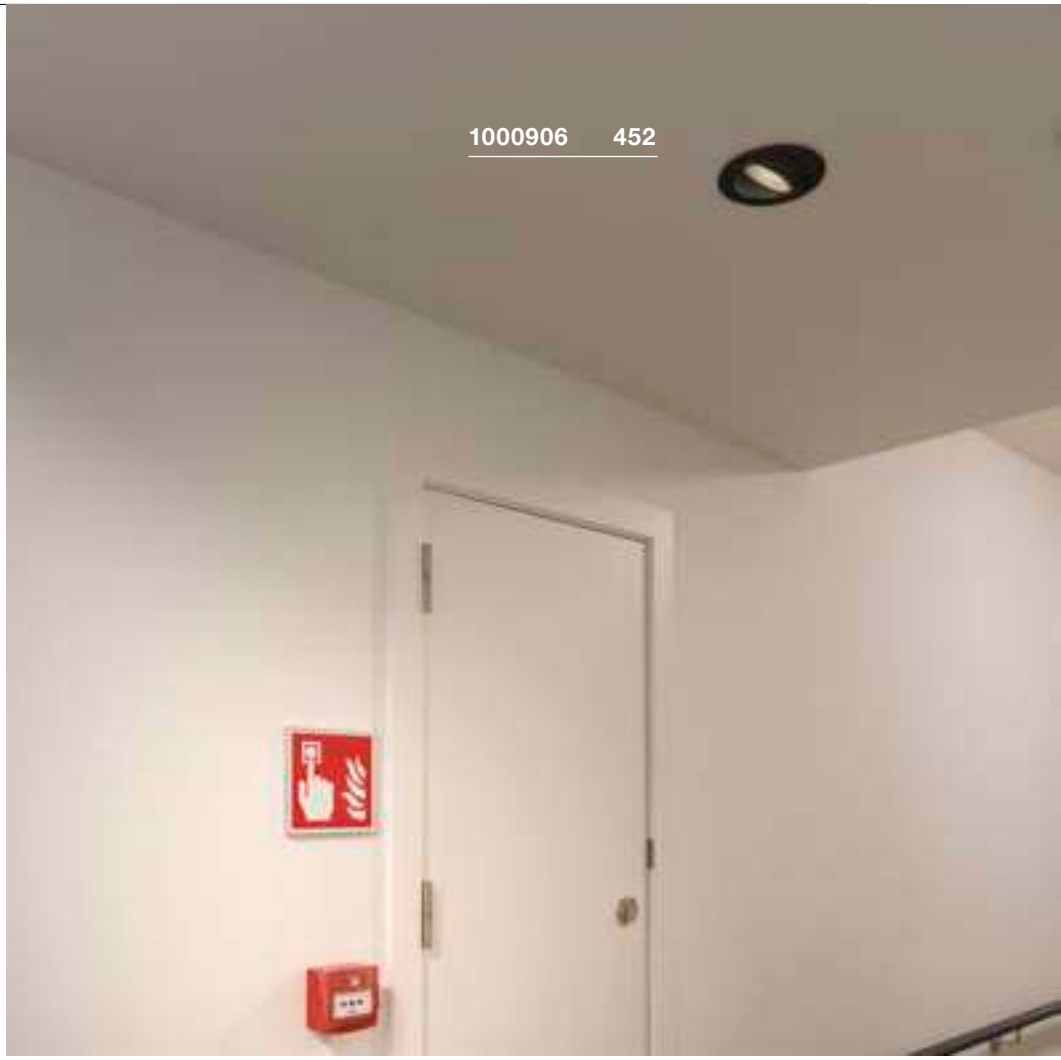







PLASTRA
EL, round, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Možna montaža, poravnana s stropom
- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148070**	**35,00**

PLASTRA
EL, square, QPAR51

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Možna montaža, poravnana s stropom
- Individualno oblikovanje z barvami, nalepkami in več

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Mavec / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	**148071**	**35,00**

PIKA
EL, round, QPAR51 toga

E-A++ Razpon A++–E









• 3-polni Loop-In/Loop-Out (za ožičenje)

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 13 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	1000714	10,00
GU10 | QPAR51 krom	1000715	13,00
GU10 | QPAR51 medenina	1000716	13,00
GU10 | QPAR51 siva	1000717	10,00



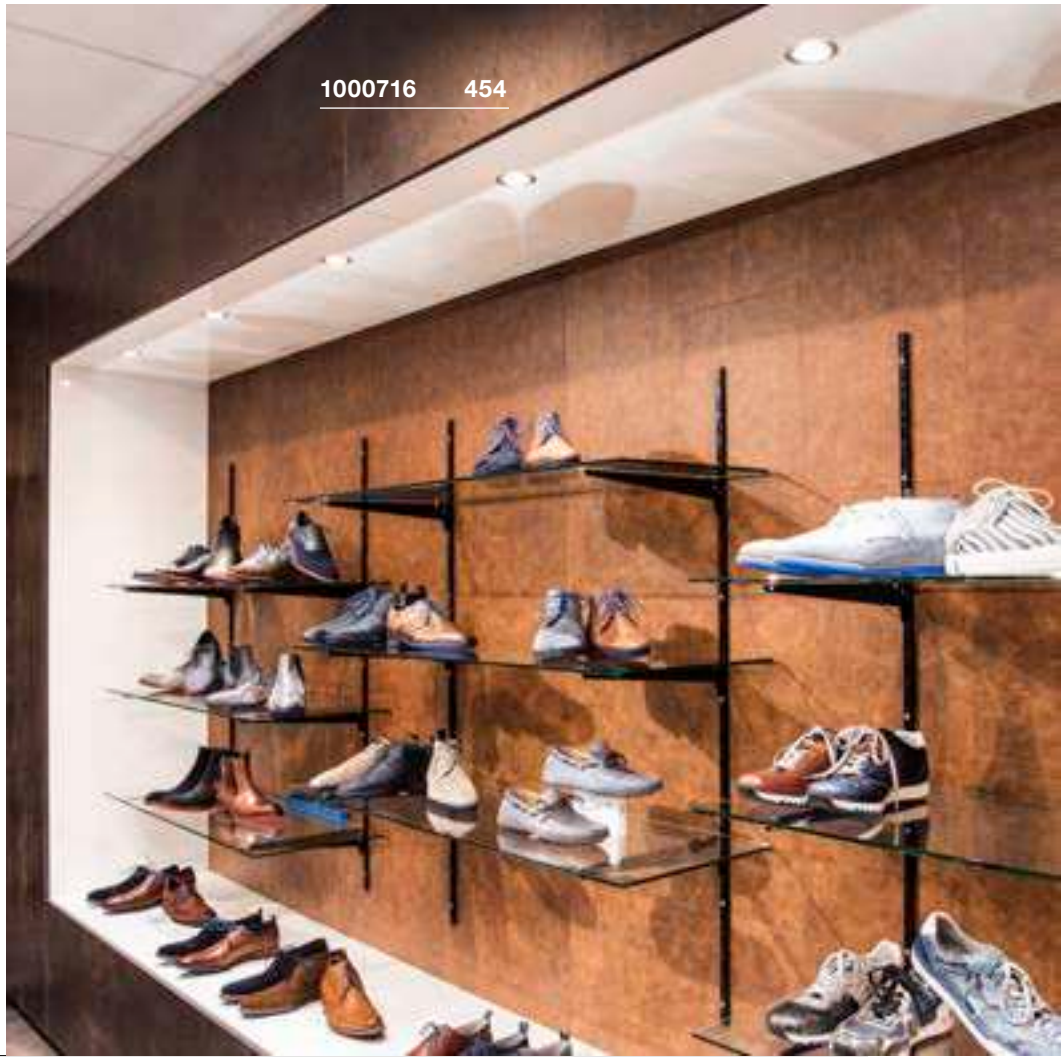

PIKA
EL, round, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- 3-polni Loop-In/Loop-Out (za ožičenje)
- Enota svetilke 30° nagibna

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1000718**	**13,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1000719**	**15,00**
GU10 | QPAR51 medenina	**1000720**	**15,00**
GU10 | QPAR51 siva	**1000721**	**13,00**

PIKA
EL, square, QPAR51 toga

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- 3-polni Loop-In/Loop-Out (za ožičenje)

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 13 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560552 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1002204**	**10,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1002205**	**13,00**
GU10 | QPAR51 medenina	**1002206**	**13,00**
GU10 | QPAR51 siva	**1002207**	**10,00**

PIKA
EL, square, QPAR51 nagibna

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- 3-polni Loop-In/Loop-Out (za ožičenje)
- Enota svetilke 30° nagibna

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1002208**	**13,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1002209**	**15,00**
GU10 | QPAR51 medenina	**1002210**	**15,00**
GU10 | QPAR51 siva	**1002211**	**13,00**


1003036 457


161301 457

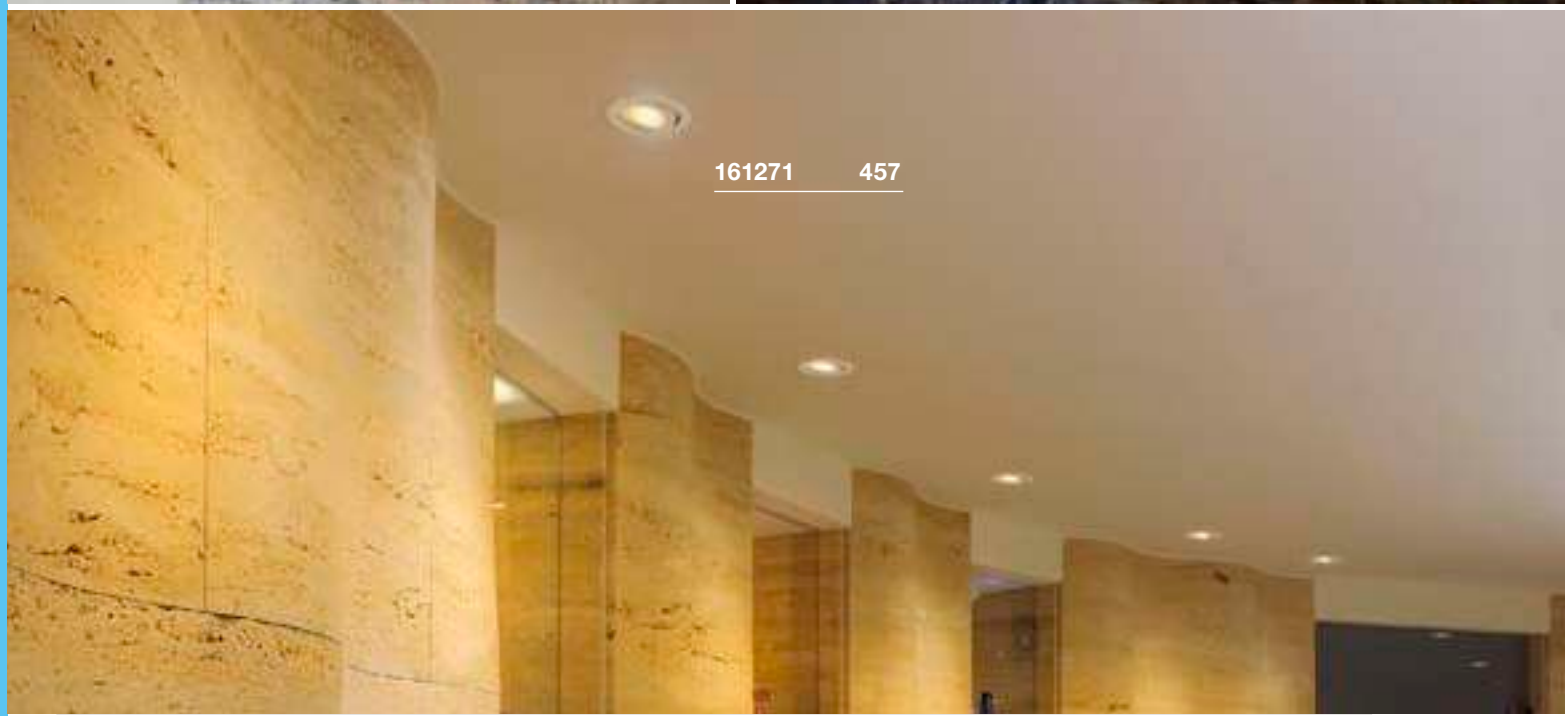
161271 457


CONTONE®
EL, round/square, nastavljiva, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM







- Premium LED z CRI>90
- Barva svetlobe se po zatemnitvi spremeni

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba

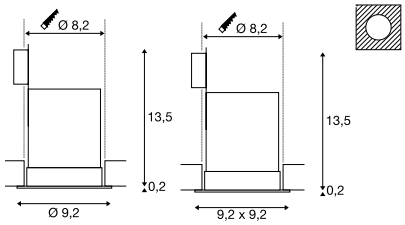

Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm

Različica	Št. art.	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bela	**161271**	**100,00**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bela	**161281**	**100,00**

CONTONE®
EL, round/square, toga, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM







- Premium LED z CRI>90
- Barva svetlobe se po zatemnitvi spremeni

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba

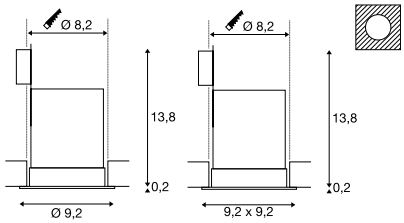

Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm

Različica	Št. art.	EUR
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bela	**161291**	**100,00**
890lm | 2000K-3000K | CRI>90		
bela	**161301**	**100,00**

DINGILO
EL, round, nastavljiva, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 200mA
Zmogljivost sistema: 4,4W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
330lm | 2700K | CRI>90		
matirana črna / matirana črna	**1003036**	**80,00**
330lm | 2700K | CRI>90		
matirana bela / matirana črna	**1003037**	**80,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
matirana črna / matirana črna	**1003038**	**80,00**
330lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela / matirana črna	**1003039**	**80,00**

H-LIGHT
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Ozka vrteča simetrična porazdelitev svetlobe za poudarjeno osvetlitev
- Ustvarjanje obrobljenih svetlobnih stožcev na pokončnih površinah

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Vklj. s povezovalno škatlo



Različica	Št. art.	EUR
265lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	**114480**	**75,00**
265lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	**114481**	**75,00**

H-LIGHT
EL, oval, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Ozka nesimetrična porazdelitev svetlobe za poudarjeno osvetlitev
- Ustvarjanje obrobljenih svetlobnih stožcev na pokončnih površinah

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba





Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Vklj. s povezovalno škatlo




Različica	Št. art.	EUR
395lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	**114490**	**75,00**
395lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	**114491**	**75,00**

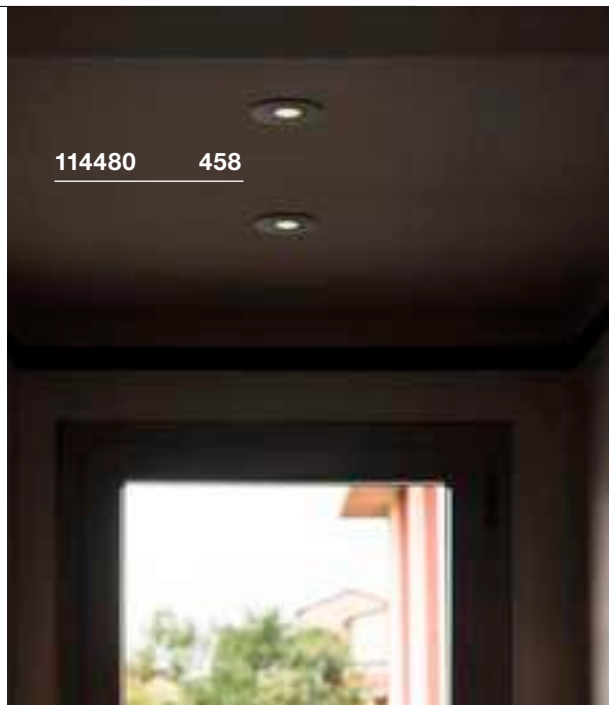

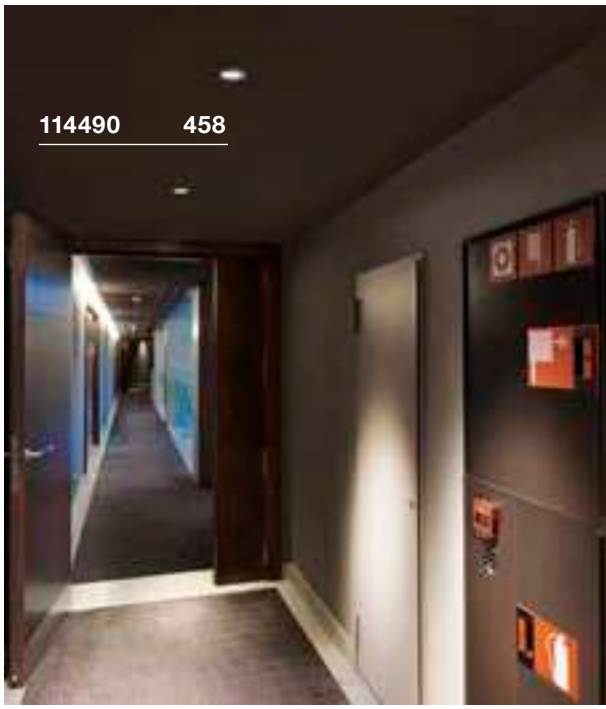



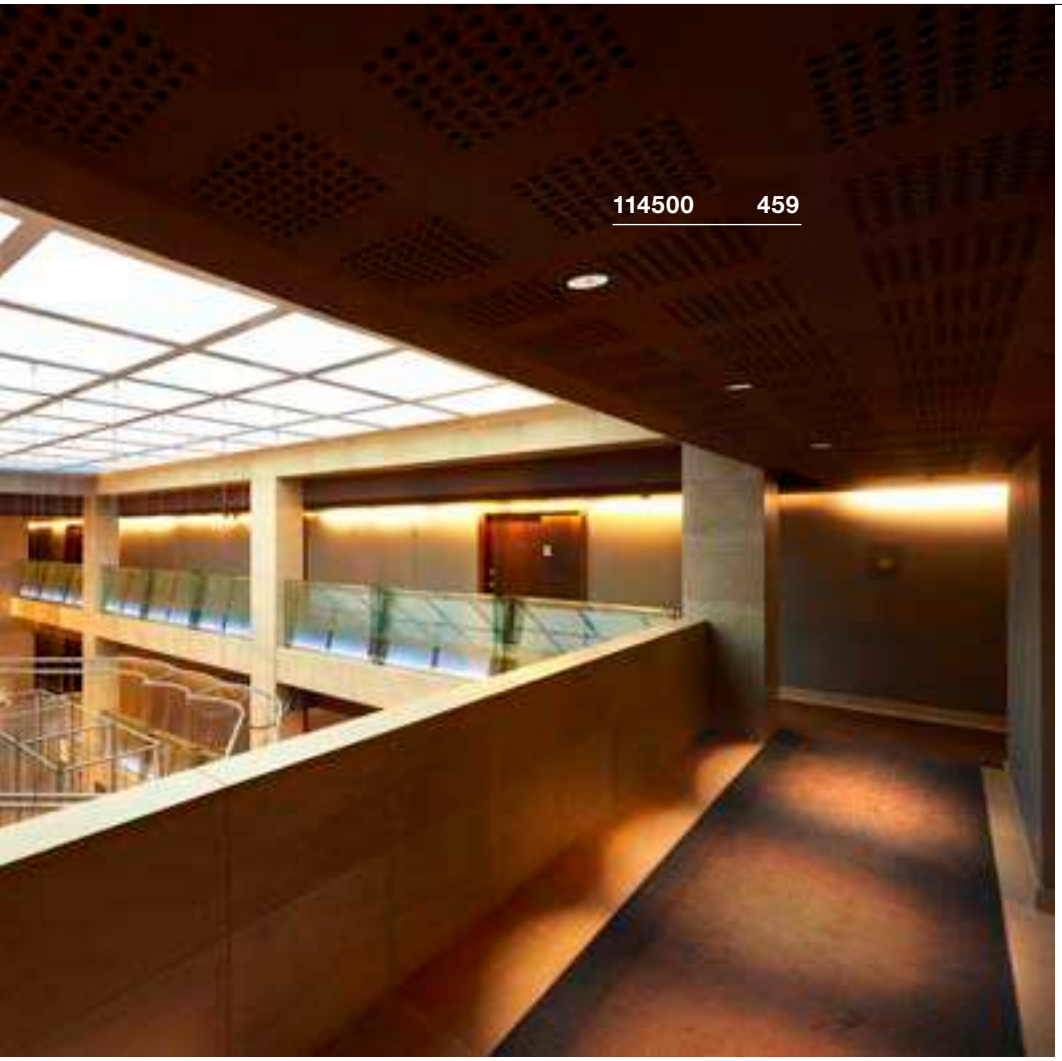



H-LIGHT
EL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

INSIDE








- Ozka vrteča simetrična porazdelitev svetlobe za poudarjeno osvetlitev
- Ustvarjanje obrobljenih svetlobnih stožcev na pokončnih površinah


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Vklj. s povezovalno škatlo



Različica	Št. art.	EUR
540lm | 2700K | CRI>80		
■ matirana črna	**114500**	**82,00**
540lm | 2700K | CRI>80		
□ matirana bela	**114501**	**82,00**

DOLIX OUT
EL, round, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,15 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bela	**1001157**	**30,00**

DOLIX OUT
EL, square, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bela	**1001161**	**30,00**







DOLIX OUT
EL, round, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	1001165	30,00
GU10 | QPAR51 krom	1001166	33,00
GU10 | QPAR51 siva / prosojna	1001167	30,00
GU10 | QPAR51 krom	1001168	33,00

DOLIX OUT
EL, square, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,19 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	1001169	30,00
GU10 | QPAR51 krom	1001170	33,00
GU10 | QPAR51 siva / prosojna	1001171	30,00
GU10 | QPAR51 krom	1001172	33,00

VARU
EL, QPAR51

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Visoka stopnja zaščite IP
- Odporno ohišje

Informacije o izdelku
230V~50Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 20/65 | 0,2 | 0,2 | IK02

Merska risba


Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena žarnica
GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 4,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ črna	**1001930**	**31,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bela	**1001931**	**31,00**

VARU
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Visoka stopnja zaščite IP
- Odporno ohišje
- Zmanjšano slepenje zaradi LED preteklega videza

Informacije o izdelku
350mA | 5W
Material: Aluminij / steklo

IP 20/65 | 0,18 | LED

36000 | 0,2 | IK02

Merska risba


Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena oprema
□ LED gonilnik 350mA | 9W
Št. art. 464109 | 25,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**1001932**	**53,00**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**1001933**	**53,00**





KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Požarno odporna za vsaj 90 minut v skladu z BS 476-21
- Življenjska doba LED 35.000h
- svetilka IP 65 z učinkovito LED tehnologijo


Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L






Merska risba




Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 40 mm

Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001015**	**28,50**
400lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001016**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	**1001017**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80 □ bela	**1001018**	**28,50**

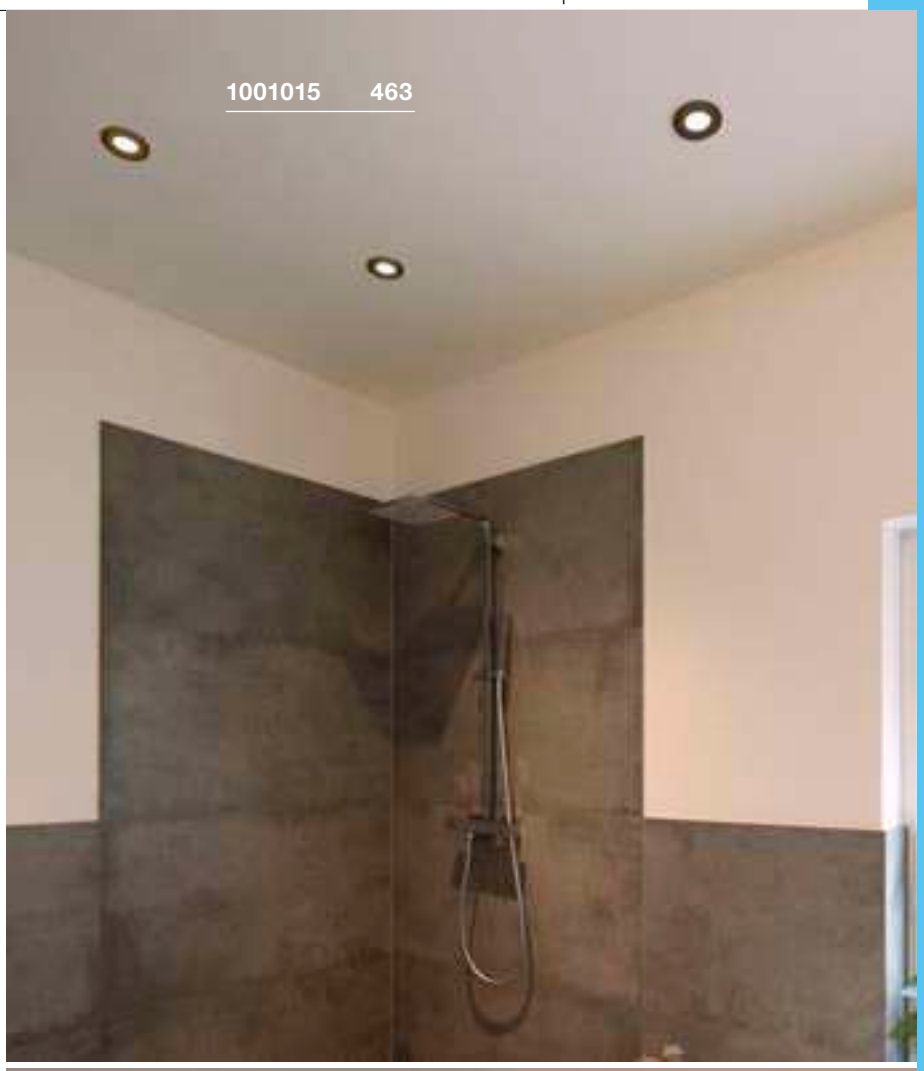

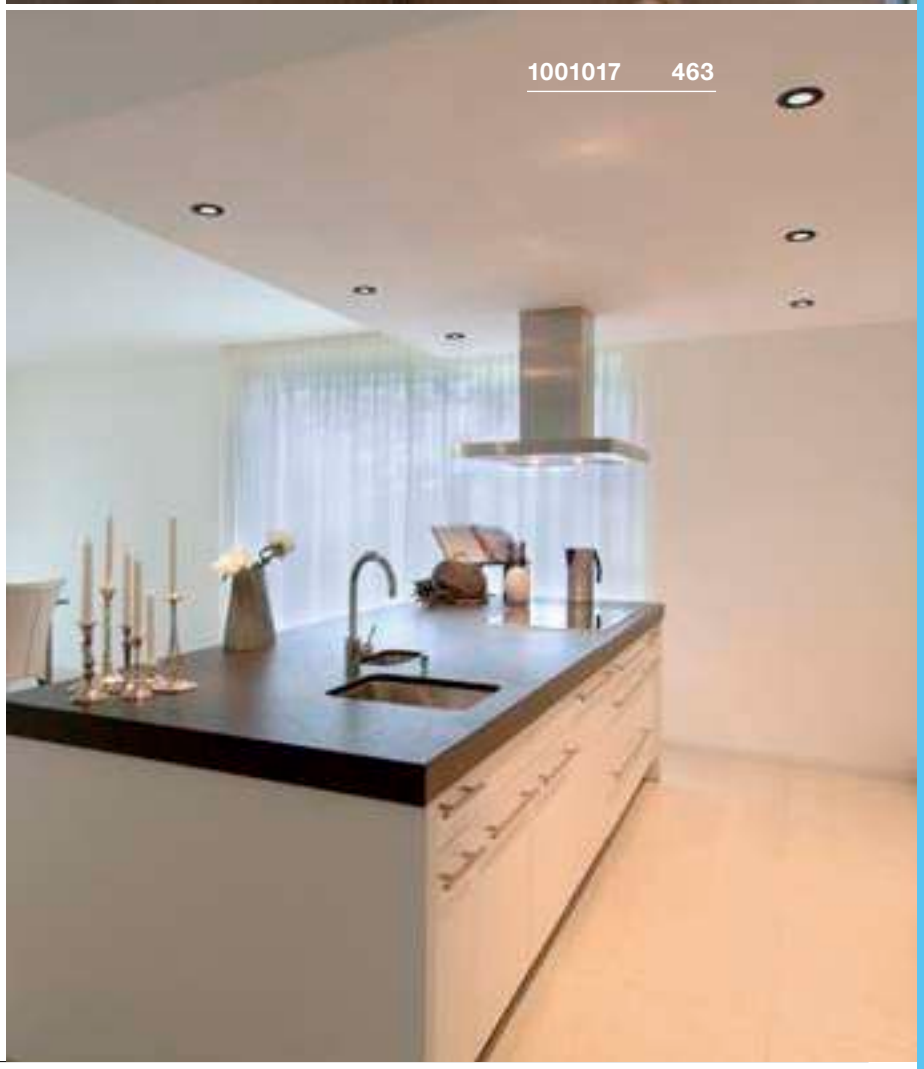

AKALO D83
EL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW






- Z zadnjim stikalom je mogoče nastaviti barvo svetlobe.




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80		
bela	1001264	33,00





PATTA-F
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Visok IP zaščt. razred (polno zaščitno steklo)


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114440**	**80,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114441**	**80,00**

PATTA-F
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Visok IP zaščt. razred (polno zaščitno steklo)


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114450**	**80,00**
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114451**	**80,00**

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Visoka stopnja zaščite IP

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Video za uporabo za Dim to Warm najdete na naslovu **http://bit.ly/dim-to-warm**

Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ črna	**1002098**	**70,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matirana bela	**1002099**	**70,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ matiran aluminij	**1002100**	**73,00**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Visoka stopnja zaščite IP

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba





Opomba


Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Video za uporabo za Dim to Warm najdete na naslovu **http://bit.ly/dim-to-warm**


Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ črna	**1002101**	**70,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
□ matirana bela	**1002102**	**70,00**
440lm | 1800-3000K | CRI95		
▨ matiran aluminij	**1002103**	**73,00**

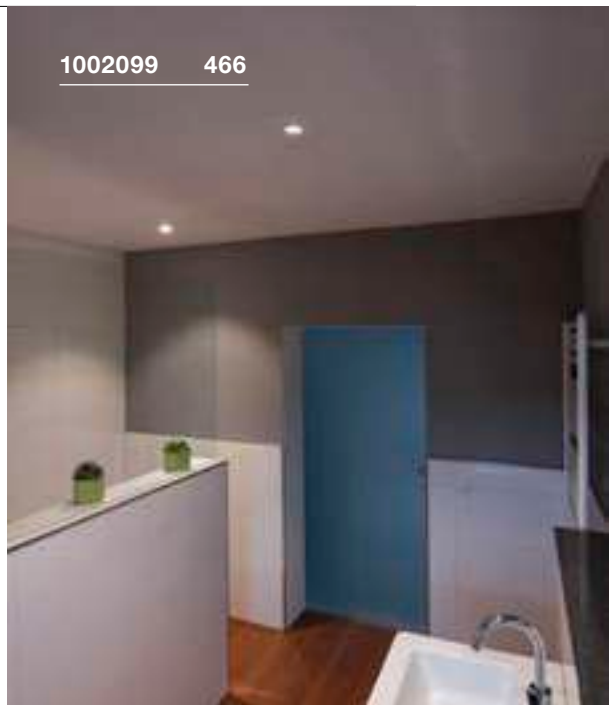

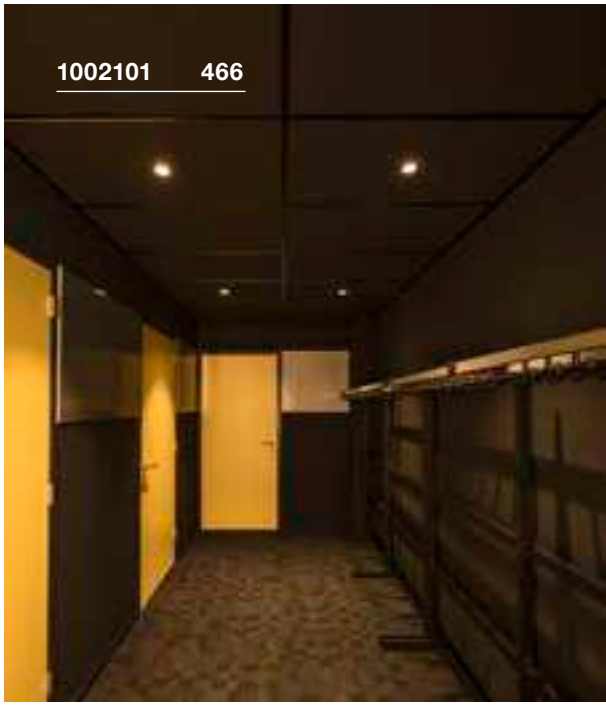

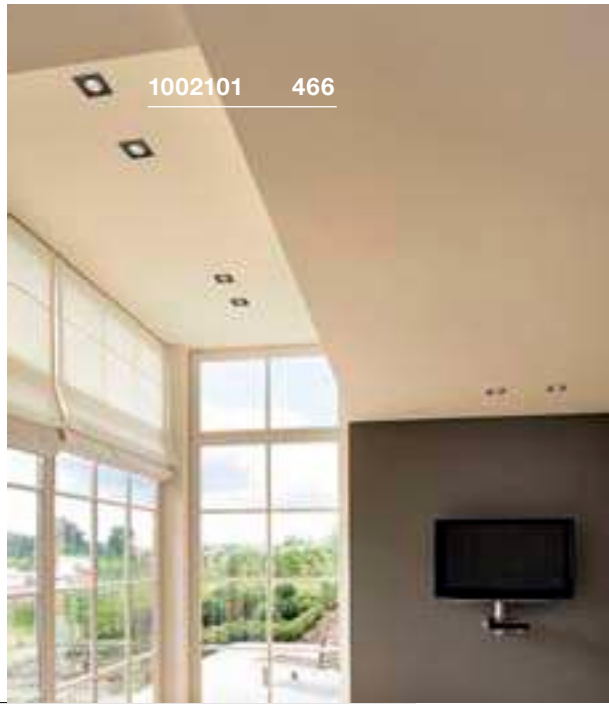



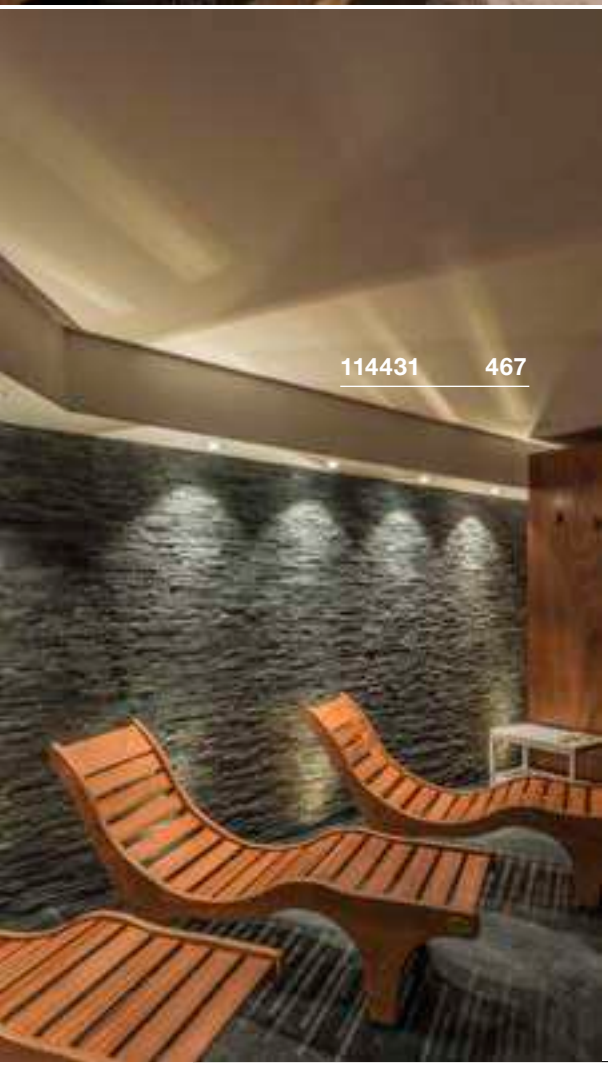

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred (polno zaščitno steklo)

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**114420**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**114421**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**114426**	**85,00**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred (polno zaščitno steklo)

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




Merska risba




Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**114430**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**114431**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**114436**	**85,00**

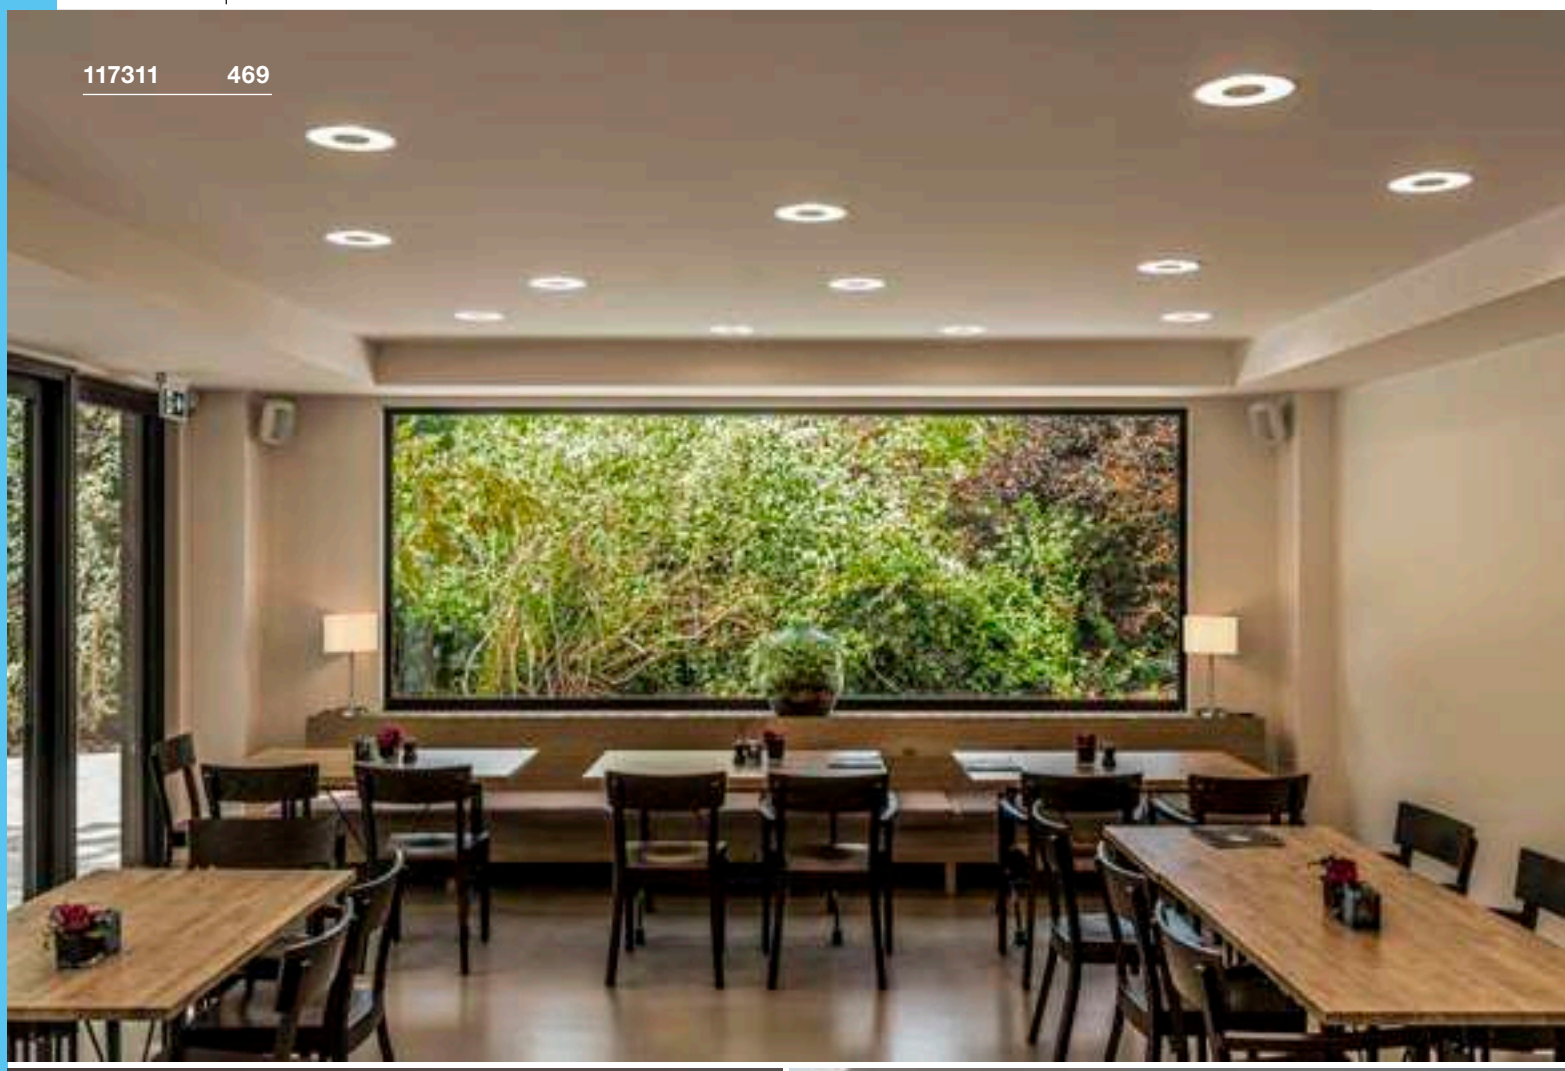
117311 469

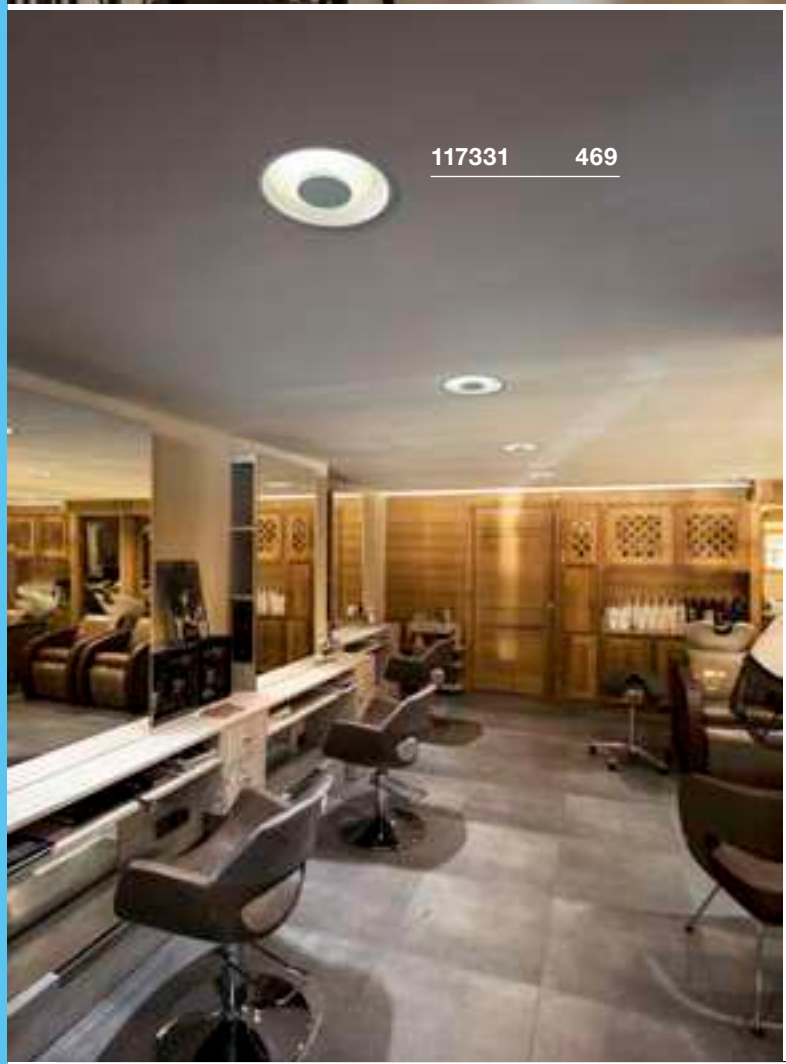
117331 469


117341 469

OCCULDAS 23
EL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neslepeča posredna svetloba
- Posebej plosk okvir in nizka vgradna globina

Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 26W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 10-30 mm maks.

Različica	Št. art.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 bela	117311	249,00

OCCULDAS 14
EL, indirect, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Neslepeča posredna svetloba
- Posebej plosk okvir in nizka vgradna globina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 1-20 mm maks.

Različica	Št. art.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80 bela	117331	130,00

OCCULDAS 14 MOVE
EL, TRIAC

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Nastavljiv točkovni reflektor
- Posebej plosk okvir in nizka vgradna globina

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,8W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




Merska risba




Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 1-20 mm maks.

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 bela	117341	180,00

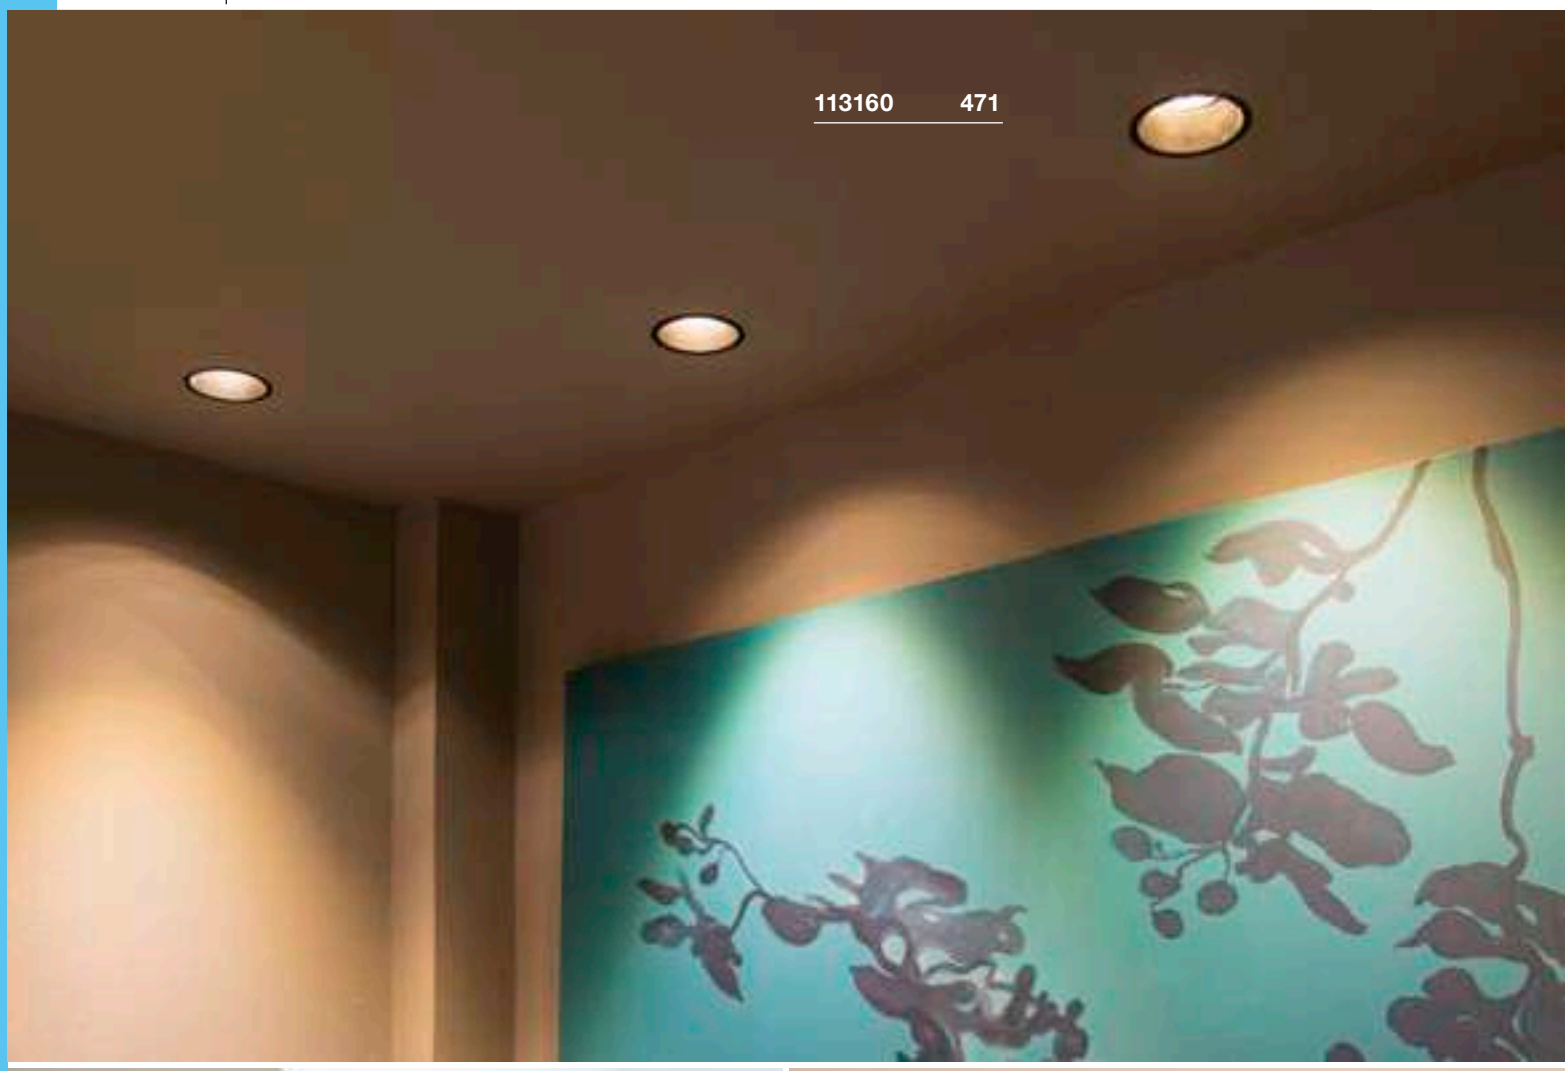
113160 471

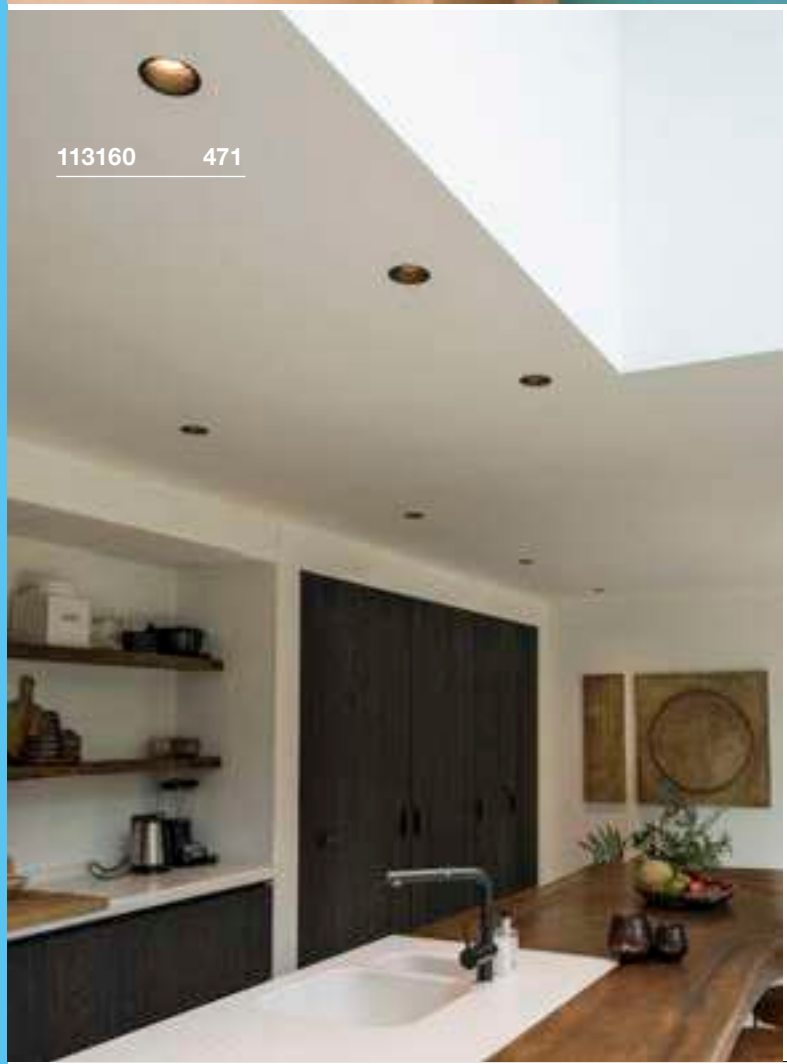
113160 471


113151 471

HORN-O
EL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








- Ozek vgradni ovratnik
- Zaščitno steklo za uporabo IP21

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

IP 21 0,2

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113160**	**42,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**113161**	**42,00**

HORN-T
EL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








- Ozek vgradni ovratnik

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo

0,2

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25mm

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113140**	**42,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**113141**	**42,00**

HORN-A
EL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








- Asimetrično svetenje
- Zaščitno steklo za uporabo IP21

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo

IP 21 0,24

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113150**	**47,50**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**113151**	**47,50**

HORN-T
EL, QPAR11

E-A++ Razpon A++–E









• Ozek vgradni ovratnik

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica



GU10 7,3W 13°
2700K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1000939 | 20,00 EUR




LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560724 | 20,00 EUR


Podatki o žarnici


maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
■ matirana črna	**113170**	**53,00**
GU10 | QPAR111		
□ matirana bela	**113171**	**53,00**



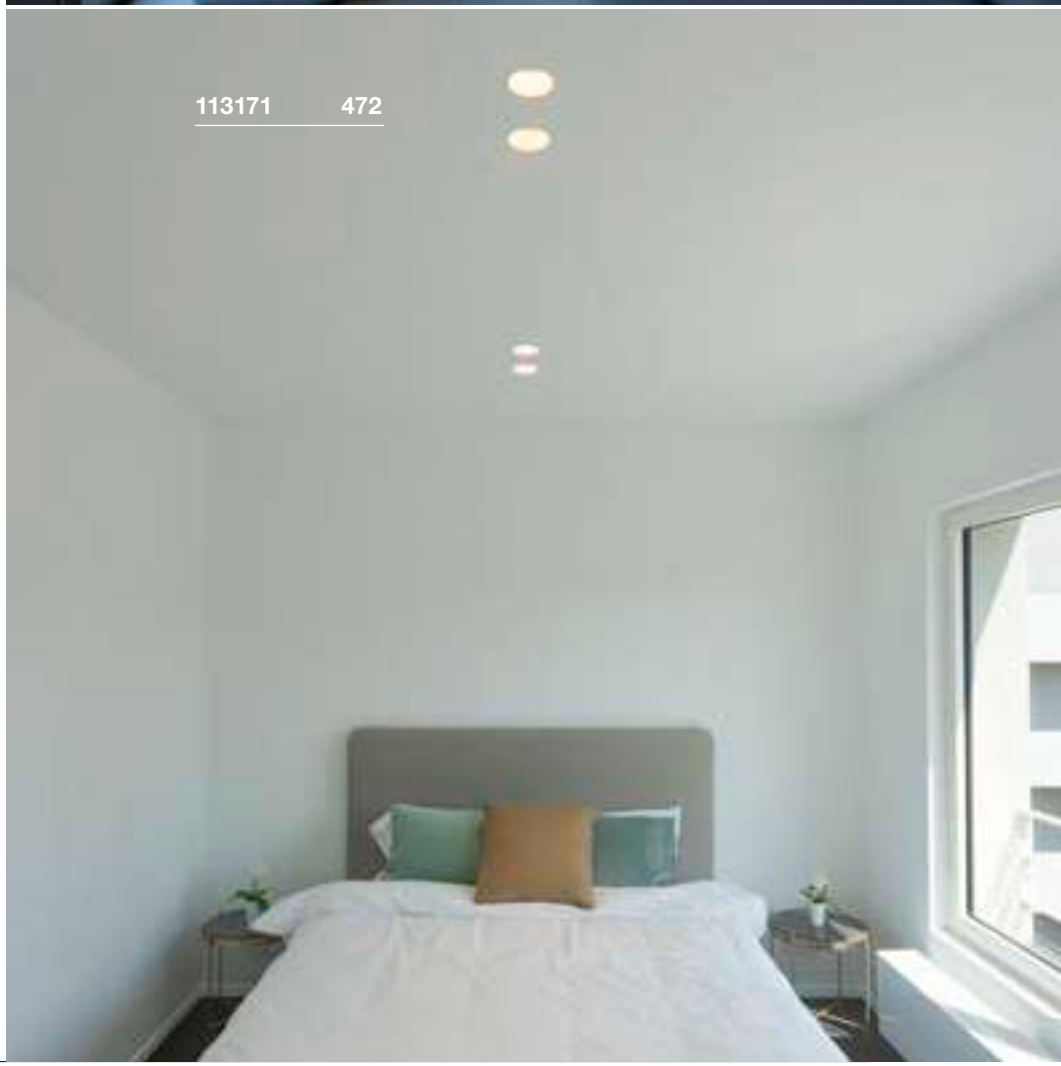

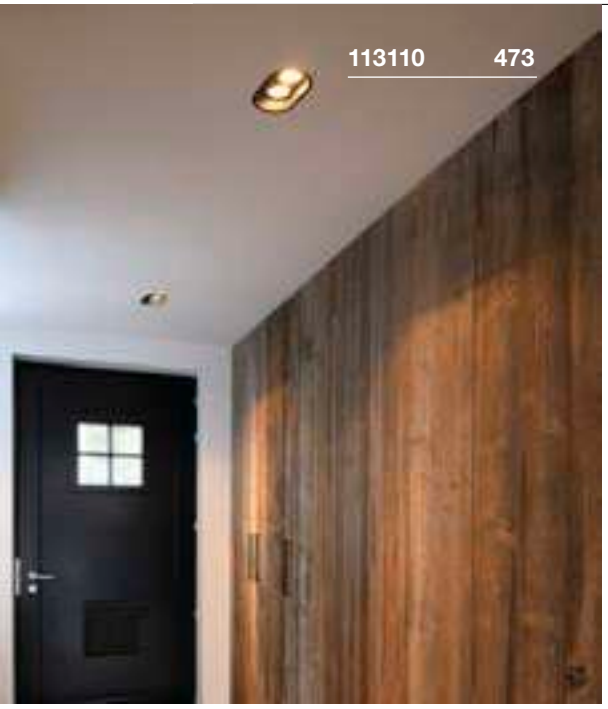

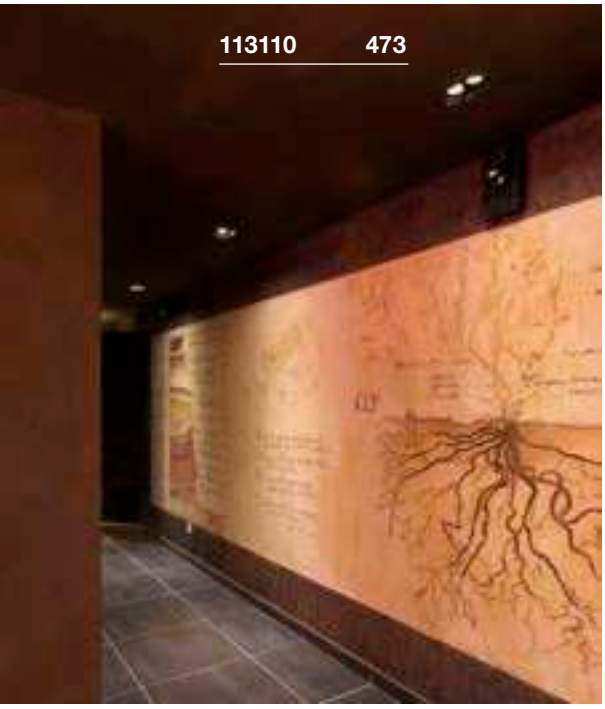



HORN
EL, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Ozek vgradni ovratnik

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 45 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**112910**	**21,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**112911**	**21,00**

HORN
EL, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Ozek vgradni ovratnik

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 45 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113110**	**72,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**113111**	**72,00**

HORN MINI
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Premium LED z CRI>90

Informacije o izdelku

350mA | 1,2W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Brez gonilnika
Vklj. vtič AMP
Pri zlatem reflektorju odstopajoča barva svetlobe

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 3W
Št. art. 464107 | 17,00 EUR



Razdelilnik s 3 izhodi
Št. art. 111850 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
70lm | 3000K | CRI>90		
bela	**1000914**	**31,50**
70lm | 3000K | CRI>90		
črna	**1000915**	**31,50**
70lm | 3000K | CRI>90		
bela/črna	**1000916**	**31,50**
70lm | 3000K | CRI>90		
črna/zlata	**1000917**	**33,00**

HORN MEDI
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

350mA | 5W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Pri zlatem reflektorju odstopajoča barva svetlobe
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 10W
Št. art. 464140 | 30,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1001924**	**53,00**
230lm | 3000K | CRI>80		
črna	**1001925**	**53,00**
230lm | 3000K | CRI>80		
bela/črna	**1001926**	**53,00**
275lm | 3000K | CRI>80		
črna	**1001927**	**55,00**

HORN MAGNA
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

500mA | 7,7W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Brez gonilnika
Pri zlatem reflektorju odstopajoča barva svetlobe
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

Zaščita pred slepenjem
Št. art. 1002596 | 3,00 EUR




LED gonilnik 500mA | 9W
Št. art. 464091 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1002591**	**63,00**
415lm | 3000K | CRI>80		
črna	**1002592**	**63,00**
415lm | 3000K | CRI>80		
bela/črna	**1002593**	**63,00**
400lm | 3000K | CRI>80		
črna/zlata	**1002594**	**65,00**


1001924 474



1000914 474

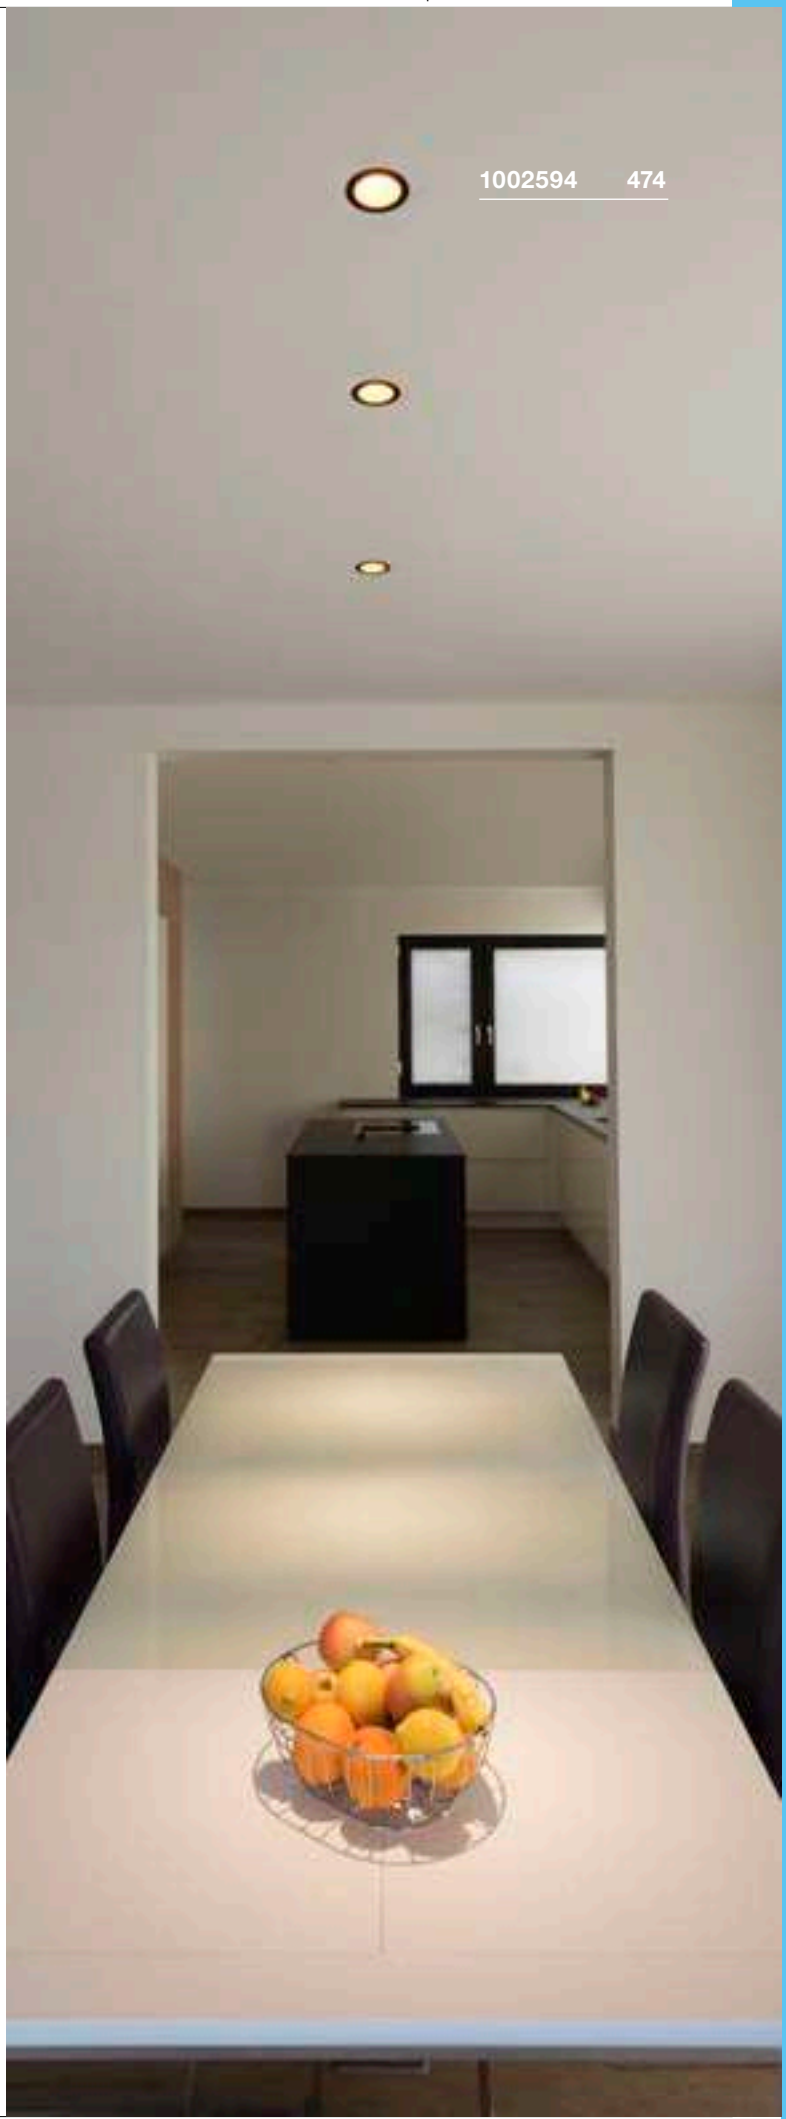
1002594 474

RENISTO
EL, square ohišje, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

- Homogen dizajn
- Kombiniranje izdelkov iz linije na številne načine
- Izbira reflektorja individualno pri možnosti Oprema





Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 30 mm
Potreben je primeren pokrov, glejte priporočeno opremo

RENISTO S
EL, square ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9,6W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001831 |5,00 EUR
Srebrn pokrov
Št. art. 1001832 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80 | 0,206 kg | 36°		
bela	1001828	70,00

RENISTO M
EL, square ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001833 |7,00 EUR
Srebrn pokrov
Št. art. 1001834 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 0,408 kg | 36°		
bela	1001829	90,00

RENISTO L
EL, square ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001835 |10,00 EUR
Srebrn pokrov
Št. art. 1001836 |13,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80 | 0,991 kg | 40°		
bela	1001830	160,00









RENISTO
EL, Round ohišje, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

- Homogen dizajn
- Kombiniranje izdelkov iz linije na številne načine
- Izbira reflektorja individualno pri možnosti Oprema



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 30 mm
Potreben je primeren pokrov, glejte priporočeno opremo

RENISTO S
EL, Round ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 9,6W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001849 | 5,00 EUR



Srebrn pokrov
Št. art. 1001850 | 9,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80 | 0,206 kg | 36°		
bela	1001847	70,00

RENISTO M
EL, Round ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001851 | 7,00 EUR



Srebrn pokrov
Št. art. 1001825 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80 | 0,408 kg | 36°		
bela	1001841	90,00

RENISTO L
EL, Round ohišje, TRIAC


LED INSIDE



Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C

Merska risba



Priporočena oprema

Bel pokrov
Št. art. 1001826 | 10,00 EUR



Srebrn pokrov
Št. art. 1001827 | 13,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80| 0,991 kg | 40°		
bela	1001848	160,00



1002108 479



1002106 479

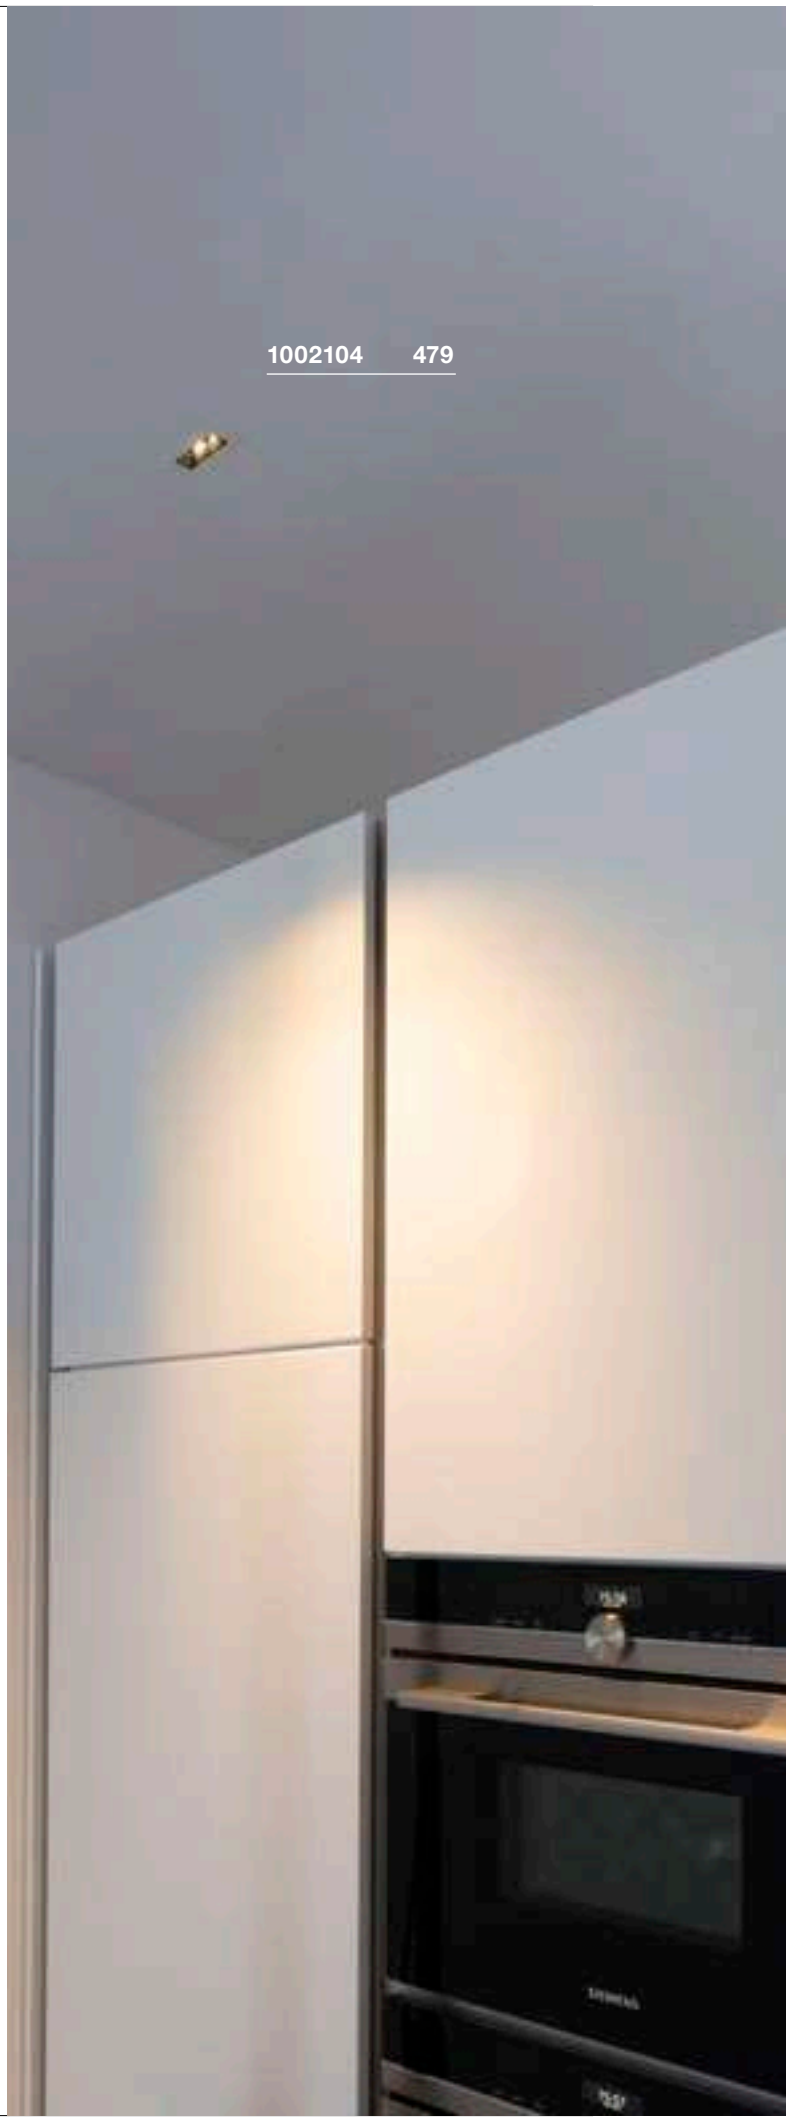

1002104 479

MILANDO 2
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

700mA | 4,3W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 40 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 700mA | 11W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464030 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
280lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1002107**	**70,00**
280lm | 3000K | CRI>80		
◤ črna/bela	**1002104**	**70,00**

MILANDO 5
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

700mA | 10,7W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 40 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 700mA | 11W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464030 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
640lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1002108**	**100,00**
640lm | 3000K | CRI>80		
◤ črna/bela	**1002105**	**100,00**

MILANDO 10
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

700mA | 21,4W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 40 mm

Priporočena oprema

TRIAC LED gonilnik 700mA | 40W
Št. art. 1001267 | 55,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1240lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1002109**	**140,00**
1240lm | 3000K | CRI>80		
◤ črna/bela	**1002106**	**140,00**

NEW TRIA LINIJA SVETILK.
VGRADNE SVETILKE

Običajna NEW TRIA	NEW TRIA 68	NEW TRIA 78 XL	NEW TRIA 78	NEW TRIA 78
Primer				
Oblika	○ □	○ □	○ □	○ □
Žarnice	QPAR51	QPAR51	QPAR51	QPAR51
Lumni	–	–	–	–
Barva	–	–	–	–
Je mogoče zatemniti	–	–	–	–
Različica	Pritrdilne vzmeti/listne vzmeti	Pritrdilne vzmeti	listne vzmeti	Pritrdilne vzmeti
IP	–	–	–	–

LED NEW TRIA	NEW TRIA 45	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68	NEW TRIA 68
Primer				
Oblika	○ □	○ □	○ □	○ □
Žarnice	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE DIM TO WARM
Lumni	143lm	300lm	800lm-890lm	440lm
Barva	3000K	2700K/3000K	2700K-3000K	1800K-3000K
Je mogoče zatemniti	–	–	Triac C, Triac L	Triac C, Triac L
Različica	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti/listne vzmeti
IP	IP 44	–	–	–

	NEW TRIA 155	NEW TRIA 150	NEW TRIA 300
			
	QPAR51	QPAR111	QPAR111
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	Pritrdilne vzmeti	listne vzmeti	Pritrdilne vzmeti
	–	–	–

	NEW TRIA 77	NEW TRIA 155	NEW TRIA 110	NEW TRIA 150
				
	INSIDE	INSIDE	INSIDE	INSIDE
	645lm-700lm	1160lm-1250lm	1010lm-1120lm	2210lm-2500lm
	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
	–	–	Triac C, Triac L	1-10V
	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti	Pritrdilne vzmeti
	–	–	–	–

NEW TRIA 68
Single, round, CS/LS, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**1001980**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**1001981**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**1001982**	**26,25**

NEW TRIA 68
Single, square, CS/LS, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR





LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**1001994**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**1001995**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**1001996**	**26,25**

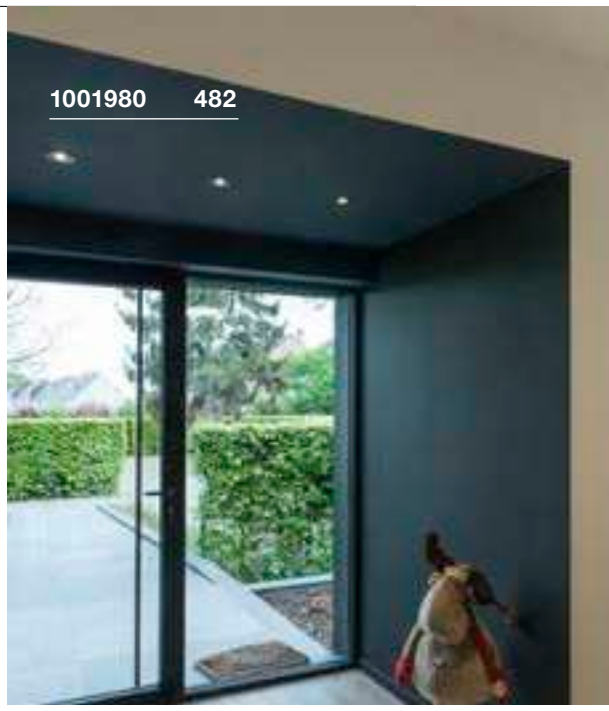

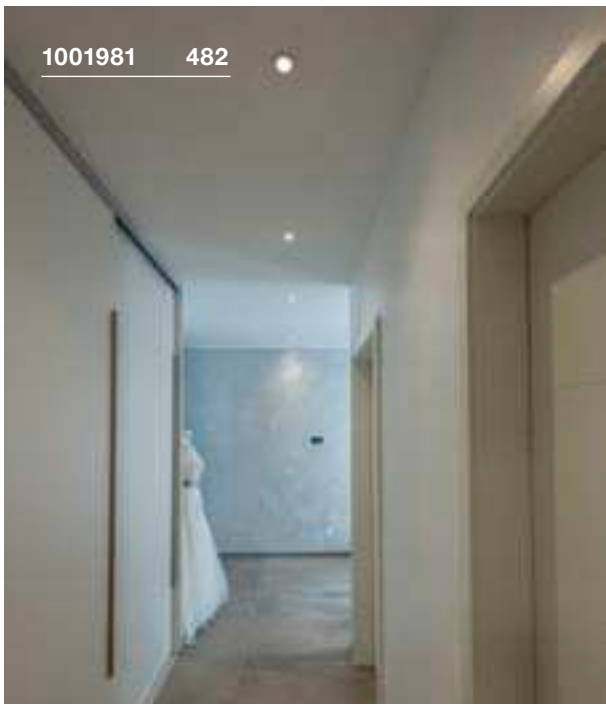







NEW TRIA 78 XL
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









- Širok rob

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 18 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001561 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113440**	**29,50**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**113441**	**29,50**
GU10 | QPAR51		
matiran aluminij	**113446**	**31,50**

NEW TRIA 78 XL
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









- Širok rob

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 18 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**113450**	**29,50**
GU10 | QPAR51		
matirana bela	**113451**	**29,50**
GU10 | QPAR51		
matiran aluminij	**113456**	**31,50**

NEW TRIA 78
Single, round, LS, QPAR51


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Listne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**111710**	**26,25**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**111711**	**26,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**111716**	**29,50**

NEW TRIA 78
Single, square, LS, QPAR51


E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba
Listne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR




LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**111720**	**26,25**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**111721**	**26,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**111726**	**29,50**

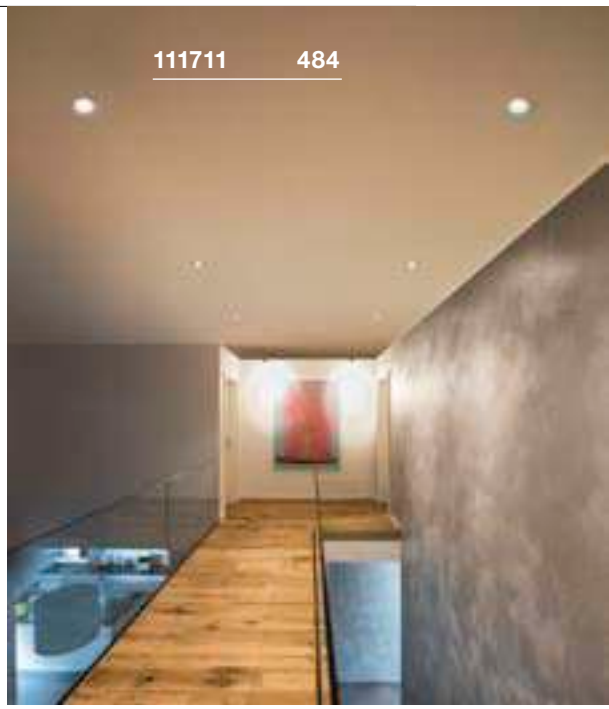











NEW TRIA 78
Single, round, CS, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 18 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**113490**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**113510**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**111360**	**26,25**

NEW TRIA 78
Single, square, CS, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 18 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ črna	**113491**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
□ bela	**113511**	**24,25**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**111361**	**26,25**


NEW TRIA 155
Double, CS, QPAR51

E-A++ Razpon A⁺⁺–E







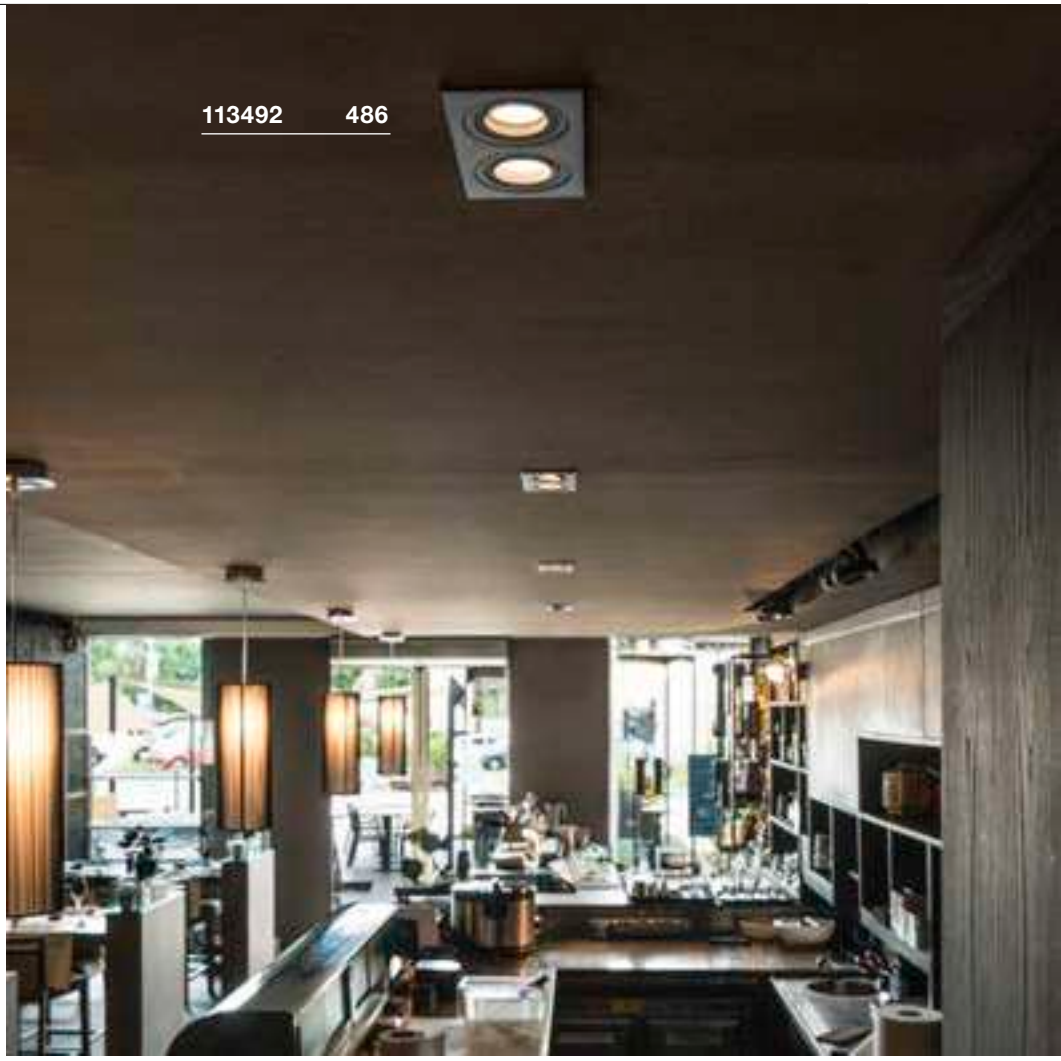




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR

LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001919 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 ■ črna	**113492**	**42,00**
GU10 | QPAR51 □ bela	**113512**	**42,00**
GU10 | QPAR51 ▫ matiran aluminij	**111362**	**45,00**

NEW TRIA 150
Single, round, LS, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Listne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR



LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ matirana črna	113550	50,00
GU10 | QPAR111 □ matirana bela	113540	50,00
GU10 | QPAR111 ▨ Aluminij	111380	53,00

NEW TRIA 150
Single, square, LS, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Listne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 13W 30°
2700K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001242 | 80,00 EUR



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560724 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ matirana črna	113830	50,00
GU10 | QPAR111 □ matirana bela	113541	50,00
GU10 | QPAR111 ▨ matiran aluminij	111381	53,00

NEW TRIA 300
Double, CS, QPAR111

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 17,5W 140°
2700K 750lm ER=A
18 kWh/1000 h
Št. art. 570532 | 90,00 EUR



LED GU10 9,5W 40°
2200-6700K 714lm
Št. art. 1001923 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 ■ matirana črna	113840	100,00
GU10 | QPAR111 □ matirana bela	113841	100,00
GU10 | QPAR111 ▨ matiran aluminij	111382	105,00

NEW TRIA 45
Single, round, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 4,4W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
143lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	113970	47,00
143lm | 3000K | CRI>80 matirana bela	113971	47,00
143lm | 3000K | CRI>80 matiran aluminij	113976	53,00

NEW TRIA 45
Single, square, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 4,4W
Material: Aluminij




Merska risba




Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
143lm | 3000K | CRI>80 ■ matirana črna	114400	47,00
143lm | 3000K | CRI>80 matirana bela	114401	47,00
143lm | 3000K | CRI>80 matiran aluminij	114406	53,00

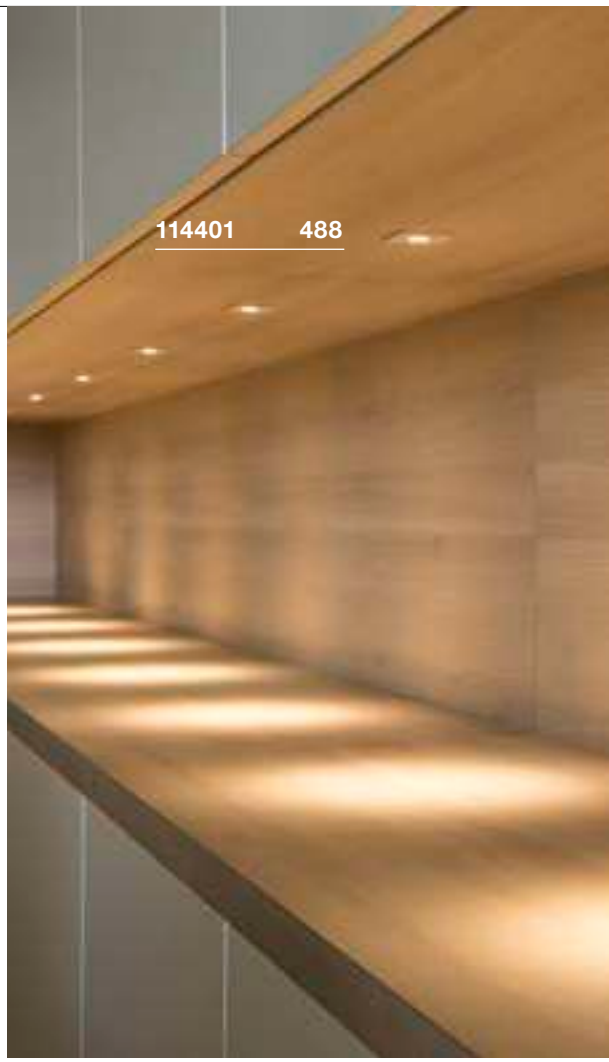



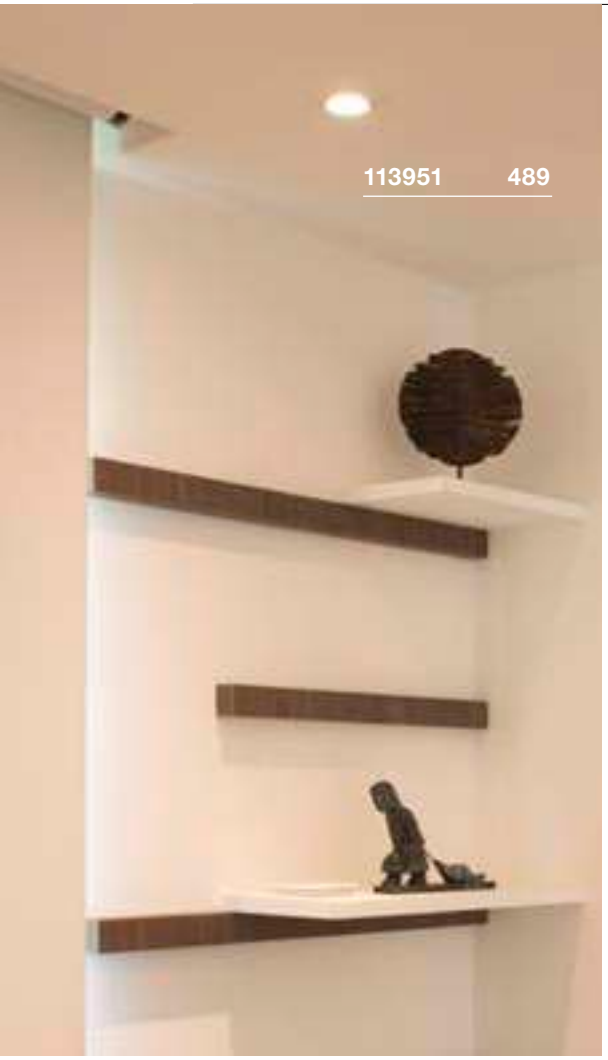



NEW TRIA 68
Single, round, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Premium LED
- Vgradna globina <40 mm
- Udoben stropni izrez za standardno vrtalno krono

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 5,3W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI80		
■ matirana črna	1003057	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
■ matirana črna	1003058	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
▫ matirana bela	1003059	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
▫ brušen aluminij	1003060	45,00
300lm | 3000K | CRI80		
▫ matirana bela	113951	42,00
300lm | 3000K | CRI80		
▫ brušen aluminij	113956	45,00

NEW TRIA 68
Single, square, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Premium LED
- Vgradna globina <40 mm
- Udoben stropni izrez za standardno vrtalno krono

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 5,3W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI80		
■ matirana črna	1003061	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
■ matirana črna	1003062	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
▫ matirana bela	1003063	42,00
300lm | 2700K | CRI80		
▫ brušen aluminij	1003064	45,00
300lm | 3000K | CRI80		
▫ matirana bela	113961	42,00
300lm | 3000K | CRI80		
▫ brušen aluminij	113966	45,00

NEW TRIA 68
EL, single, round, CS, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
matiran aluminij	1003067	75,00
890lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	114380	70,00
890lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	114381	70,00
890lm | 3000K | CRI>80		
brušen aluminij	114386	75,00

NEW TRIA 68
Single, square, CS, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Vgradna globina <40mm


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
800lm | 2700K | CRI>80		
matirana črna	1003068	70,00
800lm | 2700K | CRI>80		
matirana bela	1003069	70,00
800lm | 2700K | CRI>80		
matiran aluminij	1003070	75,00
890lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	114390	70,00
890lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	114391	70,00
890lm | 3000K | CRI>80		
brušen aluminij	114396	75,00









NEW TRIA 68
Single, round, CS/LS, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Vgradna višina <40mm

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm

Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ matirana črna	**1001978**	**74,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matirana bela	**1001989**	**74,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ matiran aluminij	**1001990**	**79,00**

NEW TRIA 68
Single, square, CS/LS, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Vgradna višina <40mm

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm

Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ črna	**1001991**	**74,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
□ matirana bela	**1001992**	**74,00**
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
▨ brušen aluminij	**1001993**	**79,00**

NEW TRIA 77
Single, round, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
matirana črna	113870	53,00
645lm | 2700K | CRI>80		
bela	113871	53,00
645lm | 2700K | CRI>80		
matiran aluminij	113876	58,00
700lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	113900	53,00
700lm | 3000K | CRI>80		
bela	113901	53,00
700lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	113906	58,00

NEW TRIA 77
Single, square, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
645lm | 2700K | CRI>80		
matirana črna	113880	53,00
645lm | 2700K | CRI>80		
bela	113881	53,00
645lm | 2700K | CRI>80		
matiran aluminij	113886	58,00
700lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	113910	53,00
700lm | 3000K | CRI>80		
bela	113911	53,00
700lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	113916	58,00





113890 493




113926 493

NEW TRIA 155
Double, CS

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij






Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Različica	Št. art.	EUR
1160lm | 2700K | CRI>80 matirana črna	113890	105,00
1160lm | 2700K | CRI>80 bela	113891	105,00
1160lm | 2700K | CRI>80 matiran aluminij	113896	111,00
1250lm | 3000K | CRI>80 matirana črna	113920	105,00
1250lm | 3000K | CRI>80 bela	113921	105,00
1250lm | 3000K | CRI>80 matiran aluminij	113926	111,00

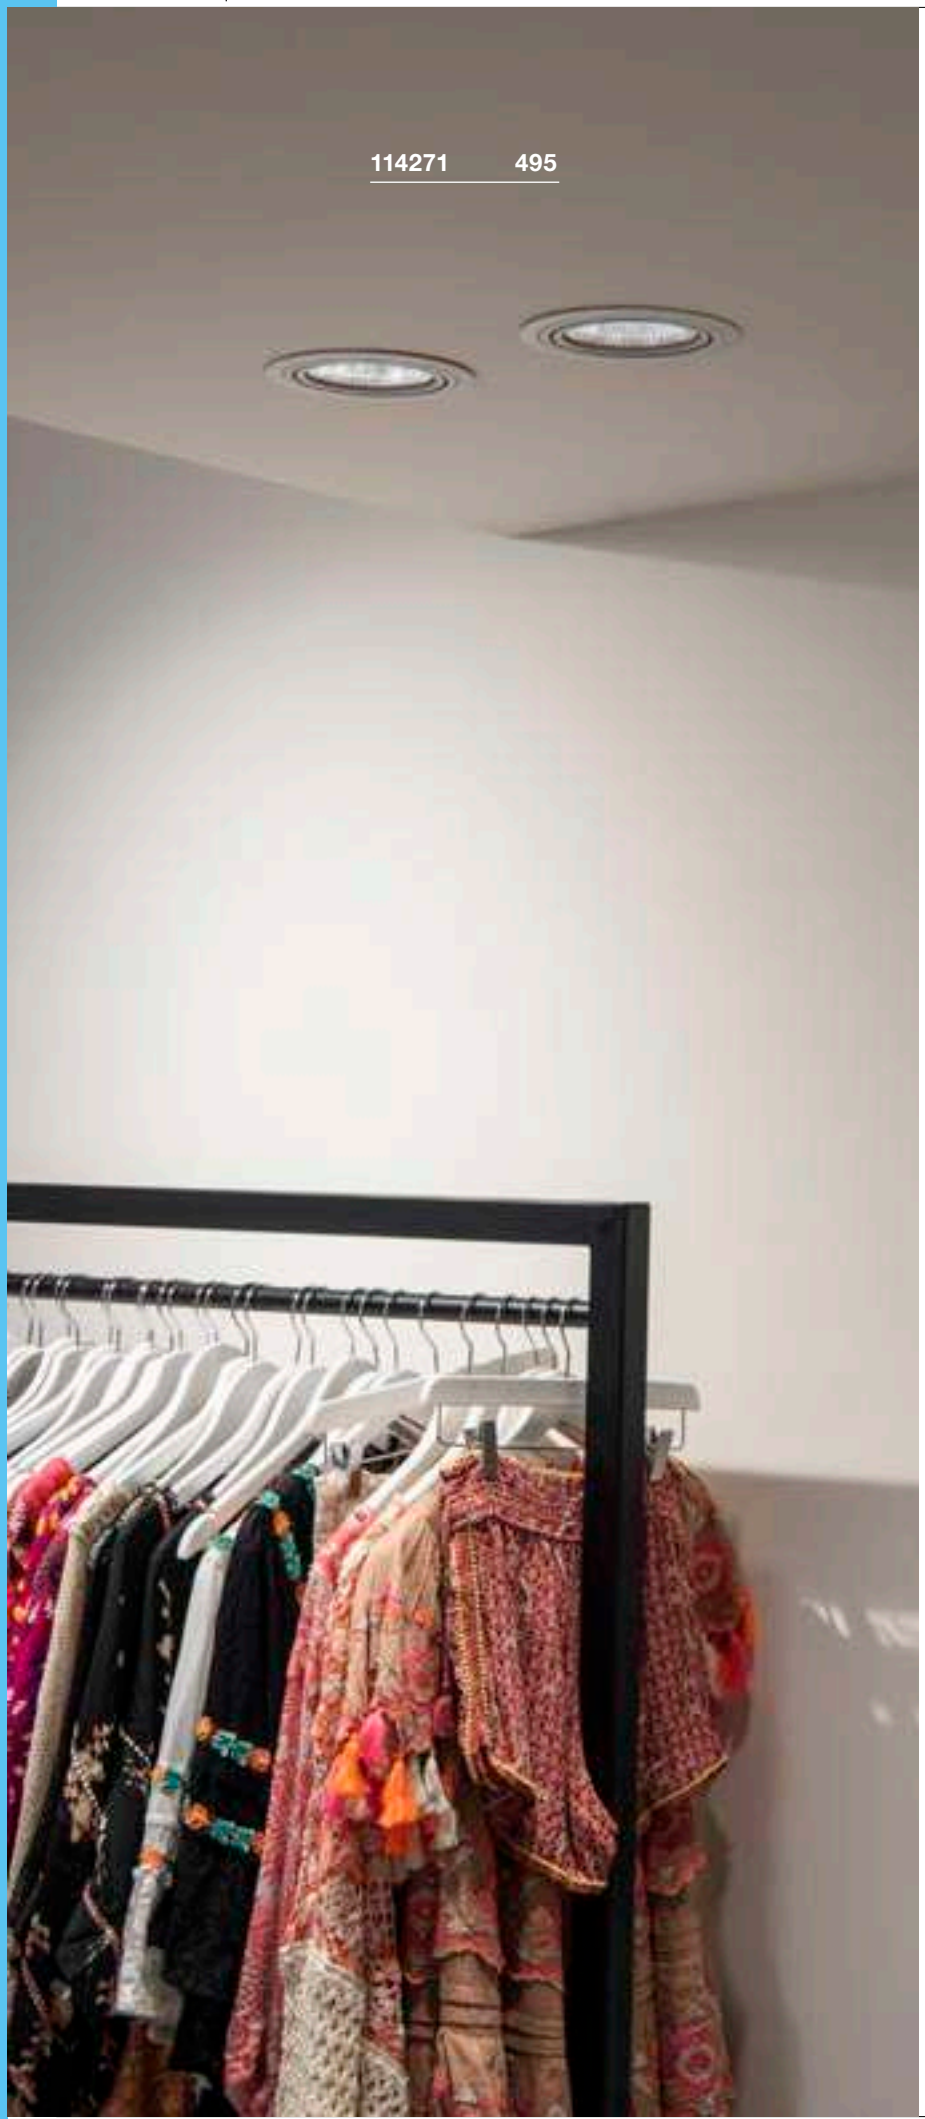

NEW TRIA 110
Single, round, CS/LS, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE










Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**114220**	**158,00**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**114221**	**158,00**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114230**	**158,00**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114231**	**158,00**

NEW TRIA 110
Single, square, CS, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
1010lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**114240**	**158,00**
1030lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**114241**	**158,00**
1100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114250**	**158,00**
1120lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114251**	**158,00**

NEW TRIA 150
Single, round, CS, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**114260**	**219,00**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**114261**	**219,00**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114270**	**219,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114271**	**219,00**

NEW TRIA 150
Single, square, CS, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba



Opomba

Pritrdilne vzmeti
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
2210lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**114280**	**219,00**
2275lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**114281**	**219,00**
2425lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**114290**	**219,00**
2500lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**114291**	**219,00**

KADUX
EL, single, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560542 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**115510**	**25,50**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**115511**	**25,50**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**115516**	**28,50**

KADUX
EL, double, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001919 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici
2x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**115520**	**49,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**115521**	**49,00**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**115526**	**51,00**

KADUX
EL, triple, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
3x maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
■ matirana črna	**115530**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
□ matirana bela	**115531**	**67,00**
GU10 | QPAR51		
▨ matiran aluminij	**115536**	**69,00**





KADUX
EL, single, QPAR111

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
matirana črna	**115540**	**82,00**
GU10 | QPAR111		
matirana bela	**115541**	**82,00**
GU10 | QPAR111		
matiran aluminij	**115546**	**87,00**

KADUX
EL, double, QPAR111

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / jeklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena žarnica

GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001920 | 50,00 EUR

LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001921 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
matirana črna	**115550**	**133,00**
GU10 | QPAR111		
matirana bela	**115551**	**133,00**
GU10 | QPAR111		
matiran aluminij	**115556**	**143,00**

KADUX
EL, single, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,5W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**115700**	**72,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**115701**	**72,00**
650lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**115706**	**77,00**

KADUX
EL, double, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Različica	Št. art.	EUR
1290lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**115710**	**143,00**
1290lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**115711**	**143,00**
1290lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**115716**	**153,00**

KADUX
EL, triple, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 20W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Različica	Št. art.	EUR
1920lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**115720**	**194,00**
1920lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**115721**	**194,00**
1920lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**115726**	**205,00**





KADUX
EL, single, 1-10V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: 1-10V





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2425lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	115730	215,00
2500lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	115731	215,00
2500lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	115736	225,00

KADUX
EL, double, 1-10V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Zmogljivost sistema: 54W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: 1-10V





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Zatemnjevanje 1-10V
Št. art. 470505 |10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
5200lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna	115740	356,00
5300lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	115741	356,00
5300lm | 3000K | CRI>80		
matiran aluminij	115746	367,00

AIXLIGHT® PRO 50
Modul LED

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









Informacije o izdelku

350mA | 13,3W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Brez gonilnika
Odprti konec kabla

Različica	Št. art.	EUR
1150lm | 3000K | CRI>80		
bela / črna	1002598	53,00
1150lm | 3000K | CRI>80		
siva / črna	1002599	53,00
1185lm | 4000K | CRI>80		
bela / črna	1002600	53,00
1185lm | 4000K | CRI>80		
siva / črna	1002601	53,00

AIXLIGHT® PRO 50
Modul QPAR51

883

E-A++ Razpon A⁺⁺–E




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva/črna	115414	21,00

AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAME

Jeklo
D: 10 cm Š: 10 cm G: 10 cm
Teža: 0,33 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
siva/črna	115304	15,00

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAME

Jeklo
D: 17,3 cm Š: 10 cm G: 10 cm
Teža: 0,45 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
siva/črna	115314	25,00

AIXLIGHT® PRO 50
1 FRAMELESS


Jeklo
D: 10,2 cm Š: 10,2 cm G: 10,5 cm
Teža: 0,77 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115351	75,00

AIXLIGHT® PRO 50
2 FRAMELESS

Jeklo
D: 18,8 cm Š: 10,2 cm G: 10,5 cm
Teža: 1,09 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115352	90,00














AIXLIGHT® PRO
EL, QPAR111 Modul

883

E-A++ Razpon A⁺⁺–E







Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



AIXLIGHT® PRO
1 FRAME


Jeklo
D: 17,5 cm Š: 17,5 cm G: 19 cm
Teža: 1 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
siva / črna	115104	45,00

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Jeklo
D: 31,5 cm Š: 15,5 cm G: 18,5 cm
Teža: 3,5 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115152	110,00

AIXLIGHT® PRO
2 FRAME

Jeklo
D: 31,5 cm Š: 17,5 cm G: 19 cm
Teža: 1,45 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
siva/črna	115114	55,00

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS


Jeklo / jeklo
Ø: 15,5 cm G: 12 cm
Teža: 0,78 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115624	85,00

AIXLIGHT® PRO
1 FRAMELESS

Jeklo
D: 15,5 cm Š: 15,5 cm G: 18,5 cm
Teža: 2,15 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115151	85,00

AIXLIGHT® PRO
2 FRAMELESS

Jeklo / jeklo
D: 32,5 cm Š: 15,5 cm G: 12 cm
Teža: 1,72 kg
1 kos.



Različica	Št. art.	EUR
črna	115634	125,00

Priporočena oprema

Okrasna zaslonka
Št. art. 115600 | 17,00 EUR



Motno steklo
Št. art. 115170 | 12,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 13W 140°
4000K 1100lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001245 | 80,00 EUR



LED GU10 9W 40°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001921 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
matirana bela	115011	32,00
GU10 | QPAR111		
siva/črna	115014	32,00

AIXLIGHT® PRO
Modul EL, COB LED

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






















115203
115233



115213
115243




115223
115253

Informacije o izdelku

700mA/1000mA/1050mA | 39W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Možni različni toki. 700mA, 25W, 2400lm – 1000/1050mA, 39W, 32000lm.
V našem poglavju rešitve Smart Home najdete različno opremo VALETO®, primerno k vašemu izboru transformatorjev.

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR



□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR



□ LED gonilnik 1050mA | 40W Triac fazni odsek, je mogoče zatemniti
Št. art. 464804 | 45,00 EUR



■ LED gonilnik 1000mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464170 | 40,00 EUR



□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR



□ Okrasna zaslonka
Št. art. 115600 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
□ matirana bela	115183	153,00
2700/3500lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
■ siva / črna	115193	153,00



AIXLIGHT® PRO
Modul EL, COB LED

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED z CRI>90
- Osvetlitev za sveže blago in oblačila

Informacije o izdelku

700mA | 26W
Material: Aluminij / steklo

0,5 30000

Merska risba



Opomba

V našem poglavju rešitve Smart Home najdete različno opremo VALETO®, primerno k vašemu izboru transformatorjev.

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR

□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR

□ Okrasna zaslonka
Št. art. 115600 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
bela / črna	115203	153,00
1950lm | 4200K | CRI>90 | 30°		
siva / črna	115233	153,00

AIXLIGHT® PRO
Modul EL, COB LED

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Razsvetljava za meso

Informacije o izdelku

700mA | 26W
Material: Aluminij / steklo

0,5 30000

Merska risba



Opomba

Ta izdelek ni primeren za splošno razsvetljavo prostorov, saj je to specialen izdelek za razsvetljavo mesa.
V našem poglavju rešitve Smart Home najdete različno opremo VALETO®, primerno k vašemu izboru transformatorjev.
Koordinate barv: X=0,3759 Y=0,3287

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR

□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR

□ Okrasna zaslonka
Št. art. 115600 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
bela / črna	115213	153,00
1300lm | 3600K | CRI>65 | 30°		
siva / črna	115243	153,00

AIXLIGHT® PRO
Modul EL, COB LED

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






- Premium LED z CRI>90
- Osvetlitev pekovskih izdelkov

Informacije o izdelku

700mA | 26W
Material: Aluminij / steklo

0,5 30000

Merska risba



Opomba

V našem poglavju rešitve Smart Home najdete različno opremo VALETO®, primerno k vašemu izboru transformatorjev.

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR

□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR

□ Okrasna zaslonka
Št. art. 115600 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
bela / črna	115223	153,00
1650lm | 3200K | CRI>90 | 30°		
siva / črna	115253	153,00

SUPROS 78
EL, TRIAC

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE











Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba


Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 | 3,00 EUR

Leča 40°
Št. art. 116304 | 3,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**116310**	**93,00**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**116311**	**93,00**

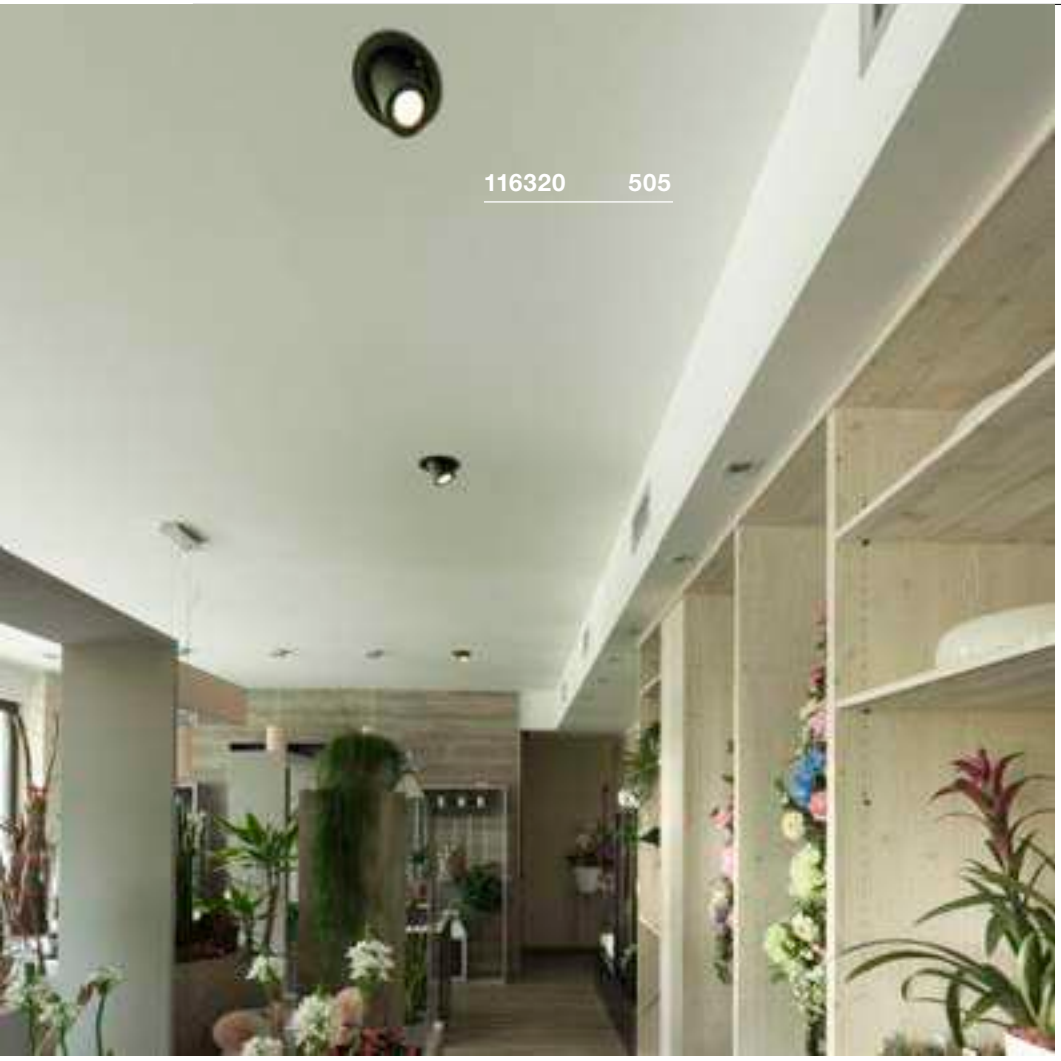



SUPROS 78
EL, Move, TRIAC

897

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Leča 20°
Št. art. 116302 | 3,00 EUR

Leča 40°
Št. art. 116304 | 3,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**116320**	**123,00**
700lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**116321**	**123,00**

SUPROS
EL

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE











Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR

Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
■ črna	**114110**	**190,00**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
□ bela	**114111**	**190,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
■ črna	**118110**	**200,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
□ bela / prosojna	**118111**	**200,00**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
■ črna	**114160**	**190,00**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
□ bela / prosojna	**114161**	**190,00**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
■ črna	**118160**	**200,00**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
□ bela / prosojna	**118161**	**200,00**



SUPROS
EL, Move

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Priporočena oprema

Reflektor 20°
Št. art. 114102 | 10,00 EUR



Reflektor 40°
Št. art. 114104 | 10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
■ črna	**114120**	**235,00**
2600lm | 3000K | CRI>80 | 31W		
□ bela	**114121**	**235,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
■ črna	**118120**	**245,00**
3100lm | 3000K | CRI>80 | 36W		
□ bela / prosojna	**118121**	**245,00**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
■ črna	**114170**	**235,00**
2850lm | 4000K | CRI>80 | 31W		
□ bela / prosojna	**114171**	**235,00**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
■ črna	**118170**	**245,00**
3300lm | 4000K | CRI>80 | 36W		
□ bela / prosojna	**118171**	**245,00**

GIMBLE IN 68
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED z CRI>90
- Vrtljiva in nagibna reža za svetlobo

Informacije o izdelku

350mA | 6W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 10W
Št. art. 464140 |30,00 EUR



Različica

Različica	Št. art.	EUR
520lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela	1002879	50,00
560lm | 4000K | CRI>90		
matirana bela	1002885	50,00

GIMBLE IN 100
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED z CRI>90
- Vrtljiva in nagibna reža za svetlobo

Informacije o izdelku

350mA | 13W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 15W
Št. art. 464031 |38,00 EUR



Različica

Različica	Št. art.	EUR
990lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela	1002880	67,00
1140lm | 4000K | CRI>90		
matirana bela	1002886	67,00


GIMBLE IN 150
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED z CRI>90
- Vrtljiva in nagibna reža za svetlobo

Informacije o izdelku

700mA | 25,5W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 30 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 |75,00 EUR



Različica

Različica	Št. art.	EUR
2300lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela	1002888	130,00
2490lm | 4000K | CRI>90		
matirana bela	1002889	130,00

GIMBLE IN 175
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Premium LED z CRI>90
- Vrtljiva in nagibna reža za svetlobo

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 38W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 30 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 | 70,00 EUR

LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3340lm | 3000K | CRI>90		
matirana bela	1002881 NEW	150,00
3550lm | 4000K | CRI>90		
matirana bela	1002887 NEW	150,00



SENSER 12
EL, round

895


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

• Majhna globina za vgradnjo



Informacije o izdelku

Material: Aluminij



SENSER 12
EL, round

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80 | 200mA | 6W Ø: 11,5 cm | V: 2 cm | 0,1 kg		
matirana bela	1003008	20,00

SENSER 18
EL, round

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80 | 350mA | 9,7W Ø: 16,5 cm | V: 2 cm | 0,18 kg		
matirana bela	1003009	25,00

SENSER 24
EL, round

NEW VARIANT


Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 500mA | 12,5W Ø: 21,5 cm | V: 2 cm | 0,29 kg		
matirana bela	1003010	35,00

SENSER 12
EL, square

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

- Majhna globina za vgradnjo

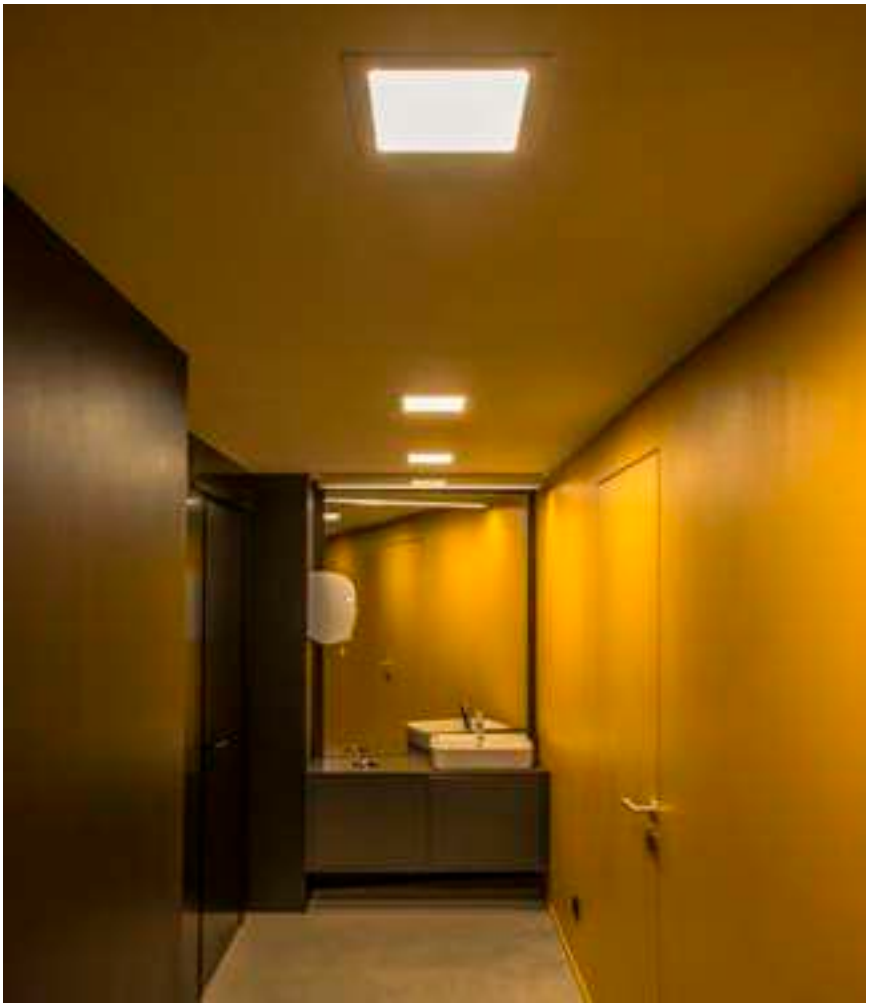


Informacije o izdelku

Material: Aluminij

IP 20 | 48000 | 0,2 | IK02

SENSER 12
EL, square

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 | 200mA | 6W D: 11,5 cm | Š: 11,5 cm V: 2 cm | 0,12 kg		
matirana bela	1003011	20,00

SENSER 18
EL, square

NEW VARIANT



Različica	Št. art.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80 | 350mA | 9,7W D: 16,5 cm | Š: 16,5 cm V: 2 cm | 0,22 kg		
matirana bela	1003012	25,00

SENSER 24
EL, square

NEW VARIANT

Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 500mA | 12,5W D: 21,5 cm | Š: 21,5 cm V: 2 cm | 0,36 kg		
matirana bela	1003013	35,00

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Lahko se z VALETO® Switch Box 420012 integrira v sistem VALETO® .

Različica	Št. art.	EUR
880lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	112682	70,00





VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Lahko se z VALETO® Switch Box 420012 integrira v sistem VALETO® .

Različica	Št. art.	EUR
1800lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**112692**	**100,00**

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 31W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba


Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm
Lahko se z VALETO® Switch Box 420012 integrira v sistem VALETO® .

Različica	Št. art.	EUR
2360lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela	**112702**	**130,00**

VERLUX
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Nesimetrična svetlobna reža

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba

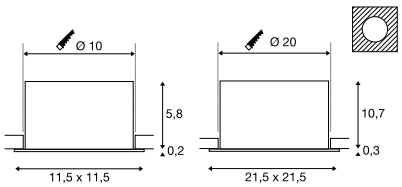

Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 | 8,6W		
D: 11,5 cm | Š: 11,5 cm V: 6 cm		
bela	**1000795**	**80,00**
1370lm | 3000K | CRI>80 | 16W		
D: 21,5 cm | Š: 21,5 cm V:11 cm		
bela	**1000796**	**100,00**

RILO
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90
- Barvna temperatura (3000K/4000K) nastavljiva preko stikala.
- UGR<19


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)






Merska risba

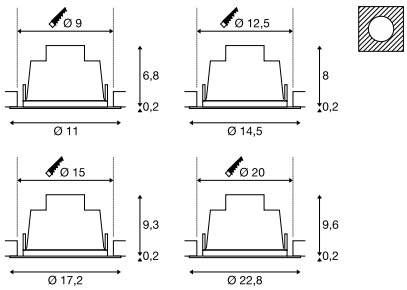


Opomba

Barvno temperaturo lahko med inštalacijo nastavljate preko stikala, nameščenega na svetilki.
Debelina materiala za vgradnjo: 35 mm

Različica	Št. art.	EUR
350/400lm | 3000/4000K | CRI>90		
6W | Ø: 11 cm | 0,16 kg		
bela / kromirana	**1001973**	**50,00**
800/850lm | 3000/4000K | CRI>90		
13W | Ø: 14,5 cm | 0,26 kg		
bela / kromirana	**1001974**	**70,00**
1200/1300lm | 3000/4000K | CRI>90		
18W | Ø: 17,2 cm | 0,36 kg		
bela / kromirana	**1001975**	**90,00**
1550/1600lm | 3000/4000K | CRI>90		
21W | Ø: 22,8 cm | 0,56 kg		
bela / kromirana	**1001976**	**110,00**

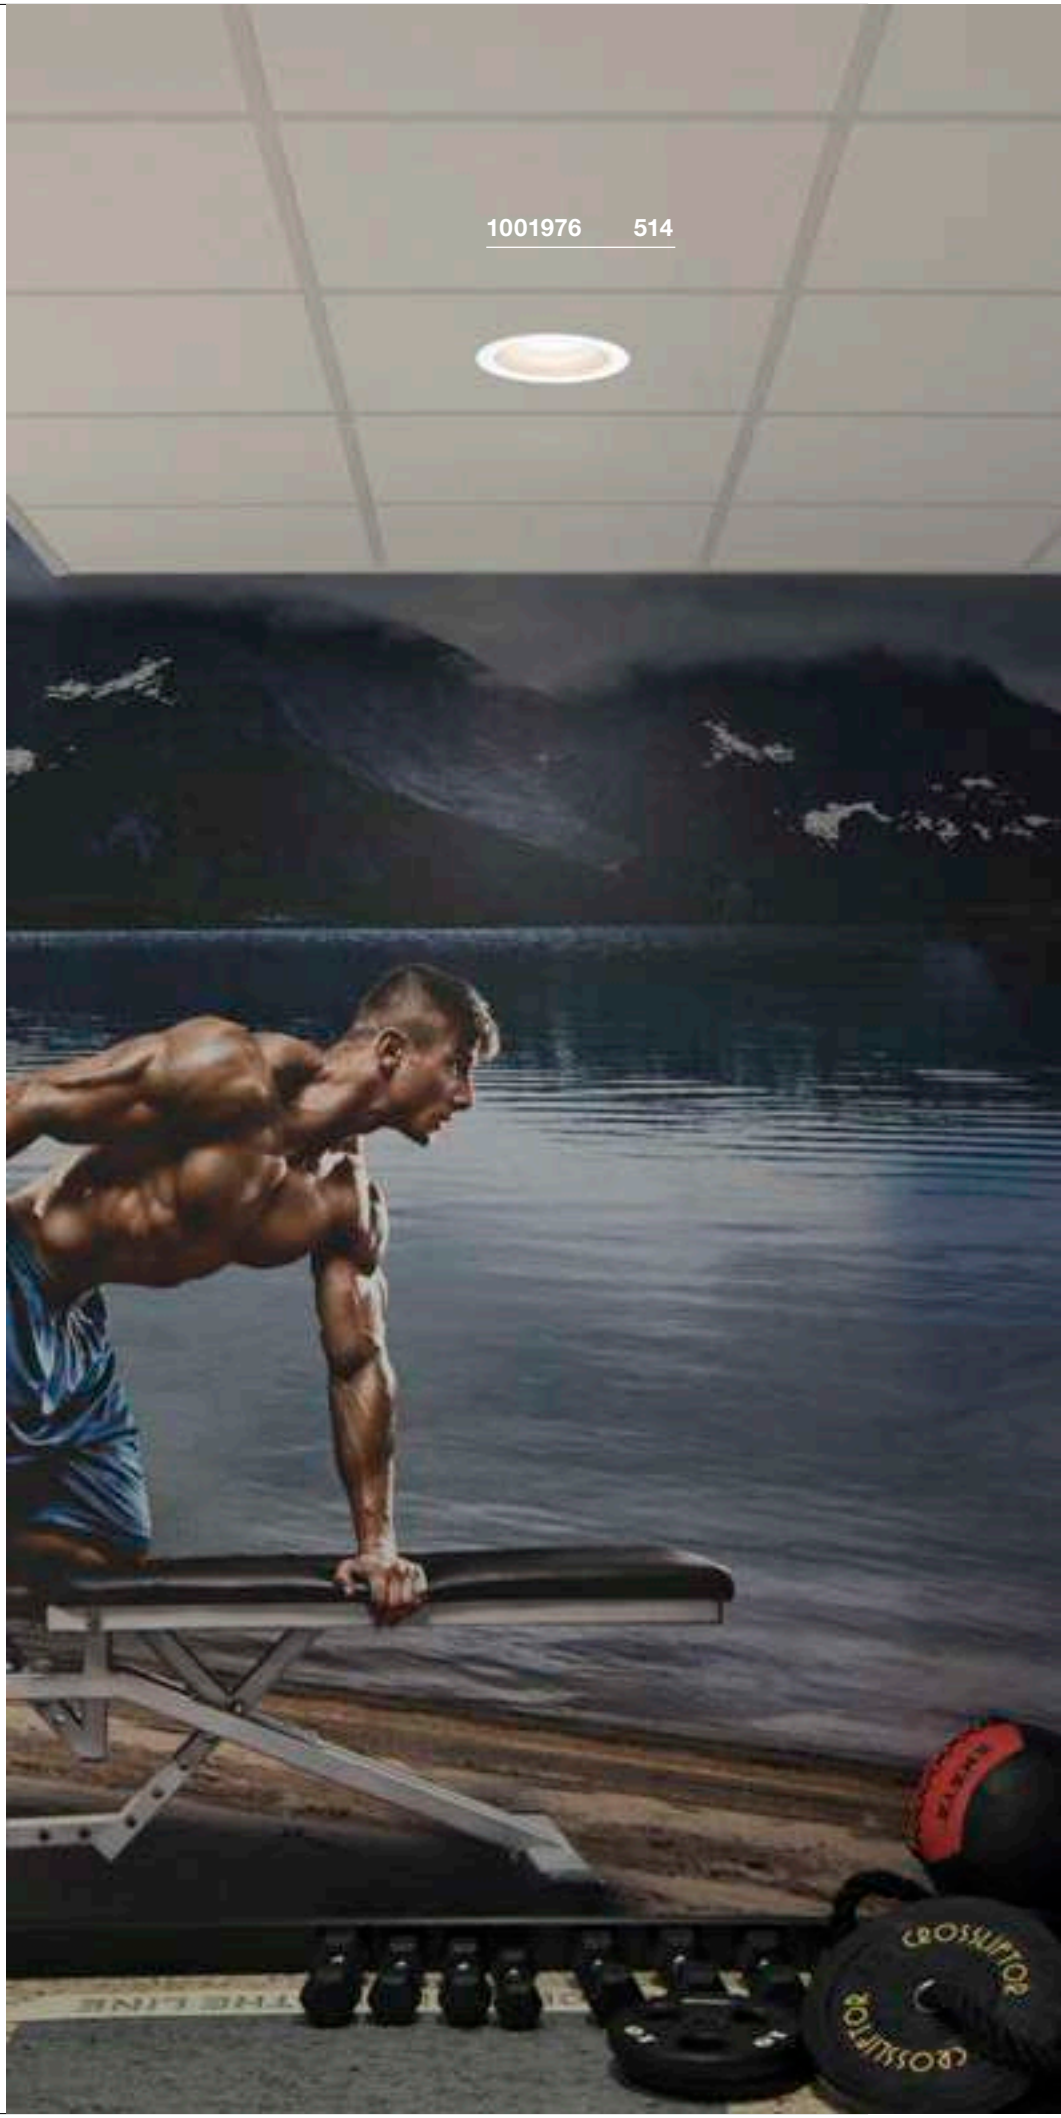

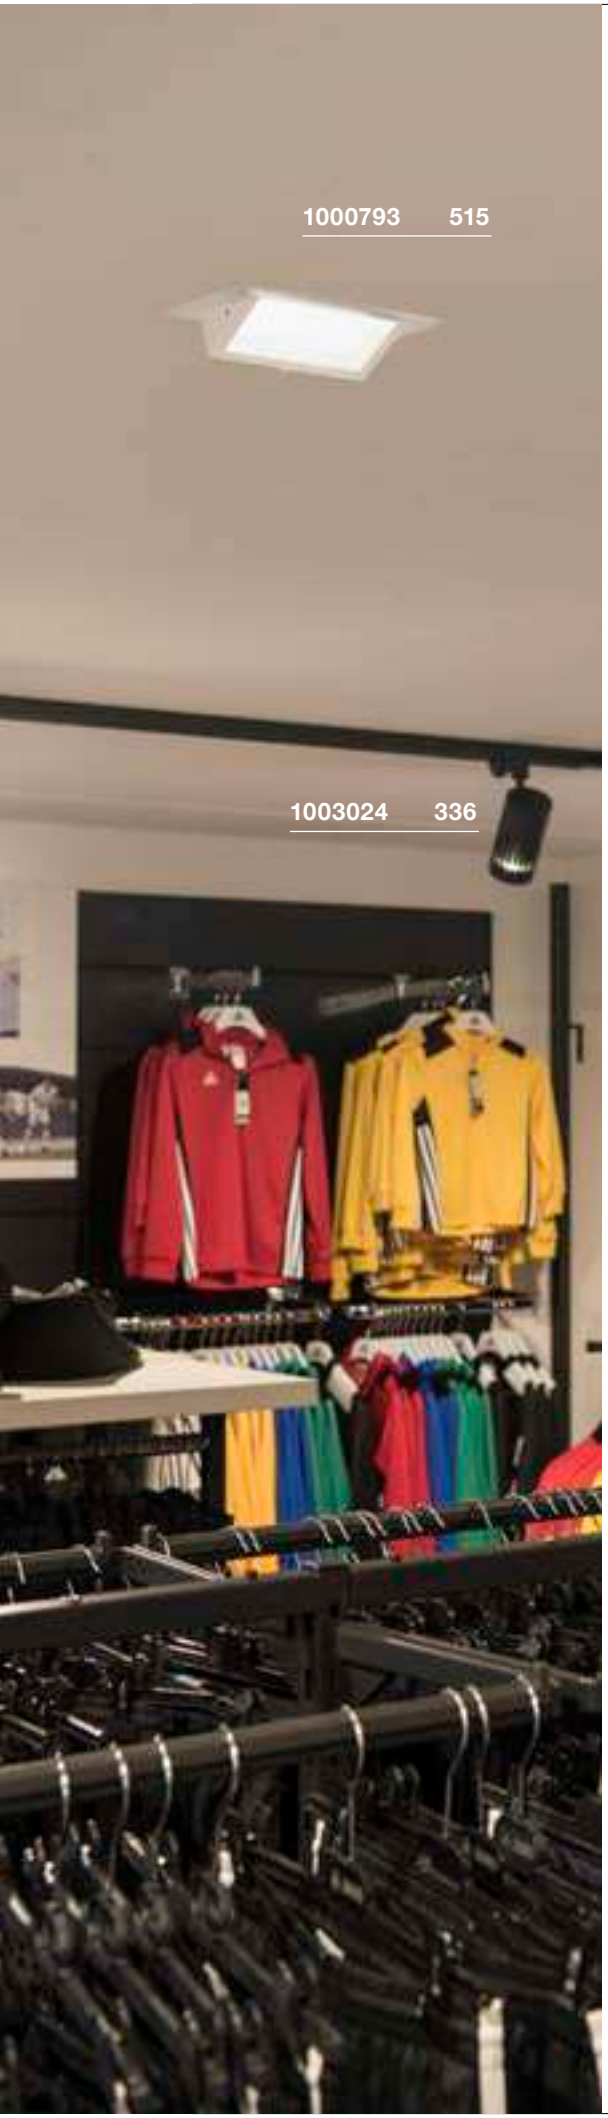

ALAMEA
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90
- Velik obseg nihanja


Informacije o izdelku

Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 40 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 1000mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464170 |40,00 EUR



☐ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 |120,00 EUR



☐ LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 |70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2900lm | 700mA | 29,4W | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1000791**	**123,00**
3600lm | 1000mA | 36W | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1000792**	**143,00**

ALAMEA
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Premium LED z CRI>90
- Velik obseg nihanja


Informacije o izdelku

Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 40 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 |40,00 EUR




☐ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 |120,00 EUR




☐ LED gonilnik 700mA | 40W | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001114 |70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2750lm | 700mA | 29,4W | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1000793**	**123,00**
3800lm | 1000mA | 36W | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1000794**	**143,00**

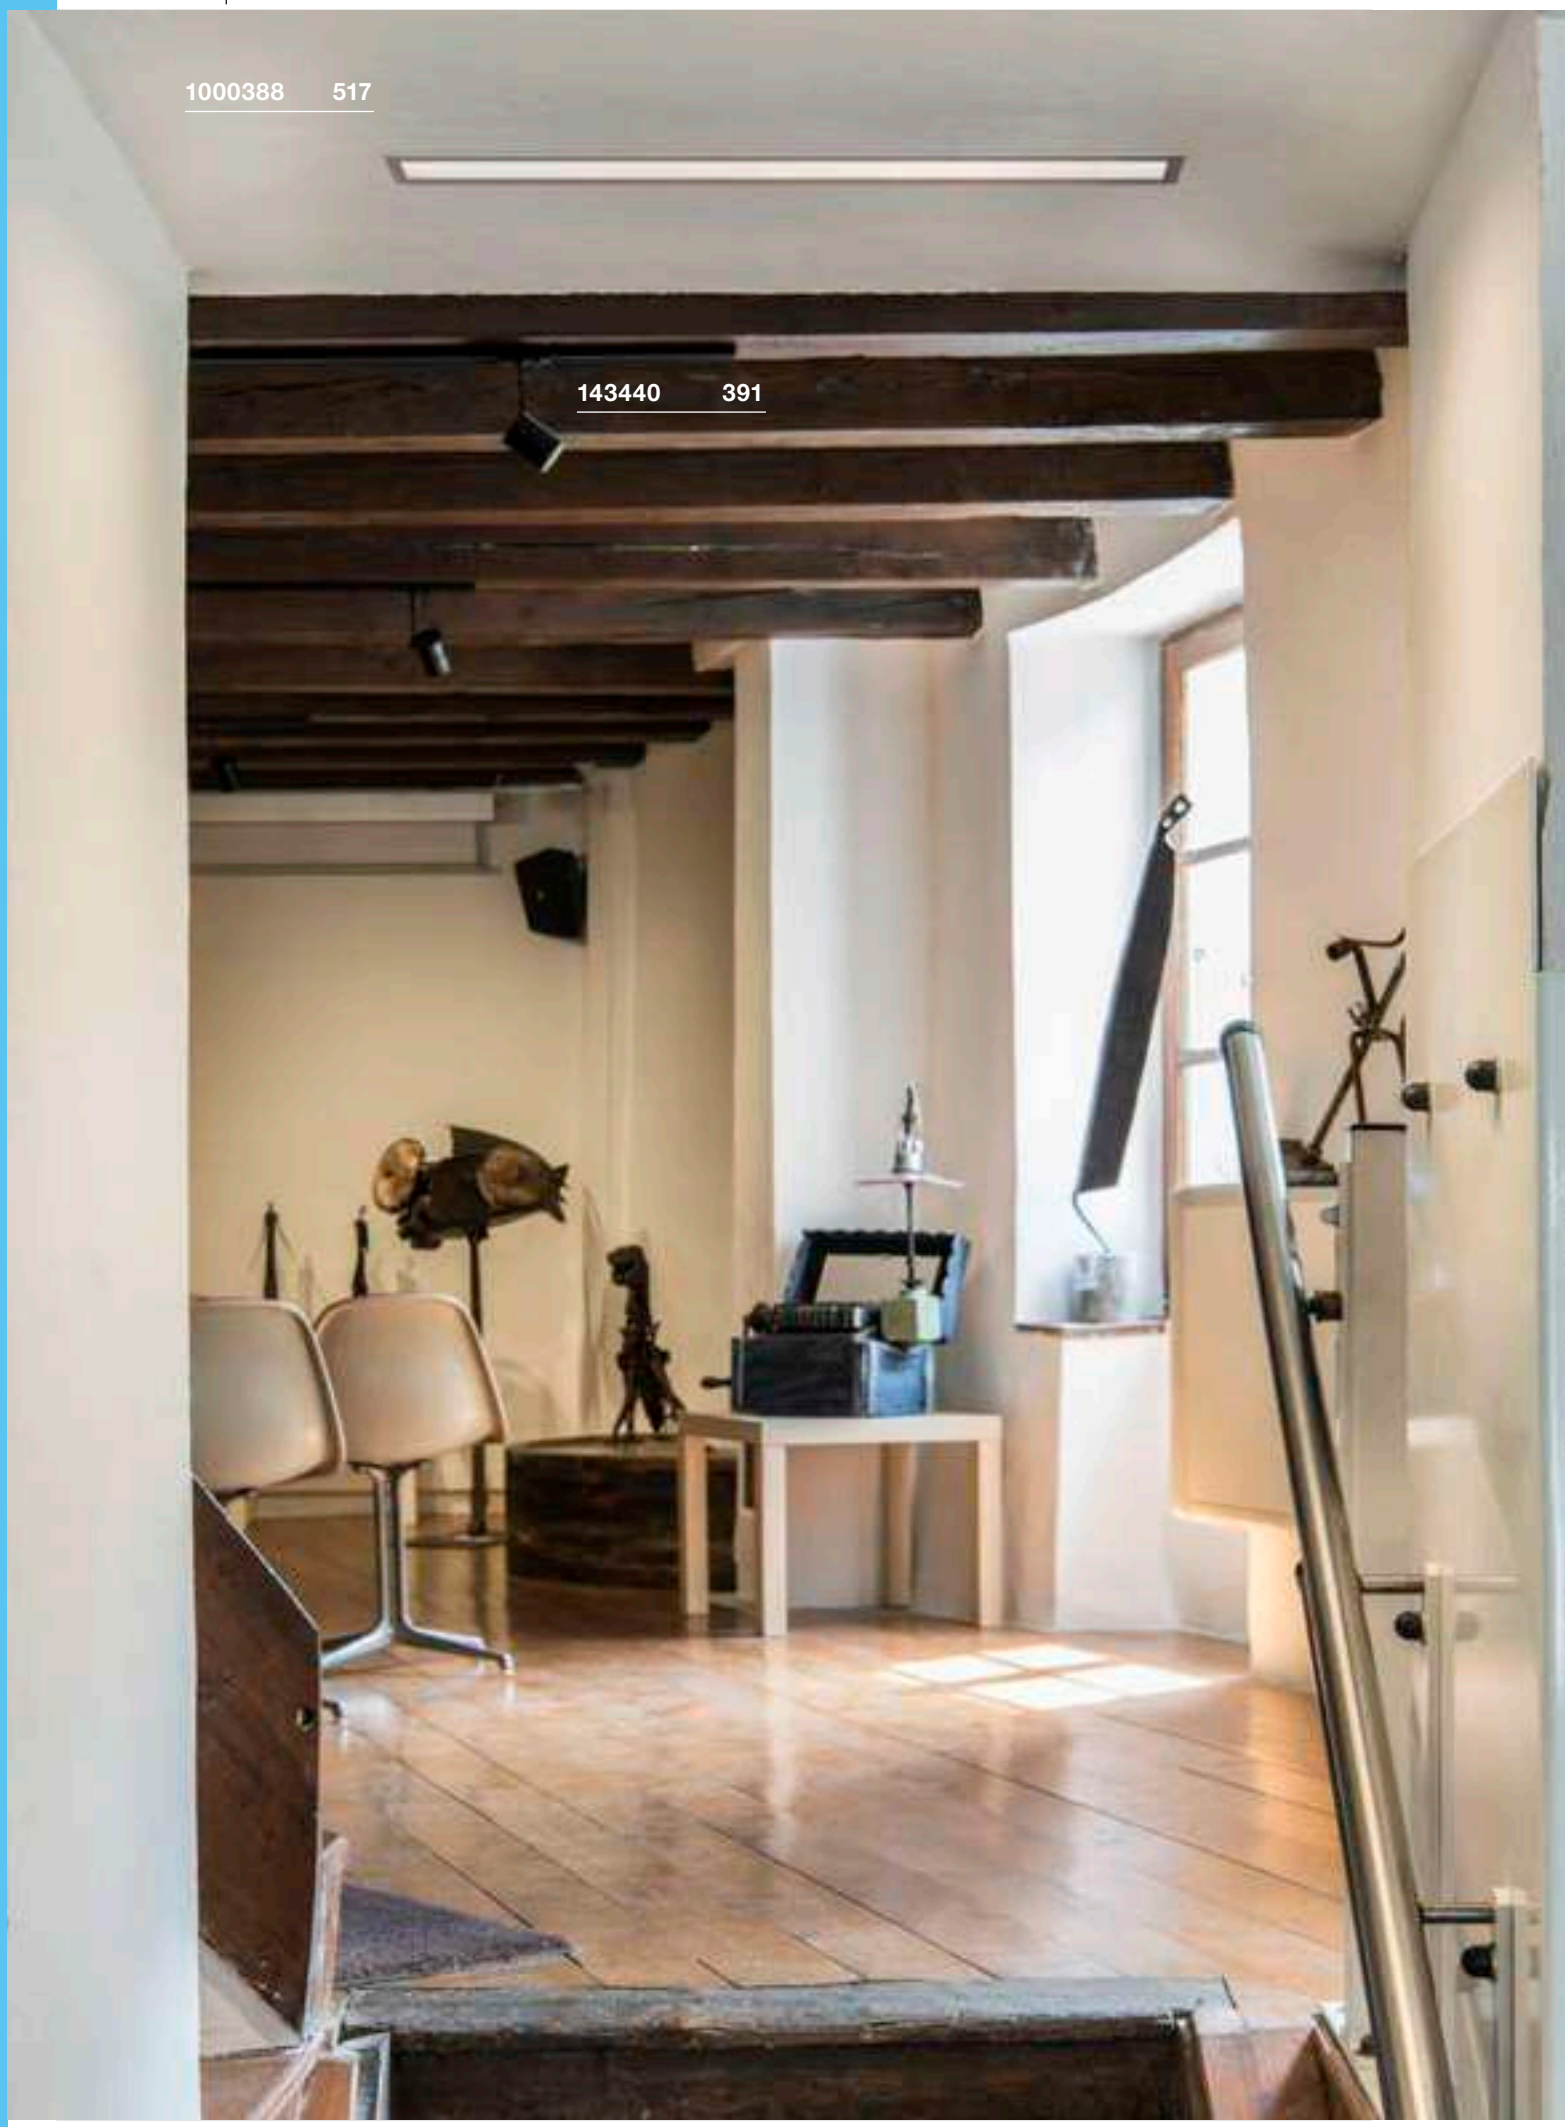
1000388 517
143440 391

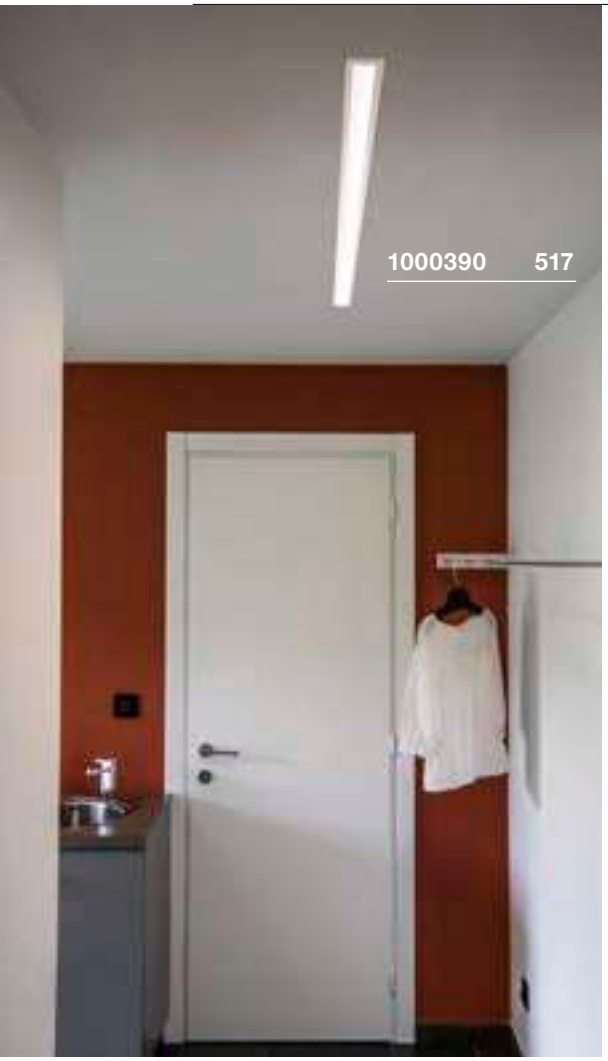




ANINDA 60
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm
- Dodatni gonilniki na voljo na povpraševanje.

Informacije o izdelku
700mA | 16W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR



☐ LED gonilnik 25W | 700mA | Triac zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001133 | 45,00 EUR



☐ LED gonilnik 20W | 700mA
Št. art. 1001136 | 35,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
1040lm | 3000K | CRI>80 ■ matirana črna	1000386	155,00
1040lm | 3000K | CRI>80 ☐ matirana bela	1000387	155,00
1040lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1000388	155,00


ANINDA 120
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku
700mA | 16W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 15 mm
Dodatni gonilniki na voljo na povpraševanje.

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR



☐ LED gonilnik 35W | 700mA | Triac zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001132 | 65,00 EUR



■ LED gonilnik 700mA | 40W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2230lm | 3000K | CRI>80 ■ matirana črna	1000389	205,00
2230lm | 3000K | CRI>80 ☐ matirana bela	1000390	205,00
2230lm | 3000K | CRI>80 ■ siva	1000391	205,00

MEDO 30
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

350mA | 14W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 13 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 45 mm

Priporočena oprema

LED gonilnik 20W | 350mA | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002420 | 38,00 EUR



LED gonilnik 20W | 350mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002423 | 70,00 EUR



LED gonilnik 20W | 350mA | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002232 | 43,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bela	**1001901**	**175,00**



















MEDO 40
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

700mA | 18W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 13 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 45 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR



□ LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/
DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 | 75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001902	195,00

MEDO 60
EL, FRAMELESS

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 28W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 16 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 45 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 60W | 1000mA |
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002422 | 70,00 EUR



□ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/
DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



□ LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC
zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 | 70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001903	409,00

MEDO 90
EL, FRAMELESS


891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 36W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 21 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 45 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 60W | 1000mA |
vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002422 | 70,00 EUR



□ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/
DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



□ LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC
zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 | 70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
□ bela	1001904	899,00

MEDO 30
EL, FRAME

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

350mA | 14W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 13 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 10-35 mm

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 20W | 350mA | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002420 | 38,00 EUR



☐ LED gonilnik 20W | 350mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002423 | 70,00 EUR



☐ LED gonilnik 20W | 350mA | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002232 | 43,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bela	1001905	185,00

MEDO 40
EL, FRAME

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

700mA | 18W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 13 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 10-35 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 700mA | 40W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464168 | 40,00 EUR



☐ LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 | 75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bela	1001906	205,00

MEDO 60
EL, FRAME

891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 28W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 16 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 10-35 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 60W | 1000mA | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002422 | 70,00 EUR



☐ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



☐ LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 | 70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bela	1001907	459,00











MEDO 90
EL, FRAME


891

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT





- Temperatura barve (3000K/4000K) nastavljiva s pomočjo stikala

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 36W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Mere za vgradnjo: G: 21 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Debelina materiala za vgradnjo: 10-35 mm

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 60W | 1000mA | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002422 | 70,00 EUR



☐ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



☐ LED gonilnik 1000mA | 40W | TRIAC zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1001115 | 70,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI>80		
☐ bela	**1001908**	**899,00**

PANEL 60
EL, round

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







• LED gonilnik po izbiri

Informacije o izdelku

1000mA/1050mA | 40W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

1) Standardni, nedimerabilen 40 W/1000 mA (464170). 2) DALI, dimerabilen 50 W/1050 mA [464032]
3) TRIAC, dimerabilen 40W/1050 mA [464804]
V našem poglavju rešitve Smart Home najdete različno opremo VALETO®, primerno k vašemu izboru gonilnikov.
Odprti konec kabla
Debelina materiala za vgradnjo: maks. 30 mm

Priporočena oprema

■ LED gonilnik 1000mA | 40W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464170 | 40,00 EUR




□ LED gonilnik 350-1050mA | 50W | Dali 1-10V zatemnitev
Št. art. 464032 | 120,00 EUR



□ LED gonilnik 1050mA | 40W Triac fazni odsek, je mogoče zatemniti
Št. art. 464804 | 45,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2630lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**158663**	**249,00**
2930lm | 4000K | CRI>80		
□ bela	**158664**	**249,00**

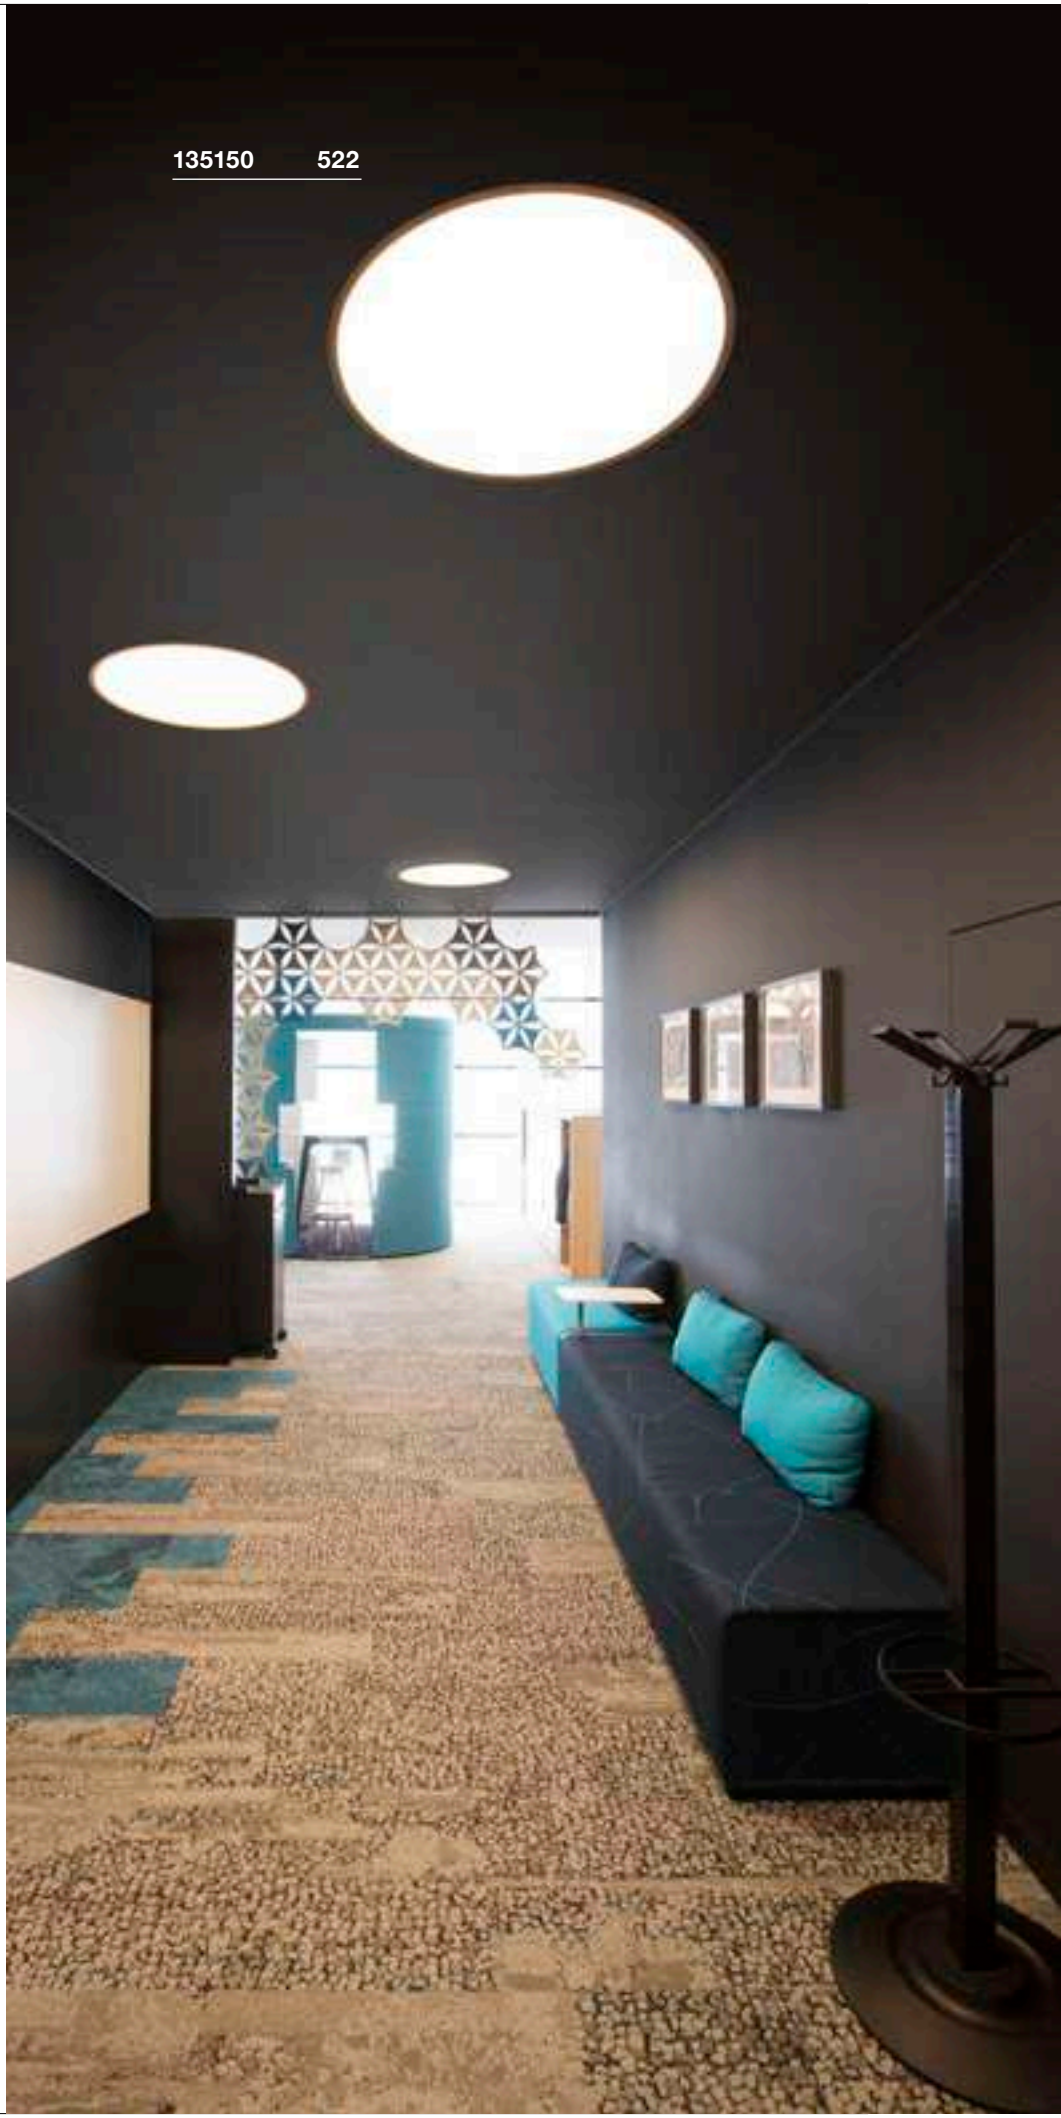






VALETO® LED PANEL
595x595mm, UGR<19

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


DIM TO WARM




- Združljivo v sistem VALETO®

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 43W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba

Krmiljenje na daljavo in zatemnitev
prek daljinskega upravljalnika CCT/DIM [1002994]
ali usmerjevalnika [1002411]

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm


Različica	Št. art.	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bela	**1001250**	**180,00**

VALETO® LED PANEL
620x620, UGR<19

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


DIM TO WARM




- Združljivo v sistem VALETO®

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 43W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba

Krmiljenje na daljavo in zatemnitev
prek daljinskega upravljalnika CCT/DIM [1002994]
ali usmerjevalnika [1002411]

Video za uporabo za
Dim to Warm najdete na naslovu
http://bit.ly/dim-to-warm

Različica	Št. art.	EUR
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI>80		
bela	**1001251**	**200,00**

LED PANEL
600x600mm


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Temperatura barve po izbiri

Informacije o izdelku

700mA | 26W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 3 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm





Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 | 75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2600/2800lm | 3000/4000K | CRI>80		
bela	1003071	80,00

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT









- Temperatura barve po izbiri

Informacije o izdelku

700mA | 26W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 62 cm Š: 62 cm V: 3 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm





Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 | 75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2600/2800lm | 3000/4000K | CRI>80		
bela	1003072	90,00

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

1050mA | 35W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 62 cm Š: 62 cm V: 0,9 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm:





Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

LED gonilnik 1050mA | 40W Triac fazni odsek, je mogoče zatemniti
Št. art. 464804 | 45,00 EUR



LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 4000K | CRI>90		
bela	1003074	170,00

LED PANEL
620x620mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

1050mA | 35W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 62 cm Š: 62 cm V: 0,9 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm





Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema



☐ LED gonilnik 1050mA | 40W Triac fazni odsek, je mogoče zatemniti
Št. art. 464804 | 45,00 EUR



☐ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1003073**	**170,00**

LED PANEL
600x600mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT







- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

1050mA | 35W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 0,9 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm





Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema



☐ LED gonilnik 1050mA | 40W Triac fazni odsek, je mogoče zatemniti
Št. art. 464804 | 45,00 EUR



☐ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR


Različica	Št. art.	EUR
4000lm | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1003083**	**170,00**
4000lm | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1003084**	**170,00**

LED PANEL
300x120mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW VARIANT






- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

900mA | 31W
Material: Aluminij / polistrol (PS)
Mere izdelka: D: 119,5 cm Š: 29,5 cm V: 0,9 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema



☐ LED gonilnik 50W | 1050mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002425 | 80,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
3600lm | 3000/4000K | CRI>90		
☐ bela	**1003075**	**170,00**


1003076 527


PAVANO
300x1200mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

700mA | 25W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Mere izdelka: D: 119,5 cm Š: 29,5 cm V: 3,6 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 |75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1003080**	**200,00**
3550lm | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1003081**	**200,00**


PAVANO
600x600mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW








- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

700mA | 25W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Mere izdelka: D: 59,5 cm Š: 59,5 cm V: 3,6 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 |75,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1003076**	**200,00**
3550lm | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1003077**	**200,00**

PAVANO
620x620mm

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW






- Premium LED z CRI>90
- Primerno za delovna mesta z zasloni v skladu z EN 12464-1
- UGR<19

Informacije o izdelku

700mA | 25W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Mere izdelka: D: 62 cm Š: 62 cm V: 3,6 cm
Mere za vgradnjo: G: 5 cm



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

☐ LED gonilnik 40W | 700mA | 1-10V/ DALI zatemnitev | vklj. z objemko za kabel
Št. art. 1002424 |75,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
3300lm | 3000K | CRI>90		
☐ bela	**1003078**	**200,00**
3550lm | 4000K | CRI>90		
☐ bela	**1003079**	**200,00**

KAŽEJO POT.

PREMIČNE SVETILKE IN SAMOSTOJEČE SVETILKE.

Sedaj nikomur več ni treba tipati v temi: Mobilne svetilke in samostoječe svetilke so priljubljen element oblikovanja zunanjosti in zagotavljajo pri tem orientacijo in varnost. Za poseben videz se zunanje svetilke morajo zahvaliti svojim visoko kakovostnim materialom, sodobnim oblikam in inovativnim tehnologijam.

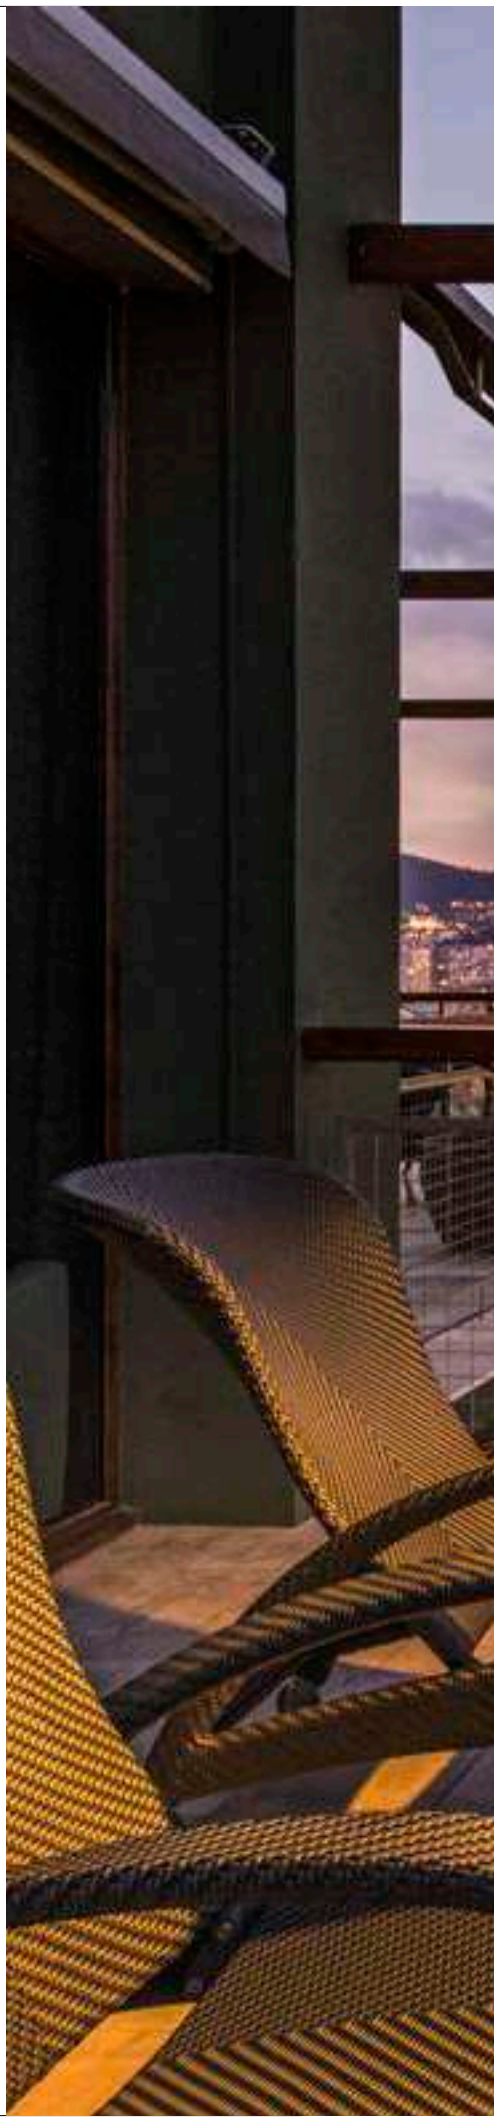


231245 533


1000822 550

PREMIČNE SVETILKE IN SAMOSTOJEČE SVETILKE


532


532


533


533


534


537


537


538


539


540


541


541


542


543


544


544


545


545


546


547


547


548


548


549


549

550


550


551


551


552


552


553


553


554


554


555


555


556


557


558

559

559

560

560

561

562

563

563

564

565

566

567

568

569

570

570

571

571

572

573

573

574

575

575

576

576

577

577

578

578

579

580

580

581

582

583

583

583

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

PHOTONIA
PD, E27

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Opomba

Vklj. z verigo za nosilec

Priporočena oprema

Stropna rozeta
Št. art. 1000398 | 60,00 EUR



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002125 | 13,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	**232065**	**205,00**

MOLAT
PD, E27

891

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Opomba

Vklj. z verigo za nosilec

Priporočena oprema

Stropna rozeta
Št. art. 1000398 | 60,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002125 | 13,00 EUR




Podatki o žarnici


maks. 60W
Ø: 6,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm


Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	**1000821**	**120,00**






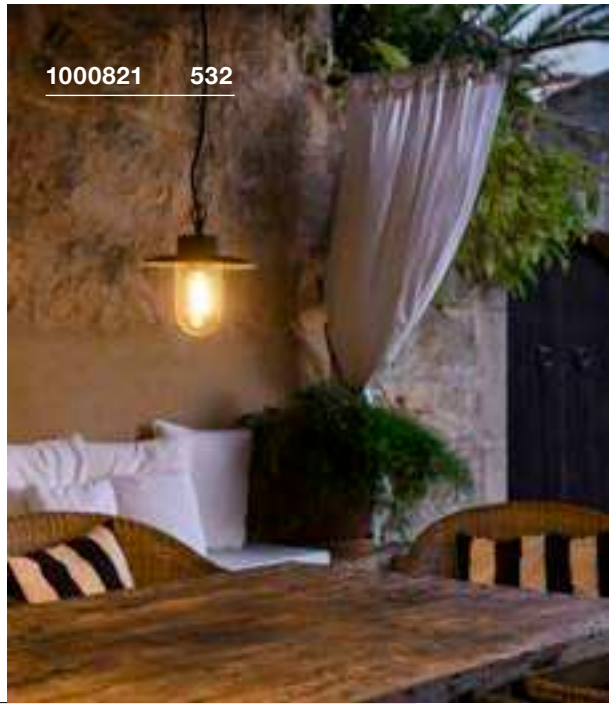

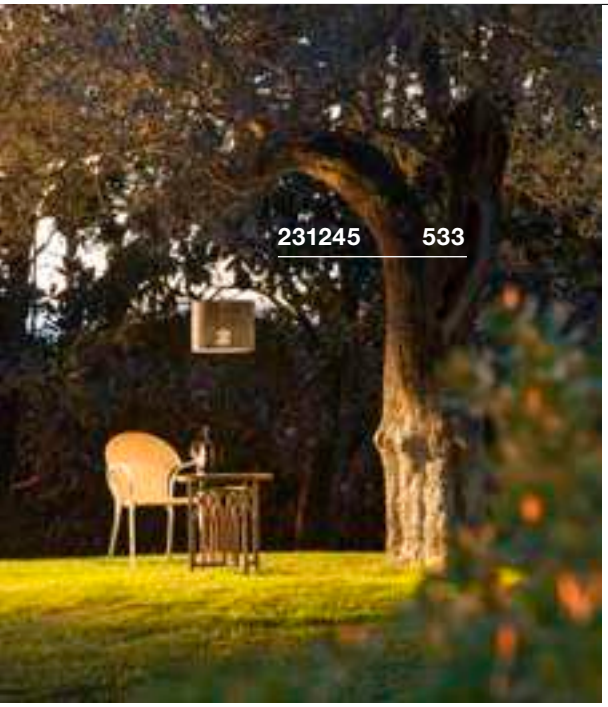

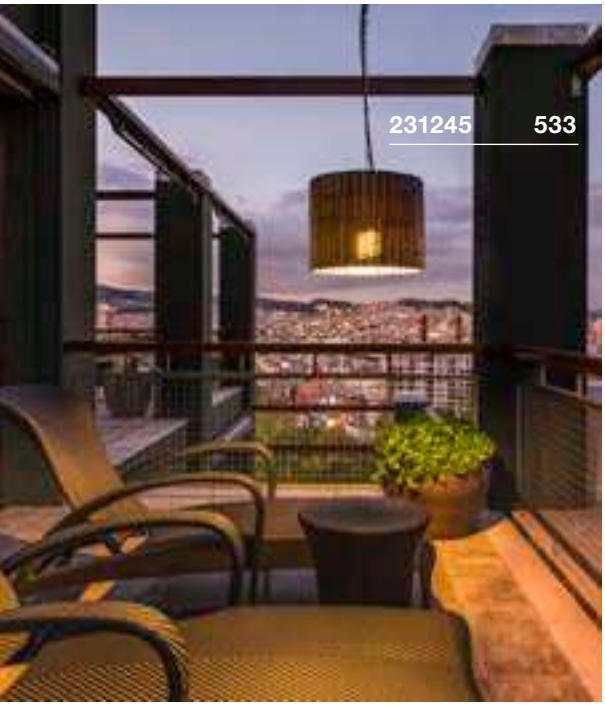

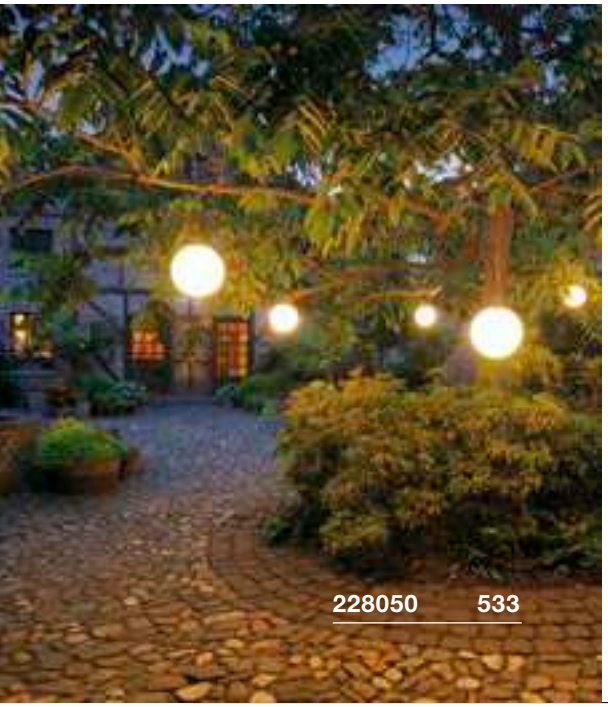

ADEGAN MANILA
PD, E27

882

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Ne vremenske vplive odporno pletenje

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polietilen (PE)



Merska risba



Opomba

Vklj. z verigo in zaskočnim zapiralom za nosilec IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	**231245**	**262,00**

ROTOBALL 25/40
PD, E27

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Harmonične linije
- Enakomerna porazdelitev svetlobe
- Za dekorativno osvetljevanje in estetsko poudarjanje notranjih prostorov in zunanjosti

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Vklj. z verigo in zaskočnim zapiralom za nosilec IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W

Različica	Št. art.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,25 kg		
siva/bela	**228050**	**140,00**
E27 | Ø: 40 cm | 2,3 kg		
siva/bela	**228051**	**200,00**

KIROCONE
TL, E27

E-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP			IK
IP 44	0,9	300	0,2	IK02

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9,5W 240°
2200-6700K 806lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001917 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**1001778** NEW	**90,00**





1001778 534


227550 537





KENGA 17
TL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Premična svetilka brez kabla s snemljivim držalom menijske kartice
- Brezstopenjska zatemnitev s tipko
- Udobno polnjenje z USB

Informacije o izdelku

Delovanje na baterije 5V DC
Zmogljivost sistema: 3,2W
Material: Plastika / les
Zatemnitev: Stikalo



Merska risba



Opomba

Trajanje delovanja znaša 5 ur pri polni svetlosti in 10 ur pri polovični svetlosti.
Izdelek je mogoče polniti z vsakim poljubnim 5V USB napajalnikom.
Ročaj je mogoče prestaviti, da lahko vstavite jedilnike ali serviete.

Različica	Št. art.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
matirana bela/matirana rjava	1000400	100,00

KENGA 45
FL, E27

E-A++ Razpon A++–E








- Premična svetilka
- Svetilka in možnost sedenja v enem

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Polietilen (PE) / jeklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002127 | 12,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
D: maks. 22 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	227550	279,00

ROTOBALL 25/40/50
FL, E27

895

A-A++ Razpon A⁺⁺–E




- Harmonične linije
- Enakomerna porazdelitev svetlobe
- Za dekorativno osvetljevanje in estetsko poudarjanje notranjih prostorov in zunanjosti

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polietilen (PE)

IP 44 200

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: maks. 9,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | Ø: 25 cm | 1,05 kg		
bela	227219	130,00
E27 | Ø: 40 cm | 2,2 kg		
bela	227220	150,00
E27 | Ø: 50 cm | 3,12 kg		
bela	227221	200,00








ADEGAN MANILA
FL, E27

882

A-A++ Razpon A++–E

FOLLOWER








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Granit / legirano jeklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Podatki o žarnici


maks. 15W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
legirano jeklo/antracit	1002494	359,00

ADEGAN
FL, E27

A-A++ Razpon A++–E








- Premična svetilka
- Senčnik svetilke izjemno odporen na UV-žarke
- Svetloba za dobro počutje za vsak stil oblikovanja

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Konturni vtič z zaščito

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 228960 | 28,00 EUR




Priporočena žarnica

E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: maks. 5,2 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 bela	228961	315,00
E27 Antracit/bela	228965	315,00

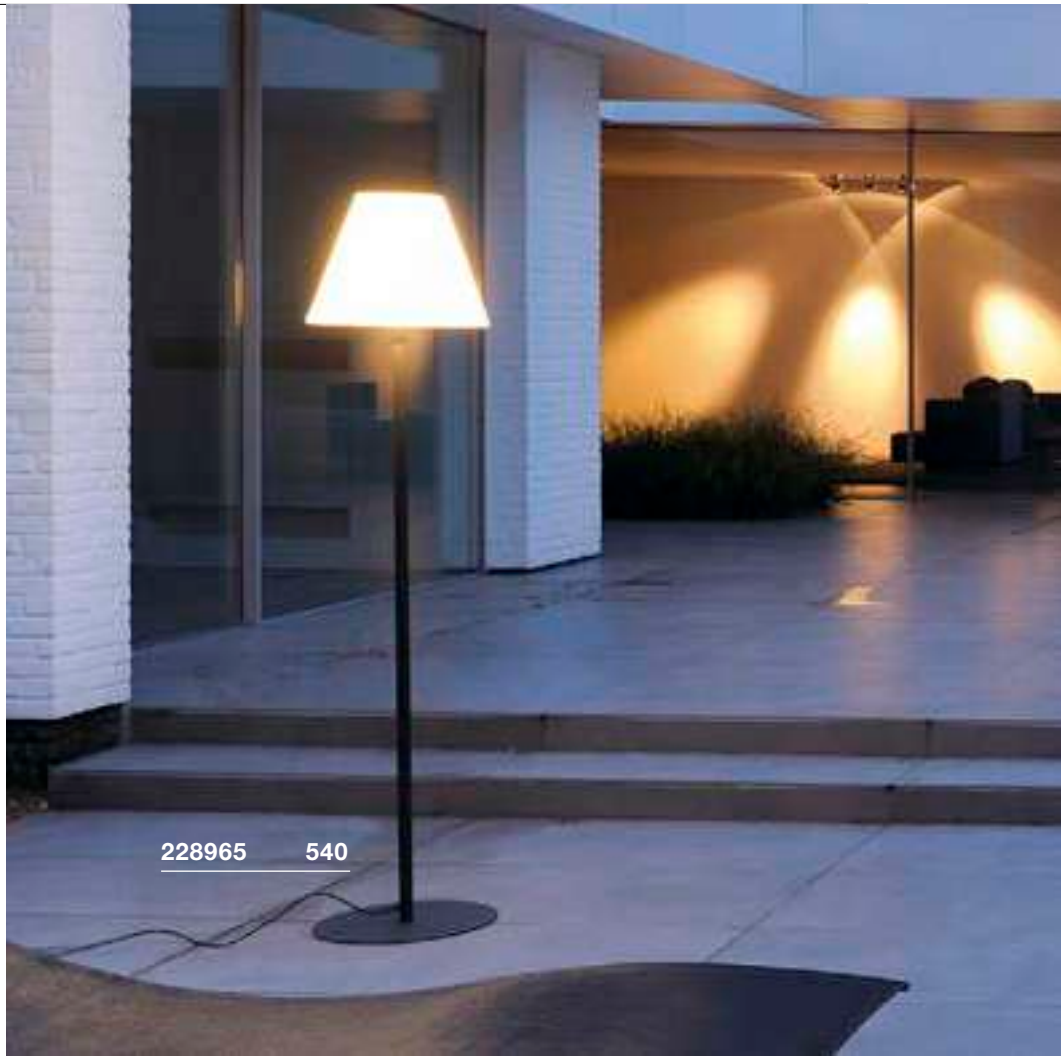







PHOTONIA
TL, E27

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Izredno dolg priključni kabel z IP-šuko-vtičem

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 1,81 | 500 | 0,35 | IK03

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002123 | 7,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	232095	195,00

LISENNE
TL, E27

890

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Bazaltni kamen in dimljeno steklo
- Stikalo na spodnji strani svetilke

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Bazalt / steklo

IP 44 | 2,8 | 300

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici


maks. 23W
Ø: 5,9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva/rjava	231360	180,00

CUBIX
FL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E







• Premična svetilka

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena žarnica


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	132832	95,00
GU10 | QPAR51		
antracit	132835	95,00



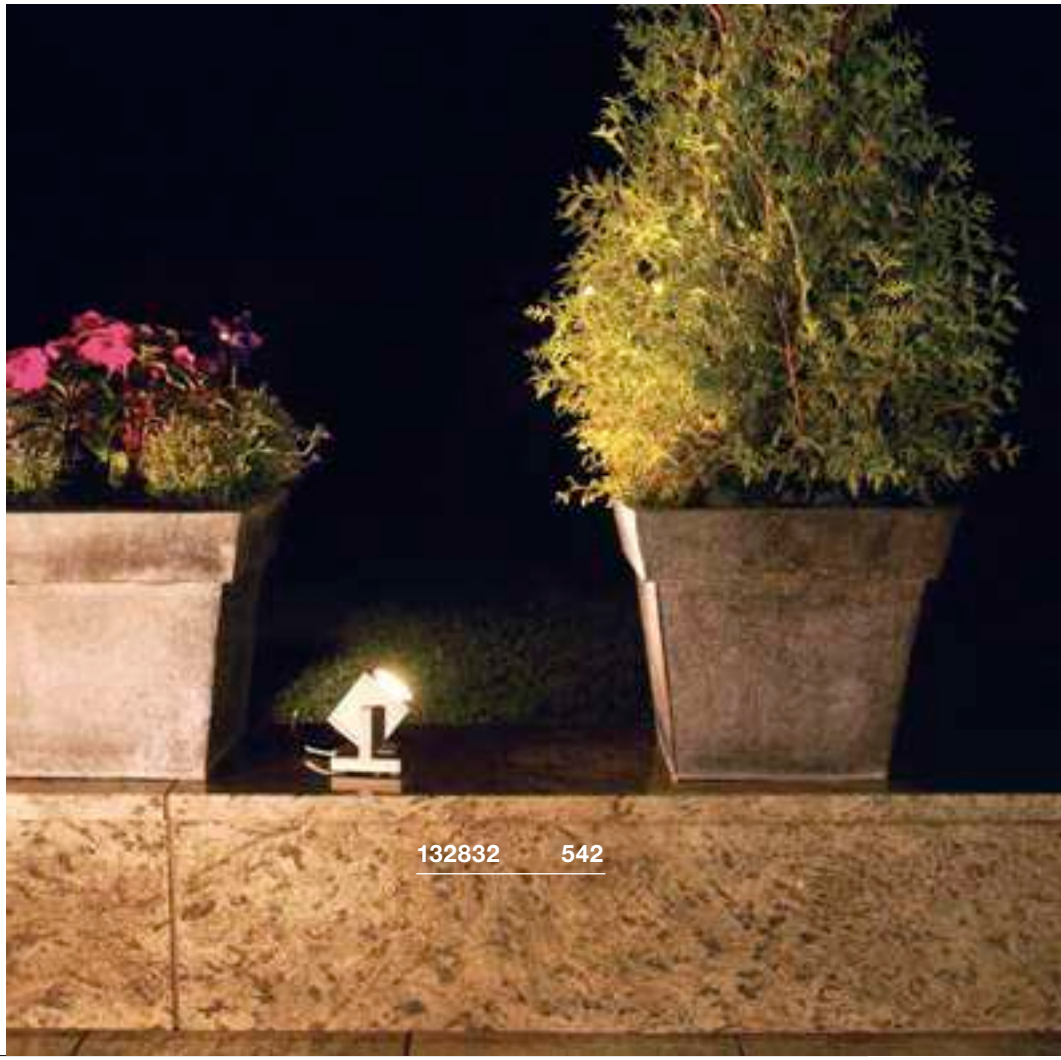



CONE
FL, E27

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 54 2,55

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 100W
D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**230435**	**80,00**

RUSTY® CONE
FL, E14

A-A++ Razpon A⁺⁺–E






- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Majhen kažipot za dovoze in vrtove

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560362 | 6,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W C35
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
rjasta	229430	209,00

RUSTY® CONE 40/70
Pole, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 229423 | 40,00 EUR


Priporočena žarnica


E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 12,2 kg		
rjasta	229431	369,00
E27 | V: 70 cm | 18,8 kg		
rjasta	229432	469,00

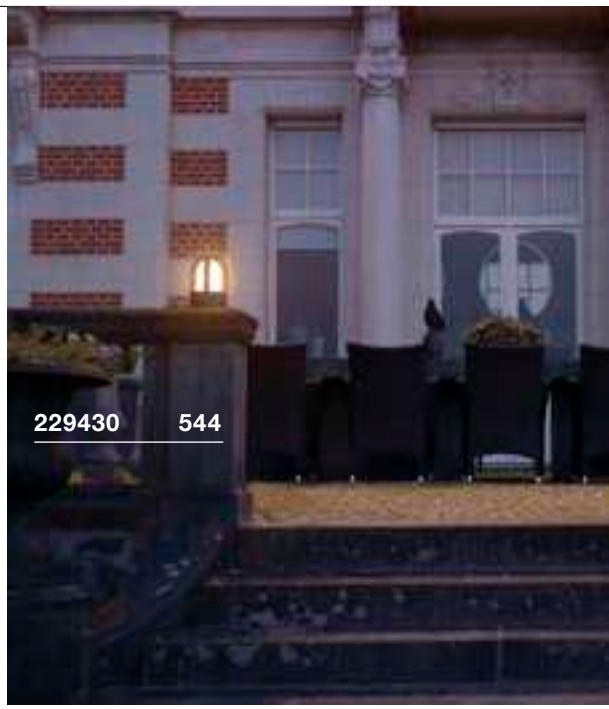

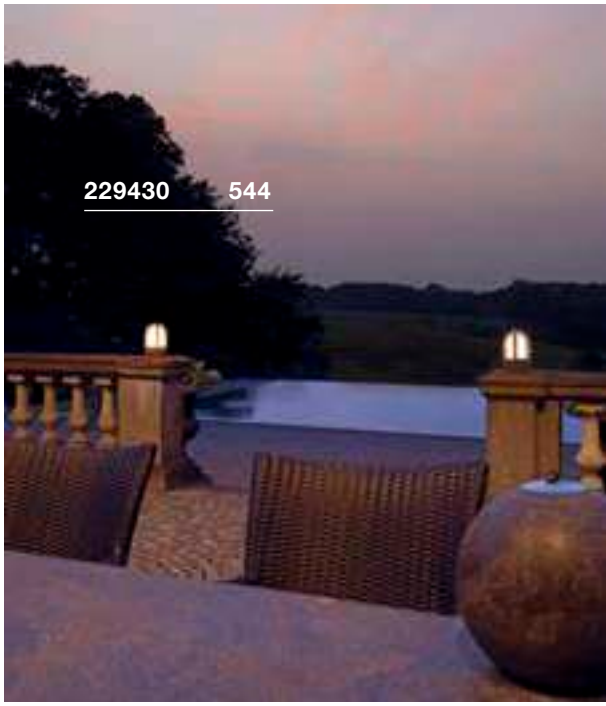







RUSTY® 40/70
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E




- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 55

Merska risba



Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 229022 | 40,00 EUR

Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
rjasta	229020	249,00
E27 | V: 70 cm | 17,5 kg		
rjasta	229021	315,00

RUSTY® 40/70
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 55 35000

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 229022 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
70lm | 3000K | CRI>80 | V: 40 cm | 11 kg		
rjasta	233407	309,00
70lm | 3000K | CRI>80 | H: 70 cm | 17,5 kg		
rjasta	233417	369,00

LISENNE 40/70
Pole, E27

890

E-A++ Razpon A++–E








• Bazaltni kamen in dimljeno steklo

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Bazalt / steklo

IP 54

Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR

Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 5,9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 5,65 kg siva/rjava	1000665	329,00
E27 | V: 70 cm | 12,4 kg siva/rjava	1000666	379,00



1000665 546





PHOTONIA
Pole, E27

893

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 55 | 2,3 | 20 | 0,35 | IK03

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Sidro za beton
Št. art. 232085 | 40,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Priporočilo za žarnico

E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	232075	255,00

OTOS STEKLO
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 43 | 2,6

Merska risba



Priporočena oprema

Komplet vijakov
Št. art. 228753 | 7,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 6,8W 330°
2700K 806lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 560762 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 15W
Ø: 6,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	230465	108,00

GLOO PURE 27/44/70
Pole, E27

887

E-A++ Razpon A++–E




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 20 | IK02

Merska risba

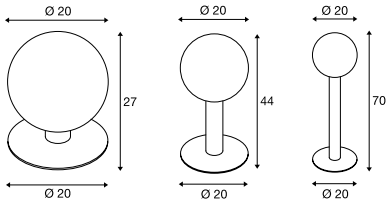

Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 231234 | 40,00 EUR

Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 27 cm | 1,5 kg		
antracitna/matirana prosojna	1001999	70,00
E27 | V: 44 cm | 1,7 kg		
antracitna/matirana prosojna	1002000	90,00
E27 | V: 70 cm | 1,9 kg		
antracitna/matirana prosojna	1002001	100,00

ALPA CONE 100
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)

IP 55 | 1,45

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 228722 | 45,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 228712 | 50,00 EUR

Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR


Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva	228922	153,00
E27		
antracit	228925	153,00





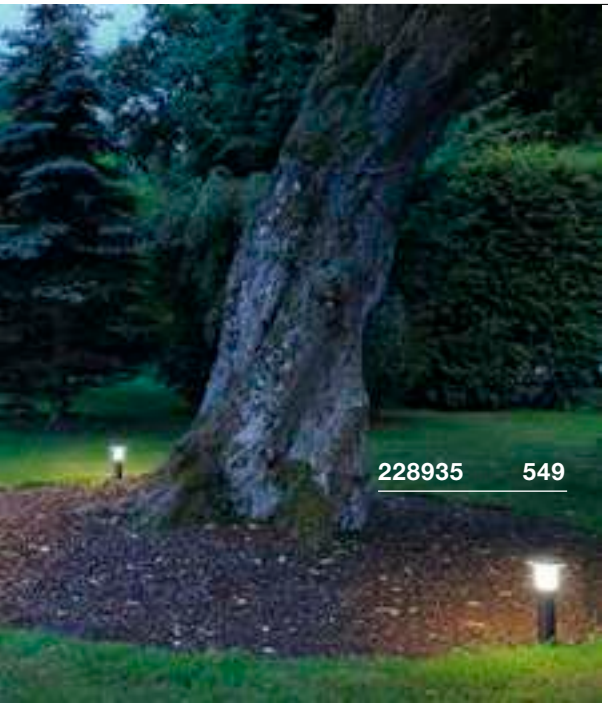






ALPA MUSHROOM 45/75
Pole, E27


A-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Ozemljitveni klin
Št. art. 228722 | 45,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 228712 | 50,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 16 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 45 cm | 0,9 kg		
■ antracit	**228935**	**103,00**
E27 | V: 75 cm | 2 kg		
■ antracit	**228945**	**133,00**

APONI 90/120
Pole, TRIAC

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac L



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80 | V: 90 cm | 1,466 kg		
■ antracit	**1000682**	**205,00**
440lm | 3000K | CRI>80 | V: 120 cm | 1,845 kg		
■ antracit	**1000683**	**255,00**

LIGHT PIPE 60/90/140
Pole, TRIAC

890

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE

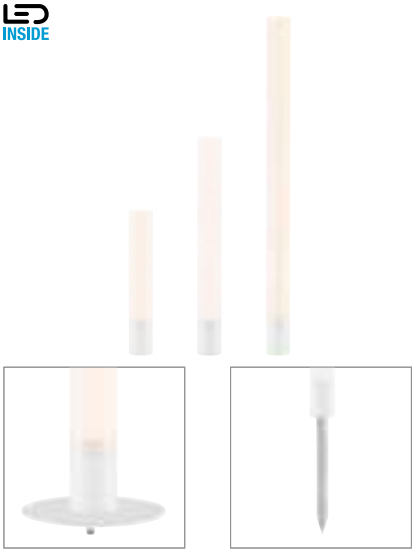


• Primerno za notranjo in zunanjo uporabo


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / polimetilakrilat (PMMA)
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Svetilka bo dobavljena brez montažne plošče
Montažna plošča za znotraj z nožnim stikalom na omrežnem priključnem kablu
Montažna plošča za zunaj brez stikala, z varnostnim vtikačem IP44

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 234430 | 40,00 EUR



Montažna plošča za zunanjo uporabo
Št. art. 234431 | 45,00 EUR

Montažna plošča za notranjo uporabo
Št. art. 234441 | 45,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 60 cm | 1,5 kg		
bela	234401	169,00
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 90 cm | 1,71 kg		
bela	234411	209,00
630lm | 2700K | CRI>80 | H: 140 cm | 2,06 kg		
bela	234421	259,00

MOLAT
Pole, E27

891

E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 230060 | 40,00 EUR



Priporočilo za žarnico

E27 7,1W 330°
2700K 806lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 6,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	1000822	153,00









TRUST 30/60
Pole

898

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Legirano jeklo 316
- Visokonapetostna LED
- Vitek kažipot za raznolike načine oblikovanja na prostem

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Legirano jeklo 316



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 227922 | 40,00 EUR

■ Spiralni raster
Št. art. 1000449 | 55,00 EUR

■ Obročasti raster
Št. art. 228130 | 75,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | V: 30 cm | 1,4 kg		
■ legirano jeklo	228100	200,00
400lm | 3000K | CRI>80 | V: 60,5 cm | 2,25 kg		
■ legirano jeklo	228110	259,00


BIG NAILS PLUS 50/80
Pole, E27

884

A-A+ Razpon A++–E









- Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304 / akril



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Ozemljitveni klin
Št. art. 227922 | 40,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 14,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 50 cm | 1,13 kg		
■ legirano jeklo	231602	155,00
E27 | V: 80 cm | 1,54 kg		
■ legirano jeklo	231612	185,00

BIG NAILS 50/80
Pole

884

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 8,5W
Material: Legirano jeklo 316



Merska risba



Priporočena oprema

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 227922 | 40,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR



LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 15W
Ø: 4,5 cm maks. D: maks. 17 cm

Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80 | V: 50 cm | 0,9 kg		
legirano jeklo	**1001997**	**135,00**
480lm | 3000K | CRI>80 | V: 80 cm | 1,235 kg		
legirano jeklo	**1001998**	**155,00**

BIG NAILS 50/80
Pole, E27

884

A-A+ Razpon A⁺⁺–E







- Legirano jeklo 304
- Vitek kažipot za raznolike načine oblikovanja na prostem

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304 / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena oprema

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 227922 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 51 cm | 1,1 kg		
legirano jeklo	**229162**	**125,00**
E27 | V: 81 cm | 1,6 kg		
legirano jeklo	**229172**	**135,00**









ROX ACRYL 30/60/90
Pole, TRIAC

895

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Legirano jeklo 316
Zatemnitev: Triac C, Triac L

IP 44 | LED | 30000 | 0,2 | IK02

Merska risba



Priporočena oprema

■ T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 1001494 | 20,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231234 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
690lm | 3000K | CRI>80 | V: 30 cm | 1,55 kg		
legirano jeklo	1001491	170,00
690lm | 3000K | CRI>80 | V: 60 cm | 2,55 kg		
legirano jeklo	1001492	200,00
690lm | 3000K | CRI>80 | V: 90 cm | 3,45 kg		
legirano jeklo	1001493	249,00

ROX ACRYL 30/60/90
Pole, E27

895

A-A++ Razpon A++–E




• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44 | 0,2 | IK02

Merska risba

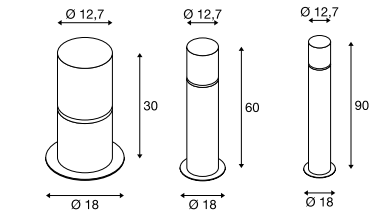

Priporočena oprema

■ T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 1001494 | 20,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231234 | 40,00 EUR

Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,1 kg		
legirano jeklo	1001488	130,00
E27 | V: 60 cm | 2,1 kg		
legirano jeklo	1001489	150,00
E27 | V: 90 cm | 3 kg		
legirano jeklo	1001490	170,00

VAP SLIM 30/60/90
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E






- Legirano jeklo 304
- Vitek kažipot za raznolike načine oblikovanja na prostem

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44

Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 230060 | 40,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 230061 | 20,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 12,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,5 kg		
Matirano legirano jeklo	230063	130,00
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg		
Matirano legirano jeklo	230066	150,00
E27 | V: 90 cm | 3,4 kg		
Matirano legirano jeklo	230069	180,00

VAP 40/70/100
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E






- Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44

Merska risba



Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 229059 | 30,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 12,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 4,4 kg		
legirano jeklo	229054	349,00
E27 | V: 70 cm | 6 kg		
legirano jeklo	229057	449,00
E27 | V: 100 cm | 7,6 kg		
legirano jeklo	229050	549,00









F-POL
Pole, E27

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)

IP 54 2,85

Merska risba



Priporočena oprema
■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Priporočena žarnica
E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 20W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 14,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**231595**	**155,00**

C-POL
Pole, E27

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Jeklo/polikarbonat (PC)

IP 54 2,9

Merska risba



Priporočena oprema
■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Priporočena žarnica
E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 24W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 17,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**231475**	**160,00**

POLE PARC 90/150/200
Pole

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Svetlobni tehnični sistem za usmerjeno osvetlitev tal
- Enakomerna vrteča simetrična porazdelitev svetlobe
- Sodoben dizajn za zadržano, neslepečo osvetljenost


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1450mA
Material: Aluminij / plastika



IP 44 35000 IK06

Merska risba





Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80 90 cm | 5,2 kg | 145mA | 21W		
■ antracit	**1000760**	**359,00**
1800lm | 3000K | CRI>80 150 cm | 8,3 kg | 840mA | 33W		
■ antracit	**1000761**	**599,00**
2600lm | 3000K | CRI>80 200 cm | 11,5 kg | 1430mA | 50W		
■ antracit	**1000762**	**699,00**

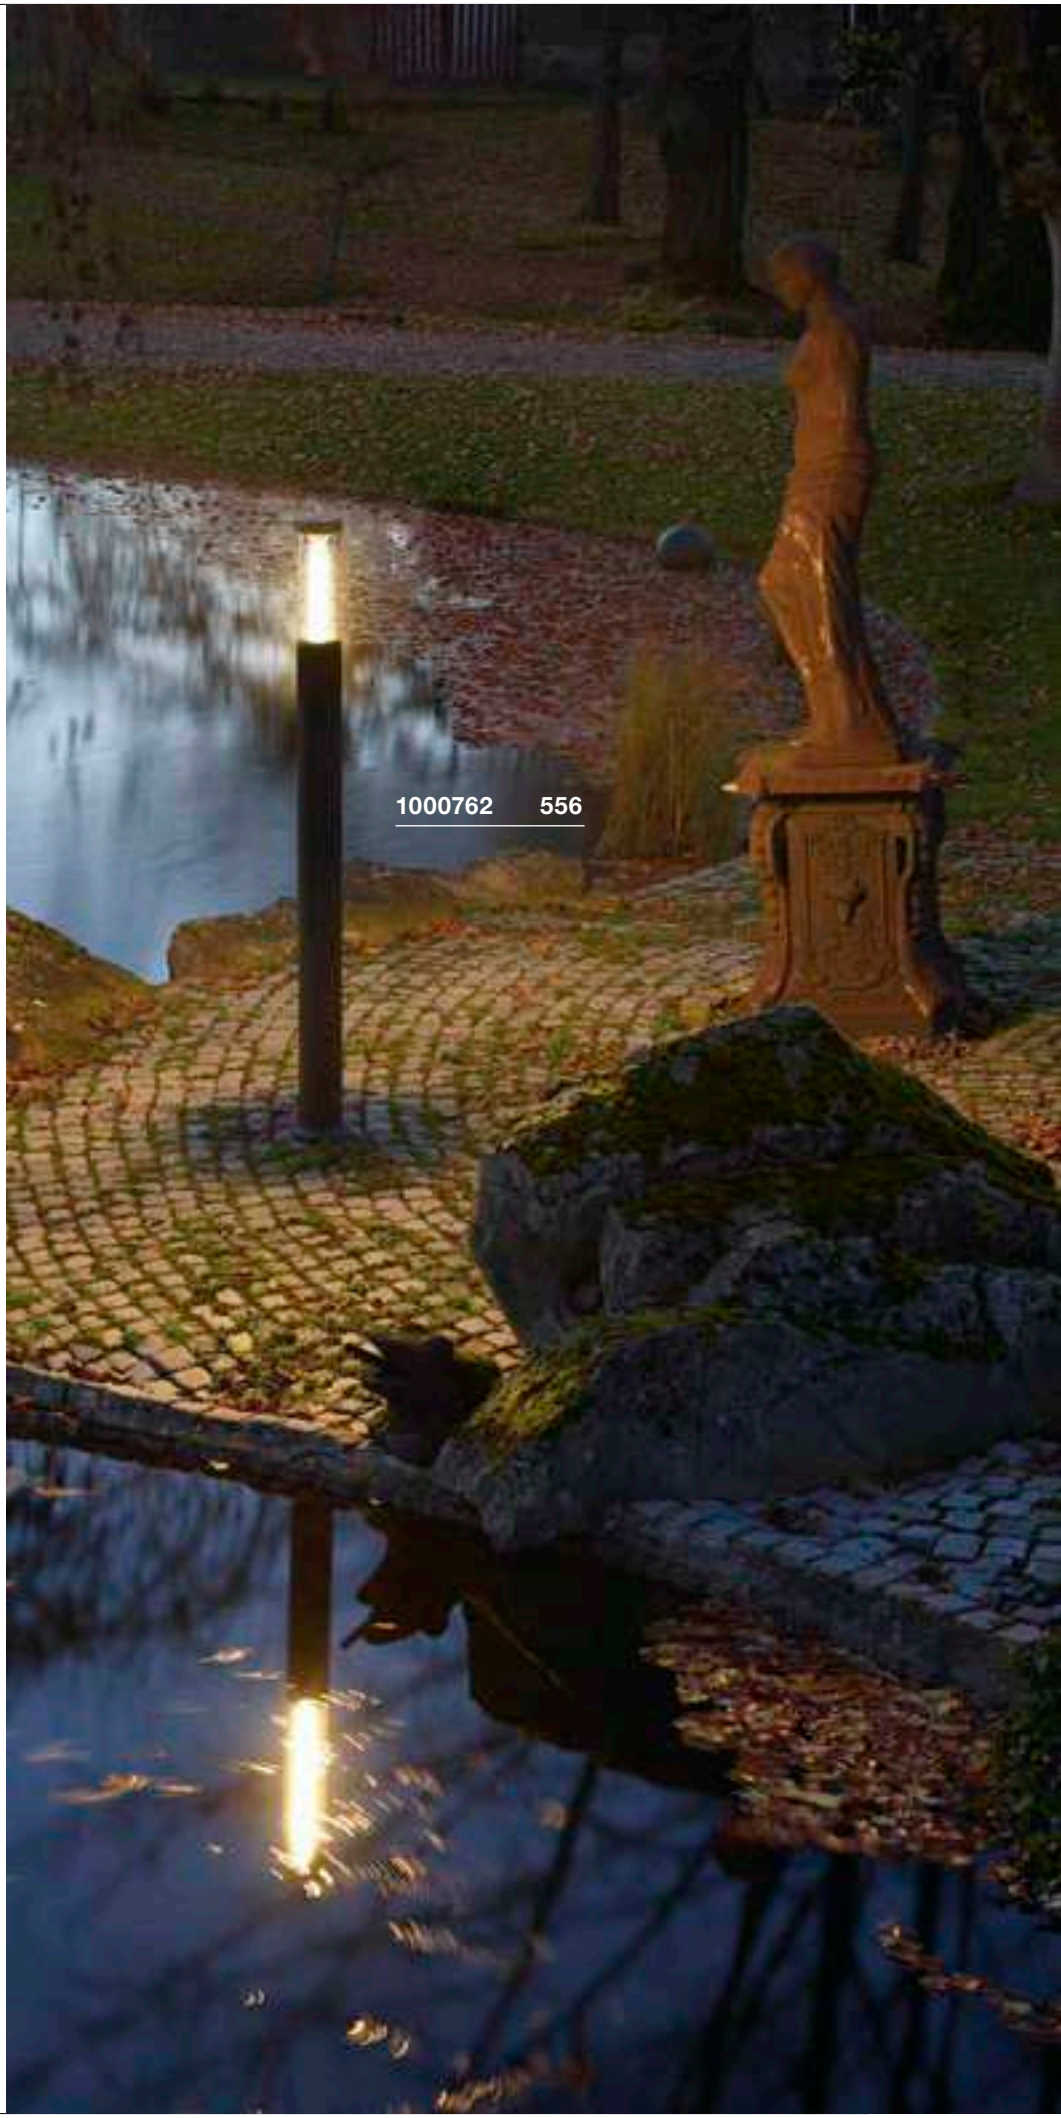

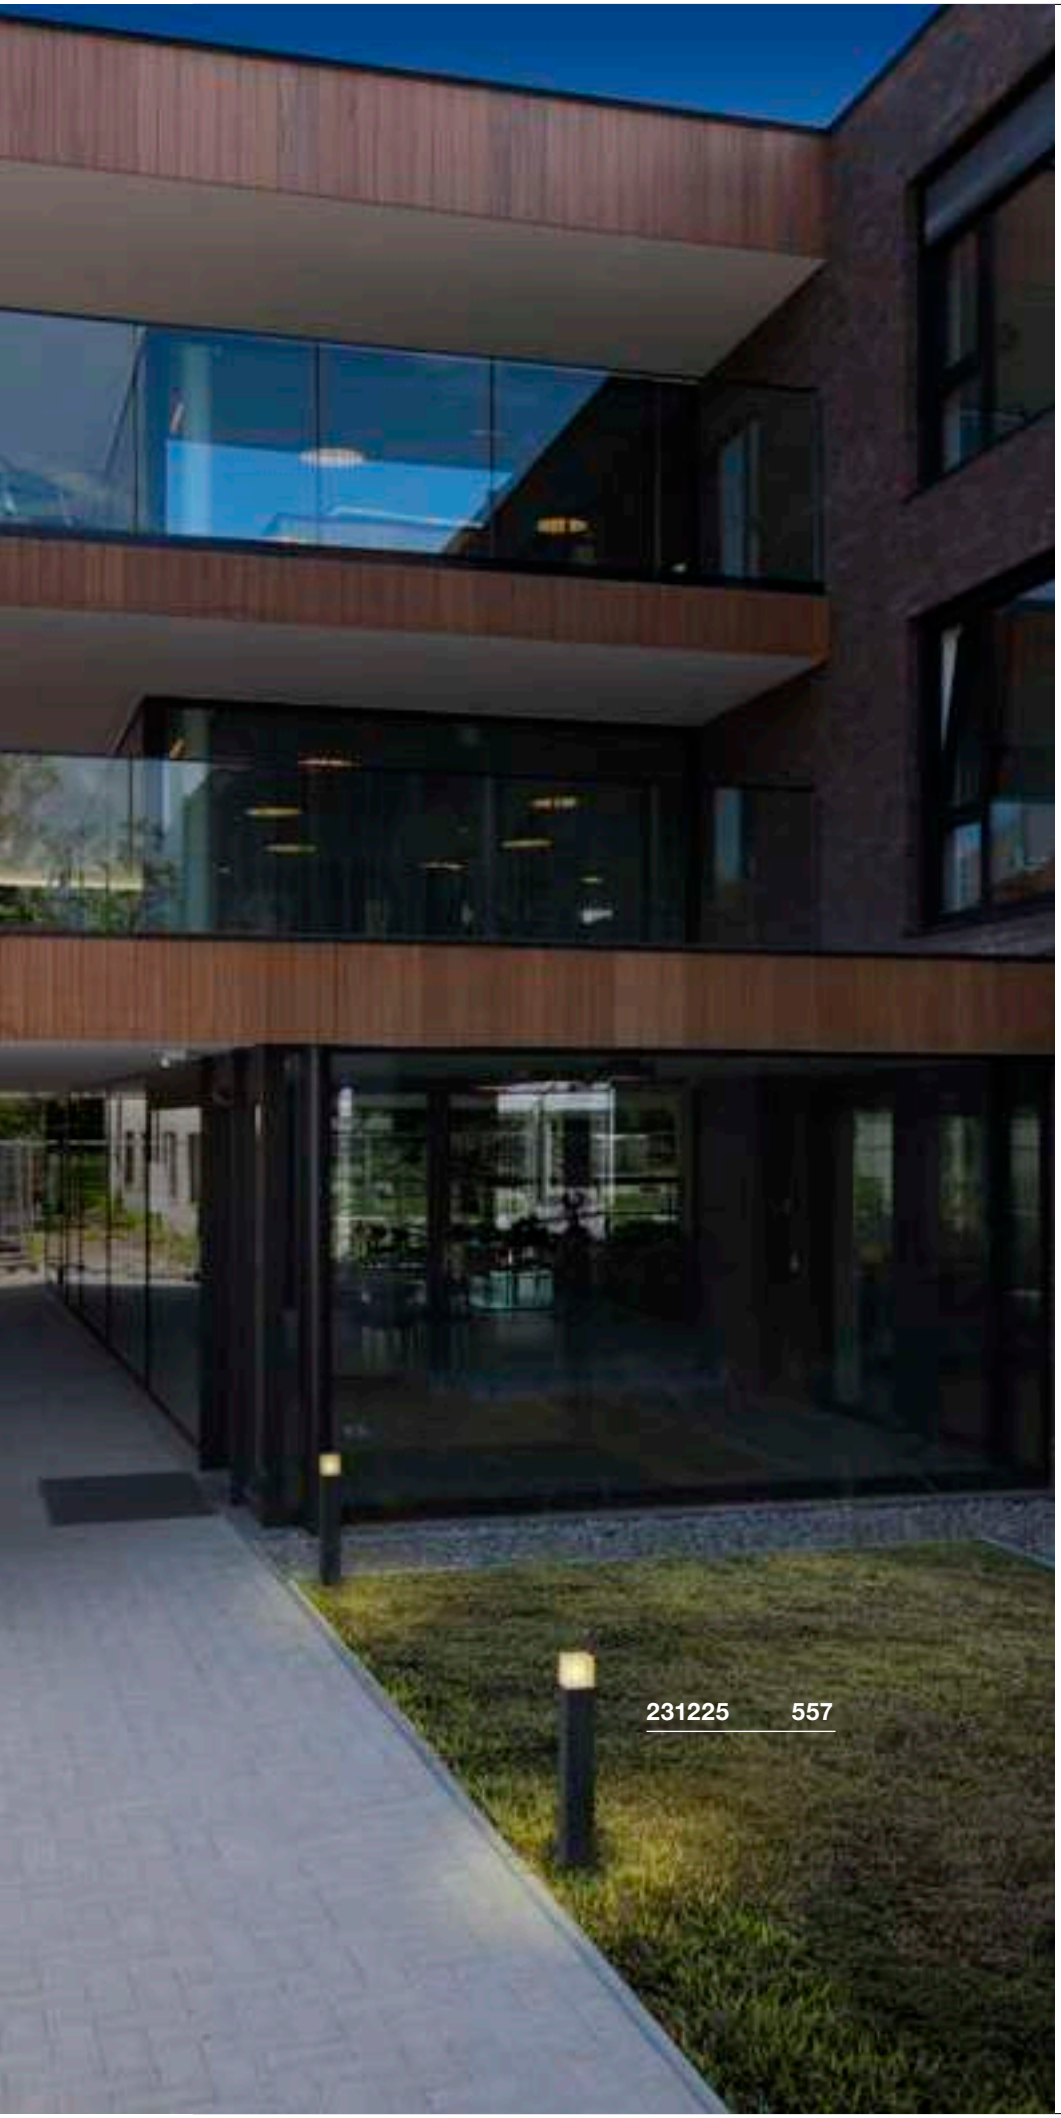

GRAFIT 30/60
Pole, E27

887

A-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika

IP 44

Merska risba



Priporočena oprema

Komplet vijakov
Št. art. 228752 | 5,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231230 | 35,00 EUR

Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 11,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 30 cm | 0,8 kg antracit	231215	63,00
E27 | V: 60 cm | 1,4 kg antracit	231225	84,00

LOGS 40/70
Pole

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE











Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema


Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231230 | 35,00 EUR

Komplet vijakov
Št. art. 228754 | 3,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 232119 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
420lm | 3000K | CRI>80 | V: 39,5 cm | 2 kg		
antracit	232115	232,00
420lm | 3000K | CRI>80 | V: 69,5 cm | 2,8 kg		
antracit	232125	283,00

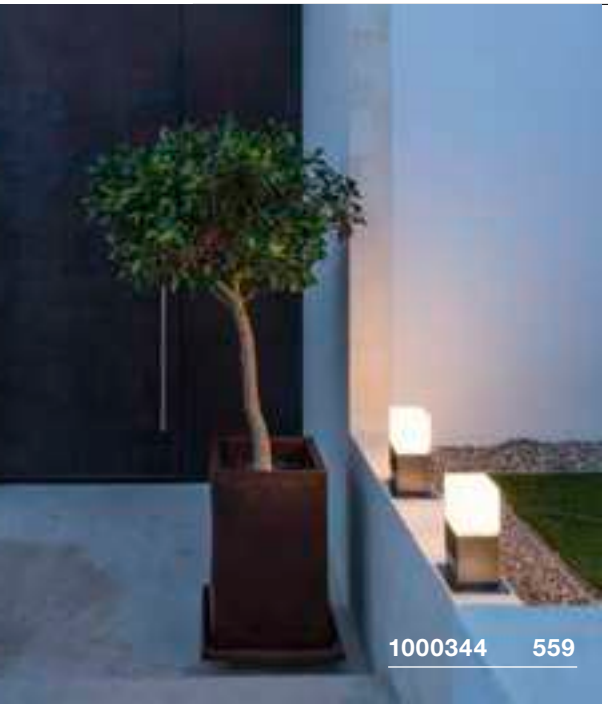






SQUARE POLE
30/60/90
Pole, TRIAC

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

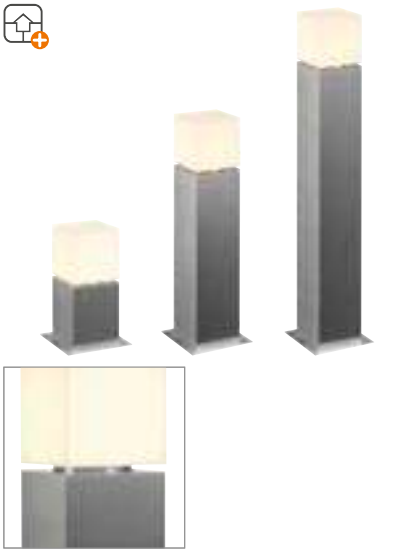


- Svetilka iz legiranega jekla 304
- Sodoben dizajn za zgledno svetlobo
- Difuzna porazdelitev svetlobe za posvetlitev okolice

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44 | 0,2 | IK02

Merska risba

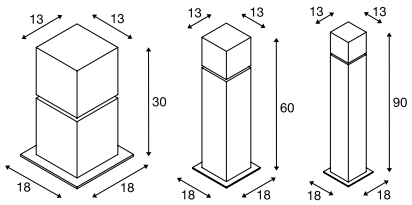

Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 1000343 | 40,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231234 | 40,00 EUR

Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 15 cm


Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 30 cm | 1,2 kg		
legirano jeklo	1000344	200,00
E27 | V: 60 cm | 2,5 kg		
legirano jeklo	1000345	249,00
E27 | V: 90 cm | 3,9 kg		
legirano jeklo	1000346	299,00

SQUARE POLE
30/60/90
Pole, TRIAC

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

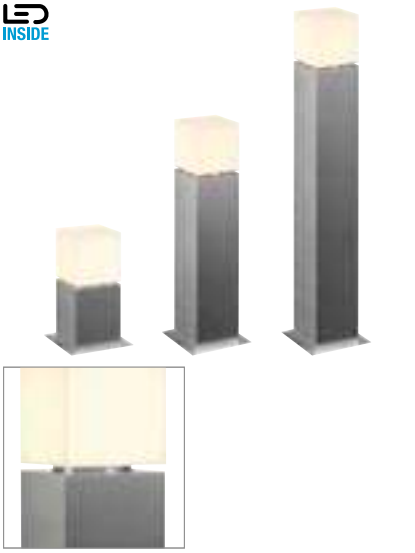


- Svetilka iz visokokakovostnega legiranega jekla 316
- Sodoben dizajn za zgledno svetlobo
- Difuzna porazdelitev svetlobe za posvetlitev okolice

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Legirano jeklo 316
Zatemnitev: Triac C, Triac L

IP 44 | LED | 30000 | 0,2 | IK02

Merska risba

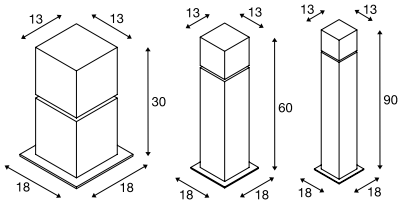

Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Sidro za beton
Št. art. 1000343 | 40,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231234 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80 | V: 30 cm | 2 kg		
legirano jeklo	1000416	255,00
760lm | 3000K | CRI>80 | V: 60 cm | 3,4 kg		
legirano jeklo	1000417	305,00
760lm | 3000K | CRI>80 | V: 90 cm | 4,7 kg		
legirano jeklo	1000418	355,00

RUSTY® 40/70
Pole, E27

A-A++ Razpon A++–E






- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 55

Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR

Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg ■ rjasta	229420	249,00
E27 | V: 71 cm | 22 kg ■ rjasta	229421	315,00

RUSTY® 40/70
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 55 LED 35000

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.


Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
90lm | 3000K | CRI>80 | V: 40 cm | 11 kg ■ rjasta	233427	315,00
90lm | 3000K | CRI>80 | V: 71 cm | 22 kg ■ rjasta	233437	369,00



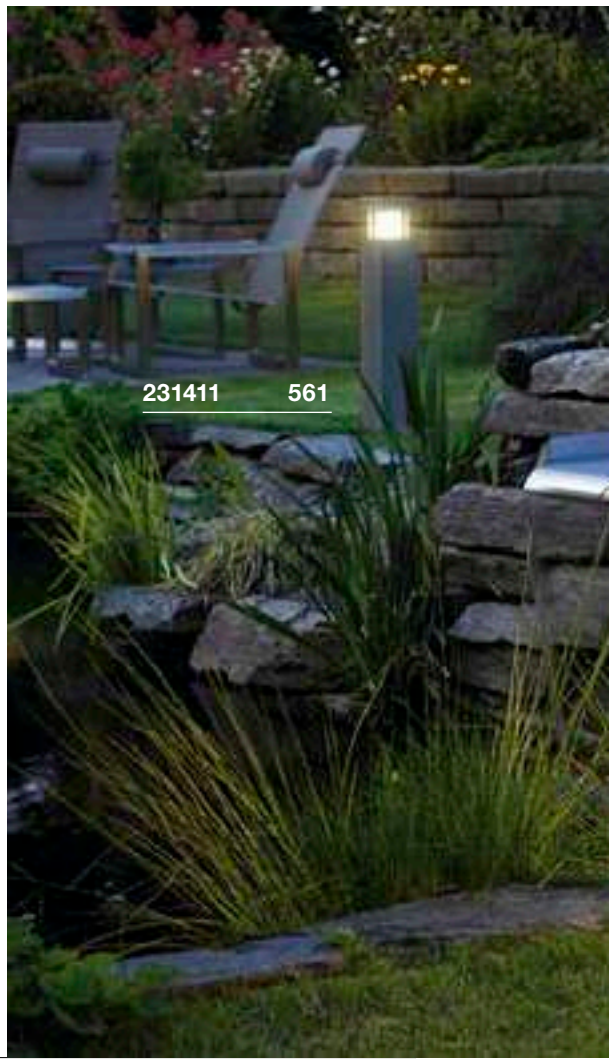





ARROCK GRANITE 40/70
Pole, square, E27

A-A++ Razpon A++–E







- Naravni kamen, granit, legirano jeklo
- Naravni videz z neslepečim svetlobnim učinkom

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Granit / Legirano jeklo 304



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR



Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici


maks. 15W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 11,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 40 cm | 11 kg		
siva/kromirana	**231410**	**299,00**
E27 | V: 70 cm | 22,5 kg		
siva/kromirana	**231411**	**369,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E






- Naravni kamen, granit, legirano jeklo
- Plosk dizajn z izjemnim svetlobnim učinkom

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Granit/Legirano jeklo 304

IP 44 12,3

Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 231233 | 40,00 EUR

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR


LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001564 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 7,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva/kromirana	231420	299,00



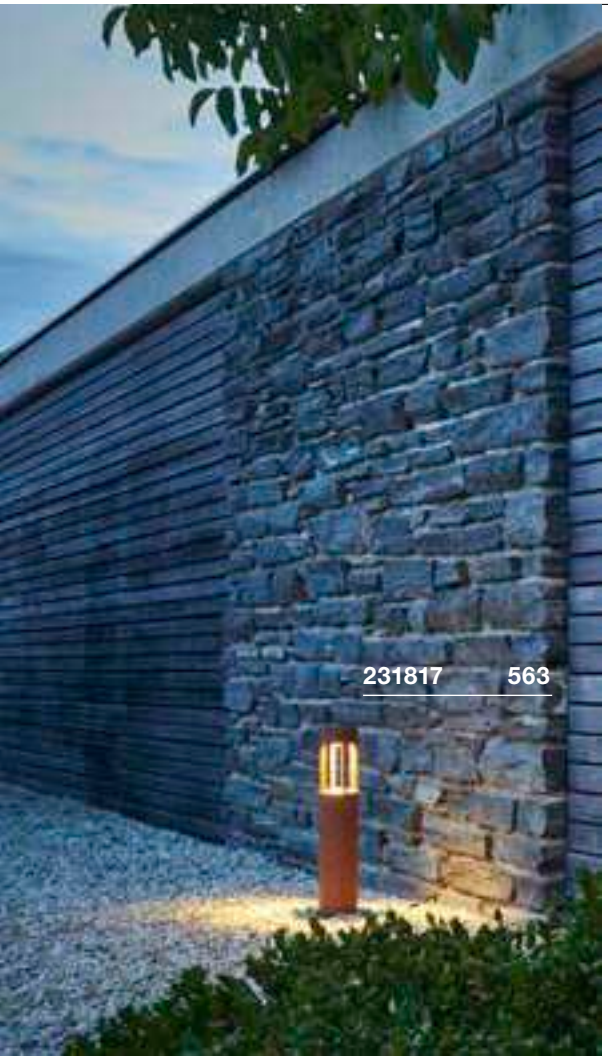



SLOTS 45
Pole

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Posredno svetenje
- Izjemen svetlobni učinek za varen korak

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 6,3W
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Komplet vijakov
Št. art. 228753 | 7,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231815**	**145,00**
200lm | 3000K | CRI>80		
■ rjasta	**231817**	**145,00**


SLOTS 65
Pole

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Posredno svetenje
- Izjemen svetlobni učinek za varen korak

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 6,3W
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Komplet vijakov
Št. art. 228753 | 7,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
200lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231455**	**155,00**
200lm | 3000K | CRI>80		
■ rjasta	**231457**	**155,00**

BOOKAT
Pole, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE





• Visokonapetostna LED


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 13W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L




50000

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.


Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
370lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231855**	**355,00**



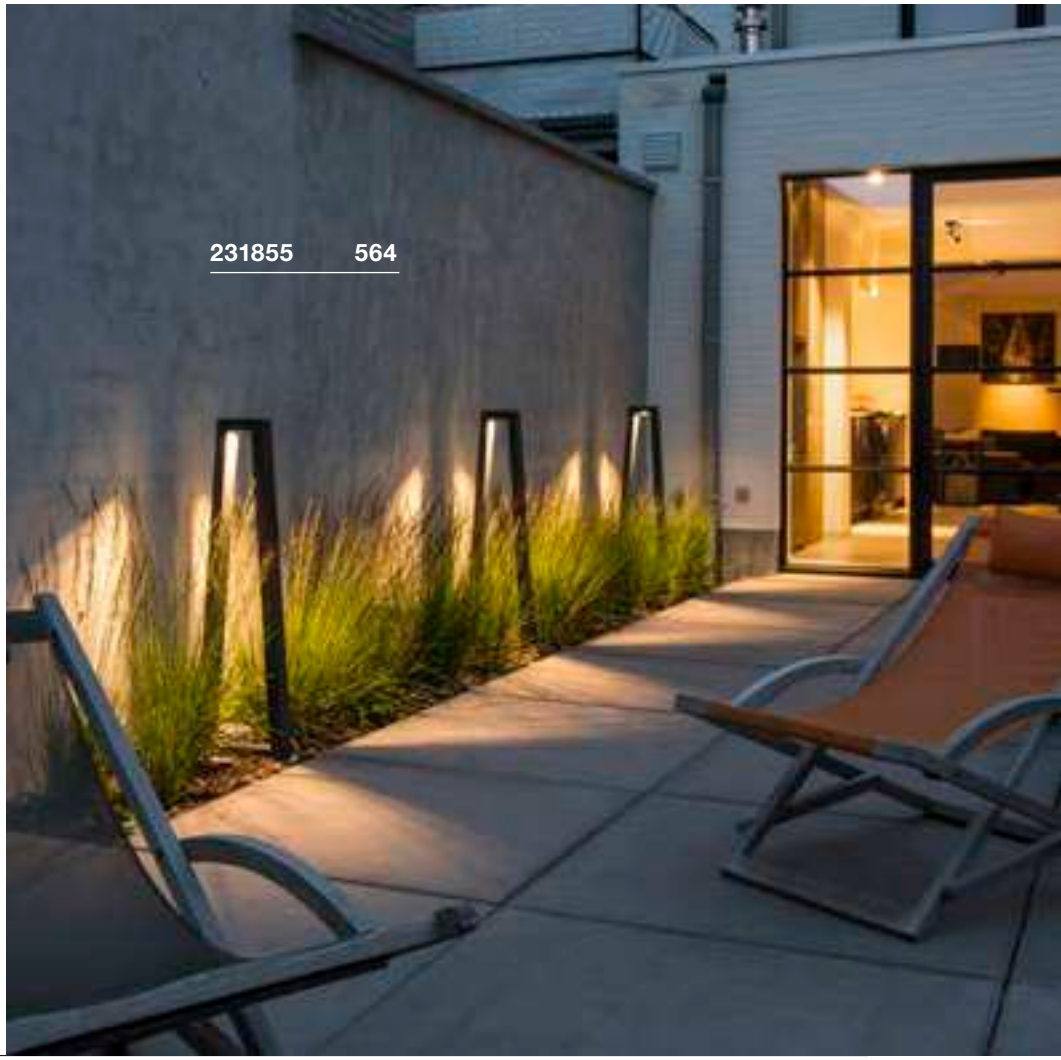



RASCALI 45/65
Pole


894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Nenavaden dizajn
- Osna simetrična porazdelitev svetlobe za poudarjanje poti in površin

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij




IP 65 | 30000 | 0,2



IK02

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 | V: 45 cm | 2,25 kg		
antracit	**1000799**	**140,00**
360lm | 3000K | CRI>80 | V: 65 cm | 2,8 kg		
antracit	**1000801**	**155,00**


H-POL 30/60
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE



- Enostranska svetlobna reža

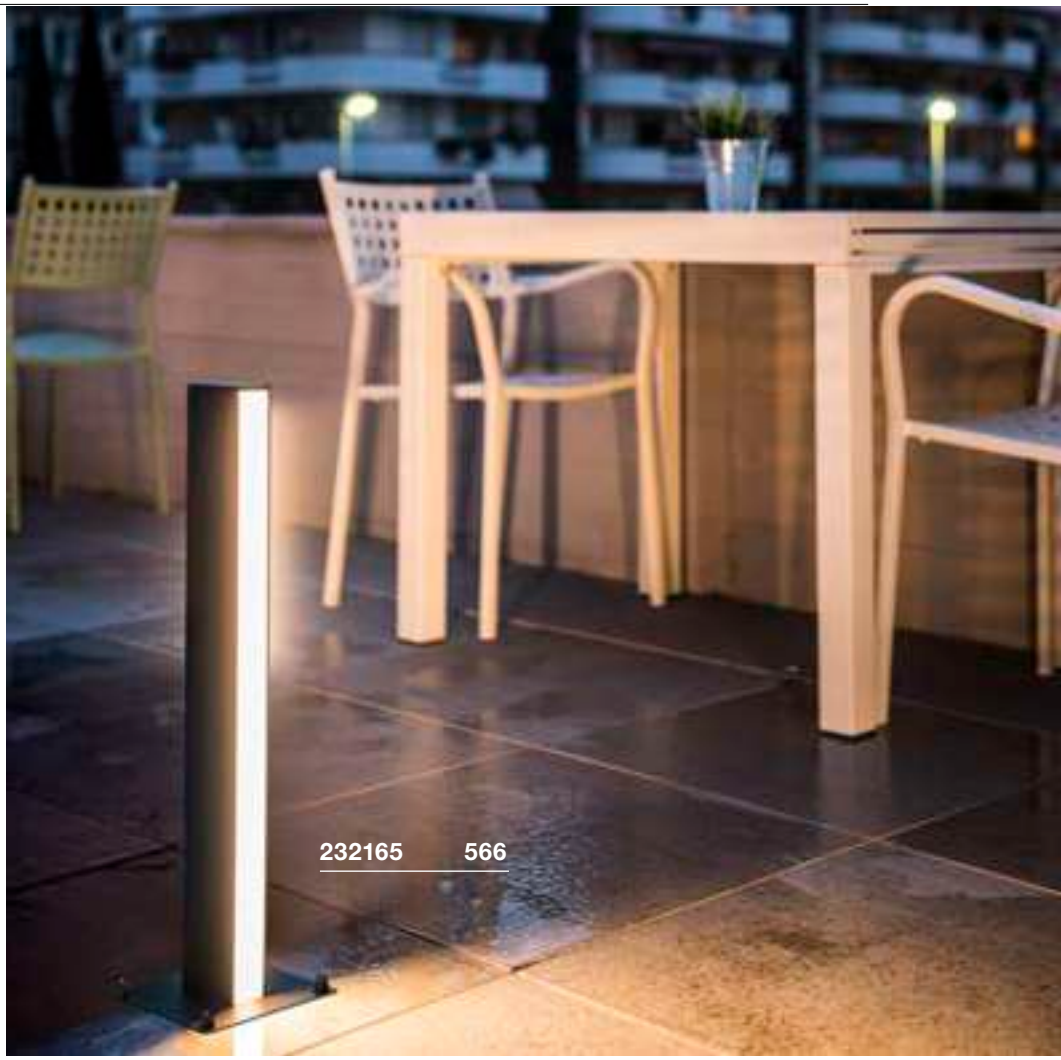


Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Material: Aluminij / plastika
Mere za vgradnjo:
Š: 11,8 cm D: 11,8 cm G: 10 cm




IP 55 30000 18/36

Merska risba



Opomba

Izdelek je predviden za vgradnjo v tla.
Za opcijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Vgradne mase opcijske vgradne posode: D: 14 cm Š: 14 cm G:16 cm.

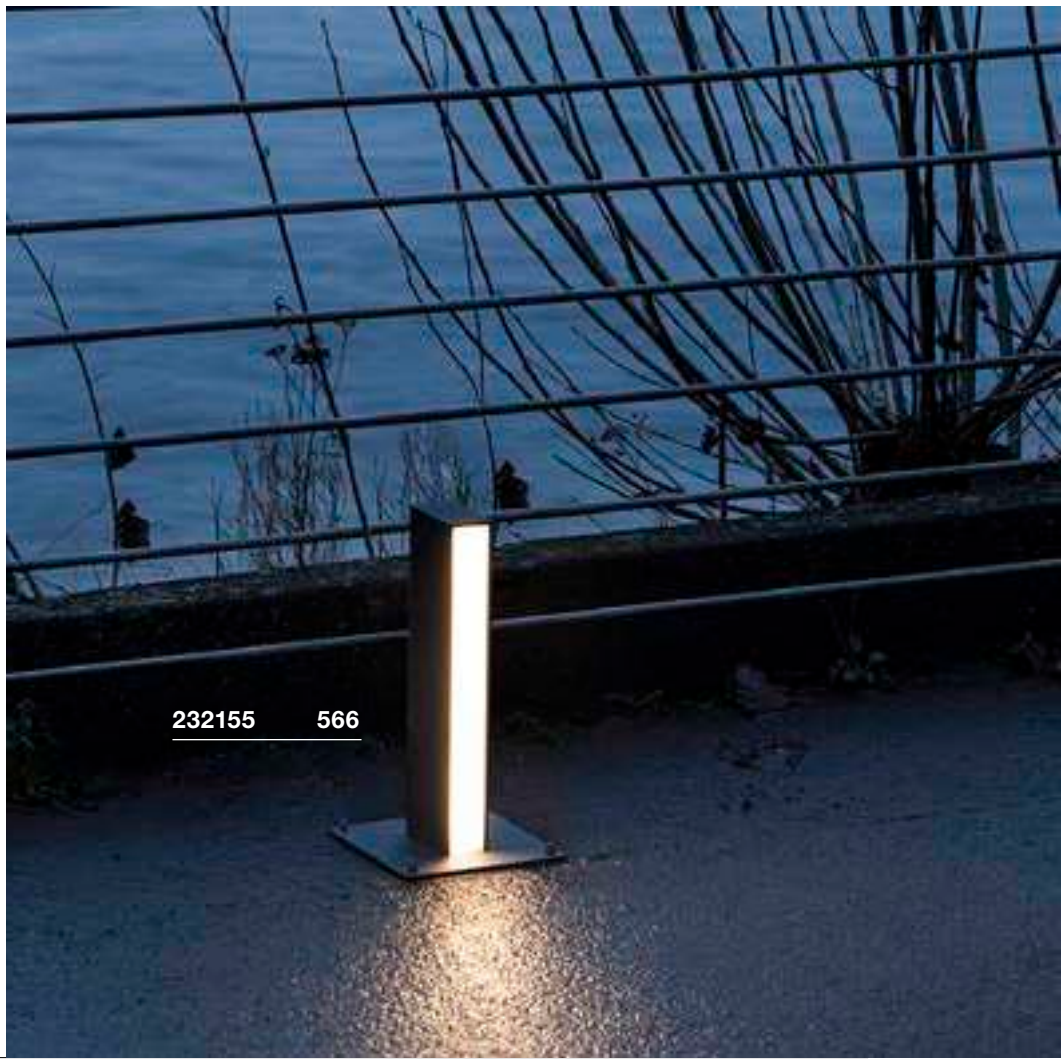

Priporočena oprema

■ Vgradna posodica
Št. art. 232195 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
350lm | 3000K | CRI>80 | 9W | H: 36 cm | 1,4 kg		
■ antracit	**232155**	**209,00**
700lm | 3000K | CRI>80 | 18W | H: 66 cm | 2,3 kg		
■ antracit	**232165**	**309,00**



H-POL TWIN 30/60
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




- Obojestranska svetlobna reža

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Material: Aluminij / plastika
Mere za vgradnjo:
Š: 11,8 cm D: 11,8 cm G: 10 cm



Merska risba



Opomba

Izdelek je predviden za vgradnjo v tla.
Za opcijsko montažo v zemljo je na voljo velika vgradna posoda. Vgradne mase opcijske vgradne posode: D: 14 cm Š: 14 cm G:16 cm.

Priporočena oprema

Vgradna posodica
Št. art. 232195 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Neposredno: 350lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 350lm | 3000K | CRI>80 18W | V: 36 cm | 1,6 kg		
antracit	**232175**	**289,00**
Neposredno: 700lm | 3000K | CRI>80 Posredno svetenje: 700lm | 3000K | CRI>80 35W | V: 66 cm | 2,5 kg		
antracit	**232185**	**409,00**

SLOTBOX 40/70
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij




IP 44 35000 0,5



IK04

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.


Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
160lm | 3000K | CRI>80 | V: 40 cm | 1,45 kg		
■ antracit	**232135**	**170,00**
160lm | 3000K | CRI>80 | V: 70 cm | 2,1 kg		
■ antracit	**232145**	**200,00**



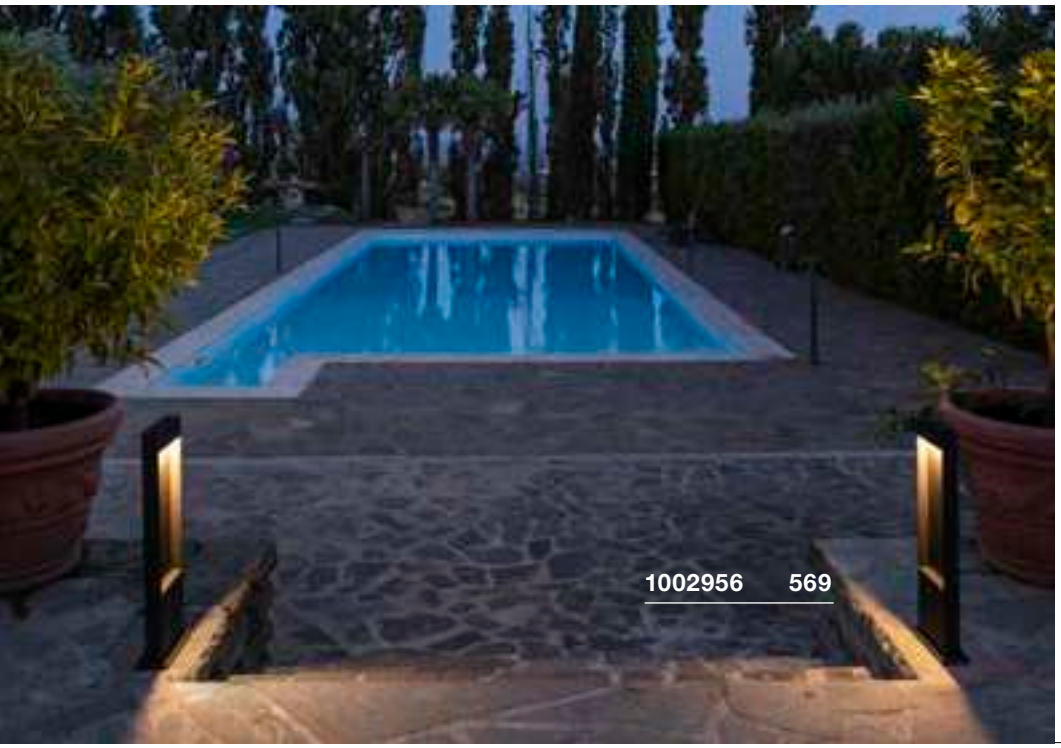

FLATT 65/100
Pole

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW



• Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 9,7W
Material: Aluminij / aluminij

IP 65 0,35 IK03

Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm V: 65 cm | 3,2 kg matirana antracitna/ matirana antracitna	1002956	200,00
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm V: 65 cm | 3,2 kg matirana antracitna/ matirana rjava	1002957	200,00
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm V: 100 cm | 4,47 kg matirana antracitna/ matirana antracitna	1002958	250,00
400lm | 3000/4000K | CRI80 D: 18 cm | Š: 4,5 cm V: 100 cm | 4,47 kg matirana antracitna/ matirana rjava	1002959	250,00

ARROCK STONE 50/70
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE




- Bazalt / legirano jeklo
- Izjemen svetlobni učinek

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Bazalt / legirano jeklo 304

IP 55 30000

Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 231235 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
330lm | 3000K | CRI>80 | V: 50 cm | 15,5 kg		
siva	**231370**	**349,00**
330lm | 3000K | CRI>80 | V: 75 cm | 22,2 kg		
siva	**231371**	**399,00**

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51

A-A++ Razpon A++–E




- Naravni kamen, granit, legirano jeklo
- Izjemen svetlobni učinek, naravni videz

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Granit / Legirano jeklo 304

IP 44 23,5

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 231235 | 40,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR


Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 4W LED GU10 51mm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
siva/kromirana	**231440**	**349,00**

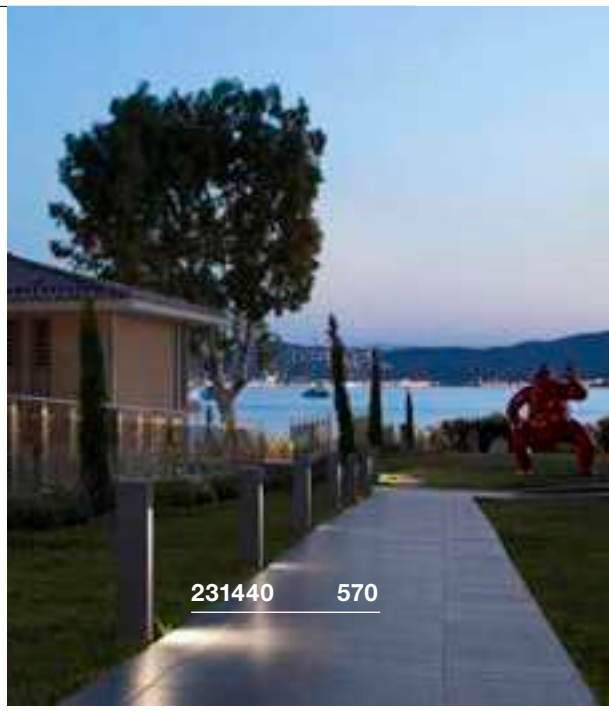











RUSTY® SLOT 50/80
Pole, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E




- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Izjemen svetlobni učinek

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 44

Merska risba



Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231230 | 35,00 EUR

Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR

LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 | V: 50 cm | 12,5 kg		
rjasta	229410	263,00
E27 | V: 80 cm | 18,5 kg		
rjasta	229411	313,00

RUSTY® SLOT 50/80
Pole

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Izjemen svetlobni učinek

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)

IP 55 35000

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Ozemljitveni klin
Št. art. 231230 | 35,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
30lm | 3000K | CRI>80 | V: 50 cm | 12,5 kg		
rjasta	233447	313,00
30lm | 3000K | CRI>80 | V: 80 cm | 18,5 kg		
rjasta	233457	419,00

BENDO 80/220
Pole, TRIAC

884

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Visokonapetostna LED
- Ekskluziven dizajn za izjemno zunanjo uporabo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba




Priporočena oprema


Sidro za beton
Št. art. 231849 | 50,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
700lm | 3000K | CRI>80 | V: 80 cm | 11W | 2,7 kg		
antracit	231835	419,00
1800lm | 3000K | CRI>80 | V: 225 cm | 31W | 7,3 kg		
antracit	231845	619,00

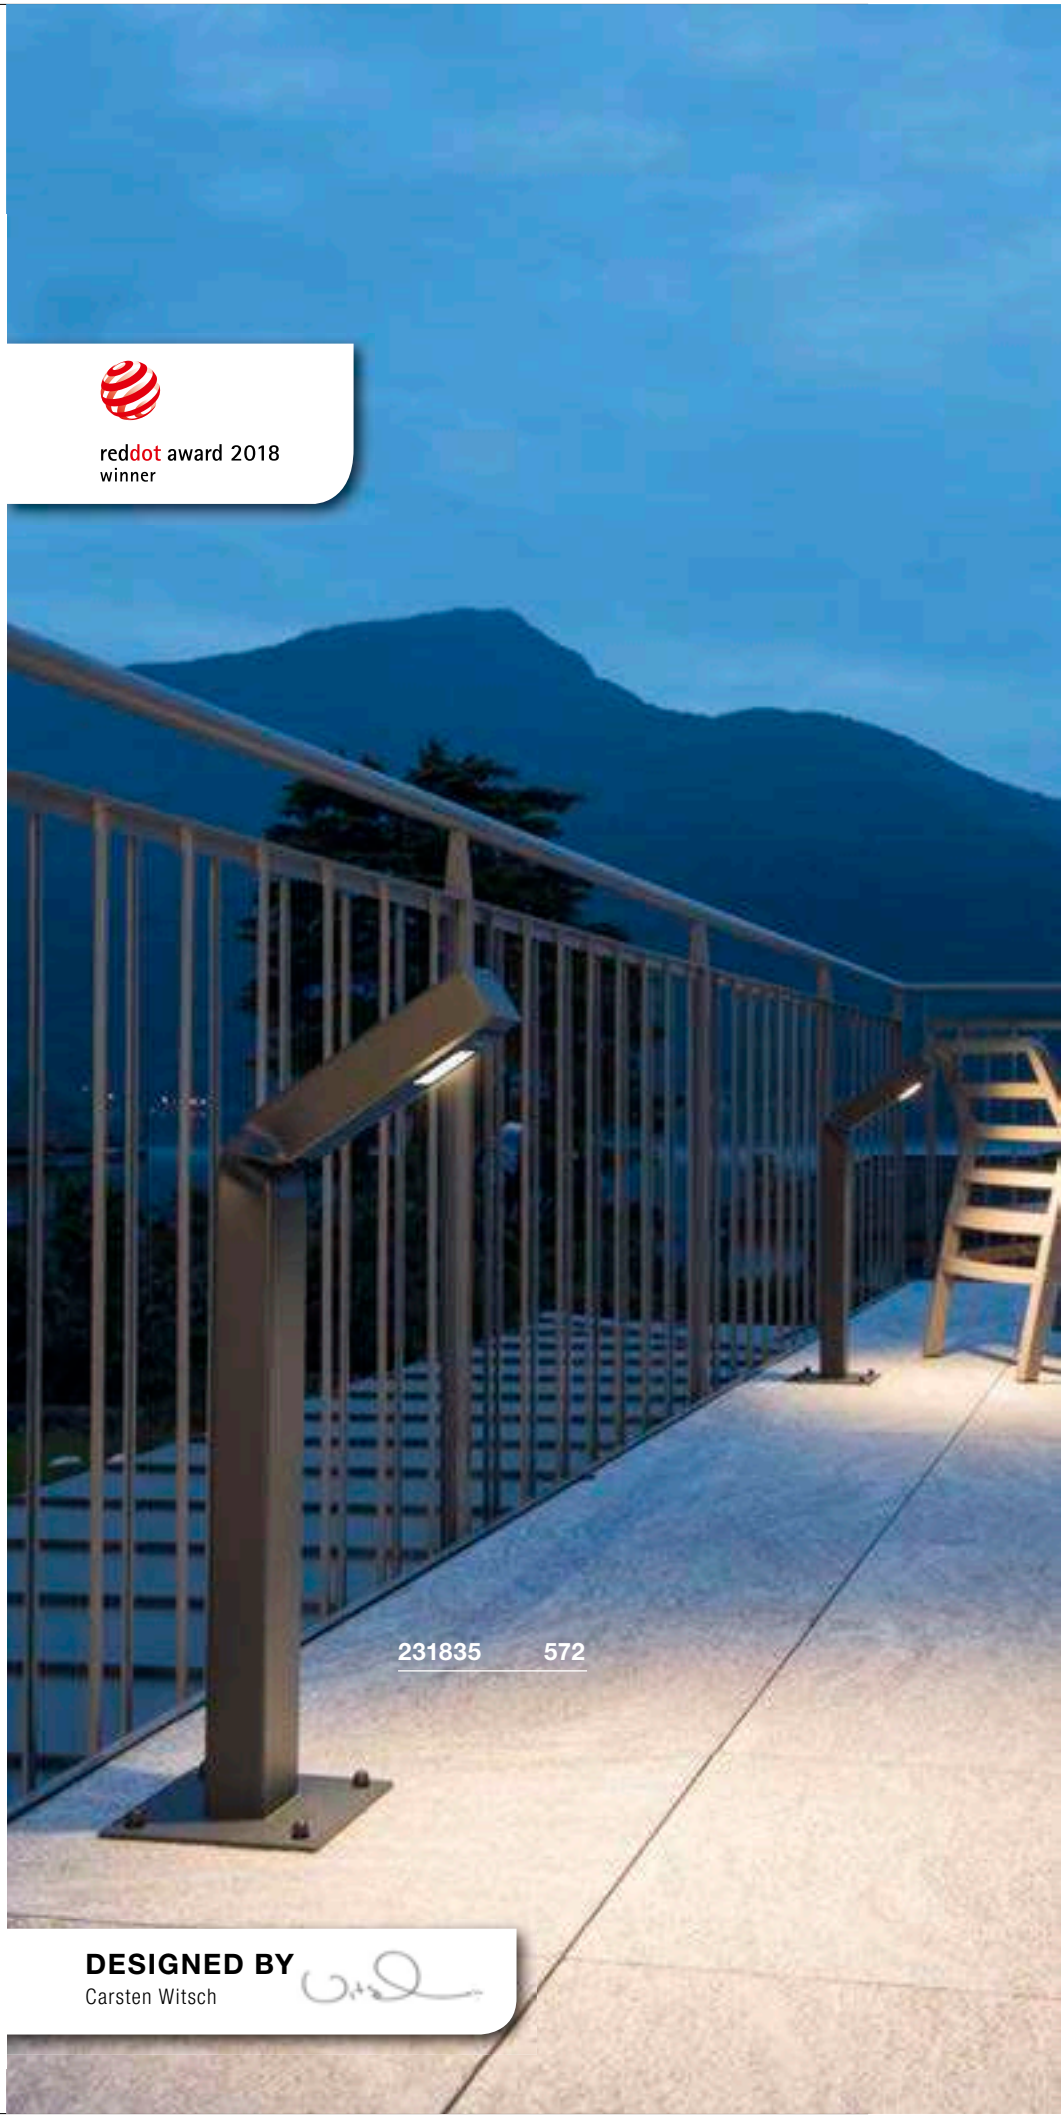

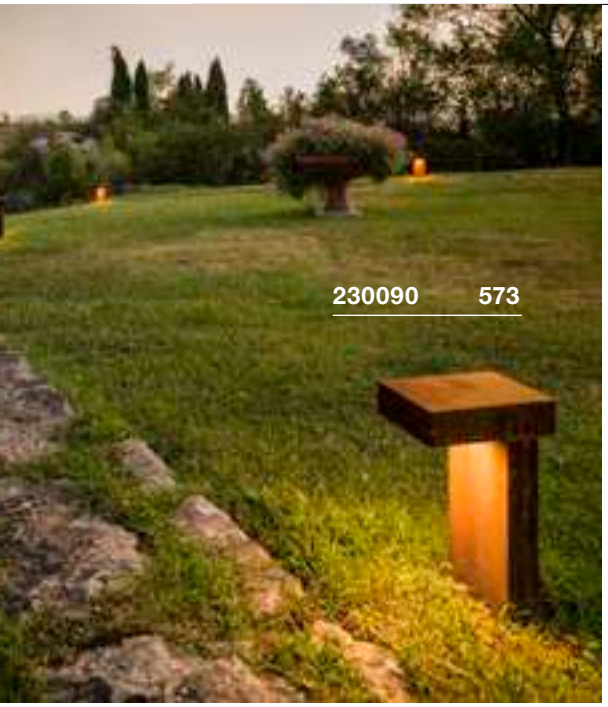





RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

B-A++ Razpon A++–E









- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna
- Ravni, naravni videz

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 2,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ rjasta	**230090**	**249,00**

RUSTY® PATHLIGHT 40/70
Pole

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Zarjavelo jeklo
- Vsaka svetilka je unikatna

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,9W
Material: FeCSi jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



■ Ozemljitveni klin
Št. art. 229422 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 | V: 40 cm | 12,5 kg		
■ rjasta	**1001823**	**279,00**
400lm | 3000K | CRI>80 | V: 70 cm | 18,9 kg		
■ rjasta	**1001824**	**339,00**

ABRIDOR 60/100
Pole

882

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









- Preklopna barva svetlobe
- Nagibna glava svetilke



Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij
Mere izdelka: 14 cm Š: 3,6 cm V: 60 cm





Opomba


Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80 | V: 60 cm | 2,3 kg		
■ Matirana antracitna	**1002991**	**190,00**
750lm | 3000/4000K | CRI80 | V: 100 cm | 3,4 kg		
■ Matirana antracitna	**1002992**	**229,00**

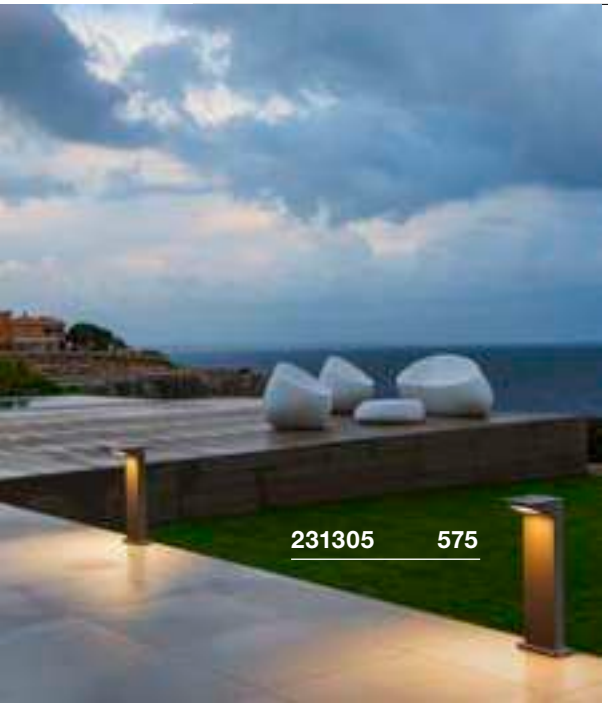





IPERI 50
Pole

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Kažipot za dovoze in vrtove

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 5W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 231231 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
antracit	231305	115,00

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

894

B-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 2,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
siva	232294	135,00
GX53 | TCR-TSE		
antracit	232295	135,00

TRAPECCO
Pole

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

MALU
Pole

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Nenavaden dizajn
- Enakomerna osvetlitev poti in območij
- Posebej široka porazdelitev svetlobe

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,2W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vključena povezovalna škatla


Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**231765**	**130,00**

Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	**1002158**	**275,00**

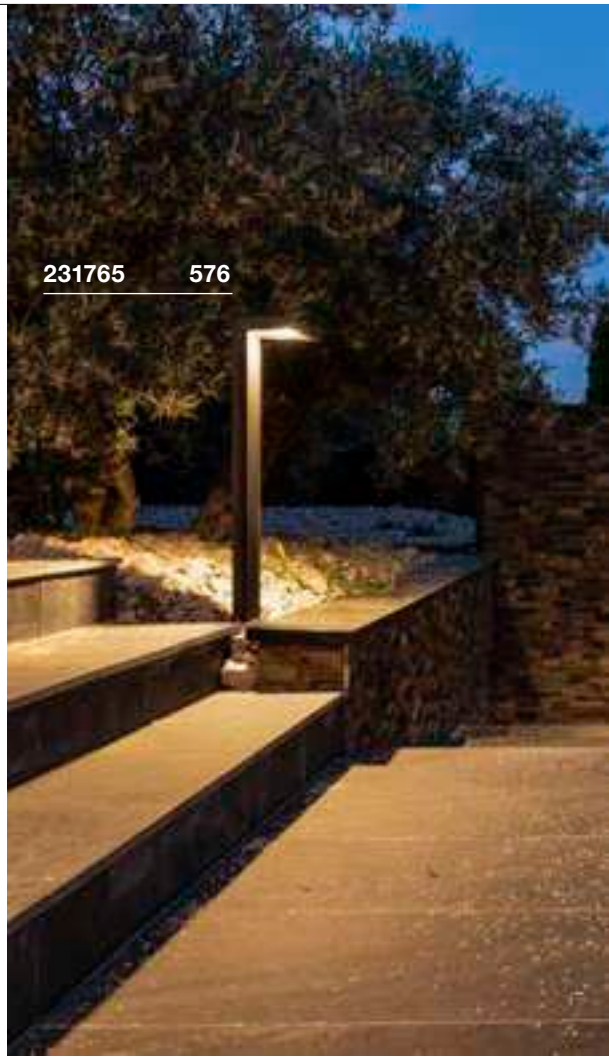







ENOLA C
Pole

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo

IP 55 | 2,45 | LED | 30000 | 45° | 35°

Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
800lm | 3000K | CRI>80 ■ antracit	228545	279,00

ESKINA 30/80
Pole

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW








• Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C

IP 65 | LED | 95° | 0,2 | IK IK02

Merska risba

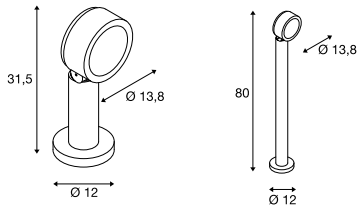

Opomba

1002906 – IP-šuko-vtič
1002907 – Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Ozemljitveni klin
Št. art. 230060 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 Ø: 31,5 cm | 1,3 kg ■ Matirana antracitna	1002906	230,00
1000lm | 3000/4000K | CRI>80 Ø: 80 cm | 1,89 kg ■ Matirana antracitna	1002907	250,00

THEO PATHLIGHT
Pole, single

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW







Informacije o izdelku

200–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij
Mere izdelka: Š: 14 cm V: 72,5 cm

IP 44 | 2,8 | 20 | 90° | 0,2 | IK02

Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočilo za žarnico

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 7W

Različica	Št. art.	EUR
GU10		
■ Matirana antracitna	**1002870**	**158,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double

897

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW







Informacije o izdelku

200–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij
Mere izdelka: Š: 21,2 cm V: 72,5 cm

IP 44 | 3,3 | 20 | 90° | 0,2 | IK02

Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR


Podatki o žarnici

2x maks. 7W

Različica	Št. art.	EUR
GU10		
■ Matirana antracitna	**1002871**	**209,00**



1002871 578

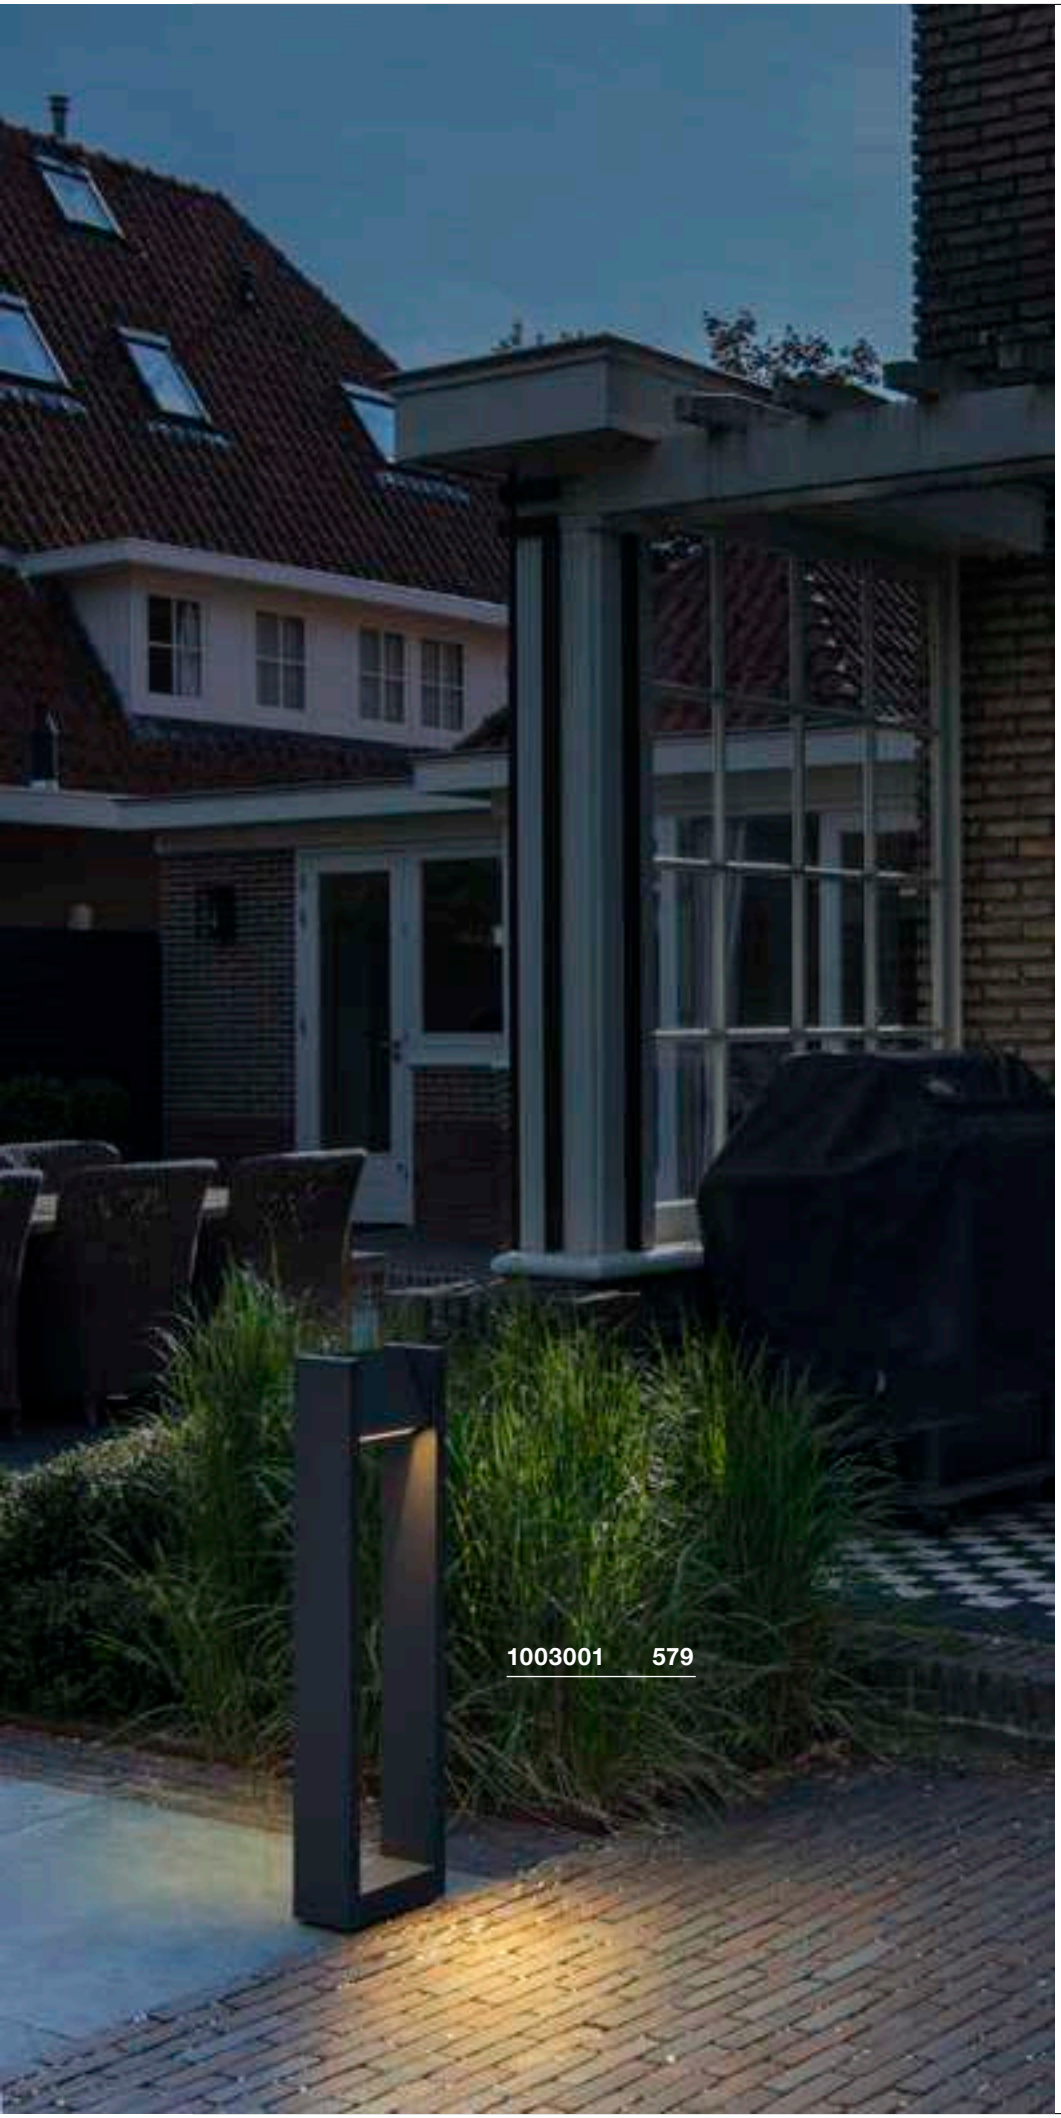

QUAD POLE

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW









- Nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Aluminij / steklo
Mere izdelka: D: 12 cm Š: 23 cm V: 90 cm



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1550lm | 3000K | CRI>80		
■ Matirana antracitna	**1003001**	**349,00**

HELIA
Pole, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 1000736 |17,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002198**	**205,00**

HELIA SENSOR
Single

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

IR









- Integriran infrardeči senzor
- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 1000736 |17,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002199**	**249,00**







HELIA
Pole, double, TRIAC

888

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 1000736 | 17,00 EUR



Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002200**	**305,00**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 230060 | 40,00 EUR



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR



LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 550074 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231505	133,00



MYRA SPOT
Double, GU10

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Svetilko je mogoče podaljšati
- Izjemen dizajn za varen korak

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Višino svetilke je mogoče povečati
z največ dvema podaljškoma.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

Komplet vijakov
Št. art. 228752 | 5,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 228712 | 50,00 EUR



Podaljšek 30 cm
Št. art. 233164 | 20,00 EUR



Podnožje
Št. art. 233144 | 20,00 EUR



Podaljšek 30 cm
Št. art. 233165 | 20,00 EUR



Podnožje
Št. art. 233145 | 20,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 4,5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
siva	233184	150,00
GU10 | LED GU10 51mm		
antracit	233185	150,00

HELIA
Pole, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Višino svetilke je mogoče povečati
z največ dvema podaljškoma.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

Podaljšek 30 cm
Št. art. 233165 | 20,00 EUR



Podnožje
Št. art. 233145 | 20,00 EUR



Komplet vijakov
Št. art. 228752 | 5,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 228712 | 50,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233275	165,00

HELIA
Pole, double, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Višino svetilke je mogoče povečati
z največ dvema podaljškoma.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

Podaljšek 30 cm
Št. art. 233165 | 20,00 EUR



Podnožje
Št. art. 233145 | 20,00 EUR



Komplet vijakov
Št. art. 228752 | 5,00 EUR



Sidro za beton
Št. art. 228712 | 50,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	233285	205,00

PRI TEM VZIDE SONCE.


REFLEKTORJI POSTAVLJAJO DINAMIČNE SVETLOBNE POUDARKE.


Ali želite zunanje območje učinkovito osvetliti?
Potem odkrijte veliko raznolikost reflektorjev, ki omogočajo povsem individualno osvetlitev. Na primer na objektih, na trgih, poteh ali v vrtovih.

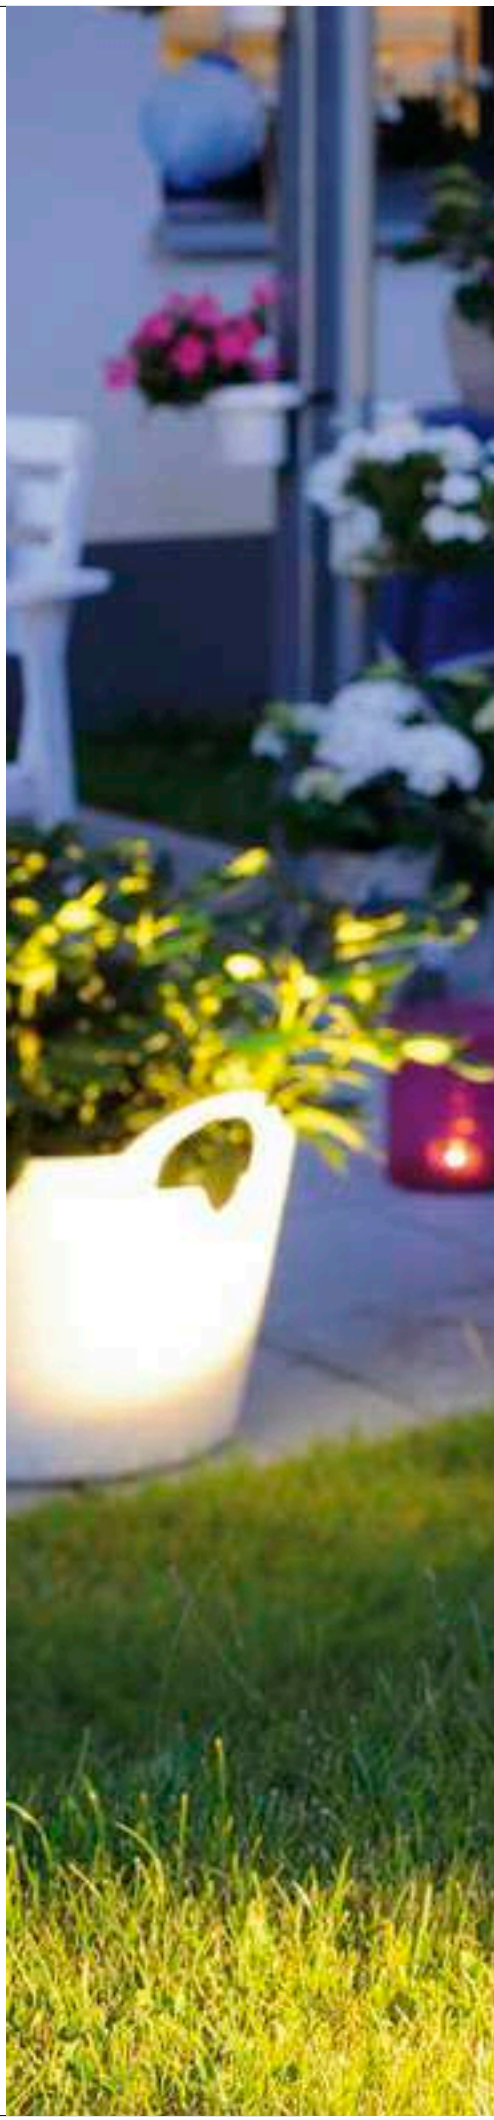



231035 **589**

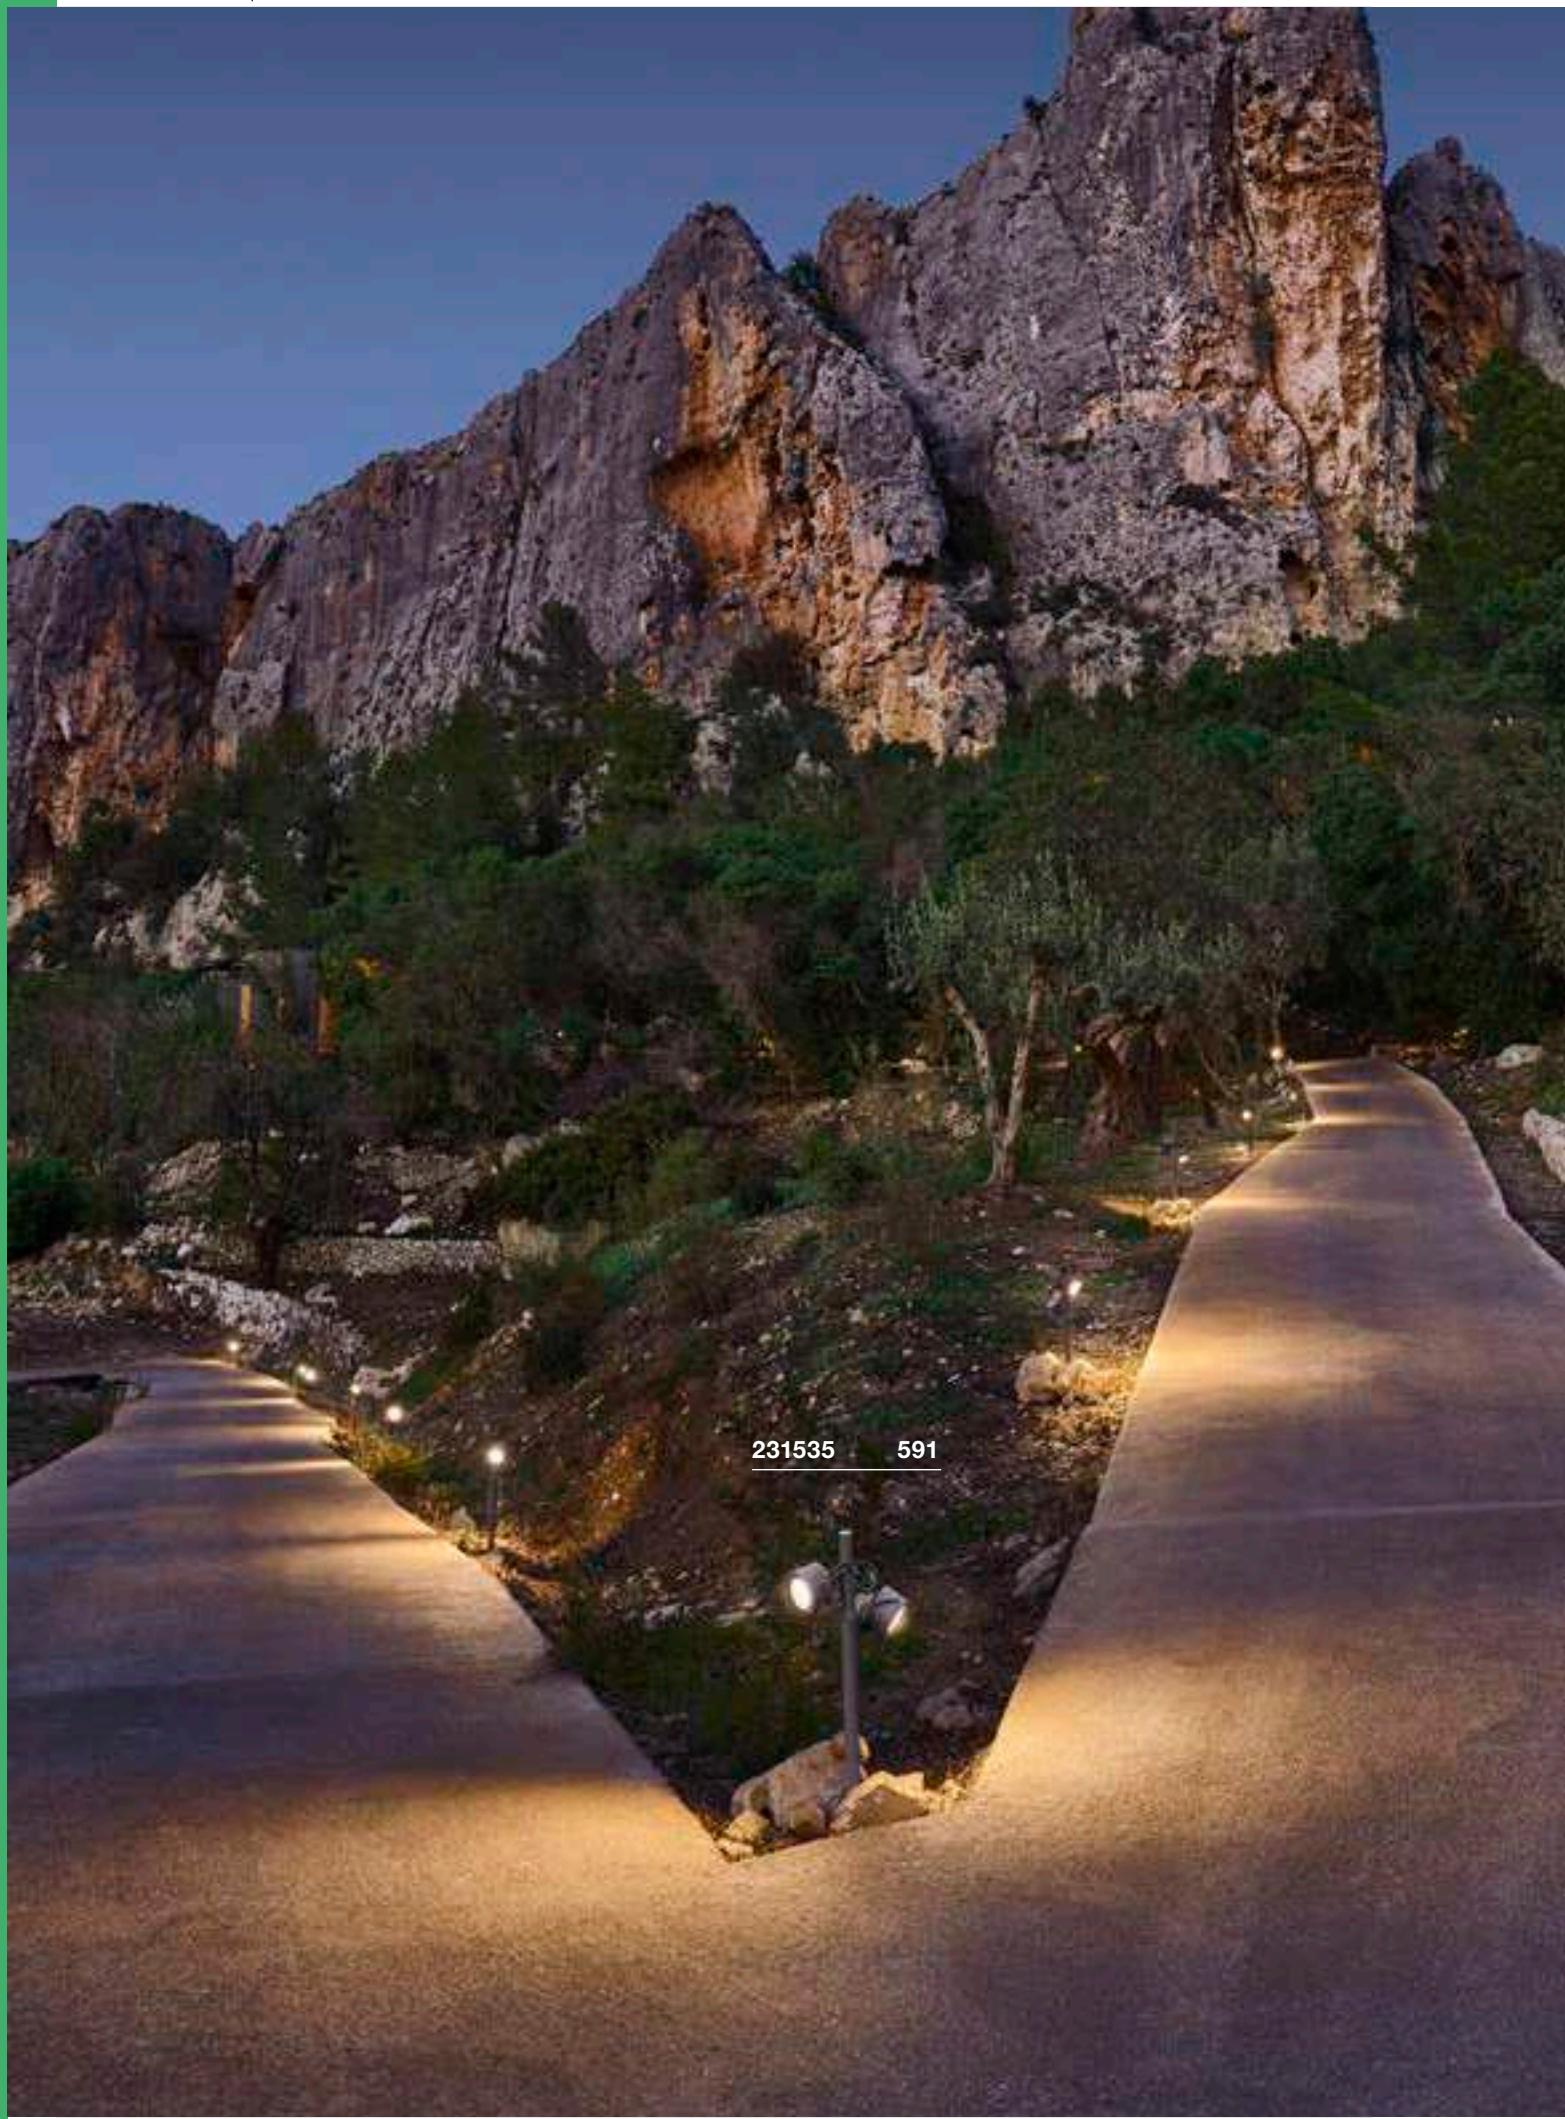
231535 591

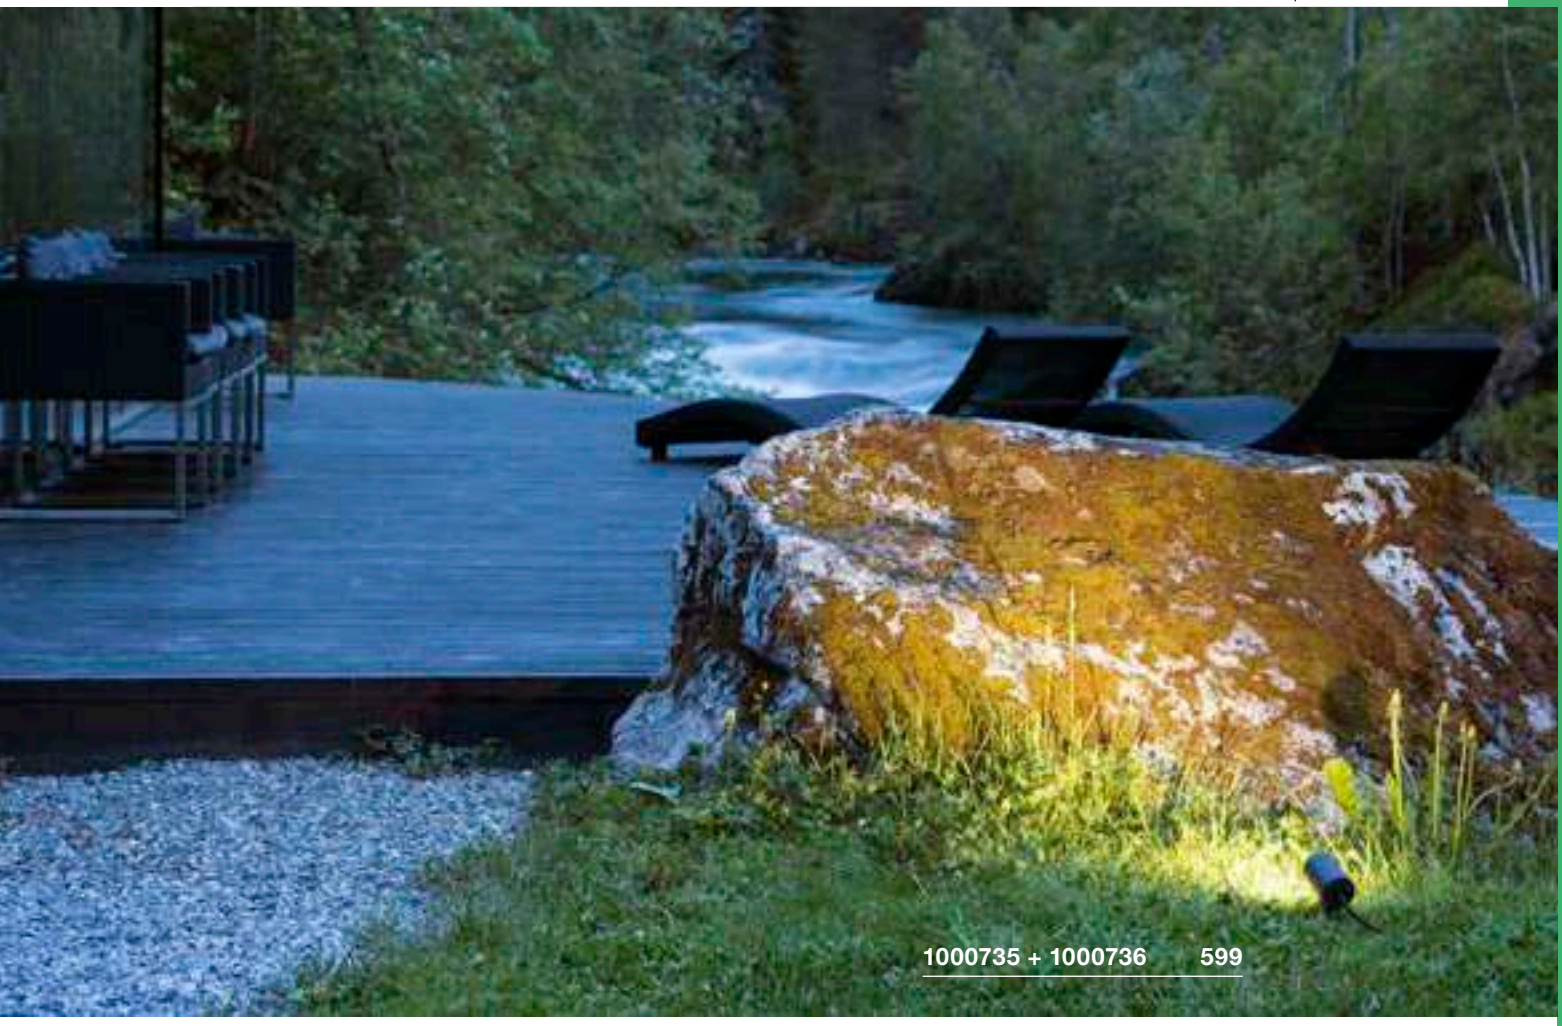

REFLEKTORSKA SVETILKA


588


588


589


589


590


590


591


591


593


593


595


597


597


597


598


598


599


599


600


601


603


603


603


604


604


605


605


606


606


607


607


608


609


609

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

NAUTILUS 10
SP, round, QPAR51

892

E-A++ Razpon A⁺⁺–E




Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij

IP 65 | 0,75 | 150 | 180°

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	227418	28,75

BIG NAUTILUS
SP, round, QPAR51

892

B-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij

IP 65 | 0,63 | 150 | 1 | 180°

IK
IK06

Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR

LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici


maks. 11W QPAR51
Ø: 5 cm maks.. D: 8,3 cm maks.


Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
črna	227410	30,50
GU10 | LED GU10 51mm		
rjasta	1001964	30,50
GU10 | LED GU10 51mm		
zelena	1001965	30,50





227418 588

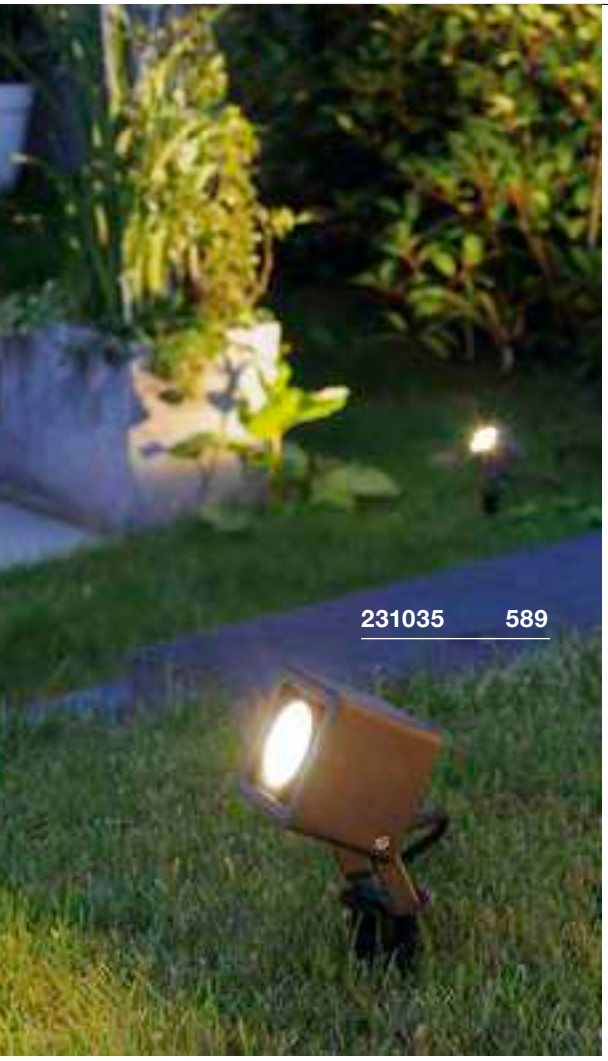

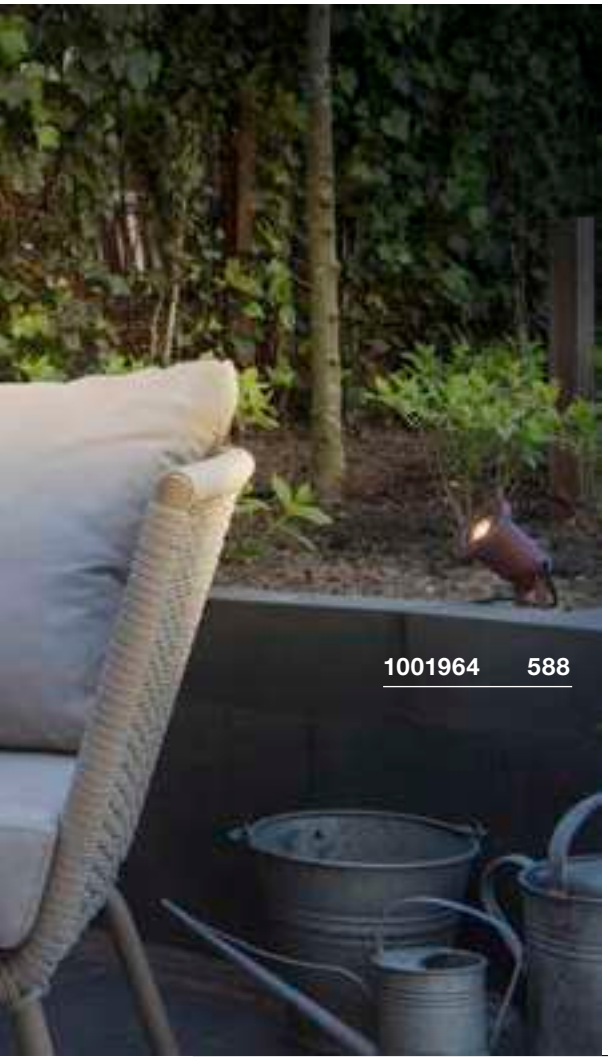

NAUTILUS 10
SP, round, QPAR51

892

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

GU10 4,3W 40°
3000 K 245 lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551253 | 15,00 EUR



LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001919 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
Matirano legirano jeklo	229740	92,00

NAUTILUS 10
SP, square

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Idealen za natančno poudarjanje objektov in območij

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 8,5W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Različica	Št. art.	EUR
620lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231035	132,00
620lm | 3000K | CRI>80		
rjasta	1001937	132,00
620lm | 3000K | CRI>80		
zelena	1001938	132,00

LED SPIKE
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Idealen za natančno poudarjanje objektov in območij

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Zmogljivost sistema: 6W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.


Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002201	52,00
400lm | 3000K | CRI>80		
zelena	1002202	52,00
400lm | 3000K | CRI>80		
rjasta	1002203	52,00

SYNA
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Različica	Št. art.	EUR
470lm | 3000K | CRI>80		
siva/prosojna	227504	72,00
470lm | 3000K | CRI>80		
antracit	227505	72,00
470lm | 3000K | CRI>80		
rjasta	227507	72,00
470lm | 3000K | CRI>80		
zelena	227508	72,00









360 SL SPIKE
SP, single, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 550074 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231525**	**52,00**

360 SL SPIKE
SP, double, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica


GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 550074 | 20,00 EUR


Podatki o žarnici

2x maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**231535**	**155,00**

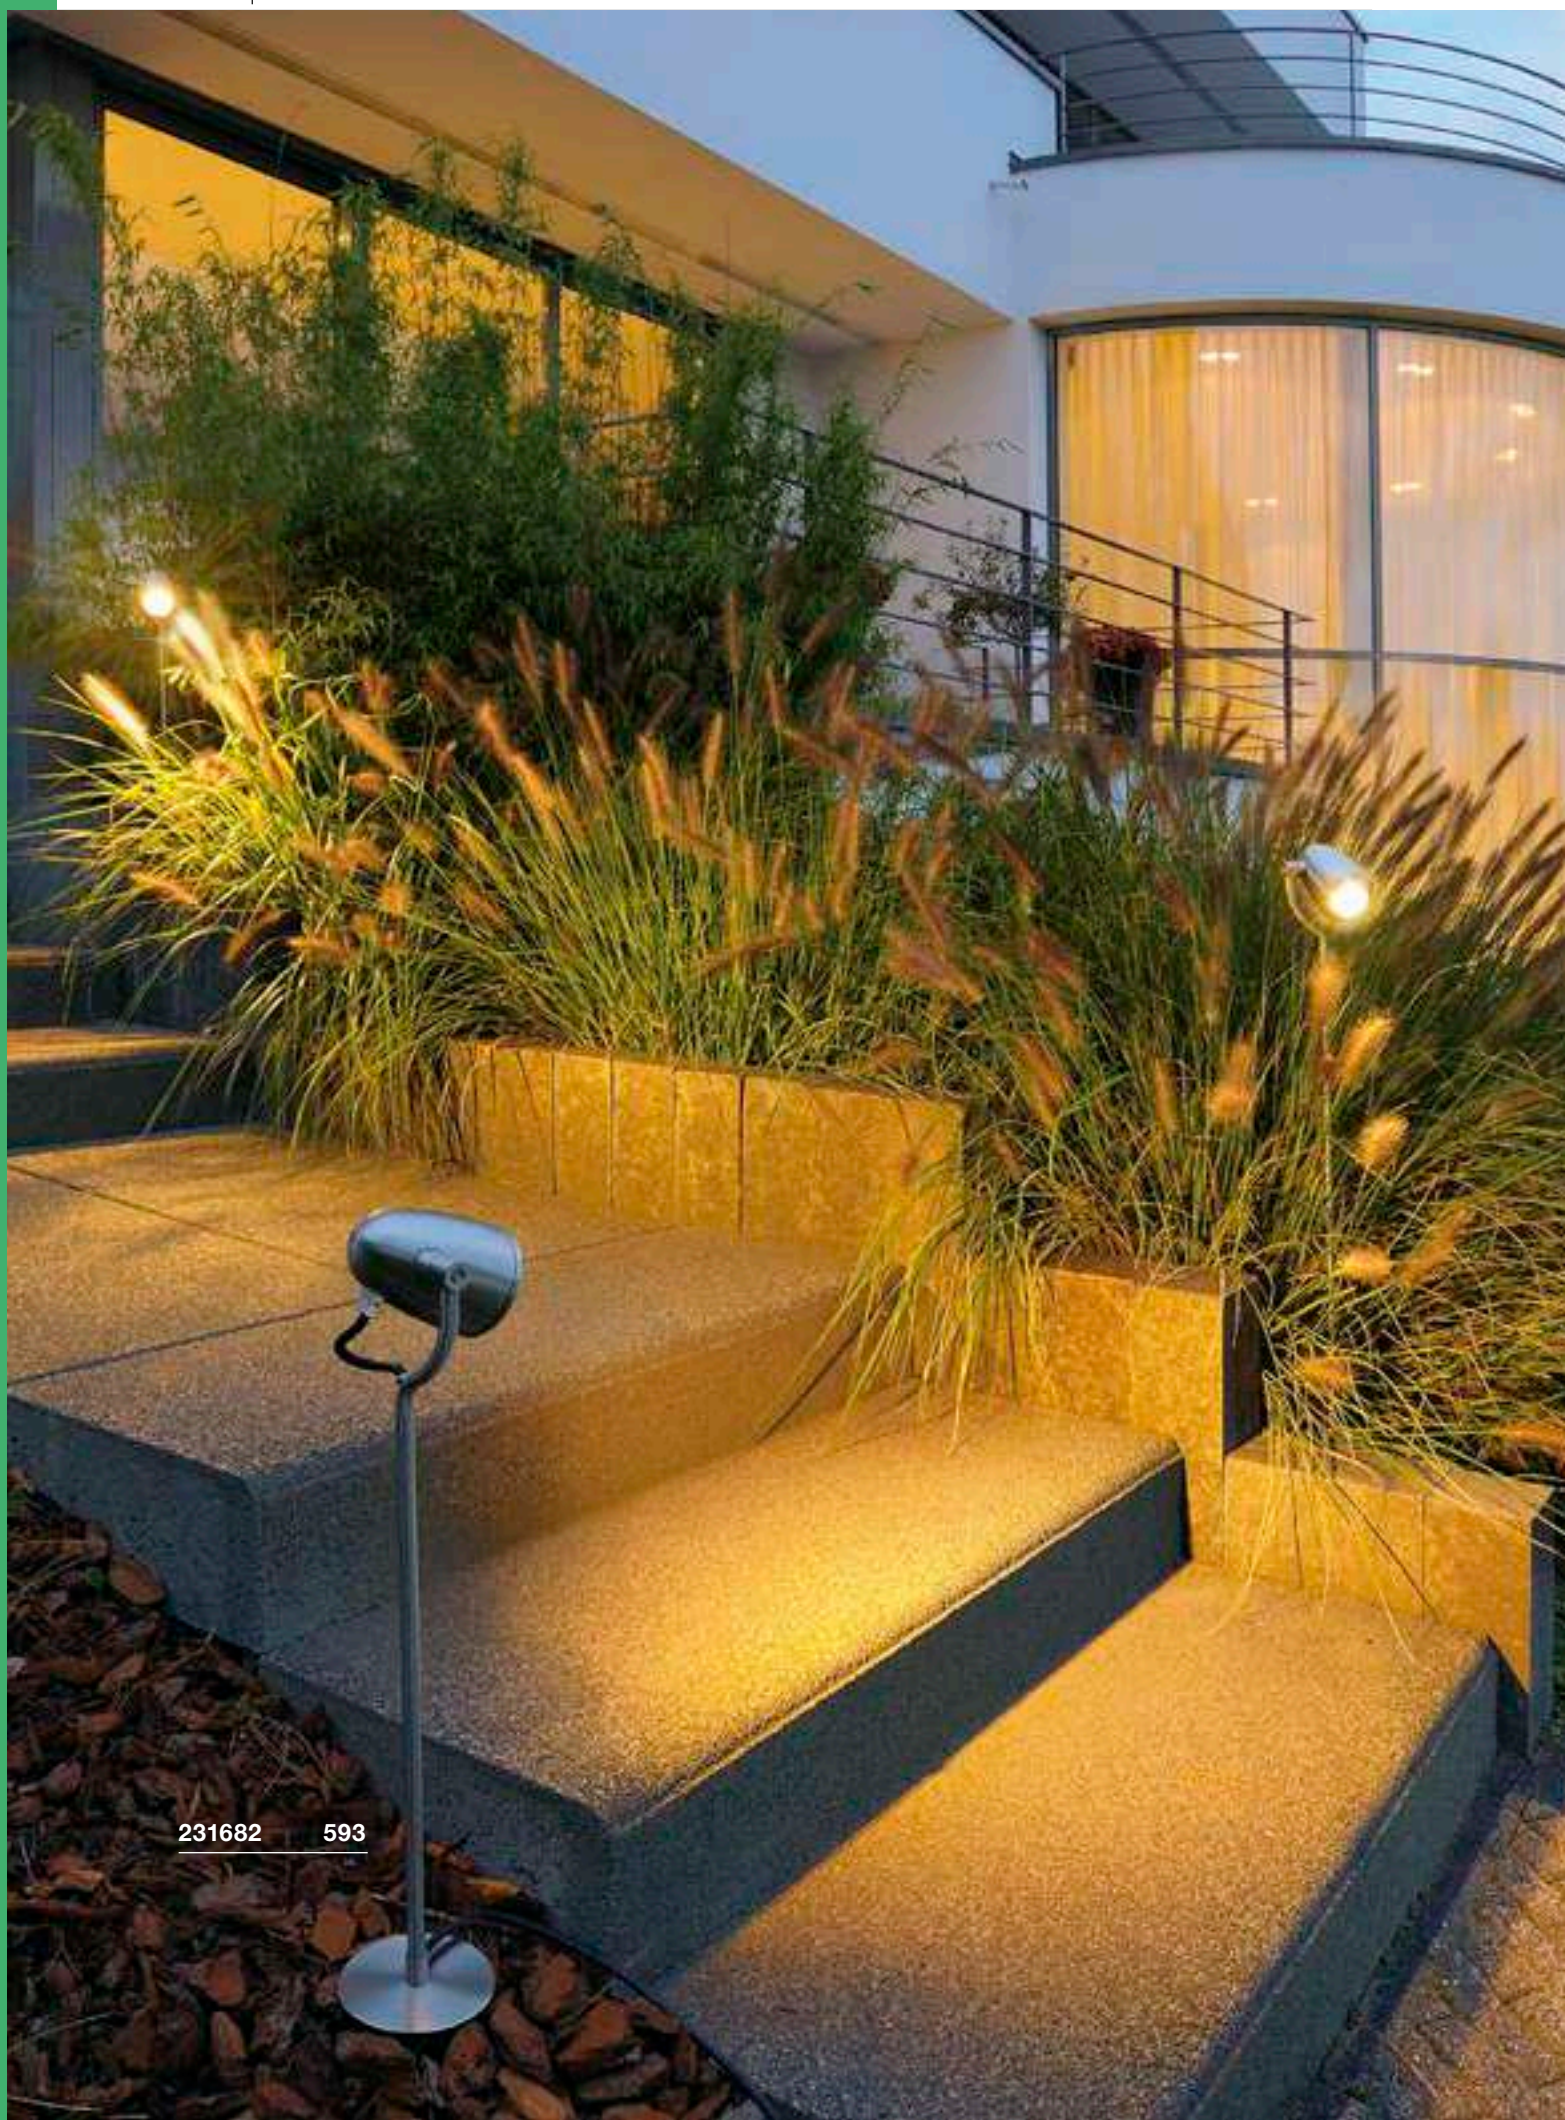

231682 593

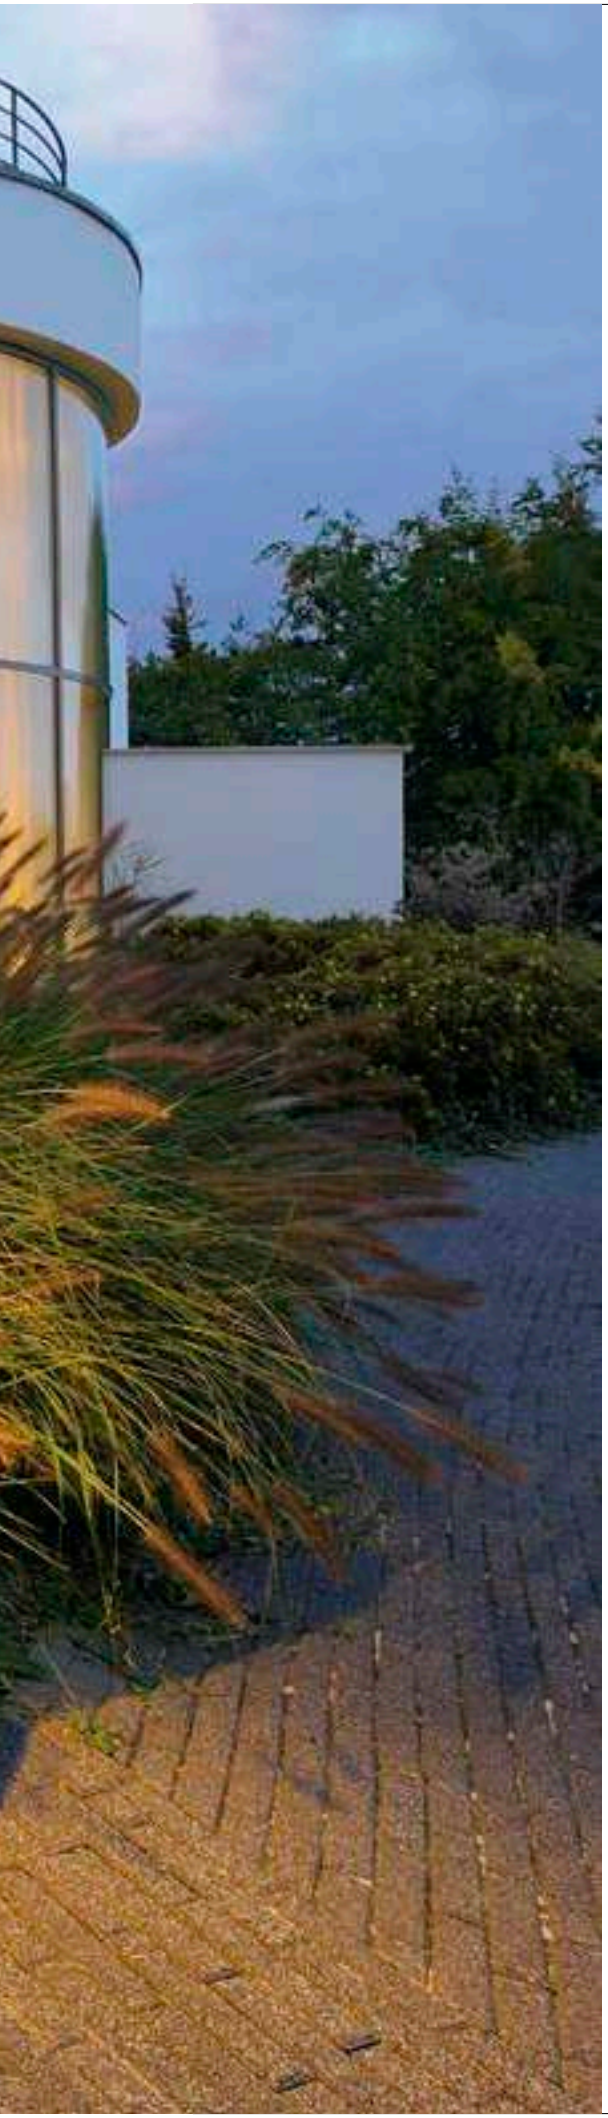


CV SPOT
SP, short

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









• Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
Matirano legirano jeklo	231672	155,00

CV SPOT
SP, long

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







• Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič
Ozemljitveni klin vklj.

Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 4W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
Matirano legirano jeklo	231682	165,00



229090 595

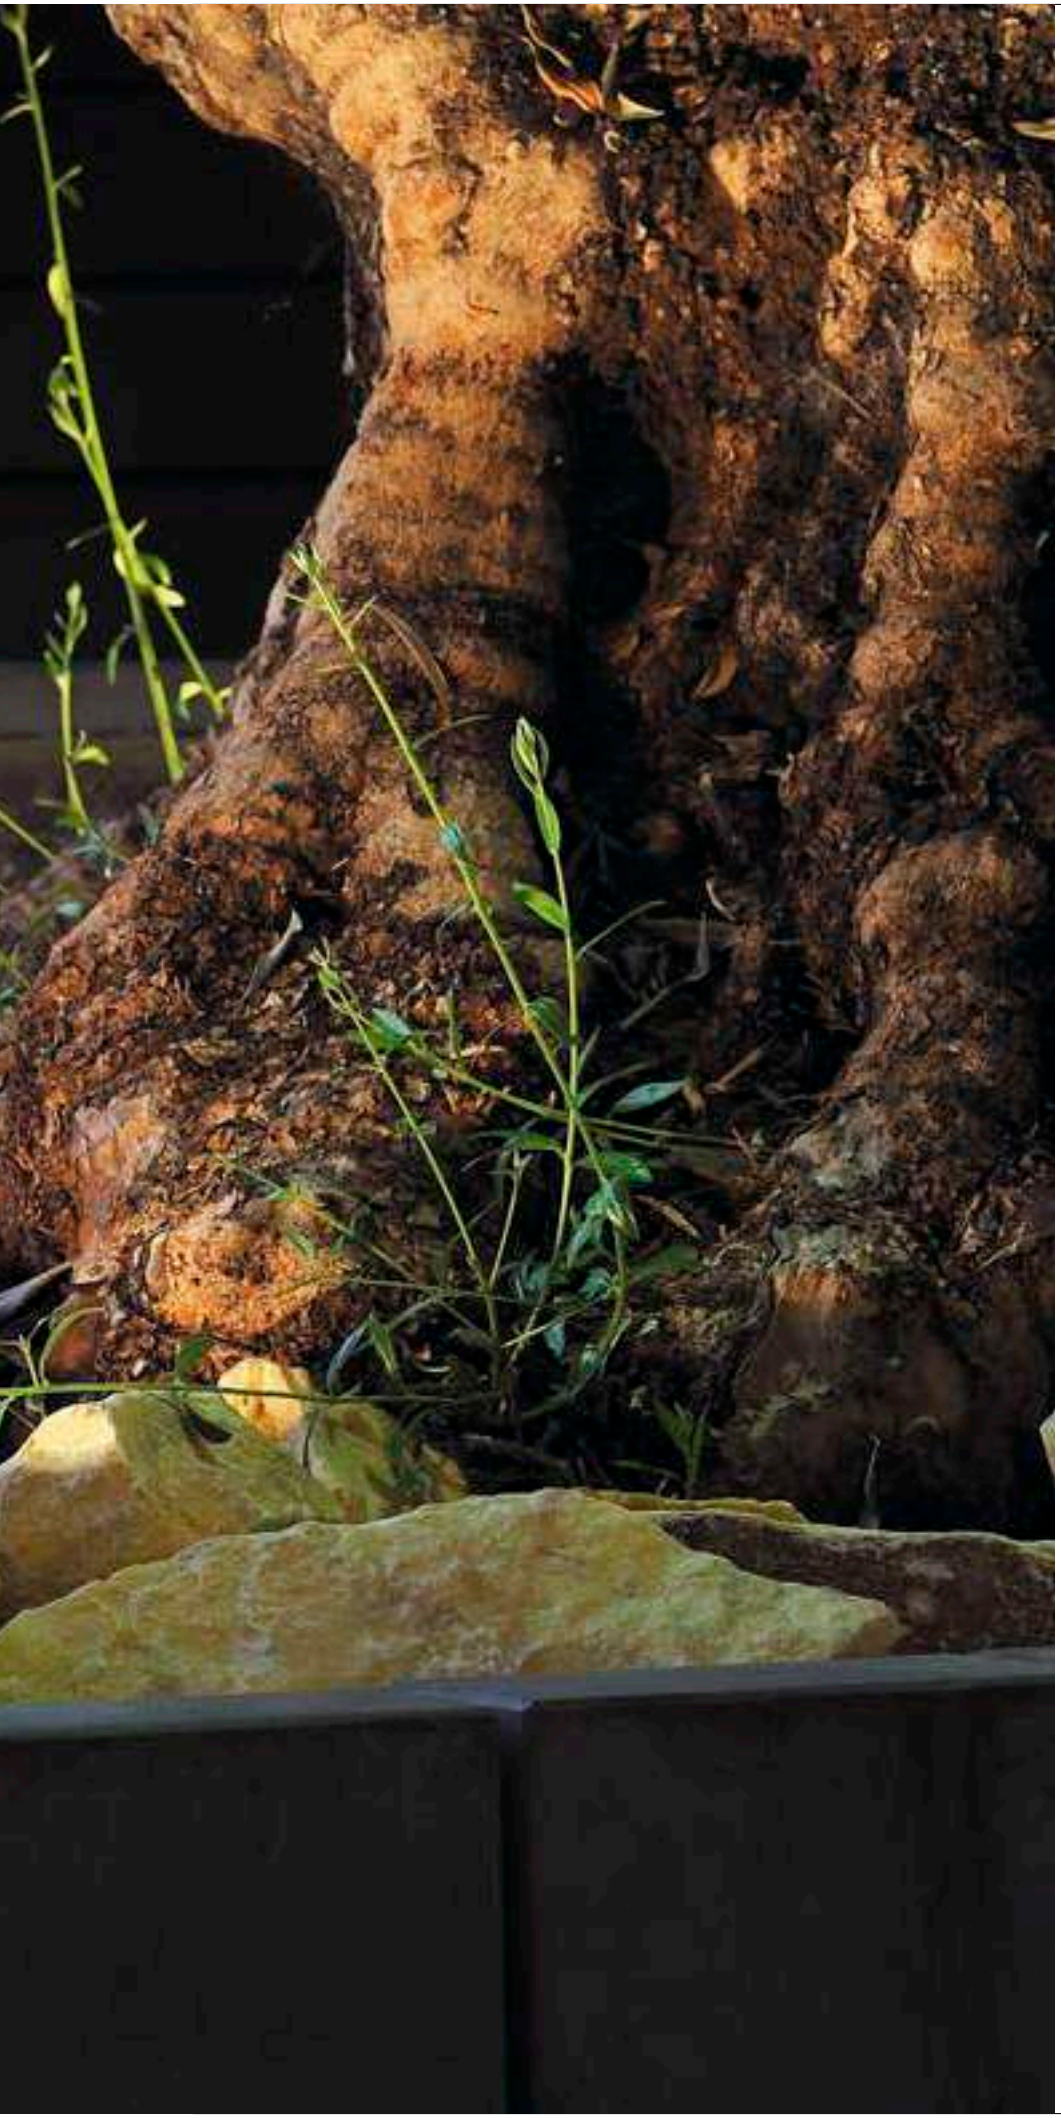

NAUTILUS
SP, QR-C51

892

C-A+ Razpon A++–E






- Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304 / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

■ Transformator 12V AC | 60VA IP44
Št. art. 227160 | 40,00 EUR



Priporočena žarnica

GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551242 | 15,00 EUR



LED GU5.3 3,8W 40°
3000K 225lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551243 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
■ legirano jeklo	**229090**	**83,00**



229741 597

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

892

E-A++ Razpon A++–E









• Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316



Merska risba



Opomba

Ustrezne vtiče in drugo opremo najdete v našem poglavju Oprema.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 4,3W 40°
3000 K 245 lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551253 | 15,00 EUR



LED GU10 5,6W 60°
2200-6700K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001919 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	229741	93,00

NAUTILUS
SP

892

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







• Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Legirano jeklo 316



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

■ Montažna plošča
Št. art. 1001963 | 7,00 EUR



■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
Matirano legirano jeklo	1001962	103,00

NAUTILUS SPOT
SP, PAR38, E27

892

D-A+ Razpon A++–E








• Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304



Merska risba



Opomba

Ustrezne vtiče in drugo opremo najdete v našem poglavju Oprema.
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Priporočilo za žarnico

E27 17W 45°
3000K 1430lm ER=A+
17kWh/1000h
Št. art. 560473 | 60,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 80W PAR38
Izbirno: QPAR30

Različica	Št. art.	EUR
E27 | PAR38		
legirano jeklo	229100	123,00

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE



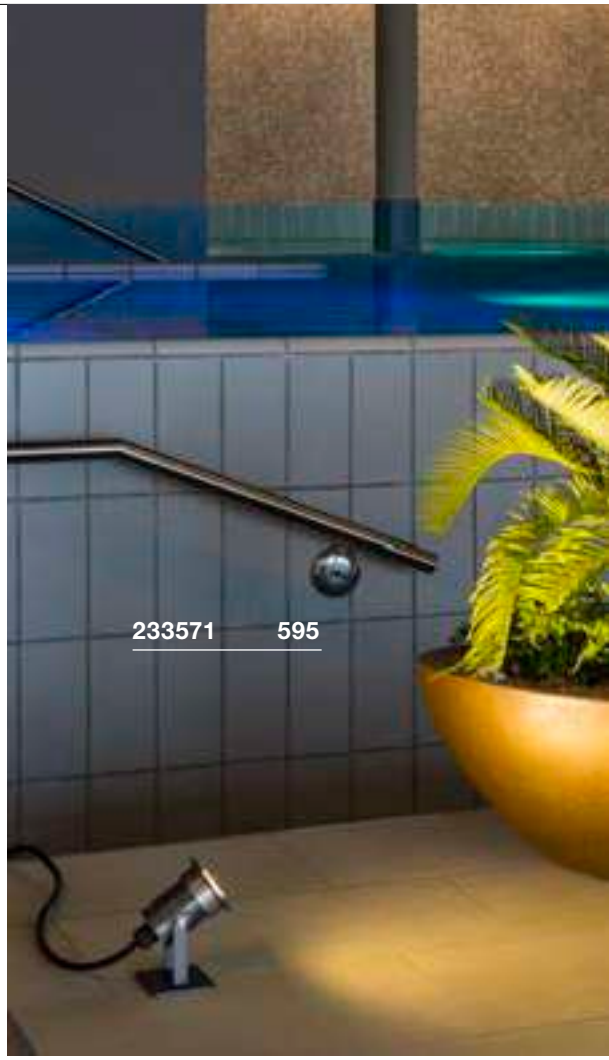


Informacije o izdelku

12V/24V DC
Material: Legirano jeklo 316 / steklo




Informacije o izdelku


220-240V ~50/60Hz | 400mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Legirano jeklo 316 / steklo



Merska risba



Merska risba



Opomba

Dovolj prostora za priporočen napajalnik zagotavlja povezovalna škatla 229269, glejte poglavje Oprema.
Odprti konec kabla

Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

LED napajalnik 24V DC | 12W
Št. art. 470502 | 20,00 EUR

LED napajalnik12V DC | 12W
Št. art. 470507 | 20,00 EUR

Ozemljitveni klin, legirano jeklo 316
Št. art. 233580 | 15,00 EUR

Montažna plošča legirano jeklo 316
Št. art. 233582 | 20,00 EUR

Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin, legirano jeklo 316
Št. art. 233580 | 15,00 EUR

Montažna plošča legirano jeklo 316
Št. art. 233582 | 20,00 EUR

Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR


Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	**233570**	**200,00**

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	**233571**	**249,00**







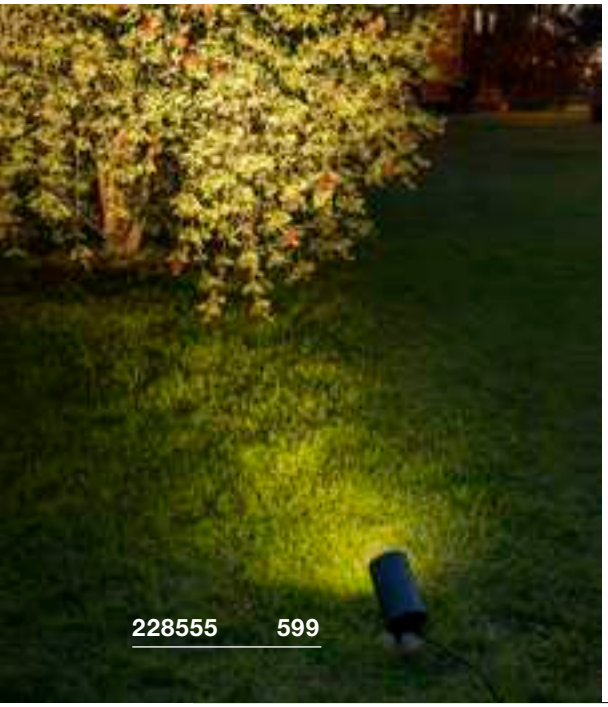

HELIA SPOT S
SP, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 1000736 | 17,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000735**	**155,00**

HELIA SPOT L
SP, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

Ozemljitveni klin
Št. art. 228560 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1050lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228555**	**205,00**

SPOODI 15
SP

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema


■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234340 | 40,00 EUR

■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234350 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**232800**	**55,00**
830lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**232810**	**55,00**



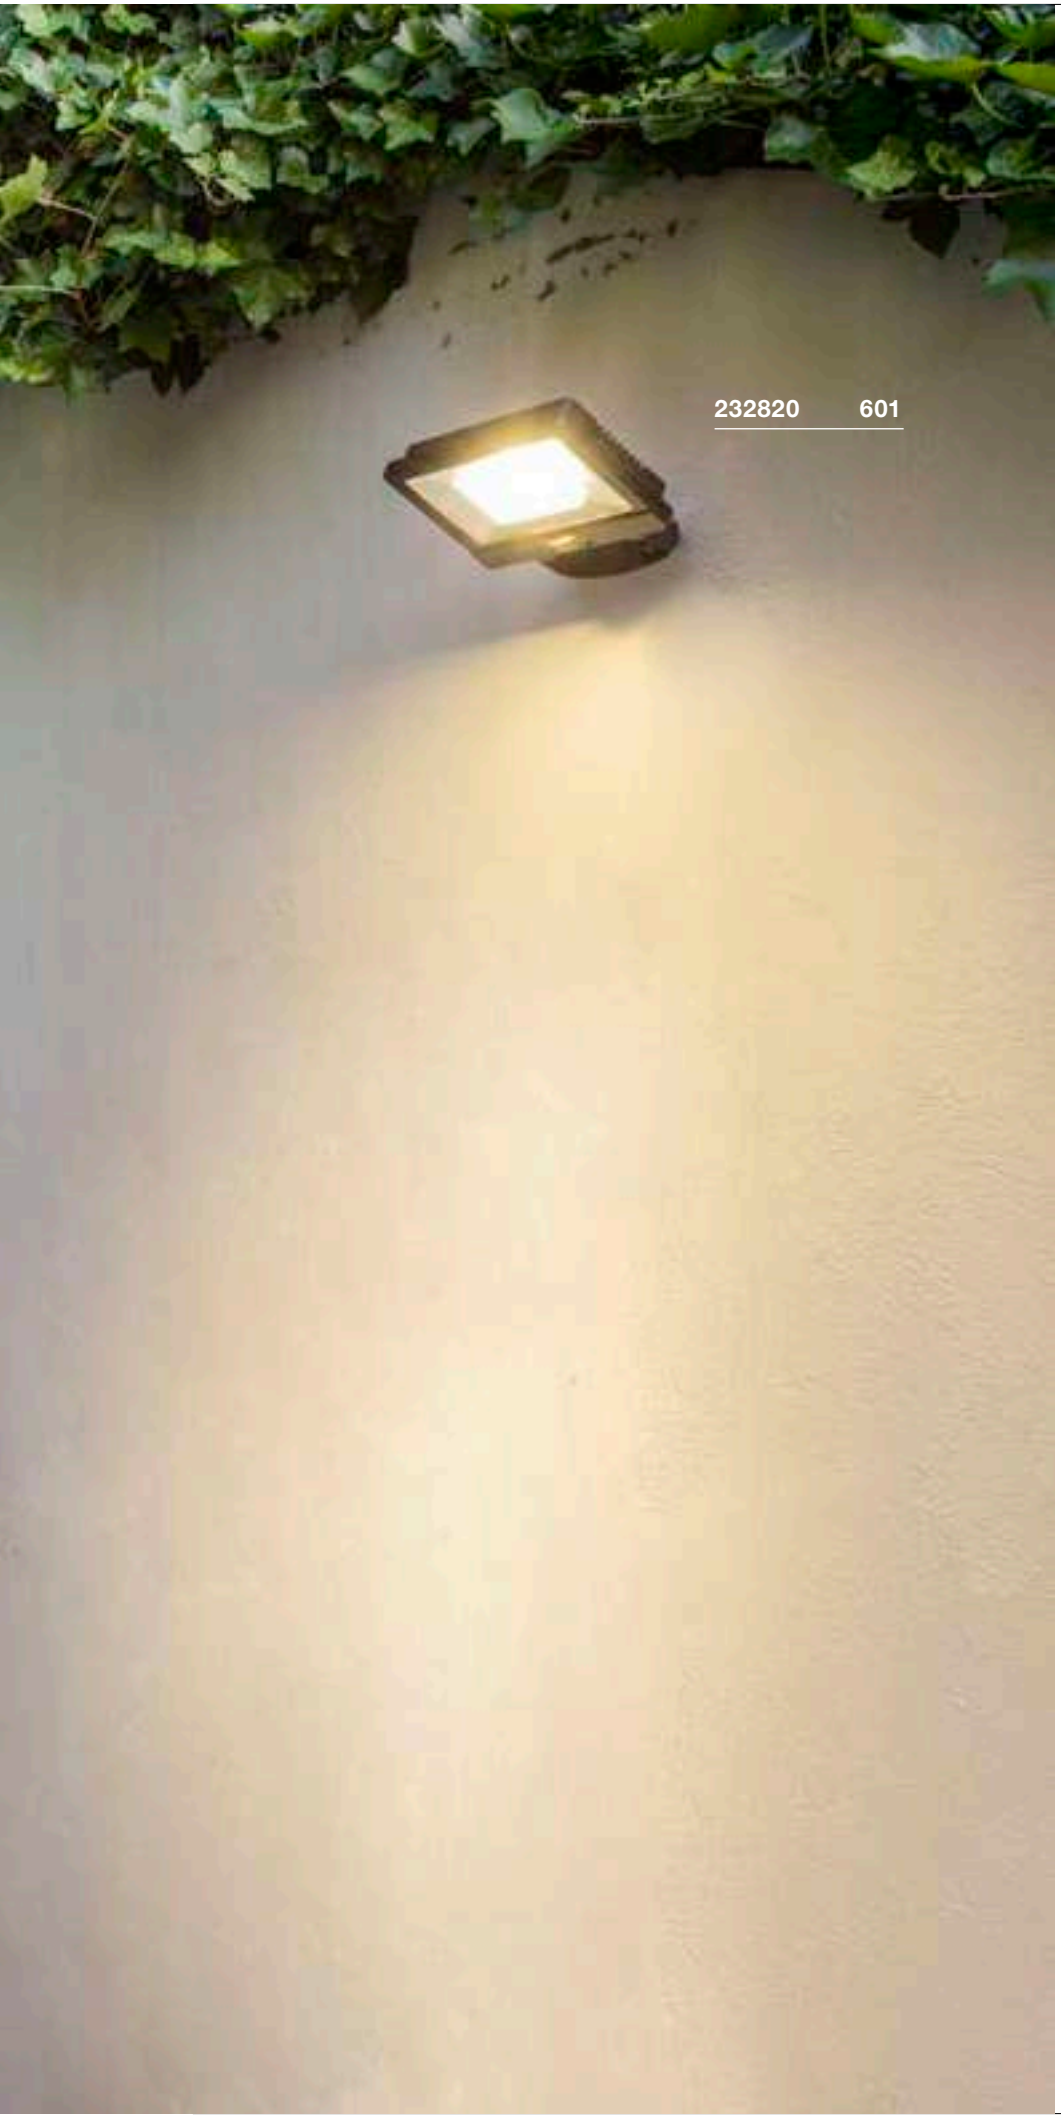

SPOODI 20
SP

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR



■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234340 | 40,00 EUR



■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234350 | 50,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2365lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**232820**	**130,00**
2680lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**232830**	**130,00**


232850 603
LOUNGE
vivoo

SPOODI 31
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 60W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234340 | 40,00 EUR



■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234350 | 50,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
5100lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**232840**	**200,00**
5500lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**232850**	**200,00**

SPOODI 13
SP, SENSOR

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR









- Integriran infrardeči senzor
- Udobna nastavitev senzorja s pomočjo daljinskega upravljalnika

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Kot zajemanja 110°, maks. razdalja zajetja 8m, dnevni/nočni način, nastavljivo trajanje vklopa
IP-šuko-vtič
Vklj. daljinski upravljalnik

Različica	Št. art.	EUR
800lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**232860**	**60,00**
800lm | 3000K | CRI>80		
■ siva/prosojna	**232864**	**60,00**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**232870**	**60,00**
870lm | 4000K | CRI>80		
■ siva/prosojna	**232874**	**60,00**

SPOODI 20
SP, SENSOR


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR









- Integriran infrardeči senzor
- Udobna nastavitev senzorja s pomočjo daljinskega upravljalnika

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Kot zajemanja 110°, maks. razdalja zajetja 8m, dnevni/nočni način, nastavljivo trajanje vklopa
IP-šuko-vtič
Vklj. daljinski upravljalnik

Različica	Št. art.	EUR
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**232880**	**100,00**
2250lm | 3000K | CRI>80		
■ siva/prosojna	**232884**	**100,00**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**232890**	**100,00**
2500lm | 4000K | CRI>80		
■ siva/prosojna	**232894**	**100,00**

OUTDOOR BEAM 11
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234344 | 40,00 EUR

■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234354 | 55,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
800lm | 5700K | CRI>80 siva/prosojna	1001633	60,00
725lm | 3000K | CRI>80 siva/prosojna	1001634	60,00

OUTDOOR BEAM 22
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 760mA
Zmogljivost sistema: 32W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema


■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234344 | 40,00 EUR

■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234354 | 55,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2900lm | 5700K | CRI>80 siva/prosojna	1001635	170,00
2900lm | 3000K | CRI>80 siva/prosojna	1001636	170,00



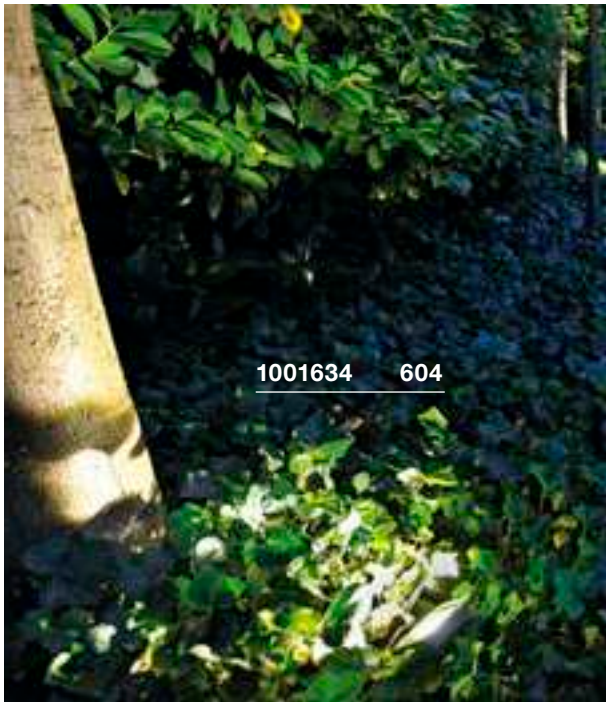





OUTDOOR BEAM 28
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Zmogljivost sistema: 54W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234344 | 40,00 EUR



Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234354 | 55,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
5100lm | 5700K | CRI>80		
siva/prosojna	**1001637**	**300,00**
5100lm | 3000K | CRI>80		
siva/prosojna	**1001638**	**300,00**

FLAC BEAM®
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Različica	Št. art.	EUR
1250lm | 3000K | CRI>80 | 18W		
siva	**231092**	**349,00**
1800lm | 3000K | CRI>80 | 27W		
siva	**231072**	**379,00**

FLOOD LIGHT 25
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 760mA
Zmogljivost sistema: 32W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

IP-šuko-vtič

Priporočena oprema

■ Ozemlj. klin plastika
Št. art. 900011 | 3,00 EUR

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234340 | 40,00 EUR

■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234350 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
2350lm | 5700K | CRI>80		
■ matirana črna	**1001642**	**255,00**
2200lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**1001643**	**255,00**

FLOOD LIGHT 32
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1150mA
Zmogljivost sistema: 81W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ Stensko držalo 50 cm
Št. art. 234340 | 40,00 EUR

■ Stensko držalo 80 cm
Št. art. 234350 | 50,00 EUR

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
7200lm | 5700K | CRI>80		
■ matirana črna	**1001644**	**400,00**
6300lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**1001645**	**400,00**











WILRON S
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 20W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Za montažo potrebujete stensko držalo [234225].
Za montažo na fasadne vogale potrebujete stensko držalo [234245].
Svetilka je primerna za podporo s premerom 40 mm

Priporočena oprema

■ Stensko držalo
Št. art. 234225 | 25,00 EUR



■ Držalo za kotno steno
Št. art. 234245 | 30,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
2010lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234205**	**230,00**

WILRON L
SP

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1500mA
Zmogljivost sistema: 65W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Za montažo potrebujete stensko držalo [234235].
Za montažo na fasadne vogale potrebujete stensko držalo [234255].
Svetilka je primerna za podporo s premerom 60mm

Priporočena oprema

■ Stensko držalo
Št. art. 234235 | 30,00 EUR



■ Kotni spojnik
Št. art. 234255 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
5900lm | 4000K | CRI>80		
■ antracit	**234215**	**420,00**

VANO WING
SP, 1-10V

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Nesimetrična porazdelitev svetlobe
- Enakomerna osvetlitev pokončnih površin

Informacije o izdelku

120-277V ~50/60Hz | 525mA
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: 1-10V



Merska risba







Različica	Št. art.	EUR
1500lm | 3000K | CRI>80 35W | Š: 63,5 cm | 3,29 kg		
siva/prosojna	227734	350,00
3340lm | 3000K | CRI>80 48W | Š: 119,5 cm | 6 kg		
siva/prosojna	227744	450,00





GALEN
SP, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED
- Konektor z zaščito

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Priporočena oprema

■ Napajalni vod 500 cm
Št. art. 231960 | 23,00 EUR



■ Povezovalni kabel 100 cm
Št. art. 231961 | 15,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
siva / matirana prosojna	231954	229,00
850lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231955	229,00

GALEN 100
SP

A-A++ Razpon A++–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

24V DC
Zmogljivost sistema: 25W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

■ LED napajalnik 24V DC | 36W
Št. art. 470544 | 70,00 EUR



□ LED napajalnik 24V DC | 60W
Št. art. 470506 | 80,00 EUR





Različica	Št. art.	EUR
1070lm | 6500K | CRI>70		
siva/prosojna	229481	299,00
970lm | 3000K | CRI>70		
siva/prosojna	229482	299,00

PRINAŠAJO SVETLOBO V TEMO.

PRAKTIČNE STENSKE IN STROPNE SVETILKE.

Svetijo celo v najslabših vremenskih razmerah: Naše stenske in stropne svetilke so odporne, energetsko učinkovite in zmogljive. Poleg celotne palete funkcionalnosti lahko izbirate tudi med različnimi dizajni. Ali želite kaj bolj sodobnega? Tradicionalnega? Okroglega? Ali raje oglatega?

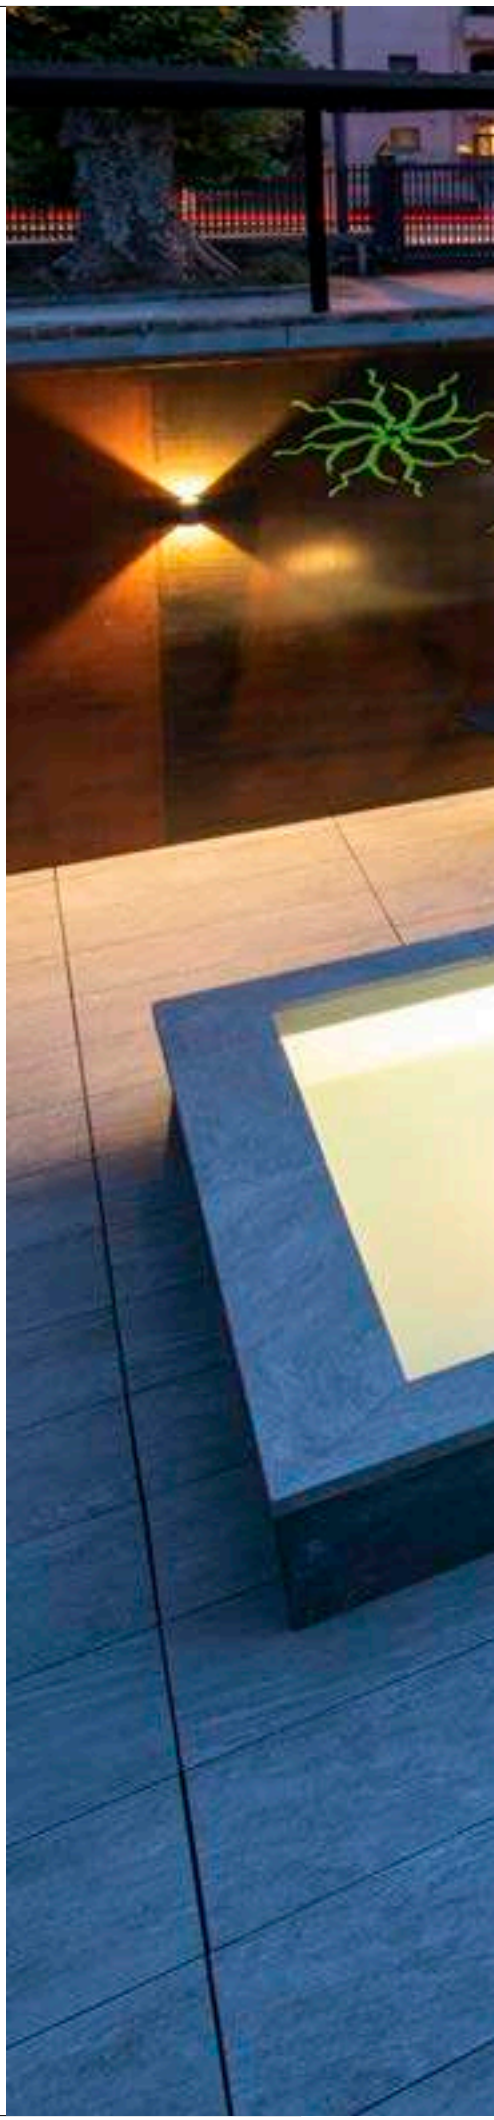

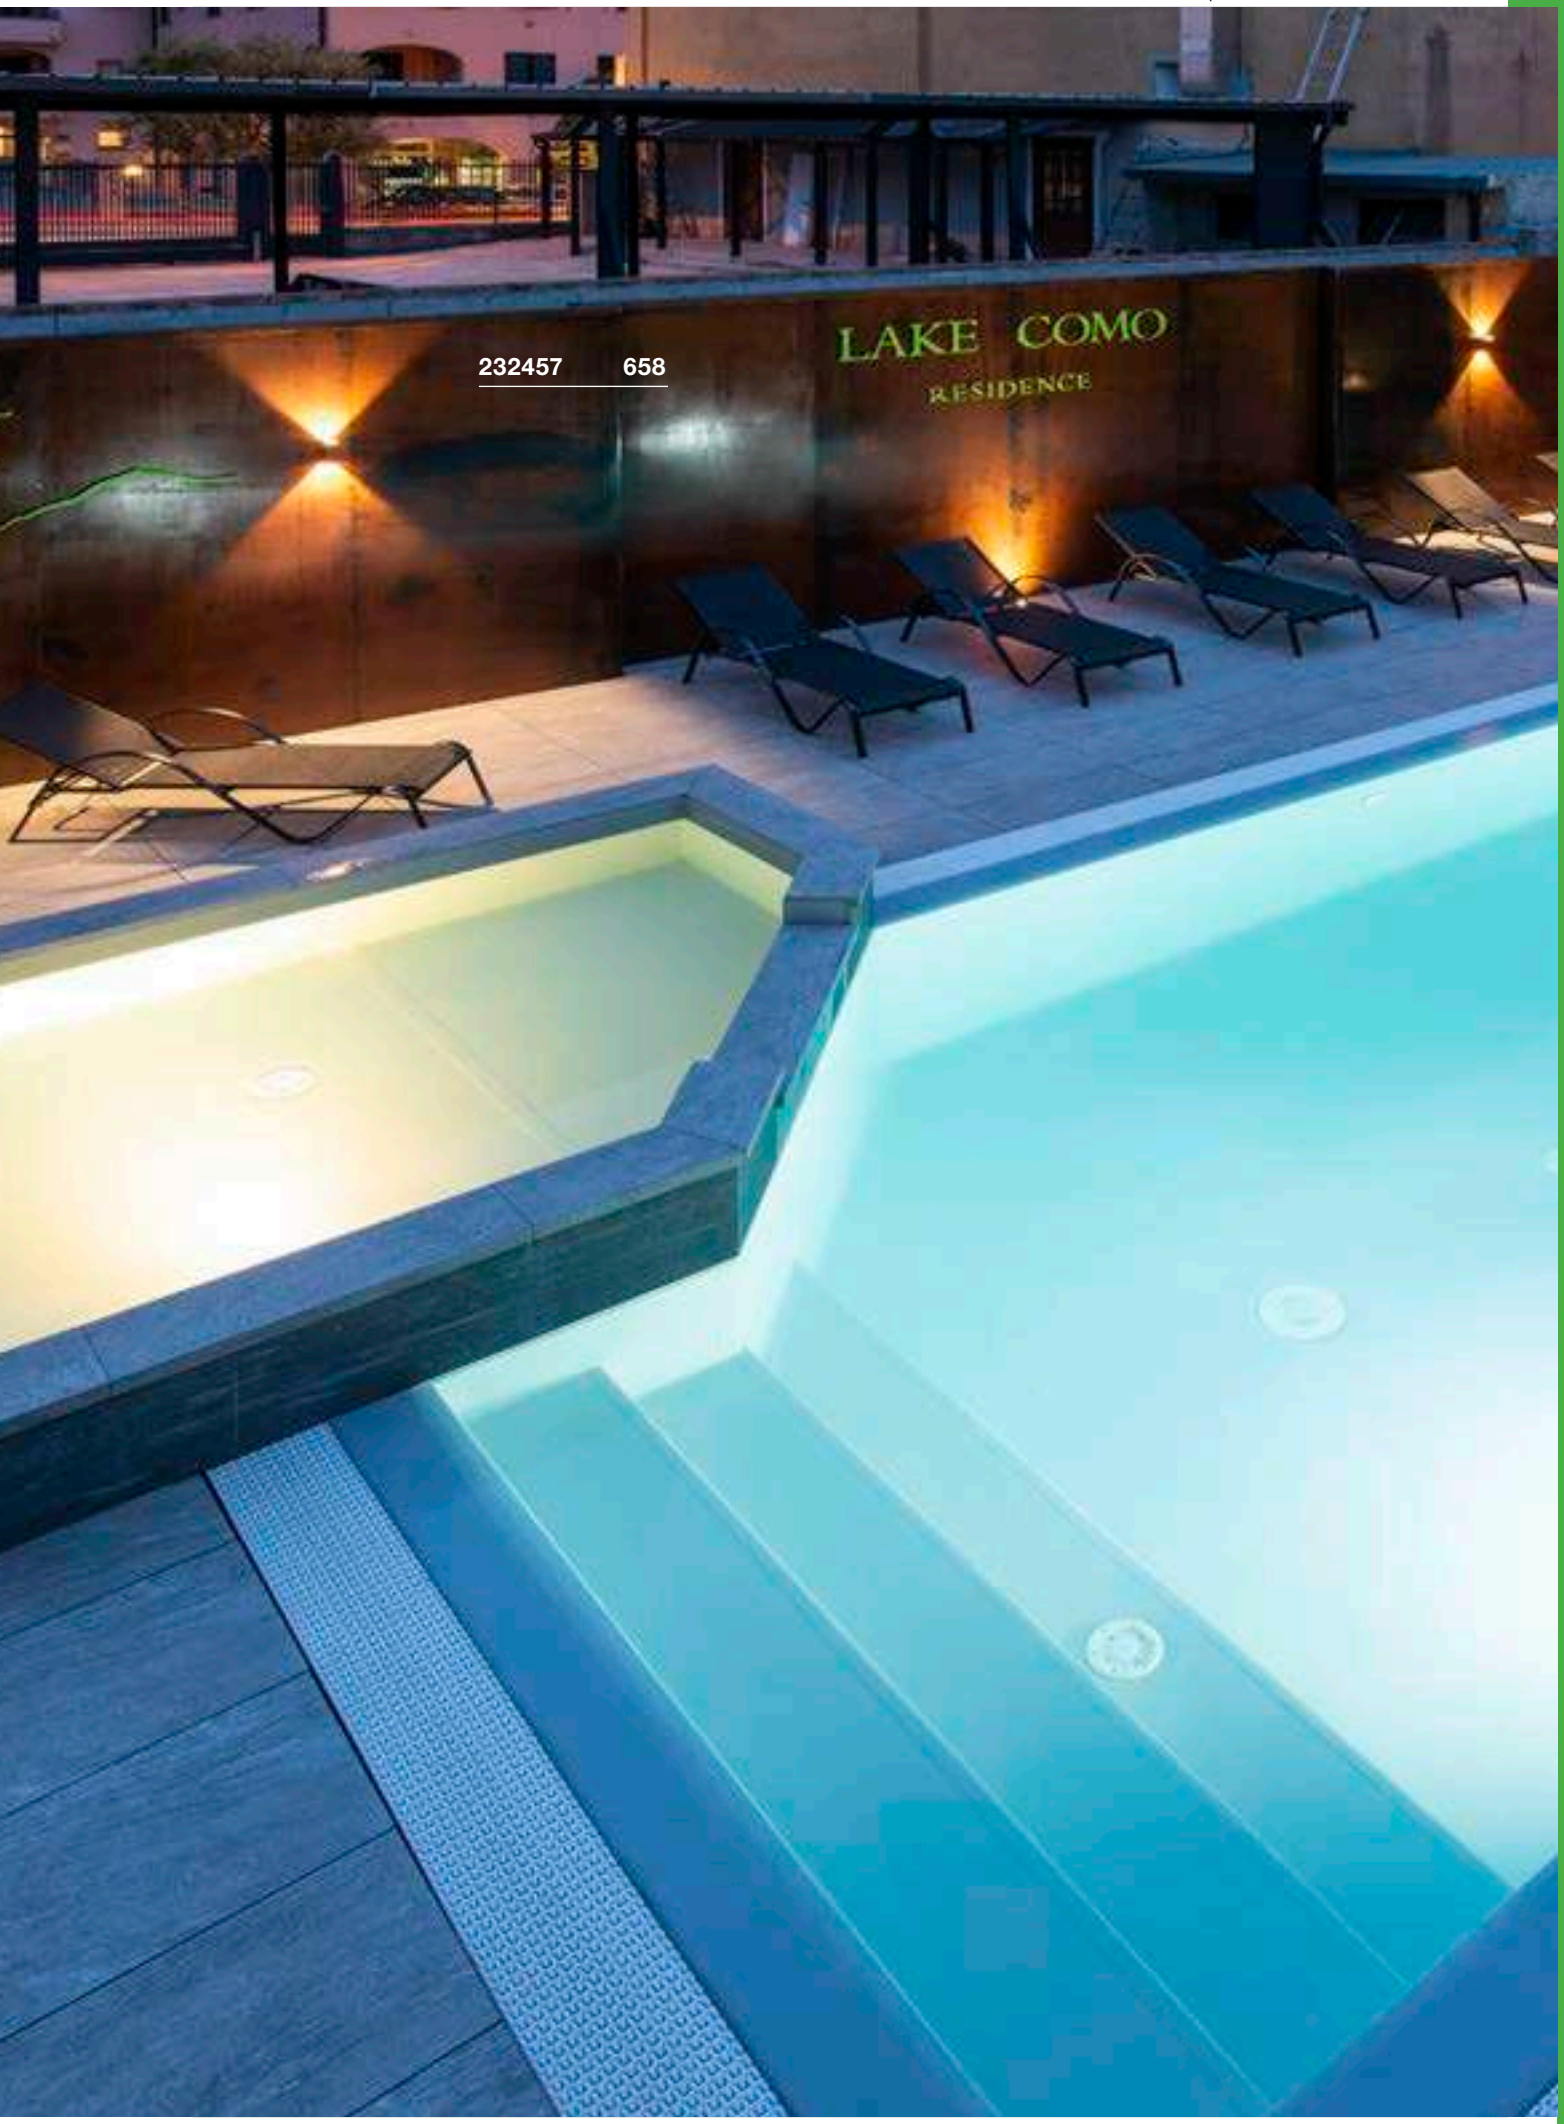


232457 658



STENSKE IN STROPNE SVETILKE

614 614 614 616 617 618 618 619
619 620 620 620 622 623 624 625
626 627 627 628 629 629 629 630
631 632 632 633 633 634 635 636
637 637 638 639 639 639 640 640
641 641 641 642 643 643 644 644

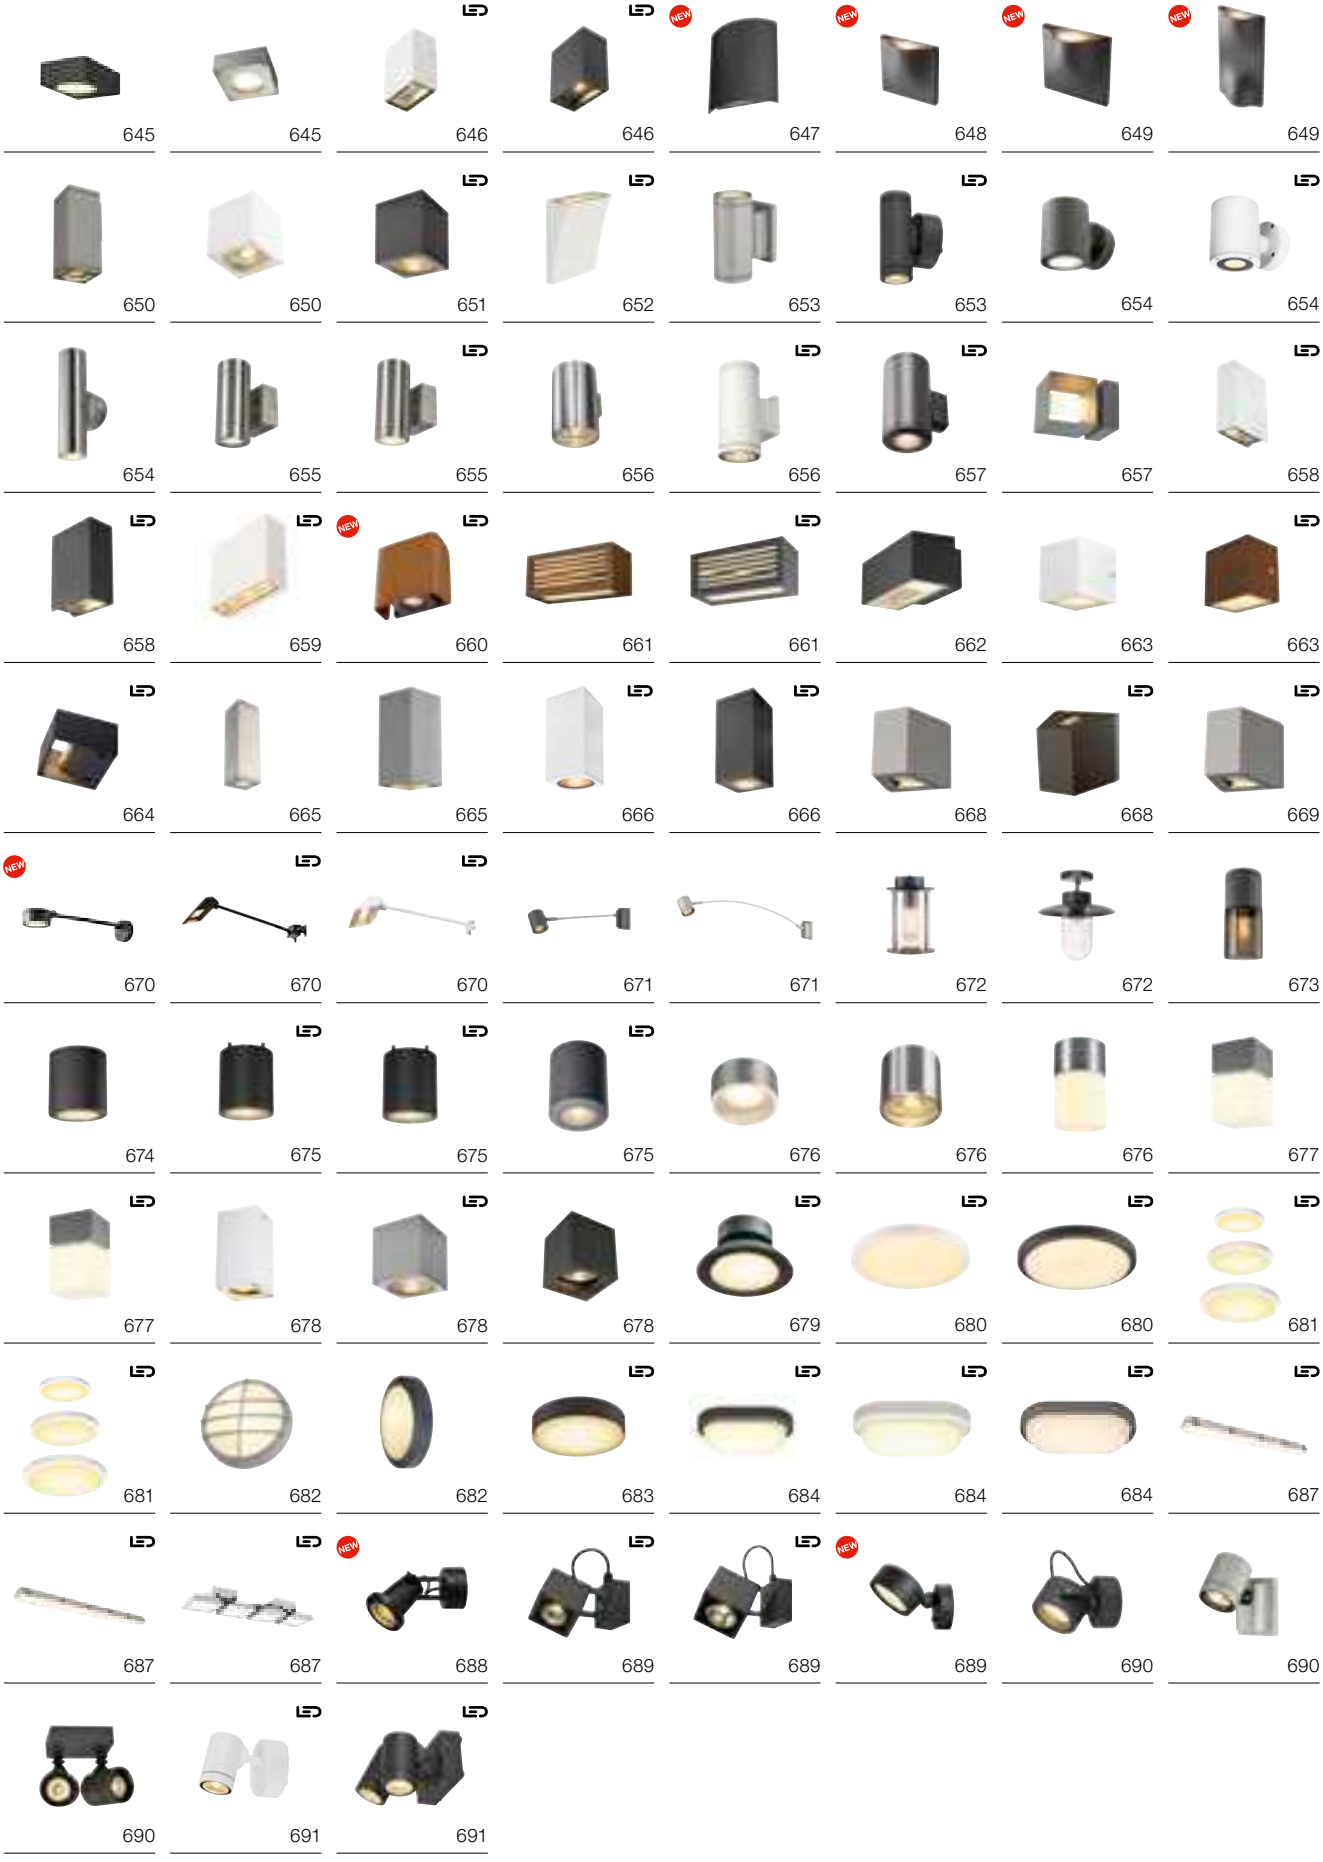

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

PHOTONIA
WL, E27

893

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002127 | 12,00 EUR





Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	232045	185,00

GLOO PURE
WL, E27

887


E-A++ Razpon A++–E






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR



LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracitna / matirana prosojna	1002002	70,00

MOLAT
WL, E27

891

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 4,8W 330°
2700 K 470 lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560752 | 20,00 EUR




LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR




Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 6,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	1000820	87,00

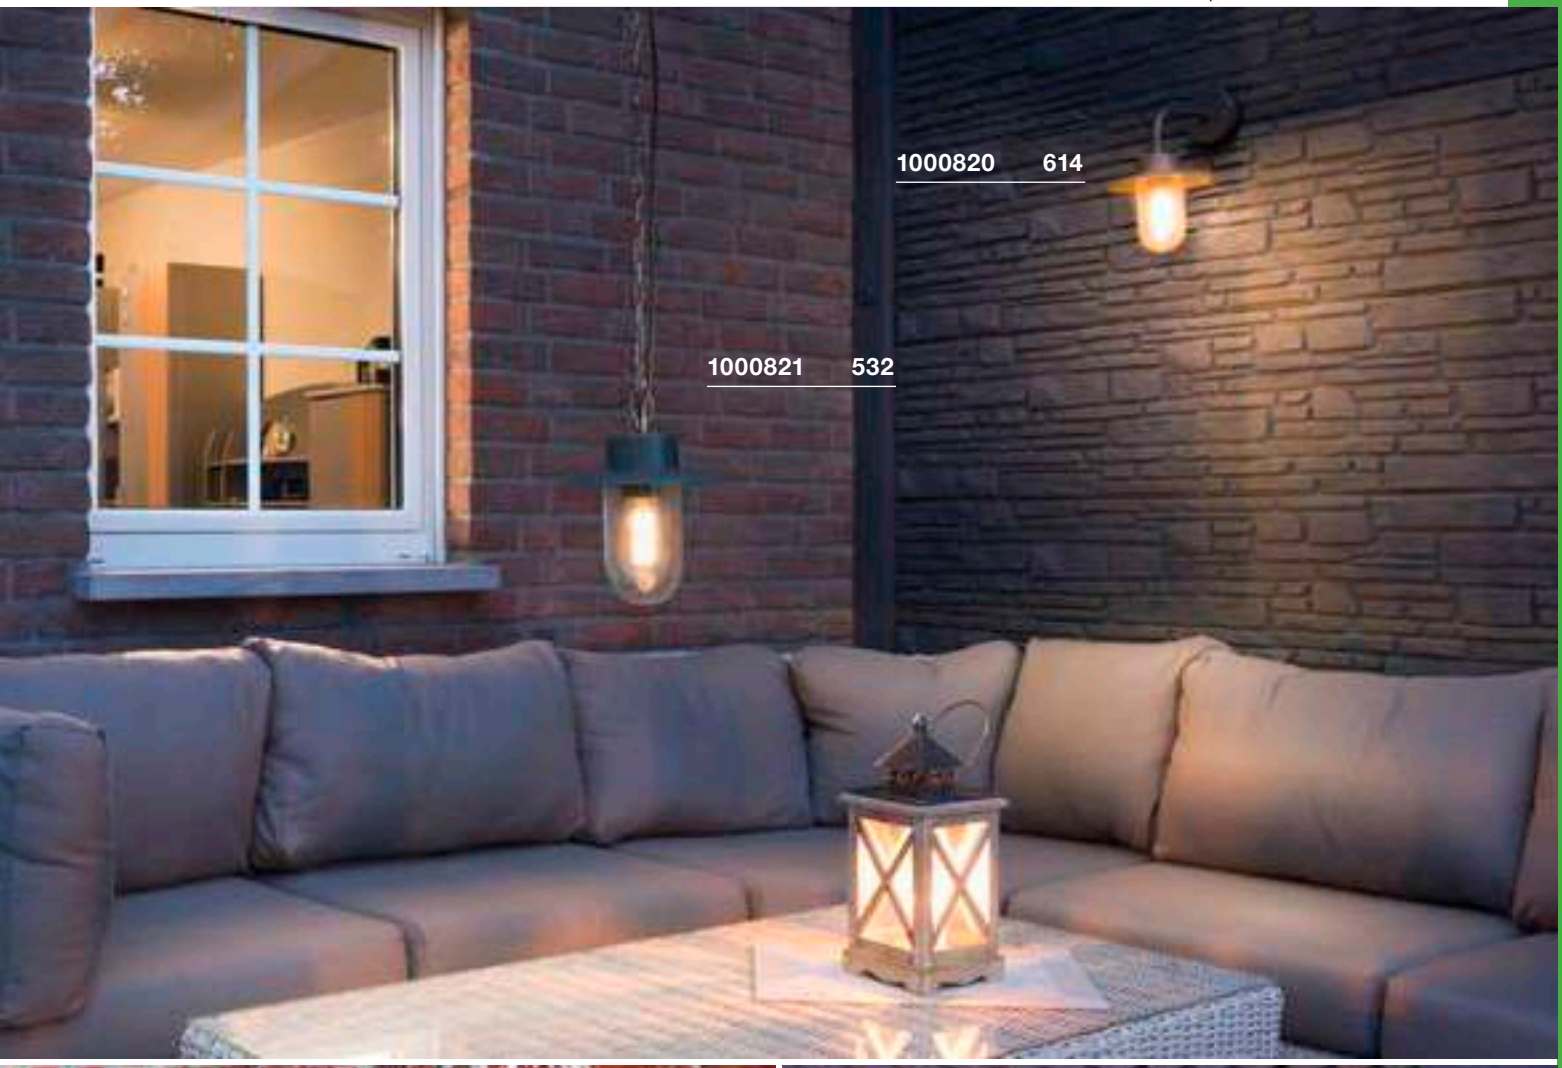
1000820 614
1000821 532


232045 614

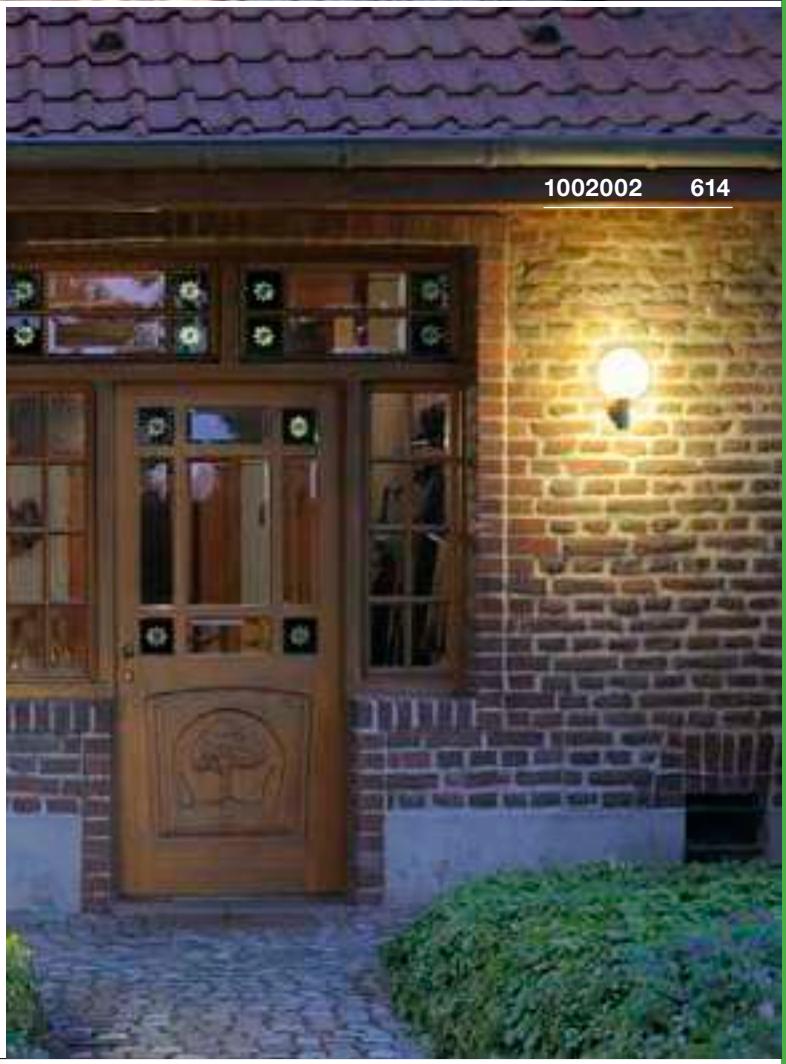
1002002 614

SLOTS
WL

896


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







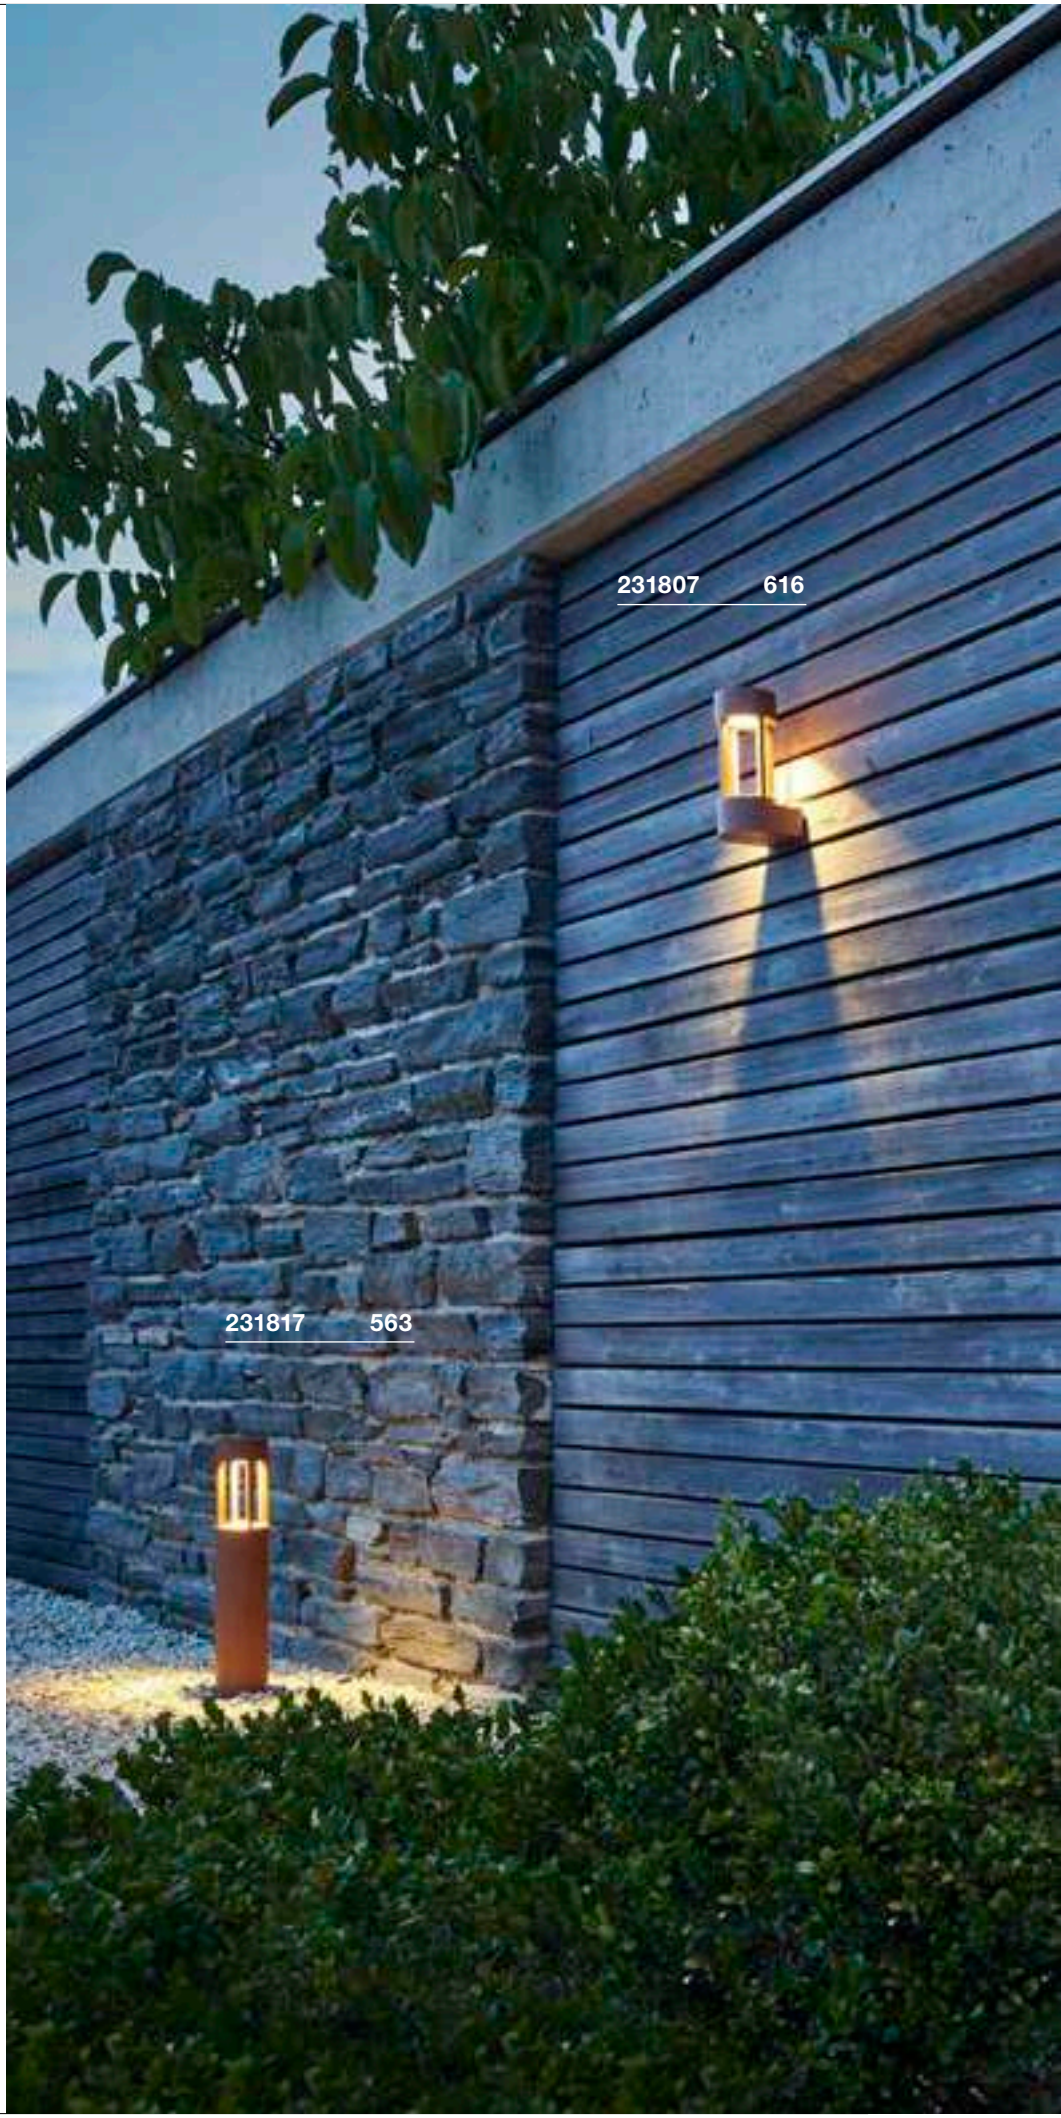


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 6,3W
Material: Aluminij / steklo




IP 44 | 0,85 | 25000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
140lm | 3000K | CRI>80 antracit	231805	135,00
140lm | 3000K | CRI>80 rjasta	231807	135,00

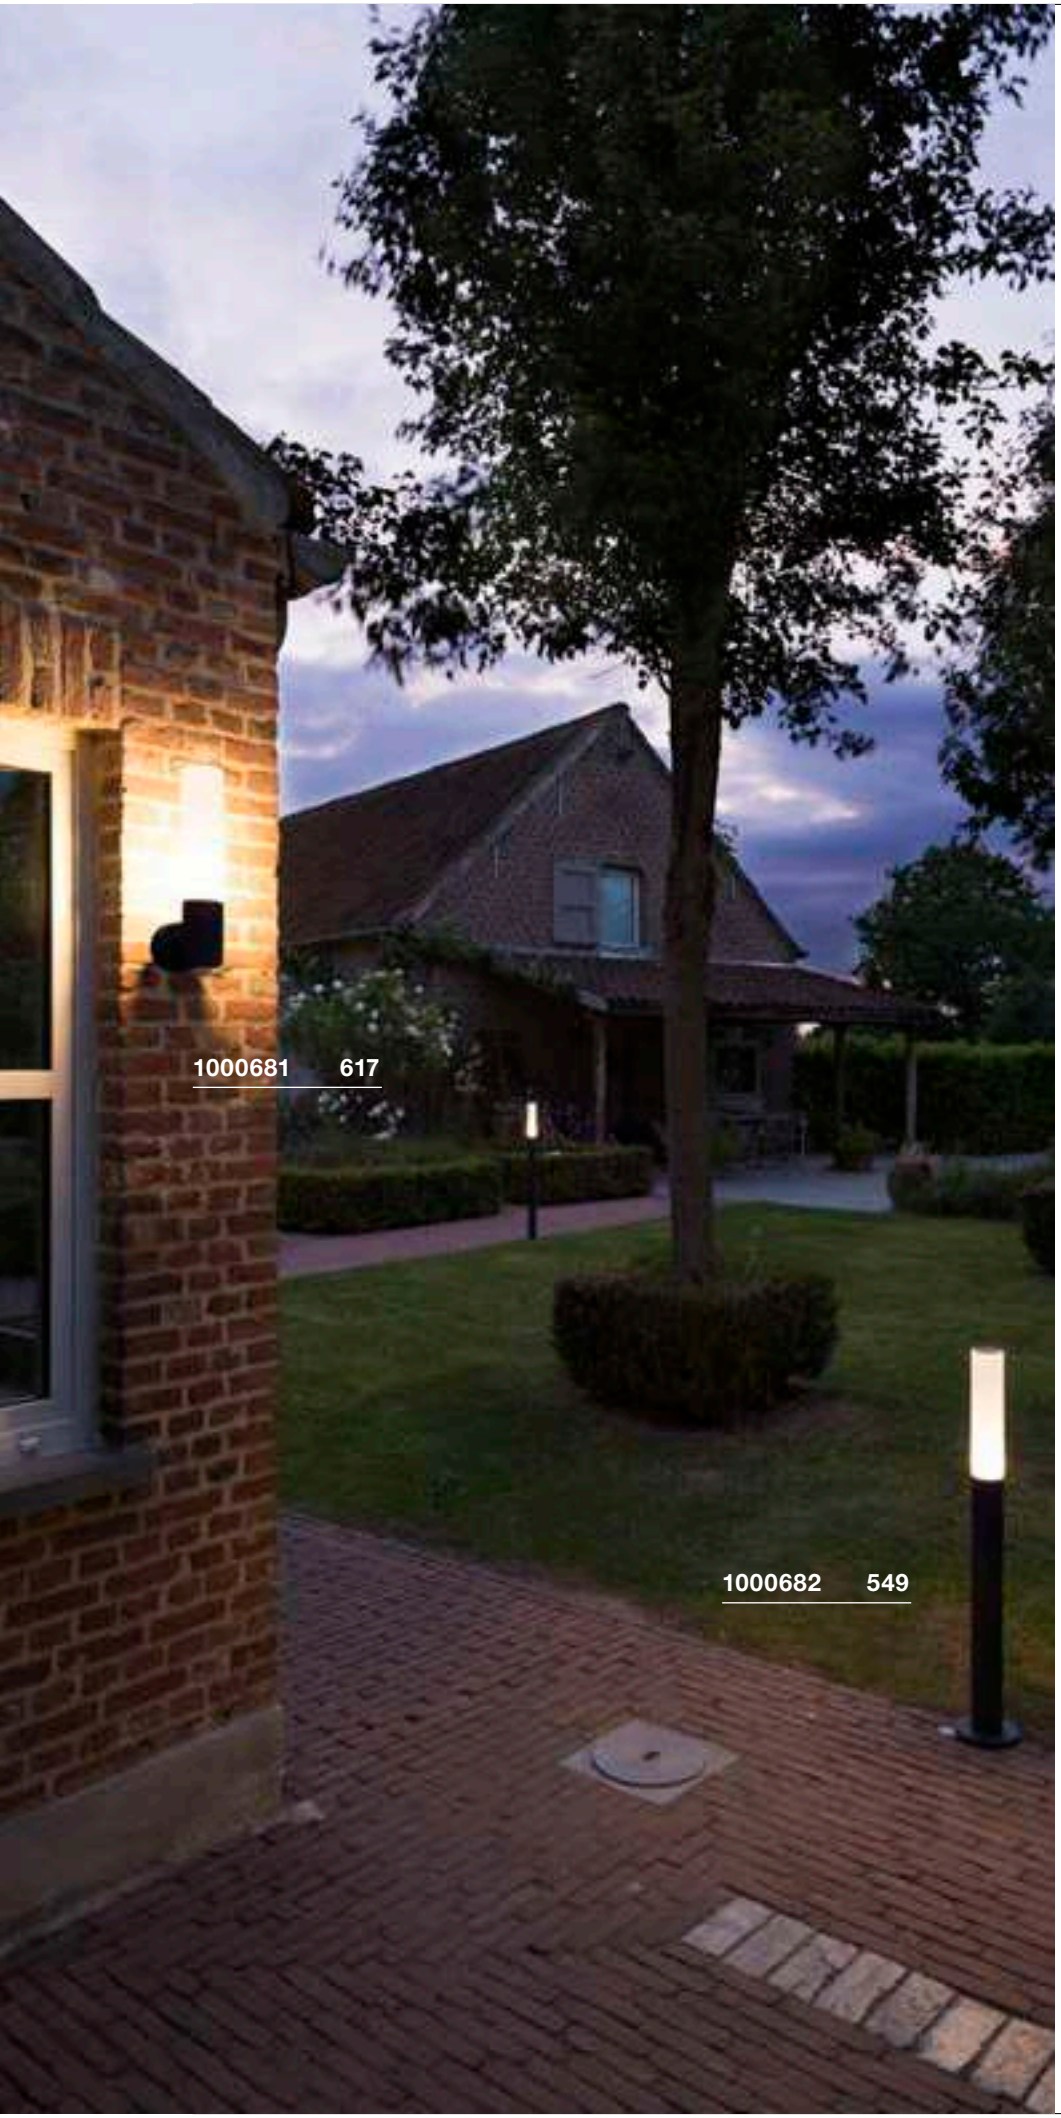

APONI
WL, TRIAC

883

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac L

IP 65

0,876

30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
440lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000681**	**163,00**

F-POL
WL, E27

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Reflektor z visokim sijajem za učinkovito osvetlitev
- Difuzna porazdelitev svetlobe za enakomerno osvetlitev okolice stavb

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 14 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**231585**	**113,00**

C-POL
WL, E27

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Reflektor z visokim sijajem za učinkovito osvetlitev
- Difuzna porazdelitev svetlobe za enakomerno osvetlitev okolice stavb

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR


Podatki o žarnici

maks. 24W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 17,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**231465**	**123,00**





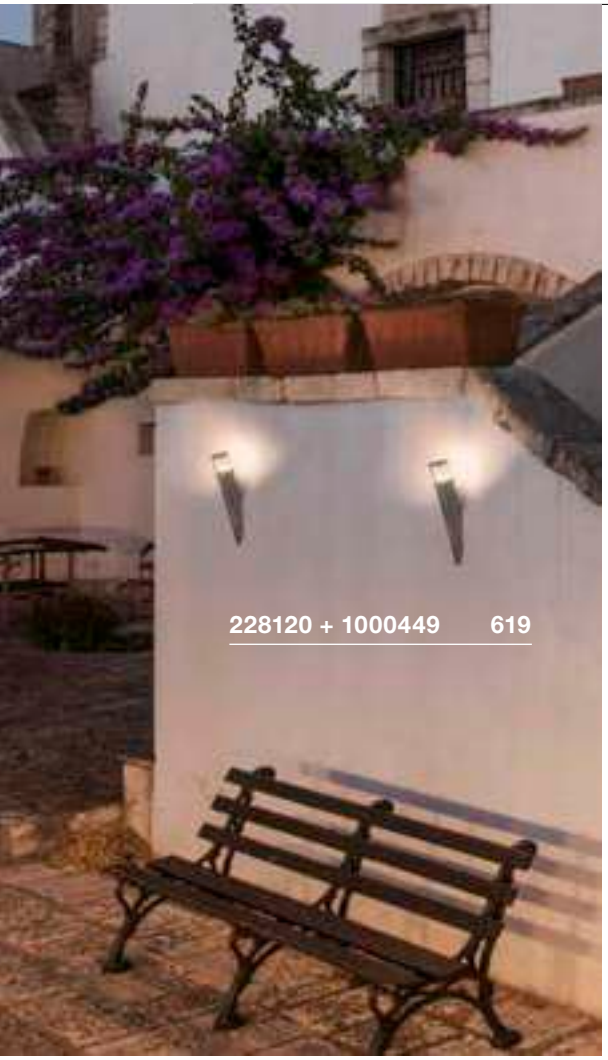



TRUST
WL

898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Visokonapetostna LED
- Legirano jeklo 316


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Legirano jeklo 316



IP 55 | 1,34 | 35000

Merska risba



Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



▒ Obročasti raster
Št. art. 228130 | 75,00 EUR



■ Spiralni raster
Št. art. 1000449 | 55,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
▒ legirano jeklo	**228120**	**170,00**

BIG NAILS
WL, E27

884


A-A++ Razpon A⁺⁺–E



- Legirano jeklo 304
- Vitek dizajn, neslepeča zunanja razsvetljava


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304 / polikarbonat (PC)



IP 44 | 1,2

Merska risba



Priporočena žarnica

E27 4,7W 360°
3000K 380lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551532 | 20,00 EUR



LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 15W
Ø: 4,5 cm maks. D: maks. 17 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
▒ legirano jeklo	**229182**	**135,00**

GRAFIT
WL, E27

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / plastika

IP 44 0,52

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002127 | 12,00 EUR

LED E27 6,8W 330°
2700K 806lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 560762 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 11,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	**231205**	**63,00**

SQUARE
WL, E27

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44 1,15 0,2 IK02

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002123 | 7,00 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
legirano jeklo	**1000336**	**180,00**

SQUARE
WL, TRIAC

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Svetilka iz visokokakovostnega legiranega jekla 316
- Sodoben dizajn
- Difuzna porazdelitev svetlobe za osvetlitev okolice stavb

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Legirano jeklo 316
Zatemnitev: Triac C, Triac L

IP 44 1,662 LED
30000 0,2 IK02

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	**1000834**	**200,00**


1000336 620




1000336 620

KERAS ELT
WL, E27


A-A++ Razpon A++–E







• Neobičajen dizajn

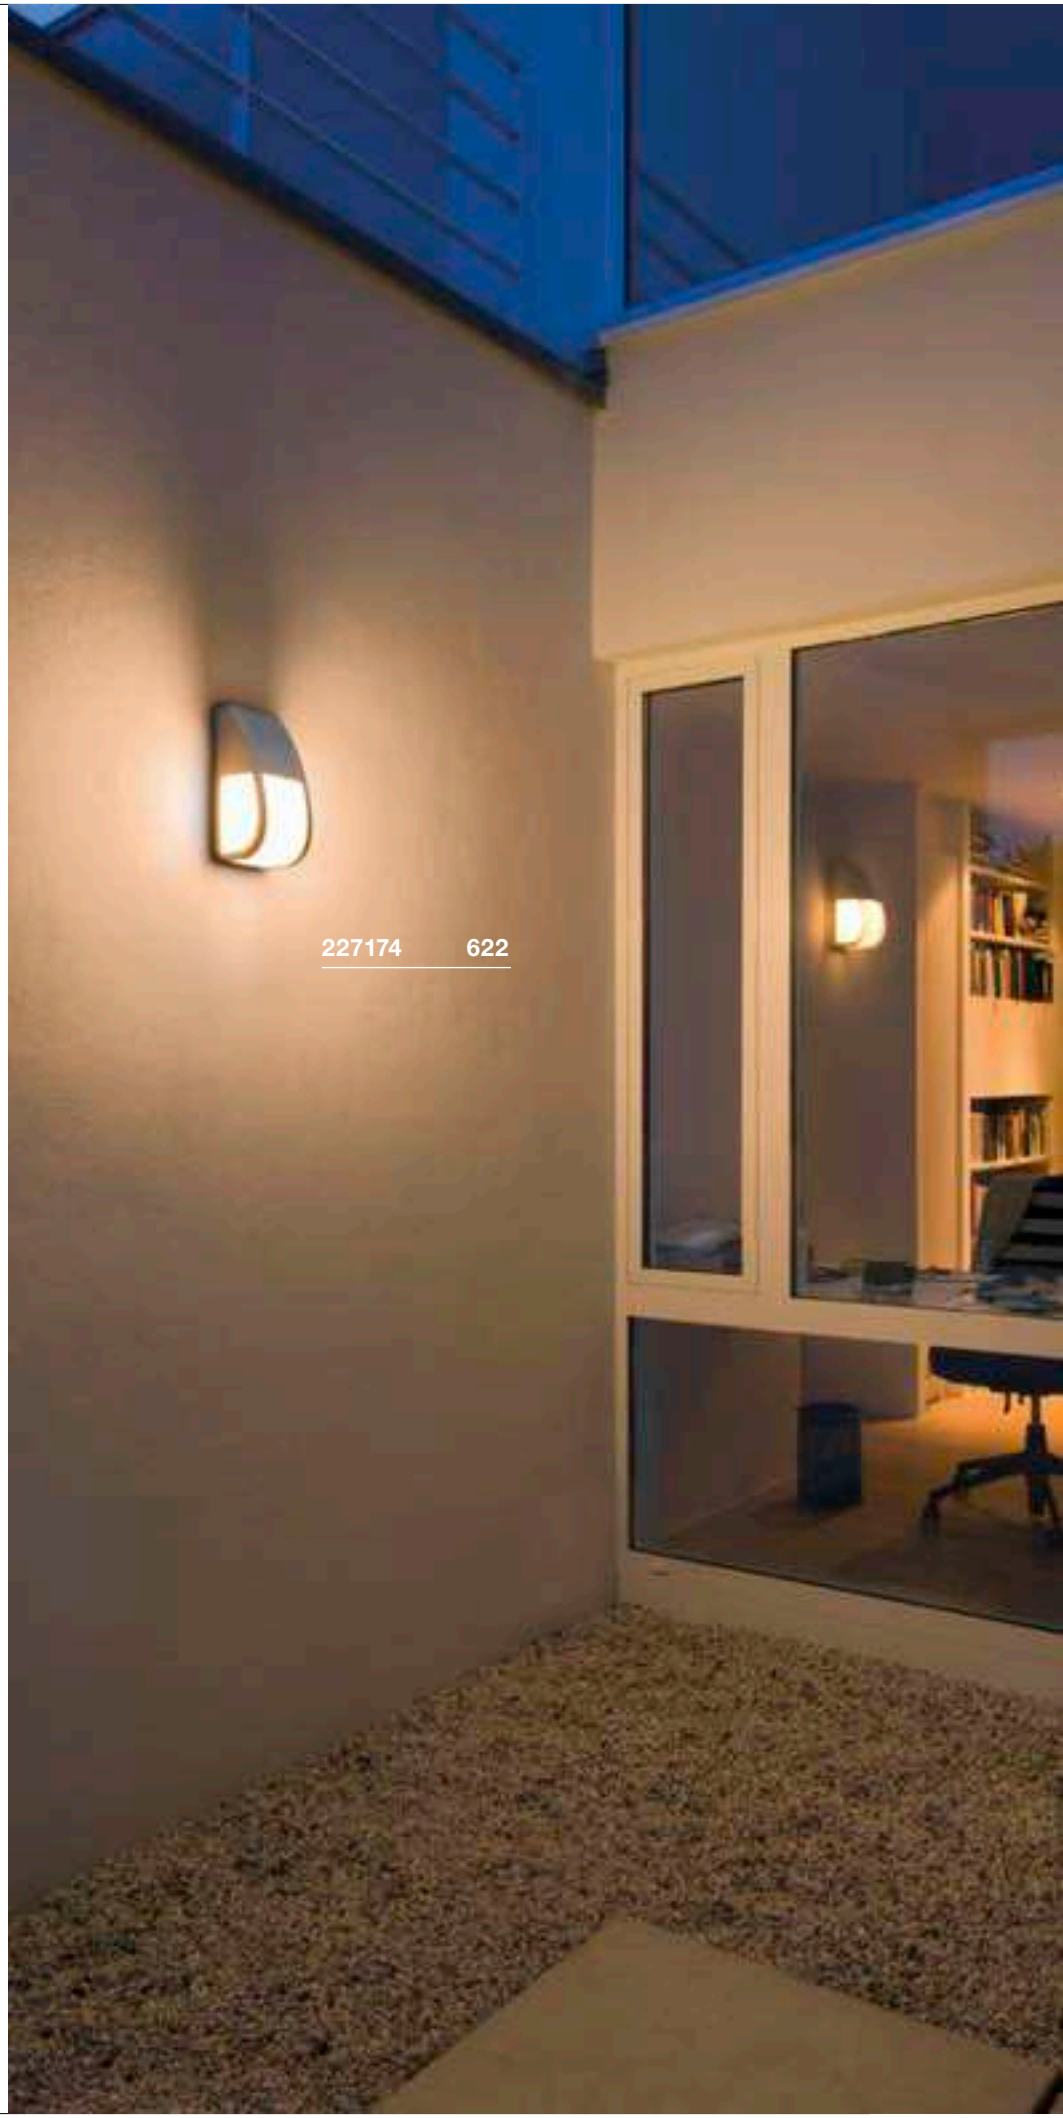


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 54 1,6

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 14,5W 200°
2700K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 560422 | 30,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva	227174	130,00
E27		
antracit	227176	130,00



MERIDIAN
WL, E27

A-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 54 1,25

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 siva	230444	60,00
E27 antracit	230445	60,00

QUADRULO SENSOR
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 2,24

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002123 | 7,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 15W
Ø: 8 cm maks. D: maks. 18 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
antracit	1002402	140,00



QUADRULO
WL, E27

E-A++ Razpon A++–E

NEW








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 2,21

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002123 | 7,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 15W
Ø: 8 cm maks. D: maks. 18 cm


Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**1002403**	**120,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27

A-A++ Razpon A++–E










Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 54 1,7

Merska risba



Priporočena žarnica


LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27 ■ antracit	230655	90,00
E27 ■ rjasta	230657	90,00

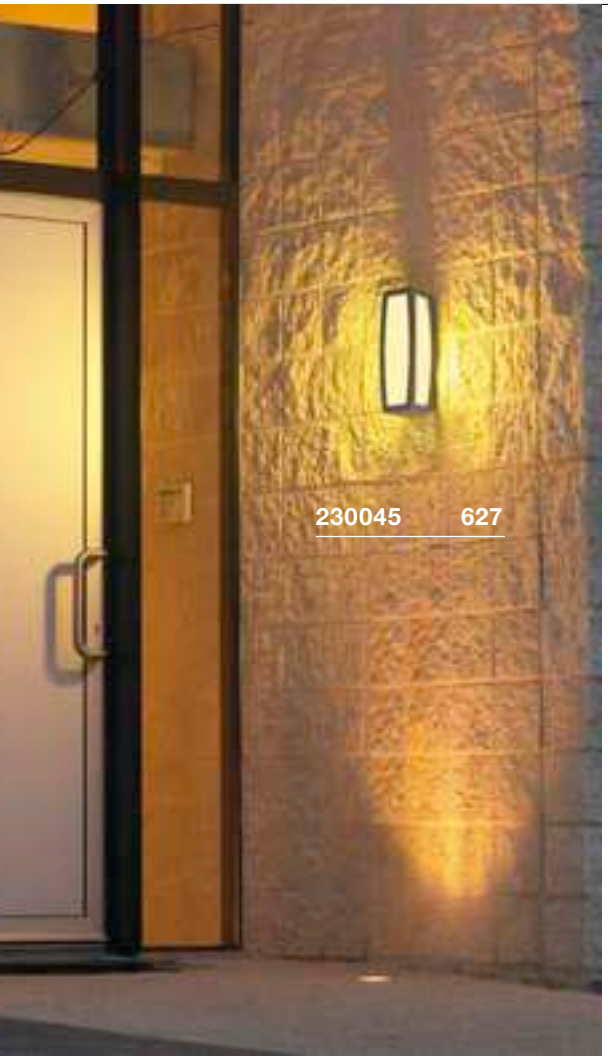



MERIDIAN BOX
WL, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 54 1,7

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR



LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 25W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva	**230044**	**80,00**
E27		
antracit	**230045**	**80,00**

MERIDIAN BOX
WL, E27, MR

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 54 1,75

Merska risba



Opomba

Senzor gibanja: Kot zajemanja: 180° Dolžina zajemanja: 1–5 m
Možna nastavitev svetlosti okolice za samodejni vklop in časa svetenja po sprožitvi senzorja.

Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 12W 240°
3000K 1055lm EEK=A+
12 kWh/1000 h
Št. art. 1001032 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 25W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva	**230084**	**130,00**
E27		
antracit	**230085**	**130,00**

ENOLA C
WL

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE












Informacije o izdelku


100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo



IP 55 | 0,86 | 40000

35°

Merska risba



Priporočena oprema

☐ Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233211 | 17,00 EUR

■ Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	
900lm | 3000K | CRI>80		
☐ bela	**228511**	**203,00**
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**228515**	**203,00**

HELIA
WL, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









• Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80 antracit	233225	133,00

SITRA
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A⁺⁺–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 4,2W 35°
3000K 200lm ER=A
5kWh/1000h
Št. art. 550092 | 40,00 EUR



LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001221 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE antracit	230355	72,00

SITRA
WL

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80 antracit	1002016	72,00
450lm | 3000K | CRI>80 bela	1002017	72,00

ROX
WL, QPAR111

895

E-A++ Razpon A⁺⁺–E









• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR


LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	**1000333**	**120,00**



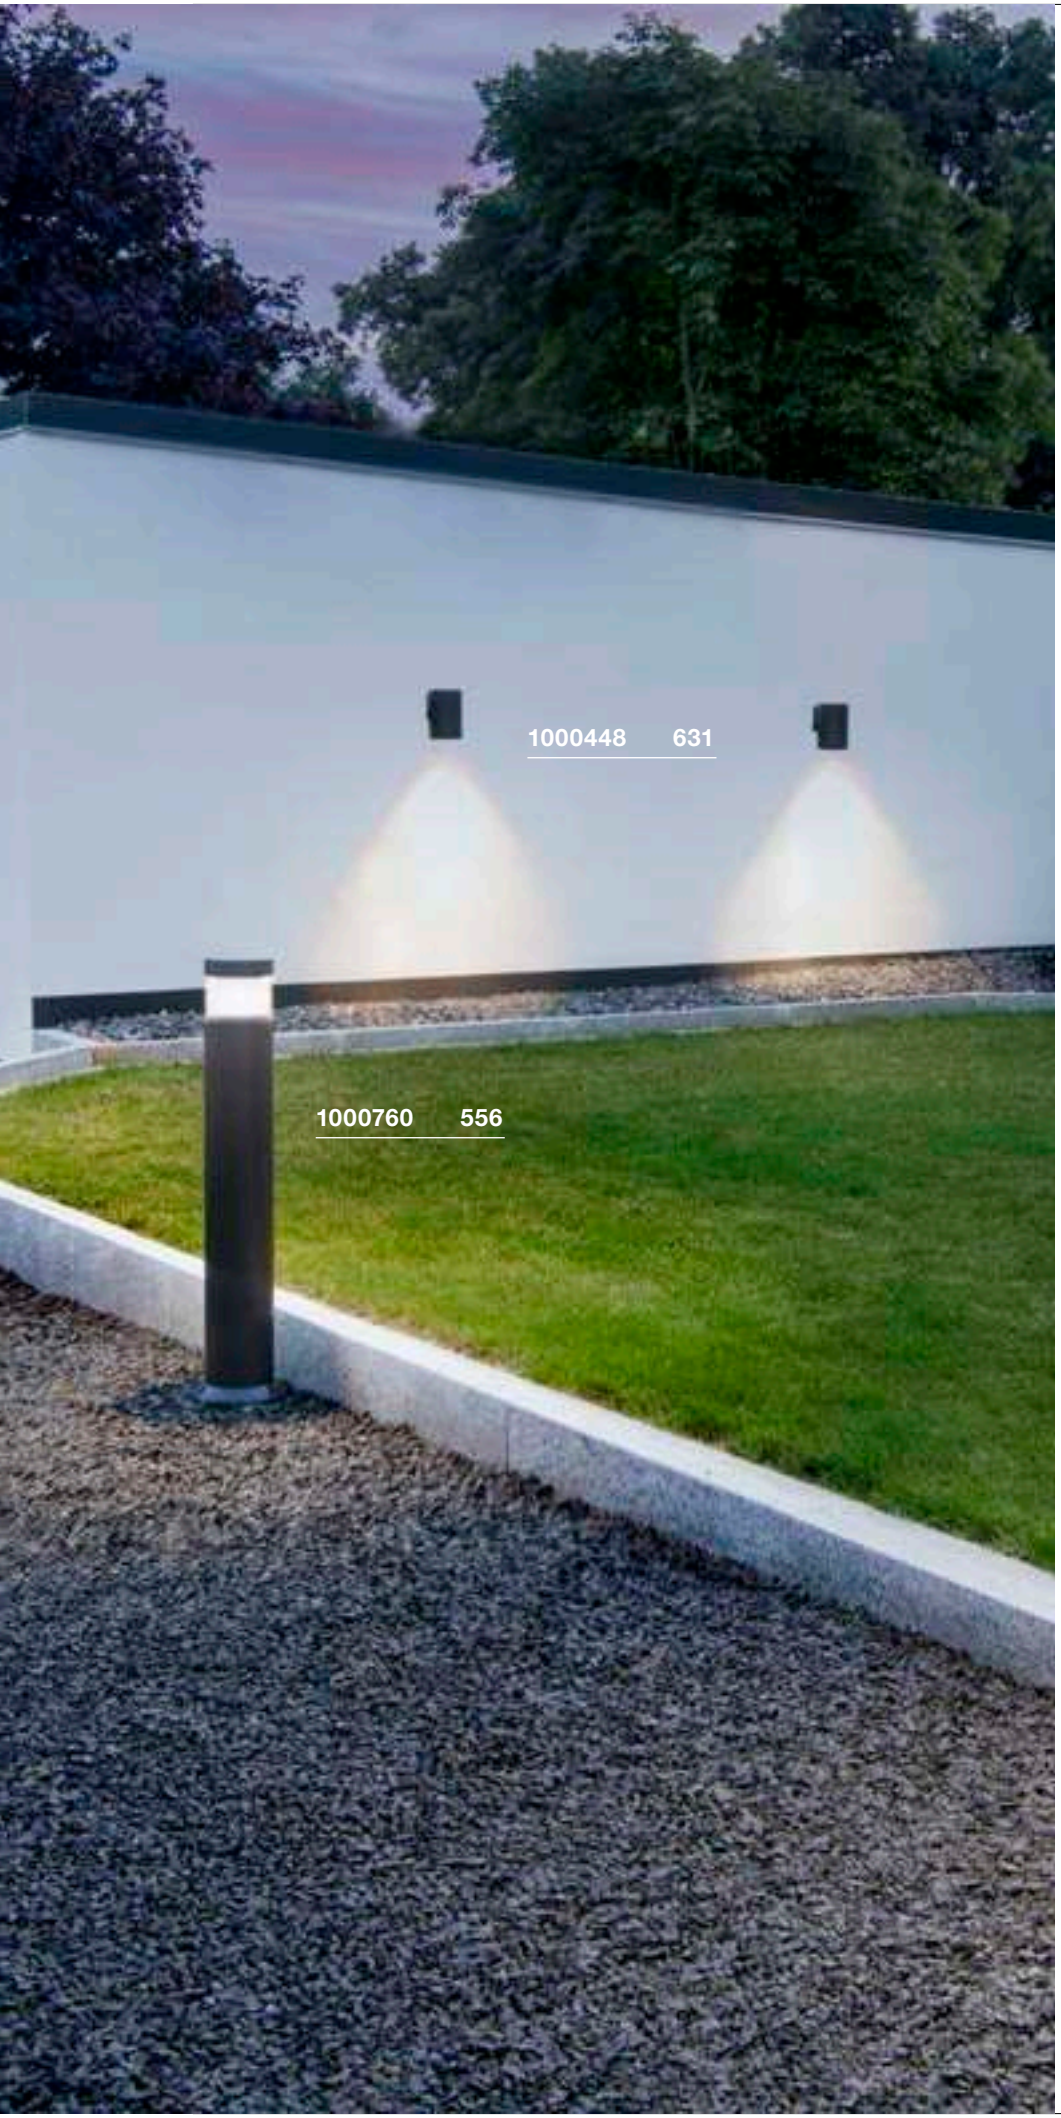

POLE PARC WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Idealna za učinkovito poudarjanje arhitekture stavb
- Vrteča simetrična porazdelitev svetlobe

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 28W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000448**	**205,00**

DOWNUNDER OUT
Round

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW







- Barvo svetlobe lahko pri inštalaciji nastavite s stikalom


Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 4,5W
Material: Aluminij



IP 65 | 0,38 | 30000

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
140lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002868	110,00

DOWNUNDER OUT
Square

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW







- Barvo svetlobe lahko pri inštalaciji nastavite s stikalom


Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 4,5W
Material: Aluminij




IP 65 | 0,43 | 30000

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
150lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002869	110,00

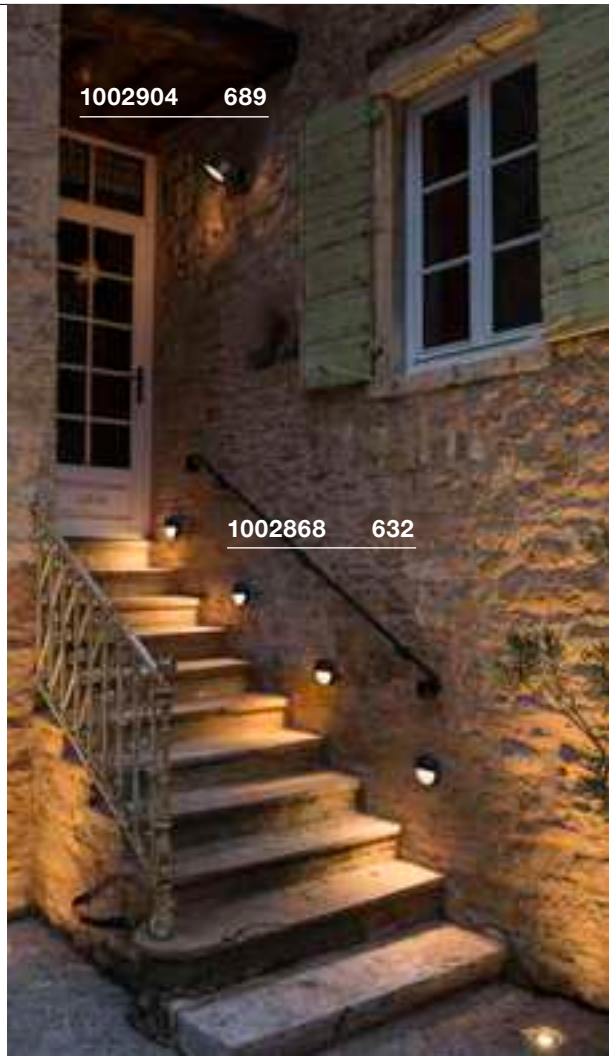





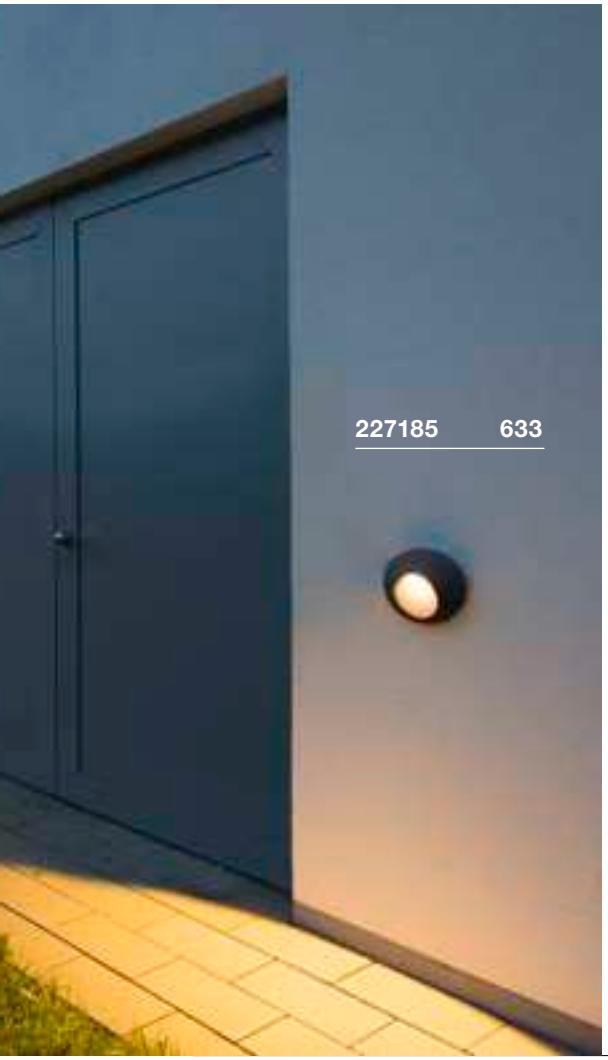

PEMA®
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 4,7W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
125lm | 3000K | CRI>80		
bela	231010	95,00
125lm | 3000K | CRI>80		
siva	231012	95,00
125lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231015	95,00

DELO
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 5,8W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP55 samo pri montaži s svetlobno režo navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
170lm | 3000K | CRI>80		
antracit	227185	153,00

RASCALI
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Nenavaden dizajn
- Estetično poudarjanje zunanjih območij




Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
330lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	1000797	100,00



WALLYX
WL, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,67

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001563 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
D: maks. 7,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva / prosojna	227194	93,00
GU10 | QPAR51		
antracit	227195	93,00
GU10 | QPAR51		
bron	227198	93,00







"Form, function, processing and ease of use should be harmonious in a product. Good design is characterized not only by the appearance of the products, but also by its functionality."

BENDO
WL, TRIAC

884

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

reddot award 2018 winner









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
820lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231865	315,00



MERVALED SENSOR
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR











- Integriran infrardeči senzor

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Opomba

Kot/dolžina zajemanja: 140°/8 m, dnevni/ nočni način delovanja, občutljivost in delovanje cikla je mogoče nastaviti.

Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	232405	209,00

MERVALED
WL


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	232415	190,00

ABRIDOR
WL

882

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Preklopna barva svetlobe
- Nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij
Mere izdelka: D: 14 cm V: 16 cm G: 17,5 cm

IP 55 | 1,2 | 45°

0,35 | IK03





Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002989	150,00

ABRIDOR SENSOR WL

882

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

IR







- Preklopna barva svetlobe
- Nagibna glava svetilke
- Z vgrajenim infrardečim senzorjem gibanja

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij
Mere izdelka: D: 14 cm V: 16 cm G: 17,5 cm

IP 54 | 1,2 | LED | 45°

0,35 | IK | IK03

Različica	Št. art.	EUR
750lm | 3000/4000K | CRI80		
Matirana antracitna	1002990	170,00

FLATT WL

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW







- Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Zmogljivost sistema: 14W
Material: Aluminij / aluminij
Mere izdelka: Š: 18 cm V: 23 cm G: 7 cm

IP 65 | 1,94 | LED | 0,35

IK | IK03

Različica	Št. art.	EUR
460lm | 3000/4000K | CRI80		
matirana antracitna / matirana antracitna	1002952	140,00
500lm | 3000/4000K | CRI80		
matirana antracitna / matirana rjava	1002953	140,00

FLATT SENSOR WL

887

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

IR







- Preklopna barva svetlobe
- Z vgrajenim infrardečim senzorjem gibanja

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / aluminij
Mere izdelka: Š: 18 cm V: 23 cm G: 7 cm

IP 54 | 1,98 | LED | 0,35

IK | IK03

Različica	Št. art.	EUR
600lm | 3000/4000K | CRI80		
matirana antracitna / matirana antracitna	1002954	170,00
600lm | 3000/4000K | CRI80		
matirana antracitna / matirana rjava	1002955	170,00


ORDI
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232905**	**140,00**

ORDI SENSOR
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

IR









- Z vgrajenim infrardečim senzorjem gibanja

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij




Merska risba



Opomba

Doseg senzorja nastavljiv do 9 m,
kot zajemanja 120°

Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**232915**	**163,00**

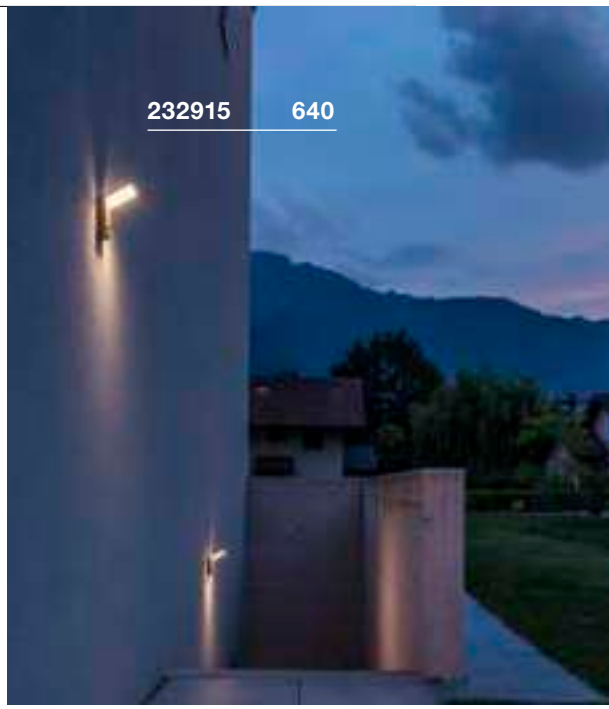





ANGOLUX
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Zmogljivost sistema: 7,6W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
500lm | 3000K | CRI>80		
bela	231351	130,00
500lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231355	130,00

ANGOLUX SENSOR
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

IR









• Integriran infrardeči senzor

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Zmogljivost sistema: 9,8W
Material: Aluminij / plastika



Merska risba



Opomba

Kot zajemanja 120°, maks. razdalja zajetja 9 m, občutljivost odzivnosti, nastavljivo trajanje vklopa
Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
560lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1001969	153,00
560lm | 3000K | CRI>80		
bela	1001970	153,00

ANGOLUX SOLAR
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

IR









• Udobno polnjenje z vključeno solarno tehniko

Informacije o izdelku

Delovanje na baterije
Zmogljivost sistema: 1,8W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Senzor gibanja in solarni panel vklj. baterija 3,7V 2200mAh

Različica	Št. art.	EUR
150lm | 3000K | CRI>80		
antracit	1002597	160,00

IPERI
WL

888


A-A++ Razpon A+++–E

LED INSIDE







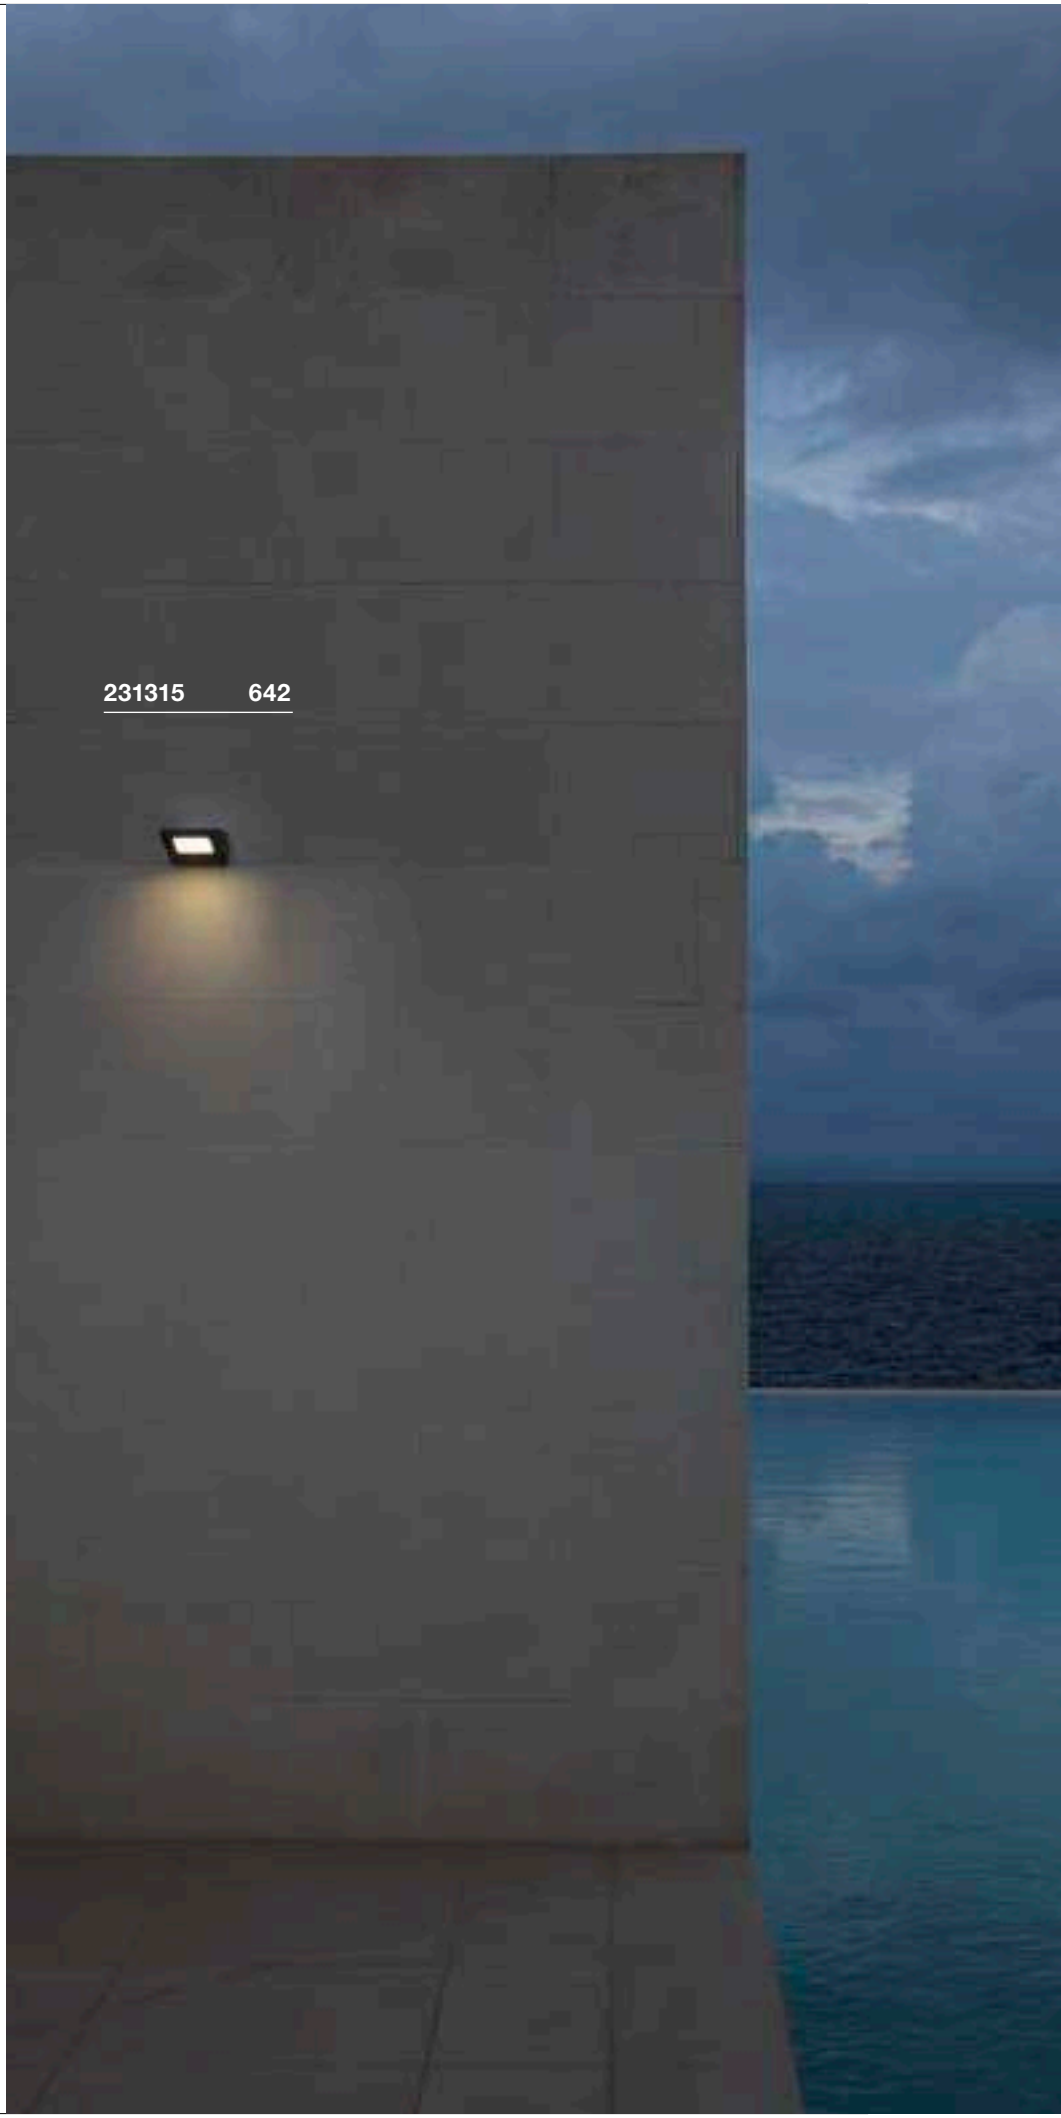


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 5W
Material: Aluminij / plastika



IP 44 | 0,5 | 25000

Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
320lm | 4000K | CRI>70		
■ antracit	**231315**	**95,00**





PEMA®
WL, E27

A-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP44 samo v primeru namestitve s svetenjem navzdol.

Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici


maks. 15W
Ø: 4,5 cm maks. D: maks. 21 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ črna	**230030**	**85,00**
E27		
◪ siva / prosojna	**230034**	**85,00**


PEMA®
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 7,7W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vrsta zaščite IP54 samo pri montaži s svetlobno režo navzdol.

Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002069**	**105,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1002070**	**105,00**
450lm | 3000K | CRI>80		
◪ siva / prosojna	**1002071**	**105,00**

MALU
WL

890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Nenavaden dizajn
- Enakomerna osvetljenost
- Posebej široka porazdelitev svetlobe

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,2W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002155**	**175,00**

TRAPECCO DOWN
WL


898

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**231745**	**165,00**







QUADRASYL
WL, TCR-TSE

894

B-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,86

Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 2,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**232285**	**53,00**

QUADRASYL
CW, TCR-TSE

894

B-A++ Razpon A++–E






- Okvir: Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / legirano jeklo 304

IP 44 0,45

Merska risba



Opomba

Pritrditev na hrbtni strani

Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 2,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ siva	**111482**	**74,00**



QUAD
WL


894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 4,6W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
100lm | 3000K | CRI>80		
bela	232461	75,00
80lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232465	75,00

BIG QUAD
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku


100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 4,5W
Material: Aluminij / steklo




Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bela	232431	105,00
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232435	105,00

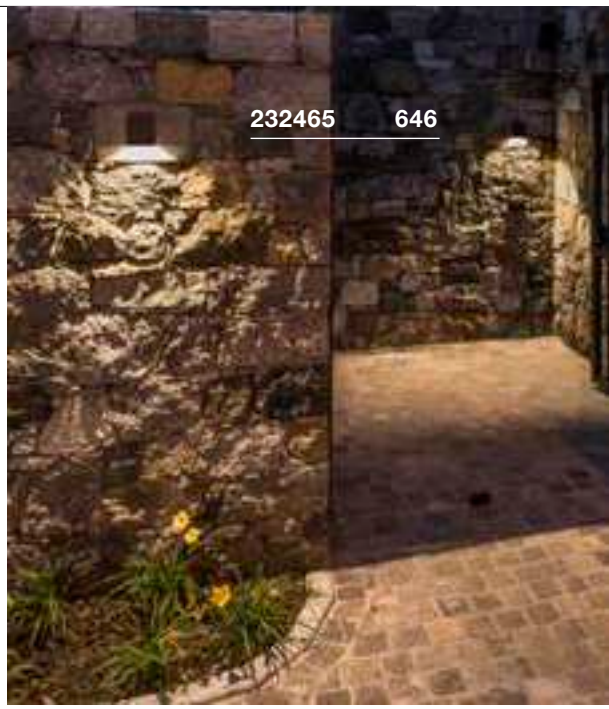



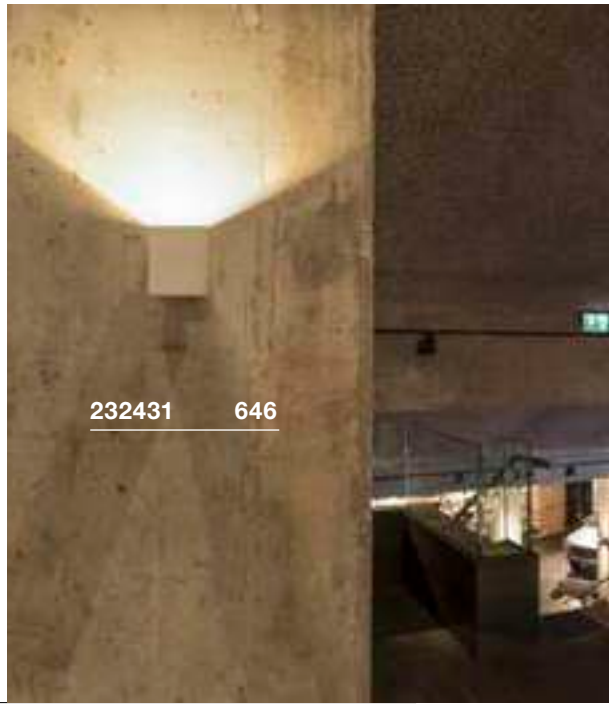



SAIL
WL

889


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

INSIDE

NEW









Informacije o izdelku

200–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Aluminij





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002605**	**150,00**
590lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1002606**	**150,00**


VILUA S
WL


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW













Informacije o izdelku


100-277V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 8,3W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
405lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	1002503	120,00

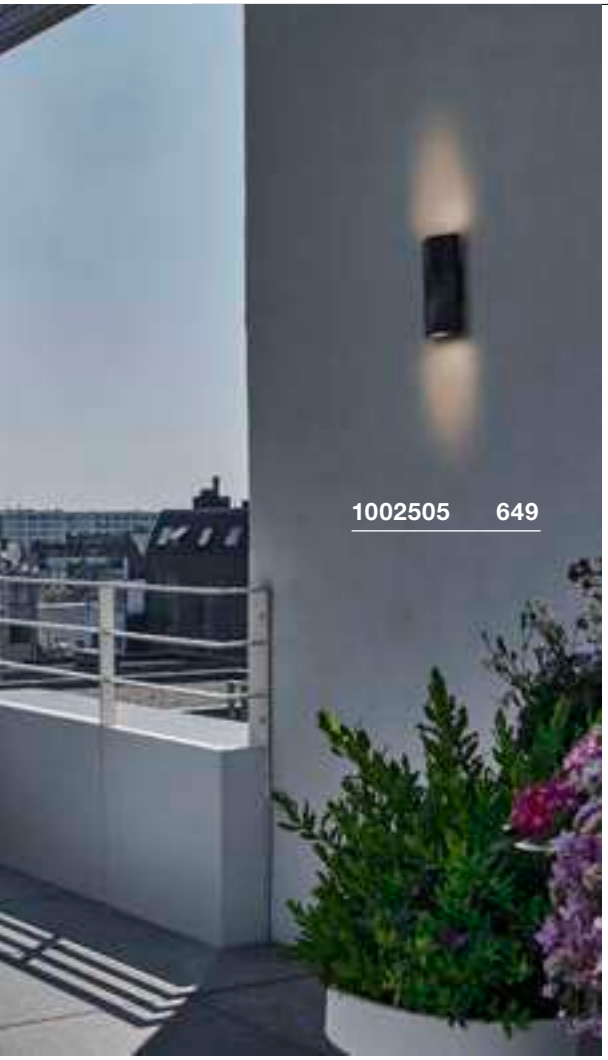




VILUA L
WL


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
810lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	1002504	160,00


VILUA
SVETENJE NAVZGOR/NAVZDOL, WL


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 392lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 392lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	1002505	160,00

THEO
WL, QPAR51

897

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,66

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001566 | 10,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	229521	74,00
GU10 | QPAR51		
siva / prosojna	229524	74,00
GU10 | QPAR51		
antracit	229525	74,00

BIG THEO
WL, QPAR111

884

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 1

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR



LED GU10 13W 140°
2700K 1000lm EEK=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001244 | 80,00 EUR




Podatki o žarnici


maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
bela	229561	95,00
GU10 | QPAR111		
siva / prosojna	229564	95,00
GU10 | QPAR111		
antracit	229565	95,00





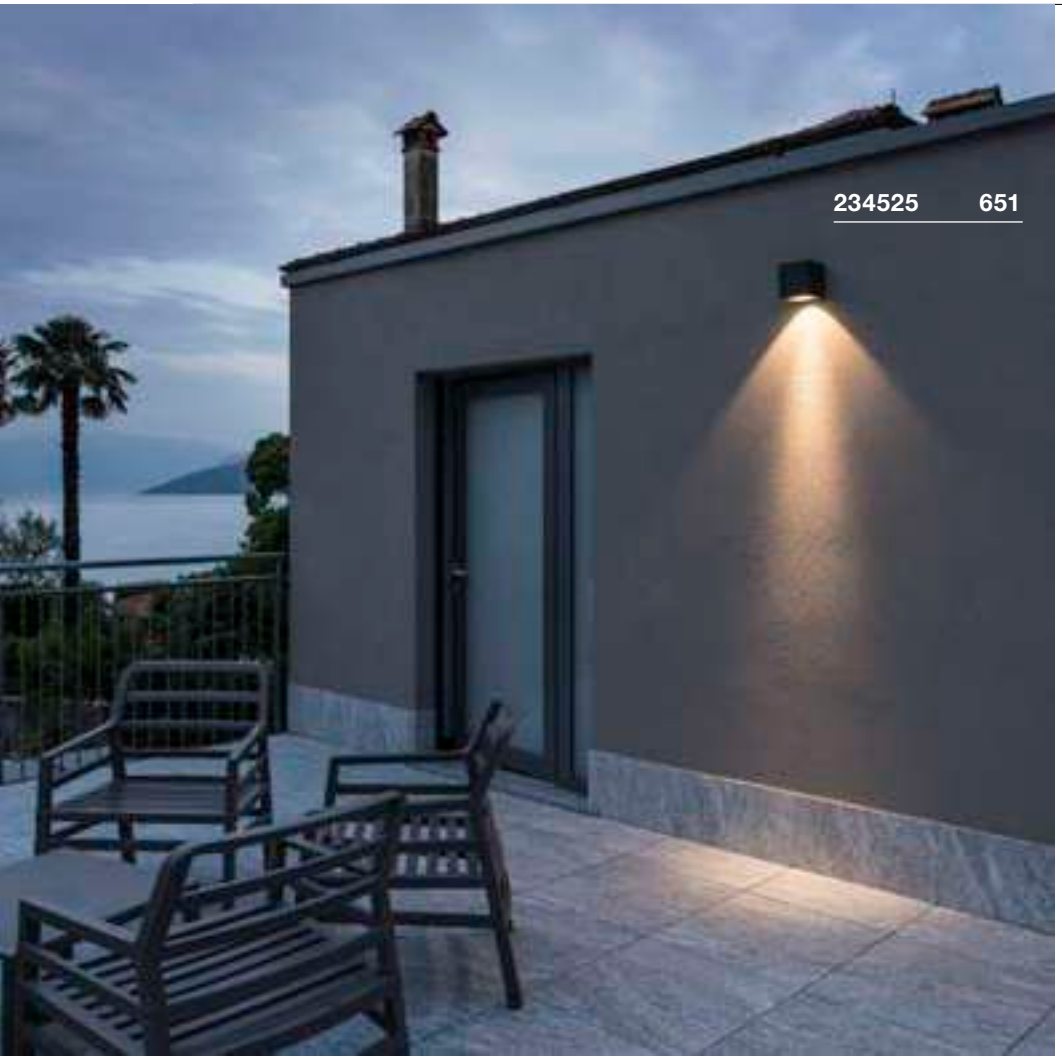

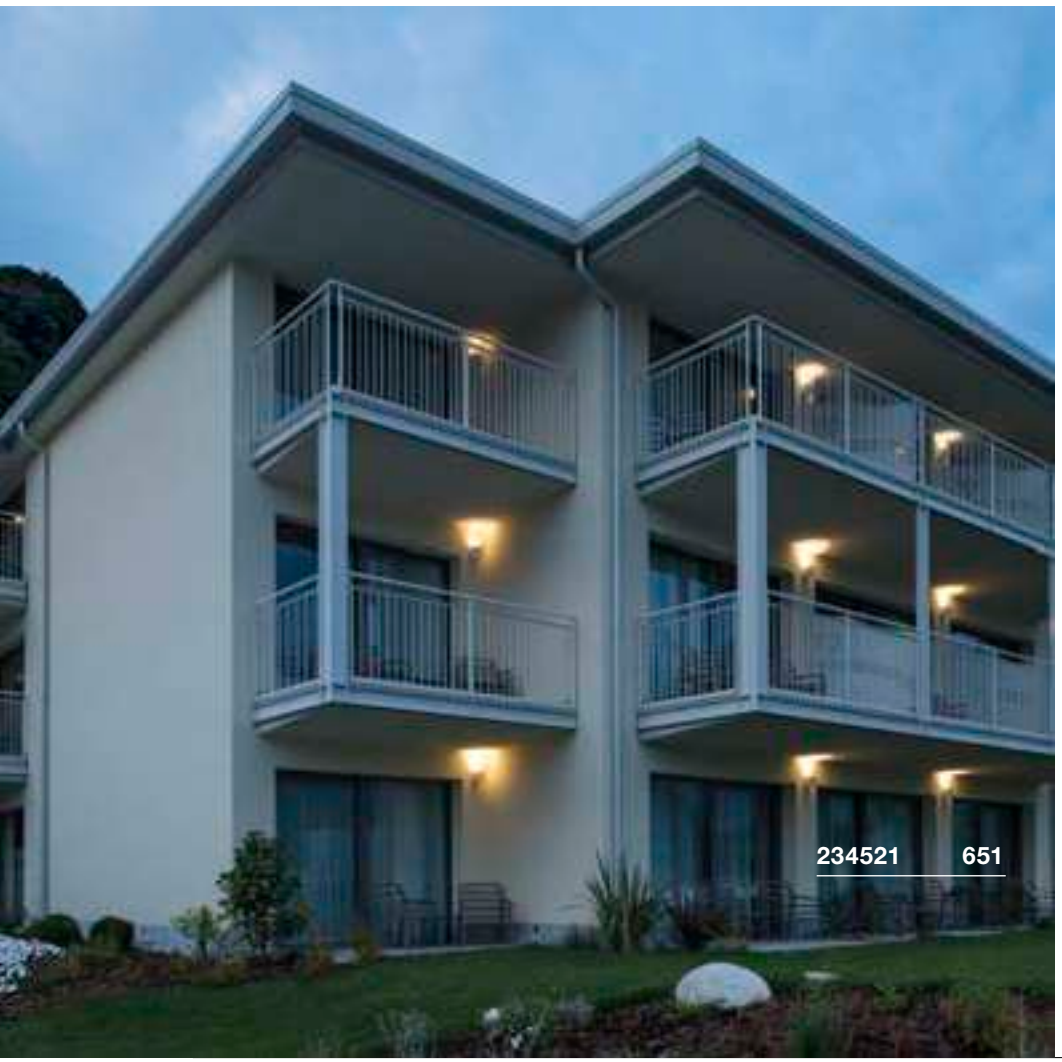


BIG THEO
WL

885

A-A++ Razpon A++–E

INSIDE









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij / steklo

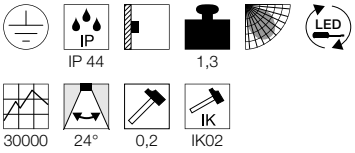

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80 bela	**234521**	**185,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 siva / prosojna	**234524**	**185,00**
2000lm | 3000K | CRI>80 antracit	**234525**	**185,00**


DELWA
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij / steklo




IP 44 | 0,8 | 30000



100° | 0,2 | IK02

Merska risba





230791 652

Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80 bela	1000340	175,00
910lm | 3000K | CRI>80 siva	1000341	175,00
910lm | 3000K | CRI>80 antracit	1000342	175,00





MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

892

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233214 | 17,00 EUR



Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560142 | 35,00 EUR



LED GU10 4,3W 40°
3000K 375lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560143 | 33,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	**233114**	**100,00**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233115**	**100,00**

HELIA UP/DOWN
WL, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- Visokonapetostna LED


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 350lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 350lm | 3000K | CRI>80		
bela	**233231**	**184,00**
Navzgor: 350lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 350lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233235**	**184,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
■ antracit	**230365**	**83,00**

SITRA UP/DOWN
WL

896

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Podatki o žarnici

Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 488lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 488lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002018**	**123,00**
Navzgor: 488lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 488lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1002041**	**123,00**

ASTINA
WL, QPAR51

884

B-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 4,3W 40°
2700K 245 lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 551252 | 15,00 EUR



LED GU10 5,1W 48°
2700-6500K 350lm EEK=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001918 | 50,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 11W TCR50-SE
D: maks. 9 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | TCR50-SE		
□ bela	**228771**	**65,00**
GU10 | TCR50-SE		
■ antracit	**228775**	**65,00**
GU10 | TCR50-SE		
▨ matiran aluminij	**228776**	**70,00**





ASTINA STEEL
WL, QPAR51

884

E-A++ Razpon A++–E








- Svetilka iz legiranega jekla 304
- Nizke karakteristike oddajanja svetlobe za neprekinjeno poudarjanje vodoravnih površin

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304

IP 44 | 1,02

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560142 | 35,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51
Ø: 5,1 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	233302	100,00

ASTINA STEEL
WL

884

A-A++ Razpon A++–E

INSIDE








- Svetilka iz visokokakovostnega legiranega jekla 316
- Nizke karakteristike oddajanja svetlobe za neprekinjeno poudarjanje vodoravnih površin

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,7W
Material: Legirano jeklo 316

IP 44 | 1,38 | LED | 25000 | 24°

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	233312	200,00

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

895


E-A++ Razpon A⁺⁺–E




• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 13W 30°
4000K 1300lm ER=A+
13 kWh/1000 h
Št. art. 1001243 | 80,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	**1000334**	**150,00**

ENOLA C UP/DOWN
WL

886

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE






Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 23W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena oprema

Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233211 | 17,00 EUR


Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR

Različica	Št. art.	
1800lm | 3000K | CRI>80		
bela	**228521**	**283,00**
1800lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**228525**	**283,00**







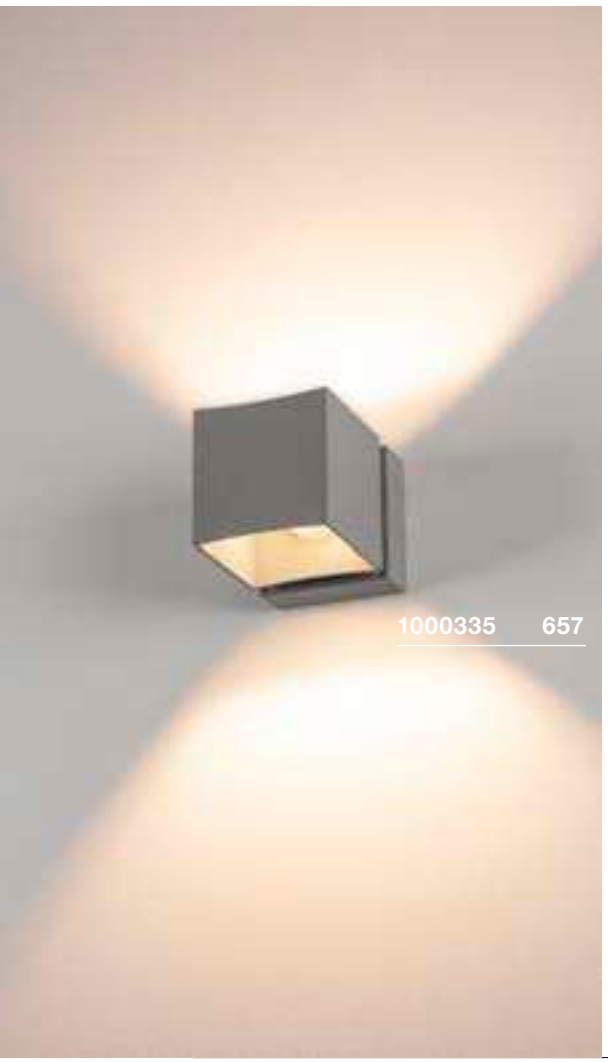

POLE PARC UP/DOWN
WL

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








- Neposredna in posredna vrteča simetrična porazdelitev svetlobe
- Idealna za učinkovito poudarjanje arhitekture stavb

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 56W
Material: Aluminij / steklo




IP 44 | 3,8 | 40000



36° | IK06

Merska risba





Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 2900lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 2900lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1000446**	**409,00**

SQUARE TURN
WL, G9

896

D-A+ Razpon A++–E








- 360° vrtljiv sprednji del


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



IP 44 | 1,3 | 360°

Merska risba



Priporočena žarnica

G9 2,5W
2700K 180lm ER=A+
3 kWh/1000 h
Št. art. 560302 | 12,00 EUR



LED G9 3,5W
2800K 300 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 1002131 | 17,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 42W QT14
Ø: 3,5 cm maks. D: maks. 8 cm

Različica	Št. art.	EUR
G9 | QT14		
siva	**1000335**	**170,00**

QUAD UP/DOWN 12
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 6,8W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Montažna površina na ozki strani ohišja

Različica	Št. art.	EUR
175lm | 3000K | CRI>80		
bela	232471	100,00
140lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232475	100,00

QUAD UP/DOWN 15
WL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,6W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba




Opomba

Montažna površina na ozki strani ohišja

Različica	Št. art.	EUR
290lm | 3000K | CRI>80		
bela	232441	120,00
260lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232445	120,00



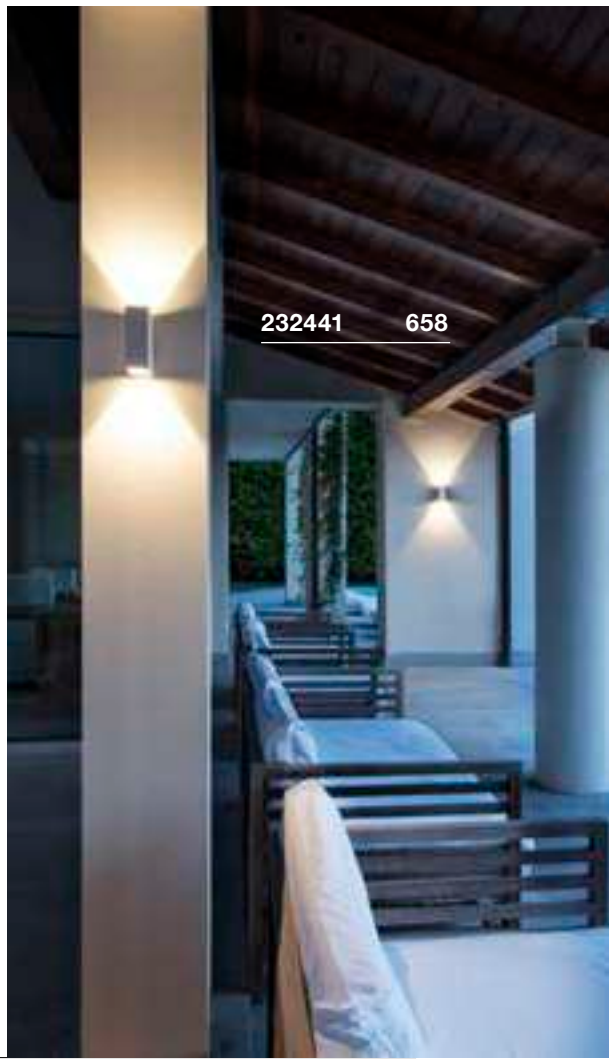



BIG QUAD UP/DOWN
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 8,8W
Material: Aluminij / steklo



IP 54 | 0,83 | 30000 | 30° | 30°

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
240lm | 3000K | CRI>80		
bela	232451	133,00
240lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232455	133,00

MANA OUT WL

891

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW







- Možno ožje oddajanje svetlobe s priloženo opremo

Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / jeklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L
Mere izdelka: D: 16 cm Š: 16 cm V: 9,3 cm








Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80 antracit	1002900	209,00
650lm | 3000K | CRI>80 rjasta / antracitna	1002902	229,00

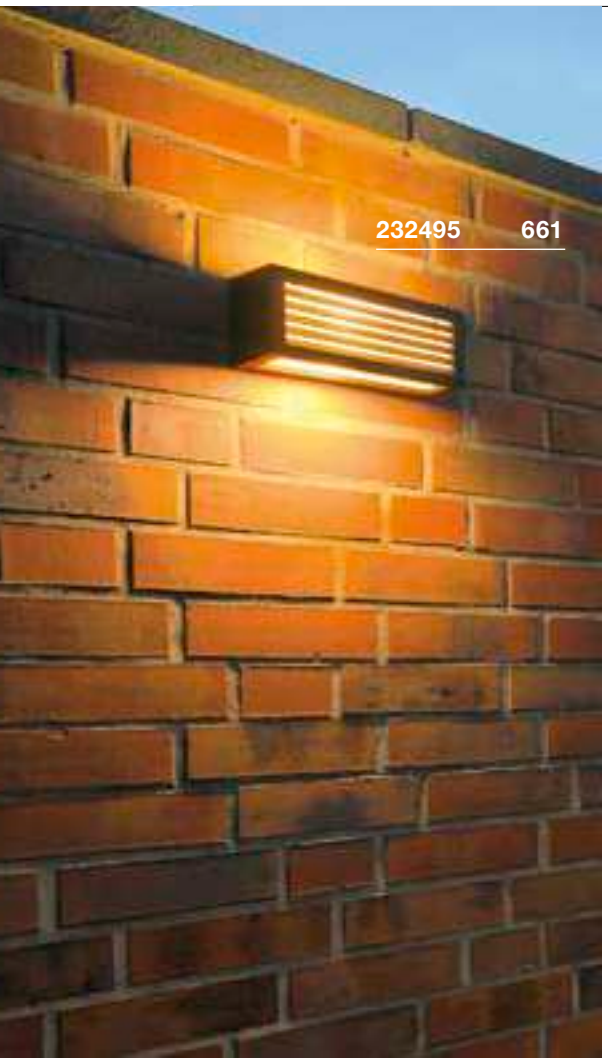

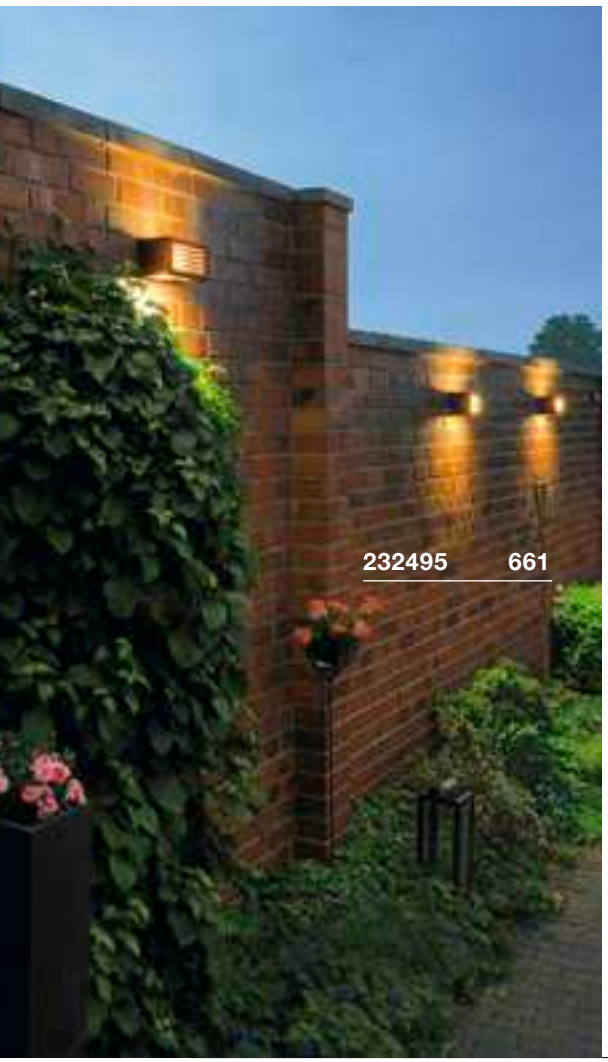

BOX-L
WL, E27

A-A++ Razpon A⁺⁺–E









- Neposredno-posredno sijoča svetilka z dodatno svetlobno režo na sprednjo stran
- Poudarjena osvetlitev sten in enakomerna osnovna osvetlitev v enem

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR



LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 18 W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 17,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**232491**	**85,00**
E27		
antracit	**232495**	**85,00**
E27		
rjasta	**232497**	**85,00**

BOX-L
WL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 19W
Material: Aluminij / akril



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
480lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1002037**	**100,00**
480lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002035**	**100,00**
480lm | 3000K | CRI>80		
rjasta	**1002036**	**100,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

D-C Razpon A++–E










Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 1,26

Merska risba



Priporočena žarnica

R7s 78mm 5,5W 330°
3000K 530lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 560332 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 80W QT-DE12

Različica	Št. art.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
bela	**232481**	**80,00**
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	**232485**	**80,00**







SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A⁺⁺–E











Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 2,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	**232531**	**62,00**
GX53 | TCR-TSE		
antracit	**232535**	**62,00**
GX53 | TCR-TSE		
rjasta	**232537**	**62,00**

SITRA CUBE
WL

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 10W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 560lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 560lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**1002032**	**93,00**
Navzgor: 560lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 560lm | 3000K | CRI>80		
bela	**1002033**	**93,00**
Navzgor: 560lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 560lm | 3000K | CRI>80		
rjasta	**1002034**	**93,00**

LOGS
WL


890

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE










Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
650lm | 3000K | CRI>80		
bela	232101	180,00
550lm | 3000K | CRI>80		
siva	232104	180,00
420lm | 3000K | CRI>80		
antracit	232105	180,00





THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

897

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 0,79 | 0,2 | IK02

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7W 25/40/55°
3000K 300lm ER=A
7kWh/1000h
Št. art. 560603 | 25,00 EUR

LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560142 | 35,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 35W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**229531**	**84,00**
GU10 | QPAR51 siva / prosojna	**229532**	**84,00**
GU10 | QPAR51 antracit	**229535**	**84,00**
GU10 | QPAR51 matiran aluminij	**1000331**	**94,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

884

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 1,7 | 0,2 | IK02

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 10W 38°
3000K 630lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001029 | 45,00 EUR

LED GU10 7,3W 13°
4000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1000942 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

2x maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111 bela	**229571**	**158,00**
GU10 | QPAR111 siva / prosojna	**229574**	**158,00**
GU10 | QPAR111 antracit	**229575**	**158,00**

BIG THEO FLOOD SVETENJE NAVZGOR/NAVZDOL
WL

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Zmogljivost sistema: 42W
Material: Aluminij / steklo

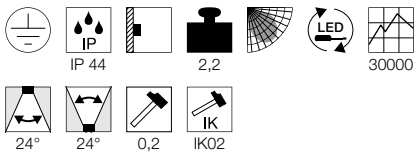

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 2000lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 2000lm | 3000K | CRI>80		
bela	234501	259,00
Navzgor: 2000lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 2000lm | 3000K | CRI>80		
siva / prosojna	234504	259,00
Navzgor: 2000lm | 3000K | CRI>80 Navzdol: 2000lm | 3000K | CRI>80		
antracit	234505	259,00

BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN
WL

885

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Flood (žaromet): 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam (pramen): 130lm | 3000K | CRI>80		
bela	234511	239,00
Flood (žaromet): 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam (pramen): 130lm | 3000K | CRI>80		
siva / prosojna	234514	239,00
Flood (žaromet): 2000lm | 3000K | CRI>80 Beam (pramen): 130lm | 3000K | CRI>80		
antracit	234515	239,00







234504 666

OUT-BEAM UP/DOWN
WL, QT-DE12

D-C Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Podatki o žarnici

80W QT-DE12
D: maks. 7,8 cm


Različica	Št. art.	EUR
R7s 78mm | QT-DE12		
siva	1000587	105,00
R7s 78mm | QT-DE12		
antracit	1000588	105,00

OUT-BEAM UP/DOWN
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Navzgor: 50lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 50lm | 3000K | CRI>80		
siva / prosojna	229694	255,00
Navzgor: 50lm | 3000K | CRI>80		
Navzdol: 50lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229695	255,00









OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

120-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
Flood (žaromet): 690lm | 3000K | CRI>80 Beam (pramen): 50lm | 3000K | CRI>80 siva / prosojna	229664	235,00
Flood (žaromet): 690lm | 3000K | CRI>80 Beam (pramen): 50lm | 3000K | CRI>80 antracit	229665	235,00

ESKINA D
Display

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW









- Preklopna barva svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002905	220,00

TODAY PRO
Display

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
črna	1000880	188,00
2800lm | 4000K | CRI>70		
bela	1000881	188,00
2800lm | 4000K | CRI>70		
siva	1000882	188,00

TODAY
Display

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Zmogljivost sistema: 29W
Material: Aluminij



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Različica	Št. art.	EUR
2800lm | 4000K | CRI>70		
črna	227700	188,00
2800lm | 4000K | CRI>70		
bela	227701	188,00





MYRA DISPLAY
WL, straight, QPAR51

892

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233214 | 17,00 EUR



Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001564 | 10,00 EUR



LED GU10 4,3W 40°
2700K 365lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560142 | 35,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	**233124**	**130,00**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233125**	**130,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

892

E-A++ Razpon A++–E









Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



Merska risba



Priporočena oprema

Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233214 | 17,00 EUR



Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR



Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 3,7W 36°
2700 K 260 lm ER=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560122 | 30,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva	**233134**	**140,00**
GU10 | QPAR51		
antracit	**233135**	**140,00**

PHOTONIA
CL, E27

893

E-A++ Razpon A⁺⁺–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 1,26 | 0,35 | IK03

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR

LED E27 5W 330°
2000K 500lm ER=A+
5kWh/1000h
Št. art. 560741 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**232055**	**175,00**

MOLAT
CL, E27

891

E-A++ Razpon A⁺⁺–E






Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 0,8 | 0,2 | IK02

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 4,8W 330°
2700 K 470 lm ER=A++
5kWh/1000h
Št. art. 560752 | 20,00 EUR

LED E27 4,5W 280°
2200-2700K 500lm EEK=A++
5kWh/1000h
Št. art. 1002125 | 13,00 EUR


Podatki o žarnici

maks. 60W
Ø: 6,5 cm maks. D: maks. 14,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
■ antracit	**1000823**	**103,00**





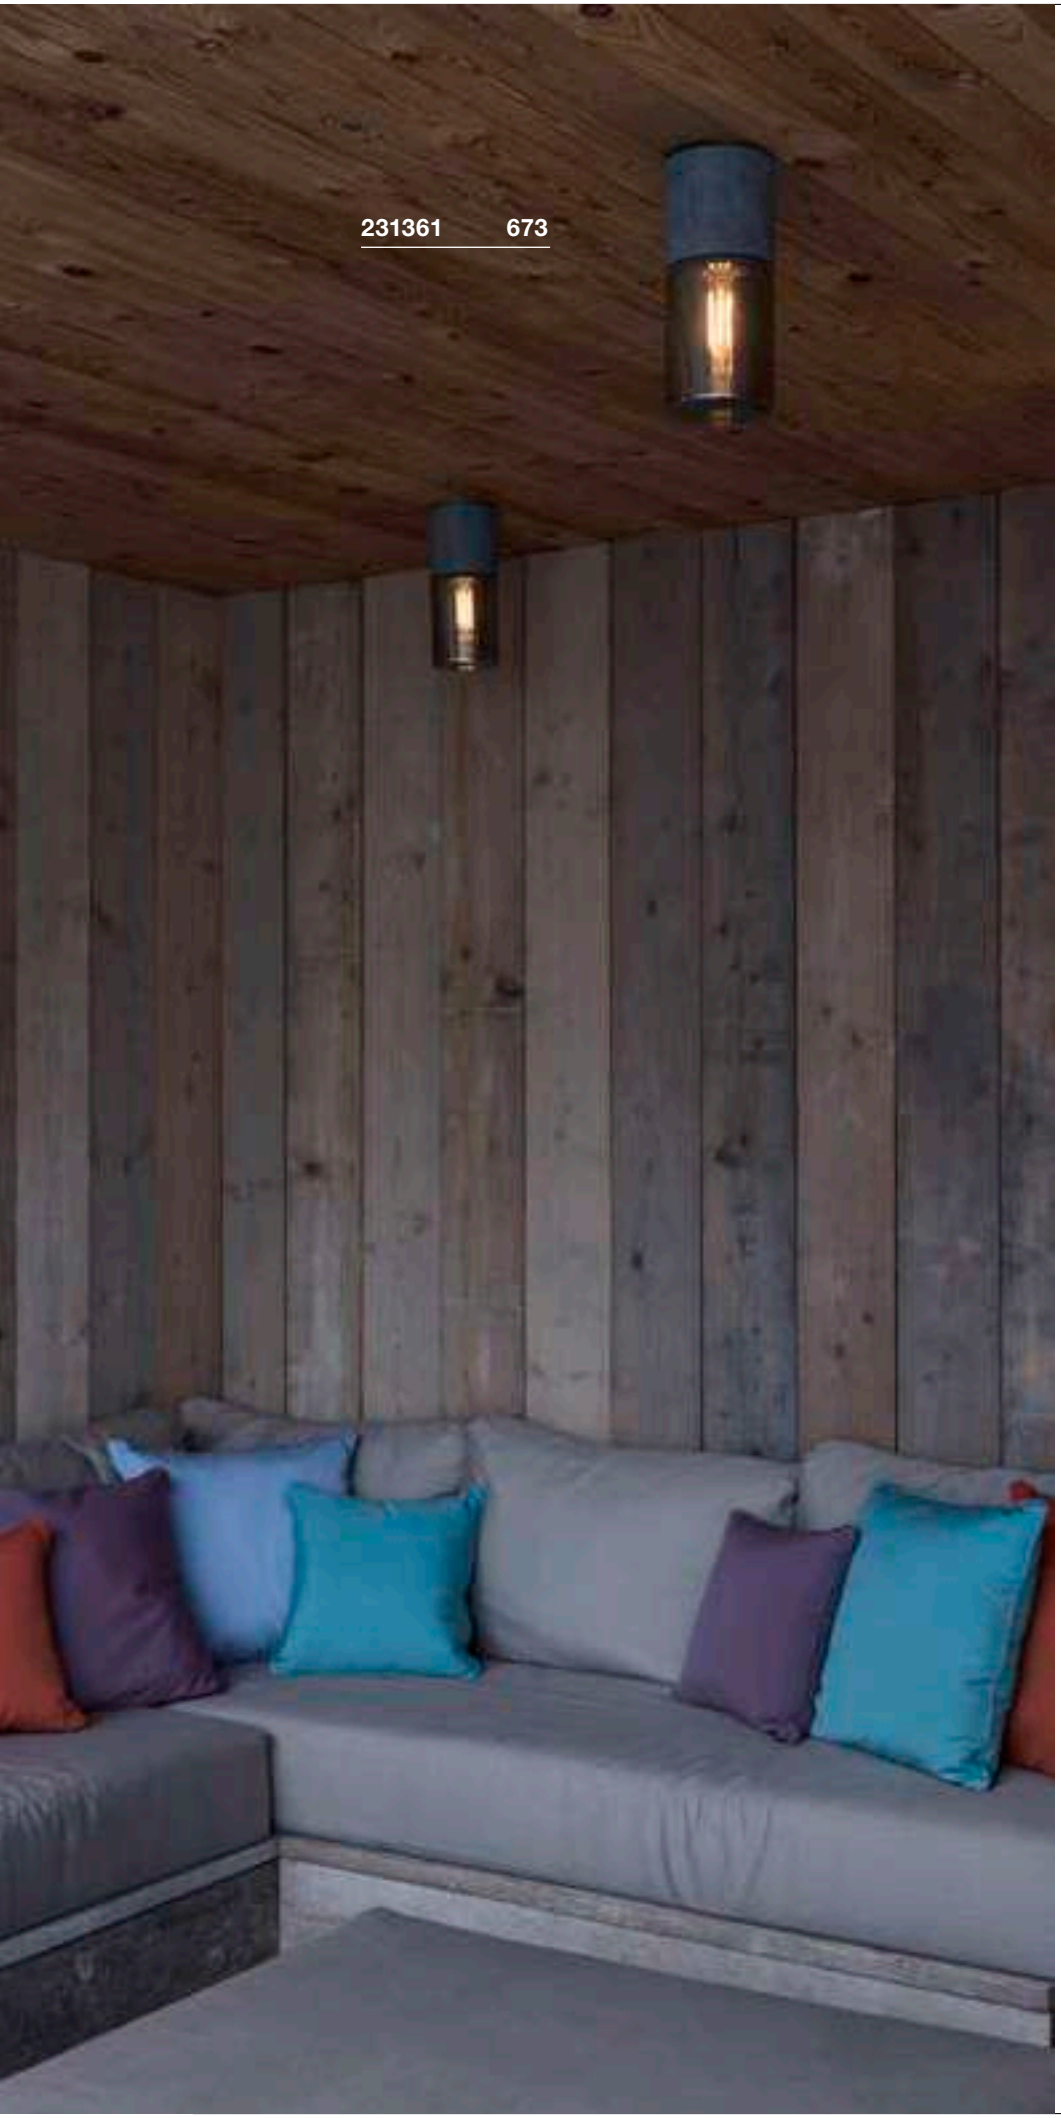

LISENNE
CL, E27

890

E-A++ Razpon A++–E








- Bazaltni kamen in dimljeno steklo

Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Material: Bazalt / steklo

IP 44 2,6

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001756 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 23W
Ø: 5,9 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
siva / rjava	**231361**	**180,00**

SITRA
CL, TCR-TSE

896


B-A++ Razpon A⁺⁺–E









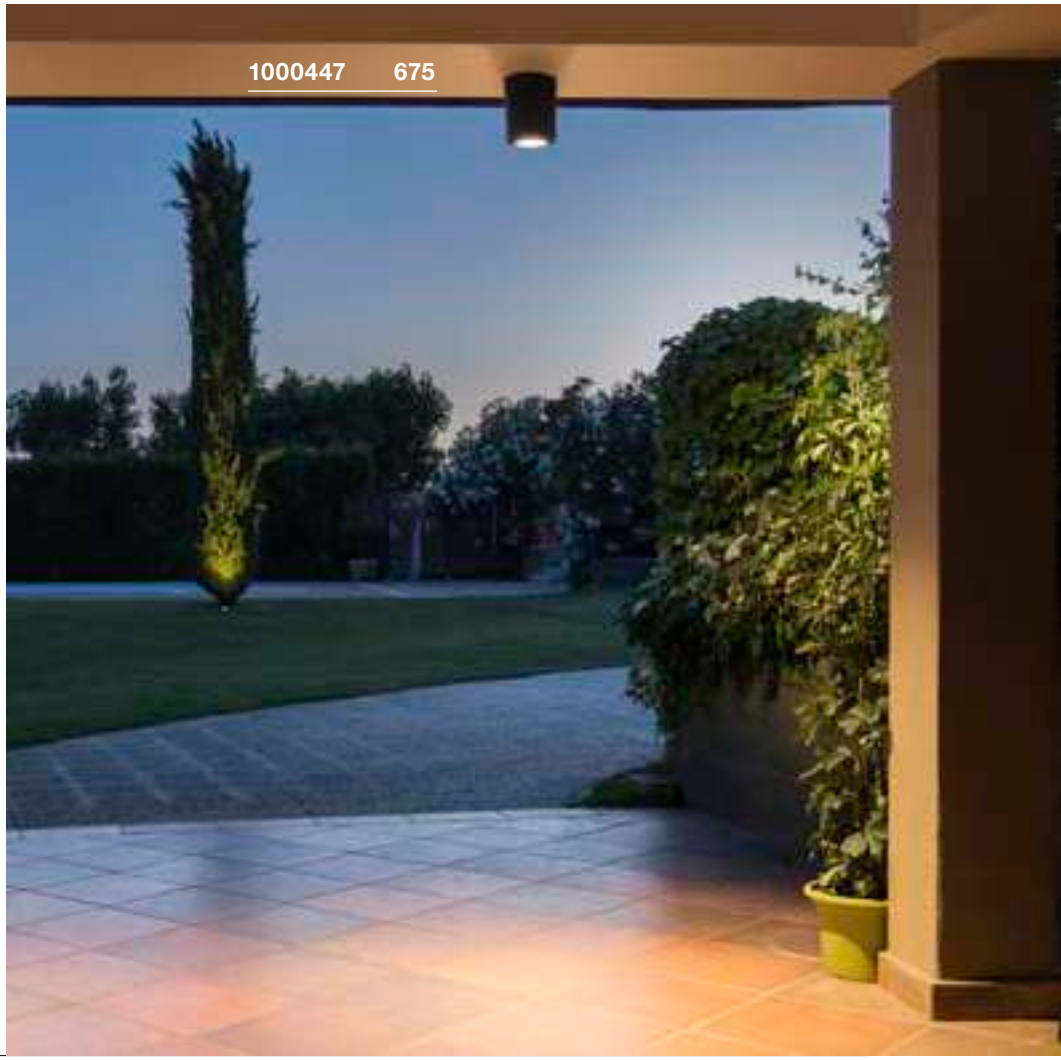


Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,66

Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 550074 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
bela	231541	72,00
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231545	72,00

ENOLA C
CL

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE





ENOLA C
CL, TRIAC

886

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

DIM TO WARM







POLE PARC
CL

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






- Premium LED z CRI>90


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Aluminij / steklo




Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 15W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




Informacije o izdelku


100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 28W
Material: Aluminij / steklo




Merska risba



Merska risba



Merska risba



Različica	Št. art.	
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**228505**	**183,00**

Različica	Št. art.	EUR
725lm | 2000-3000K | CRI>90		
■ antracit	**1002154**	**209,00**

Različica	Št. art.	EUR
2900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1000447**	**205,00**

ROX
CL, GX53

895

B-A++ Razpon A++–E






• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,63

Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 7,5W 25°
3000K 450lm ER=A
8kWh/1000h
Št. art. 550082 | 50,00 EUR

LED GX53 7,5W 120°
4000K 620lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001221 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 11W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm

Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
matiran aluminij	1000339	130,00

ROX
CL, QPAR111

895

E-A++ Razpon A++–E








• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 0,8

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7,9W 25°
2700K 730lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560702 | 20,00 EUR

LED GU10 9W 25°
2700-6500K 765lm EEK=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001920 | 50,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
brušen aluminij	1000332	100,00

ROX ACRYL
CL, E27

895

A-A++ Razpon A++–E






• Kakovostno brušena površina

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / akril

IP 44 0,85

Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560402 | 15,00 EUR

LED E27 9W 240°
2700-6500K 806lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 1001916 | 40,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 6 cm maks. D: maks. 15 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
matiran aluminij	1000338	130,00





SQUARE C
CL, E27

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E





SQUARE
CL, TRIAC

896

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE





- Svetilka iz visokokakovostnega legiranega jekla 316
- Sodoben dizajn
- Difuzna porazdelitev svetlobe za enakomerno osnovno osvetlitev


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Legirano jeklo 304




Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Legirano jeklo 316
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E27 7W 280°
2700K 790lm ER=A++
7kWh/1000h
Št. art. 1002124 | 10,00 EUR



LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 20W
Ø: 7 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
legirano jeklo	**1000337**	**180,00**

Različica	Št. art.	EUR
760lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	**1000835**	**203,00**

THEO
CL, QPAR51

897

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 21 | 0,5

Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001561 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001564 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 35W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
bela	229581	53,00
GU10 | QPAR51		
siva / prosojna	229584	53,00
GU10 | QPAR51		
antracit	229585	53,00

BIG THEO
CL


885

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 1,3 | LED | 30000 | 24° | 0,2 | IK02

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
bela	234531	180,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
siva / prosojna	234534	180,00
2000lm | 3000K | CRI>80		
antracit	234535	180,00


BIG THEO
CL, QPAR111

884

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 44 | 1

Merska risba



Priporočena žarnica

GU10 7W 13°
3000K 660lm EEK=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001568 | 20,00 EUR



LED GU10 7,9W 40°
4000K 760lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 560734 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 75W QPAR111

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
bela	229551	105,00
GU10 | QPAR111		
siva / prosojna	229554	105,00
GU10 | QPAR111		
antracit	229555	105,00





MALU
CL

890

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

reddot award 2019 winner









- Nenavaden dizajn
- Enakomerna osvetljenost

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 9,2W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**1002157**	**153,00**

AINOS
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE






Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 21W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bela	229961	130,00
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229965	130,00

AINOS
CW, Sensor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR








- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba




Opomba


Senzor gibanja: Kot zajemanja senzorja znaša 360°. Možna nastavitev razdalje detekcije, svetlosti okolja ob vklopu in trajanja svetenja

Različica	Št. art.	EUR
1430lm | 3000K | CRI>80		
bela	229971	170,00
1430lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229975	170,00





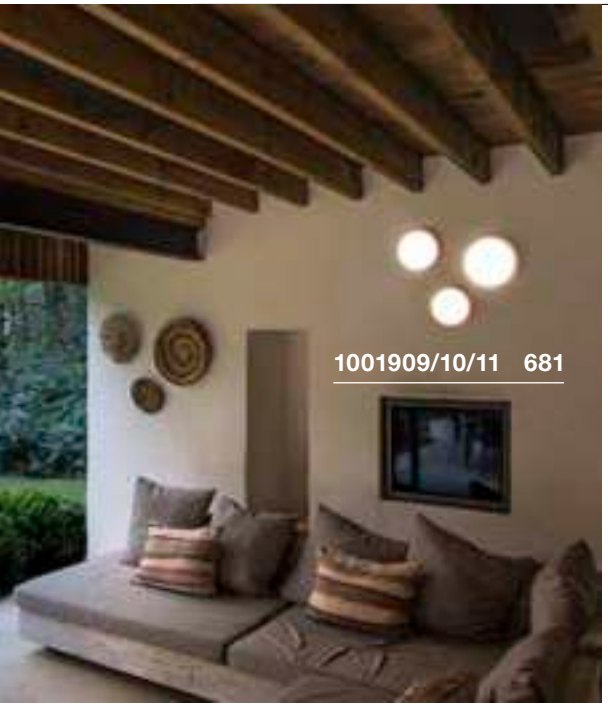

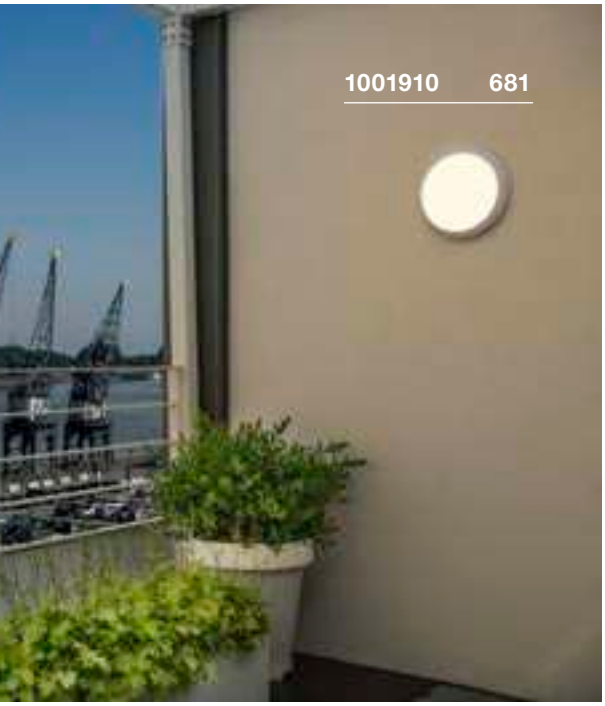



RUBA 10/16/20
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Barvo svetlobe lahko pri inštalaciji nastavite s stikalom

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1050lm | 3000/4000K | CRI>80 | 13W Ø: 27 cm | 0,8 kg		
bela	1001909	100,00
2230lm | 3000/4000K | CRI>80 | 24W Ø: 42 cm | 1,1 kg		
bela	1001910	200,00
2500lm | 3000/4000K | CRI>80 | 27W Ø: 52 cm | 1,6 kg		
bela	1001911	230,00

RUBA 10/16/20
CW, Sensor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


MR

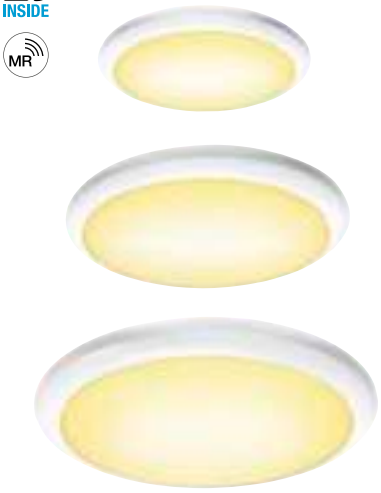


- Barvo svetlobe lahko pri inštalaciji nastavite s stikalom
- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1050lm | 3000/4000K | CRI>80 | 13W Ø: 27 cm | 0,8 kg		
bela	1001912	130,00
2230lm | 3000/4000K | CRI>80 | 24W Ø: 42 cm | 1,1 kg		
bela	1001913	229,00
2500lm | 3000/4000K | CRI>80 | 27W Ø: 52 cm | 1,6 kg		
bela	1001914	269,00

BULAN GRID
CW, E27

E-A++ Razpon A++–E








• Preprost dizajn za raznolika področja uporabe

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena žarnica

E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

LED E27 15W 240°
3000K 1521lm ER=A+
15 kWh/1000 h
Št. art. 1001033 | 25,00 EUR

Podatki o žarnici


2x maks. 25W
Ø: 5,2 cm maks. D: maks. 17,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
E27		
bela	**229081**	**52,00**
E27		
siva / matirana prosojna	**229084**	**52,00**
E27		
antracit	**229085**	**52,00**

BULAN
CW, E14

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 60W C35
Ø: 4,8 cm maks. D: maks. 13 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
bela	**229071**	**52,00**
E14 | C35		
siva / prosojna	**229072**	**52,00**
E14 | C35		
antracit	**229075**	**52,00**









LIPA
CW, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Barvna temperatura 3000K ali 4000K nastavljiva preko stikala
- nenavaden dizajn

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 24W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1600lm | 3000/4000K | CRI>80		
bela	**1001855**	**229,00**
1500lm | 3000/4000K | CRI>80		
antracit	**1001856**	**229,00**

TERANG 200
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
680lm | 3000K | CRI>80		
bela	229931	60,00
680lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229935	60,00

TERANG 270
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visokonapetostna LED

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 22W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bela	229941	80,00
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229945	80,00

TERANG 270
CW, Sensor

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

MR









- Visokonapetostna LED
- Senzor gibanja s tehnologijo MR (mikrovalov) v ohišju svetilke

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 23W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba




Opomba

Senzor gibanja: Kot zajemanja senzorja znaša 360°. Možna nastavitev razdalje detekcije, svetlosti okolja ob vklopu in trajanja svetenja

Različica	Št. art.	EUR
1300lm | 3000K | CRI>80		
bela	229951	120,00
1300lm | 3000K | CRI>80		
antracit	229955	120,00



229955 684

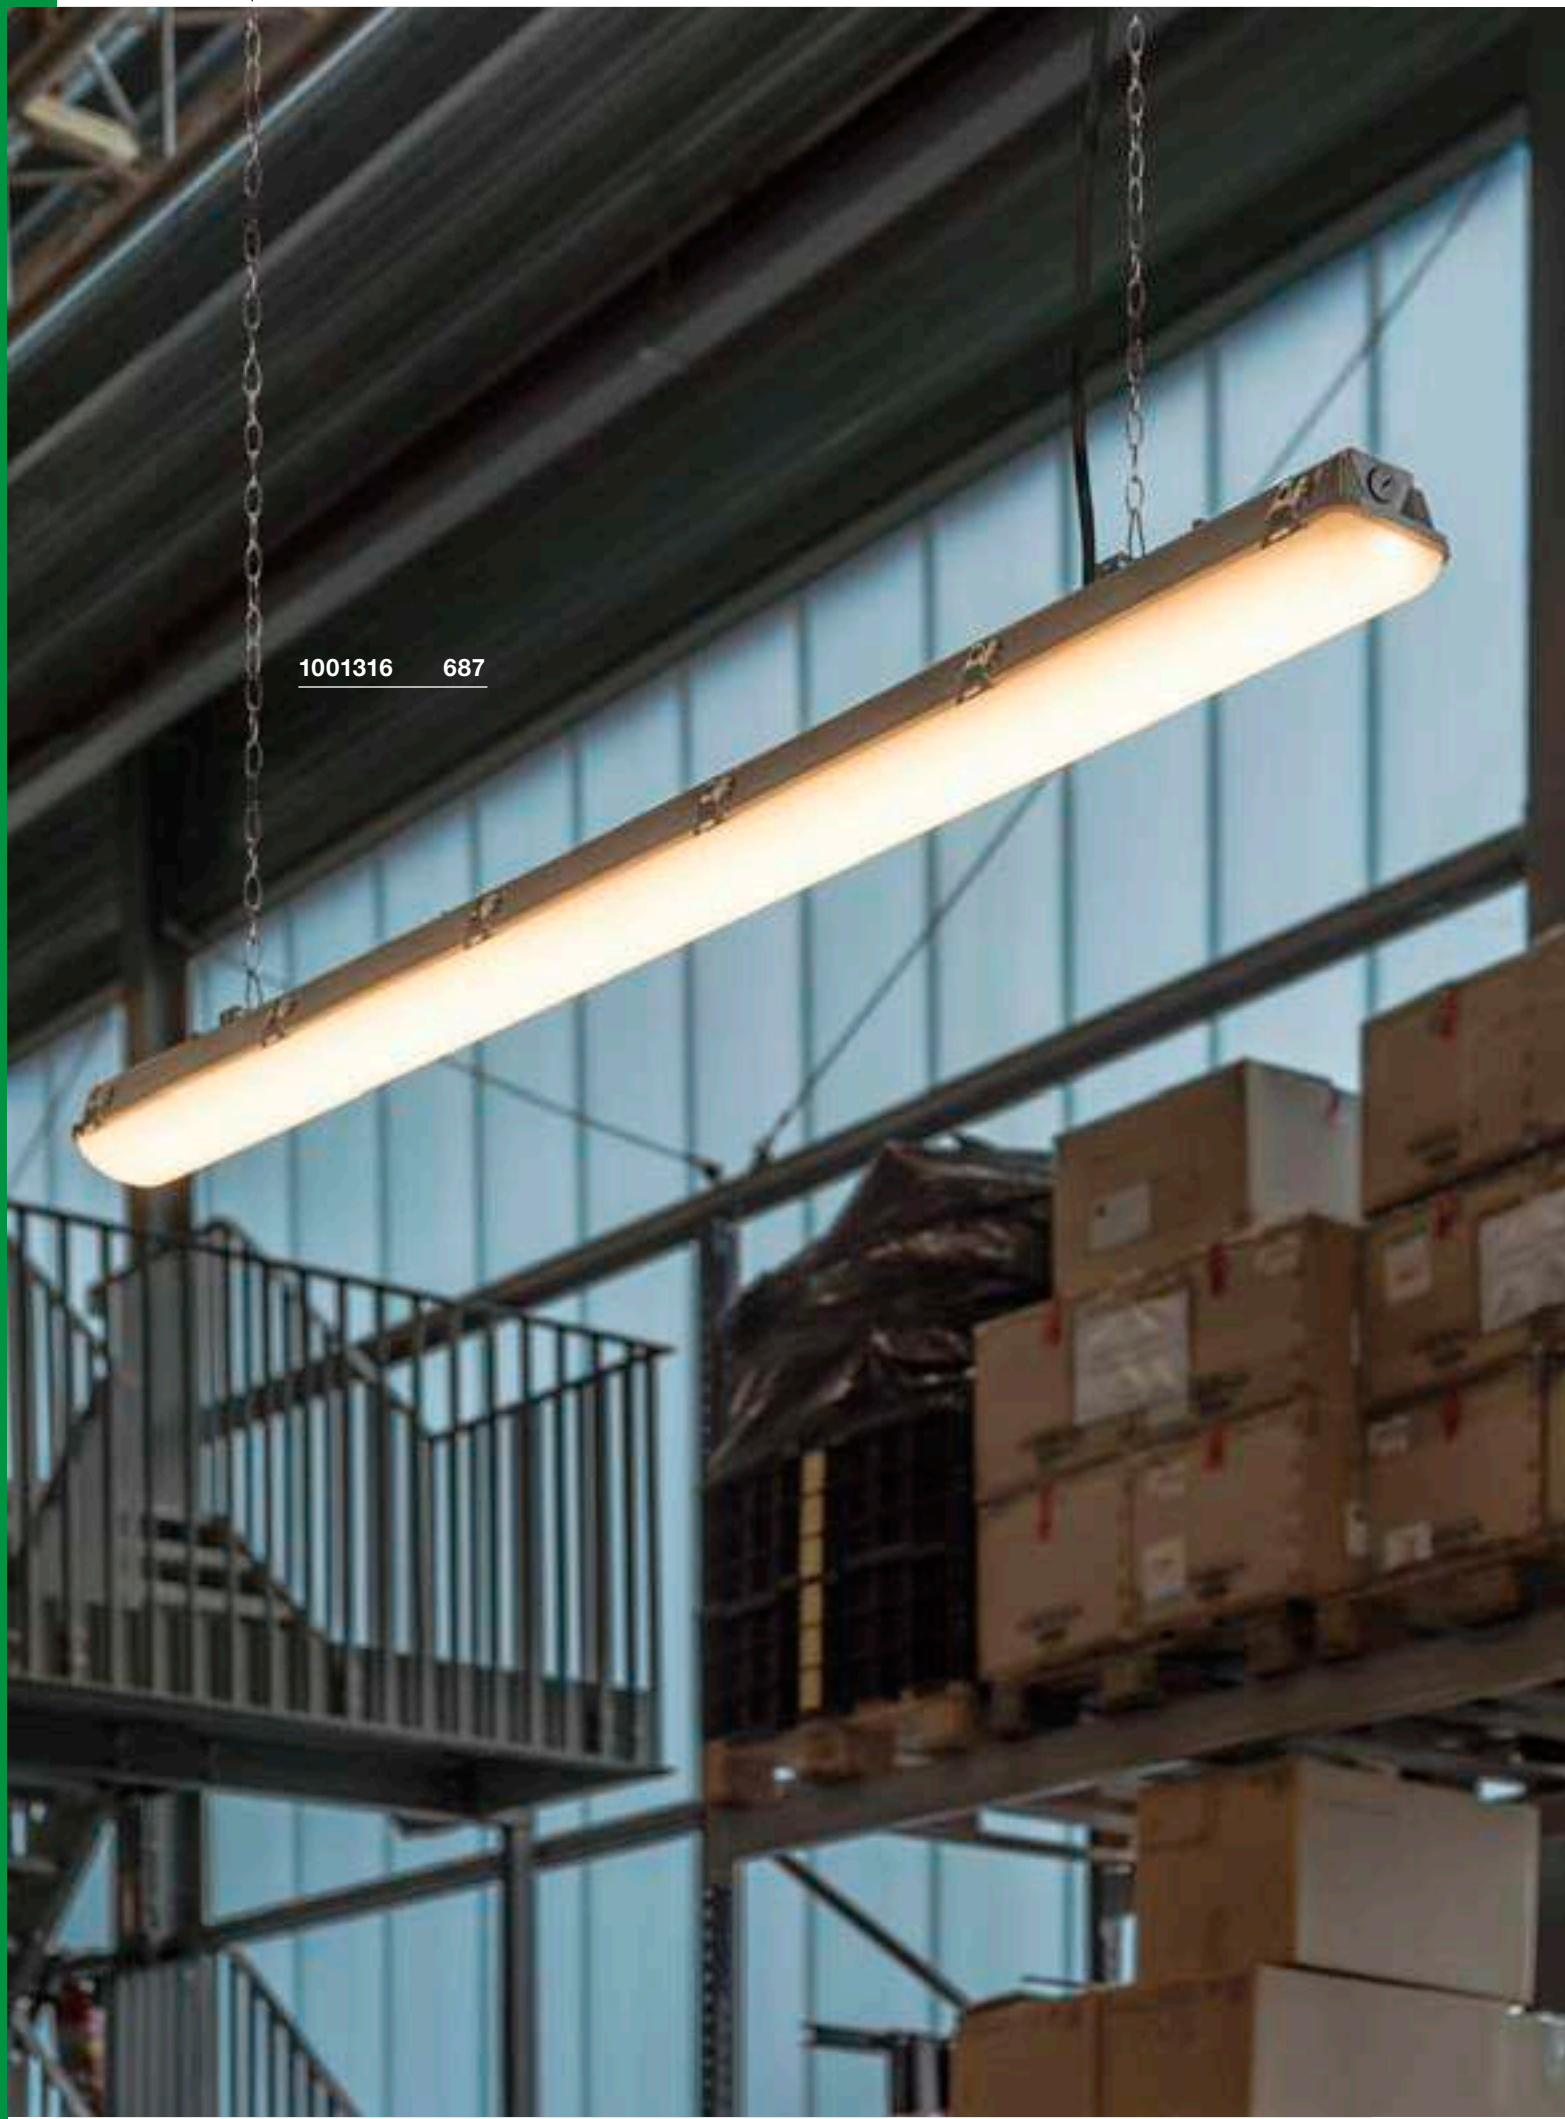
1001316 687

IMPERVA 120
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred
- Posebej odporno ohišje Leuchtengehäuse

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 40W
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Veriga niso vklj.

Različica	Št. art.	EUR
4200lm | 3000K | CRI>80		
siva	1001314	133,00
4600lm | 4000K | CRI>80		
siva	1001315	133,00


IMPERVA 150
CW

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred
- Posebej odporno ohišje svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Zmogljivost sistema: 55W
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Veriga niso vklj.

Različica	Št. art.	EUR
6600lm | 3000K | CRI>80		
siva	1001316	185,00
7100lm | 4000K | CRI>80		
siva	1001317	185,00

ALMINO
PD, quad, UGR<19

883

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Posebej dobro primerna za industrijska področja, skladišče in logistiko
- Učinkovita osnovna osvetlitev z omejenim neposrednim senčenjem, UGR< 19
- Posebej odporno ohišje

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Zmogljivost sistema: 190W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



Merska risba



Priporočena oprema

Komplet za obešanje 3m
Št. art. 1002196 | 40,00 EUR

Ročica za montažo
Št. art. 1002197 | 15,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
24000lm | 4000K | CRI>80		
siva / bela	1002194	549,00

NAUTILUS 25
CL

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

NEW













Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij



IP 54 | 0,7 | 0,2 | IK02

Merska risba



Priporočena oprema

■ Montažna plošča
Št. art. 1002884 | 4,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 11W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 8,3 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10		
■ matirana črna	**1002867**	**52,00**

NAUTILUS
WL, Square


892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 9W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
520lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231045	145,00

NAUTILUS 10
WL, Square

892

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
antracit	231055	205,00

ESKINA SPOT/ SPOT SENSOR
CW

886

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW

IR









- Preklopna barva svetlobe
- 1002904 z infrardečim senzorjem gibanja

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 14,5W
Material: Aluminij
Zatemnitev: Triac C



Merska risba



Opomba

1002904 – Senzor gibanja: Kot zajemanja: 100° Dolžina zajemanja: Maks. 10m
Možna nastavitev svetlosti okolice za samodejni vklop in časa svetenja po sprožitvi senzorja.

Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002903	200,00
1000lm | 3000/4000K | CRI>80		
Matirana antracitna	1002904	220,00

SITRA 360
CW, TCR-TSE

896

B-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

GX53 3W 120°
3000K 250lm EEK=A++
3 kWh/1000 h
Št. art. 551372 | 20,00 EUR

LED GX53 8,2W 120°
4000K 620lm ER=A+
9 kWh/1000 h
Št. art. 550074 | 20,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 9W TCR-TSE
Ø: 7,5 cm maks. D: maks. 3,5 cm


Različica	Št. art.	EUR
GX53 | TCR-TSE		
antracit	231515	62,00

MYRA
CW, enojna, QPAR51

892

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Na voljo okvir adapterja za nadometno montažo

Priporočena oprema

Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233214 | 17,00 EUR



Nadgradna montaža okvirja
Št. art. 233215 | 17,00 EUR



Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 540lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva / prosojna	233104	80,00
GU10 | QPAR51		
antracit	233105	80,00

MYRA
WL, double, QPAR51

892

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

2x maks. 50W QPAR51
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
siva / prosojna	233094	150,00
GU10 | QPAR51		
antracit	233095	150,00





HELIA
CW, single, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Visokonapetostna LED


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 8W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
450lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	233245	153,00
450lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	233241	153,00

HELIA
CW, double, TRIAC

888

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








• Visokonapetostna LED


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 16W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
900lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	233255	285,00
900lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	233251	285,00

TRDOŽIVE.

VGRADNE SVETILKE PRINAŠAJO SVETLOBO Z GOTOVOSTJO.

Vgradne svetilke so ravno v zunanjem območju dobra alternativa prosto visečim svetilkam, saj so individualno nastavljive, lahko jih statično postavimo, z usmerjenim snopom ali reflektorsko. In oborožene so za vsako vreme: Zahvaljujoč kakovostni izvedbi in materialom, kakor tudi individualnim zaščitam kategorije IP.

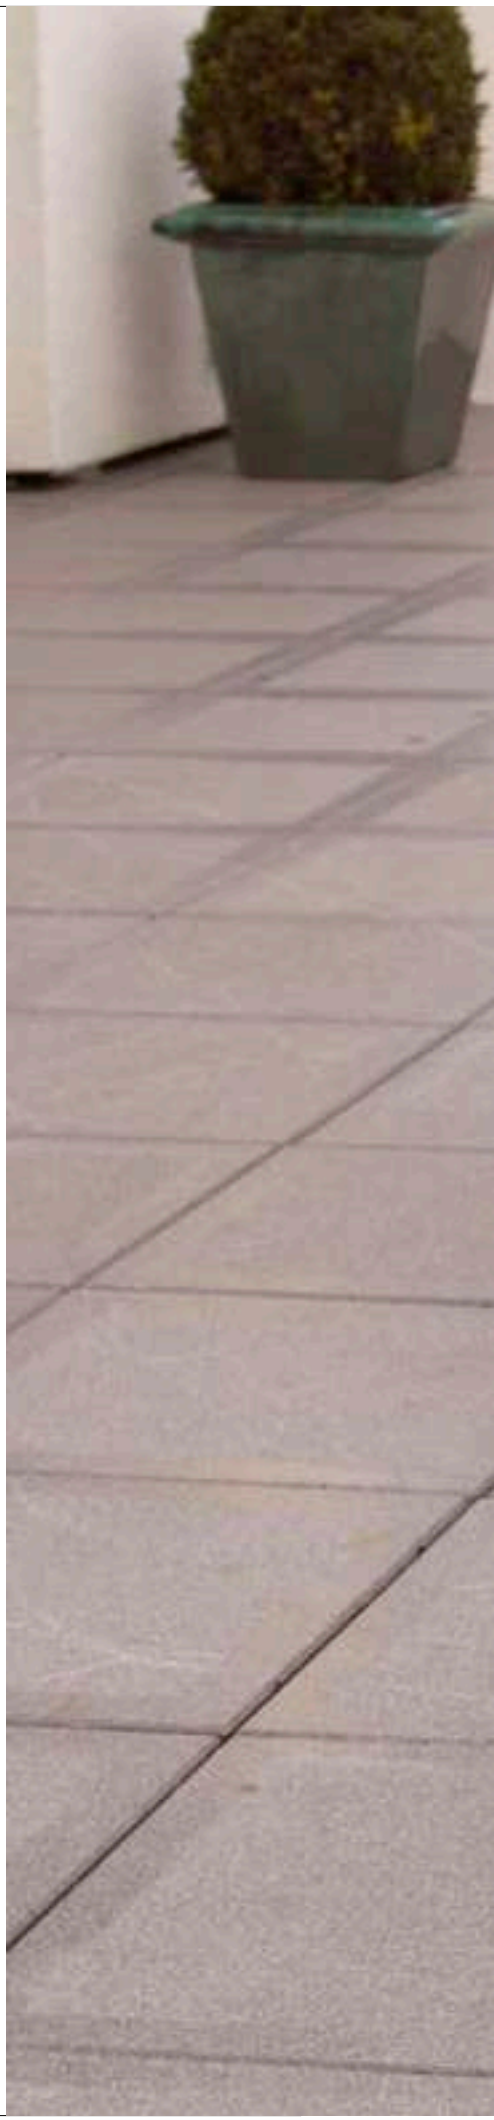



228412 722



227604 719

VGRADNE SVETILKE


698


698


699


699


699


700


701


701


701


705


705


705

706


706


707


707


708

708


709

709


710


710

711


711


711


714


715


715


715


716


717


717


718


719


719


719


720


721


721


721

722

723

725

725

725

726

727

727

727

729

729

729

730

730

730

733

733


733


734

734

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

STENSKE VGRADNE SVETILKE

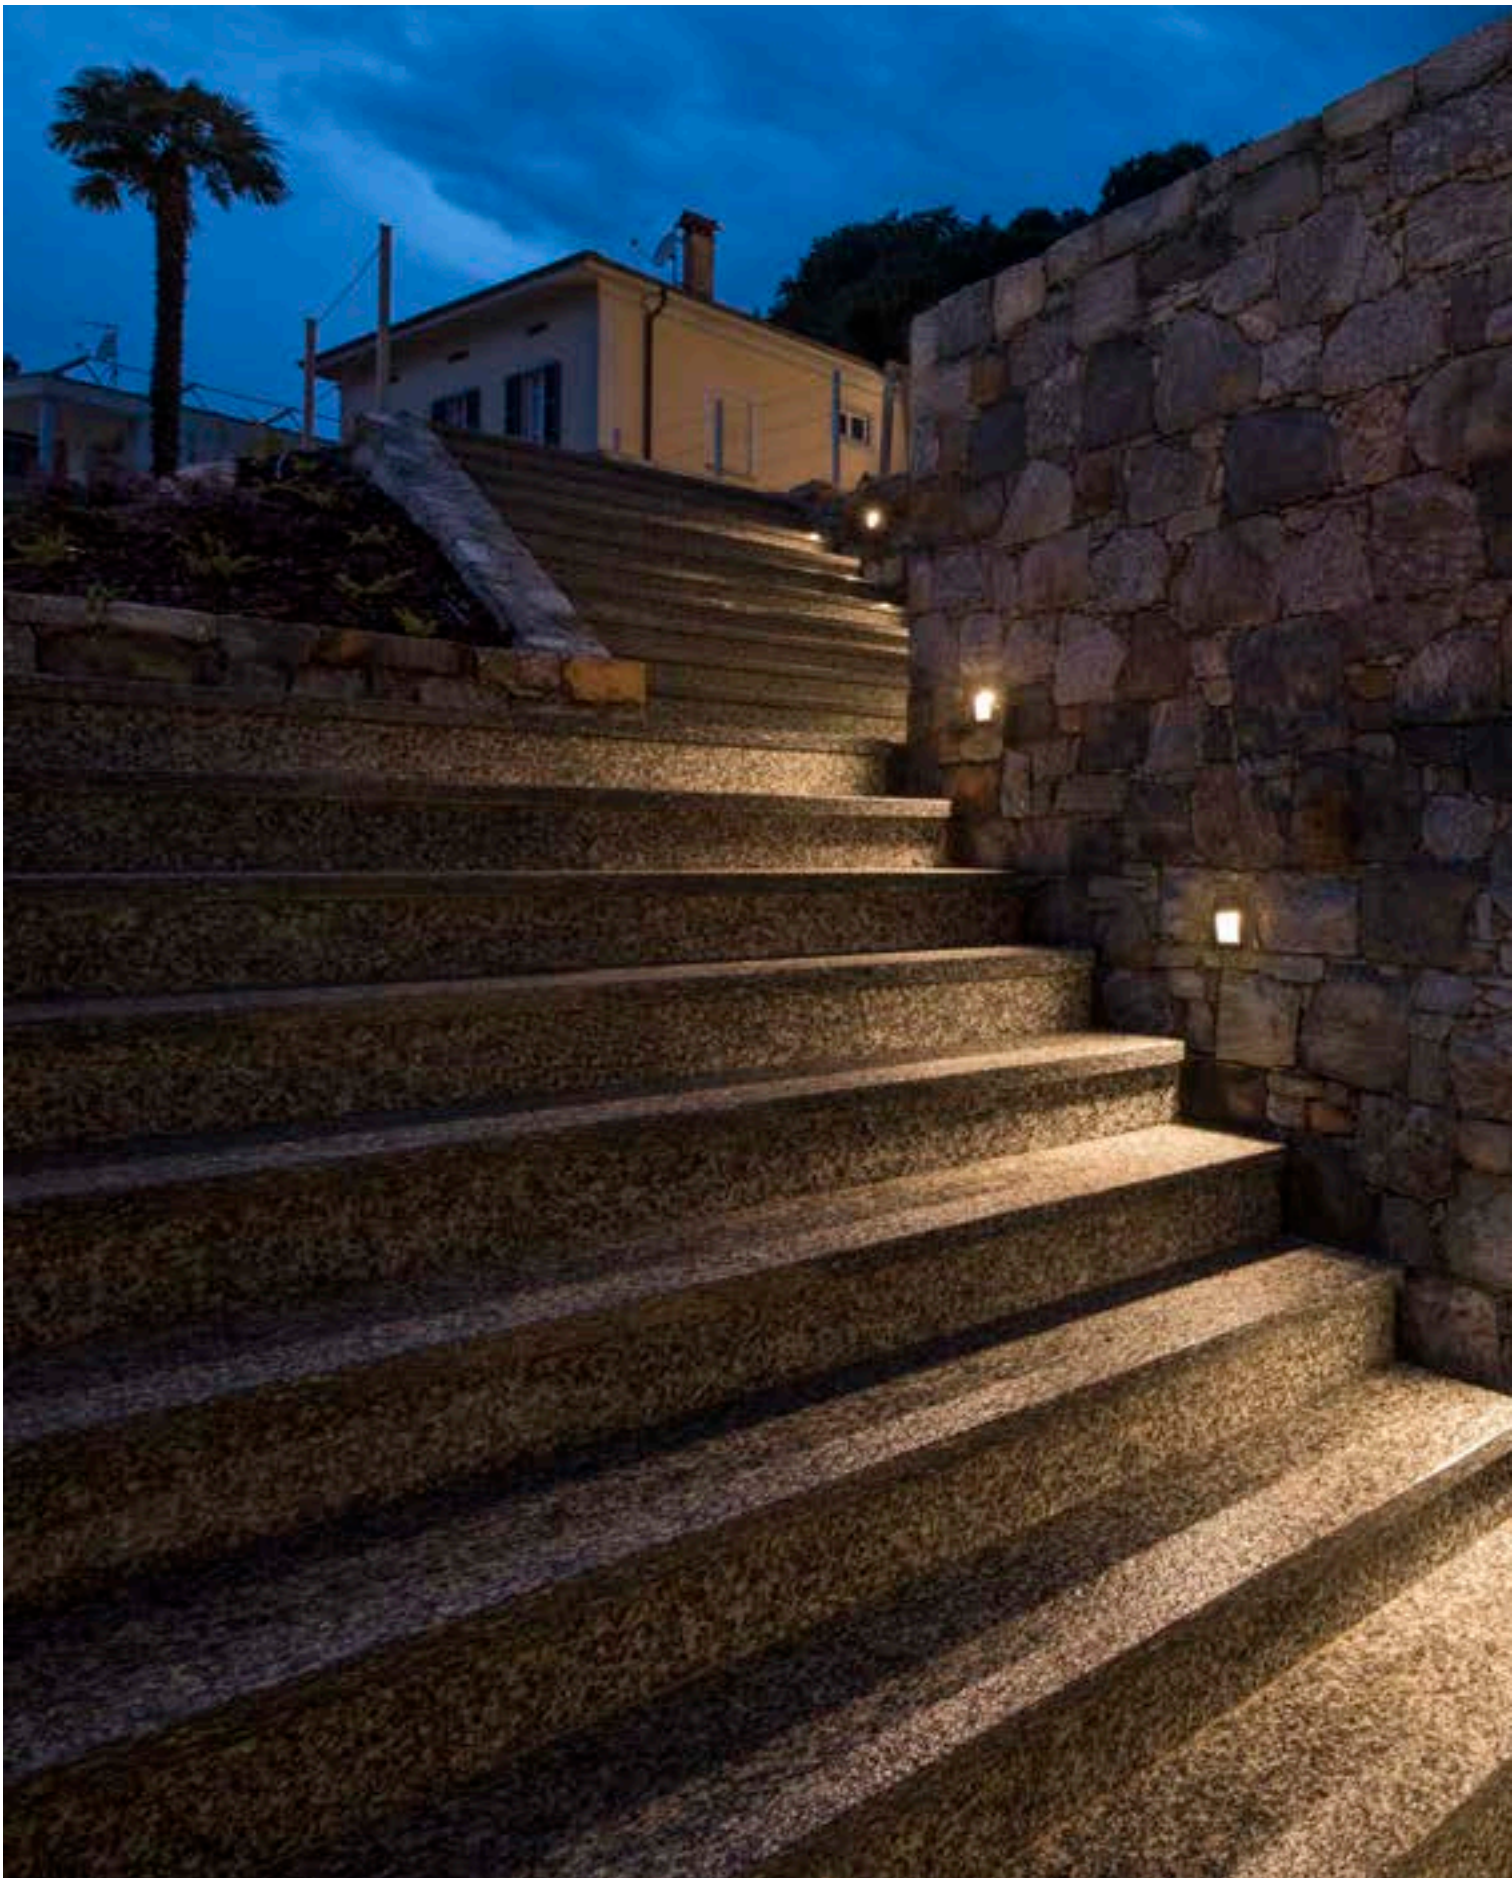

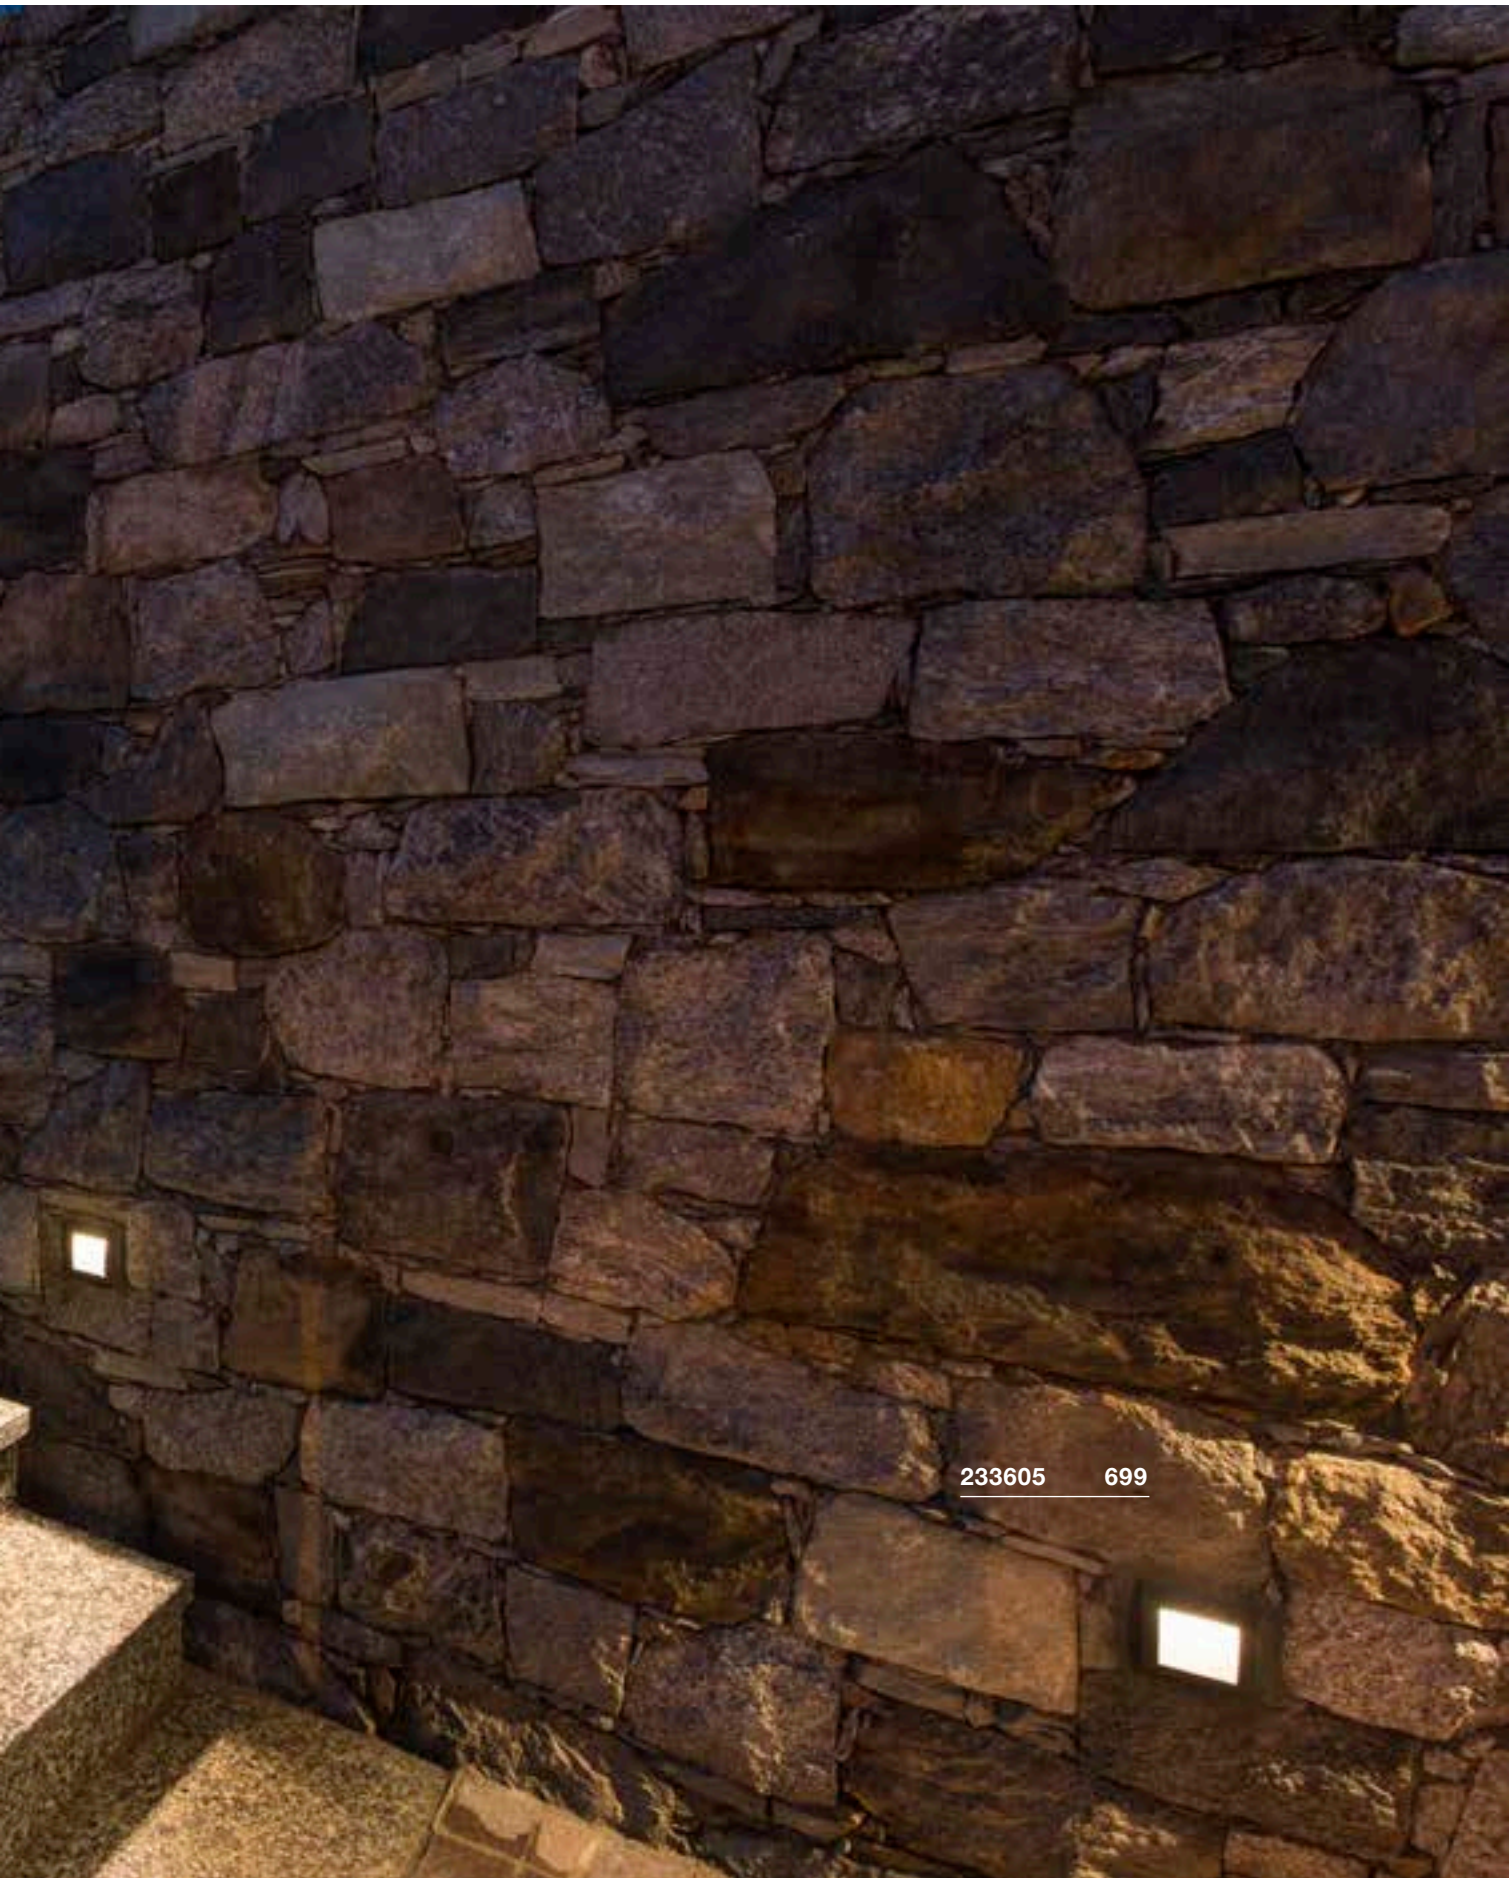
233605 699

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

E-A++ Razpon A++–E



BRICK DOWNUNDER
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo


IP 44 | 0,6

Informacije o izdelku


230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 1,4W
Material: Aluminij / steklo

IP 54 | 0,8 | LED | 20000

Merska risba



Merska risba



Opomba

Vgradna posodica ni potrebna.

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

E14 3,4W 260°
3000K 250lm EEK=A+
4 kWh/1000 h
Št. art. 560362 | 6,00 EUR

LED E14 6,5W 280°
3000K 480lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 560372 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 40W C35
Ø: 4,3 cm maks. D: maks. 12 cm

Različica	Št. art.	EUR
E14 | C35		
siva / prosojna	229062	31,00

Različica	Št. art.	EUR
30lm | 3000K | CRI>80		
siva / prosojna	229702	51,00





DOWNUNDER OUT S
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Zmogljivost sistema: 1,7W
Material: Aluminij / plastika



IP 55 | 0,22 | 20000

Merska risba



Opomba

Svetilko namestite samo tako, da sveti navzdol.
Maks. Ø priključnega kabla 8,5 mm
Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
40lm | 3000K | CRI>80		
bela	**233601**	**51,00**
25lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233605**	**51,00**

DOWNUNDER OUT M
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Zmogljivost sistema: 3,3W
Material: Aluminij / plastika



IP 55 | 0,28 | 20000

Merska risba



Opomba

Svetilko namestite samo tako, da sveti navzdol.
Maks. Ø priključnega kabla 8,5 mm
Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bela	**233621**	**51,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233625**	**51,00**

DOWNUNDER OUT L
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 20mA
Zmogljivost sistema: 3,3W
Material: Aluminij / plastika



IP 55 | 0,49 | 20000

Merska risba



Opomba

Svetilko namestite samo tako, da sveti navzdol.
Maks. Ø priključnega kabla 8,5 mm
Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
155lm | 3000K | CRI>80		
bela	**233611**	**72,00**
85lm | 3000K | CRI>80		
antracit	**233615**	**72,00**

ADI
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE












Informacije o izdelku

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 18W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)



IP 55 | 1,5 | 25000

Merska risba



Opomba

Svetilko namestite samo tako, da sveti navzdol.

Priporočena oprema

■ Vgradna posodica
Št. art. 233639 | 15,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
870lm | 3000K | CRI>80		
■ antracit	**233635**	**210,00**

BRICK MESH
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






- Okvir: Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 3,7W
Material: Legirano jeklo 316 / steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
52lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	229110	200,00

BRICK
EL, simetrična

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Simetrično svetenje
- zaslonka legirano jeklo 316L ohišje aluminij

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / legirano jeklo 316



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
950lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	233650	262,00

BRICK
EL, nesimetrična

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Asimetrično svetenje
- zaslonka legirano jeklo 316L ohišje aluminij

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / legirano jeklo 316



Merska risba




Opomba

Vklj. vgradno posodico


Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	233660	262,00


STROPNE VGRADNE SVETILKE

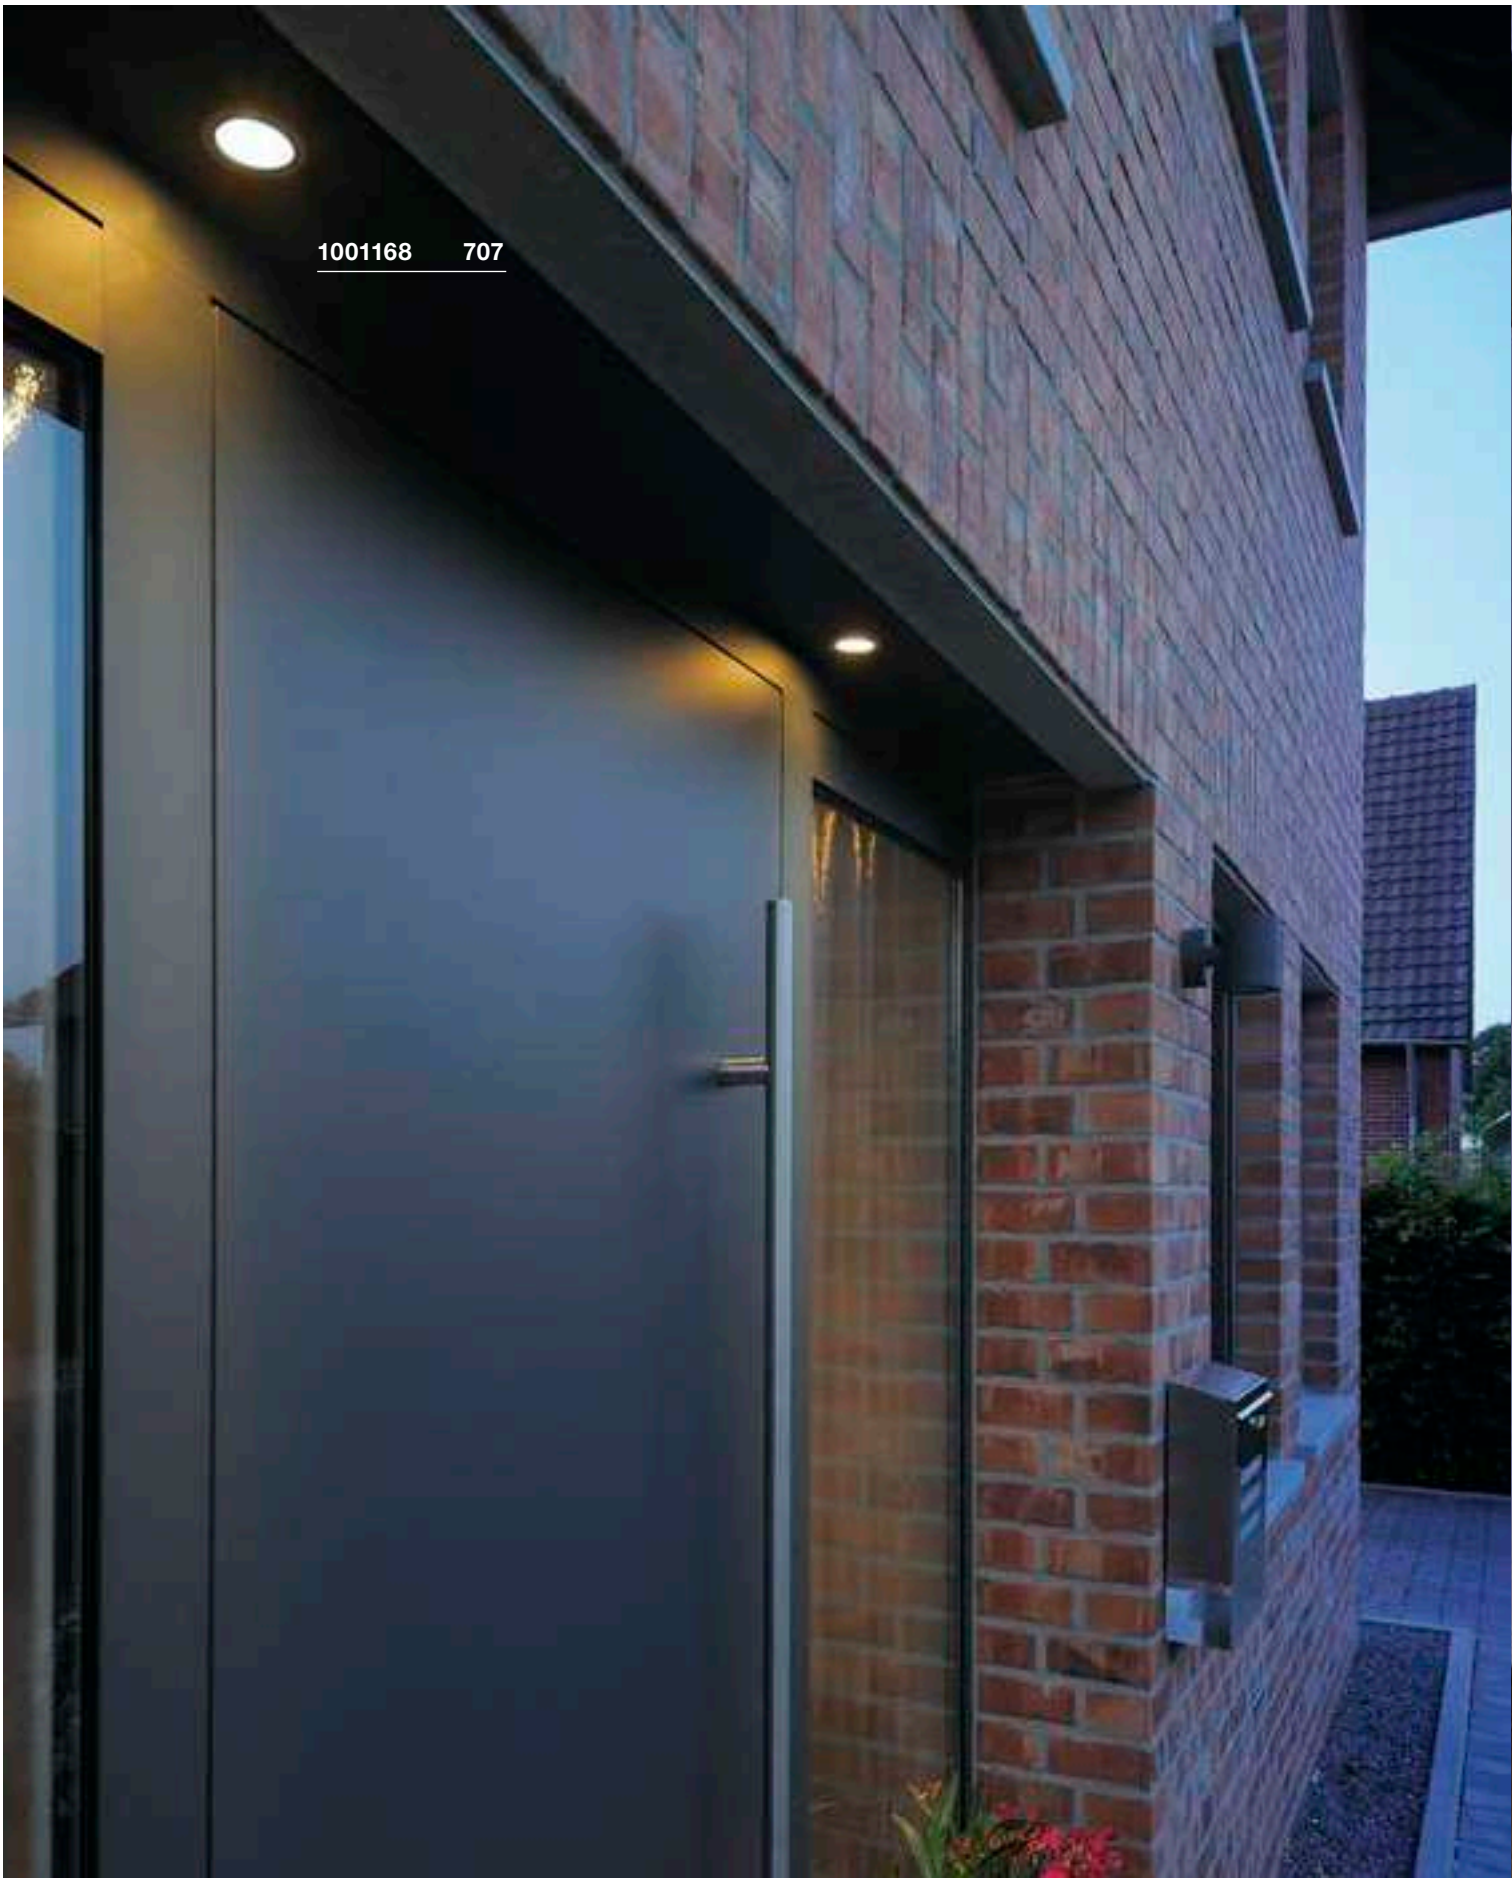


114420 711


1001931 705

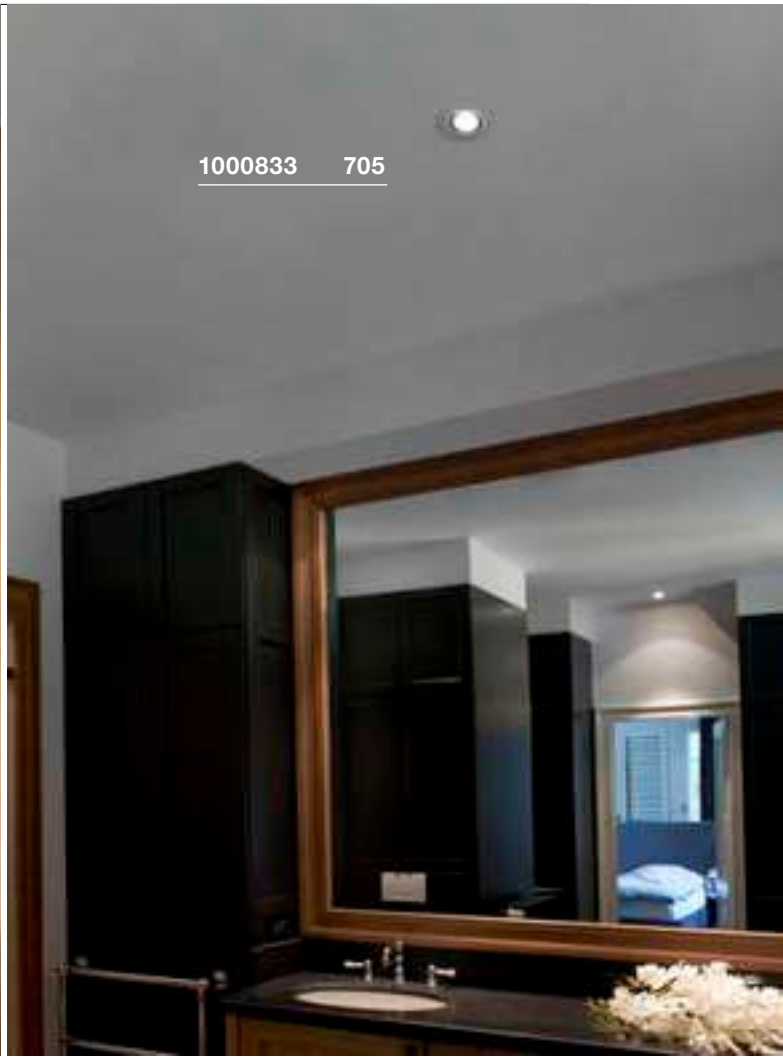
1000833 705

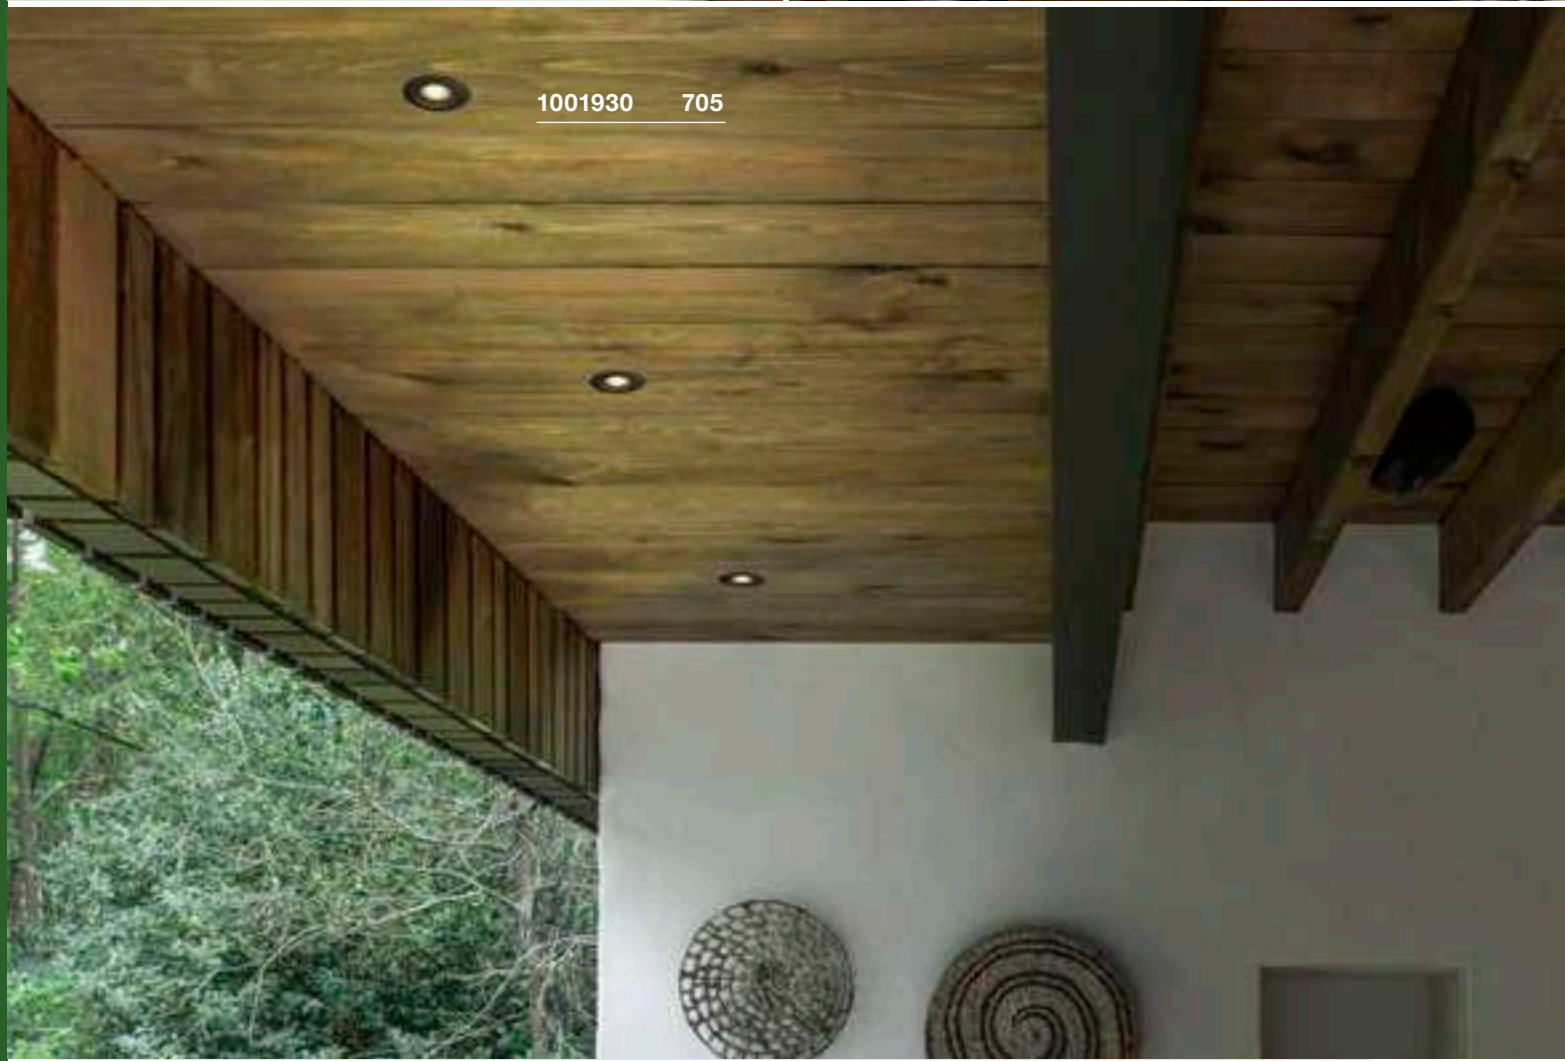
1001930 705

VARU
EL, QPAR51

A-A++ Razpon A++–E









- Visoka stopnja zaščite IP
- Odporno ohišje

Informacije o izdelku

230V~50Hz
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm maks. D: maks. 4,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm		
■ črna	**1001930**	**31,00**
GU10 | LED GU10 51mm		
□ bela	**1001931**	**31,00**

VARU
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visoka stopnja zaščite IP
- Odporno ohišje
- Zmanjšano slepenje zaradi LED preteklega videza

Informacije o izdelku

350mA | 5W
Material: Aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 15 mm

Priporočena oprema

□ LED gonilnik 350mA | 9W
Št. art. 464109 | 25,00 EUR



□ Filter v obliki satja
Št. art. 1001934 | 5,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
400lm | 2700K | CRI>80		
■ črna	**1001932**	**53,00**
400lm | 2700K | CRI>80		
□ bela	**1001933**	**53,00**

KINI
EL, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Primerno za vlažne prostore
- Nagibno

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Zmogljivost sistema: 12W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 5-20 mm

Različica	Št. art.	EUR
850lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1000833**	**100,00**

DOLIX OUT
EL, round, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,15 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bela	**1001157**	**30,00**

DOLIX OUT
EL, square, QR-C51

C-A+ Razpon A++–E








Informacije o izdelku
12V ~50 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba
Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm ER=A+
7kWh/1000h
Št. art. 1001574 | 30,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 50W QR-C51

Različica	Št. art.	EUR
GX5.3 | QR-C51		
bela	**1001161**	**30,00**





DOLIX OUT
EL, round, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,17 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici


maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1001165**	**30,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1001166**	**33,00**
GU10 | QPAR51 siva / prosojna	**1001167**	**30,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1001168**	**33,00**

DOLIX OUT
EL, square, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E








Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminij / steklo

IP 65 | 0,19 | 0,2 | IK02

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
3000K 520lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici

maks. 50W QPAR51

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51 bela	**1001169**	**30,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1001170**	**33,00**
GU10 | QPAR51 siva / prosojna	**1001171**	**30,00**
GU10 | QPAR51 krom	**1001172**	**33,00**

OUT 65
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE








• Visok IP zaščt. razred


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	114460	82,00
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	114461	82,00

OUT 65
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






• Visok IP zaščt. razred


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L





Merska risba




Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
510lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	114470	82,00
640lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	114471	82,00



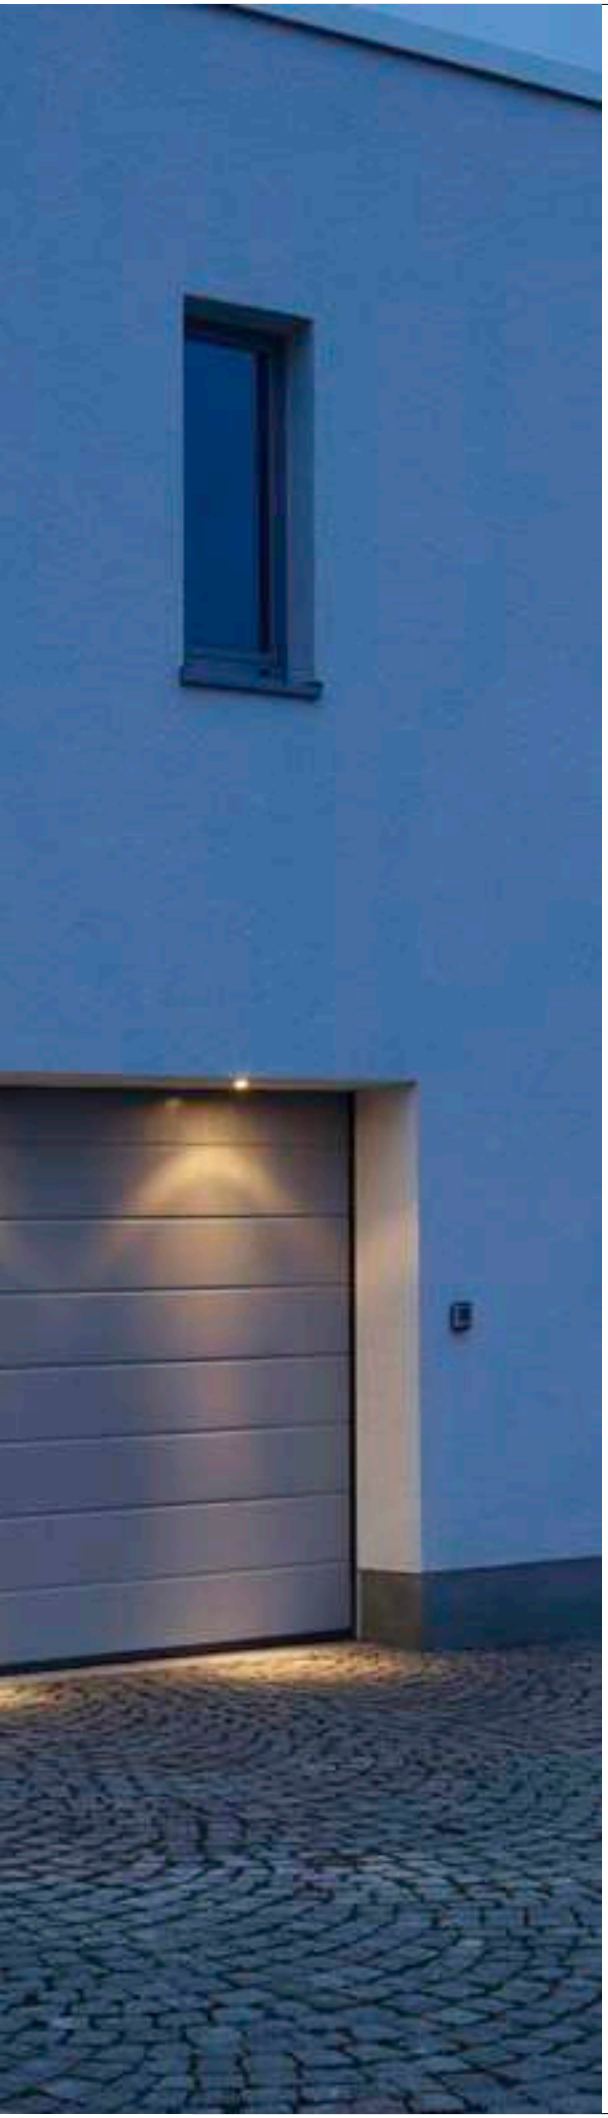

PATTA-F
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




IP 65 | 0,3



40000 | 38°

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	114440	80,00
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	114441	80,00

PATTA-F
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L




IP 65 | 0,32



40000 | 38°

Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
745lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	114450	80,00
860lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	114451	80,00

PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Visoka stopnja zaščite IP

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
■ črna	1002098	70,00
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
matirana bela	1002099	70,00
440lm | 1800-3000K | CRI>95		
matiran aluminij	1002100	73,00

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

NEW VARIANT

DIM TO WARM









- Premium LED z CRI>90
- Tehnologija Dim to Warm (1800-3000K)
- Visoka stopnja zaščite IP

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Zmogljivost sistema: 7,3W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Izdelki so dobavljeni s pritrdilnimi vzmetmi. Listne vzmeti so priložene izdelku in jih lahko zamenjate. Debelina materiala za vgradnjo: 20 mm

Različica	Št. art.	EUR
440lm | 1800-3000K | CRI95		
■ črna	1002101	70,00
440lm | 1800-3000K | CRI95		
matirana bela	1002102	70,00
440lm | 1800-3000K | CRI95		
matiran aluminij	1002103	73,00





PATTA-I
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**114420**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**114421**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**114426**	**85,00**

PATTA-I
EL, square, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Visok IP zaščt. razred

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Zmogljivost sistema: 11W
Material: Aluminij / steklo
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: 25 mm

Različica	Št. art.	EUR
910lm | 3000K | CRI>80		
■ matirana črna	**114430**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
□ matirana bela	**114431**	**80,00**
910lm | 3000K | CRI>80		
▨ matiran aluminij	**114436**	**85,00**

KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- Požarno odporna za vsaj 90 minut v skladu z BS 476-21
- svetilka IP 65 z učinkovito LED tehnologijo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba





Opomba

Debelina materiala za vgradnjo: maks. 40 mm

Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80		
■ črna	**1001015**	**28,50**
400lm | 3000K | CRI>80		
□ bela	**1001016**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80		
■ črna	**1001017**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80		
□ bela	**1001018**	**28,50**

TALNE VGRADNE SVETILKE

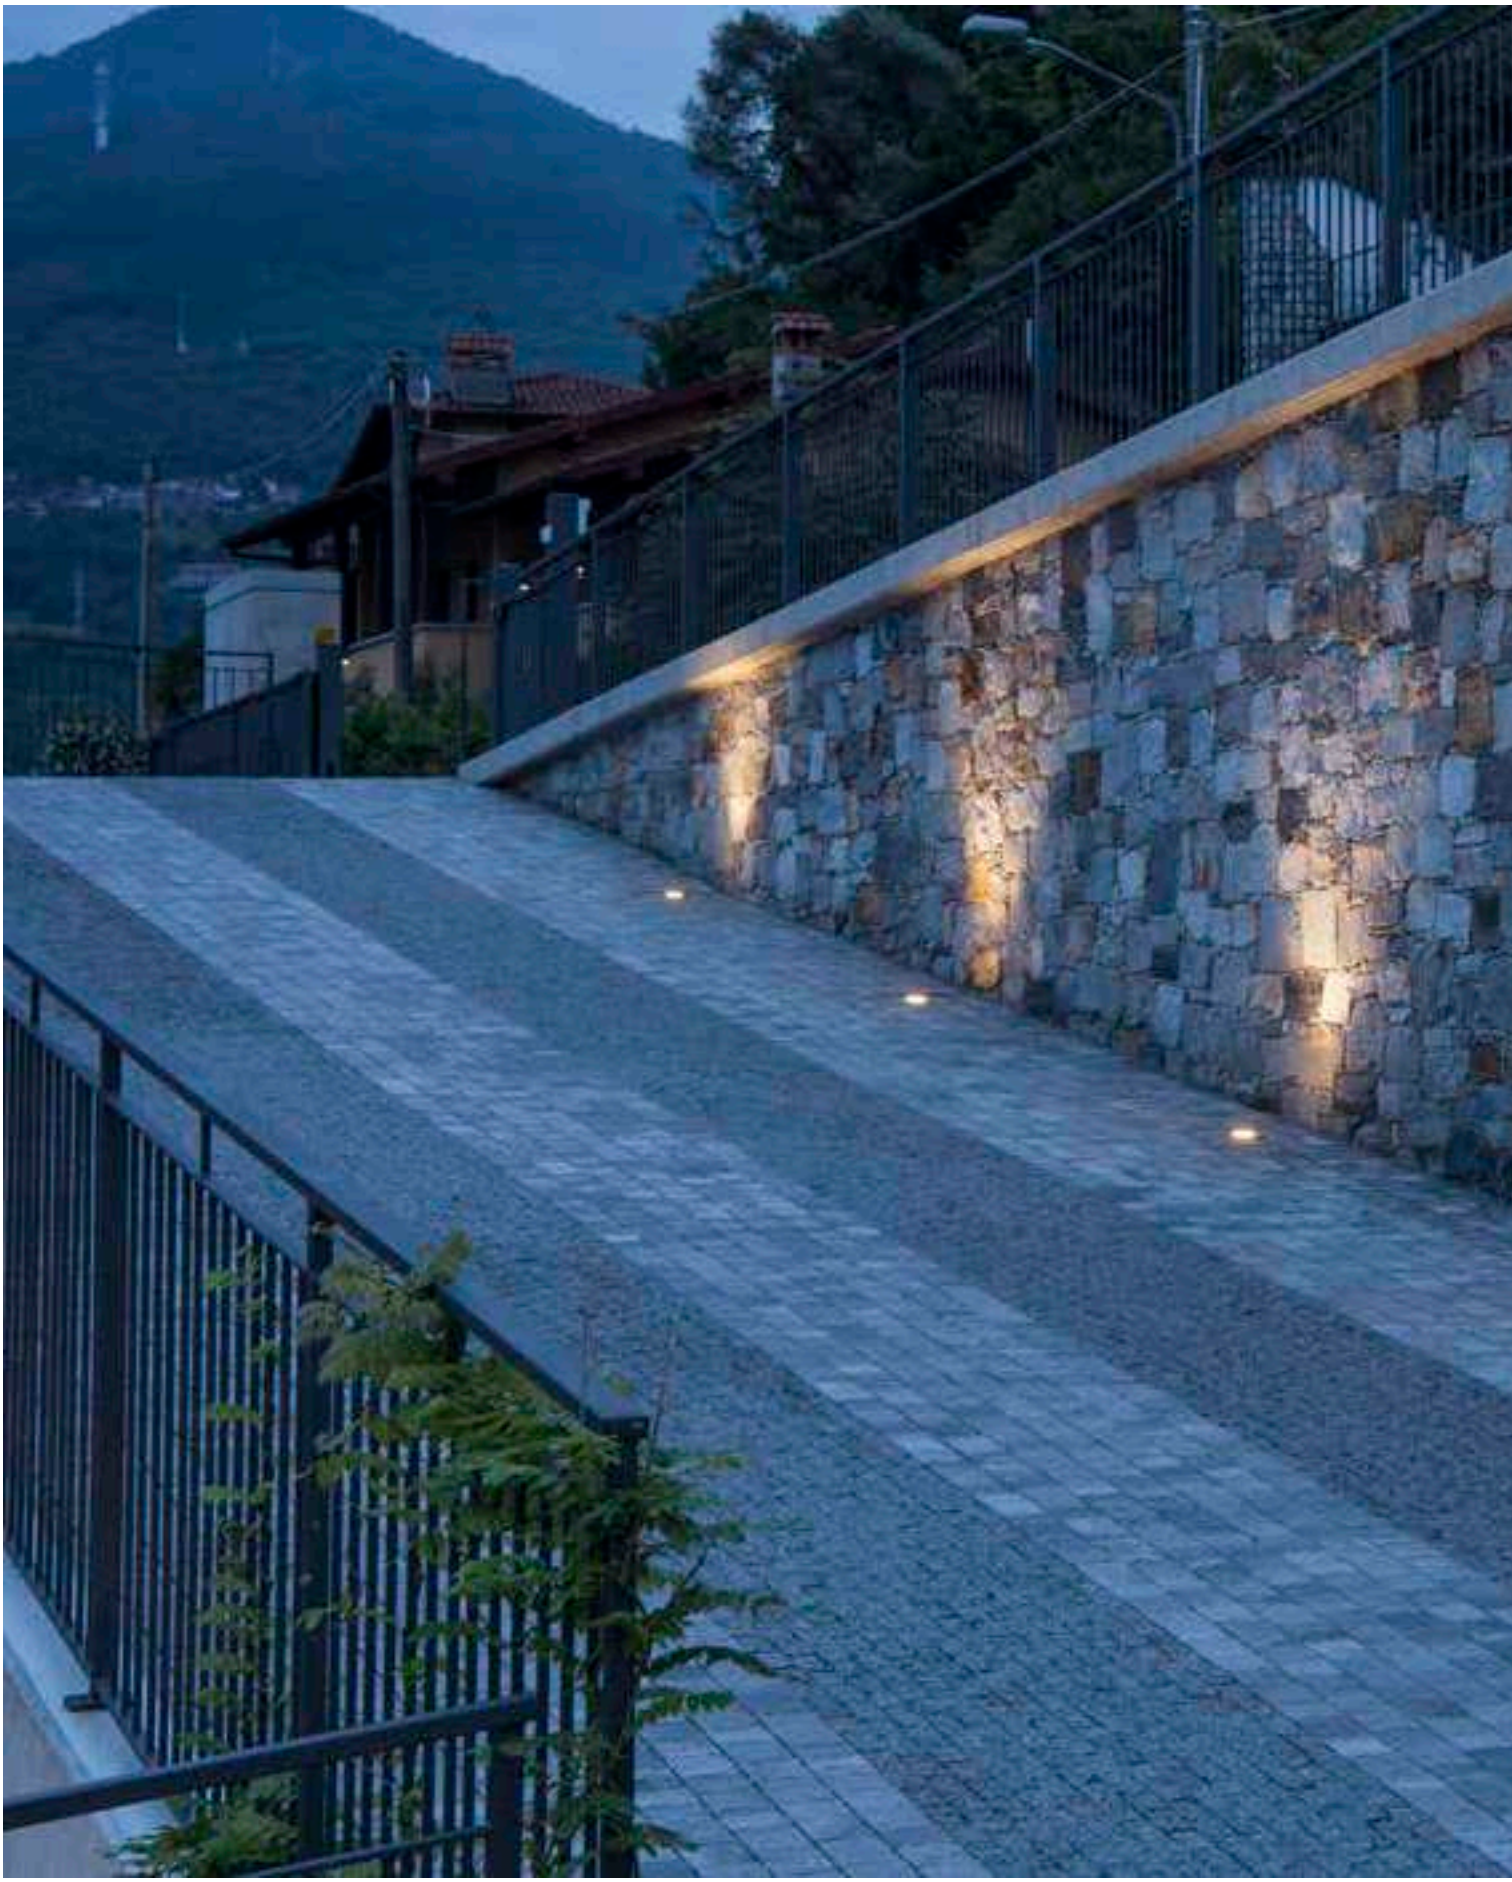

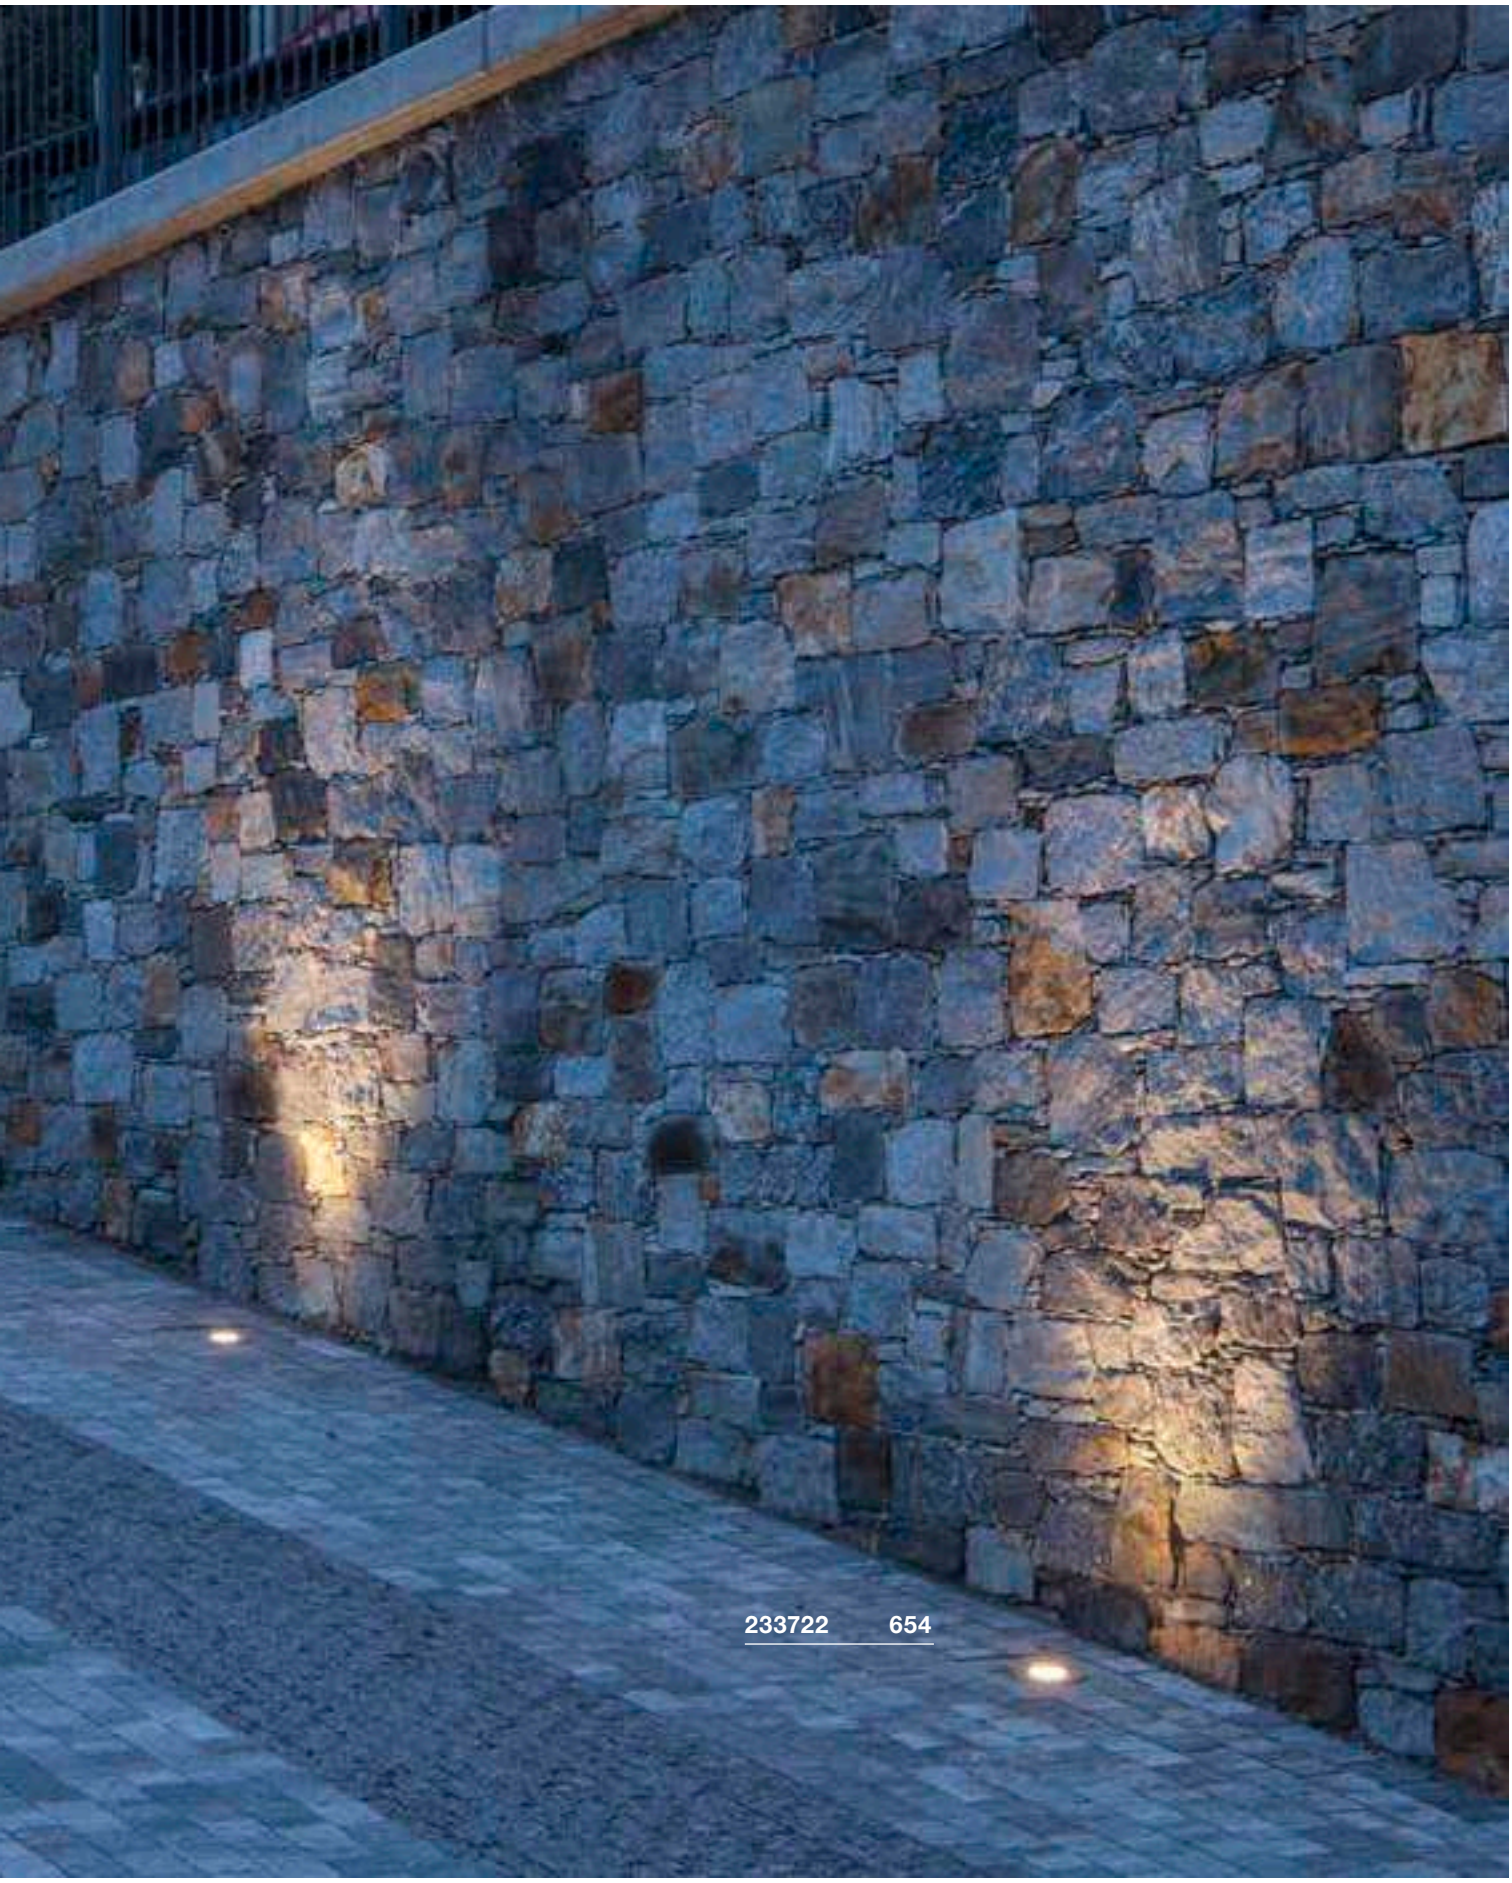
233722 654

BIG PLOT
Moduli

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE





- Legirano jeklo 316
- Posebej visok IP zaščit. razred
- Različen svetlobni učinek izvedljiv s pomočjo ustreznih pokrovov


Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Legirano jeklo316L / PMMA



IP 67 | 0,53 | 35000 | IK06

Merska risba



Opomba


Odprti konec kabla.
Izdelek se dobavi brez Cover.
Ustrezno opremo Cover najdete na strani 715.

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
460lm | 3000K | CRI>80		
■ legirano jeklo	**1001359**	**103,00**

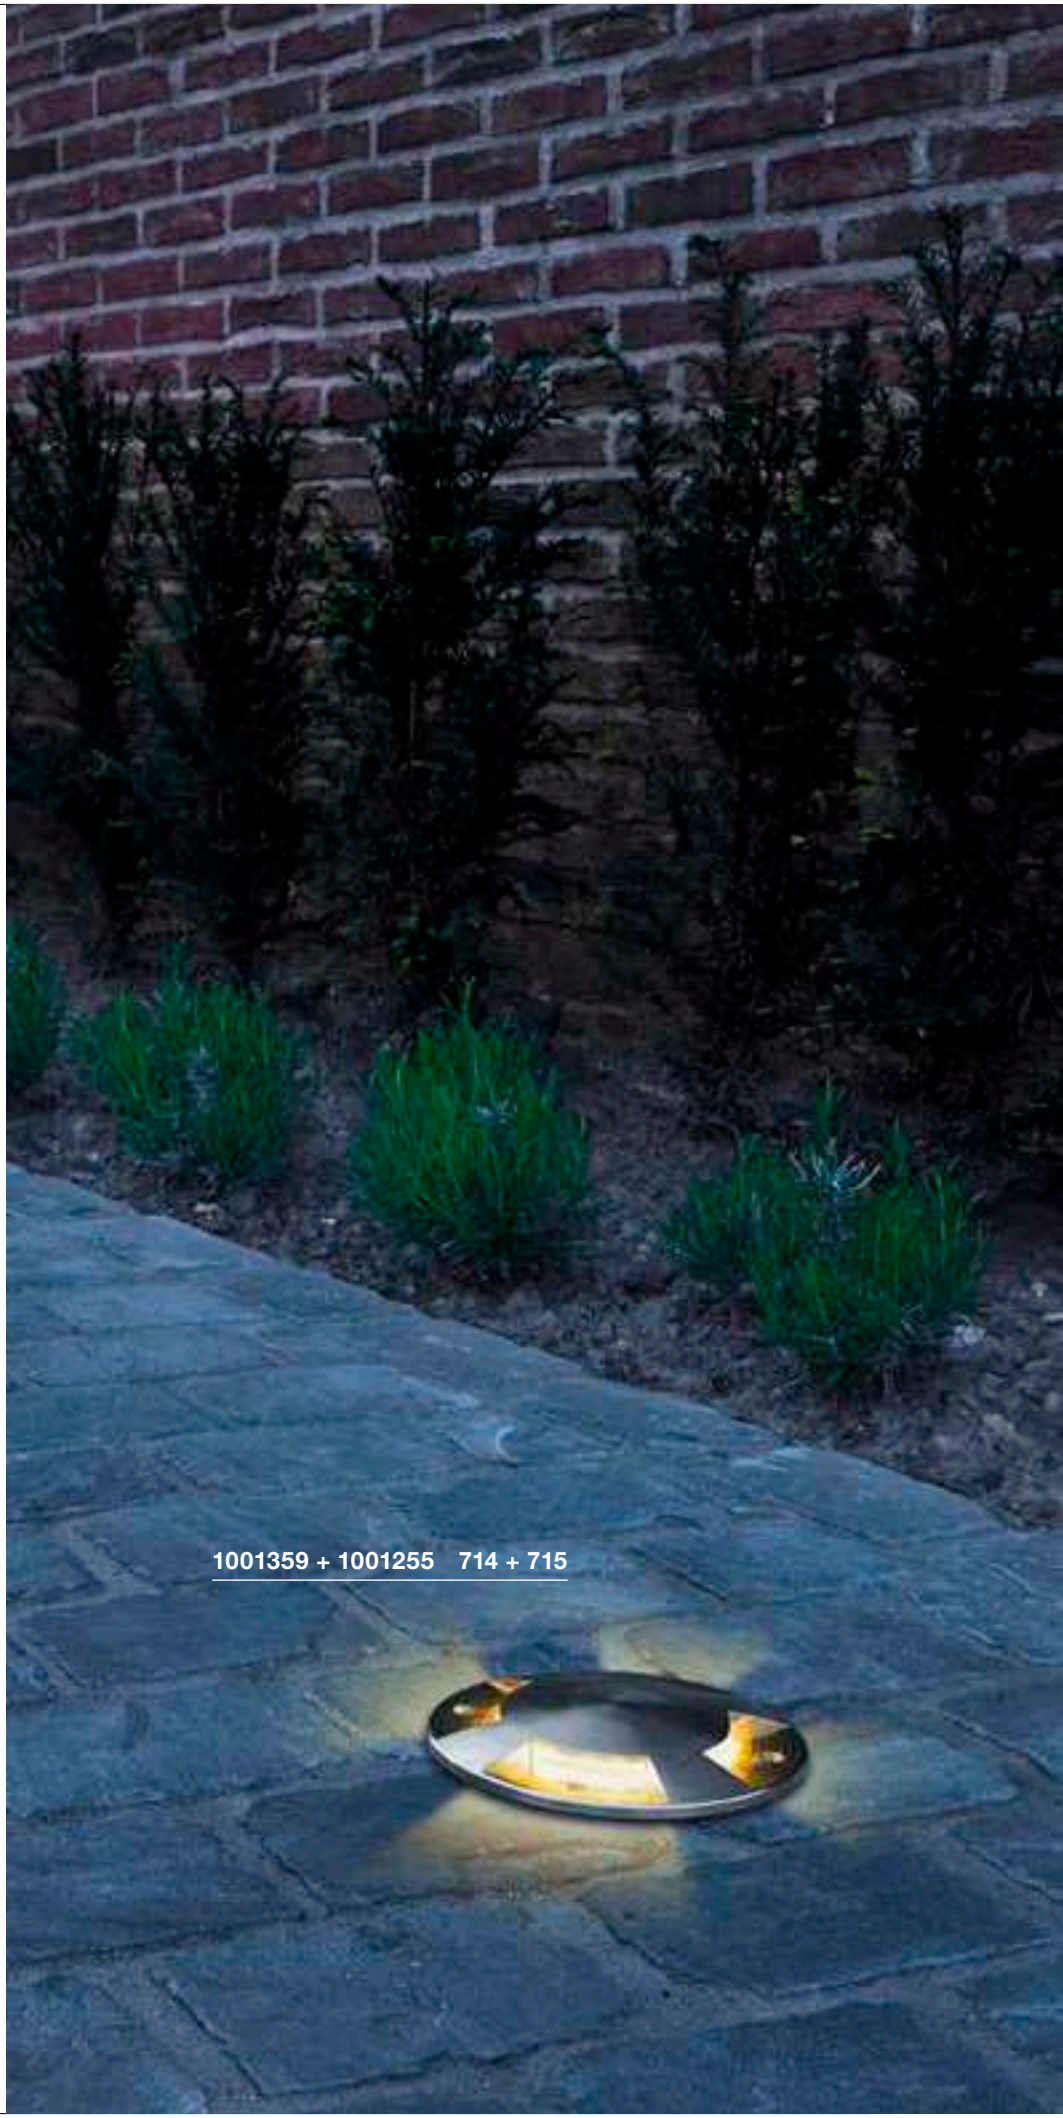

1001359 + 1001255 714 + 715

BIG PLOT
Moduli

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE






- Posebej visok IP zaščit. razred
- Različen svetlobni učinek izvedljiv s pomočjo ustreznih pokrovov

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Aluminij / PMMA (akrilno steklo)



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.
Izdelek se dobavi brez Cover.
Ustrezno opremo Cover najdete na strani 715.

Priporočena oprema

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
460lm | 3000K | CRI>80		
srebrno siva	**1001256**	**73,00**

BIG PLOT
Cover, 2 slots








Informacije o izdelku

Material 1001254: Legirano jeklo 316
Material 1001252/1001262: Aluminij

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
0,91 kg | 0,8 t		
legirano jeklo	**1001254**	**155,00**
0,34 kg | 0,5 t		
srebrno siva	**1001252**	**42,00**
0,34 kg | 0,5 t		
antracit	**1001262**	**42,00**

BIG PLOT
Cover, 4 slots








Informacije o izdelku

Material1001255: Legirano jeklo 316
Material 1001253/1001263: Aluminij

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
0,85 kg | 0,8 t		
legirano jeklo	**1001255**	**155,00**
0,33 kg | 0,5 t		
srebrno siva	**1001253**	**42,00**
0,33 kg | 0,5 t		
antracit	**1001263**	**42,00**

TRAIL-LITE® 60
EL


A-A++ Razpon A++–E







• Okvir: Legirano jeklo 316

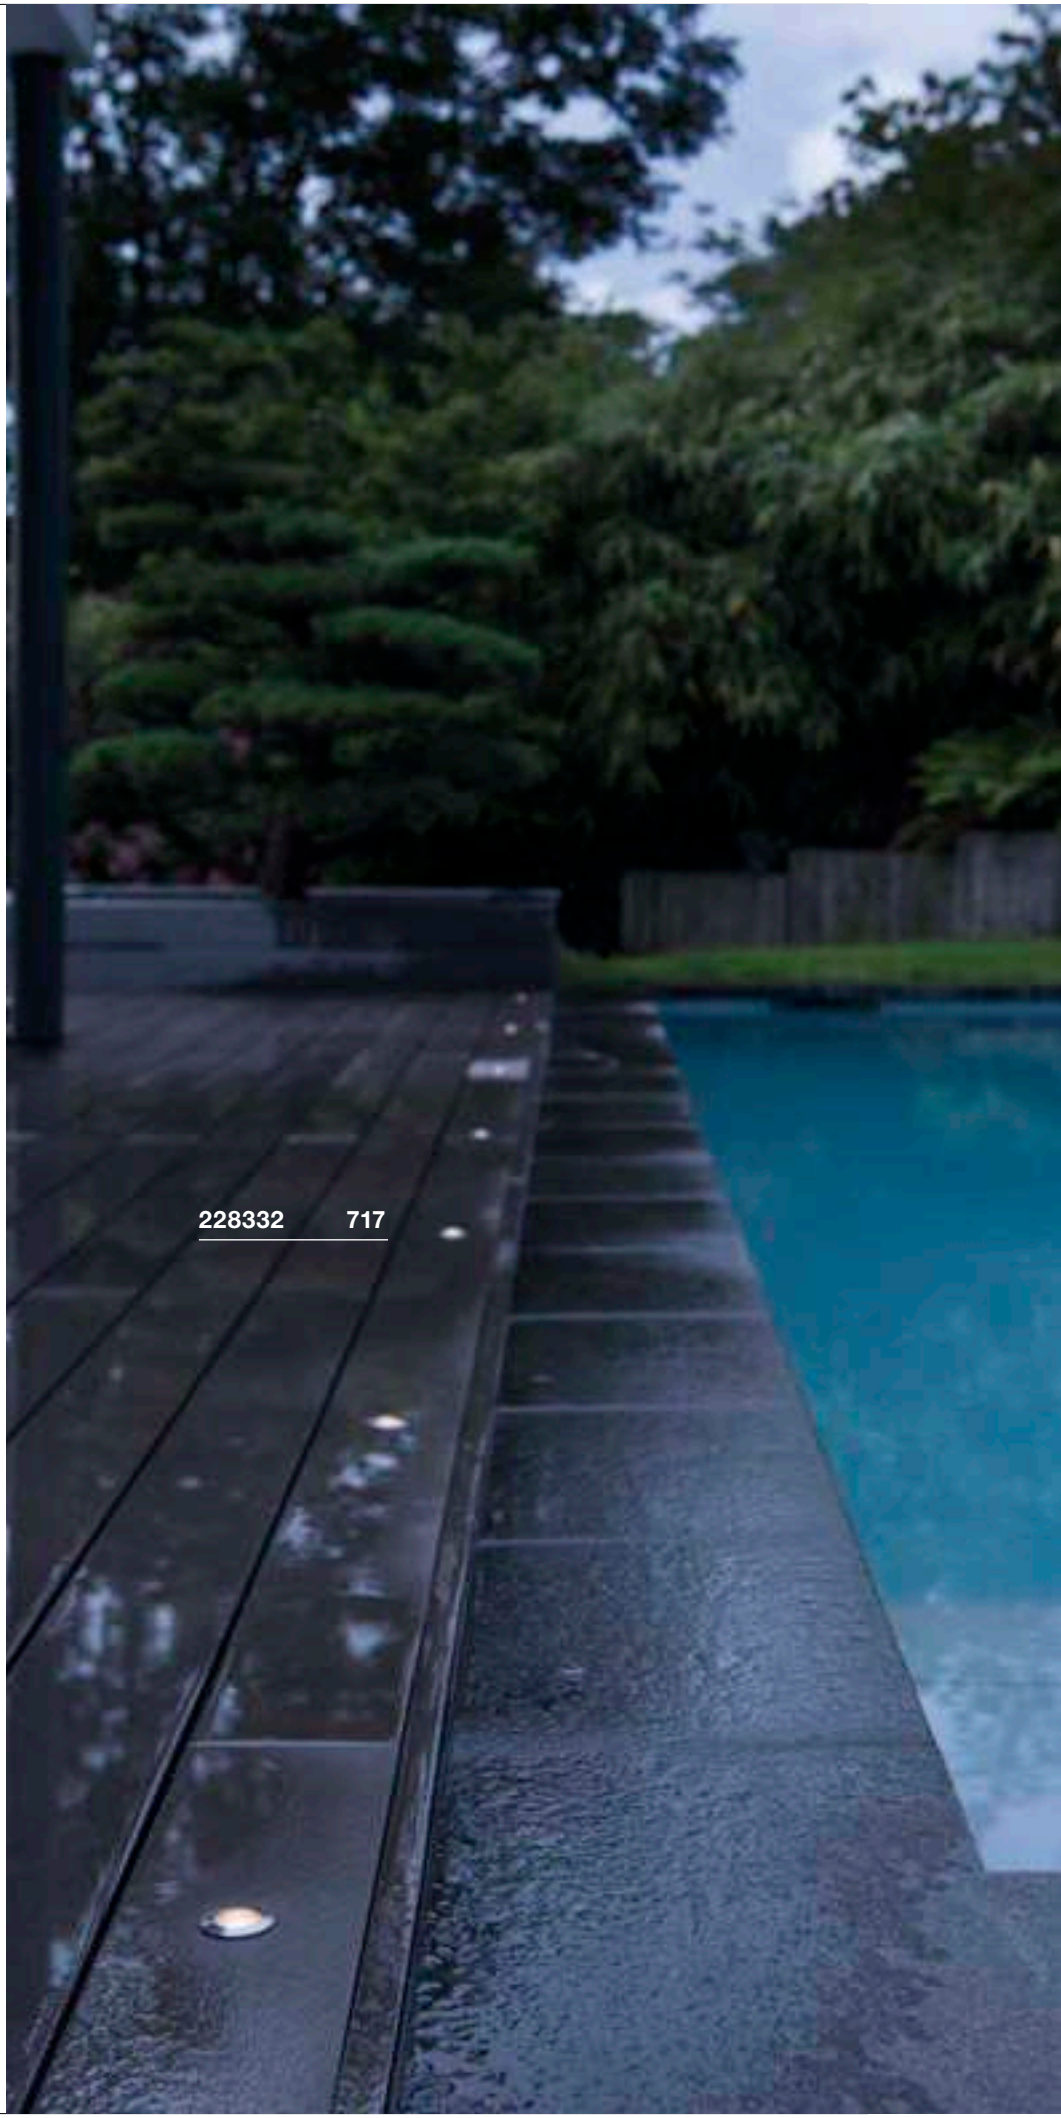


Informacije o izdelku

12V/0,3W
Material: Legirano jeklo316 / steklo



Merska risba



Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.
Vklj. vgradno posodico
Svetilka je primerna za vgradnjo v les

Priporočena oprema

■ Transformator 12V AC | 10VA IP44
Št. art. 227140 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
10lm | 6500K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**227461**	**55,00**
10lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**227462**	**55,00**






POWER TRAIL-LITE®
EL, round

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







- Okvir Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

350mA | 1,4W
Material: Legirano jeklo316 / steklo




IP 67 | 0,29 | 60°



30

Merska risba



Opomba

Upravljajte samo z gonilnikom 350 mA.
Več PowerLED žarnic lahko ožičite samo v zaporedni vezavi!
Vgradni ovoj vklj.
Svetilka je primerna za vgradnjo v les.

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 3W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464108 | 20,00 EUR



LED gonilnik 350mA | 9W
Št. art. 464109 | 25,00 EUR




Različica	Št. art.	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 legirano jeklo	228332	63,00
48lm | 4000K | CRI>90 legirano jeklo	1002189	63,00

POWER TRAIL-LITE®
EL, square

A-A++ Razpon A⁺⁺–E







Informacije o izdelku

350mA | 1,4W
Material: Legirano jeklo316 / steklo




IP 67 | 0,3 | 60°



30

Merska risba



Opomba

Upravljajte samo z gonilnikom 350 mA.
Več PowerLED žarnic lahko ožičite samo v zaporedni vezavi!
Vgradni ovoj vklj.
Svetilka je primerna za vgradnjo v les.

Priporočena oprema

LED gonilnik 350mA | 3W vklj. z objemko za kabel
Št. art. 464108 | 20,00 EUR



Povezovalna škatla
Št. art. 229260 | 25,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
45lm | 3000K | CRI>90 legirano jeklo	228342	63,00

SOLASTO
EL, square/round

A-A++ Razpon A++–E




- Okvir: Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika / legirano jeklo304 / steklo



Merska risba

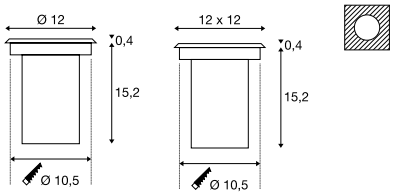

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

GU10 5,5W 36°
2800K 420lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 |15,00 EUR


LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 1001030 |15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 6W

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | LED GU10 51mm legirano jeklo	227680	60,00
GU10 | LED GU10 51mm legirano jeklo	227684	60,00




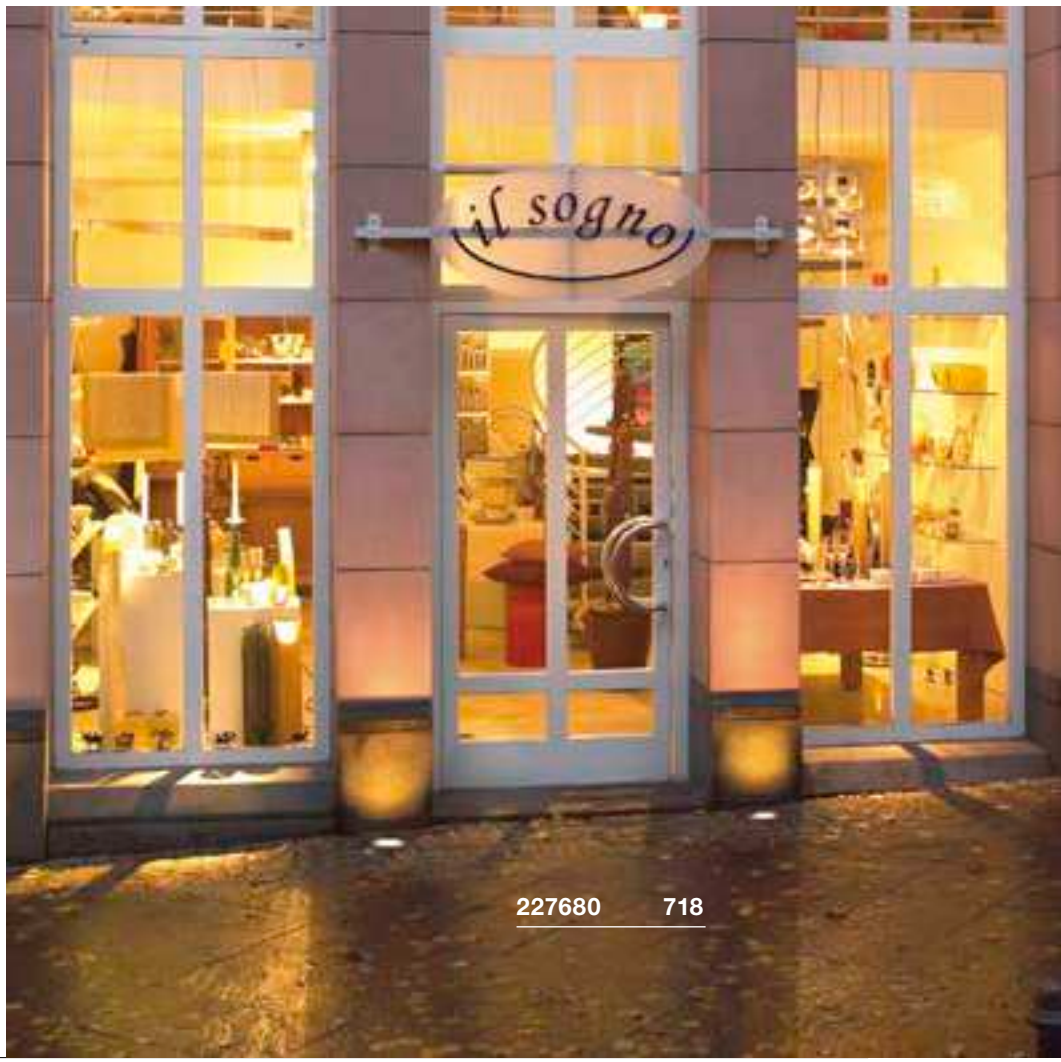

WETSY
EL, square/round

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE

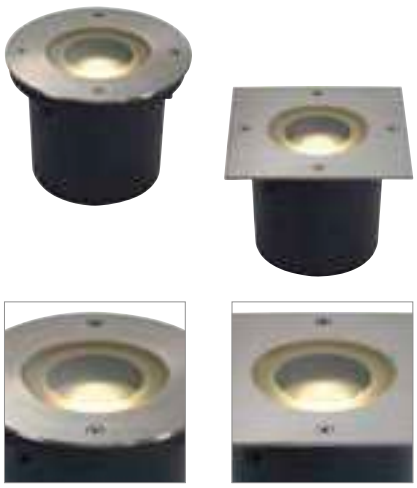


- Okvir: Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 6,3W
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba

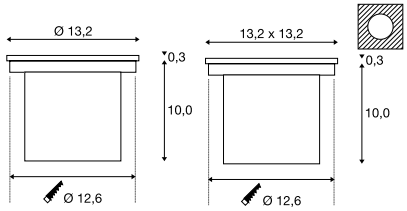

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 |13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
○ ■ legirano jeklo	**230170**	**190,00**
300lm | 3000K | CRI>80		
□ ■ legirano jeklo	**230174**	**190,00**

ROCCI
EL, round

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Okvir Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz 700mA
Zmogljivost sistema: 9,8W
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba

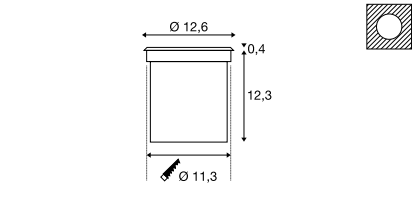

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
580lm | 3000K | CRI>80		
■ legirano jeklo	**227600**	**135,00**
630lm | 4000K | CRI>80		
■ legirano jeklo	**1002185**	**135,00**

ROCCI
EL, square

A-A++ Razpon A⁺⁺–E


LED INSIDE




- Okvir Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

200-240V ~50/60Hz 700mA
Zmogljivost sistema: 9,8W
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba

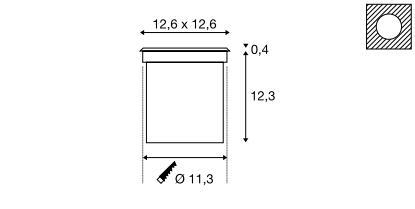

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Različica	Št. art.	EUR
580lm | 3000K | CRI>80		
■ legirano jeklo	**227604**	**135,00**
630lm | 4000K | CRI>80		
■ legirano jeklo	**1002186**	**135,00**

GIMBLE OUT
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Ohišje in okvir: Legirano jeklo 316L
- Premium LED

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 600mA
Zmogljivost sistema: 13W
Material: Legirano jeklo316/steklo



Merska risba



Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

Vgradna cev DN160
Št. art. 233792 | 40,00 EUR

Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR

Talna vgradna posoda
Št. art. 1000655 | 60,00 EUR

DN160 Montažna vzmet za konstrukcije iz lesa
Št. art. 233797 | 75,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1000lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**1000384**	**309,00**



ADJUST 135
EL, square/round, QPAR51

E-A++ Razpon A++–E






- Okvir: Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Plastika



Merska risba

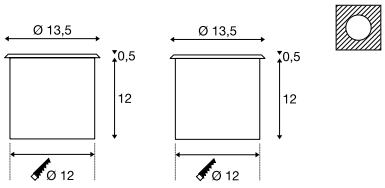

Opomba
Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED GU10 7,2W 36°
4000K 590lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001565 | 10,00 EUR



LED GU10 7,2W 36°
2700K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001560 | 10,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 35 W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 5,7 cm
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	228210	100,00
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	228214	100,00

ADJUST 190
EL, square/round, QR111


D-A+ Razpon A++–E






- Okvir Legirano jeklo 304
- Nagibno

Informacije o izdelku
230V ~50Hz 12V AC
Material: Legirano jeklo 304/aluminij/steklo



Merska risba

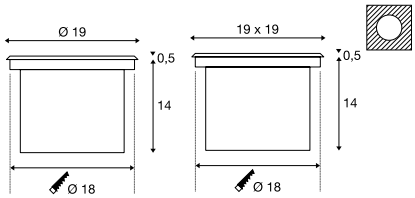

Opomba
Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

G53 9W 13°
4000K 720lm EEK=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560624 | 25,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560233 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111		
legirano jeklo	227090	229,00
G53 | QR111		
legirano jeklo	227092	229,00

ADJUST 265
EL, round, HIT-CE


A-A+ Razpon A++–E






- Okvir: Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304/aluminij/steklo



Merska risba



Opomba
Vklj. vgradno posodico

Podatki o žarnici
70W

Različica	Št. art.	EUR
G12 | HIT-CE		
antracit siva RAL7016	228240	329,00

DASAR® FLAT 80
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E








- Okvir: Legirano jeklo 304
- Posebno ploščate oblike


Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 4,3W
Material: Legirano jeklo 304 / aluminij / steklo






Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

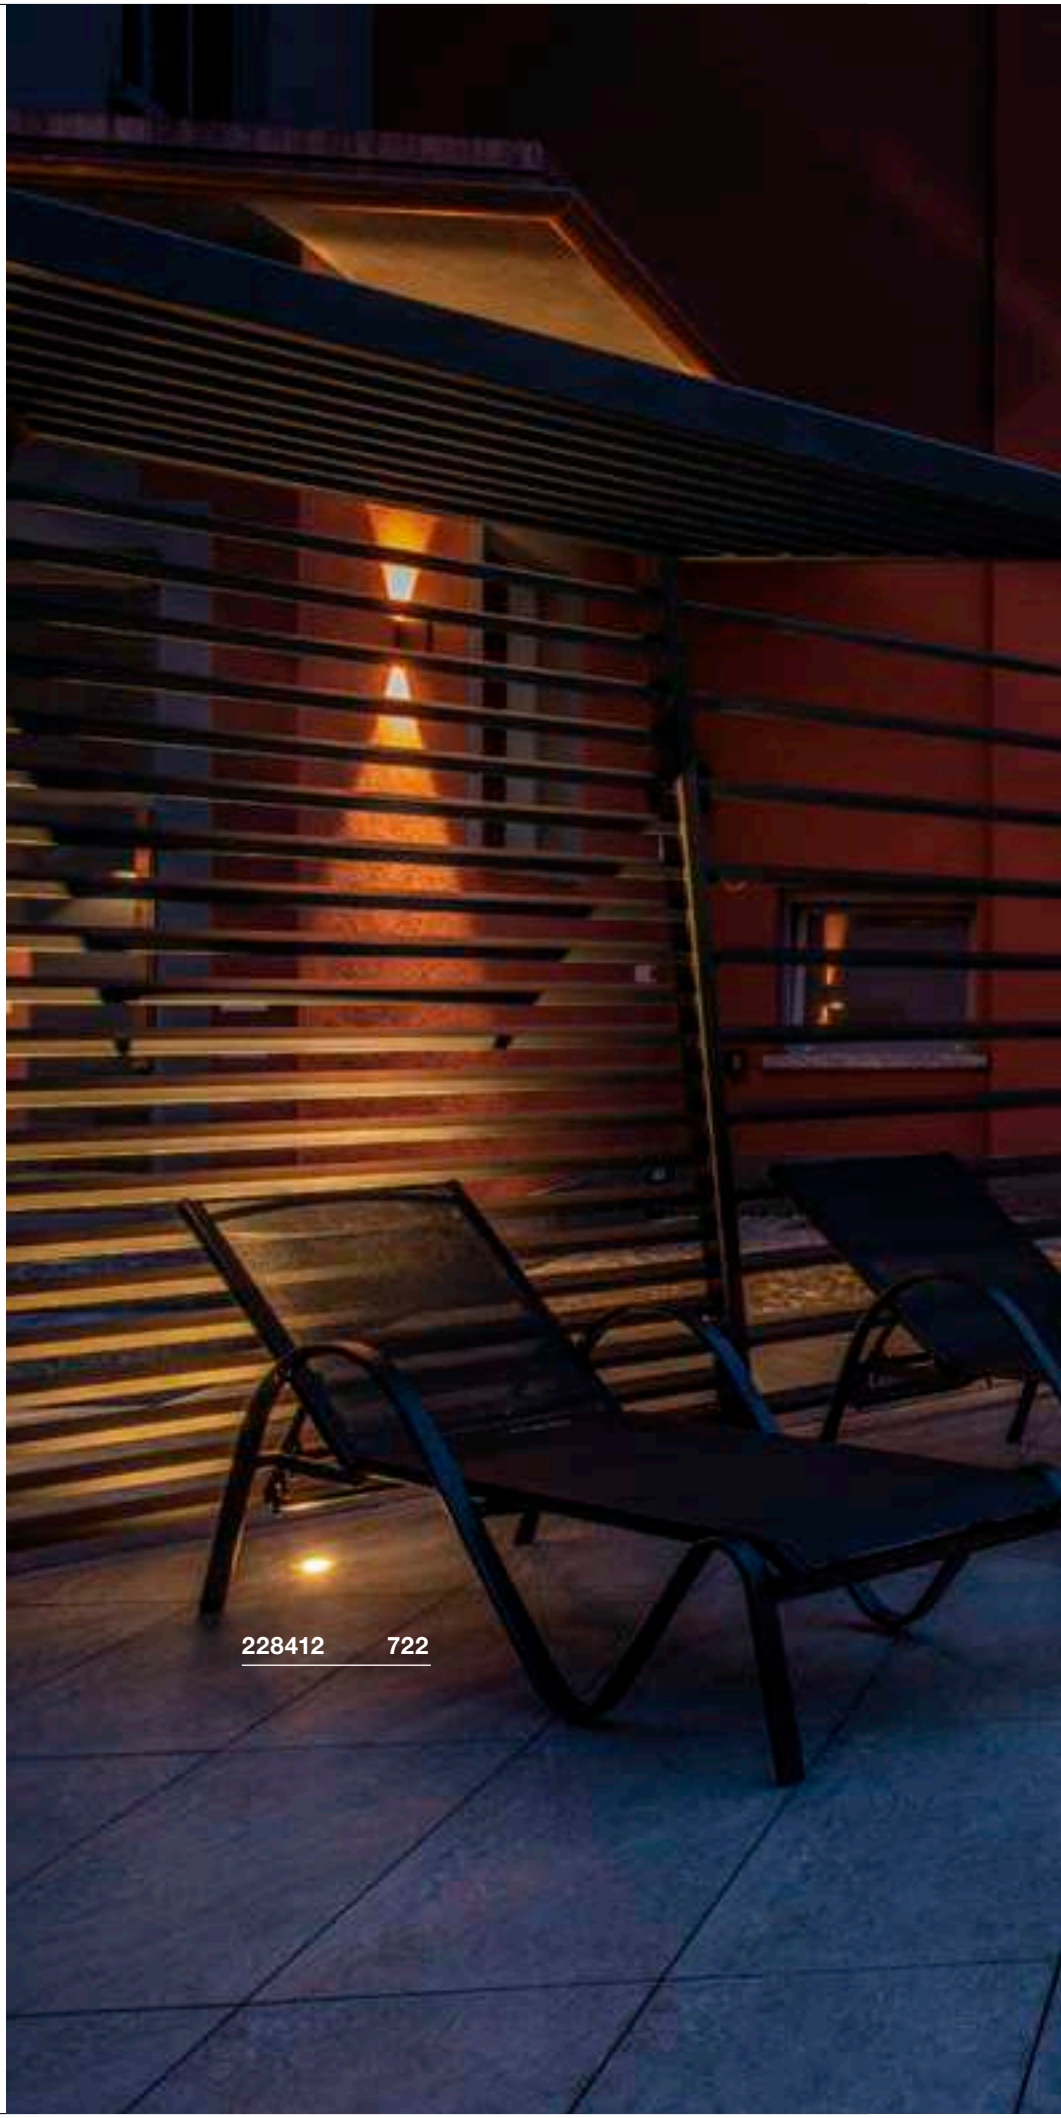

Priporočena oprema

■ Povezovalna škatla IP68, 3-polna
Št. art. 228730 | 13,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
140lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**228412**	**100,00**
150lm | 5000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**228411**	**100,00**
140lm | 4000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**1002188**	**100,00**



DASAR® 370
EL, square/round

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Ohišje in okvir: Legirano jeklo 316L
- Premium LED

Informacije o izdelku

12V/24V DC
Material: Legirano jeklo316/steklo



Merska risba

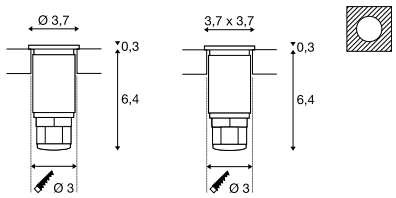

Opomba

Odprti konec kabla.

Priporočena oprema

LED napajalnik 24V DC | 12W
Št. art. 470502 | 20,00 EUR




LED napajalnik12V DC | 12W
Št. art. 470507 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
120lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**233540**	**140,00**
120lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	**233550**	**140,00**

DASAR® POUDARKI.
BREZ KOMPROMISOV – LEGIRANO JEKLO 316.



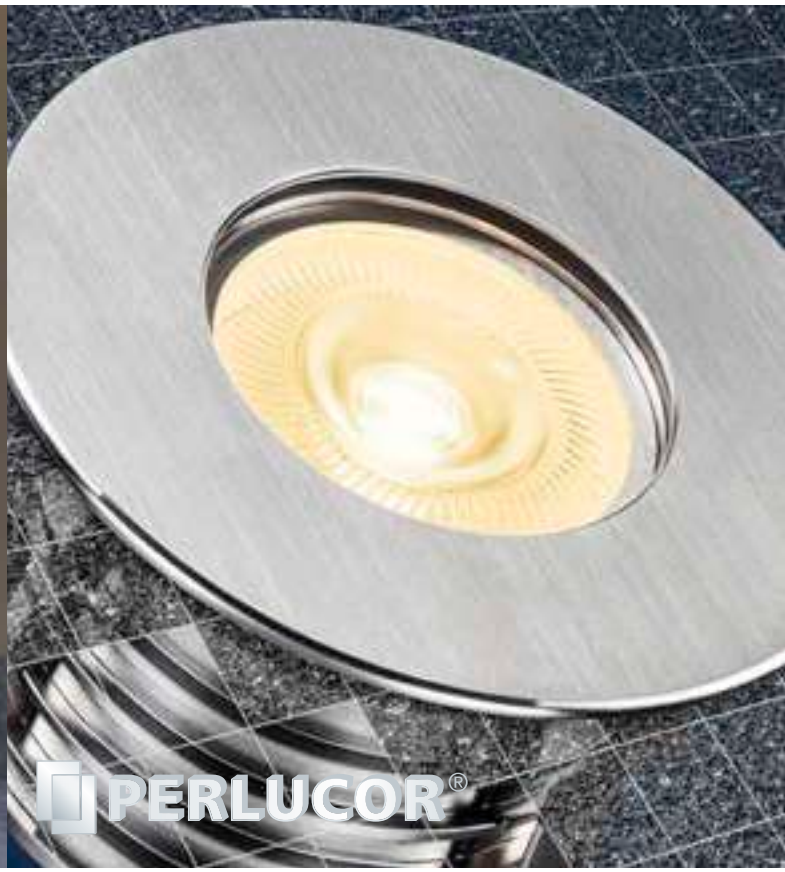



DASAR® 920 | 725

Različice:
- **Zaslonka** legirano jeklo 316
- **Ohišje in okvir iz** legiranega jekla 316



DASAR® 100 PREMIUM | 726-727

- **Okrogla** in **oglata**
- **Okvir** iz legiranega jekla 316L
- **PERLUCOR®** steklo: **Petkrat** močnejša **in stokrat** bolj odporna proti praskam od običajnega stekla



DASAR® 150 PREMIUM | 727

- **Okrogla** in **oglata**
- **Okvir** iz legiranega jekla 316L
- **PERLUCOR®** steklo: **Petkrat** močnejša **in stokrat** bolj odporna proti praskam od običajnega stekla

DASAR® 920
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Okvir: Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC | 7W
Material: Legirano jeklo 316/aluminij/steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico
Odprti konec kabla

Priporočena oprema

LED napajalnik 24V DC | 12W
Št. art. 470502 | 20,00 EUR



LED napajalnik12V DC | 12W
Št. art. 470507 | 20,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
360lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	233500	120,00

DASAR® 920
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Okvir Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Legirano jeklo 316/aluminij/steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico
Odprti konec kabla

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	233520	160,00

DASAR® 920
EL

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- Ohišje in okvir: Legirano jeklo 316
- Premium LED

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Legirano jeklo316/steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico
Odprti konec kabla

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	233530	200,00
360lm | 4000K | CRI>80		
brušeno legirano jeklo	1002187	200,00





DASAR® 100 PREMIUM
EL, square


A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE

PERLUCOR®









- Petkrat močnejša in stokrat bolj odporna proti praskam od običajnega stekla
- Okvir Legirano jeklo 316L
- Steklo je termično, kemično, mehansko in optično odporno. Odporna na korake in se ne opraska. Površina skorajda ne potrebuje čiščenja. Izredna obremenitev.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Aluminij / legirano jeklo316 / steklo



Merska risba



Opomba

Brez talne vgradne cevi ali posode. Z vgradno cevjo (233790) obremenitev z 2 t.
S talno vgradno posodo (1000653) obremenitev 0,5t.
Primerno za vgradne cevi
Odprti konec kabla
Vklj. montažne sponke

Priporočena oprema

T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR



Vgradna cev DN90
Št. art. 233790 | 20,00 EUR



DN90 Montažna vzmet za konstrukcijo iz lesa
Št. art. 233795 | 20,00 EUR



Talna vgradna posoda
Št. art. 1000653 | 40,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
legirano jeklo	233692	229,00
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
legirano jeklo	233696	229,00

DASAR® 100 PREMIUM
EL, round

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- Petkrat močnejša in stokrat bolj odporna proti praskam od običajnega stekla
- Okvir Legirano jeklo 316L
- Steklo je termično, kemično, mehansko in optično odporno. Odporna na korake in se ne opraska. Površina skorajda ne potrebuje čiščenja. Izredna obremenitev.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Zmogljivost sistema: 5,5W
Material: Aluminij / legirano jeklo316 / steklo



Merska risba



Opomba

Brez talne vgradne cevi ali posode. Z vgradno cevjo (233790) obremenitev z 2 t. S talno vgradno posodo (1000653) obremenitev 0,5t. Primerno za vgradne cevi
Odprti konec kabla
Vklj. montažne sponke

Priporočena oprema

T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Vgradna cev DN90
Št. art. 233790 | 20,00 EUR

DN90 Montažna vzmet za konstrukcije iz lesa
Št. art. 233795 | 20,00 EUR

Talna vgradna posoda
Št. art. 1000653 | 40,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
300lm | 3000K | CRI>80 | 24°		
legirano jeklo	233672	229,00
300lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
legirano jeklo	233676	229,00

DASAR® 150 PREMIUM
EL, round

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- Petkrat močnejša in stokrat bolj odporna proti praskam od običajnega stekla
- Okvir Legirano jeklo 316L
- Steklo je termično, kemično, mehansko in optično odporno. Odporna na korake in se ne opraska. Površina skorajda ne potrebuje čiščenja. Izredna obremenitev.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / legirano jeklo316 / steklo



Merska risba



Opomba

Brez talne vgradne cevi ali posode. Z vgradno cevjo (233791) obremenitev z 2 t. S talno vgradno posodo (1000654) obremenitev 0,5t. Primerno za vgradne cevi
Odprti konec kabla
Vklj. montažne sponke

Priporočena oprema

T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Vgradna cev DN125
Št. art. 233791 | 40,00 EUR

DN125 Montažna vzmet za konstrukcije iz lesa
Št. art. 233796 | 50,00 EUR

Talna vgradna posoda
Št. art. 1000654 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
legirano jeklo	233712	449,00
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
legirano jeklo	233716	449,00


DASAR® 150 PREMIUM
EL, square

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE PERLUCOR®









- Petkrat močnejša in stokrat bolj odporna proti praskam od običajnega stekla
- Okvir Legirano jeklo 316L
- Steklo je termično, kemično, mehansko in optično odporno. Odporna na korake in se ne opraska. Površina skorajda ne potrebuje čiščenja. Izredna obremenitev.

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 620mA
Zmogljivost sistema: 17W
Material: Aluminij / legirano jeklo316 / steklo



Merska risba



Opomba

Brez talne vgradne cevi ali posode. Z vgradno cevjo (233791) obremenitev z 2 t. S talno vgradno posodo (1000654) obremenitev 0,5t.

Primerno za vgradne cevi
Odprti konec kabla
Vklj. montažne sponke

Priporočena oprema


T razdelilna doza
Št. art. 228726 | 20,00 EUR

Vgradna cev DN125
Št. art. 233791 | 40,00 EUR


DN125 Montažna vzmet za konstrukcije iz lesa
Št. art. 233796 | 50,00 EUR

Talna vgradna posoda
Št. art. 1000654 | 50,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
1200lm | 3000K | CRI>80 | 30°		
legirano jeklo	233732	449,00
1200lm | 3000K | CRI>80 | 60°		
legirano jeklo	233736	449,00

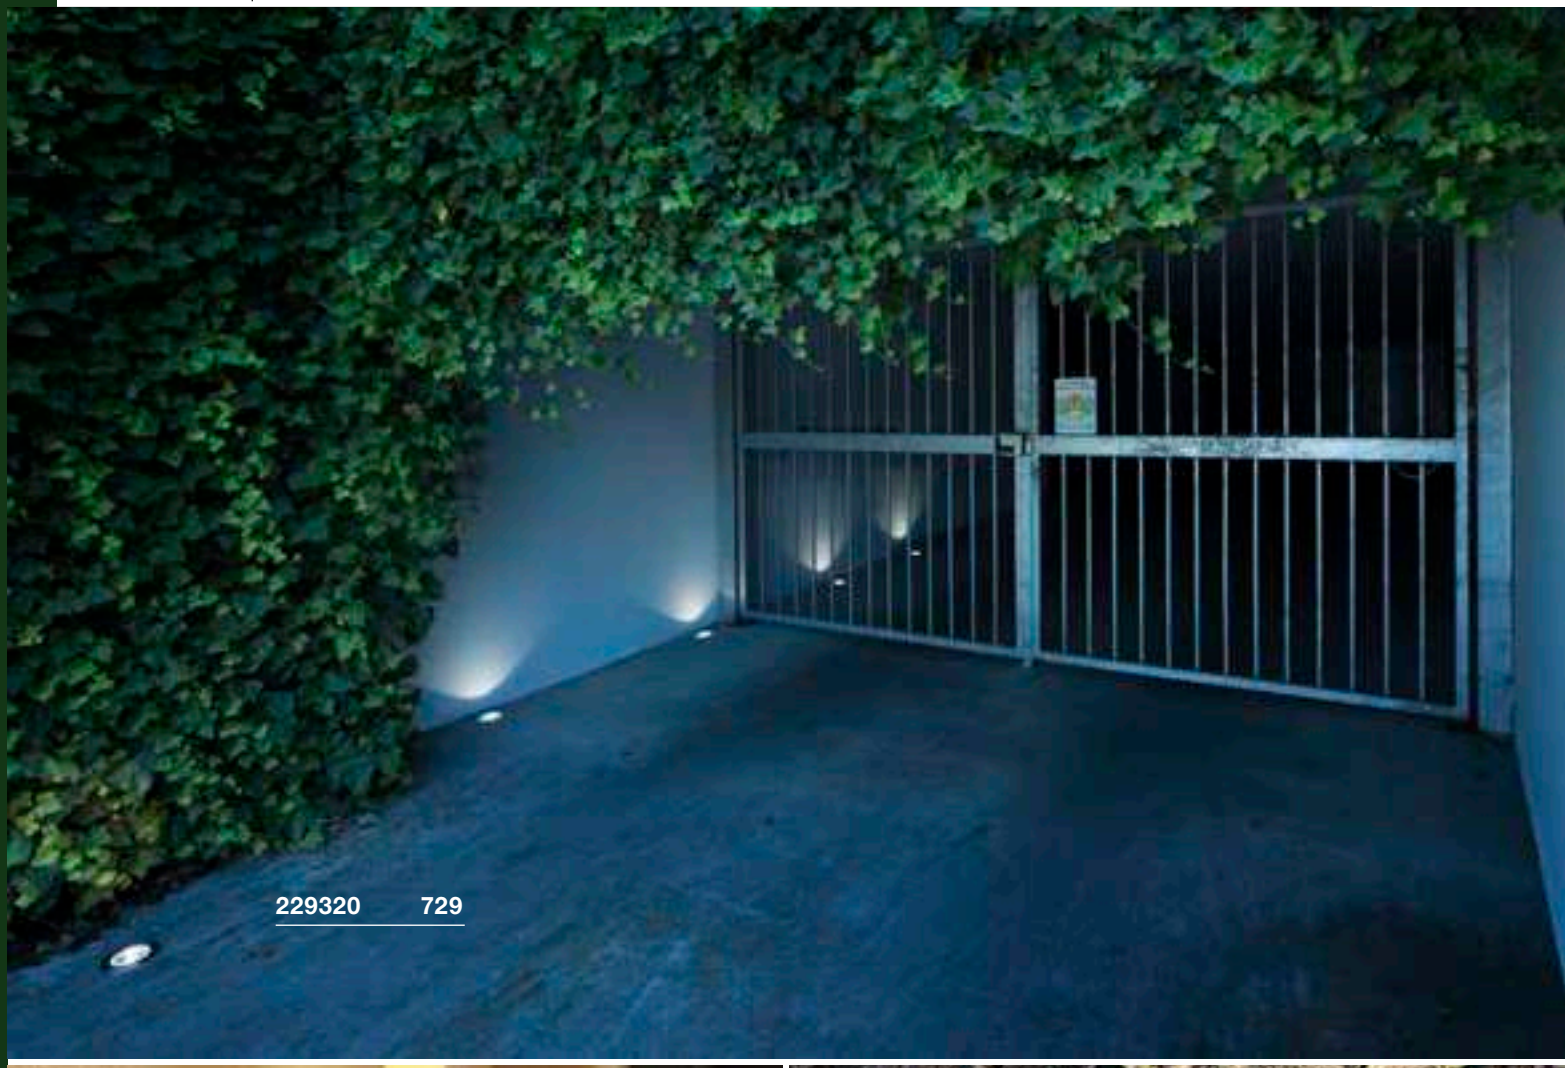

229320 729

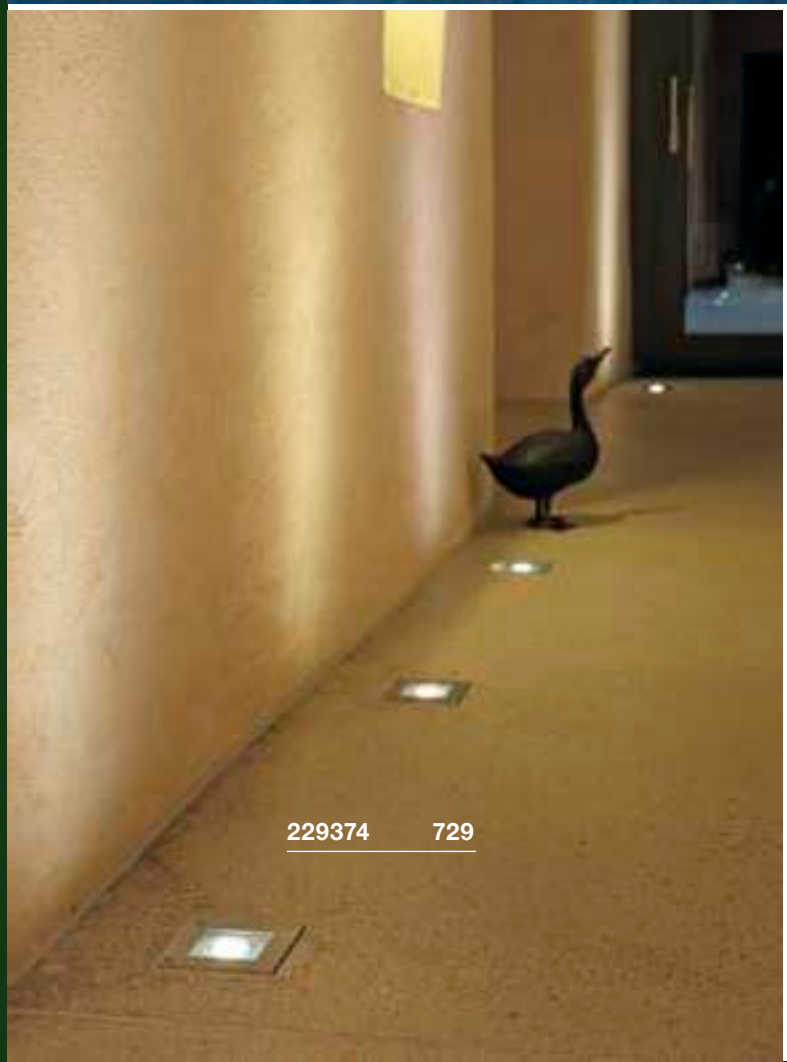

229374 729



229324 728

DASAR® 80
EL, square/round, QPAR51


E-A++ Razpon A++–E




- Okvir: Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba

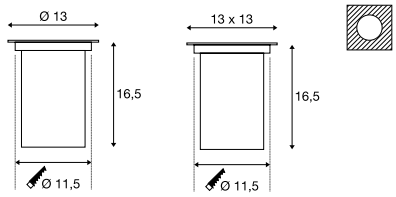

Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm ER=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 551902 |15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 |10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35 W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6 cm
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	229320	100,00
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	229324	100,00

DASAR® 70
EL, square, QPAR51


E-A++ Razpon A++–E




- Okvir Legirano jeklo 304

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 304 / aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 |15,00 EUR

LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 1001030 |15,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35 W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6 cm
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
legirano jeklo	229374	100,00

DASAR® EXACT 116
EL, square/round, QPAR51


E-A++ Razpon A++–E




- Okvir Legirano jeklo 316
- Za poravnano vgradnjo v tla

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 38°
3000K 440lm ER=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 551902 |15,00 EUR

LED GU10 7,2W 36°
3000K 570lm ER=A+
8kWh/1000h
Št. art. 1001562 |10,00 EUR

Podatki o žarnici

maks. 35 W
Ø: 5 cm maks. D: maks. 6 cm
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR51		
brušeno legirano jeklo	228430	110,00
GU10 | QPAR51		
brušeno legirano jeklo	228434	110,00

DASAR® 215
EL, square/round, QPAR111


E-A++ Razpon A++–E






- Okvir: Legirano jeklo 316
- Ravni, plemenit dizajn za najvišjo prilagodljivost

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba

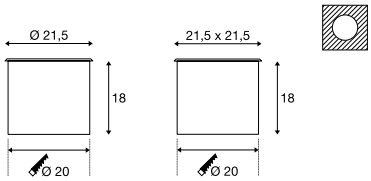

Opomba
Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED GU10 5,5W 36°
2800K 500lm ER=A+
6 kWh/1000 h
Št. art. 1001217 | 15,00 EUR



LED GU10 5,5W 38°
2700K 400lm ER=A+
6kWh/1000h | **3 Step-Dim**
Št. art. 1001030 | 15,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 75W
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
GU10 | QPAR111		
legirano jeklo	229230	219,00
GU10 | QPAR111		
legirano jeklo	229234	219,00

DASAR® 218
EL, QR111


D-A+ Razpon A++–E






- Okvir: Legirano jeklo 316
- Večje območje nihanja od običajnih talnih vgradnih reflektorjev

Informacije o izdelku
230V ~50Hz 12V AC
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba



Opomba
Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED G53 9W 13°
4000K 800lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 560624 | 25,00 EUR



LED G53 15W 24°
3000K 770lm ER=A
17kWh/1000h
Št. art. 560233 | 90,00 EUR



Podatki o žarnici
maks. 50W
Izbirno: LED

Različica	Št. art.	EUR
G53 | QR111		
legirano jeklo	228370	269,00

DASAR® 215
EL, round, E27

A-A++ Razpon A++–E









- Okvir: Legirano jeklo 316
- Ravni, plemenit dizajn za najvišjo prilagodljivost

Informacije o izdelku
230 V ~50 Hz
Material: Legirano jeklo 316 / aluminij / steklo



Merska risba



Opomba
Temperatura površine: Prihranek energije = 48°C/ PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

LED E27 9W 240°
3000K 810lm ER=A+
10kWh/1000h
Št. art. 1001031 | 15,00 EUR

Podatki o žarnici
maks. 11W
Ø: 4,5 cm maks. D: maks. 13,4 cm
Izbirno: LED PAR30 PAR38

Različica	Št. art.	EUR
E27 | TC(…)SE		
legirano jeklo	229200	209,00


229234 730


228370 730


229230 730



1002893 733

DASAR® 255
EL

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- Okvir: Legirano jeklo 316
- Nesimetrični reflektor

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz 750mA
Zmogljivost sistema: 34W
Material: Legirano jeklo 316/ aluminij / steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

DASAR® 270
EL, nesimetrična

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW






- Nesimetrična porazdelitev svetlobe

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / legirano jeklo 316
Mere izdelka: Ø: 27 cm V: 20,3 cm
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 25 cm G: 19,9 cm



Opomba

Vklj. vgradno posodico


DASAR® 270
EL, simetrična

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE

NEW




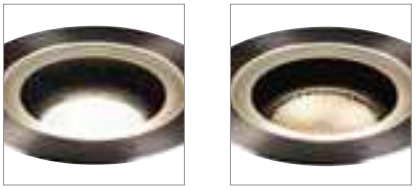

- Simetrična porazdelitev svetlobe
- Nagibna glava svetilke

Informacije o izdelku

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Zmogljivost sistema: 30W
Material: Aluminij / legirano jeklo 316
Mere izdelka: Ø: 27 cm V: 20,3 cm
Mere za vgradnjo: Vgradnja-Ø: 25 cm G: 19,9 cm



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena oprema

■ Zaščita pred slepenjem
Št. art. 1002899 |10,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
1620lm | 4000K | CRI>80		
legirano jeklo	229381	329,00
1620lm | 3000K | CRI>80		
legirano jeklo	229383	329,00


Različica	Št. art.	EUR
2000lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna / brušeno legirano jeklo	1002893	379,00
2100lm | 4000K | CRI>80		
matirana črna / brušeno legirano jeklo	1002895	379,00

Različica	Št. art.	EUR
2500lm | 3000K | CRI>80		
matirana črna / brušeno legirano jeklo	1002897	379,00
2600lm | 4000K | CRI>80		
matirana črna / brušeno legirano jeklo	1002898	379,00

DASAR®
EL, T16

A-A+ Razpon A⁺⁺–E






• Okvir: Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 13,6W
Material: Legirano jeklo 316/aluminij/steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

G5 14W
3000K 1200lm ER=A+
16 kWh/1000 h
Št. art. 548014 | 9,00 EUR

Podatki o žarnici


14W

Različica	Št. art.	EUR
G5 | T16		
legirano jeklo	**230100**	**399,00**

DASAR®
EL, T16

A-A+ Razpon A⁺⁺–E






• Okvir Legirano jeklo 316

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 23,3W
Material: Legirano jeklo 316/aluminij/steklo



Merska risba



Opomba

Vklj. vgradno posodico

Priporočena žarnica

G5 21W
3000K 1900lm ER=A+
23 kWh/1000 h
Št. art. 548021 | 10,00 EUR

Podatki o žarnici


21W

Različica	Št. art.	EUR
G5 | T16		
legirano jeklo	**230110**	**449,00**






230100 734

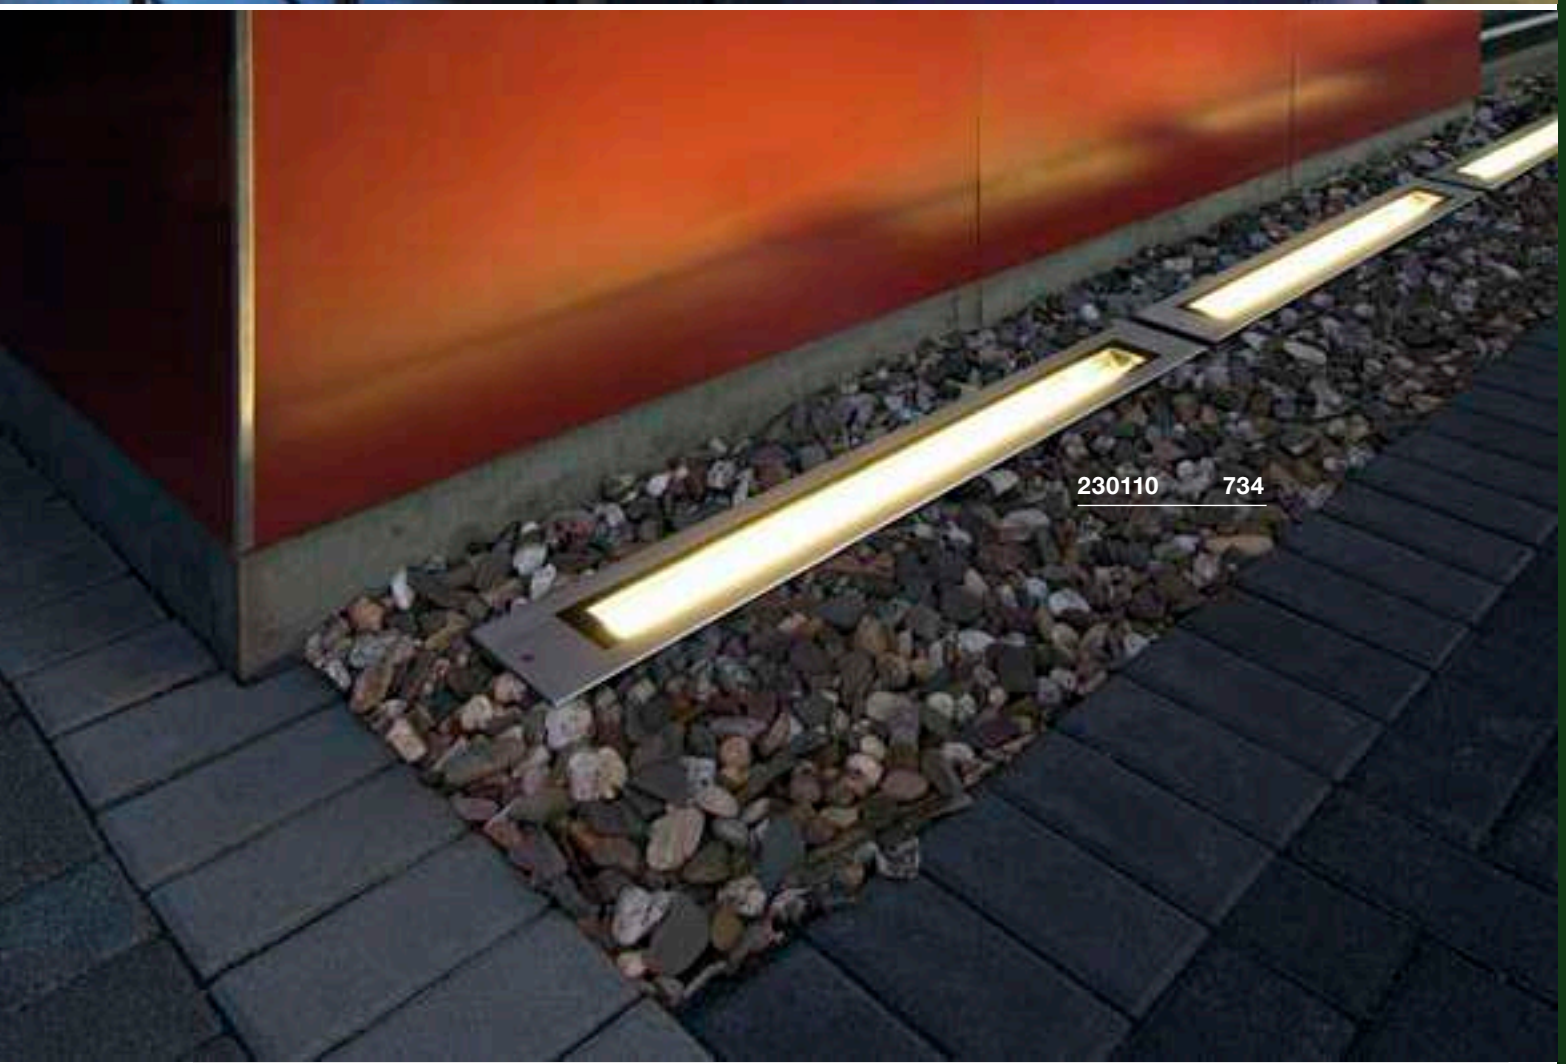
230110 734


ZA PAMETNE GLAVCE:

Zagotovite si varen občutek: Z našimi ognjevarnimi rešitvami za povečano požarno varnost v stropih F-90 v skladu s standardi. In za nujen primer so opremljene z vgradnimi in nagradnimi svetilkami SLV za evakuacijske poti.



240000 740

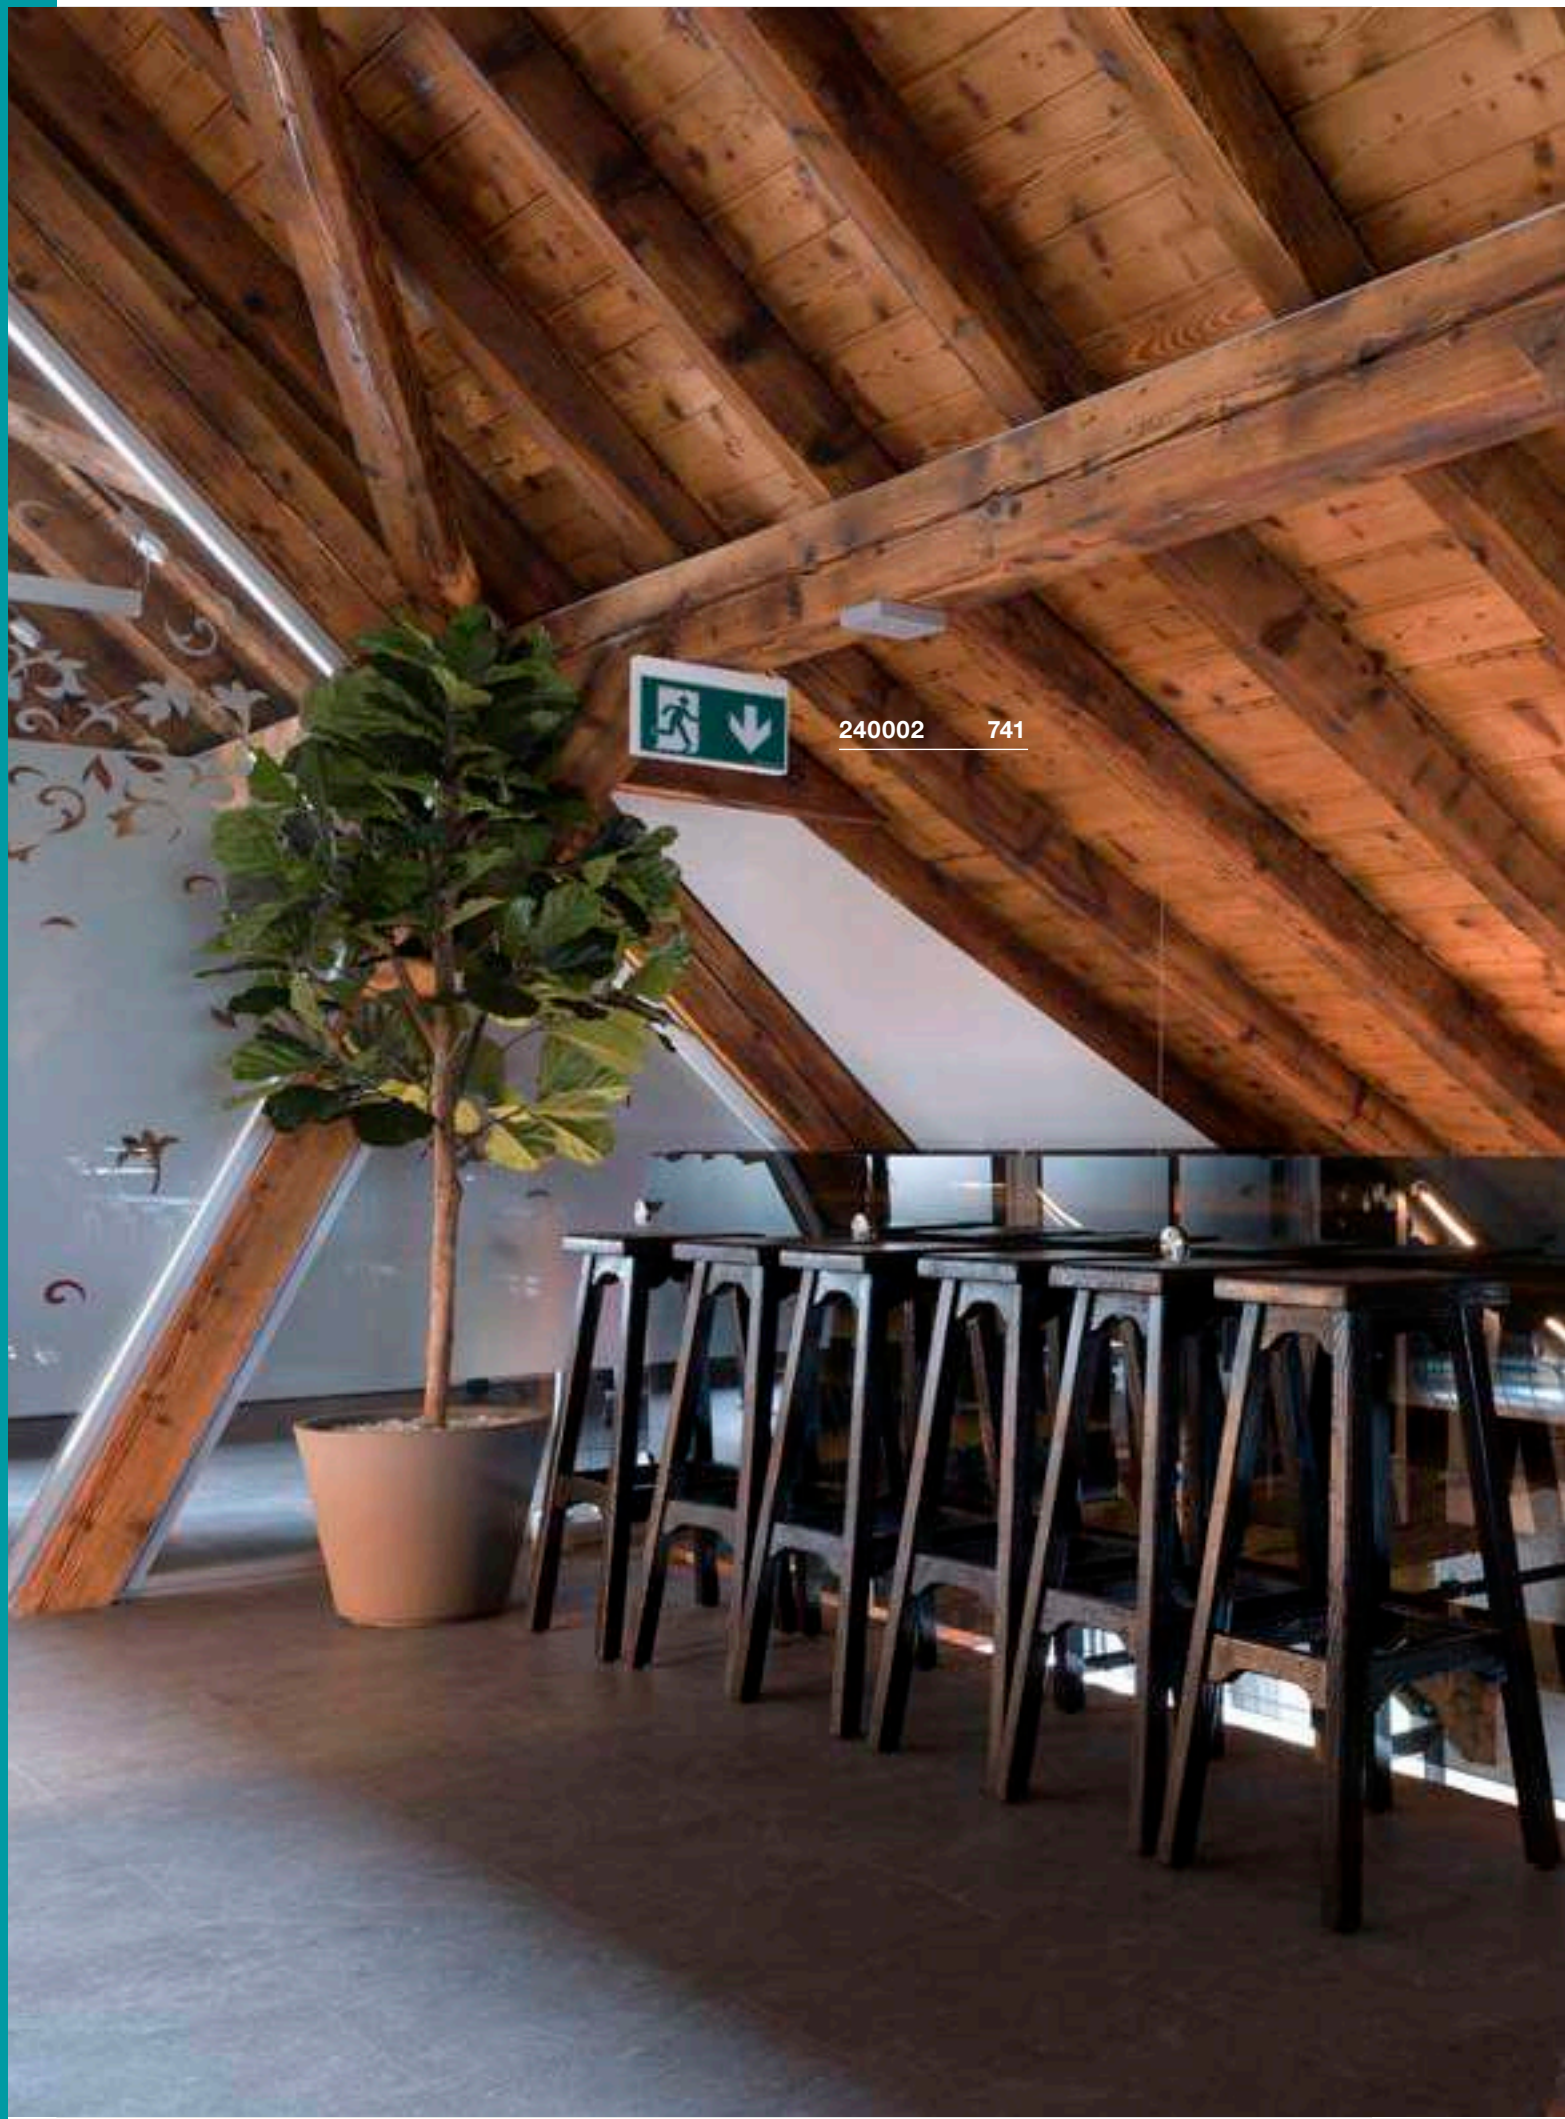


240002 741



240000 740

VARNOSTNE REŠITVE


740


741


742


743


745

Več svetilk in različic najdete na spletu na naslovu www.slv.com.

P-LIGHT
CW

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE








- 24 m razpoznavne širine
- preprosta montaža
- vsestransko uporabno – kot različica za strop ali steno
- ploska zasilna razsvetljava z učinkovito LED tehnologijo


4-delni komplet piktogramov za vstavljanje je priložen

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 3,5W
Material: ABS / polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Razpoznavna širina 24 m. Priložene 3 folije z oznakami reševalnih poti (desno/levo/navzdol) in 1 bela folija. Zasilna razsvetljava z vgrajeno NiMH baterijo, s samodejnim samopreverjanjem. 3-urno obratovanje v sili. Svetilnost>15cd/ m². Način delovanja: Neprekinjen vklop/pripravljenost

Priporočena oprema

Baterija 3,6V | 900mA
Št. art. 240020 | 15,00 EUR



Folije s piktogrami, komplet
Št. art. 240007 | 28,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bela	240000	100,00

Folije s piktogrami

Polipropilen (PP)
Š: 24 cm V: 13,1 cm



5-delni komplet piktogramov za vstavljanje (levo poševno navzgor/ levo poševno navzdol/desno poševno navzgor/desno poševno navzdol/ navzgor).
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
zelena	240007	28,00


















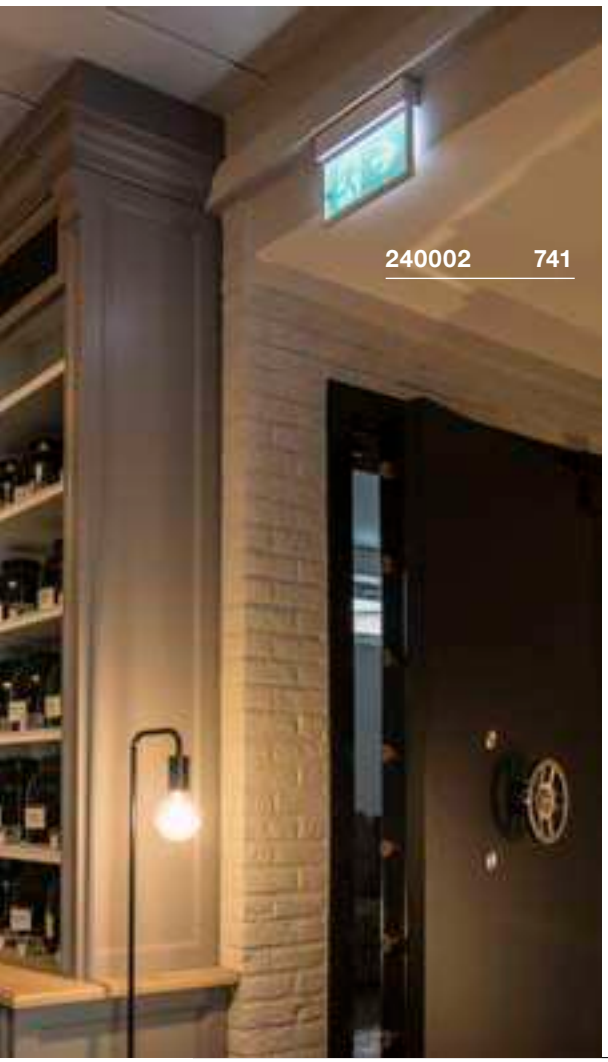

Folije s piktogrami

Polipropilen (PP)
Š: 30 cm V: 16,1 cm



5-delni komplet piktogramov za vstavljanje (levo poševno navzgor/ levo poševno navzdol/desno poševno navzgor/desno poševno navzdol/ navzgor).
1 kos.

Različica	Št. art.	EUR
zelena	240008	30,00











P-LIGHT
CW

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE









- 30 m razpoznavne širine
- preverjeno v skladu z DIN EN 60598-2-22
- vsestransko uporabno – kot različica za strop ali steno
- Zelo nizki stroški vzdrževanja in obratovanja zaradi učinkovite LED tehnologije
- 4-delni komplet piktogramov za vstavljanje je priložen
- preprosta montaža

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 4W
Material: ABS / polikarbonat (PC)



Merska risba




Opomba

Razpoznavna širina 30 m. Priložene 3 folije z oznakami reševalnih poti (desno/levo/navzdol) in 1 bela folija. Zasilna razsvetljava z vgrajeno NiMH baterijo, s samodejnim samopreverjanjem. 3-urno obratovanje v sili. Svetilnost>15cd/ m². Način delovanja: Neprekinjen vklop/pripravljenost

Priporočena oprema

Baterija 3,6V | 1000mA
Št. art. 240021 | 17,00 EUR



Folije s piktogrami, komplet
Št. art. 240008 | 30,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
32lm | 6000K | CRI>70		
bela	240002	130,00

P-LIGHT
CL

894

A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE







- preverjeno v skladu z DIN EN 60598-2-22
- različica za strop z učinkovito LED tehnologijo


Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 5W
Material: ABS / polikarbonat (PC)





Merska risba



Opomba

Uporabna kot zasilna razsvetljava. Funkcija samodejnega preverjanja. Vklj. z baterijo Ni-Mh 2x 3,6V 1.5Ah. 3-urno delovanje v sili z baterijo, polovični kot osveltjevanja 90°, debelina materiala vgradne površine: maks. 25 mm

Priporočena oprema

Baterija 7,2V | 1000mA
Št. art. 240024 | 35,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
120lm | 6000K | CRI>70		
bela	**240006**	**130,00**





P-LIGHT
CW

894

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE







- 30 m razpoznavne širine
- svetilka IP 65 z učinkovito LED tehnologijo
- preverjeno v skladu z DIN EN 60598-2-22
- vsestransko uporabno - kot različica za strop ali steno
- preprosta montaža

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Polikarbonat (PC)



Merska risba



Opomba

Razpoznavna širina 30 m. Uporaba, kot zasilna razsvetljava. Funkcija samodejnega preverjanja. Vklj. z baterijo Ni-Mh 2x 3,6V 1.0Ah. 2-Urno delovanje v sili z baterijo. Oznake reševalnih poti so opcijsko na voljo in uporablja se lahko kot zasilna svetilka.

Priporočena oprema

Baterija 3,6V | 1000mA, 2 kosa
Št. art. 240022 | 30,00 EUR



Folije s piktogrami, komplet
Št. art. 240009 | 20,00 EUR



Folije s piktogrami, komplet
Št. art. 240010 | 17,00 EUR



Različica	Št. art.	EUR
100lm | 6000K | CRI>70		
bela	240004	140,00

Folije s piktogrami

Polipropilen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm



2-delni komplet piktogramov za vstavljanje (desno poševno navzgor/ desno poševno navzdol).
1 kos

Različica	Št. art.	EUR
zelena	240010	17,00



Folije s piktogrami


Polipropilen (PP)
Š: 35,3 cm V: 16,5 cm



3-delni komplet piktogramov za vstavljanje (navzgor, navzdol, desno).
1 kos

Različica	Št. art.	EUR
zelena	240009	20,00

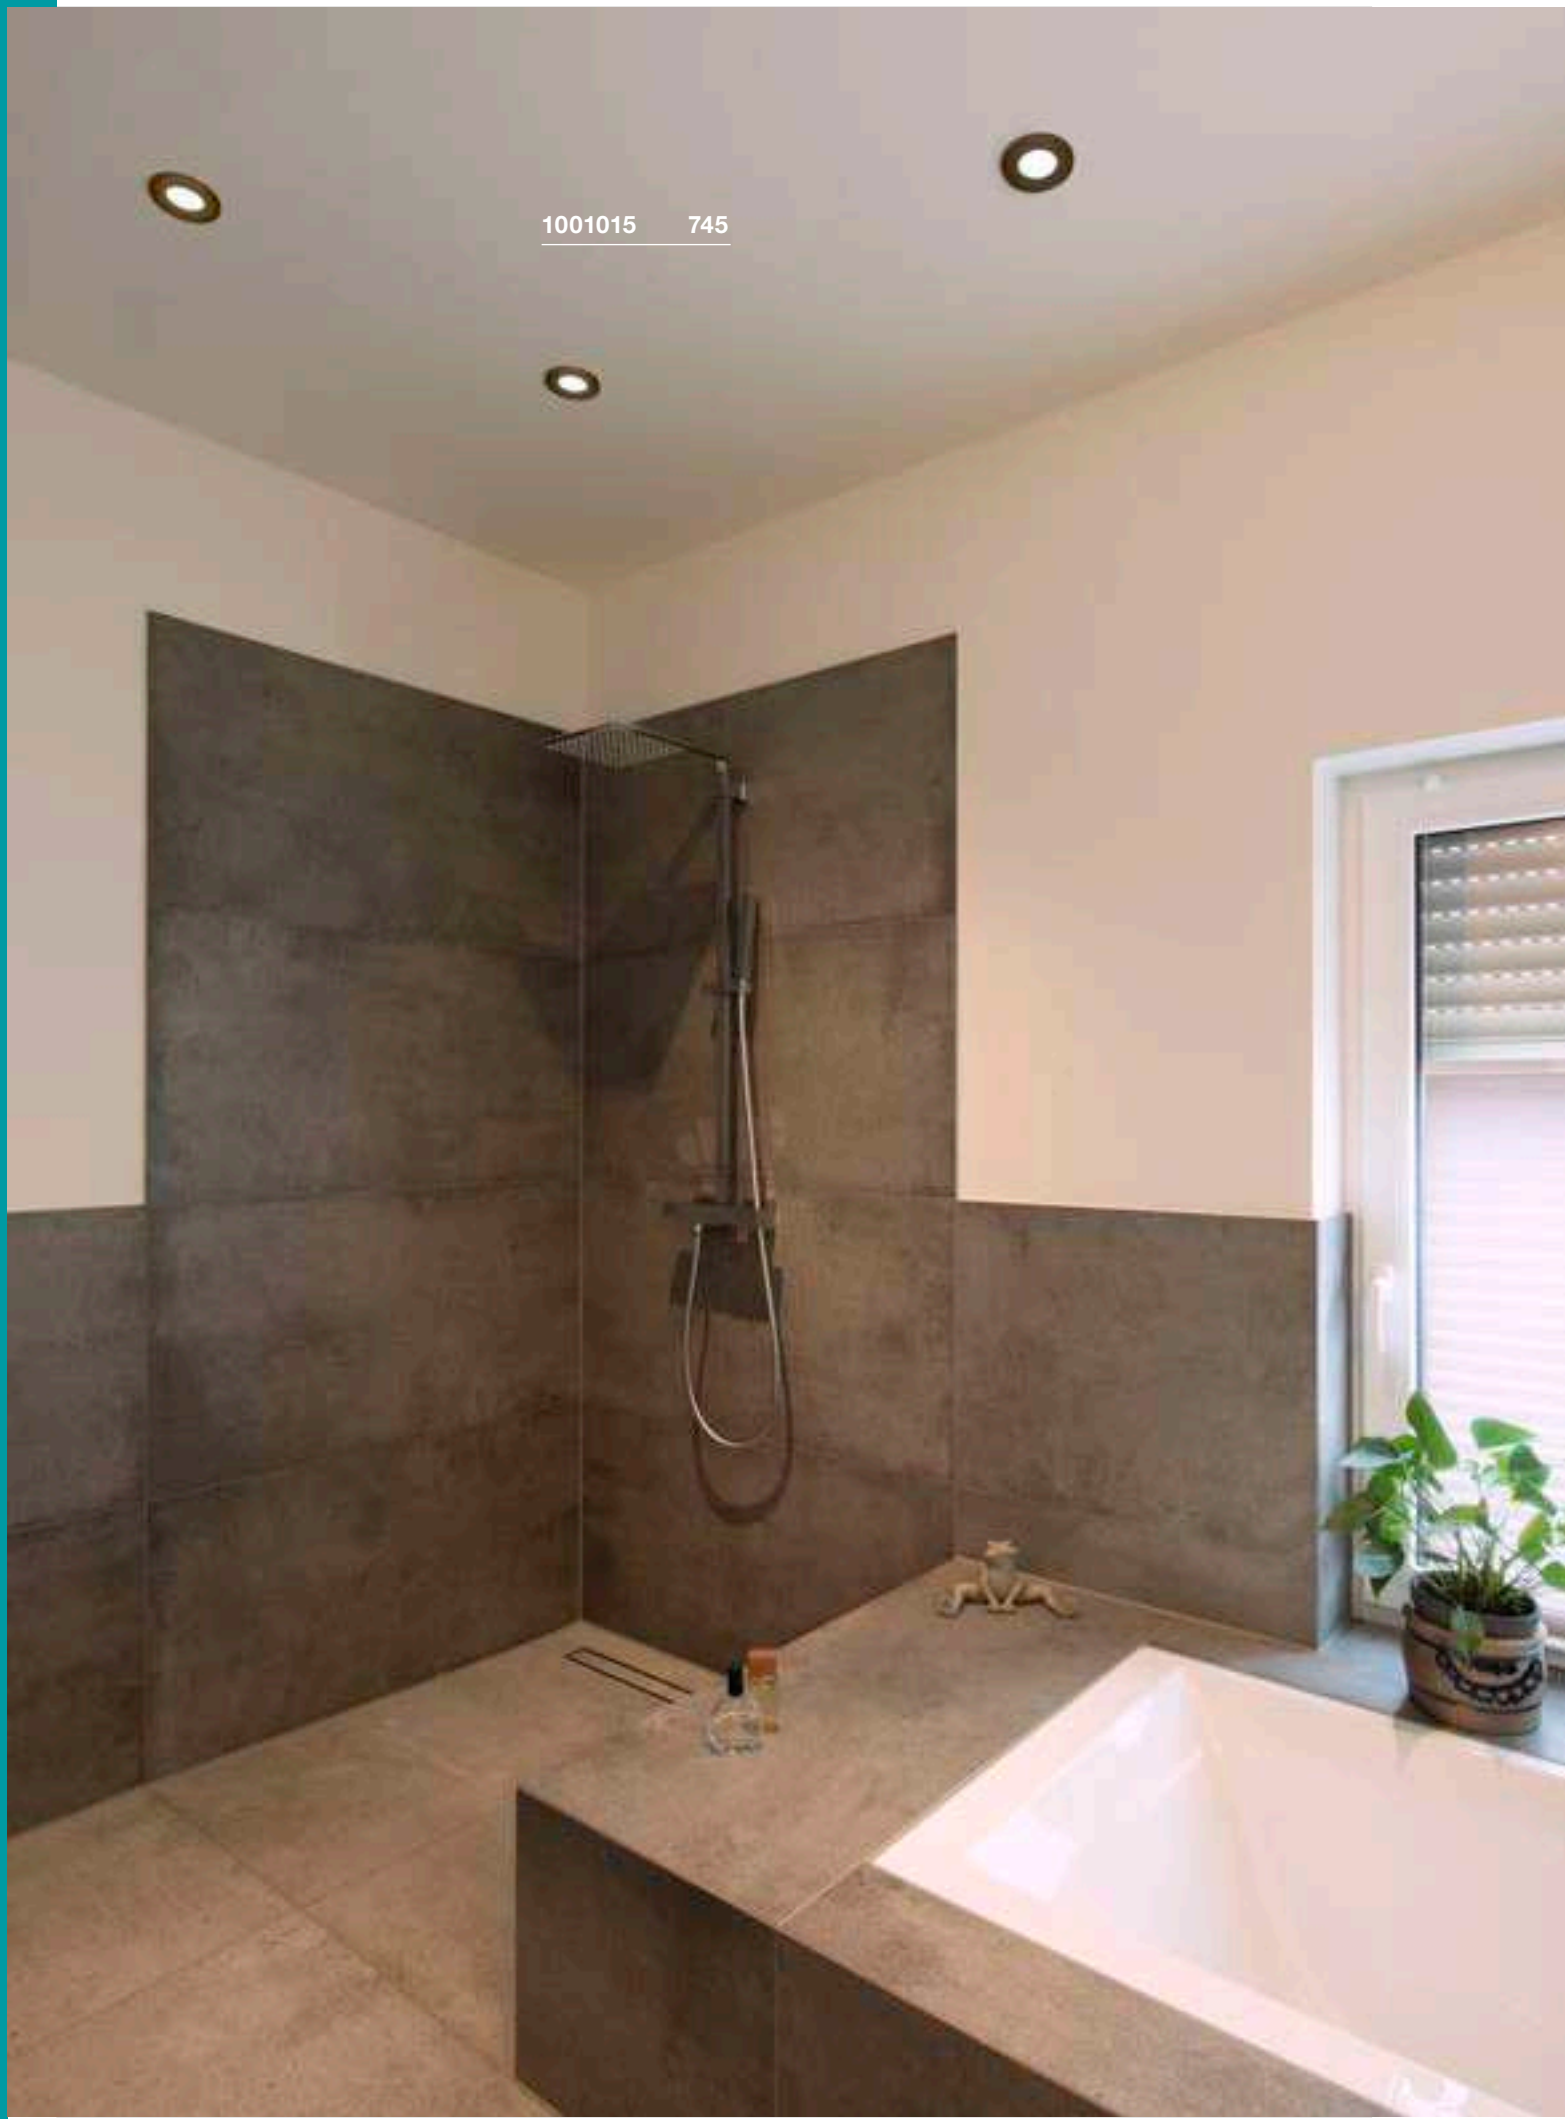


1001015 745



KAMUELA ECO
EL, round, TRIAC

A-A++ Razpon A++–E

LED INSIDE









- Požarno odporna za vsaj 90 minut v skladu z BS 476-21
- Življenjska doba LED 35.000h
- svetilka IP 65 z učinkovito LED tehnologijo

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Zmogljivost sistema: 6,5W
Material: Aluminij / plastika
Zatemnitev: Triac C, Triac L



Merska risba



Opomba









Debelina materiala za vgradnjo: maks. 40 mm






























Različica	Št. art.	EUR
400lm | 3000K | CRI>80 ■ črna	**1001015**	**28,50**
400lm | 3000K | CRI>80 □ bela	**1001016**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80 ■ črna	**1001017**	**28,50**
400lm | 4000K | CRI>80 □ bela	**1001018**	**28,50**

LED PROFILI

PREGLED



LED profili			Vrsta montaže			Prečni prerez	Sevalni kot	Stran
			Nadgradnja	Vgradnja	Viseča			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			749
	Plosko		✓	–	–			749
	Vgradnja		–	✓	–			749

LED profili			Vrsta montaže			Prečni prerez	Sevalni kot	Stran
			Nadgradnja	Vgradnja	Viseča			
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			753
	Plosko		✓	–	✓			753
	Vgradnja		–	✓	–			754
H-PROFIL			✓	–	✓			758
KENAI			✓	–	–			762
GLENOS Linearni profil 1107			✓	–	–			764
GLENOS Linearni vgradni profil 2508			–	✓	–			766
GLENOS Kotni profil 2720			✓	–	–			768
GLENOS Profesionalni profil 3030			✓	–	✓			770
GLENOS Profesionalni profil 4970			✓	–	✓			772
GLENOS Profesionalni vgradni profil 8832			–	✓	–			774
GLENOS Profesionalni profil 2020			✓	–	–			776

Primerne LED trakove in komponente najdete od strani 778 naprej in primerno opremo (adapterji, gonilniki itd.) od strani 842 naprej

GRAZIA 10


NADGRADNI IN VGRADNI PROFIL





NADGRADNI PROFIL, STANDARDNI






Nadgradni profil, standardni, aluminij, bel, črn

Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	aluminij	0,35	**1000463**	**30,00**
	bela	0,46	**1000464**	**25,00**
	črna	0,46	**1000465**	**25,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 1,75/1,62 cm, maks. Širina LED traku: 1,0 cm, brez pokrova

NADGRADNI PROFIL, PLOSKI






Nadgradni profil, ploski, aluminij, bel, črn

Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	aluminij	0,27	**1000460**	**30,00**
	bela	0,36	**1000461**	**25,00**
	črna	0,36	**1000462**	**25,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 1,75/1,1 cm, maks. širina LED traku: 1,0 cm, brez pokrova

VGRADNI PROFIL





Vgradni profil, eloksiran aluminij, bel, črn


Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	aluminij	0,42	**1000457**	**30,00**
	bela	0,53	**1000458**	**25,00**
	črna	0,53	**1000459**	**25,00**


Material: Aluminij, širina/višina: 3,0/1,62 cm, maks. širina LED traku: 1,0 cm, brez pokrova


GRAZIA 10


DODATKI


POKROVI

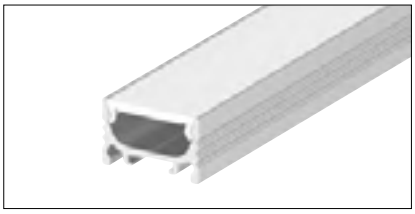
ploski, mlečni

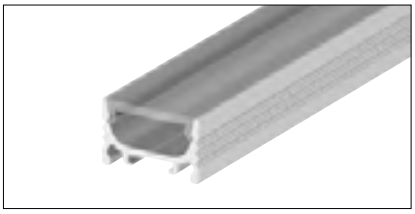
ploski, prosojni

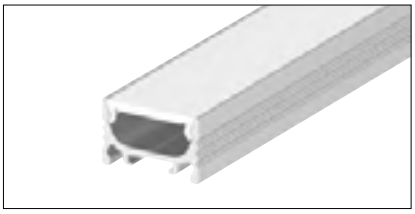
ploski, matiran prosojni


visok, mlečni
(primeren samo za nadgradne profile)



visok, matiran prosojni
(primeren samo za nadgradne profile)


Dolžina	Barva	Material	Št. art.	EUR
200 cm	ploski, mlečni	Polikarbonat	**1000466**	**15,00**
	ploski, mlečni	Plastika (PMMA)	**1000468**	**20,00**
	ploski, prosojni	Plastika PC	**1000467**	**15,00**
	ploski, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000469**	**20,00**
	visok, mlečni *	Polikarbonat	**1000470**	**20,00**
	visok, matiran prosojni	Plastika PC	**1000471**	**23,00**


Plastika PMMA/PC:
Profilni pokrovi iz PMMA so posebej homogeni.
Profilni pokrovi iz PC se ne lomijo in so zelo dobro primerni za uporabo, kjer je zahtevana visoka odpornost.

* Visoki pokrovi so primerni samo za nadgradne profile GRAZIA 10, ne pa za vgradne profile.

MONTAŽNE SPONKE

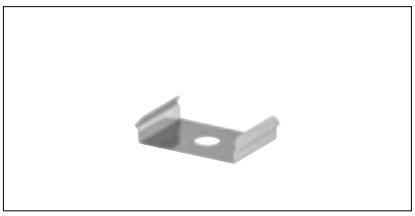
Montažna sponka, ni vidna



Montažna sponka, vidna



Montažna sponka, 45°


Opis	Mere	Št. art.	EUR
Montažna sponka, ni vidna	Š/V/G: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**	**3,00**
Montažna sponka, vidna	Š/V/G: 1,87/0,7/1 cm	**1000488**	**6,00**
Montažna sponka, 45°	Š/V/G: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**	**4,00**


Material: Legirano jeklo, embalažna enota: 2 kosa


KONČNI POKROVI ZA NADGRADNE PROFILE



za standardni profil, ploski pokrov


za standardni profil, visok pokrov

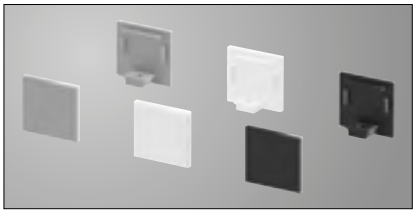
barvne različice, ki so na voljo

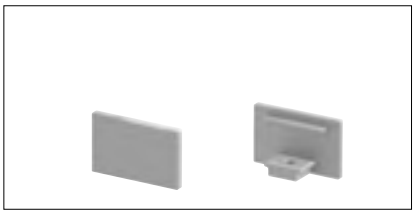
za ploski profil, ploski pokrov

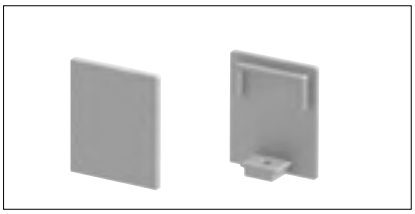

za ploski profil, visok pokrov



Profil z nameščenim končnim pokrovom


Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Končni pokrov za standardni profil, ploski pokrov	aluminij	0,2 cm	1000478	6,00
	bela		1000479	5,00
	črna		1000480	5,00
Končni pokrov za standardni profil, visok pokrov	aluminij	0,2 cm	1000484	6,00
	bela		1000485	5,00
	črna		1000486	5,00
Končni pokrov za ploski profil, ploski pokrov	aluminij	0,2 cm	1000475	6,00
	bela		1000476	5,00
	črna		1000477	5,00
Končni pokrov za ploski profil, visok pokrov	aluminij	0,2 cm	1000481	6,00
	bela		1000482	5,00
	črna		1000483	5,00

Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa

KONČNI POKROVI ZA VGRADI PROFIL

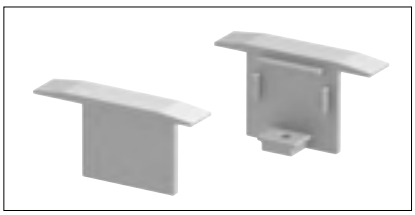
za vgradni profil

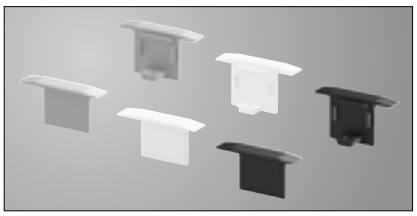
barvne različice, ki so na voljo

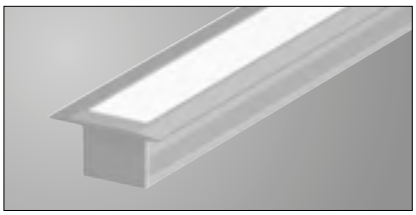
Profil z nameščenim končnim pokrovom

Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Končni pokrov za vgradni profil	aluminij	0,7 cm	1000472	6,00
	bela		1000473	5,00
	črna		1000474	5,00

Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

GRAZIA 20

NADGRADNI PROFIL






uporabna tudi kot viseča svetilka (nosilna palica str. 757).




visokokakovostna aluminijasta površina s prašnim premazom

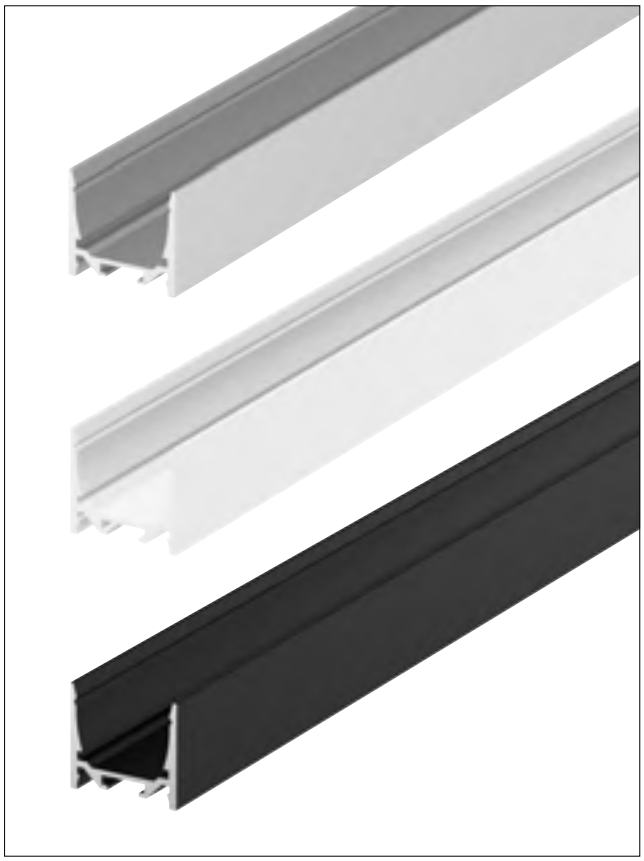


barvne različice, ki so na voljo: aluminij, bel, črn


STANDARDNA

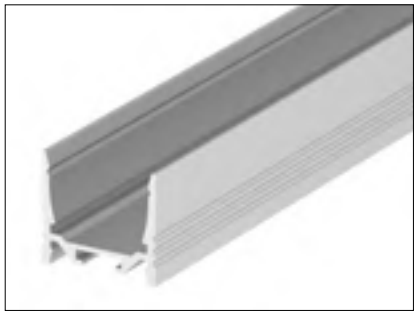

narebrena

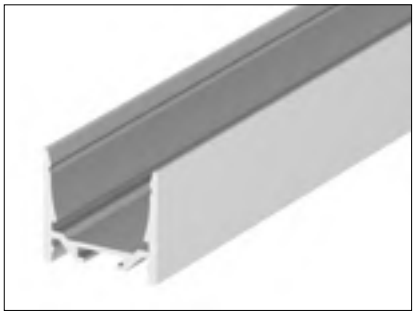


gladka




Opis	Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
Standardna narebrena	100 cm	aluminij	0,8	**1000508**	**28,00**
		bela	0,82	**1000509**	**25,00**
		črna	0,82	**1000510**	**25,00**
	200 cm	aluminij	1,6	**1000511**	**55,00**
		bela	1,64	**1000512**	**50,00**
		črna	1,64	**1000513**	**50,00**
	300 cm	aluminij	2,4	**1000514**	**85,00**
		bela	2,46	**1000515**	**80,00**
		črna	2,46	**1000516**	**80,00**
Standardna gladka	100 cm	aluminij	0,83	**1000517**	**25,00**
		bela	0,85	**1000518**	**23,00**
		črna	0,85	**1000519**	**23,00**
	200 cm	aluminij	1,66	**1000520**	**50,00**
		bela	1,7	**1000521**	**48,00**
		črna	1,7	**1000522**	**48,00**
	300 cm	aluminij	2,49	**1000523**	**80,00**
		bela	2,55	**1000524**	**75,00**
		črna	2,55	**1000525**	**75,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 3,5/3,2 cm, maks. širina LED traku: 2,0 cm, brez pokrova


PLOSKA

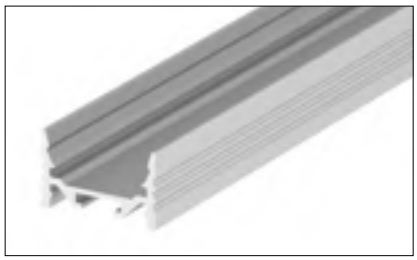

narebrena

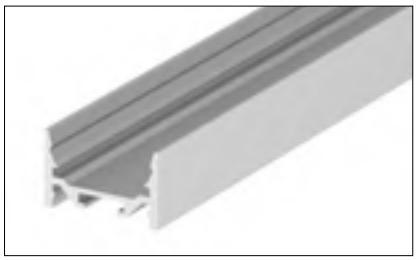

gladka



Opis	Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
Ploska narebrena	100 cm	aluminij	0,49	**1000499**	**28,00**
		bela	0,51	**1000500**	**25,00**
		črna	0,51	**1000501**	**25,00**
	200 cm	aluminij	0,98	**1000502**	**50,00**
		bela	1,02	**1000503**	**45,00**
		črna	1,02	**1000504**	**45,00**
	300 cm	aluminij	1,47	**1000505**	**65,00**
		bela	1,53	**1000506**	**60,00**
		črna	1,53	**1000507**	**60,00**
Ploska gladka	100 cm	aluminij	0,52	**1000526**	**25,00**
		bela	0,54	**1000527**	**23,00**
		črna	0,54	**1000528**	**23,00**
	200 cm	aluminij	1,04	**1000529**	**48,00**
		bela	1,08	**1000530**	**43,00**
		črna	1,08	**1000531**	**43,00**
	300 cm	aluminij	1,56	**1000532**	**60,00**
		bela	1,62	**1000533**	**55,00**
		črna	1,62	**1000534**	**55,00**


Material: Aluminij, širina/višina: 3,5/2,2 cm, maks. širina LED traku: 2,0 cm, brez pokrova

GRAZIA 20


VGRADNI PROFIL



VGRADNI PROFIL

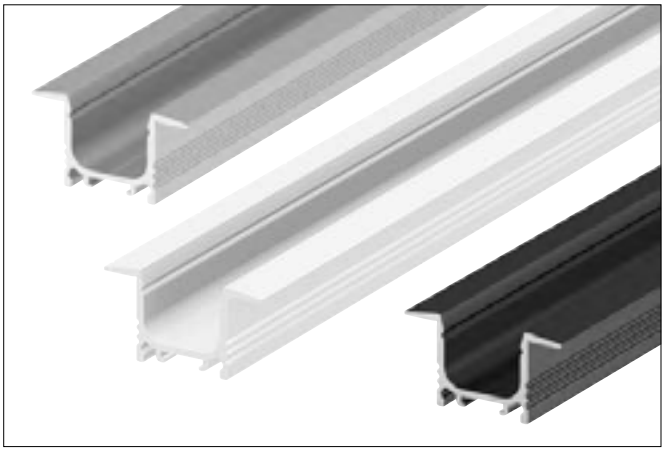

Vgradni profil, aluminij, bel, črn




Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
100 cm	aluminij	0,76	**1000490**	**30,00**
	bela	0,78	**1000491**	**28,00**
	črna	0,78	**1000492**	**28,00**
200 cm	aluminij	1,52	**1000493**	**55,00**
	bela	1,56	**1000494**	**50,00**
	črna	1,56	**1000495**	**50,00**
300 cm	aluminij	2,28	**1000496**	**95,00**
	bela	2,34	**1000497**	**90,00**
	črna	2,34	**1000498**	**90,00**


Material: Aluminij, širina/višina: 5,2/3,2 cm, maks. širina LED traku: 2,0 cm, brez pokrova


GRAZIA 20


DODATKI


POKROVI

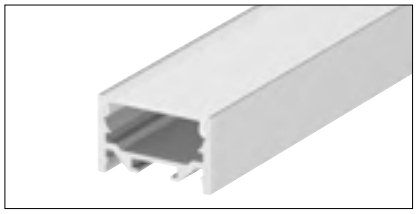
ploski, matiran prosojni


ploski, matiran prosojni


ploski, mlečni

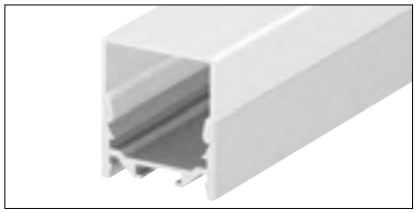
visok, matiran prosojni

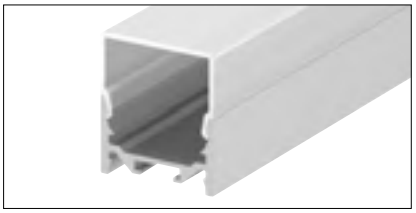

visok, mlečni

Dolžina	Barva	Material	Št. art.	EUR
100 cm	ploski, matiran prosojni	Plastika PC	**1000538**	**8,00**
	ploski, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000544**	**13,00**
	ploski, prosojni	Plastika PC	**1000541**	**10,00**
	ploski, mlečni	Plastika (PMMA)	**1000547**	**13,00**
	visok, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000553**	**17,00**
	visok, mlečni *	Polikarbonat	**1000550**	**17,00**
200 cm	ploski, matiran prosojni	Plastika PC	**1000539**	**15,00**
	ploski, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000545**	**25,00**
	ploski, prosojni	Plastika PC	**1000542**	**13,00**
	ploski, mlečni	Plastika (PMMA)	**1000548**	**25,00**
	visok, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000554**	**35,00**
	visok, mlečni *	Polikarbonat	**1000551**	**28,00**
300 cm	ploski, matiran prosojni	Plastika PC	**1000540**	**25,00**
	ploski, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000546**	**35,00**
	ploski, prosojni	Plastika PC	**1000543**	**17,00**
	ploski, mlečni	Plastika (PMMA)	**1000549**	**35,00**
	visok, matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**1000555**	**50,00**
	visok, mlečni *	Polikarbonat	**1000552**	**35,00**

Plastika PMMA/PC:
Profilni pokrovi iz PMMA so posebej homogeni.
Profilni pokrovi iz PC se ne lomijo in so zelo dobro primerni za uporabo, kjer je zahtevana visoka odpornost.

* Visoki pokrovi so primerni samo za nadgradne profile GRAZIA 20, ne pa za vgradne profile.

VZDOLŽNI SPOJNIK

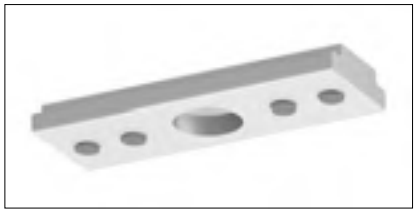


Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Vzdolžni spojnik	aluminij	D/Š/V: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	**10,00**


Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa


GRAZIA 20


DODATKI


KONČNI POKROVI ZA NADGRADNI PROFIL

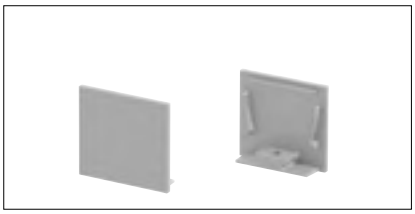

za standardni profil, ploski pokrov

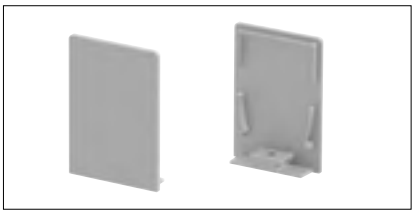
za standardni profil, visok pokrov

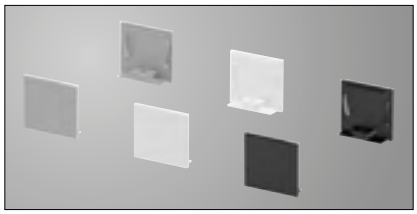
barvne različice, ki so na voljo

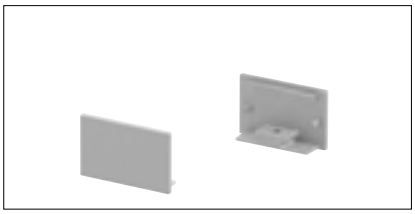
za ploski profil, ploski pokrov

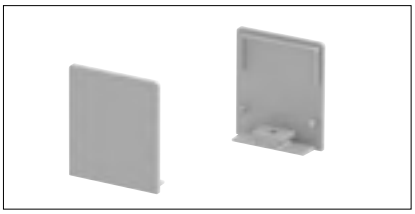
za ploski profil, visok pokrov

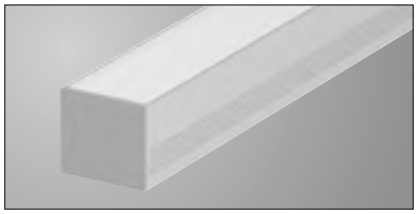

Profil z nameščenim končnim pokrovom


Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Standardni profil, ploski pokrov	aluminij	0,25 cm	1000565	8,00
	bela		1000566	7,00
	črna		1000567	7,00
Standardni profil, visok pokrov	aluminij	0,25 cm	1000568	8,00
	bela		1000569	7,00
	črna		1000570	7,00
Ploski profil, ploski pokrov	aluminij	0,25 cm	1000559	8,00
	bela		1000560	7,00
	črna		1000561	7,00
Ploski profil, visok pokrov	aluminij	0,25 cm	1000562	8,00
	bela		1000563	7,00
	črna		1000564	7,00


Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

KONČNI POKROVI ZA VGRADI PROFIL

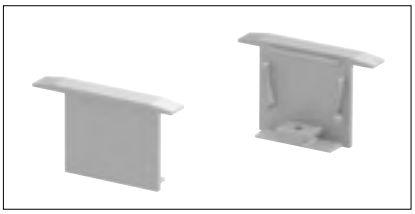
za vgradni profil

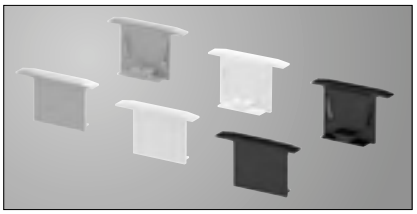
barvne različice, ki so na voljo

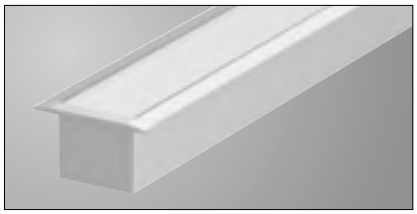
Profil z nameščenim končnim pokrovom

Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Končni pokrov za vgradni profil	aluminij	0,085 cm	1000556	9,00
	bela	0,085 cm	1000557	8,00
	črna	0,085 cm	1000558	8,00

Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina


NOSILNA PALICA IN MONTAŽNE SPONKE



Nosilna palica (samo za nadgradne profile)



Montažna sponka, ni vidna



Montažna sponka, vidna
(samo za narebrene nadgradne profile)

Opis	Mere	Št. art.	EUR
Nosilna palica *	Dolžina palice: 200 cm	**1000535**	**33,00**
Montažna sponka, ni vidna	D/Š/V: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	**2,50**
Montažna sponka, vidna **	D/Š/V: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	**2,50**

Material: Legirano jeklo, embalažna enota: 2 kosa

* Nosilna palica je primerna samo za nadgradne profile.
** Vidna montažna sponka je primerna samo za profile **GRAZIA 20 standardne, narebrene** in **GRAZIA 20 ploske, narebrene** .




H-PROFIL


2 m





H-PROFIL 2m

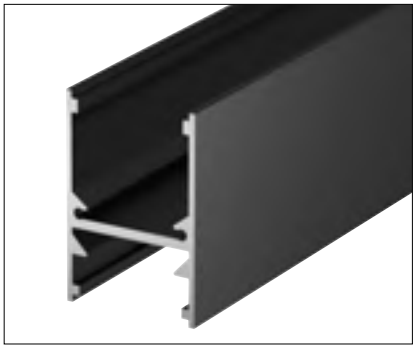




Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	črna	1	**1001814**	**50,00**
	bela		**1001816**	**50,00**
	aluminij		**1001817**	**50,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 2,7/4,1 cm, maks. širina LED traku: 1,6 cm, brez pokrova


H-PROFIL

2 m – OPREMA


POKROV



Pokrov, mlečni



Pokrov, prosojen

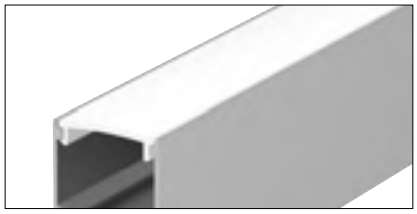


Pokrov, peskan

Dolžina	Barva	Material	Št. art.	EUR
200 cm	mlečna barva	Polikarbonat	**1001813**	**17,00**
	prozorna	Polikarbonat	**1001815**	**17,00**
	prozorna	Plastika (PMMA)	**214350**	**25,00**
	matiran prosojni	Plastika (PMMA)	**214351**	**25,00**

Embalažna enota: 1 kosa

POKROV



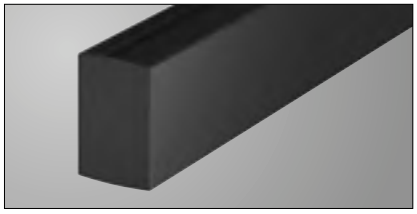


Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	črna	0,14 cm	**1001807**	**30,00**
	bela	0,14 cm	**1001808**	**30,00**
	siva	0,14 cm	**1001809**	**30,00**

Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina


SPOJNIK

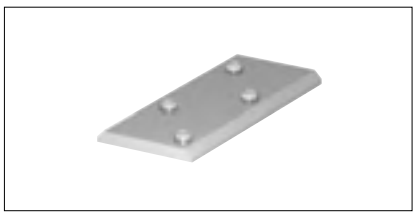


Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Spoj	siva	D/Š/V: 5,6/2,4/0,3 cm	**1001806**	**7,00**

Material: Aluminij

OPREMA ZA MONTAŽO



Nosilec za visečo svetilko

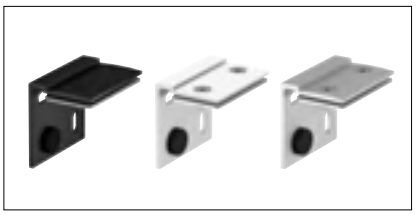


Stensko držalo



Adapter za tokovno tirnico

Opis	Barva	Material	Mere	Št. art.	EUR
Nosilna palica, 2 kosa	črna	Aluminij / jeklo	D/Š/V: 4,4/2,4/2 cm Dolžina palice: 200 cm	**1001796**	**30,00**
	bela			**1001797**	**30,00**
	aluminij			**1001798**	**30,00**
Stensko držalo, 2 kosa	črna	Aluminij / plastika	D/Š/V: 4,4/3,2/4 cm	**1001802**	**11,00**
	bela			**1002236**	**11,00**
	aluminij			**1002237**	**11,00**
Adapter za SLV D-TRACK (2-faz.) Tokovna tirnica, 5 kosov	srebrna	Jeklo	D/Š/V: 2/2,2/0,3 cm	**1001810**	**7,00**


OBJEMKA ZA KABEL

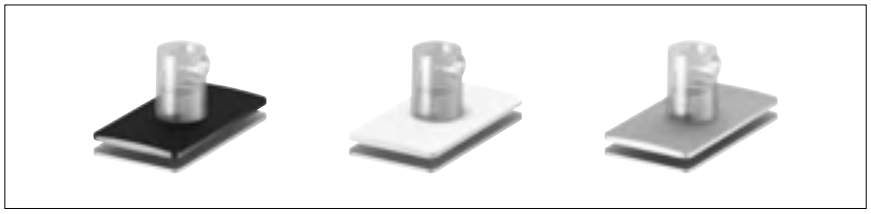

Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Objemka za kabel	črna	D/Š/V: 4,4/2,4/2,6 cm	**1001799**	**13,00**
	bela		**1001800**	**13,00**
	aluminij		**1001801**	**13,00**

Material: Aluminij / jeklo, premer kabla maks. 6,5 mm, embalažna enota: 1 kosa

POVEZOVALNA ŠKATLA

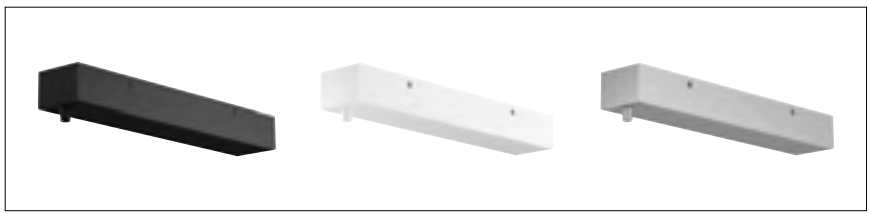

Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Povezovalna škatla	črna	D/Š/V: 37,6/6,6/4,7 cm	**1001803**	**40,00**
	bela		**1001804**	**40,00**
	siva		**1001805**	**40,00**


Material: Aluminij / jeklo, stropna rozeta je pripravljena za vgradnjo krmilnih naprav in kablov. Krmilne naprave in kabli so ločeno na voljo.
Razpoložljiv vgradni prostor za gonilnik maks. 6,2 x 25 x 4 cm. Embalažna enota: 1 kosa

KENAI


NADGRADNI PROFIL




KENAI NADGRADNI PROFIL

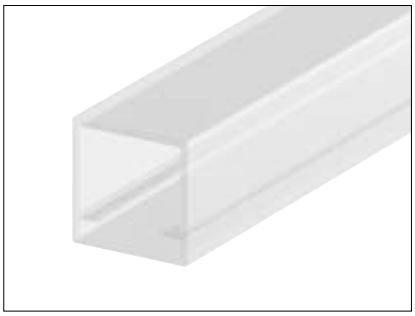


prozorna

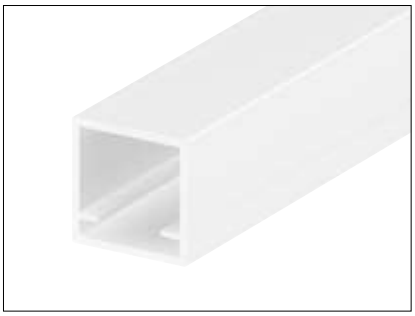


peskan

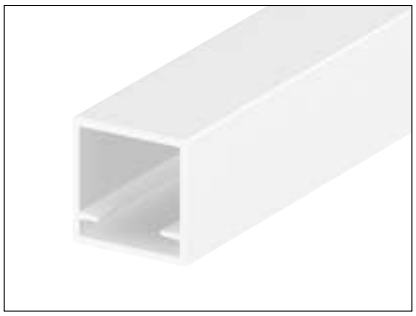

mlečna barva







Barva	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Teža (kg)	Št. art.	EUR
prozorna	PMMA	200	1,2	1,2	0,1	**214100**	**25,00**
matiran prosojni						**214101**	**25,00**
mlečna barva						**214102**	**25,00**

Maks. širina LED traku: 1,0 cm, vklj. s pokrovom, maksimalna moč traku 10W/m.

KENAI

NADGRADNI PROFIL - OPREMA

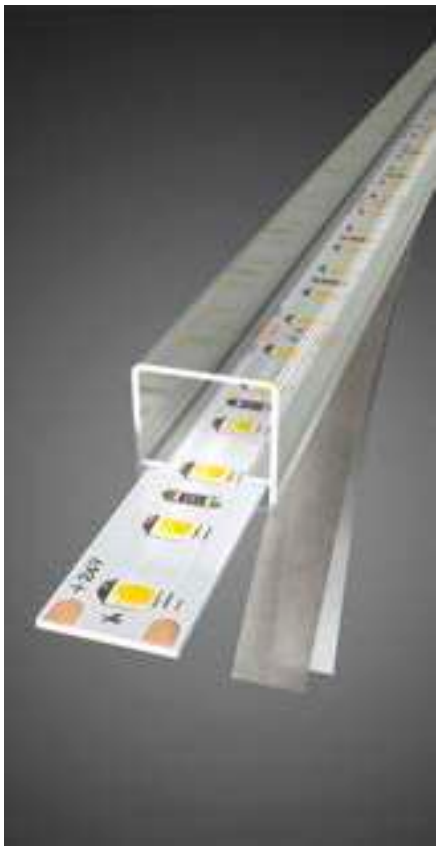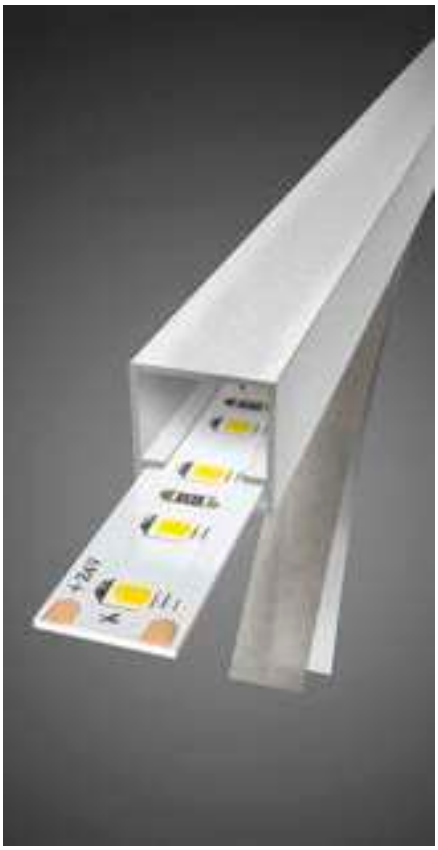
OBOJESTRANSKI LEPILNI TRAK



Opis	Barva	Material	Mere	Št. art.	EUR
Obojestranski lepilni trak	prozorna	Plastika	D/Š: 300/0,9 cm	**220000**	**11,00**


GLENOS

LINEARNI PROFIL 1107



GLENOS linearni profil 1107






Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	matirana črna	0,14	**213950**	**23,00**
	matirana bela		**213951**	**23,00**
	aluminij		**213954**	**25,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 1,1/0,6 cm, maks. širina LED traku: 0,75 cm, brez pokrova

GLENOS

LINEARNI PROFIL 1107 – OPREMA

POKROV

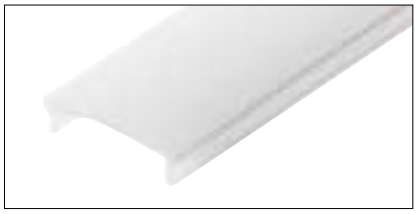



Pokrov, bel

Dolžina	Barva	Material	Št. art.	EUR
200 cm	bela	Plastika PC	**213962**	**17,00**

Plastika PC:
Profilni pokrovi iz PC se ne lomijo in so zelo dobro primerni za uporabo, kjer je zahtevana visoka odpornost.

POKROV

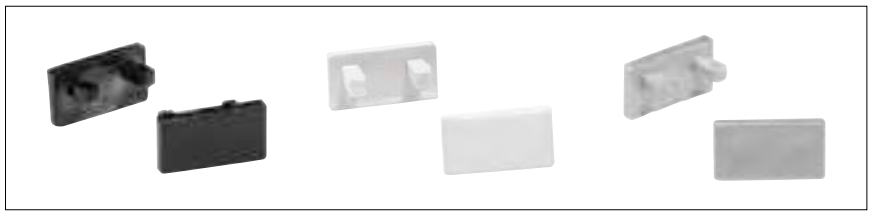



Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	matirana črna	0,015 cm	**213970**	**2,50**
	matirana bela	0,015 cm	**213971**	**2,50**
	siva	0,015 cm	**213974**	**2,50**

Material: Plastika, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina






GLENOS linearni profil 1107 z prilepljenim LED trakom in pokrovom

GLENOS

LINEARNI VGRADNI PROFIL 2508

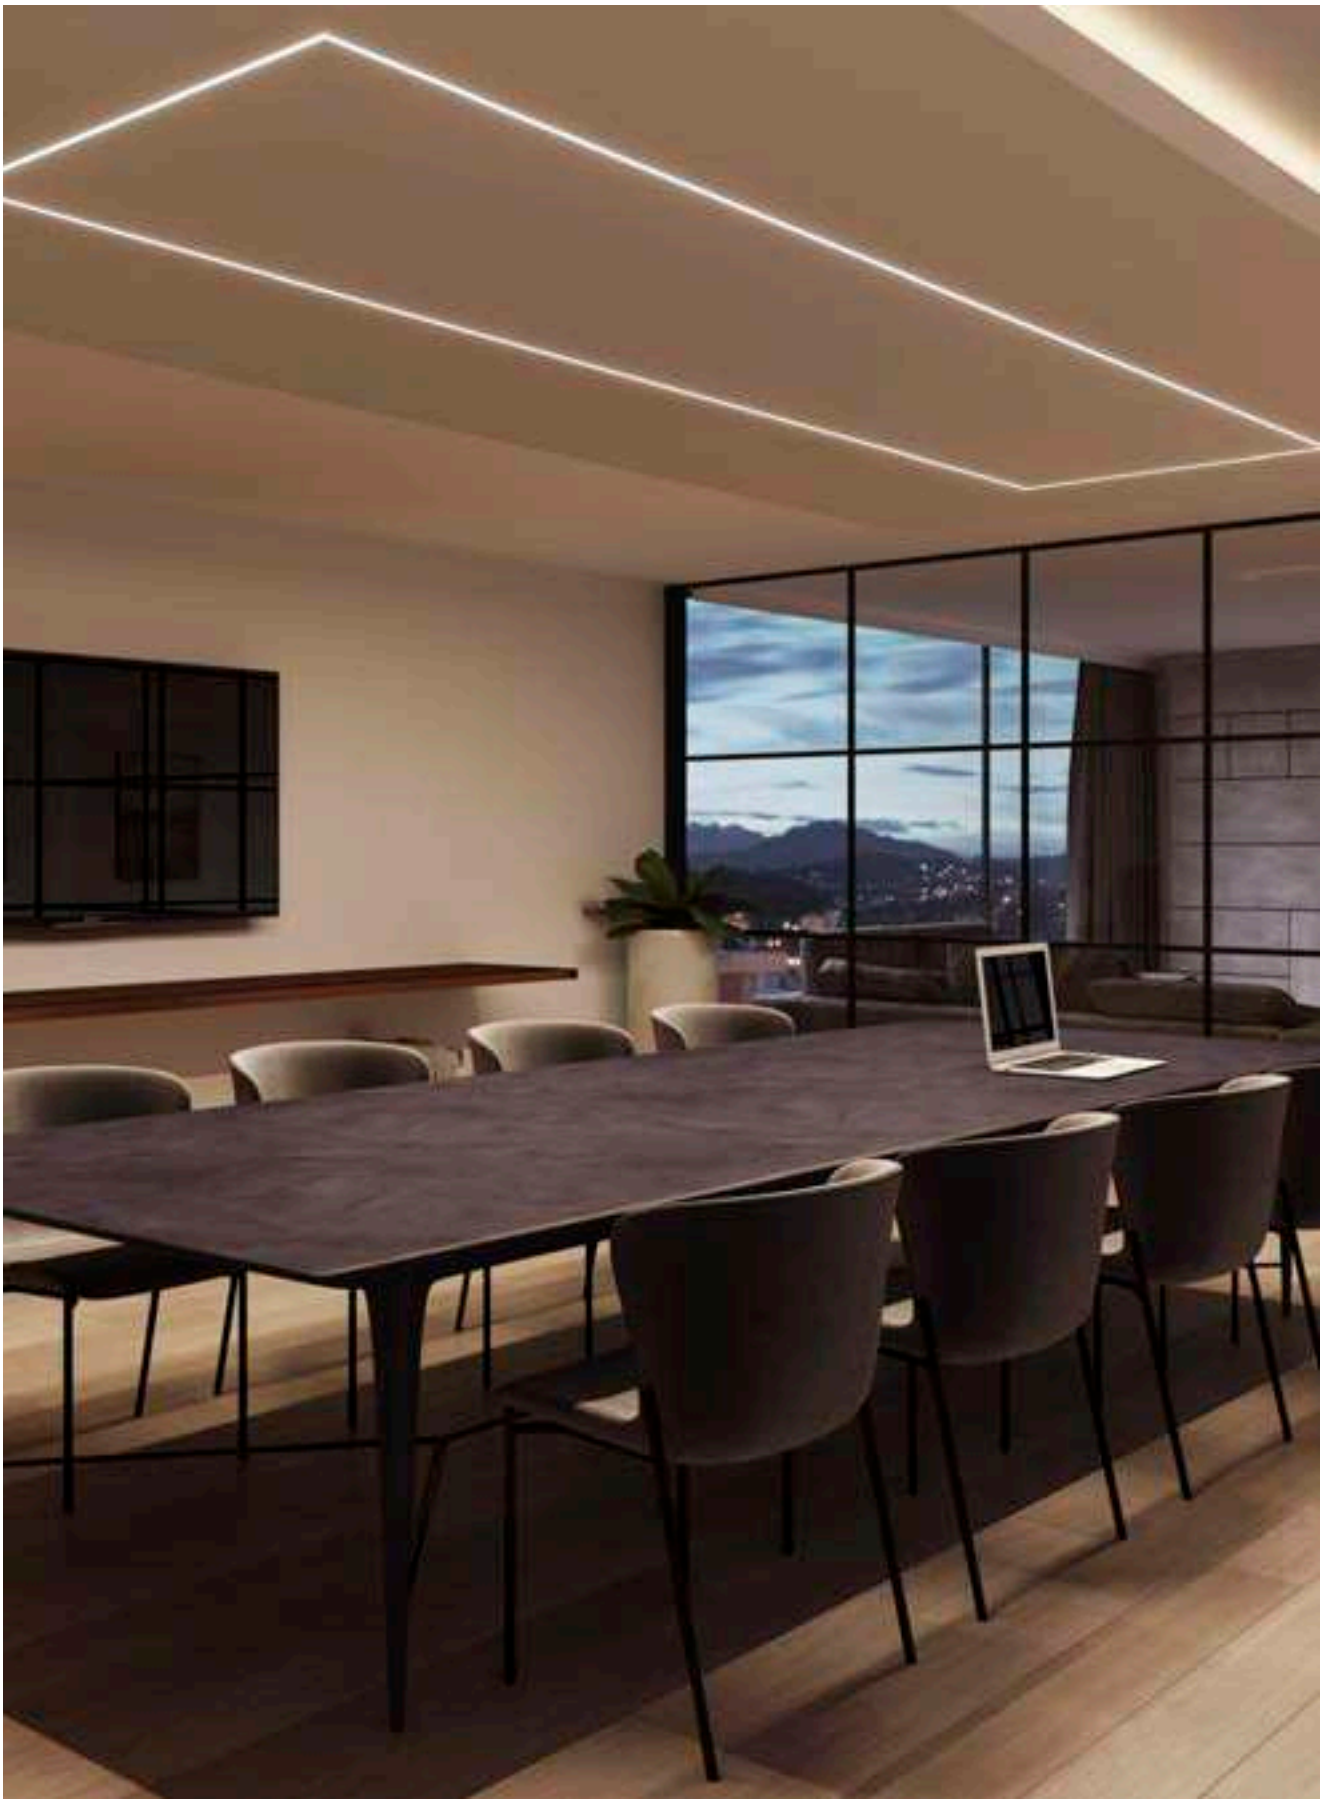


GLENOS

LINEARNI VGRADNI PROFIL 2508

GLENOS linearni vgradni profil 2508






Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	Aluminij	0,58	**213862**	**25,00**


Material: Aluminij, širina/višina: 2,5/0,7 cm, maks. širina LED traku: 1,2 cm, brez pokrova

DODATKI

POKROV IN KONČNI POKROVI



Pokrov, bel



Končni pokrovi

Opis	Barva	Material	Mere	Št. art.	EUR
Pokrov	bela	Plastika PC	D/Š/V: 200/1,5/0,5 cm	**213822**	**13,00**
Končni pokrovi, 2 kosa	siva	Plastika	D/Š/V: 2,4/0,5/0,8 cm Vidna globina: 0,05 cm	**213874**	**2,50**

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

GLENOS


KOTNI PROFIL 2720



STANDARDNA



narebrena




Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	matirana bela	0,54	**213911**	**45,00**
	aluminij		**213914**	**50,00**

Material: Aluminij, širina/višina: 2,6/1,7 cm, maks. širina LED traku: 1,0 cm, brez pokrova


GLENOS

KOTNI PROFIL 2720 - OPREMA

POKROV

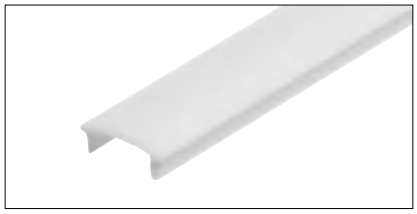

Pokrov, bel

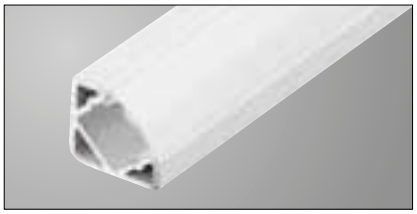



GLENOS kotni profil 2720 s pokrovom

Dolžina	Opis	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
100 cm	mlečna barva	1,5	0,5	**213821**	**7,00**
200 cm				**213822**	**13,00**

Material: Plastika PC, embalažna enota: 1 kosa

POKROV






Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	matirana bela	0,2 cm	**213931**	**3,00**
	siva	0,2 cm	**213934**	**3,00**

Material: Plastika, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

MONTAŽNA SPONKA

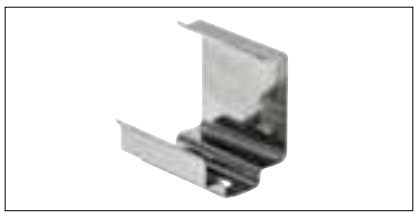

Opis	Mere	Št. art.	EUR
Montažna sponka	D/Š/V: 2,4/2,1/2 cm	**213939**	**4,00**

Material: Legirano jeklo, embalažna enota: 2 kosa


GLENOS

PROFESIONALNI PROFIL 3030



GLENOS Profesionalni profil 3030





Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	matirana črna	1,4	213620	65,00
	matirana bela		213621	65,00
	siva		213624	70,00
300 cm	matirana črna	2,1	213630	100,00
	matirana bela		213631	100,00
	siva		213634	110,00

Material: Aluminij, širina/višina: 3,5/3,5 cm, maks. širina LED traku: 3 cm, brez pokrova

GLENOS

PROFESIONALNI PROFIL 3030 - OPREMA

POKROV






Dolžina	Opis	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
200 cm	Polikarbonat (PC)	3,3	0,5	**213642**	**25,00**
300 cm				**213643**	**40,00**

Material: Plastika PC, embalažna enota: 1 kosa

POKROV

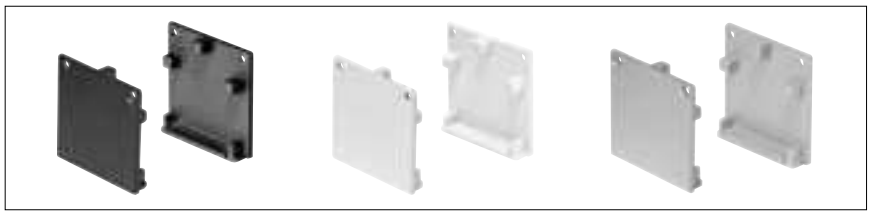




Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	matirana črna	0,2 cm	**213650**	**15,00**
	matirana bela	0,2 cm	**213651**	**15,00**
	siva	0,2 cm	**213654**	**15,00**

Material: Cink, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

KOMPLET ZA OBEŠANJE

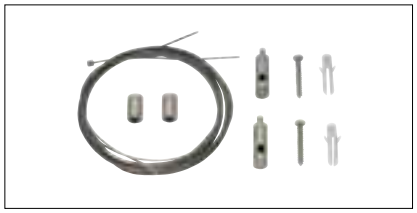

Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Komplet za obešanje	krom	Dolžina palice: 250 cm	**213488**	**25,00**

Material: Jeklo, embalažna enota: 1 kosa

GLENOS


PROFESIONALNI PROFIL 4970





GLENOS Profesionalni profil 4970






Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	matirana črna	3	213470	219,00
	bela		213471	219,00
	Aluminij		213474	229,00


Material: Aluminij / plastika PC, širina/višina: 4,9/7 cm, maks. širina LED traku: 3,7 cm, vklj. s pokrovom

GLENOS

PROFESIONALNI PROFIL 4970 - OPREMA

POKROV

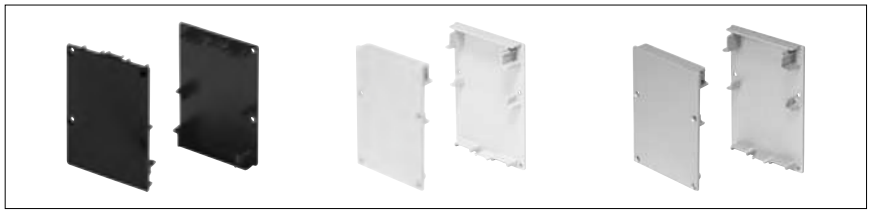

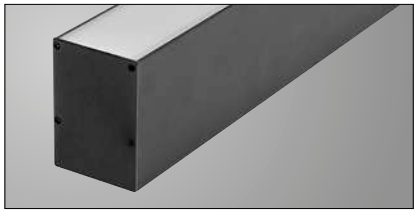


Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	matirana črna	0,8 cm	**213480**	**17,00**
	bela	0,8 cm	**213481**	**17,00**
	aluminij	0,8 cm	**213484**	**17,00**

Material: Cink, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina


SPOJNIK

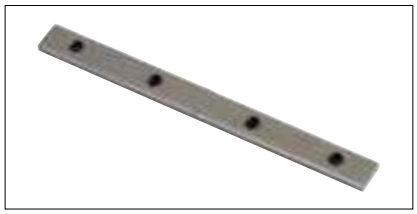


Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Spojnik za aluminijati profil pocinkan	siva	D/Š/V: 10/0,95/0,3 cm	**213489**	**5,00**

Material: Jeklo Embalažna enota: 1 kosa

KOMPLET ZA OBEŠANJE

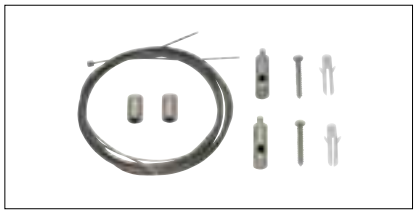

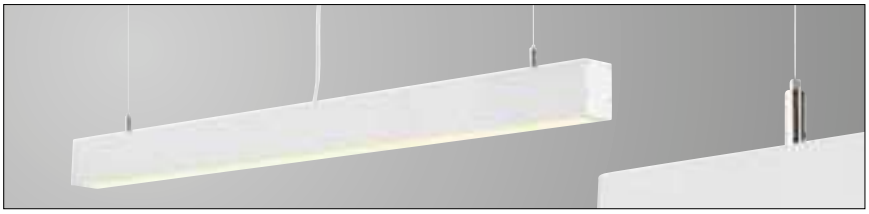

Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
Komplet za obešanje	krom	Dolžina palice: 250 cm	**213488**	**25,00**

Material: Jeklo, embalažna enota: 1 kosa

NAPAJALNIK



Opis	Barva	Mere	Št. art.	EUR
LED napajalnik 24V 60W	bela	D/Š/V: 28/3/2,2 cm	**977399**	**100,00**

Material: Jeklo/plastika, embalažna enota: 1 kosa


GLENOS


PROFESIONALNI VGRADNI PROFIL 8832





GLENOS Profesionalni vgradni profil 8832

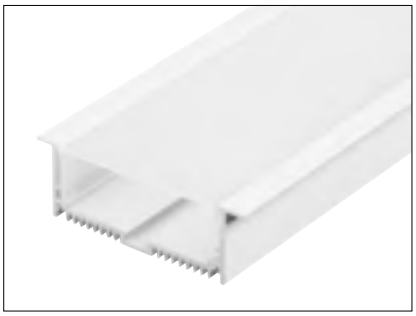




Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	bela	2,3	213511	190,00
	aluminij		213514	200,00


Material: Aluminij / polikarbonat (PC), širina/višina: 8,8/3,2 cm, maks. širina LED traku: 2 cm, debelina materiala, vgradna površina: najv. 24 mm, vklj. s pokrovom
Traku ne lepite na sredino, da zagotovite zadostno hlajenje.

GLENOS

PROFESIONALNI PROFIL 8832 - OPREMA

POKROV

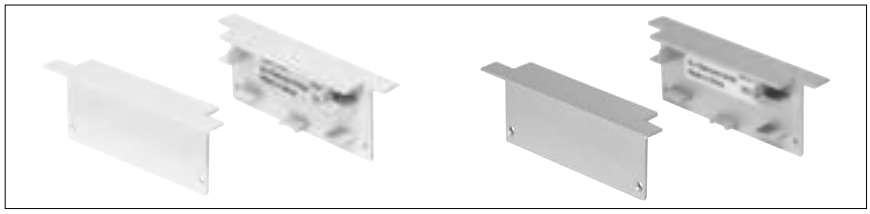

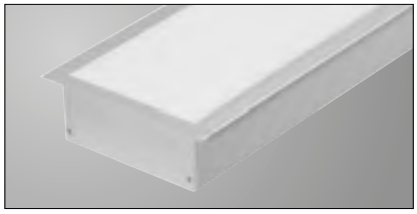


Opis	Barva	Vidna globina	Št. art.	EUR
Pokrov	bela	1,80 cm	**213521**	**20,00**
	aluminij	1,80 cm	**213524**	**20,00**

Material: Cink, embalažna enota: 2 kosa

Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

MONTAŽNO DRŽALO



Opis	Mere	Št. art.	EUR
Montažno držalo	D/Š/V: 11,2/2/3 cm	**213529**	**15,00**

Material: Aluminij, embalažna enota: 2 kosa


GLENOS

PROFESIONALNI PROFIL 2020



GLENOS Profesionalni profil 2020





Dolžina	Barva	Teža (kg)	Št. art.	EUR
200 cm	črna	0,56	**213440**	**65,00**
	bela		**213441**	**65,00**
	aluminij / bela		**213444**	**70,00**


Material: Aluminij / polikarbonat (PC), širina/višina: 2,0/2,0 cm, maks. širina LED traku: 1,6 cm, pokrov vklj., razpršilnik vklj.

GLENOS


PROFESIONALNI PROFIL 2020 - OPREMA



KONČNI POKROVI IN VZDOLŽNI SPOJNIK

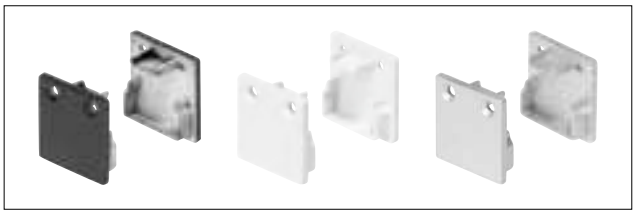

Pokrov

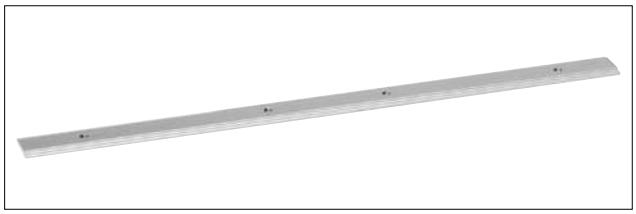

Vzdolžni spojnik


Opis	Barva	Material	Mere	Št. art.	EUR
Končni pokrovi, 2 kosa	črna	Cink	D/Š/V: 2/0,2/2 cm Vidna globina: 0,2 cm	**213450**	**13,00**
	bela			**213451**	**13,00**
	siva			**213454**	**13,00**
Vzdolžni spojnik, 1 kos	aluminij	Aluminij	D/Š/V: 20/1,3/0,3 cm	**213459**	**10,00**


Prosimo upoštevajte, da je treba pri uporabi končnih pokrovov vidno globino odbiti od dolžine profila, da tako ugotovite želeno skupno dolžino.
Vidna globina končnega pokrova + dolžina profila = skupna dolžina

IMPRESIVNA CELOTNA LINIJA:

LED TRAKOVI IN SVETLOBNE PALICE ZA POSEBNO VZDUŠJE.

Ali želite zagotoviti nekaj raznolikosti? LED trakovi in svetlobne palice so sodobni in izredni elementi oblikovanja, ki prostorom zagotavljajo posebno vzdušje. In tudi kot kažipoti so vzdolžne svetilke videti zelo dobro v številnih barvnih različicah.

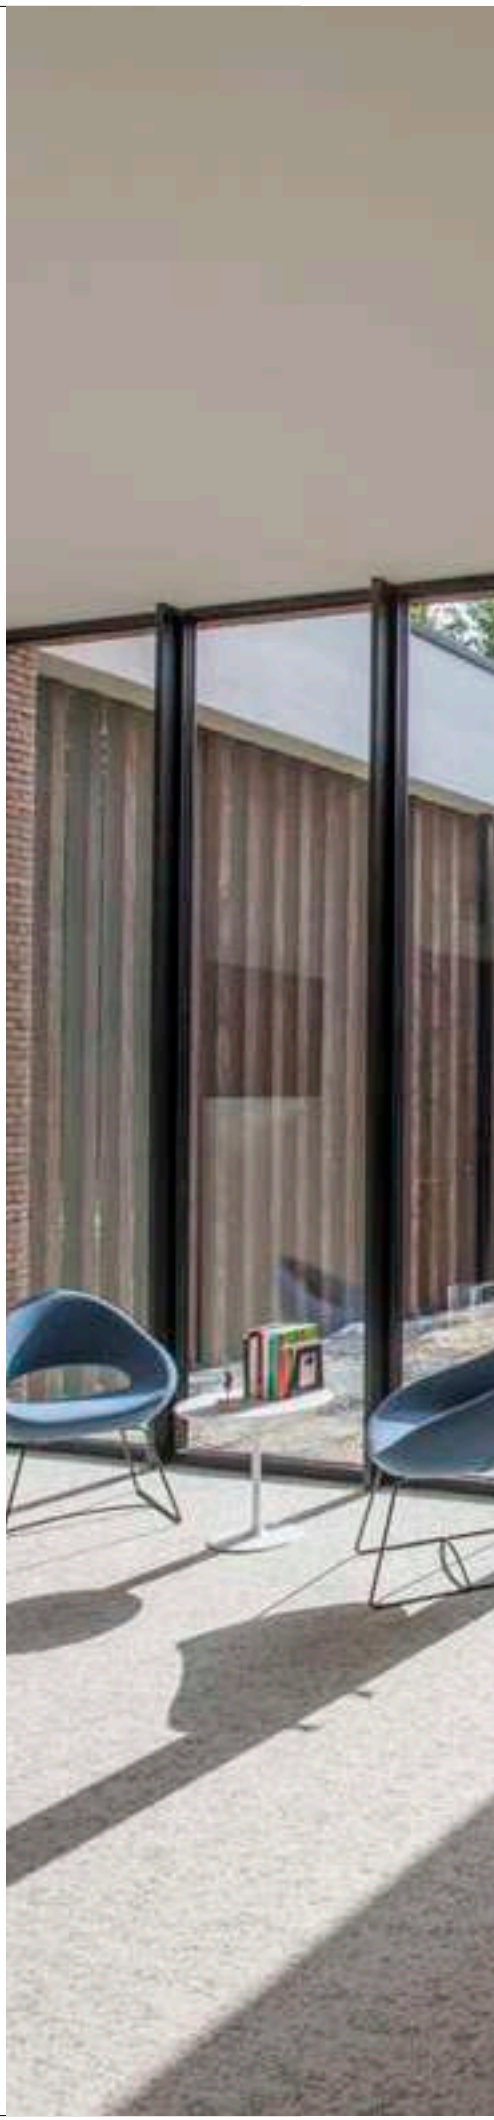


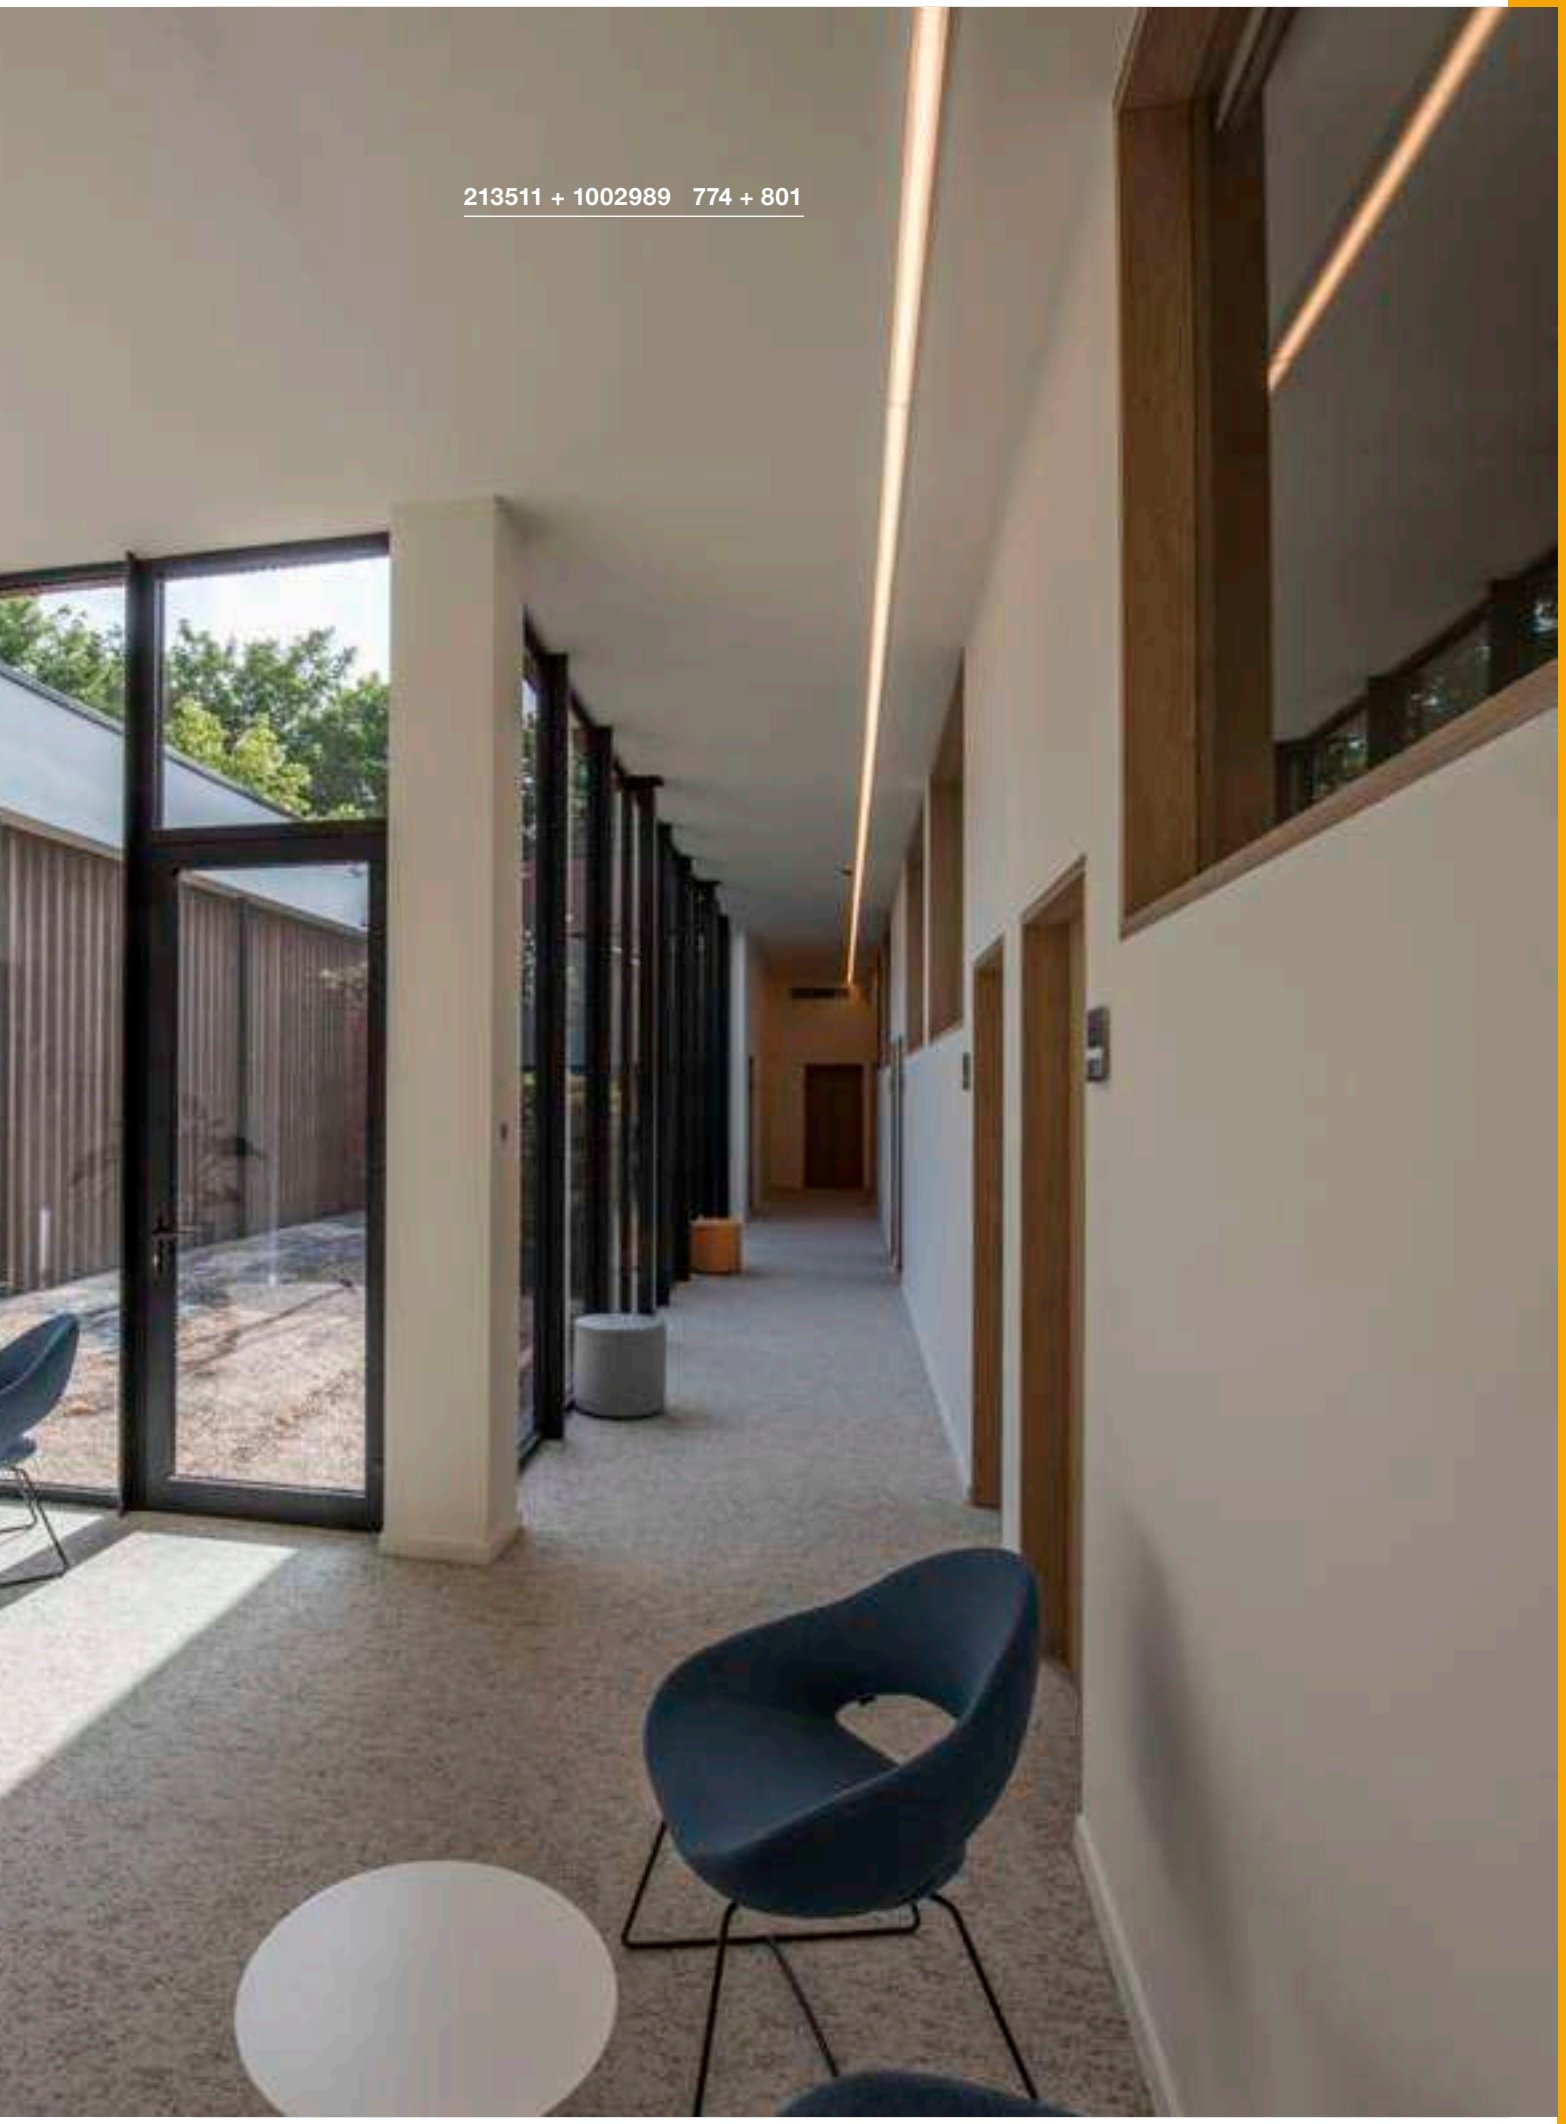
213511 + 1002989 774 + 801

STANDARDNI PROFILNI TRAK


PREGLED


Podrobne informacije o izdelkih najdete na navedeni strani kataloga.

		Standardni profilni trak			
Lumnov na meter		**850lm/m**	**1000lm/m**	**1200lm/m**	**2000lm/m**
LED na meter		**120 LED na m**		**180 LED na m**	
Indeks barvne reprodukcije		**CRI>80**			
					
Barvna temperatura	**2700K**	**552732**	**552742**	**552752**	**552762**
Barvna temperatura	**3000K**	**552733**	**552743**	**552753**	**552763**
Barvna temperatura	**4000K**	**552734**	**552744**	**552754**	**552764**
Stran v katalogu		**783**	**783**	**783**	**783**
primerni LED profili	**LED trakovi**				
GRAZIA 10	**Vgradnja**	✓	✓	✓	–
	Ploska	✓	✓	✓	✓
	standardna	✓	✓	✓	✓
GRAZIA 20	**Vgradnja**	✓	✓	✓	✓
	Ploska, gladka	✓	✓	✓	✓
	Ploska, narebrena	✓	✓	✓	✓
	Standardna, gladka	✓	✓	✓	✓
	Standardna, narebrena	✓	✓	✓	✓

Primerne profile in komponente najdete od strani 746 naprej in primerno opremo (adapterji, gonilniki itd.) od strani 842 naprej

Standardni profilni trak

750lm/m	1600lm/m	1600lm/m
180 LED na m		120 LED na m
CRI>80		CRI 90
		
552772	552782	552792
552773	552783	552793
552774	552784	552794
782	782/783	782/783
✓	–	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	–	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

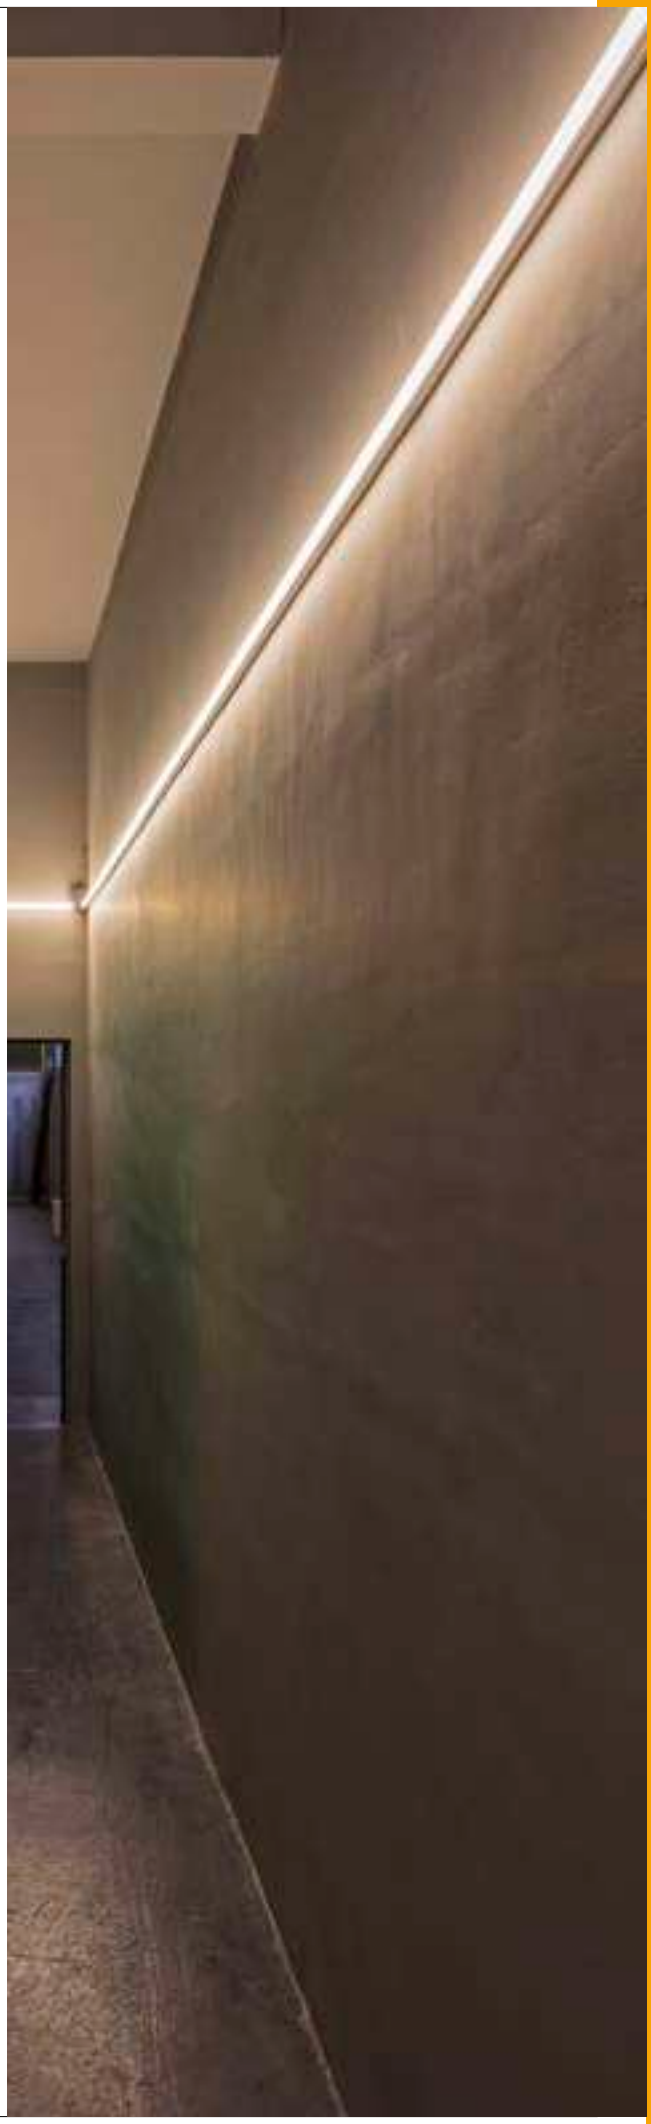

STANDARDNI PROFILNI TRAK

24V



STANDARDNI PROFILNI TRAK, 24 V



180 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Razdalja med LED: 0,55 cm
Ločljivo na razdalji 3,4 cm
min. polmer loka: 3,8 cm

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	2250	25	>80	3SDCM	300	A+	**552772**	**70,00**
	4800	55				A	**552782**	**80,00**
3000K	2250	25				A+	**552773**	**70,00**
	4800	50				A+	**552783**	**80,00**
4000K	2250	25				A+	**552774**	**70,00**
	4800	45				A+	**552784**	**80,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

STANDARDNI PROFILNI TRAK, 24 V



120 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	2550	30	>80	3SDCM	300	A	**552732**	**70,00**
	3000	40				A	**552742**	**70,00**
	3600	45				A	**552752**	**70,00**
	6000	80				A	**552762**	**75,00**
3000K	2550	25				A+	**552733**	**70,00**
	3000	35				A	**552743**	**70,00**
	3600	40				A	**552753**	**70,00**
	6300	75				A	**552763**	**75,00**
4000K	2550	25				A+	**552734**	**70,00**
	3000	30				A+	**552744**	**70,00**
	3600	35				A+	**552754**	**70,00**
	6600	70				A	**552764**	**75,00**


Pri dolžini nad 2,5 m morate napajanje obojestransko obnoviti. Pri dolžini nad 5 m morate napajanje obnoviti.

3 m, CRI>90


Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	4800	65	>90	3SDCM	300	A	**552792**	**80,00**
3000K							**552793**	**80,00**
4000K							**552794**	**80,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA ZA STANDARDNI PROFILNI TRAK, 24 V



Napajalnik, 50 cm kabla



Neposredni konektor

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
☐ Polnilec, 1 kos	3A	Plastika	2	1	0,4	**1002141**	**3,00**
☐ Neposredni spojnik, 1 kos	3A	Plastika	2,3	1	0,4	**1002142**	**1,80**

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

PROFILNI TRAK GRAND

PREGLED

Podrobne informacije o izdelkih najdete na navedeni strani kataloga.

		Profilni trak Grand				
Lumnov na meter		**1600lm/m**	**2000lm/m**	**3000lm/m**	**3700lm/m**	**2600lm/m**
LED na meter		**240 LED na m**				
Indeks barvne reprodukcije		**CRI>80**				**CRI 90**
						
Barvna temperatura	**2700K**	**552802**	**552812**	**552822**	**552832**	**552852**
Barvna temperatura	**3000K**	**552803**	**552813**	**552823**	**552833**	**552853**
Barvna temperatura	**4000K**	**552804**	**552814**	**552824**	**552834**	**552854**
Stran v katalogu		**787**	**787**	**787**	**787**	**787**
primerni LED profili	**LED trakovi**					
GRAZIA 10	**Vgradnja**	–	–	–	–	–
	Ploska	–	–	–	–	–
	Standardna	–	–	–	–	–
GRAZIA 20	**Vgradnja**	✓	✓	✓	–	✓
	Ploska, gladka	✓	✓	✓	✓	✓
	Ploska, narebrena	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardna, gladka	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardna, narebrena	✓	✓	✓	✓	✓

Primerne profile in komponente najdete od strani 746 naprej in primerno opremo (adapterji, gonilniki itd.) od strani 842 naprej



PROFILNI TRAK GRAND

24V



PROFILNI TRAK GRAND, 24 V



240 LED diod na m
Širina/višina: 2/0,2 cm
Razdalja med LED: 0,4 cm
Ločljivo na razdalji 2,5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm

2 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	7400	92	>80	4SDCM	200	A+	552832	100,00
3000K		102					552833	100,00
4000K		84					552834	100,00

Da bi od dolžine 1 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 2 m morate napajanje obnoviti.

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	4800	52	>80	4SDCM	300	A+	552802	100,00
	6000	68					552812	110,00
	9000	102					552822	130,00
3000K	4800	52				A+	552803	100,00
	6000	68					552813	110,00
	9000	105				A+	552823	130,00
4000K	4800	48					552804	100,00
	6000	62				A+	552814	110,00
	9000	96					552824	130,00


Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

3 m, CRI>90

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	7800	114	>90	6SDCM	300	A	552852	130,00
3000K		106					552853	130,00
4000K		100					552854	130,00

Pri dolžini nad 1,5 m morate napajanje obojestransko obnoviti. Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA ZA PROFILNI TRAK GRAND, 24 V



Napajalnik, 50 cm kabla



Neposredni konektor





Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
Polnilec, 1 kos	3A	Plastika	2	2	0,4	1002143	3,50
Neposredni spojnik, 1 kos	3A	Plastika	2,3	2	0,4	1002144	2,00


Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

VEČ LED TRAKOV

PREGLED

Podrobne informacije o izdelkih najdete na navedeni strani kataloga.

		TRAK ZA PROFIL X-SLIM				TRAK ZA PROFIL SELECT
Lumnov na meter		**–**	**300lm/m**	**400lm/m**	**500lm/m**	**800lm/m**
LED na meter		**60 LED na m**	**120 LED na m**			
Indeks barvne reprodukcije		**–**	**CRI>80**			
LED trak širine		**0,5 cm**				**0,8 cm**
						
Barvna temperatura	**2700K**		**552702**	**552712**	**552722**	**552692**
Barvna temperatura	**3000K**		**552703**	**552713**	**552723**	**552693**
Barvna temperatura	**4000K**		**552704**	**552714**	**552724**	**552694**
Barvna temperatura	**Modra**	**552727**				
Stran v katalogu		**793**	**793**	**793**	**793**	**795**

		FLEX ROLL
Lumnov na meter		**300lm/m**
LED na meter		**60 LED na m**
Indeks barvne reprodukcije		**CRI>80**
LED trak širine		
		 IP IP55
Barvna temperatura	**2700K**	
Barvna temperatura	**3000K**	**552273**
Barvna temperatura	**4000K**	
Stran v katalogu		**812**






Primerne profile in komponente najdete od strani 746 naprej in primerno opremo (adapterji, gonilniki itd.) od strani 842 naprej

		LED TRAK		
Lumnov na meter		925lm/m	1000lm/m	1200lm/m
LED na meter		60 LED na m		
Indeks barvne reprodukcije		CRI>80		
LED trak širine		1 cm		
				
Barvna temperatura	2700K	552442		
Barvna temperatura	3000K		552443	
Barvna temperatura	5000K			552445
Stran v katalogu		798	798	798

		FLEXLED		
Lumnov na meter		500lm/m	510lm/m	570lm/m
LED na meter		60 LED na m		
Indeks barvne reprodukcije		CRI>80		
LED trak širine		0,8 cm		
				
Barvna temperatura	2700K	552422		
Barvna temperatura	3000K		552423	
Barvna temperatura	5000K			552425
Stran v katalogu		797	797	797





		FLEXLED ROLL			FLEXLED		
Lumnov na meter		370lm/m			385lm/m	395lm/m	470lm/m
LED na meter		60 LED na m			60 LED na m		
Indeks barvne reprodukcije		CRI>80			CRI>80		
LED trak širine		1 cm			0,6 cm		
							
Barvna temperatura	2700K	552120			552522		
Barvna temperatura	3000K		552122			552523	
Barvna temperatura	5000K			552121			552525
Stran v katalogu		799	799	799	805	805	805

		FLEXLED STRIP					
Lumnov na meter		17600lm/m	19200lm/m	21600lm/m	1050lm/m	1200lm/m	1280lm/m
LED na meter		48 LED na m			120 LED na m		
Indeks barvne reprodukcije		CRI>90			CRI>80		
LED trak širine		1 cm					
							
Barvna temperatura	2200K	1002996			1001972		
Barvna temperatura	2700K		1002997			1002026	
Barvna temperatura	3000K		1002998			1002027	
Barvna temperatura	4000K			1002999			1002028
Stran v katalogu		801	801	801	800	800	800

		FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN		
Lumnov na meter		1900lm/m	1940lm/m	2150lm/m
LED na meter		120 LED na m		
Indeks barvne reprodukcije		CRI>80		
LED trak širine		1 cm		
				
Barvna temperatura	2700K	552482		
Barvna temperatura	3000K		552483	
Barvna temperatura	5000K			552485
Stran v katalogu		803	803	803

		TRAK KELVIN CONTROL	
Lumnov na meter		**627-1307lm/m**	**1174-2410lm/m**
LED na meter		**240lm/m**	
Indeks barvne reprodukcije		**CRI>80**	
LED trak širine		**1 cm**	
			
Barvna temperatura	**2700-6500K**	**552863**	**552883**
Stran v katalogu		**807**	**807**

		FLEXSTRIP LED RGB	FLEXLED ROLL RGB	FLEXLED ROLL MULITICOLOUR RGBW
Barvna temperatura		**RGB**	**RGB**	**RGBW**
LED trak širine		**1 cm**	**2 cm**	**1,2 cm**
				
LED na meter	**48 LED na m**			
LED na meter	**60 LED na m**	**552649**		**552453**
LED na meter	**120 LED na m**		**1001971**	
Stran v katalogu		**809**	**811**	**810**



Primerne profile in komponente najdete od strani 746 naprej in primerno opremo (adapterji, gonilniki itd.) od strani 842 naprej

PROFIL-STRIP X-SLIM

24V



PROFIL-STRIP X-SLIM, 24V



120 LED diod na m
Širina/višina: 0,5/0,2 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm
Izredno ozek trak LED

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	900	8	>80	3SDCM	300	A+	**552702**	**50,00**
	1200	12				A+	**552712**	**50,00**
	1500	15				A+	**552722**	**50,00**
3000K	900	6				A++	**552703**	**50,00**
	1200	12				A+	**552713**	**50,00**
	1500	15				A+	**552723**	**50,00**
4000K	900	7				A++	**552704**	**50,00**
	1200	12				A+	**552714**	**50,00**
	1500	15				A+	**552724**	**50,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

PROFIL-STRIP X-SLIM, 24V



60 LED diod na m
Širina/višina: 0,5/0,3 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 3,8 cm
Izredno ozek trak LED

3 m

Barvna temperatura	Moč (W)	Dolžina (cm)	Št. art.	EUR
modra	12	300	**552727**	**50,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

TRAK ZA PROFIL SELECT

24V



TRAK ZA PROFIL SELECT, 24 V



120 LED diod na m
Širina/višina: 0,8/0,2 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm

5 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	4000	40	>80	3SDCM	500	A+	**552692**	**100,00**
3000K							**552693**	**100,00**
4000K							**552694**	**100,00**

Da bi od dolžine 2,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 5 m morate napajanje obnoviti.



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED ROLL SELECT

24V



FLEXLED ROLL SELECT, 24V




60 LED diod na m
Širina/višina: 0,8/0,1 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	2500	25	>80	3SDCM	500	A+	**552422**	**60,00**
3000K	2550						**552423**	**60,00**
5000K	2850						**552425**	**60,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh. Pri dolžini nad 5 m morate napajanje obnoviti.


OPREMA FLEXLED ROLL SELECT, 24V




Napajalnik, 30 cm kabla



Neposredni konektor



Spoj



90° Spajkalni koti

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
■ Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	50	1,5	0,5	**550412**	**3,00**
■ Neposredni spojnik, 2 kos	2A	Plastika	1,4	1,4	0,4	**550415**	**4,00**
□ Spojnik, 1 kos	10A	Polikarbonat	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5,00**
■ Spajkalni koti 90°, 1 kos	2A	–	5	0,8	–	**550571**	**3,00**



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

LED TRAK

24V



LED TRAK, 24 V




60 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

3 m, CRI>80


Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	2775	30	>80	3SDCM	300	A+	**552442**	**90,00**
3000K	3000						**552443**	**90,00**
4000K	3600						**552445**	**90,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh. Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.


OPREMA LED TRAKU




Napajalnik, 30 cm kabla



Neposredni konektor



Spoj



90° Spajkalni koti

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
■ Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	30	–	–	**550413**	**3,00**
■ Neposredni spojnik, 2 kos	2A	Plastika	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4,00**
□ Spojnik, 1 kos	10A	Polikarbonat	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5,00**
■ Spajkalni koti 90°, 1 kos	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**4,00**


Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED ROLL

24V



FLEXLED ROLL, 24 V

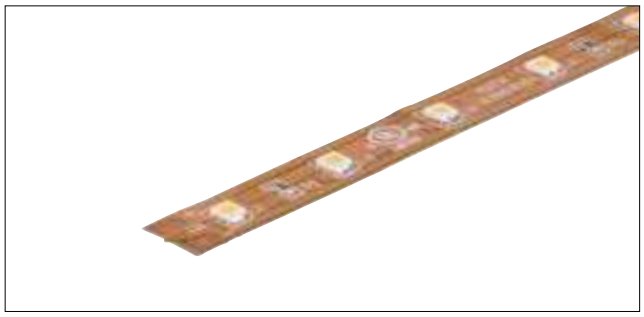


60 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

5 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	1850	20	>80	6SDCM	500	A+	**552120**	**60,00**
3000K							**552122**	**60,00**
5000K							**552121**	**60,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh. Pri dolžini nad 5 m morate napajanje obnoviti.


OPREMA FLEXLED ROLL, 24V




Napajalnik, 30 cm kabla



Neposredni konektor



Spoj



90° Spajkalni koti

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
■ Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	30	–	–	**550413**	**3,00**
■ Neposredni spojnik, 2 kos	2A	Plastika	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4,00**
□ Spojnik, 1 kos	10A	Polikarbonat	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5,00**
■ Spajkalni koti 90°, 1 kos	2A	–	5	0,8	–	**550570**	**4,00**

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED TRAK

24V



FLEXLED TRAK, 24V



120 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,12 cm
Razdalja med LED: 0,84 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 6 cm

10 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2200K	10500	121,5	>80	3SDCM	1000	A	**1001972**	**249,00**
2700K	12000					A+	**1002026**	**249,00**
3000K	12000						**1002027**	**249,00**
4000K	12800						**1002028**	**249,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh.

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.



FLEXLED TRAK, 24V



48 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,12 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 3 cm

80 m, CRI>90

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2200K	17600	211,2	>90	4SDCM	8000	A	**1002996**	**999,00**
2700K	19200					A+	**1002997**	**999,00**
3000K	19200						**1002998**	**999,00**
4000K	21600						**1002999**	**999,00**

Da bi od dolžine 80 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri enostranskem napajanju je treba pri dolžini nad 40 m napajanje obnoviti.




Izredno dolg trak **80 m**

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN

24V

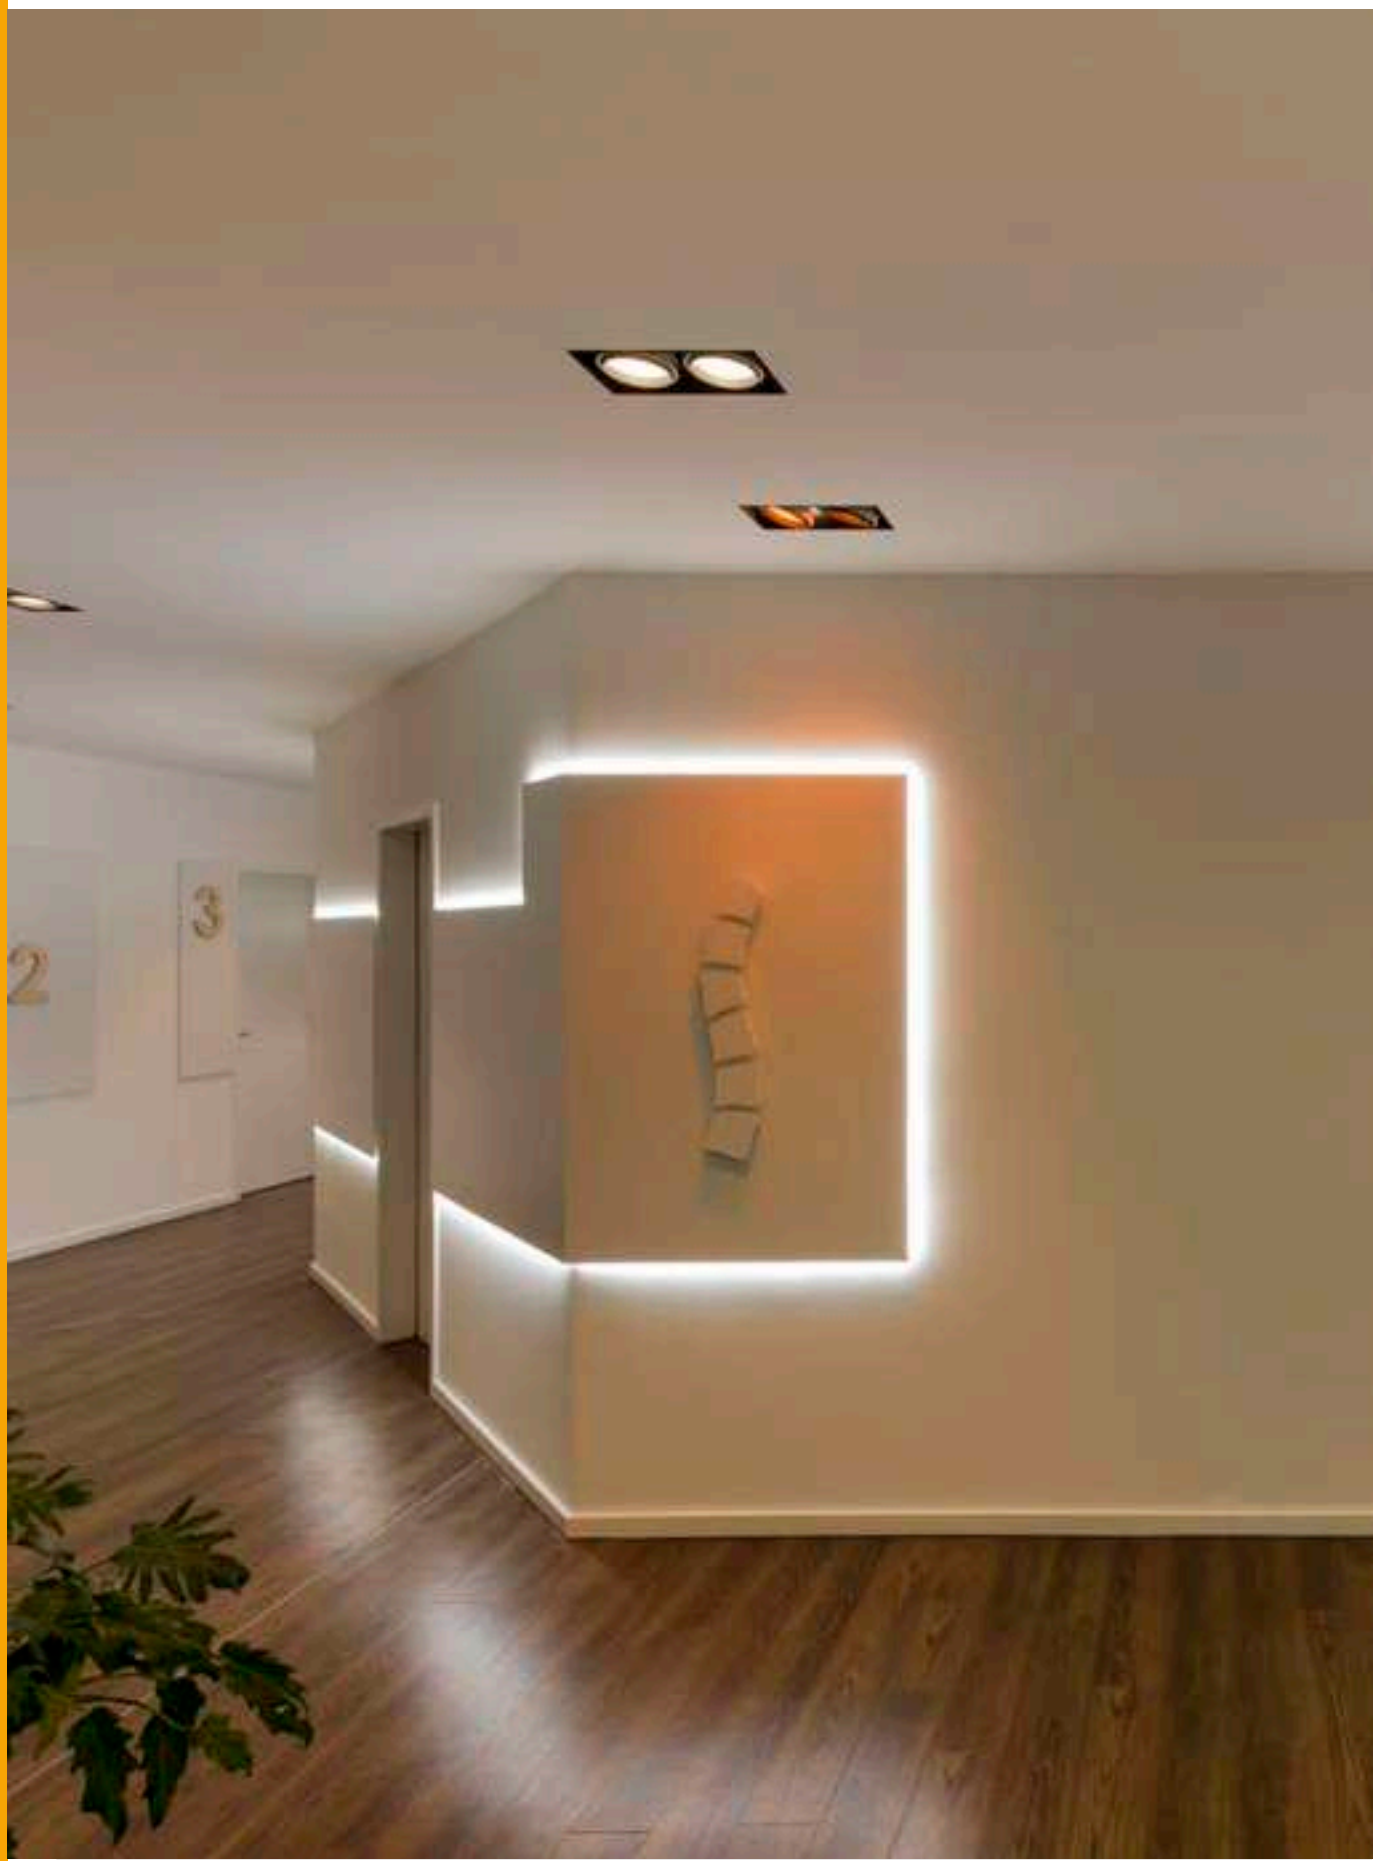

FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN, 24V




120 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,1 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

2 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	3800	42	>80	3SDCM	200	A	**552482**	**40,00**
3000K	3880						**552483**	**40,00**
5000K	4300					A+	**552485**	**40,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh.


OPREMA FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN 24V



Napajalnik, 30 cm kabla



Neposredni konektor



Spoj


Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
■ Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	30	–	–	**550413**	**3,00**
■ Neposredni spojnik, 2 kos	2A	Plastika	1,4	1,6	0,4	**550416**	**4,00**
□ Spojnik, 1 kos	10A	Polikarbonat	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5,00**



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED ROLL

24V

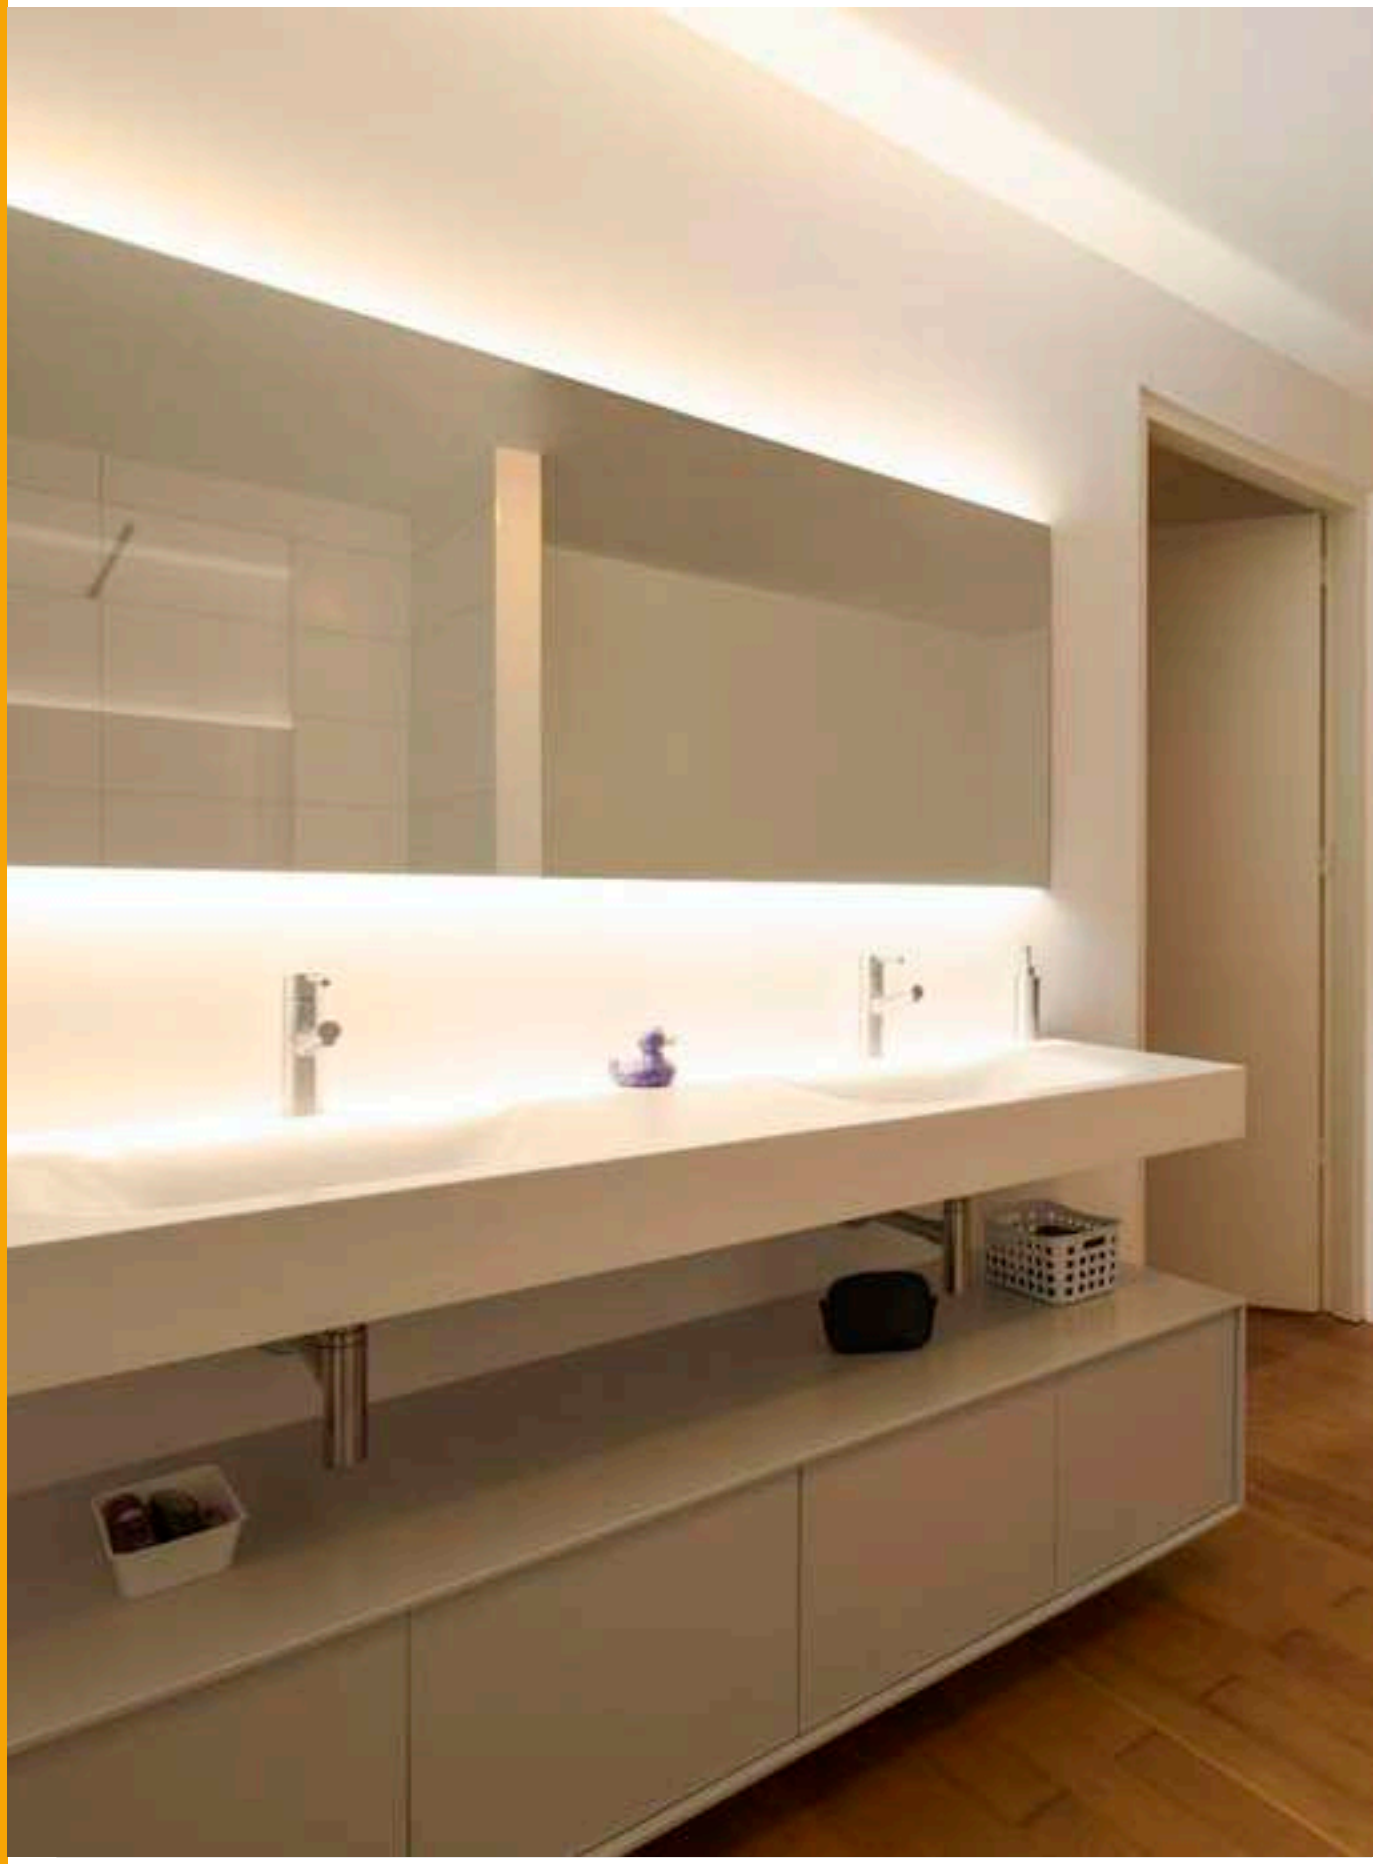

FLEXLED ROLL, 24 V




60 LED diod na m
Širina/višina: 0,6/0,1 cm
Razdalja med LED: 1,6 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm

5 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K	1925	20	>80	3SDCM	500	A+	**552522**	**60,00**
3000K	1975						**552523**	**60,00**
5000K	2350						**552525**	**60,00**

Za enako zmogljivost pri daljših trakovih morajo biti ti priklopljeni na omrežje na obeh straneh.


OPREMA FLEXLED ROLL 24V



Napajalnik, 30 cm kabla



Neposredni konektor



Spoj


Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
☐ Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	50	–	–	**550412**	**3,00**
■ Neposredni spojnik, 2 kos	2A	Plastika	1,4	1,4	0,4	**550415**	**4,00**
☐ Spojnik, 1 kos	10A	Polikarbonat	2,7	1,4	1,1	**550560**	**5,00**



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

TRAK KELVIN CONTROL

24V

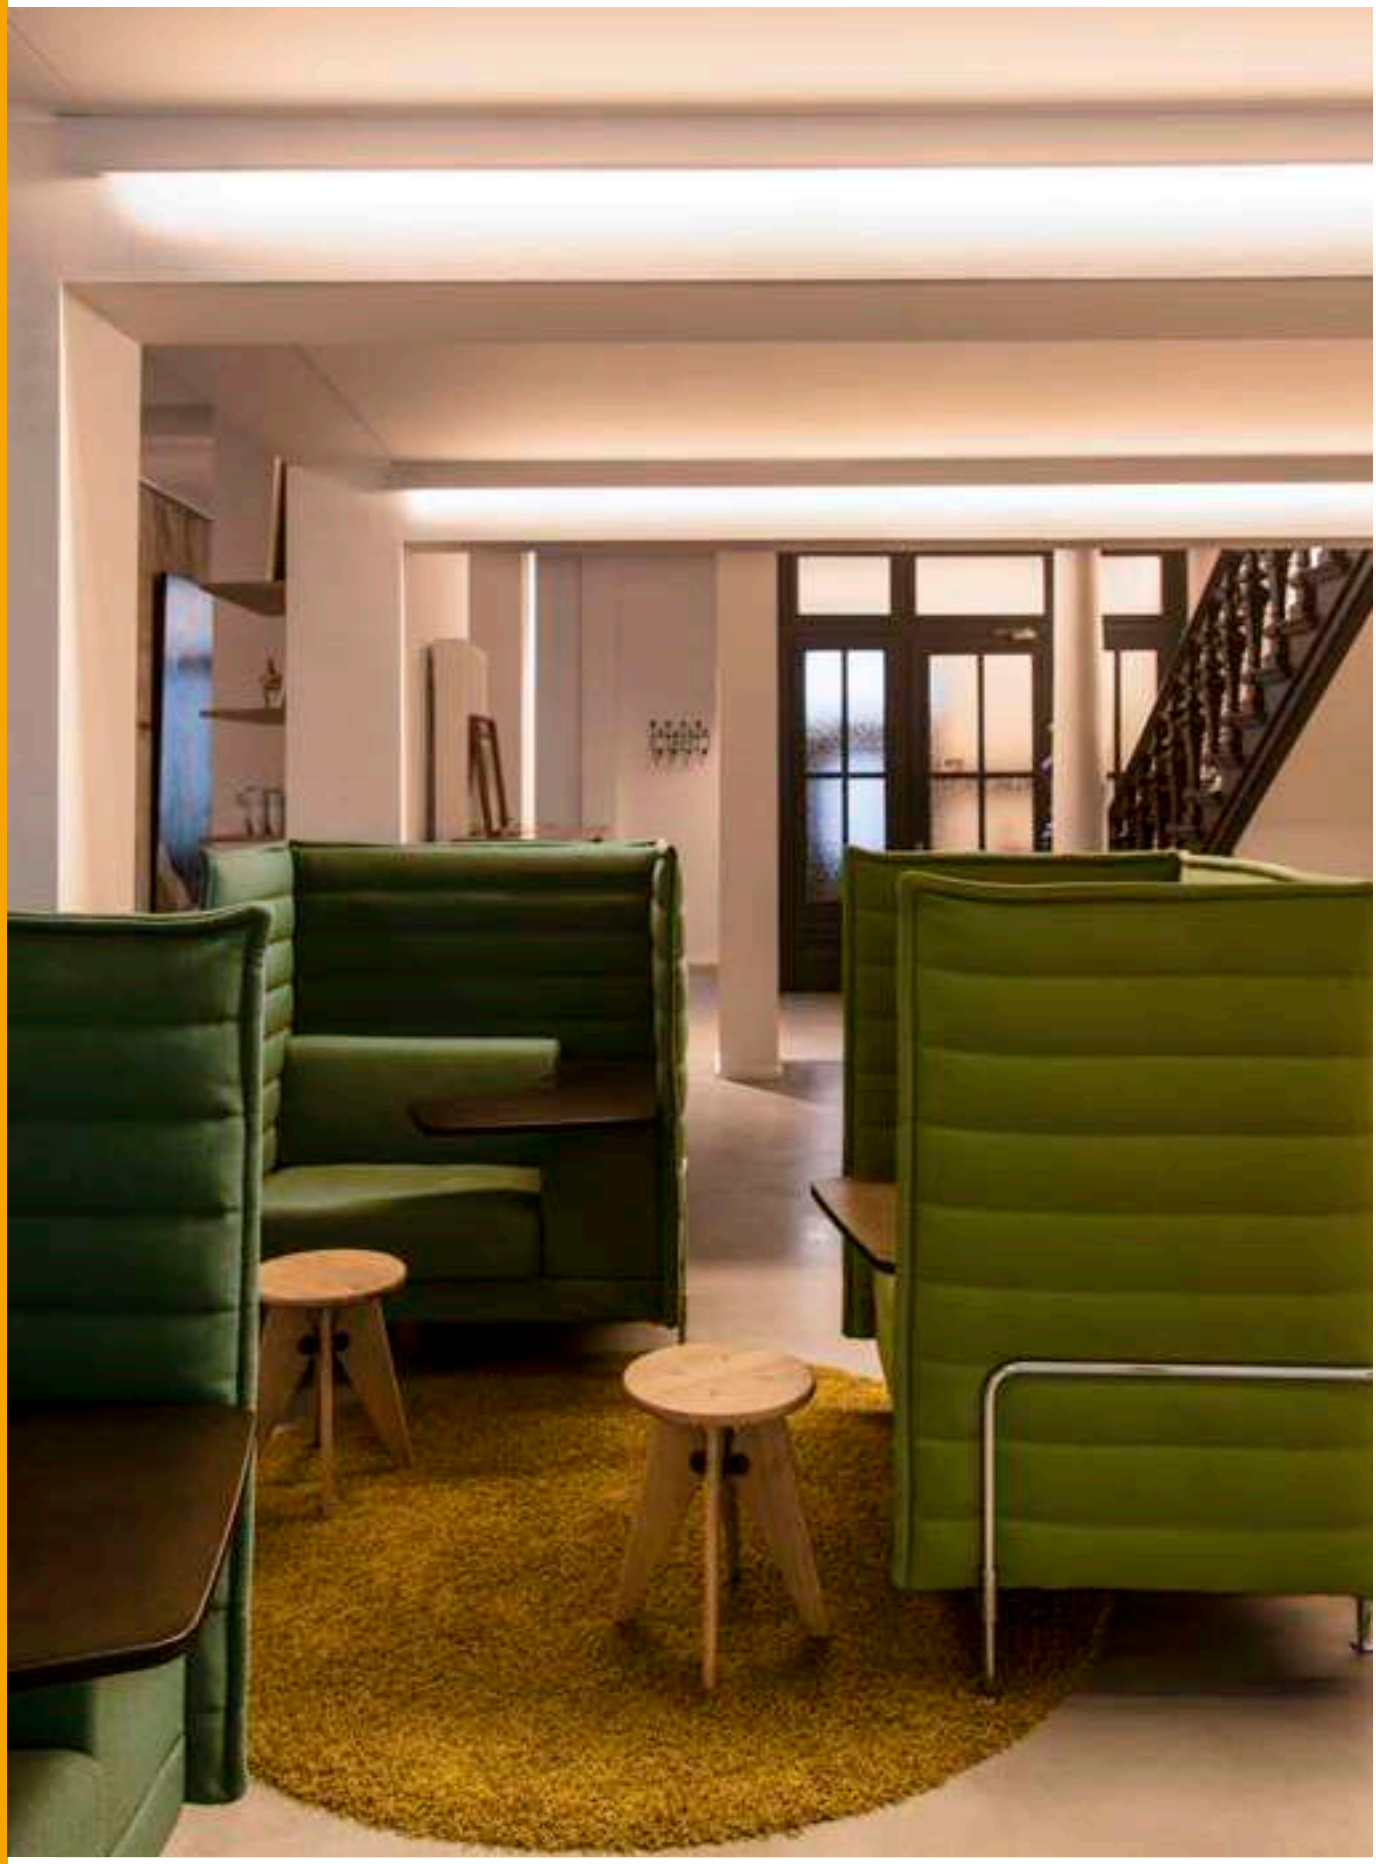

TRAK KELVIN CONTROL, 24V



240 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm
Primerno za Kelvin Control System
Barva svetlobe 2700K-6500K nastavljiva

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K - 6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**90,00**
2700K - 6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**100,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA KELVIN CONTROL TRAK, 24V



KELVIN CONTROL, nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom



KELVIN CONTROL podrejena krmilna enota



KELVIN CONTROL daljinski upravljalnik


Različica	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
☐ KELVIN CONTROL, nadrejena krmilna enota, 1 kos	Polikarbonat	8,6	2,1	0,9	**470681**	**75,00**
☐ KELVIN CONTROL podrejena krmilna enota, 1 kos	Polikarbonat	8,6	2,1	0,9	**470682**	**55,00**
☐ KELVIN CONTROL, daljinski upravljalnik, 1 kos	Polikarbonat	11,4	5,6	2,4	**470683**	**23,00**



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXSTRIP LED RGB

24V

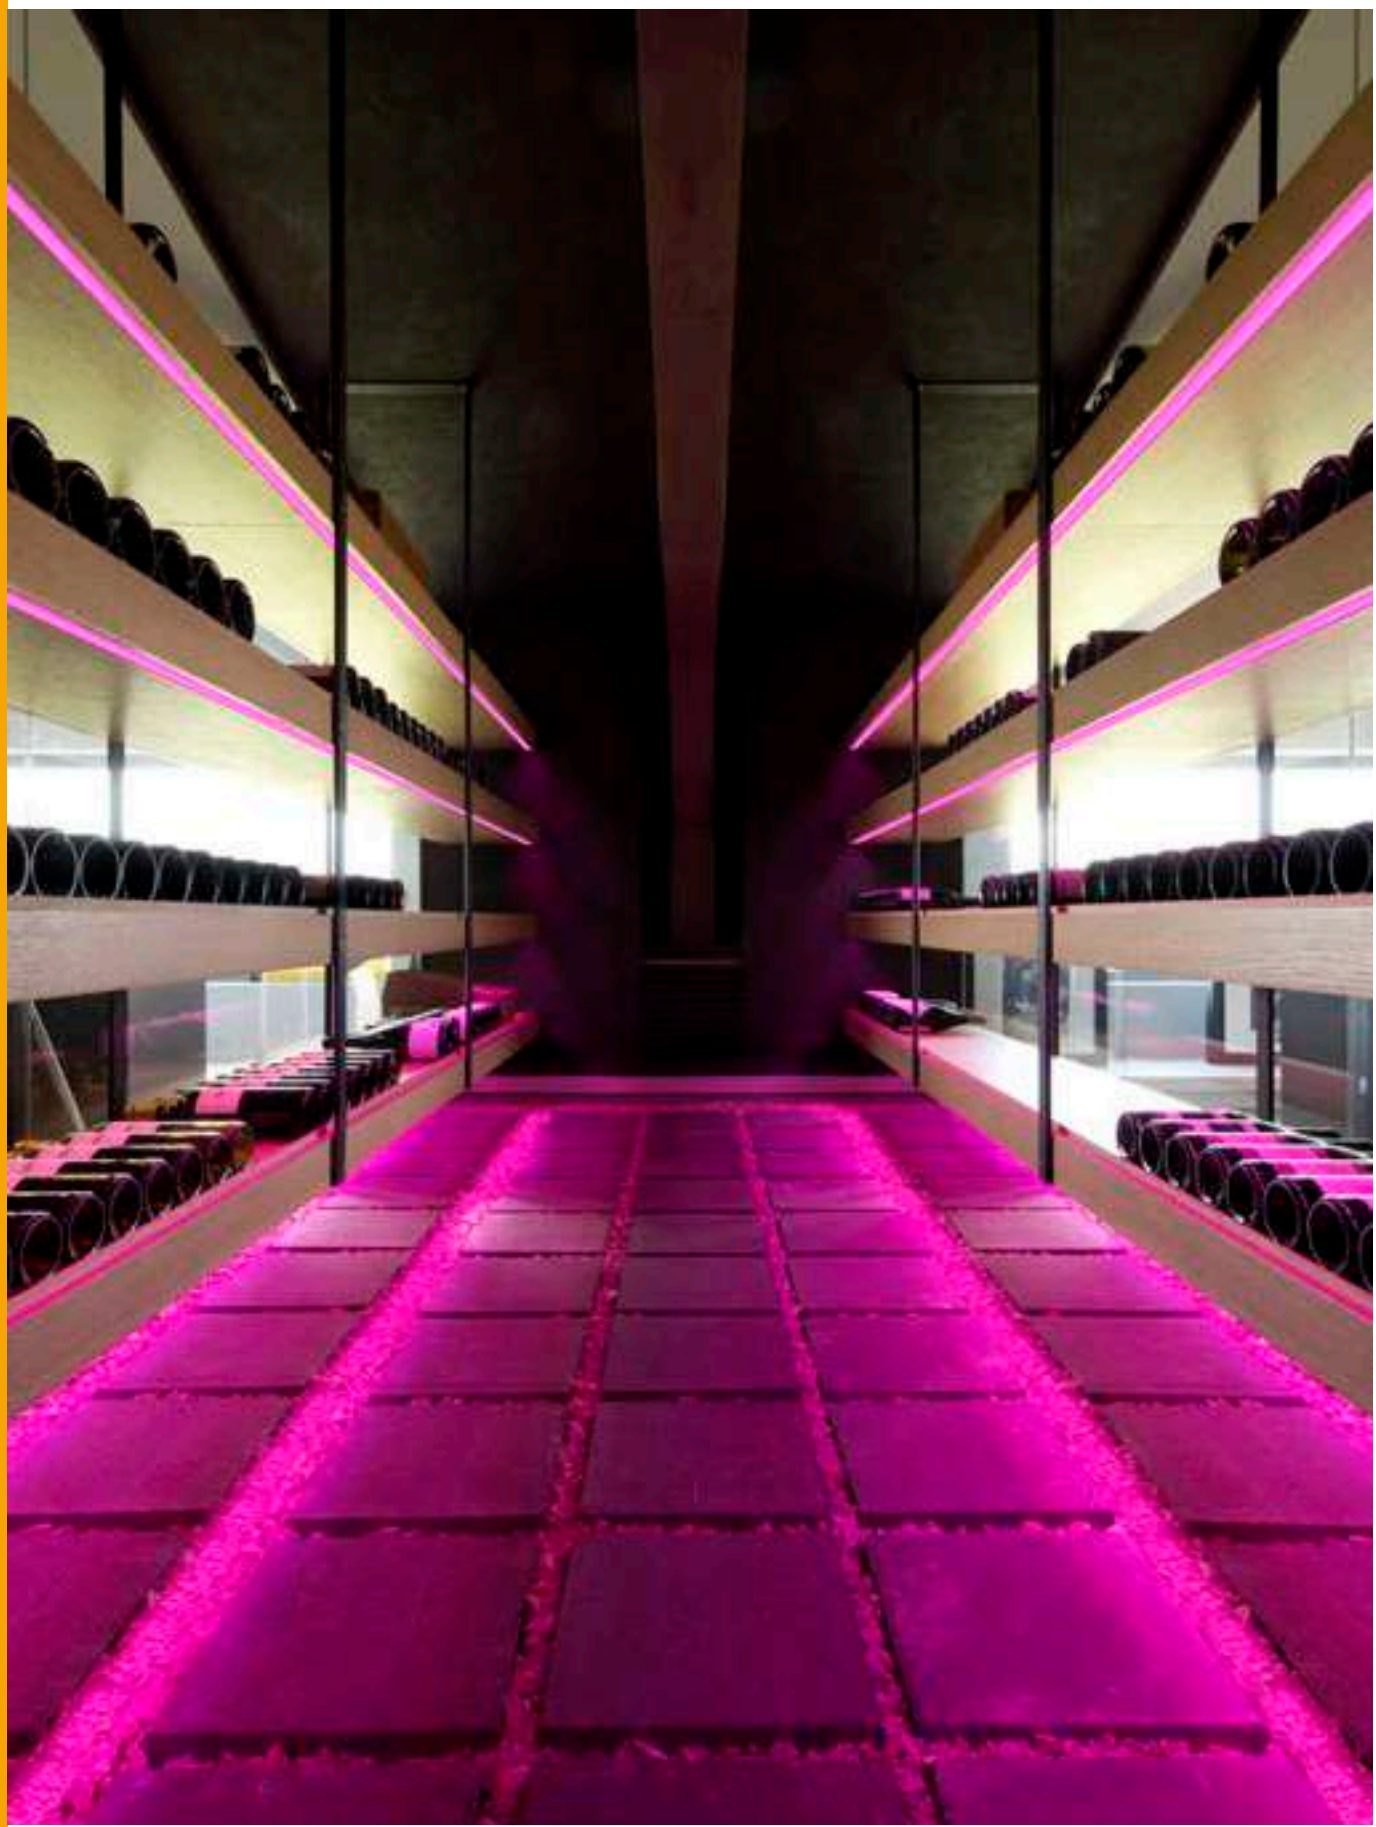

FLEXSTRIP LED RGB, 24V



60 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Razdalja med LED: 1,6 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

5 m

Barvna temperatura	Moč (W)	Dolžina (cm)	Št. art.	EUR
RGB	75	500	**552649**	**130,00**

Pri dolžini nad 1,5 m morate napajanje obojestransko obnoviti. Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA FLEXSTRIP LED RGB 24V




Napajalnik, 50 cm kabla



Neposredni konektor



Prilagodljivi spojnik, 10 cm kabla



Spajkalni koti 90°

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
Polnilec, 1 kos	2,1A	Plastika	30	1,5	0,5	**552650**	**4,00**
Neposredni spojnik, 1 kos	2,1A	Plastika	1,6	1,4	0,5	**552651**	**1,50**
Prilagodljiv spojnik, 1 kos	2,1A	Plastika	1,7	1,5	0,5	**552652**	**3,00**
Spajkalni koti 90°, 1 kos	2A		5,2	5,2	0,01	**552653**	**5,00**



Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V




60 LED diod na m
Širina/višina: 1,2/0,2 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**120,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V




Napajalnik, 50 cm kabla



Neposredni konektor



Spojnik, 10 cm kabla



Spajkalni koti 90°

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	50	–	–	**552460**	**4,00**
Neposredni spojnik, 1 kos	2A	Plastika	1,6	1,6	0,5	**552461**	**1,50**
Spojnik, 1 kos	2A		10	–	–	**552462**	**3,00**
Spajkalni koti 90°, 2 kos	2A		5,2	5,2	0,01	**552463**	**6,00**

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEXLED ROLL RGB

24V



FLEXLED ROLL RGB, 24V



120 LED diod na m
Širina/višina: 2/0,15 cm
Razdalja med LED: 0,8 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm
min. polmer loka: 3,8 cm
IP zašč. razred: IP20

3 m

Barvna temperatura	Moč (W)	Dolžina (cm)	Št. art.	EUR
RGB	72	300	**1001971**	**120,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

FLEX ROLL

24V



FLEX ROLL, 24V



60 LED diod na m
Širina/višina: 1,3/0,5 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm
min. polmer loka: 3,75 cm
IP zašč. razred: IP55

5 m, CRI>80

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
3000K	1500	25	>80	6SDCM	500	A	**552273**	**80,00**

Da bi pri večjih dolžinah zagotovili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 5 m morate napajanje obnoviti.


Za učinkovito odvajanje toplote morajo biti LED trakovi prilepljeni v aluminijast profil.
Hrbtna stran LED trakov z lepilnim trakom.

DELF D

24V



DELF D, 24V

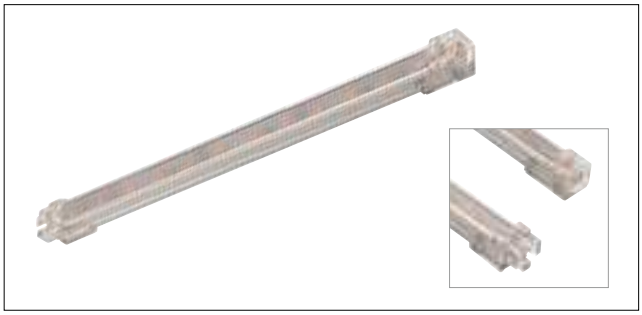

24V DC
Širina/višina: 1,5/1,4 cm
Material: Aluminij/plastika
Zaščitni razred: III
Polovični kot snopa: 110°

Sistem za vstavljanje, podaljšanje do 3 m brez orodja

Aluminij

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Dolžina (cm)	Teža (kg)	Energetski razred	Št. art.	EUR
3000K	105	1,5	>80	10,5	0,02	A-A++	**631501**	**10,00**
	190	2,6		20,5	0,04		**631502**	**13,00**
	500	6,3		50,5	0,08		**631505**	**23,00**
	1000	13,4		100,5	0,15		**631510**	**30,00**
	1100	15,7		120,5	0,19		**631512**	**50,00**


OPREMA DELF D, 24V




Napajalnik, 1,5 m kabla



Spojnik, 12 cm kabla



Montažne sponke



Montažne sponke 45°


Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
Polnilec, 1 kos	2A	Plastika	150	–	–	**631520**	**6,00**
Spojnik, 1 kos	2A	Plastika	15	–	–	**631521**	**7,00**
Montažne sponke, 10 kosi	–	Legirano jeklo	1	1,5	0,9	**631522**	**5,00**
Montažne sponke 45°, 10 Stk.	–	Legirano jeklo	1	1,5	1,7	**631523**	**3,00**

BATTEN LED

220–240 V ~50/60 HZ



BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz

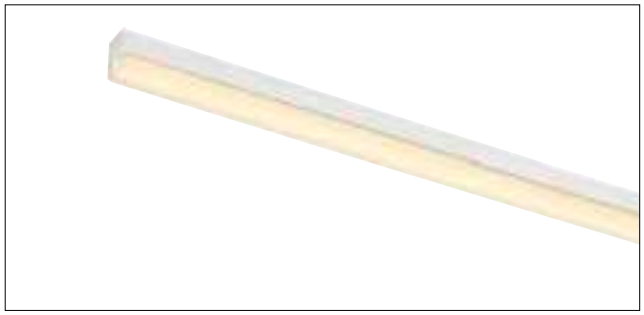


220-240V ~50/60Hz 67V DC
Širina/višina: 2,5/3,5cm
Material: Plastika PC
Zaščitni razred: II
Temperatura okolice -20°C do 40°C
Polovični kot snopa 155°

Podaljšanje brez orodja


Matirana bela

Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Dolžina (cm)	Teža (kg)	Energetski razred	Št. art.	EUR
3000K	735	8,1	>80	57,5	0,17	A-A++	**631313**	**35,00**
	1065	12,4		87,5	0,23		**631315**	**40,00**
	1470	16,5		117,5	0,29		**631317**	**45,00**
4000K	855	8,1		57,5	0,17		**631323**	**35,00**
	1235	12,4		87,5	0,23		**631325**	**40,00**
	1710	16,5		117,5	0,28		**631327**	**45,00**


OPREMA BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz




Napajalni kabel s stikalom, 1,5 m kabla




Napajalni kabel, 1,5 m kabla



Povezovalni kabel, 15 cm kabla



Povezovalni kabel, 15 cm kabla



Pritrdilne sponke 45°



Spoj

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
Napajalni kabel s stikalom, 1 kos	2A	Plastika	150	–	–	**631300**	**10,00**
Napajali kabel, 1 kos	2A	Plastika	150	–	–	**631301**	**8,00**
Povezovali kabel, 1 kos	2A	Plastika	15	–	–	**631302**	**5,00**
Povezovali kabel, 1 kos	2A	Plastika	50	–	–	**631303**	**6,00**
Pritrdilne sponke 45°, 3 kosi	–	Jeklo	2,5	1,3	1,2	**631304**	**1,50**
Spojnik, 1 kos	2A	Plastika	2,2	2	1,1	**631305**	**1,30**



PREPROSTO. ZDRUŽLJIVO. PAMETNO.

Sistem SLV VALETO® SMART LIGHT je inteligentna svetlobna rešitev za dom, restavracijo, hotel in trgovino. Zahvaljujoč standardu ZigBee® 3.0 uživajte združljivost s številnimi običajnimi sistemi za Smart Home:

Philips Hue | **Osram** Smart+ | **Amazon** Alexa

Krmiljenje deluje povsem preprosto z daljinskim upravljalnikom, aplikacijo ali preko govornih ukazov s pomočjo Amazon Alexa. In seveda je mogoče sistem SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM vključiti tudi v obstoječe električne inštalacije.



Adobe Stock, © Mathias Wegert, © blackzheep

Možnost stopnjevanja:
S prehodom SLV VALETO® je mogoče izvesti inštalacije z do 200 svetilkami.

Možnost vključitve:
SLV VALETO® je zahvaljujoč, standardu ZigBee® 3.0 združljiv z izdelki in sistemi drugih proizvajalcev.

Možnost upravljanja:
Upravljanje je mogoče povsem preprosto preko aplikacije, daljinskega upravljalnika ali sistemov govorne podpore.

Močan doseg:
Z vzpostavitvijo omrežja Mesh je mogoče izdelke SLV VALETO® upravljati tudi na večje razdalje.*

Varno:
Vrata shranjujejo vaše podatke samo lokalno in ne shranjujejo ničesar v oblak.

SLV VALETO®

*Izključene so naprave, ki delujejo z baterijami.



PREPROSTO.

Idealen vstop v pametno upravljanje svetlobe: Preprosto povežite naš daljinski upravljalnik SLV VALETO® (npr.: 1002994) z žarnicami SLV VALETO® (npr.: 1001917) in si oglejte kako preprosto je lahko vse skupaj.



Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994

Žarnice
Št. art. 1001917



ADVANCE.

Ali je lahko nekaj več?
Z našim sistemom SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM imate izbiro: Upravljajte svetlobo v vašem domu z našim daljinskim upravljalnikom SLV VALETO® (1002994) ali aplikacijo na pametnem telefonu z našimi vrati SLV VALETO® (1002411). Zahvaljujoč najnovejšim standardom ZigBee (ZigBee® 3.0) pri pametnem upravljanju svetlobe nimate nobenih meja.



12/24V trak, krmilni modul
Št. art. 1001859



Žarnice



Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994



usmerjevalnik
Št. art. 1002411



PROFESIONALNO.

Veliki načrti?
Z našim sistemom SLV VALETO® SMART LIGHT lahko povsem preprosto v pametno upravljanje svetlobe vključite več kot 150 pametnih izdelkov. Vaše naprave upravljajte povsem preprosto ob vsakem času, z vsake lokacije in postavite vaš projekt v ospredje.



12/24V trak, krmilni modul
Št. art. 1001859


Žarnice

Zatemnilnik Phase cut
Št. art. 1002995

usmerjevalnik
Št. art. 1002411

VEČ UDOBJA IN VARNOSTI

Idealna rešitev za brezžično upravljanje in nadzor posameznih svetilk v vseh prostorih do celotnega bivalnega okolja.

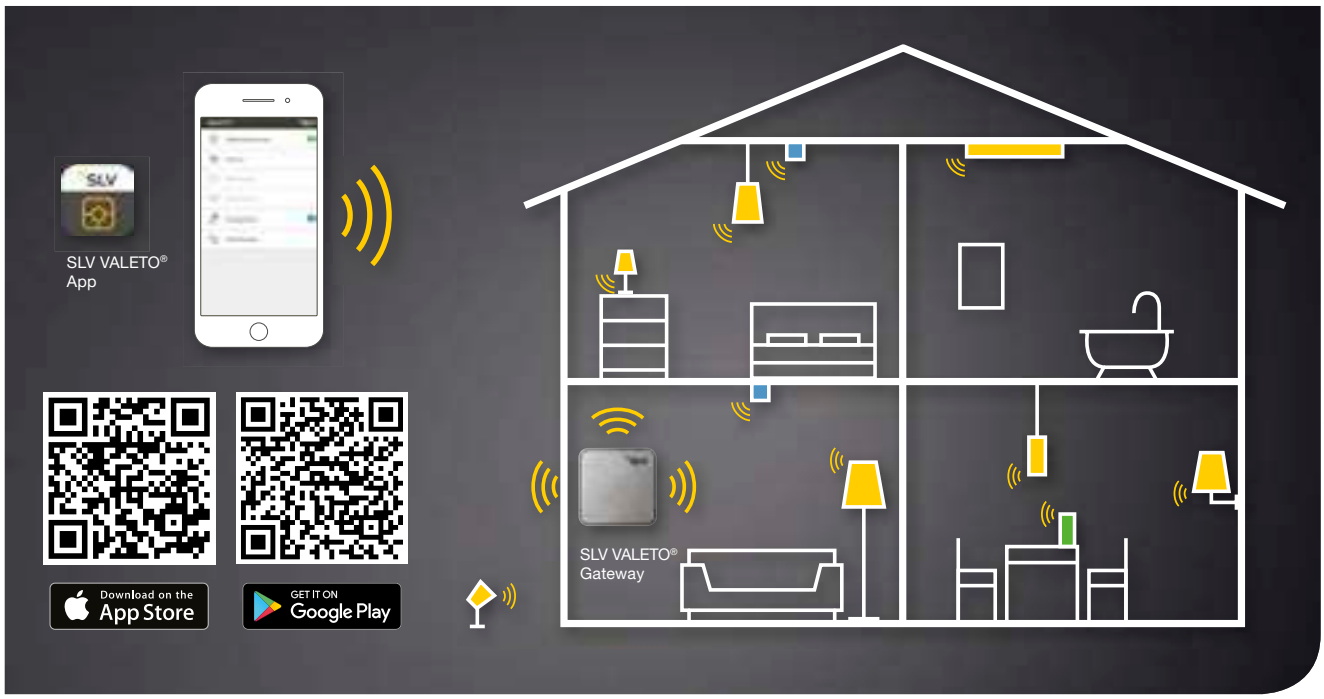

KOMUNIKACIJA

Srce sistema Smart Light Systems ustvarjajo vrata SLV VALETO®

SLV VALETO®
usmerjevalnik

0,19





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Obratovalna napetost: 5V DC
Moč: <1W
D: 10,6 cm Š: 10,6 cm V: 2,6 cm
Material: Aluminij / plastika

Opomba

ZigBee® 3.0 certificiran izdelek.
Pogoj za upravljanje vrat je povezava preko kabla LAN do ruterja.

Vključeno

Vrata SLV VALETO®
Napajalnik 5V, 1A
Omrežni kabel, CAT6, 2 m, črn

Različica	Št. art.	EUR
brušena kovina/črna	1002411	379,00

MOŽNOST VKLJUČITVE

GERMAN ENGINEERING

MOČAN DOSEG

VARNO

SISTEMI RAZSVETLJAVE

LED A60
E27, CCT

A+ Razpon A⁺⁺–E



25000 0,07 240°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,052A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	2700K-6500K
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001916	40,00

LED A60
E27, RGBW

A+ Razpon A⁺⁺–E



25000 0,07 240°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9,5W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,054A
Moč	9,5W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001917	50,00

LED QPAR51
GU10, CCT

A+ Razpon A⁺⁺–E



25000 0,04 48°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5,1W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,027A
Moč	5,1W
Poraba energ./1000 h	6kWh
Barvna temperatura	2700-6500K
Svetlobni tok	350lm
Maks. moč osvetlitve	500 cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001918	50,00

SISTEMI RAZSVETLJAVE

LED QPAR51
GU10, RGBW



25000 0,04 60°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5,6W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,041A
Moč	5,6W
Poraba energ./1000 h	6kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	350lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001919	50,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 25°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	2700K-6500K
Svetlobni tok	800lm
Maks. moč osvetlitve	3300cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001920	50,00

LED QPAR111
GU10, CCT



25000 0,15 40°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	2700K-6500K
Svetlobni tok	800lm
Maks. moč osvetlitve	1900cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001921	50,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 25°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	800lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001922	50,00

LED QPAR111
GU10, RGBW



25000 0,15 40°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	800lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001923	50,00

UPRAVLJALNE NAPRAVE

SLV VALETO®
Daljinski upravljalnik, CCT/RGBW



IP 20 0,068

Informacije o izdelku

Napetost: Delovanje na baterije 3V
D: 6,5 cm Š: 6,5 cm V: 1,95 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Daljinski upravljalnik SLV VALETO® CCT/RGBW lahko upravlja do 20 ZigBee® naprav v treh skupinah. Mogoča nastavitev CCT in RGBW.

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002994	45,00

SLV VALETO®
Daljinski upravljalnik



IP 20 0,06

Informacije o izdelku

Napetost: Delovanje na baterije 3V
D: 10 cm Š: 5,7 cm V: 1,8 cm
Material: Polimer ABS/polikarbonat

Opomba

Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljate izključno za zatemnitev in vklop in izklop izdelkov SLV VALETO® . Mogoča nastavitev CCT in RGBW.

Različica	Št. art.	EUR
bela/antracit	1002097	50,00

KRMILNE NAPRAVE.

SLV VALETO®
Zatemnilnik Phase cut



IP 20 0,04


Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Moč: maks. 200W
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Material: Plastika PC


Opomba


Upravljanje z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]
Uporabno kot neodvisni zatemnilnik brez ZigBee® . Postopek zatemnjevanja: Fazni odsek. Zatemnilnik za ohmske (visokonapetotne halogenske žarnice) in kapacitativne obremenitve (LED gonilnik). Primerno za vsako 60mm UP stikalno dozo globine 42mm. 200W LED Last.

Različica	Št. art.	EUR
črna	1002995	180,00

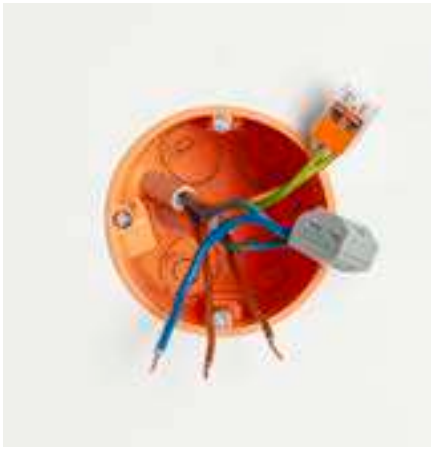

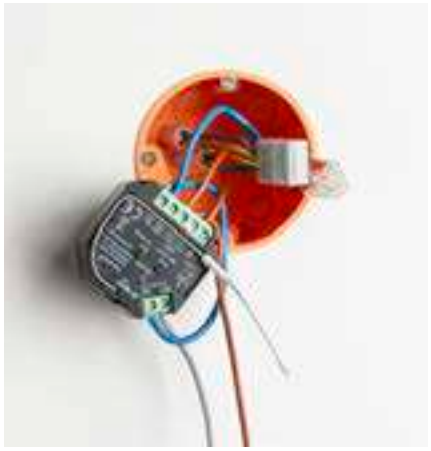

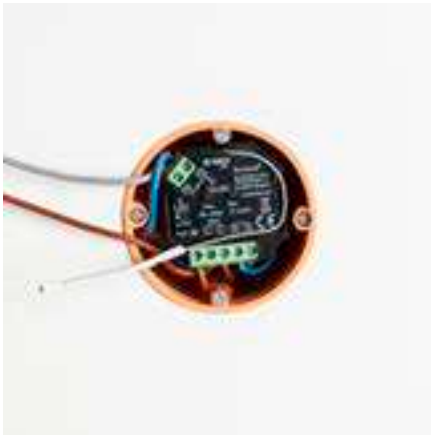

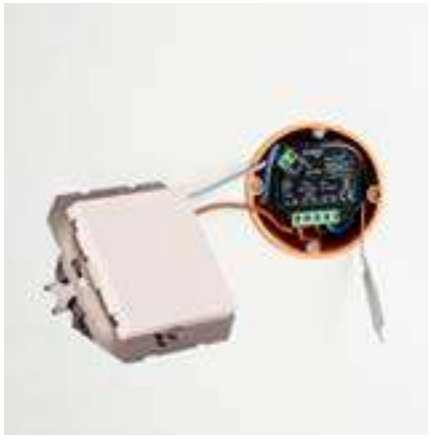

KMILNE NAPRAVE.

SLV VALETO®
12/24V trak krmilni modul | CCT



IP 20 0,063

Informacije o izdelku

12V/24V DC
Moč: maks. 192W na kanal
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]. Krmilni modul je primeren za upravljanje trakov CCT LED.

Različica	Št. art.	EUR
bela	1001859	130,00

SLV VALETO®
12/24V trak krmilni modul | RGBW



IP 20 0,063

Informacije o izdelku

12V/24V DC
Moč: maks. 96W na kanal
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411] Krmilni modul je primeren za upravljanje trakov RGBW LED.

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002892	140,00

SLV VALETO®
15W LED Gonilnik



IP 20 0,16


Informacije o izdelku

220-240V~50/60Hz
Moč: 15W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411].

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002082	75,00



LED napajalnik 24V DC | 60W
Št. art. 470500



12/24V trak krmilni modul | RGBW
Št. art. 1002892



Flexled roll multicolour RGBW 24V
Št. art. 552453



Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994

MALANG
CW, SLV VALETO®


A-A++ Razpon A⁺⁺–E

LED INSIDE


NEW





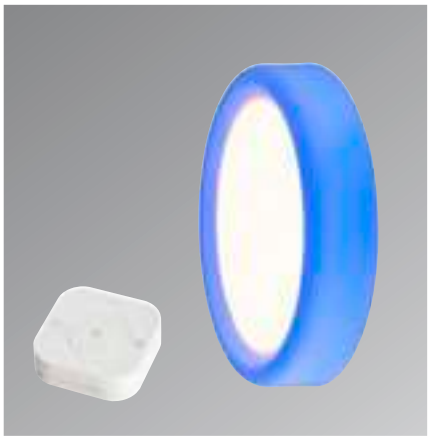





- Možnost vključitve v sistem SLV VALETO® in druge sisteme ZigBee®
- Ločeno upravljanje panela od tople do hladne bele in možnost zatemnitve
- Ločeno upravljanje obroča v barvah RGBW in možnost zatemnitve


Informacije o izdelku

100-240V ~50/60Hz | 24V DC
Zmogljivost sistema: 39W
Material: Jeklo / polikarbonat (PC)

IP 20 | 4,6 | UGR 19

LED | 30000 | 110°

Merska risba



Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Priporočena oprema

- Komplet za obešanje 1,5m
  Št. art. 135250 | 35,00 EUR
- Komplet za obešanje 1,5m
  Št. art. 135251 | 35,00 EUR
- Komplet za obešanje 1,5m
  Št. art. 135254 | 35,00 EUR
- Komplet za obešanje 5m
  Št. art. 1001950 | 80,00 EUR
- Komplet za obešanje 5m
  Št. art. 1001951 | 80,00 EUR
- Komplet za obešanje 5m
  Št. art. 1001952 | 80,00 EUR
- Daljinski upravljalnik: CCT/RGBW
  Št. art. 1002994 | 45,00 EUR

Različica	Št. art.	EUR
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80		
bela	1002858	699,00

Dekorativni **RING** je možno ločeno upravljati. Z nastavitvijo različnih barv in z zatemnitvijo svetlobe pričarajte čudovito vzdušje.

PANEL lahko ločeno upravljate. Temperaturo barve lahko nastavljate med 2700-6500K in svetlobo zatemnite.



Z našim sistemom SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM imate izbiro: Upravljajte svetlobo v vašem domu z našim daljinskim upravljalnikom SLV VALETO® (1002994) ali aplikacijo na pametnem telefonu z našimi vrati SLV VALETO® (1002411).

Zahvaljujoč najnovejšim standardom ZigBee (ZigBee® 3.0) pri pametnem upravljanju svetlobe nimate nobenih meja.


Daljinski upravljalnik
Št. art. 1002994




usmerjevalnik
Št. art. 1002411



SLV VALETO®
Aplikacija

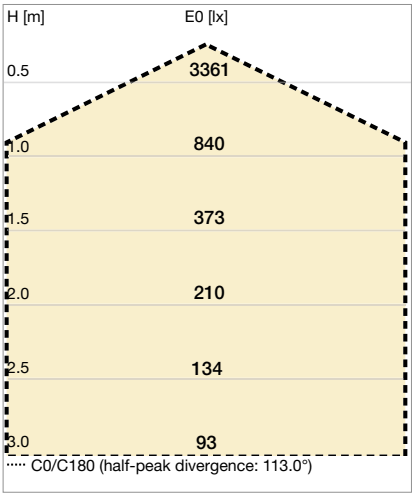

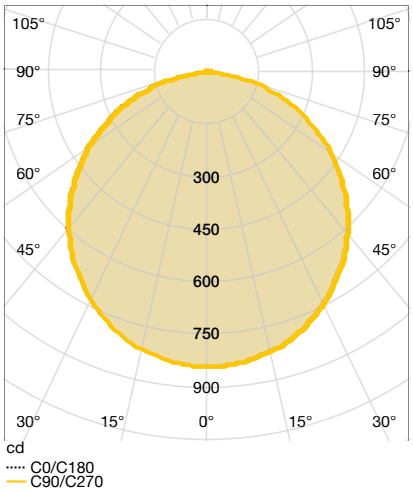

LIPSY®
CW, VALETO®

• Združljivo v sistem VALETO®





Informacije o izdelku

230 V ~50/60 Hz
Zmogljivost sistema: 14,5W/17W/31,5W
Material: Polimetilakrilat (PMMA) / jeklo




Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

LIPSY® 30
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1400lm | 3000K | CRI>80 | 0,4 kg		
bela	1002132	100,00

LIPSY® 40
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba




Različica	Št. art.	EUR
1700lm | 3000K | CRI>80 | 0,77 kg		
bela	1002133	130,00

LIPSY® 50
CW, VALETO®

LED INSIDE

Merska risba



Različica	Št. art.	EUR
2800lm | 3000K | CRI>80 | 1,36 kg		
bela	1002134	170,00

SO SIMPLE, SO CLEVER!

VEČ SLV SVETLOBNIH REŠITEV





SLV COLOR CONTROL

Obarvajte svoje življenje! S sistemom **SLV COLOR CONTROL**. To omogoča vklapljanje in izklapljanje svetilk ter prilagajanje barv.

Zatemnitev, upravljanje barv, funkcija ustvarjanja skupin

Oprema in komponente:

- Aplikacija
- Daljinski upravljalnik
- Stenska krmilna plošča
- Nadrejena krmilna enota + daljinski upravljalnik
- Podrejena krmilna enota
- Ojačevalnik signala
- Adapter Bluetooth® za upravljanje z aplikacijo
- Svetilke za krmiljenje

Vse informacije od strani 828 naprej

SLV KELVIN CONTROL

Resnično svetlo: S **SLV KELVIN CONTROL** lahko neodvisno upravljate svetlost in temperaturo barv in ju prilagajate želeni situaciji osvetljenosti.

Zatemnitev, upravljanje temperature barv, funkcija ustvarjanja skupin

Oprema in komponente:

- Aplikacija
- Daljinski upravljalnik
- Stenska krmilna plošča
- Nadrejena krmilna enota + daljinski upravljalnik
- Podrejena krmilna enota
- Ojačevalnik signala
- Adapter Bluetooth® za upravljanje z aplikacijo
- Svetilke za krmiljenje

Vse informacije od strani 832 naprej



SLV BLUETOOTH CONTROL

Sliši se preprosto blesteče: S sistemom **SLV BLUETOOTH CONTROL** lahko svetlobne inštalacije preprosto vklapljate in izkapljate in upravljate svetlost. Z aplikacijo lahko grupiramo ali posamezno upravljamo inštalacije luči.

Zatemnitev, funkcija ustvarjanja skupin

Oprema in komponente:

- Aplikacija
- Zatemnilni modul

Vse informacije od strani 835 naprej



SLV CONTROL BY TRUST

Raje brezžično kot brezupno: **SLV CONTROL BY TRUST** je obsežen zaprti sistem Smart Home za brezžično krmiljenje svetilk in drugih tehničnih komponent,

Daljinsko upravljanje (internet), zatemnitev, funkcija nastavljanja ure vklopa, funkcija ustvarjanja skupin

Oprema in komponente:

- Aplikacija
- Daljinski upravljalnik
- Internet Control Station
- Senzorji
- Vtičnice
- Ojačevalec signala

Vse informacije od strani 836 naprej



Download on the App Store

GET IT ON Google Play



SLV COLOR CONTROL.

VAŠ CELOVITI SISTEM ZA UPRAVLJANJE BARVE SVETLOBE.

S funkcijo SLV COLOR CONTROL lahko individualno upravljate barvo svetlobe RGB/W svetilk. Preko radijskega upravljanja, stenskega krmilnega panela ali opcijske Bluetooth®- razširitve krmiljenja preko aplikacije.
Sistem SLV COLOR CONTROL deluje po principu nadrejene in podrejene enote, zato ga lahko kadarkoli razširite. Vse je odvisno od vašega razpoloženja: izberete lahko rdečo, rumeno, modro, zeleno svetlobo ali belo osnovno svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti.

Sistem SLV COLOR CONTROL vam omogoča veliko udobja. Tako lahko sistem razdelite na poljubno število prostorov z največ 3 barvnimi območji in ga na polmeru 15 m razširite s poljubnim številom svetilk. Barvo svetlobe lahko glede na namen uporabe poljubno upravljate z našimi svetilkami SLV LIPSY, lahko pa tudi z RGB/W LED trakovi.

VAŠ CELOTNI SISTEM V 2 ALI 3 KORAKIH:

ODDAJNIKI



SPREJEMNIK



IZDELEK



SLV COLOR CONTROL
Stenska krmilna plošča, vgradna/nadgradna



0,18

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 2W
Mere izdelka: D: 8,6 cm Š: 8,6 cm V: 5 cm
Mere za vgradnjo: Ø: 5,5 cm G: 4 cm
Material: Plastika PC / steklo

Opomba

Plošča na dotik s stekleno prednjo ploščo za vodenje podrejene krmilne enote [470672]. Domet zaslona na dotik je mogoče povečati z ojačevalcem WLAN signala [470674]; frekvenca oddajanja WLAN 2,4~2,48 GHz; Domet pribl. 15m – odvisno od lokalnih pogojev. Modul Bluetooth® [470675] za upravljanje z aplikacijo preko pametnega telefona/tablice. 34 trajno nastavljenih programov, 10 stopenj hitrosti, 30 trajno nastavljenih statičnih barv, 5 stopenj zatemnitve za RGB žarnico, 10 stopenj zatemnitve za belo luč. Možno krmiljenje z daljinskim upravljalnikom [470677]. Primerno za vgradnjo v stikalne doze z minimalno globino 40 mm. Dodatki/vključeni: Nadgradno ohišje [vklj.]

Zmogljivost do	2W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470670**	**90,00**

SLV COLOR CONTROL
Daljinski upravljalnik



0,06

Informacije o izdelku

Prim. napetost: Delovanje na baterije
Mere izdelka: D: 11,4 cm Š: 5,6 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Izbirni daljinski upravljalnik za RGBW stensko ploščo na dotik [470670]; Nadomestni daljinski upravljalnik za nadrejeno krmilno enoto [470671]: oddajna frekvenca: 433,92MHz. Dodatki/vključeni: 2 bateriji AAA 1,5 V [ni vklj.]

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470677**	**23,00**

SLV COLOR CONTROL
Nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom



0,08

Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC
Moč do: 72/144W
Mere izdelka: D 8,6 cm Š: 2,1 cm V:0,9 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom za priključitev LED trakov 12–24 V DC, nadgradnja s podrejeno krmilno enoto [470672]. Domet krmilne enote je mogoče povečati z ojačevalcem WLAN Sync. Ojačevalec signala [470674]; frekvenca oddajanja WLAN 2,4~2,48 GHz; Domet pribl. 15 m – odvisno od lokalnih pogojev. Domet je mogoče povečati z obnavljalnikom [470674]. 34 redno nastavljivih programov, 30 redno nastavljivih statičnih barv, 10 stopenj hitrosti, 5 stopenj svetlosti za RGB žarnico, 10 stopenj zatemnitve za belo barvo. Zaščita pred zamenjavo polov, preobremenitvijo, kratkim stikom in pregrevanjem. Dodatki/vključeni: Vklj. dalj. upravljalnik [D/Š/V: 11,4/5,6/2,4], dolžina dovoda: 12 cm, 2 bateriji AAA 1,5 V [ni vklj.]

Prim. napet.	12V DC / 24V DC
Sek. napet.	12V DC / 24V DC
Zmogljivost do	72/144W
Moč enega izhoda	18 / 36W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C
Zaščita v primeru motnje	Izklop temperature
Št. sek. varovalk	3
Maks. štev. podrejenih	neomejeno

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470671**	**80,00**

SLV COLOR CONTROL
Podrejena krmilna enota



0,02

Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC
Moč do: 72/144W
Mere izdelka: D 8,6 cm Š: 2,1 cm V:0,9 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Podrejena krmilna enota za razširitev nadrejene krmilne enote [470670, 470671]; sprejemna frekvenca WLAN 2,4~2,48 GHz; Zaščita pred zamenjavo polov, preobremenitvijo, kratkim stikom in pregrevanjem.

Prim. napet.	12V DC / 24V DC
Sek. napet.	12V DC / 24V DC
Zmogljivost do	72/144W
Moč enega izhoda	18 / 36W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C
Zaščita v primeru motnje	Izklop temperature
Št. sek. varovalk	3

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470672**	**60,00**

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



60 LED diod na m
Širina/višina: 1,2/0,2 cm
Razdalja med LED: 1,7 cm
Ločljivo na razdalji 10 cm.
min. polmer loka: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Barvna temperatura	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	**552453**	**120,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V



LED napajalnik, 20W



LED napajalnik, 60W

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
LED napajalnik	24V, 20W	Polikarbonat	16,7	3,8	3	**470542**	**40,00**
LED napajalnik	24V, 60W	Polikarbonat	17,5	7,8	3,5	**470506**	**80,00**

OJAČEVALEC SIGNALA



0,19

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
D: 8 cm Š: 8 cm V: 2 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Ojačevalec signala za večanje dometa stenske plošče na dotik [470670] in nadrejene krmilne enote [470671]: Znotraj 15 m, zunaj 30 m maks., odvisno od lokalnih pogojev. Sprejemna/oddajna frekvenca WLAN 2,4~2,48 GHz. Zaščita pred zamenjavo polov, preobremenitvijo, kratkim stikom in pregrevanjem. Dodatki/vključeni: Vklj. napajalnik [prim. 100–240 V/50–60 Hz, sek. 12 V DC/500 mA]

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470674**	**120,00**

BLUETOOTH® ADAPTER



Opomba

Opcijski modul Bluetooth® za vgradnjo v stensko ploščo [470670] za upravljanje preko pametnega telefona ali tablice z Bluetooth® V2.1 ali višje; Prenesete lahko aplikacijo za iOS, Android, Windows je v pripravi. Domet za komuniciranje 10 m, odvisno od lokalnih pogojev.
Ta izdelek najdete tudi na strani 833.

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**470675**	**40,00**







Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV KELVIN CONTROL.

SLV izpolnjuje številne zahteve in potrebe sodobnega upravljanja svetlobe. S SLV KELVIN CONTROL lahko neodvisno upravljate svetlost in temperaturo barv in ju prilagajate želeni situaciji osvetljenosti. Odločate o vrsti belih tonov, od dnevne svetlobe pa vse do tople svetlobe za dobro počutje. Preko radijskega upravljanja, stenskega krmilnega panela ali opcijske Bluetooth®- razširitve krmiljenja preko aplikacije.

VAŠ CELOTNI SISTEM V 2 ALI 3 KORAKIH:

ODDAJNIKI



SPREJEMNIK



IZDELEK



SLV KELVIN CONTROL
Stenska krmilna plošča, vgradna/nadgradna



0,18

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 2W
Izdelek: Š: 8,6 cm V: 8,6 cm G:5 cm
Vgradnja: Ø: 5,5 cm G: 4 cm
Material: Plastika PC

Zmogljivost do	2W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	470680	85,00

SLV KELVIN CONTROL
Daljinski upravljalnik



0,06

Informacije o izdelku

Prim. napetost: Delovanje na baterije
D: 11,4 cm Š: 5,6 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika PC

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	470683	23,00

OJAČEVALEC SIGNALA



0,19

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
D: 8 cm Š: 8 cm V: 2 cm
Material: Plastika PC


Opomba

Ojačevalec signala za večanje dometa stenske plošče na dotik [470670] in nadrejene krmilne enote [470671]: Znotraj 15 m, zunaj 30 m maks., odvisno od lokalnih pogojev. Sprejemna/oddajna frekvenca WLAN 2,4~2,48 GHz. Zaščita pred zamenjavo polov, preobremenitvijo, kratkim stikom in pregrevanjem. Dodatki/vključeni: Vklj. napajalnik [prim. 100-240V/50-60Hz, sek. 12Vdc/500mA].

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	470674	120,00

SLV KELVIN CONTROL
Nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom



0,08

Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC
Moč do: 72/144W
D: 8,6 cm Š: 2,1 cm V: 0,9 cm
Material: Plastika PC

Prim. napet.	12V DC / 24V DC
Sek. napet.	12V DC / 24V DC
Izhodni tok	6000mA
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	72/144W
Moč enega izhoda	36 / 72W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C
Termična zaščita	110°C
Zaščita v primeru motnje	Izklop temperature
Maks. D sek. voda	20 m
Št. sek. varovalk	2

Različica	Št. art.	EUR
bela	470681	75,00

SLV KELVIN CONTROL
Podrejena krmilna enota



0,02

Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC
Moč do: 72/144W
D: 8,6 cm Š: 2,1 cm V: 0,9 cm
Material: Plastika PC

Prim. napet.	12V DC / 24V DC
Sek. napet.	12V DC / 24V DC
Izhodni tok	6000 mA
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	72/144W
Moč enega izhoda	36 / 72W
Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C
Termična zaščita	110°C
Zaščita v primeru motnje	Izklop temperature
Maks. D sek. voda	20 m
Št. sek. varovalk	2

Različica	Št. art.	EUR
bela	470682	55,00

BLUETOOTH® ADAPTER



Opomba

Dodatni Bluetooth modul za vgradnjo v stensko ploščo [470670] za upravljanje prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika s tehnologijo Bluetooth razl. 2.1 ali novejšo; Prenesete lahko aplikacijo za iOS, Android, Windows je v pripravi. Domet za komuniciranje 10 m, odvisno od pogojev okolja.

Min. temp. okolja	-30°C
Maks. temp. okolja	50°C

Različica	Št. art.	EUR
	470675	40,00

TRAK KELVIN CONTROL, 24V




240 LED diod na m
Širina/višina: 1/0,2 cm
Ločljivo na razdalji 5 cm.
min. polmer loka: 3,8 cm
Primerno za Kelvin Control System
Barva svetlobe 2700K-6500K nastavljiva

3 m, CRI>80


Barvna temperatura	Svetlobni tok (lm)	Moč (W)	Indeks barv. repr. (CRI)	Barvna konsistenca	Dolžina (cm)	Energetski razred	Št. art.	EUR
2700K-6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	**552863**	**90,00**
2700K-6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	**552883**	**100,00**

Da bi od dolžine 1,5 m naprej ohranili enakomerno oddajanje svetlobe priporočamo, da trakove obojestransko napajate.
Pri dolžini nad 3 m morate napajanje obnoviti.

OPREMA KELVIN CONTROL-STRIP, 24V



LED napajalnik, 36W




LED napajalnik, 100W

Različica	Maks. tok. obrem.	Material	Dolžina (cm)	Širina (cm)	Višina (cm)	Št. art.	EUR
■ LED napajalnik	24V, 36W	Polikarbonat	12,9	7,5	3,2	**470544**	**70,00**
■ LED napajalnik	24V, 100W	Polikarbonat	18,5	8,8	3,5	**470500**	**100,00**

2700K 3000K 4000K



SLV BLUETOOTH® CONTROL

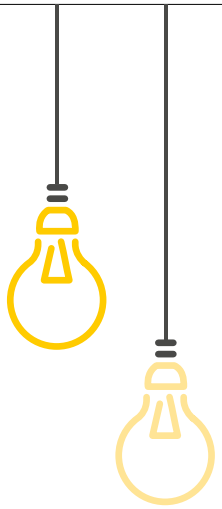

Preprosto in povsod primerno napredno brezžično upravljanje svetlobe Bluetooth Low Energy (BLE).
Sistem SLV BLUETOOTH® CONTROL omogoča vklapljanje in izklapljanje svetilk in prilagajanje barv. Z aplikacijo lahko grupiramo ali posamezno upravljamo inštalacije luči.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV BLUETOOTH®
Vgradnja v steno zatemnilnik, TRIAC



IP 40 0,04

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 300W
Zatemnitev: Triac C, Triac L
D: 4,5 cm Š: 4,5 cm V: 2,2 cm
Material: Plastika PC

Opomba

Uporabno kot neodvisni zatemnilnik brez Bluetooth. Postopek zatemnjevanja: Fazni odsek. Zatemnilnik za ohmske (visokonapetotne halogenske žarnice) in kapacitativne obremenitve (LED gonilnik). Primerno za vsako 60mm UP stikalno dozo globine 42mm. Nizka minimalna obremenitev 2W.









Prim. napet.	220–240 V ~50/60 Hz
Sek. napet.	220-240VAC
Izhodni tok	1,31 mA
Št. sek. izhodov	1
Moč	300W
Zmogljivost od	2W
Zmogljivost do	300W
Moč/izhod	300W
Maks. temp. okolja	40°C
Zaščita v primeru motnje	elektronski

Različica	Št. art.	EUR
bela	1000826	85,00



SLV CONTROL BY TRUST.

MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST.

Želite udobno daljinsko upravljanje luči in žaluzij? Želite stikalo pozneje prestaviti nekam, kjer ga boste redno potrebovali? Ob tem pa v sistem vključiti tudi druge naprave? Vse to, ne da bi vam bilo treba odpreti steno in položiti nove kable? Vse to je mogoče z našo rešitvijo, ki je posebej uporabna pri posodabljanju doma.

Ostale informacije: Vsi oddajniki delujejo prek radijskih signalov (433/866 MHz), ki so kodirani posebej za naše sprejemnike. Druge radijsko vodene naprave – npr. modemi, telefoni ali naprave za nadzor otrok – uporabljajo drugačno kodiranje in/ali drugo frekvenco. Zakaj je to pomembno? Tako se naši sprejemniki ne morejo nenamerno vklopiti ali izklopiti.

VEČ UDOBJA V 3 PREPROSTIH KORAKIH:


ODDAJNIKI



SPREJEMNIK



IZDELEK

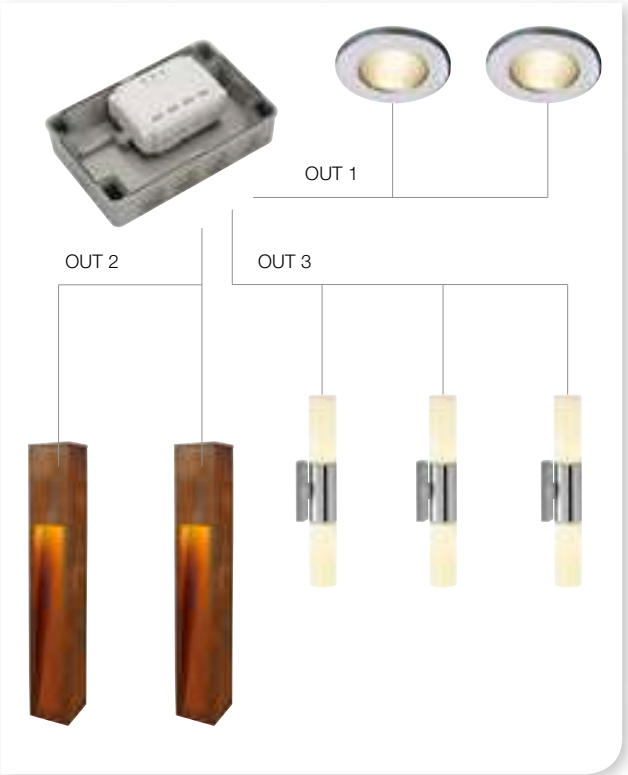



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

UPRAVLJANJE RAZSVETLJAVE, ŽALUZIJ IN MNOGO VEČ.

VEČ MOŽNOSTI – Naše oddajnike in sprejemnike lahko poljubno kombinirate, zato jih lahko uporabljate na različne načine. Prednost: prek vtičnice za radijsko upravljanje lahko s pomočjo daljinskega upravljalnika udobno upravljate tudi mobilne svetilke. Naš radijski sistem SLV CONTROL BY TRUST lahko kadarkoli razširite z drugimi komponentami.

VEČ UDOBJA – Svetilke lahko vklopite ali zatemnite tam, kjer hočete, doma ali na poti - z SLV CONTROL BY TRUST je upravljanje sila preprosto. Uporabite lahko npr. daljinski upravljalnik, našo aplikacijo in spletno nadzorno postajo (Internet Control Station) na svojem pametnem telefonu, tabličnem računalniku ali brskalniku vašega osebnega računalnika.

VEČJA VARNOST – Želite, da se razsvetljava samodejno vklopi, ne da bi morali pritisniti stikalo? To je uporabno npr. pri prestopanju praga kleti ali zvečer na poti od garaže k vhodnim vratom. Z našimi radijskimi senzorji gibanja to ne bo težava. Druga prednost našega radijskega sistema z vidika varnosti: z nastavljanjem ure vklopa lahko simulirate prisotnost v domu in tako odženete vlomilce.

ODDAJNIK

SLV CONTROL BY TRUST
Stensko stikalo, enojno



0,05

Informacije o izdelku

Prim. napetost: Delovanje na baterije
Š: 7,9 cm V: 8 cm G: 1,7 cm
Material: Plastika

Opomba

Baterija CR2032 [vklj.] Zakasnitev ob izklopu: 5 s, 30 s, 2 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h ali nepretrgano delovanje/ročno vklapljanje in izklapljanje. Mogoče jih je pritrditi ali prilepiti na gladke površine.

Maks. domet RF (notranja razs.) 30,0 m
RF frekvenca 433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470812	35,00

SLV CONTROL BY TRUST
Daljinski upravljalnik, 16-kanalni



0,03

Informacije o izdelku

Prim. napetost: Delovanje na baterije
D: 13 cm Š: 3,4 cm V:1,2 cm
Material: Plastika

Opomba

1x 3 V litijeva baterija CR2032 [vklj.]. Samodejni kodni sistem. 16 kanalov s funkcijo skupnega delovanja. Za krmiljenje sprejemnih modulov.

Maks. domet RF (notranja razs.) 30,0 m
RF frekvenca 433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470800	30,00

SLV CONTROL BY TRUST
Spletna krmilna postaja ICS 2000



0,04

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Š: 12,7 cm V: 12,6 cm G: 3,3 cm
Material: Plastika

Opomba

Z brezplačno SLV aplikacijo za sistem iOS ali Android lahko brez uporabe kabla krmilite vse programirane prikaze/luči/skupine. Aplikacijo za iOS ali Android prejmete brezplačno prek trgovine Play Store ponudnika Apple ali aGoogle. Možno upravljanje tudi prek spletnega brskalnika. Za posamezne svetilke in/ali sekvence lahko programirate čas trajanja. Upravljanje več kot 200 neodvisnih svetilk in naprav v do 16 prostorih. Določite intervale časov vklopa za samodejno vklapljanje/izklapljanje svetilk ali naprav. Določite sekvence, v kakšnem zaporedju želite z eno tipko vklopiti več svetilk ali naprav. Funkcija sončnega vzhoda/zahoda. S spletno nadzorno postajo lahko povežete več tabličnih računalnikov ali pametnih telefonov. Vključuje napajalnik in omrežni kabel.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m	70,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz	868 MHz

Različica	Št. art.	EUR
črna	1001153	299,00



Oddajnik > Sprejemnik str. 839-840 > Izdelek

SPREJEMNIK

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico Indoor



0,15

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 4,78 cm V: 7 cm
Material: Polikarbonat

Opomba

Priključiti je mogoče do 32 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002409	50,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico Outdoor



IP 44 0,17

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 3500W
D: 12,3 cm Š: 8,3 cm V: 3,7 cm
Material: Plastika

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
Maks. domet RF (zunanja razs.)	70,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
črna	470808	40,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico ZK



0,11

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 3000W
D: 5,3 cm Š: 9,8 cm V: 5,3 cm
Material: PVC

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470821	35,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico IT



0,12

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 1000W
Š: 5,3 cm V: 9,8 cm G: 7 cm
Material: PVC

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470822	35,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico BE/FR Notranje



0,11

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 1000W
Š: 5,3 cm V: 9,8 cm G: 6,6 cm
Material: PVC

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470823	35,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko stikalo za vtičnico BE/FR Zunanje



IP 44 0,17

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 3500W
Š: 6 cm V: 12,2 cm V: 7,3 cm
Material: PVC

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov.

Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
Maks. domet RF (zunanja razs.)	70,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
črna	470824	45,00

Oddajnik str. 838 Sprejemnik Izdelek

SPREJEMNIK

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko voden zatemnilnik, vgr.



0,04

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 200W
Š: 6,9 cm V: 5,4 cm G: 2,9 cm
Material: Plastika

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov. Združljivo s standardnimi žarnicami, halogenskimi svetilkami, kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami in LED svetilkami. Ni združljivo s fluorescenčnimi sijalkami s standardnimi predvklopnimi napravami.
Pri halogenskih svetilkah uporabljajte le transformator na sprejemnik.

Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	200W
Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470807	60,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko vodeno vgradno stikalo



0,05

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 1000W
Š: 6,8 cm V: 5,3 cm G: 2,5 cm
Material: Plastika

Opomba

Priključiti je mogoče do 6 radijskih oddajnikov. Združljivo s standardnimi žarnicami, halogenskimi svetilkami, kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami, LED svetilkami in fluorescenčnimi sijalkami z elektronskimi predvklopnimi napravami. Ni združljivo s fluorescenčnimi sijalkami s standardnimi predvklopnimi napravami.

Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	1000W
Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470806	35,00

SLV CONTROL BY TRUST
Radijsko voden modul sprejemnika, 3-kanalni



0,12

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč do: 3500W
D: 9,8 cm Š: 3 cm V: 6,1 cm
Material: Plastika

Opomba

Domet radijskega signala do 30 m v zaprtem prostoru (odvisno od lokalnih pogojev). Domet radijskega signala do 70 m v zunanjem okolju (pri optimalnih pogojih). Na kanal je mogoče nastaviti do 6 radijskih oddajnikov. Združljivo s standardnimi žarnicami, halogenskimi svetilkami, kompaktnimi fluorescenčnimi sijalkami, LED svetilkami in fluorescenčnimi sijalkami z elektronskimi predvklopnimi napravami. Ni združljivo s fluorescenčnimi sijalkami s standardnimi predvklopnimi napravami..

Št. sek. izhodov	3
Zmogljivost do	3500W
Maks. domet RF (notranja razs.)	30,0 m
RF frekvenca	433,92 MHz

Različica	Št. art.	EUR
bela	470803	70,00

SLV CONTROL BY TRUST
IP56 priključno ohišje, 3 kanali



IP 56 0,23

Informacije o izdelku

D: 16,4 cm Š: 4,8 cm V: 10,9 cm
Material: Plastika

Opomba

Vijaki [vklj.], 4 spojke kabla [vklj.] Za namestitev z IP zaščito sprejemnika [470803] v zunanjem okolju.

Različica	Št. art.	EUR
siva	470804	30,00


Oddajnik str. 838 Sprejemnik Izdelek


147326 304
228965 540
233650 701

V SIJOČI DRUŽBI REFLEKTORJEV.

OPREMA ZA INDIVIDUALNO ESTETIKO SVETLOBE.

Svetloba ima veliko vidikov. In ravno tako raznolike so možnosti, kadar gre za osvetljevanje prostorov in zunanjih območij. Z našo opremo lahko te možnosti še razširimo in z različnimi svetlobnimi inštalacijami lahko določena okolja dobesedno potopimo v novo svetlobo.

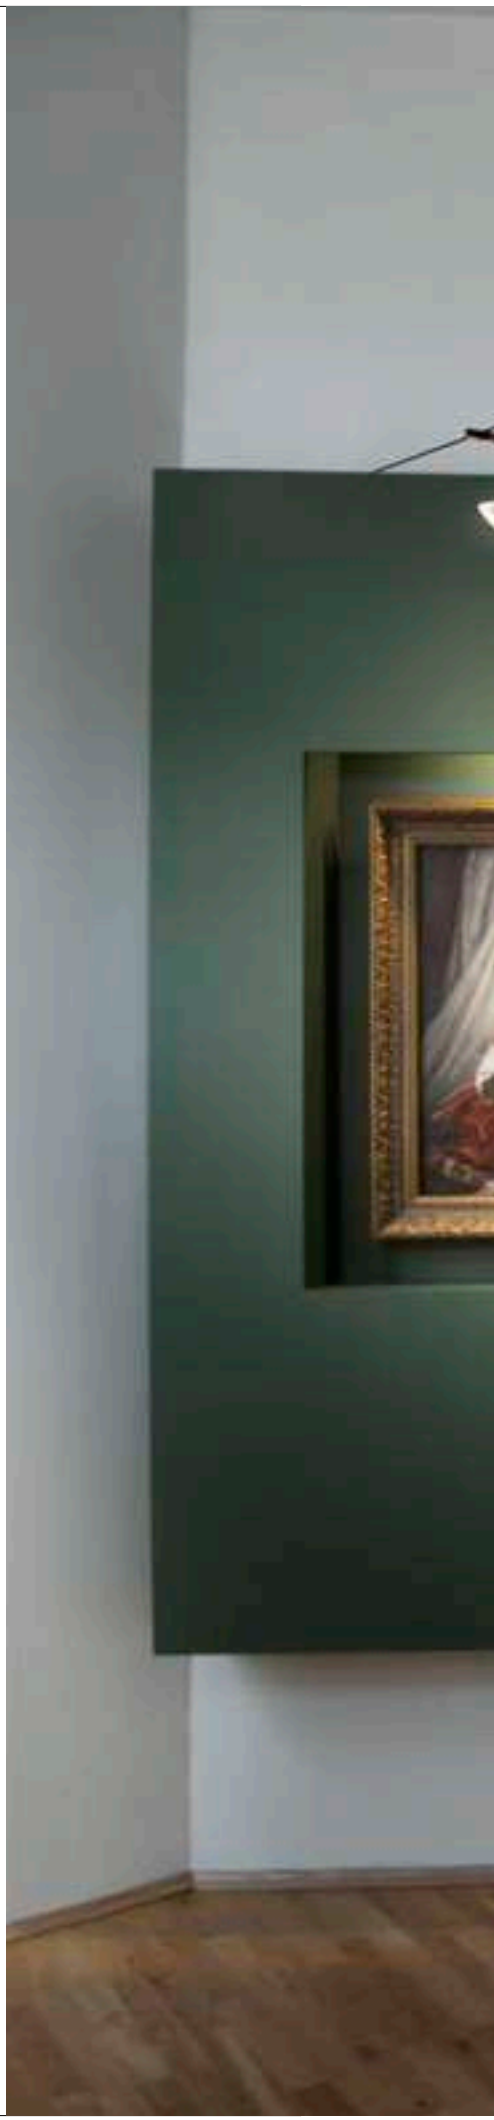


139100 421

POIŠČITE ZATEMNILNIK.
DOBRO USKLAJENO.

PRIJETNA OSVETLITEV PROSTOROV ZAHVALJUJOČ POPOLNI USKLAJENOSTI SVETILKE IN ZATEMNILNIKA. **NA NASLOVU FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Pri zatemnjevanju je treba upoštevati združljivost svetilk oz. žarnic in zatemnilnikov. In ravno pri LED žarnicah je treba najprej preveriti, katere zatemnilnike potrebujete. Zaradi različnih izdelkov ni vedno preprosto poiskati optimalno kombinacijo. Naš pregled „Find a Dimmer“ vam je pri tem namenjen v podporo. Poleg številnih kombinacij zatemnilnih svetilk oz. žarnic in zatemnilnikov, najdete na **find-a-dimmer.slv.com** tudi dodatne informacije o minimalnem številu svetilk oz. žarnic, ki so potrebne za brezhibno delovanje. **Pregled se redno posodablja in razširja.**

Za posebna vprašanja je na voljo naša tehnična podpora na **service@slv.de**.



1 Primerno

- Idealna zatemnitev
- Minimalno število svetilk/žarnic potrebnih za brezhibno delovanje je navedeno kot število.

Samo pogojno primerno

- Optimalna zatemnitev ni zagotovljena
- Lahko pride do migetanja

Ni združljivo



find-a-dimmer.slv.com

DODATKI

Transformatorji
12V AC

846

Transformatorji IP44
12V AC

846

Transformatorji TENSEO
12V AC

847

Transformatorji
12V AC

848

Transformatorji
12V AC

848

Trak krmilni modul
VALETO®

848

DALI vmesnik
0-10V

849

DALI univerzalni zatemnilnik


849

DALI krmilna enota

849

PWM-pretvornik

849


Zatemnilnik 1-10V

849

LED napajalniki
12V/24V DC

850

LED napajalniki
24V DC

850

LED napajalniki
24V DC

851

Nadomestni modul

852

LED gonilnik
je mogoče zatemniti

852-853

LED gonilnik
VALETO®

853

LED gonilnik
DALI, je mogoče zatemniti

854-855

LED gonilnik
ni mogoče zatemniti


856-857

Kavlji za strope

858

Spona za kabel

858

Stropne rozete

859

Kabel, oblečen v tkanino
5 m

859

Kabel, oblečen v tkanino
10 m


859

Kabel,
10 m prozorno

859

Žičnato obešalo

859

Zapora
za jekleno vrv

859

Razdelilnik
3 izhodi
6 izhodov

860-861

Okov
GU10

860

Kabelski podaljški
1 m
2 m

860-861

Okov
GU10

860

Rohrkit Nepro Display

861

Obojestranski lepilni trak

861

Vrtna vtičnica
Spec. po državah
1,5 m

862

Vrtna vtičnica
Spec. po državah
10 m

863

Energijski paket

864

Povezovalne škatle

864

T-povezovalne škatle

864-865

Kabel SLV

865

Senzor gibanja
Infrardeča tehnologija

865

Nadaljnjo opremo najdete na www.slv.com

TRANSFORMATOR
12V AC | 105VA





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
D: 11 cm Š: 7,5 cm V: 8 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	105
Zmogljivost do	105W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	451105	50,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 300VA





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
D: 9 cm Š: 13 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	300
Zmogljivost do	300W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	451301	130,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 10VA IP44





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 7,5 cm Š: 5 cm V: 4,5 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	10
Zmogljivost do	10W
Termična zaščita	133°C

Različica	Št. art.	EUR
črna	227140	35,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA IP44






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 6 cm Š: 10 cm V: 6,3 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	60
Zmogljivost do	60W
Termična zaščita	133°C

Različica	Št. art.	EUR
črna	227160	40,00

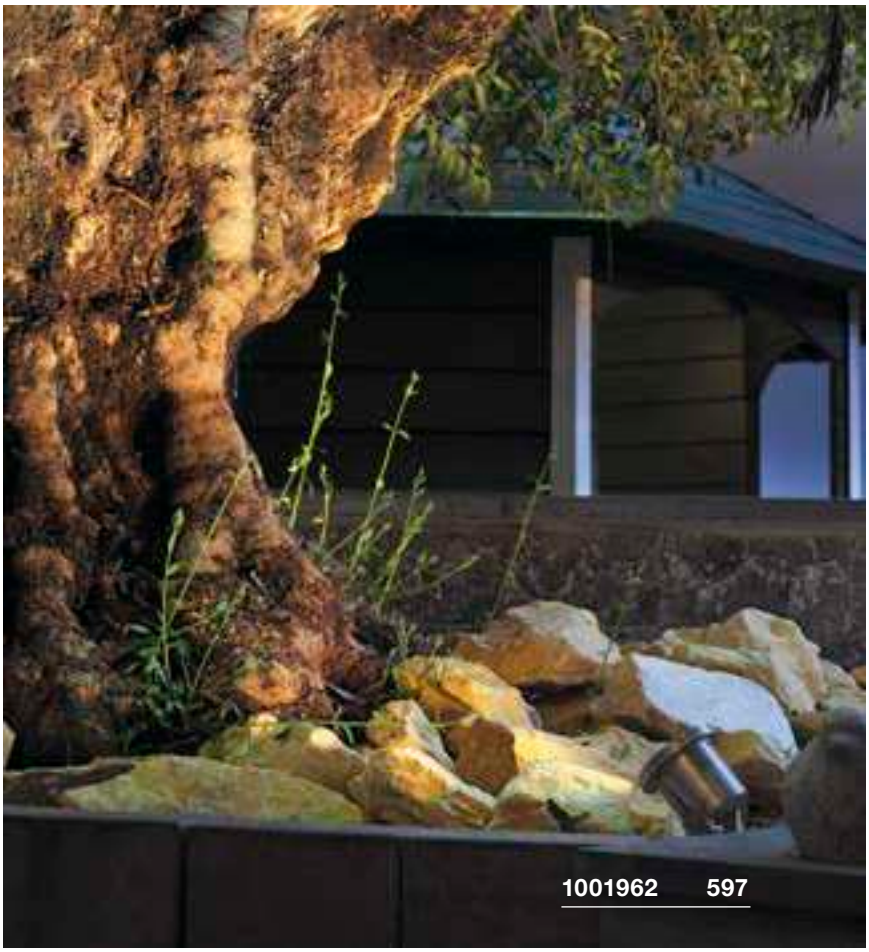

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA

NEW





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Železo/medenina
Ø: 11,1 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	50
Zmogljivost do	50W
Termična zaščita	130°C
Prim. varovalka	1,6A

Različica	Št. art.	EUR
črna	1002691	80,00
bela	1002692	80,00
krom	1002693	80,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Železo/medenina
Ø: 11 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	105
Zmogljivost do	105W
Termična zaščita	130°C
Prim. varovalka	1,6A

Različica	Št. art.	EUR
črna	138980	100,00
bela	138981	100,00
krom	138982	110,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA






Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Železo/medenina
Ø: 13,5 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	210
Zmogljivost do	210W
Termična zaščita	130°C
Prim. varovalka	3,15A

Različica	Št. art.	EUR
črna	138990	160,00
bela	138991	160,00
krom	138992	165,00

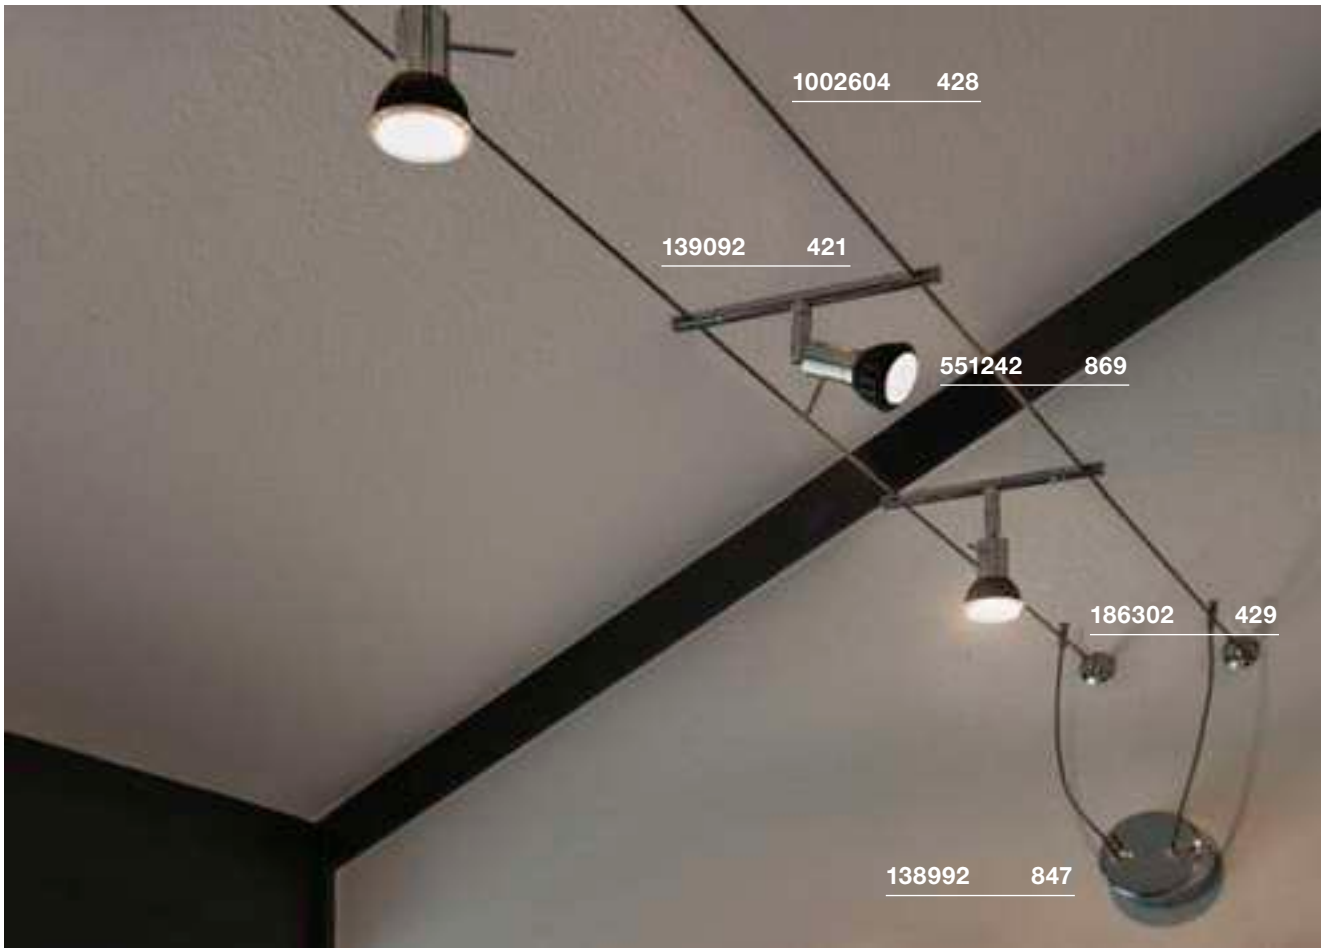

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA



0,1

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
Ø: 5,5 cm G: 2,3 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost od	10W
Zmogljivost do	70W
Faktor moči	0,98
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	461050	20,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA



0,06

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
D: 10,5 cm Š: 3,3 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost od	10W
Zmogljivost do	60W
Faktor moči	0,98
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	461060	15,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 150VA



0,18

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	3
Zmogljivost od	50W
Zmogljivost do	150W
Termična zaščita	110°C
Prim. varovalka	3,15A

Različica	Št. art.	EUR
črna	461157	40,00

TRANSFORMATOR
12V AC | 210VA



0,29

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 20 cm Š: 4,3 cm V: 3,9 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	12V AC
Št. sek. izhodov	3
Zmogljivost od	50W
Zmogljivost do	210W
Termična zaščita	110°C
Prim. varovalka	3,15A

Različica	Št. art.	EUR
črna	461217	45,00

SLV VALETO®
12/24V trak krmilni modul | CCT



IP 20

0,063

Informacije o izdelku

12V/24V DC
Moč: maks. 192W na kanal
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411] Krmilni modul je primeren za upravljanje trakov CCT LED.

Različica	Št. art.	EUR
bela	1001859	130,00

SLV VALETO®
12/24V trak krmilni modul | RGBW



IP 20

0,063

Informacije o izdelku

12V/24V DC
Moč: maks. 96W na kanal
D: 13,4 cm Š: 3,9 cm V: 2,4 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411] Krmilni modul je primeren za upravljanje trakov RGBW LED.

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002892	140,00

DALI VMESNIK
0-10V + vklop/izklop

NEW





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Opomba

Za krmiljenje elektronskih predvklopnih naprav z 1-10V krmilnega vhoda. Stikalni rele za dodaten vklop/izklop napajanja EPN. Galvanska ločitev DALI vhoda in 1-10V izhoda.


Zmogljivost do	1000W

Različica	Št. art.	EUR
	1002218	120,00

DALI UNIVERZALNI ZATEMNILNIK
3-25W

NEW





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika
D: 5,85 cm Š: 3,25 cm V: 1,5 cm

Opomba

Primerno za R, L in C obremenitev, zahvaljujoč zaznavanju obremenitve. Poraba toka DALI: 6mA


Zmogljivost od	3W
Zmogljivost do	25W

Različica	Št. art.	EUR
	1002220	103,00

DALI UNIVERZALNI ZATEMNILNIK
10-300W

NEW





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika
D: 12,02 cm Š: 3,02 cm V: 2,16 cm

Opomba

Primerno za R, L in C obremenitev, zahvaljujoč zaznavanju obremenitve. Poraba toka DALI: 6mA

Zmogljivost od	10W
Zmogljivost do	300W

Različica	Št. art.	EUR
	1002221	165,00

*Za ceno pošljite povpraševanje

DALI KRMILNA ENOTA
24V DC

NEW





Informacije o izdelku

10-24V DC
Material: Plastika PC
D: 11,6 cm Š: 4,2 cm V: 1,8 cm

Opomba

Primerno za upravljanje LED s konstantno napetostjo 10-24V / DC – krmilni signal DALI ali Push-Dim

Različica	Št. art.	EUR
bela / siva	1003106	50,00

PWM-PRETVORNIK
12V DC / 24V DC





Informacije o izdelku

12V DC / 24V DC
Material: Plastika PC
D: 17 cm Š: 4 cm V: 3 cm

Opomba

1-Kanalni PWM regulator za zatemnitev LED, ki deluje s konstantno napetostjo 12V/DC – 24V/DC. Krmilni signal 1-10V

Sek. napet.	12V DC / 24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	50 / 100W

Različica	Št. art.	EUR
bela	470550	110,00

ZATEMNILNIK 1-10V
10W





Informacije o izdelku

10W
Material: Plastika PC
D: 2,3 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Opomba

Primerno za zatemnitev 1-10V predvklopnih naprav

Različica	Št. art.	EUR
bela	470505	10,00

LED NAPAJALNIK
12V/24V DC | 12W okrogel



0,06

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
Ø: 5,5 cm V: 2,2 cm

Sek. napet.	12V/24V DC
Št. sek. izhodov	1
Nazivna moč VA	12
Zmogljivost do	12W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
12V	**470545**	**20,00**
24V	**470546**	**20,00**

LED NAPAJALNIK
12V/24V DC | 12W



0,06

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4 cm V: 2,2 cm

Sek. napet.	12V/24V DC
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	12W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
12V	**470507**	**20,00**
24V	**470502**	**20,00**

LED NAPAJALNIK
12V/24V DC | 20W



0,13

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
D: 16,6 cm Š: 3,9 cm V: 3,3 cm

Sek. napet.	12V/24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	20W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
12V	**470541**	**40,00**
24V	**470542**	**40,00**

LED NAPAJALNIK
24V DC | 36W



0,35

Informacije o izdelku

100-240 V~50/60Hz
Material: Plastika PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	36W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	**470544**	**70,00**

LED NAPAJALNIK
24V DC | 60W



0,3

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 17,5 cm Š: 7,8 cm V: 3,5 cm

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	60W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	**470506**	**80,00**

LED NAPAJALNIK
24V DC | 100W



0,6

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 18,2 cm Š: 8,8 cm V: 3,5 cm

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	100W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	**470500**	**100,00**

LED NAPAJALNIK
24V DC | 150W



0,73


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 20,7 cm Š: 11 cm V: 4,5 cm

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	150W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	470549	150,00

LED NAPAJALNIK
24V DC | 150W



0,82 IP 44

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 23,4 cm Š: 11,4 cm V: 4,9 cm

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	150W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	470548	160,00

LED NAPAJALNIK
24V DC | 20W



0,12


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 14,6 cm Š: 5,5 cm V: 1,9 cm
Zatemnitev: 1-10V

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	20W
Termična zaščita	100°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	470547	43,00

LED NAPAJALNIK
24V DC | 100W



0,51

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 19 cm Š: 13 cm V: 3,5 cm
Zatemnitev: 1-10V

Sek. napet.	24V DC
Št. sek. izhodov	3
Zmogljivost do	100W
Moč/izhod	33W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C
Zaščita v primeru motnje	Test kratkega stika in praznega teka °C

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	470540	249,00

LED NAPAJALNIK
24V | 50W

NEW



0,24

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 18,4 cm Š: 6,1 cm V: 3,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	24V DC
Zmogljivost od	12W
Zmogljivost do	50W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela/modra	1003104	40,00

LED NAPAJALNIK
24V | 100W

NEW



0,36

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 21 cm Š: 6,7 cm V: 3,4 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	24V DC
Zmogljivost od	34W
Zmogljivost do	100W
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela/modra	1003105	100,00

KOMPENZACIJSKI MODUL

NEW



0,035

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 9,5 cm Ø: 1,5 cm


Opomba

Zmanjšuje ali odpravlja težave pri zatemnitvi, kot so migetanje, utripanje ali, če osvetlitev LED po izklopu ne ugasne 100%. Kompenzator se priključi vedno za zatemnilnikom ali stikalom in vzporedno z točkovno svetilko Downlight ali LED gonilnikom.

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1002785	40,00

LED GONILNIK
350mA | 6W

NEW



0,045

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	10-17V DC
Zmogljivost od	3,5W
Zmogljivost do	5,9W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□	1002791	23,00

LED GONILNIK
350mA | 10W



0,08

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	17-29V DC
Izhodni tok	350mA
Moč	10W
Zmogljivost od	5,95W
Zmogljivost do	10,15W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	464140	30,00

LED GONILNIK
350mA | 15W

NEW



0,08

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	18-30V DC
Izhodni tok	350mA
Zmogljivost od	9W
Zmogljivost do	15W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1002803	32,00

LED GONILNIK
500mA | 15W



0,08

Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	26-43V DC
Izhodni tok	500mA
Zmogljivost od	9,1W
Zmogljivost do	15W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	464144	30,00

LED GONILNIK
700mA | 6W

NEW



0,045

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 6,3 cm Š: 4 cm V: 2,3 cm
Zatemnitev: C

Opomba


Primerno za podometne doze Ø 60 mm
in za minimalno globino vgradnje 42 mm

Sek. napet.	4,8-8,6V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost od	3,4W
Zmogljivost do	6W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	1002792	23,00

LED GONILNIK
700mA | 10W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	40~57V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost od	6W
Zmogljivost do	10,5W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464142**	**30,00**

TRIAC LED GONILNIK
700mA | 39W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Polikarbonat
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	28-56V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost od	20W
Zmogljivost do	39W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela/modra	**1001267**	**55,00**

LED GONILNIK
700mA | 40W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	40~57V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost od	28W
Zmogljivost do	39,9W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001114**	**70,00**

LED GONILNIK
1000mA





Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 15,3 cm Š: 6,7 cm V: 3 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	28~40V
Izhodni tok	1000mA
Št. sek. izhodov	1
Moč	40W
Zmogljivost od	28W
Zmogljivost do	40W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001115**	**70,00**

LED GONILNIK
1050mA | 40W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku


220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 16,6 cm Š: 5,2 cm V: 2,4 cm
Zatemnitev: C

Sek. napet.	19-38
Izhodni tok	1050mA
Št. sek. izhodov	2
Zmogljivost do	40W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464804**	**45,00**

SLV VALETO®
15W LED Gonilnik





Informacije o izdelku

220-240V~50/60Hz
Moč: 15W
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm
Material: Plastika

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1002082**	**75,00**



DALI – PRILAGODLJIVA REŠITEV OSVETLITVE

Kaj je DALI? DALI je sistem za oblikovanje prilagodljivih scenarijev in postavitev osvetljevanja. Sistem, primeren za vodila, omogoča posamezno aktiviranje, upravljanje in ovrednotenje svetlobe in vseh komponent določenega osvetljevalnega sistema. Tako lahko upravljate svetilke, skupine svetilk in osvetlitev celotnih stavb.

Z našim sistemom DALI ustvarite posebno vzdušje v vaših prodajnih prostorih. Z uporabo reflektorskih svetilk DALI v povezavi z našimi specialnimi adapterji DALI in tokovnimi tirnicami lahko svojo osvetlitev oblikujete povsem prilagodljivo. Zahvaljujoč številni opremi lahko izvedete vsako želeno postavitev: Ne glede na to ali gre za stropno ali stensko montažo.
Tokovne tirnice so izdelane iz aluminijastega iztisnjenega profila, lakirane v belo ali črno barvo. Tirnice so na voljo z vključenim 2-polnim kablom DALI, različnih dolžin s poljubno določitvijo dolžine. Dodatno k temu so za ta sistem na voljo ustrezne svetilke z visoko vrednostjo CRI > 90.

LED GONILNIK DALI
250-700mA | 20W



0,2

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Polikarbonat
D: 15 cm Š: 5,2 cm V: 2,8 cm
Zatemnitev: 1-10V / Dali

Opomba

250/350/500/700mA
Izhodni tok nastavljiv preko stikala DIP

Sek. napet.	6-60V
Zmogljivost od	1,5W
Zmogljivost do	20W
Termična zaščita	110°C
Faktor moči	0,9

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002423	70,00

LED GONILNIK DALI
250-700mA | 40W



0,2

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Polikarbonat
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Zatemnitev: 1-10V / Dali

Opomba

250/350/500/700mA
Izhodni tok nastavljiv preko stikala DIP

Sek. napet.	6-58V
Zmogljivost od	1,5W
Zmogljivost do	40W
Termična zaščita	110°C
Faktor moči	0,9

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002424	75,00

LED GONILNIK DALI
700-1500mA | 50W



0,21

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Polikarbonat
D: 12,3 cm Š: 7,9 cm V: 2,4 cm
Zatemnitev: 1-10V / Dali

Opomba

700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
Izhodni tok nastavljiv preko stikala DIP

Sek. napet.	6-58V
Zmogljivost od	4,2W
Zmogljivost do	50W
Termična zaščita	110°C
Faktor moči	0,9

Različica	Št. art.	EUR
bela	1002425	80,00

LED GONILNIK DALI
350-1050mA | 60W



0,21

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Polikarbonat
D: 12,4 cm Š: 7,9 cm V: 2,2 cm
Zatemnitev: 1-10V / Dali

Opomba

350/500/550/650/700/750/850/900/1000/1050mA
Izhodni tok nastavljiv preko stikala DIP

Sek. napet.	2-74V
Zmogljivost od	1W
Zmogljivost do	60W
Termična zaščita	110°C
Faktor moči	0,95

Različica	Št. art.	EUR
bela	464032	120,00



LED GONILNIK
320mA | 3W



0,05

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Sek. napet.	3-9V
Izhodni tok	320mA
Zmogljivost od	1W
Zmogljivost do	3W
Faktor moči	0,4
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464108**	**20,00**

LED GONILNIK
350mA | 3W



0,04

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
D: 5,6 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Opomba

vključuje vtič AMP 350mA

Sek. napet.	3-9V
Izhodni tok	350mA
Zmogljivost od	1W
Zmogljivost do	3W
Faktor moči	0,4
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464107**	**17,00**

LED GONILNIK
350mA | 9W



0,06

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
D: 8,5 cm Š: 4,1 cm V: 2,2 cm

Sek. napet.	3-26V
Izhodni tok	350mA
Zmogljivost od	1W
Zmogljivost do	9W
Faktor moči	0,4
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464109**	**25,00**

LED GONILNIK
350mA vklj. objemka za kabel



0,05

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 15,8 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Izhodni tok	350mA
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost do	15W
Faktor moči	0,6
Termična zaščita	100°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464031**	**38,00**

LED GONILNIK
500mA | 9W




0,05

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 6,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Sek. napet.	12-19V
Izhodni tok	500mA
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost od	6W
Zmogljivost do	9W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464091**	**20,00**

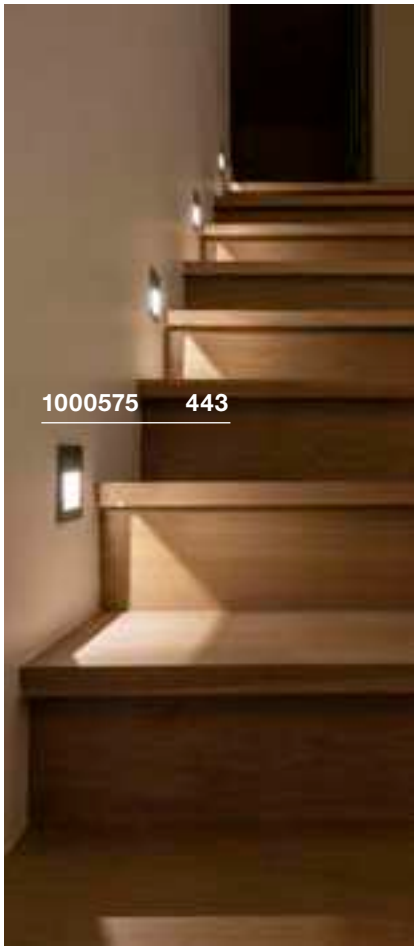

LED GONILNIK
700mA | 3W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika PC
D: 5,5 cm Š: 3,9 cm V: 2 cm

Sek. napet.	4-5V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost do	3W
Faktor moči	0,4
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464200**	**20,00**

LED GONILNIK
700mA | 11W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 15,5 cm Š: 2,2 cm V: 1,9 cm

Izhodni tok	700mA
Zmogljivost do	11W
Faktor moči	0,6
Termična zaščita	100°C

Različica	Št. art.	EUR
bela	**464030**	**35,00**

LED GONILNIK
700mA | 40W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku


100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Sek. napet.	29-58V
Izhodni tok	700mA
Zmogljivost od	20W
Zmogljivost do	40W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
črna	**464168**	**40,00**

LED GONILNIK VALETO®
1050mA





Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika
D: 19 cm Š: 6,1 cm V: 3 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z vrati [1002411]

Sek. napet.	30-42V
Izhodni tok	1050mA
Št. sek. izhodov	1
Moč	42W
Zmogljivost od	31,5W
Zmogljivost do	45W
Faktor moči	0,95
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
bela	**1001249**	**80,00**

LED GONILNIK
1000mA | 40W vklj. objemka za kabel





Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Material: Plastika PC
D: 12,9 cm Š: 7,5 cm V: 3,2 cm

Sek. napet.	20-40V
Izhodni tok	1000mA
Št. sek. izhodov	1
Zmogljivost od	20W
Zmogljivost do	40W
Faktor moči	0,9
Termična zaščita	110°C
Maks. D sek. voda	2 m

Različica	Št. art.	EUR
črna	**464170**	**40,00**



KAVLJI ZA STROPE



0,04

Informacije o izdelku

Material: Aluminij
Ø: 1,8 cm D: 4,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	132670	15,00

KAVLJI ZA STROPE



0,04

Informacije o izdelku

Material: Aluminij
Ø: 1,8 cm D: 4,6 cm

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	132671	15,00



SPONA ZA KABEL



0,01

Informacije o izdelku

Material: Aluminij
Ø: 1,4 cm D: 3,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	132680	10,00

SPONA ZA KABEL



0,01


Informacije o izdelku

Material: Aluminij
Ø: 1,4 cm D: 3,1 cm

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	132681	10,00



STROPNA ROZETA



0,36

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Aluminij
D: 8,5 cm Š: 8,5 cm V: 2,7 cm

Maks. tok. obrem. 8,5mA

Različica	Št. art.	EUR
črna mat	210060	25,00
bela mat	210061	25,00
srebrna	210064	25,00

KABEL, OBLEČEN V TKANINO
3-polni, 3 x 0,75 mm², 5 m



0,29

Informacije o izdelku

Maks. napetost 300V
Maks. temperatura okolice 70°C
Material: PVC
Ø: 0,6 cm D: 500 cm

Različica	Št. art.	EUR
črna	961370	25,00
bela	961371	25,00
rdeča	961376	25,00

KABEL, OBLEČEN V TKANINO
3-polni, 3 x 0,75 mm², 10 m



0,58

Informacije o izdelku

Maks. napetost 300V
Material: PVC
Ø: 0,6 cm D: 1000 cm

Različica	Št. art.	EUR
črna	961270	40,00
bela	961271	40,00
rdeča	961276	40,00

KABEL



0,04

Informacije o izdelku

Maks. napetost 300V
D: 1000 cm

Različica	Št. art.	EUR
prozorna	961250	20,00

ŽIČNATO OBEŠALO



0,02

Informacije o izdelku

Material: Jeklo / plastika
Ø: 0,15 cm D: 500 cm

Meh. obrem. najv. 40 kg

Različica	Št. art.	EUR
srebrna	961037	15,00

ZAPORA ZA JEKLENO VRV



0,01

Informacije o izdelku

Material: Jeklo
Ø: 0,8 cm

Različica	Št. art.	EUR
srebrna	961034	20,00

RAZDELILNIK
3 izhodi



0,02

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 5,2 cm Š: 1,4 cm V: 1,3 cm

Opomba

Za 350mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
črna	111850	10,00

RAZDELILNIK
6 izhodi



0,04

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 5,2 cm Š: 3 cm V: 1,3 cm

Opomba

Za 350mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
črna	111860	20,00

GU10 OKOV
s priključno omarico in hitro sponko



0,065

Informacije o izdelku

D: 27 cm

Različica	Št. art.	EUR
bel/črn	1000909	6,00

PODALJŠEK ZA KABEL



0,02

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 100 cm

Opomba

Z vtičem AMP in spojnico
Za 350mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
	111861	6,00

PODALJŠEK ZA KABEL



0,03

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 200 cm

Opomba

Z vtičem AMP in spojnico
Za 350mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
	111862	9,00

GU10 OKOV



0,02

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Keramika
D: 300 cm Š: 0,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
bela	955135	1,50

ROHRKIT NEPRO DISPLAY



Informacije o izdelku

Material: Plastika

Opomba

Komplet za pritrditev cevi, 2-delni, plastika.
Za pritrjevanje cevi in prečnikov s premerom med 32 in 42 mm.

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	146479	6,00

RAZDELILNIK
3 izhodi



0,02

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 5,5 cm Š: 1,4 cm V: 1,2 cm

Opomba

Za 700mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	111830	10,00

RAZDELILNIK
6 izhodi



0,03

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 5,1 cm Š: 2,9 cm V: 1,2 cm

Opomba

Za 700mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	111831	20,00

OBOJESTRANSKI LEPILNI TRAK



Informacije o izdelku

D: 300 cm Š: 0,9 cm

Različica	Št. art.	EUR
□ prozorna	220000	11,00

PODALJŠEK ZA KABEL



0,01

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 100 cm

Opomba

Z vtičem AMP in spojnico
Za 700mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
	111832	6,00

PODALJŠEK ZA KABEL



0,02

Informacije o izdelku

Material: Plastika
D: 200 cm

Opomba

Z vtičem AMP in spojnico
Za 700mA vtični sistem

Različica	Št. art.	EUR
	111833	9,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,9 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo v Nemčiji.

Maks. tok. obrem. 16mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000868	35,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,92 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo v Franciji.

Maks. tok. obrem. 16mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000869	35,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,79 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo v Švici.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000870	35,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,93 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 14,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo v Veliki Britaniji.

Maks. tok. obrem. 13mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000871	35,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,9 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo na Danskem.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000872	35,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



0,79 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,8 cm Š: 12,7 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 1,5 m

Opomba

Za uporabo v Italiji.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000873	40,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



2,09 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo v Nemčiji.

Maks. tok. obrem. 16mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000874	50,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



2,21 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo v Franciji.

Maks. tok. obrem. 16mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000875	50,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



1,98 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo v Švici.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000876	50,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



2,12 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 14,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo v Veliki Britaniji.

Maks. tok. obrem. 13mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000877	50,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



2,09 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,5 cm Š: 13 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo na Danskem.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000878	50,00

ŠTIRIKRATNA VRTNA VTIČNICA



1,98 IP 44

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Plastika
D: 10,8 cm Š: 12,7 cm V: 21 cm
Dolžina omrežnega kabla: 10 m

Opomba

Za uporabo v Italiji.

Maks. tok. obrem. 10mA

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000879	60,00

ENERGIJSKI PAKET
230V



4,21 IP 54

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Jeklo/plastika
D: 35 cm Š: 12 cm V: 12 cm

Opomba

Gonilnike, ki niso primerni za zunanjo uporabo, lahko spravite v razdelilnik Energy Pack.
3 izhodi za metrično kabelsko privijačenje v skladu z EN 50262 M 12.
1 vhod za metrično kabelsko privijačenje v skladu z EN 50262 M25

Maks. tok. obrem.	16mA

Različica	Št. art.	EUR
siva	227000	130,00

POVEZOVALNA ŠKATLA



0,02 IP 68

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: PA66 GF
Ø: 2,7 cm D: 11,5 cm

Opomba

3-polna

Maks. napet.	450V
Maks. tok. obrem.	17,5mA

Različica	Št. art.	EUR
črna	228730	13,00

POVEZOVALNA ŠKATLA



0,07 IP 68

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: PA66 GF
Ø: 3,2 cm D: 13 cm

Opomba

5-polna

Maks. napet.	450V
Maks. tok. obrem.	32mA

Različica	Št. art.	EUR
črna	228725	13,00

POVEZOVALNA ŠKATLA
4 vhodov



0,21 IP 68

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: Polipropilen
Ø: 7,2 cm D: 16 cm

Opomba

Maks. premer kabla 5-14 mm

Maks. napet.	1000V

Različica	Št. art.	EUR
rumena/črna	229269	50,00

T RAZDELILNA DOZA



0,11 IP 68

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: PA 66
D: 11 cm Š: 6,4 cm V: 3 cm

Maks. napet.	500V
Maks. tok. obrem.	17,5mA

Različica	Št. art.	EUR
črna	228726	20,00

T RAZDELILNA DOZA



0,25 IP 55

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: PA 66
Ø: 15,5 cm V: 4,6 cm

Maks. napet.	500V

Različica	Št. art.	EUR
črna	229260	25,00

T RAZDELILNA DOZA



0,18 IP 67

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Material: PA 66
D: 25 cm Š: 4,5 cm V: 6 cm

Maks. napet.	500V

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	229262	20,00



KABEL SLV
H05RN-F



1,9

Informacije o izdelku

300V/500V
Material: Baker/guma
Ø: 7,2 cm D: 2000 cm
3-žilni

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000700	50,00

KABEL SLV
H07RN-F



2,63

Informacije o izdelku

450V/750V
Material: Baker/guma
Ø: 9,1 cm D: 2000 cm
3-žilni

Različica	Št. art.	EUR
■ črna	1000701	60,00

SENZOR GIBANJA
Infrardeča tehnologija



0,15 IP 44

Informacije o izdelku

220–240 V ~50 Hz
Material: Plastika
Š: 6,5 cm V: 9,5 cm G: 10 cm

Opomba

Kot zajemanja 180°. Doseg maks. 12 m.
Trajanje vklopa nastavljivo približno od 10 sekund do pribl. 4 minut.

Različica	Št. art.	EUR
□ bela	410861	30,00
■ antracit	410865	30,00

VIR VSAKE SVETLOBE.

ZA VSAKO SVETLOBNO REŠITEV PRAVA ŽARNICA.

Pravilen svetlobni učinek je rezultat popolne usklajenosti svetilke in žarnice. Poleg oblike je pomemben kriterij tudi energetska učinkovitost. V zadnjih letih so na trg stopile številne alternative klasični žarnici. Tako najdete za vsako vrsto uporabe in svetilke ustrezno žarnico.

ŽARNICE

SPLOŠNE INFORMACIJE.

• Navedeni energetski razredi ustrezajo evropski Uredbi št. 874/2012. Energetske oznake za posamezne artikle lahko prenesete s spletne strani slv.com.

• Delovanje odprte svetilke brez zaščitnega stekla je mogoče samo pri nizkotlačnih natrijevih sijalkah. Žarnice s to oznako (standard IEC 357) se lahko uporabljajo v svetilkah brez zaščitnega stekla.

• Halogenske žarnice in visokointenzivnostne sijalke (HID) lahko povzročijo pregrevanje ohišja svetilke. Takšnih svetilk se lahko dotikate le takrat, ko se ohladijo. Nastavljive svetilke oz. glave svetilk, ki nimajo ročajev za premikanje ali med delovanjem z maksimalno zmogljivostjo žarnice presegajo maksimalno temperaturo ohišja na predelu za prestavljanje, morate prav tako namestiti zunaj dosega rok. Namesto tega lahko uporabite naše halogenske LED Retrofit žarnice; večina teh žarnic se ne segreva. Ustrezne rešitve najdete v tem poglavju.

• V številnih primerih lahko z ustreznimi LED Retrofit žarnicami uporabljate tudi nizkonapetostne natrijeve sijalke. Svetilke ne morete kombinirati s katerokoli žarnico, čeprav se v nekaterih primerih zdi, da se ujemata, ker so transformatorji in LED tehnologija oblikovani za različne načine uporabe. V primeru vprašanj glede združljivosti si preberite informacije na slv.com ali se obrnite na naš oddelek za prodajo.

• Navedbe mer žarnic se vedno nanašajo na vse zunanje mere žarnice. Mere vključujejo tudi grlo žarnice.

• Vse žarnice odstranite na ustrezen način in jih ne odlagajte med gospodinjske odpadke.



LED QT14
G9



15000 0,01

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 2,5W
Ø: 1,6 cm D: 4,8 cm

Tok žarnice	0,012A
Moč	2,5W
Poraba energ./1000 h	3kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	180lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560302	12,00

LED VLAKNA
G9

NEW



15000 0,013

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 2,7W
Ø: 1,4 cm D: 6,8 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,0135A
Moč	2,7W
Poraba energ./1000 h	3kWh
Barvna temperatura	2600K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003102	30,00

LED QT-DE12
R7S 78 mm



15000 0,02 330°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5,5W
Ø: 2,5 cm D: 7,8 cm

Tok žarnice	0,044A
Moč	5,5W
Poraba energ./1000 h	6kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	530lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560332	10,00

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,04 330°


Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 10,5W
Ø: 2,5 cm D: 11,8 cm

Tok žarnice	0,081A
Moč	10,5W
Poraba energ./1000 h	11kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	1050lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560352	23,00

LED QT-DE12
R7S 118mm



15000 0,09

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 14W
Ø: 2,9 cm D: 11,8 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,075A
Moč	14W
Poraba energ./1000 h	14kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	2000lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002135	60,00

LED QR51
GU5.3



25000 0,04 40°

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Moč: 3,8W
Ø: 5 cm V: 4,7 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	0,52A
Moč	3,8W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Svetlobni tok	225 lm
Maks. moč osvetlitve	500 cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K	**551242**	**15,00**
3000K	**551243**	**15,00**

LED QR51
GU5.3



25000 0,05 36°

Informacije o izdelku

12V AC
Moč: 5,5W
Ø: 5 cm V: 4,5 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	0,63A
Moč	5,5W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Maks. moč osvetlitve	1000cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 450lm	**1001574**	**30,00**
3000K | 460lm	**1001575**	**30,00**



LED T32 VLAKNA
GU10



20000 0,06 38°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4W
Ø: 3,2 cm D: 10 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,02A
Moč	4W
Poraba energ./1000 h	4kWh
Barvna temperatura	2600K
Svetlobni tok	260 lm
Maks. moč osvetlitve	700cd
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003101	**40,00**

LED QPAR51
GU10, SLV VALETO®



25000 0,04

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 5 cm D: 5,4 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Poraba energ./1000 h	6kWh
Svetlobni tok	350lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
Tunable white | 2700-6500K		
5,1W | 48°	**1001918**	**50,00**
RGBW | 5,6W | 60°	**1001919**	**50,00**

LED QPAR51
GU10



25000 0,04 36°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 3,7W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Zatemnitev: L, C

Opomba

Primerno posebej za zunanje svetilke.

Tok žarnice	0,02A
Moč	3,7W
Poraba energ./1000 h	4kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	260 lm
Maks. moč osvetlitve	500 cd
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	560122	**30,00**

LED QPAR51
GU10



15000 0,05 36°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,7 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,036A
Moč	7,2W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	520lm
Maks. moč osvetlitve	1000cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
srebrna	**560542**	**10,00**
bela	**560552**	**10,00**
črna	**1001560**	**10,00**

LED QPAR51
GU10



15000 0,05 36°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,036A
Moč	7,2W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	520lm
Maks. moč osvetlitve	1000cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
srebrna	**1001561**	**10,00**
bela	**1001562**	**10,00**
črna	**1001563**	**10,00**

LED QPAR51
GU10



15000 0,05 36°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,2W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,036A
Moč	7,2W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	4000K
Svetlobni tok	540lm
Maks. moč osvetlitve	1035cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
srebrna	**1001564**	**10,00**
bela	**1001565**	**10,00**
črna	**1001566**	**10,00**

LED QPAR51
GU10





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5,5W
Ø: 5 cm V: 5,5 cm
Zatemnitev: Stikalo

Tok žarnice	0,038A
Moč	5,5W
Poraba energ./1000 h	6kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	400lm
Maks. moč osvetlitve	700cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001030	**15,00**

LED QPAR51
GU10





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5,5W
Ø: 5 cm V: 5,2 cm
Zatemnitev: Stikalo

Opomba

3 stopnje zatemnitve z običajnim stenskim stikalom. Z izklopom in ponovnim vklopom, se žarnica zatemni postopoma.

Tok žarnice	0,038A
Moč	5,5W
Poraba energ./1000 h	6kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	440lm
Maks. moč osvetlitve	770cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	551902	**15,00**

LED QPAR51
GU10





Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4,3W
Ø: 5 cm V: 5,4 cm

Tok žarnice	0,039A
Moč	4,3W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Svetlobni tok	245 lm
Maks. moč osvetlitve	530 cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K	**551252**	**15,00**
3000K	**551253**	**15,00**



LED QPAR111
GU10



40000 0,19 55°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 13W
Ø: 11 cm D: 7 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,052A
Moč	13W
Poraba energ./1000 h	13kWh
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 840lm	**1003094**	**110,00**
4000K | 950lm	**1003095**	**110,00**

LED QPAR111
GU10, CCT, SLV VALETO®



25000 0,15

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	2700K-6500K
Svetlobni tok	800lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
3300cd | 25°	**1001920**	**50,00**
1900cd | 40°	**1001921**	**50,00**

LED QPAR111
GU10, RGBW, SLV VALETO®



25000 0,15

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,048A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	800lm
Maks. moč osvetlitve	3700cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
25°	**1001922**	**50,00**
40°	**1001923**	**50,00**

LED QPAR111
GU10



40000 0,19

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 13W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,052A
Moč	13W
Poraba energ./1000 h	13kWh
Barvna temperatura	2700K
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
1100lm | 1670cd | 30°	**1001242**	**80,00**
1000lm | 140°	**1001244**	**80,00**

LED QPAR111
GU10



40000 0,19

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 13W
Ø: 11,1 cm V: 7,1 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,052A
Moč	13W
Barvna temperatura	4000K
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
13kWh | 1300lm | 1950cd | 30°	**1001243**	**80,00**
30kWh | 1100lm | 140°	**1001245**	**80,00**

LED QPAR111
GU10



35000 0,2

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 13W
Ø: 11 cm V: 7,1 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,052A
Moč	13W
Poraba energ./1000 h	13kWh
Barvna temperatura	4000K
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
1100lm | 30°	**1003087**	**100,00**
1000lm | 140°	**1003088**	**100,00**

LED QPAR111
GU10



30000 0,2 38°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6,5W
Ø: 11 cm V: 7 cm

Tok žarnice	**0,046A**
Moč	**6,5W**
Poraba energ./1000 h	**7kWh**
Barvna temperatura	**2700K**
Svetlobni tok	**390lm**
Maks. moč osvetlitve	**785cd**
Indeks barvne reprodukcije	**>80**

Različica	Št. art.	EUR
	551882	**40,00**

LED QPAR111
GU10



20000 0,24 30°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6,5W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm
Zatemnitev: Stikalo

Opomba

3 stopnje zatemnitve z običajnim stenskim stikalom. Z izklopom in ponovnim vklopom, se žarnica zatemni postopoma.

Tok žarnice	0,048A
Moč	6,5W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 400lm | 720cd	**1000684**	**40,00**
3000K | 420lm | 750cd	**551912**	**40,00**

LED QPAR111
GU10



20000 0,28 38°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 10W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm
Zatemnitev: Stikalo

Opomba

3 stopnje zatemnitve z običajnim stenskim stikalom. Z izklopom in ponovnim vklopom, se žarnica zatemni postopoma.

Tok žarnice	0,82A
Moč	10W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 540lm | 890cd	**1001028**	**45,00**
3000K | 630lm | 1040cd	**1001029**	**45,00**

LED QPAR11
GU10



25000 0,14 13°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Poraba energ./1000 h	8kWh
Svetlobni tok	730lm
Maks. moč osvetlitve	5600cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000939**	**20,00**
3000K | 7W | 0,04A	**1001568**	**20,00**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000940**	**20,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,14 13°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm V: 7,3 cm

Tok žarnice	0,04A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Svetlobni tok	730lm
Maks. moč osvetlitve	5600cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 7,3W | 0,069A	**1000941**	**20,00**
3000K | 7W | 0,04A	**1001569**	**20,00**
4000K | 7,3W | 0,069A	**1000942**	**20,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,13 25°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,9W
Ø: 11,1 cm

Poraba energ./1000 h	8kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1900cd V: 7cm	**560702**	**20,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 1800cd V: 7,3 cm	**1001570**	**20,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,04A | 1800cd V: 7cm	**560704**	**20,00**

LED QPAR111
GU10

25000 0,13 25°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Poraba energ./1000 h	8kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A 1800cd | 0,13 kg	**560712**	**20,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A 1800cd | 0,14 kg	**1001571**	**20,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A 1900cd | 0,12 kg	**560714**	**20,00**

LED QPAR111
GU10



25000 0,12 40°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm

Poraba energ./1000 h	8kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 1800cd 0,13 kg | V: 7 cm	**560722**	**20,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | V: 7,3 cm	**1001572**	**20,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | V: 7 cm	**560724**	**20,00**

LED QPAR111
GU10

25000 0,12 40°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,9W
Ø: 11,1 cm V: 7 cm

Poraba energ./1000 h	8kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 730lm | 7,9W | 0,039A | 870cd 0,12 kg | V: 7 cm	**560732**	**20,00**
3000K | 730lm | 7W | 0,04A | 870cd 0,14 kg | V: 7,3 cm	**1001573**	**20,00**
4000K | 760lm | 7,9W | 0,039A | 920cd 0,12 kg | V: 7 cm	**560734**	**20,00**

LED QR111
G53



40000 0,17

Informacije o izdelku

12V AC
Moč: 15W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Tok žarnice	1,8A
Moč	15W
Poraba energ./1000 h	17kWh
Barvna temperatura	2700K
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
760lm | 3900cd | 24°	**560231**	**90,00**
750lm | 1400cd | 40°	**560232**	**90,00**

LED QR111
G53



40000 0,17

Informacije o izdelku

12V AC
Moč: 15W
Ø: 11,1 cm V: 6,2 cm

Tok žarnice	1,8A
Moč	15W
Poraba energ./1000 h	17kWh
Barvna temperatura	3000K
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
770lm | 4000cd | 24°	**560233**	**90,00**
760lm | 1450cd | 40°	**560234**	**90,00**

LED QR111
G53



35000 0,14

Informacije o izdelku

12V AC
Moč: 19,5W
Ø: 11 cm V: 6,1 cm

Tok žarnice	1,85A
Moč	19,5W
Poraba energ./1000 h	21kWh
Barvna temperatura	2700K
Maks. moč osvetlitve	1625cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
1070lm | 1625cd | 30°	**551402**	**90,00**
900lm | 400cd | 140°	**551412**	**90,00**

LED QR111
G53



35000 0,14

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Moč: 15W
Ø: 11 cm V: 6 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	1,75A
Moč	15W
Poraba energ./1000 h	16kWh
Barvna temperatura	2700K
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
810lm | 1230cd | 30°	**551602**	**50,00**
680lm | 300cd | 140°	**551612**	**50,00**

LED QR111
G53



25000 0,13 13°

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 5,7 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	1,29A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Svetlobni tok	800lm
Maks. moč osvetlitve	5600cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K	**560622**	**25,00**
4000K	**560624**	**25,00**

LED QR111
G53



25000 0,13 40°

Informacije o izdelku

12V ~50 Hz
Moč: 9W
Ø: 11,1 cm V: 5,4 cm

Opomba

Delovanje samo z običajnim transformatorjem.

Tok žarnice	1,29A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Svetlobni tok	800lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
2700K | 1000cd	**560662**	**25,00**

LED C35
E14



15000 0,03 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4,5W
Ø: 3,5 cm V: 12,1 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,022A
Moč	4,5W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	490lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002128	**7,50**

LED C35
E14



15000 0,04 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 6,5W
Ø: 3,8 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,033A
Moč	6,5W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	480lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560372	**15,00**

LED C35
E14



15000 0,03 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4W
Ø: 3,7 cm V: 11,3 cm

Tok žarnice	0,035A
Moč	4W
Poraba energ./1000 h	4kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560222	**13,00**

LED A60
E27, CCT



25000 0,07 240°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,052A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Barvna temperatura	2700K-6500K
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001916	40,00

LED A60
E27, RGBW



25000 0,07 240°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9,5W
Ø: 6 cm V: 12 cm

Opomba

Daljinsko upravljanje in zatemnitev z SLV VALETO® CCT/RGBW daljinskim upravljalnikom [1002994] ali vrati [1002411]

Tok žarnice	0,054A
Moč	9,5W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Barvna temperatura	RGBW
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001917	50,00



LED A60
E27



15000 0,06 240°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9,1W
Ø: 6 cm V: 11 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,043A
Moč	9,1W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	760lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560402	15,00

LED A60
E27



15000 0,13 200°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 14,5W
Ø: 6 cm V: 12,2 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,064A
Moč	14,5W
Poraba energ./1000 h	15kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	1521lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560422	30,00

LED T45
E27



20000 0,1 330°

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 4,7W
Ø: 4,5 cm V: 13,9 cm

Tok žarnice	0,037A
Moč	4,7W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	380 lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	551532	20,00

LED T38
E27



15000 0,05 240°

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Moč: 9W
Ø: 3,8 cm V: 11,5 cm

Tok žarnice	0,046A
Moč	9W
Poraba energ./1000 h	10kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
3000K | 810lm	**1001031**	**15,00**
4000K | 850lm	**1002827**	**15,00**

LED T45
E27



15000 0,08 240°

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Moč: 12W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm

Tok žarnice	0,052A
Moč	12W
Poraba energ./1000 h	12kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	1060lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001032	**20,00**

LED T45
E27



15000 0,08 240°

Informacije o izdelku

100–240 V ~50/60 Hz
Moč: 15W
Ø: 4,5 cm V: 13,6 cm

Tok žarnice	0,063A
Moč	15W
Poraba energ./1000 h	15kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
3000K | 1521lm	**1001033**	**25,00**
4000K | 1600lm	**1002828**	**25,00**

LED A60
E27



15000 0,03

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 6 cm D: 10,5 cm
Zatemnitev: C, L

Tok žarnice	0,032A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	810lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1003090	**8,00**

LED FRISBEE
E27




25000 0,2

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 10,5W
Ø: 19,2 cm D: 11,8 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,055A
Moč	10,5W
Poraba energ./1000 h	10,5kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	1000lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1003093	**25,00**

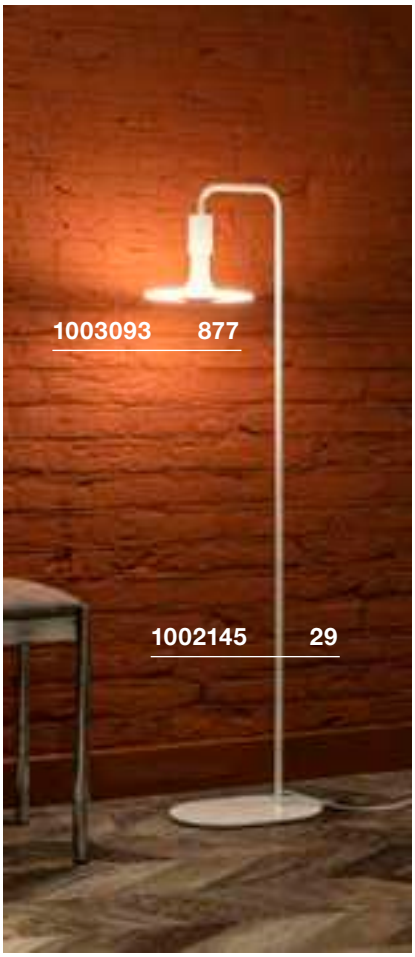

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4,5W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,022A
Moč	4,5W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	530lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002123	7,00

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,031A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	790lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002124	10,00

LED A60
E27



15000 0,03 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Zatemnitev: Stikalo

Tok žarnice	0,053A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	790lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002127	12,00

LED A60
E27



15000 0,04 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4,5W
Ø: 6 cm V: 11,4 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,022A
Moč	4,5W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	2200-2700K
Svetlobni tok	500lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002125	13,00

LED A60
E27



15000 0,04 280°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 6 cm V: 11,4 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,031A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2200-2700K
Svetlobni tok	830lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1002126	17,00

LED A60
E27



15000 0,15

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 15W
Ø: 9 cm D: 23 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,09A
Moč	15W
Poraba energ./1000 h	15kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	1600lm
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003097	100,00

LED ST58
E27



15000 0,04 330°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7,1W
Ø: 5,8 cm V: 12,8 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,035A
Moč	7,1W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001756	20,00

LED ST64
E27



15000 0,05 330°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 5W
Ø: 6,4 cm V: 14,5 cm

Tok žarnice	0,043A
Moč	5W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	2000K
Svetlobni tok	500lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560741	25,00

LED T32
E27



25000 0,05 350°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8W
Ø: 3,2 cm V: 18,5 cm

Tok žarnice	0,03A
Moč	8W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2200K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvne reprodukcije	>95

Različica	Št. art.	EUR
	1003100	55,00

LED A60
E27, Mirrorhead, krom



15000 0,031

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 6 cm V: 10,5 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,032A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	640lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1003085	9,00

LED A60
E27, Mirrorhead, zlata



20000 0,04 180°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 4W
Ø: 6 cm D: 10,6 cm
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,02A
Moč	4W
Poraba energ./1000 h	4kWh
Barvna temperatura	2000-2900K
Svetlobni tok	200 lm
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003098	50,00



LED G95/G125
E27



15000 330°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,043A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	806lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
Ø: 9,5 cm | V: 13,2 cm 0,06 kg	**1001035**	**15,00**
Ø: 12,5 cm | V: 17,8 cm 0,1 kg	**1001038**	**20,00**

LED G95/G125
E27, okajeno steklo



15000

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Zatemnitev: C

Tok žarnice	0,032A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	7kWh
Barvna temperatura	2700K
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
360lm | Ø: 9,5 cm | V: 13,5 cm 0,054 kg	**1003091**	**10,00**
440lm | Ø: 12,4 cm | V: 16,8 cm 0,124 kg	**1003092**	**12,00**

LED G125
E27



15000 0,1 330°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 7W
Ø: 12,5 cm V: 17,8 cm
Zatemnitev: L, C

Tok žarnice	0,043A
Moč	7W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2700K
Svetlobni tok	630lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	1001357	**30,00**

LED G125
E27, Mirrorhead, zlata



20000 0,1 180°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm

Tok žarnice	0,04A
Moč	8W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2000-2900K
Svetlobni tok	400lm
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003099	**70,00**

LED G125
E27, okajeno steklo



20000 0,11

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8W
Ø: 12,5 cm V: 18 cm

Tok žarnice	0,032A
Moč	8W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	2000-2900K
Svetlobni tok	500lm
Indeks barvne reprodukcije	>90

Različica	Št. art.	EUR
	1003096	**70,00**



LED PAR30
E27



40000 0,18 45°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 11W
Ø: 9,5 cm V: 11,6 cm

Tok žarnice	0,051A
Moč	11W
Poraba energ./1000 h	11kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	900 lm
Maks. moč osvetlitve	1300cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560463	45,00

LED PAR38
E27



40000 0,39 45°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 17W
Ø: 12,2 cm V: 13,5 cm

Tok žarnice	0,079A
Moč	17W
Poraba energ./1000 h	17kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	1430lm
Maks. moč osvetlitve	1630cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	560473	60,00

LED TCR-TSE
GX53



25000 0,05 120°

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 3W
Ø: 7,6 cm V: 2,6 cm

Tok žarnice	0,03A
Moč	3W
Poraba energ./1000 h	3kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	250 lm
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	551372	20,00

LED TCR-TSE
GX53



20000 0,1 35°

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 4,2W
Ø: 7,5 cm V: 3,5 cm

Tok žarnice	0,041A
Moč	4,2W
Poraba energ./1000 h	5kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	200 lm
Maks. moč osvetlitve	550cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	550092	40,00

LED TCR-TSE
GX53



20000 0,13 25°

Informacije o izdelku

230 V ~50 Hz
Moč: 7,5W
Ø: 7,6 cm V: 3,5 cm

Tok žarnice	0,037A
Moč	7,5W
Poraba energ./1000 h	8kWh
Barvna temperatura	3000K
Svetlobni tok	450 lm
Maks. moč osvetlitve	1235cd
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
	550082	50,00

LED TCR-TSE
GX53




25000 0,08 120°

Informacije o izdelku

220–240 V ~50/60 Hz
Moč: 8,2W
Ø: 7,5 cm V: 2,9 cm

Tok žarnice	0,062A
Moč	8,2W
Poraba energ./1000 h	9kWh
Indeks barvne reprodukcije	>80

Različica	Št. art.	EUR
3000K | 600lm	550073	20,00
4000K | 620lm	550074	20,00

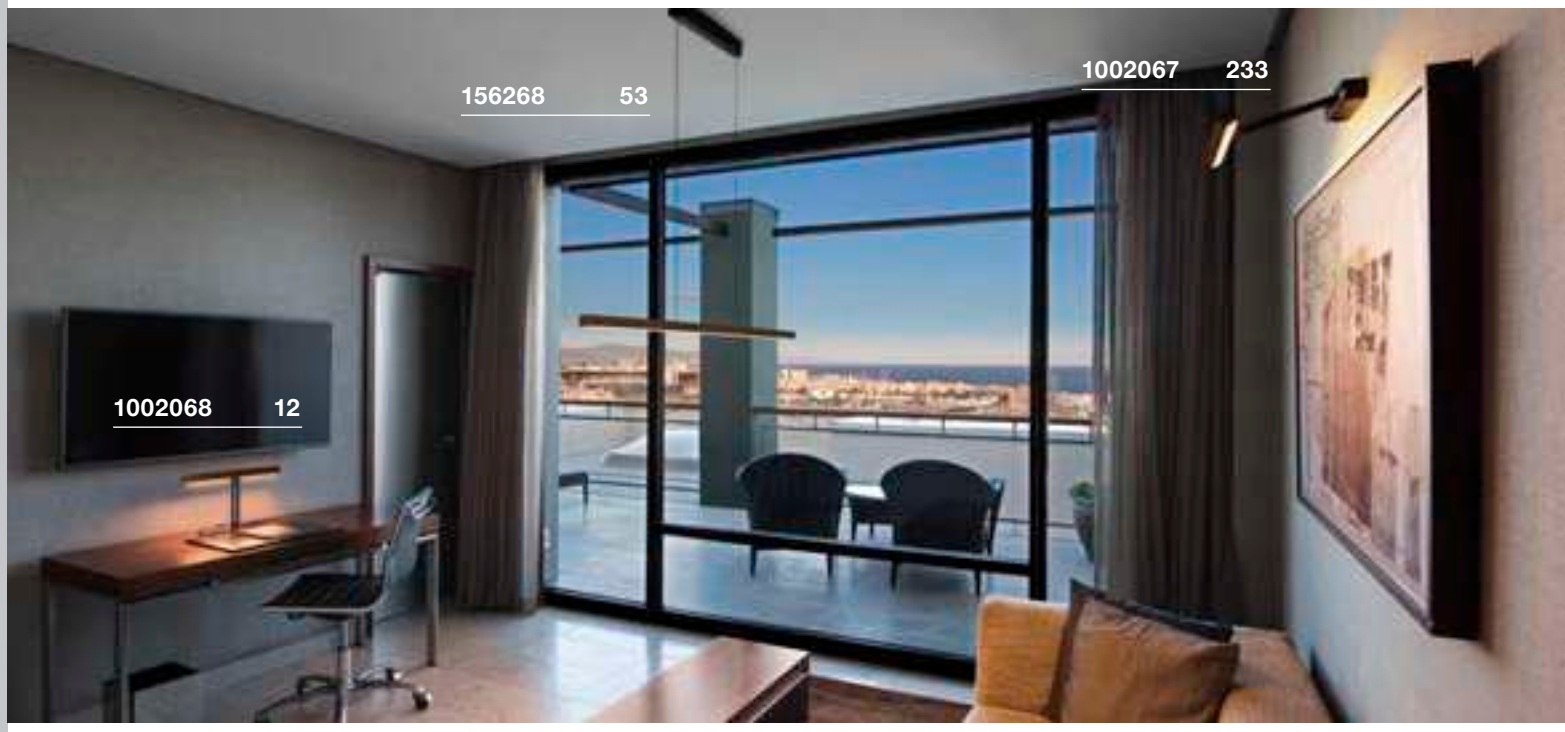

ENOTNE LINIJE:

NAŠE LINIJE SVETILK SLV.

Ravno v primerih, ko želite zagotoviti vizualno povezanost so naše linije svetilk primerne za enotno oblikovanje različnih prostorov ali prostorskih situacij - pri tem pa se ohrani njihova raznolikost.

ABRIDOR

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Stena	Stena
574	574	638	639

ACCANTO

Viseča	Stena	Stena	Strop
083	194	195	236

ADEGAN MANILA

Viseča	Samostoječa
533	539

AIXLIGHT®

Vgradnja

500

Vgradnja

501

Vgradnja

500

Vgradnja

502

Vgradnja

503

Vgradnja

503

Vgradnja

503

Vgradnja

500

Vgradnja

500

Vgradnja

500

Vgradnja

500

Vgradnja

501

Vgradnja

501

Vgradnja

501

Vgradnja

501


Vgradnja

501

Vgradnja

501

AIXLIGHT® R2

Viseča

117

Viseča

118

Viseča

118


Viseča

118

ALMINO

Viseča

123

Viseča

123

Stena

190

Viseča

687

ALTRA DICE

Stena

185

Stena

267

Stenske/stropne svetilke

267, 284

Trifazna tokovna tirnica

343

Enofazna tokovna tirnica

395

ANELA

Viseča

074

Stena/Display

227

Stropna

265

APONI

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

549

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

549

Stena

617

ASTINA

Viseča

069

Stena

177

Strop

264

Stena

654

Stena

655

Stena

655

AVO

Stenske/stropne svetilke

299

Stenske/stropne svetilke

299

Stenske/stropne svetilke

299

Stenske/stropne svetilke

299

Trifazna tokovna tirnica

343

Enofazna tokovna tirnica

387

BATO

Viseča

058

Viseča

058

Viseča

058

Viseča

059

Stena

139

Stena

139

Strop

238

Strop

238

BENDO

reddot award 2018 winner

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

572

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

572

Stena

636

BIG NAILS

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

551

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

552

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

552

Stena

619

BIG THEO

Stena

650


Stena

665

Strop

678

BIG THEO LED


Stena

651

Stena

666

Stena

666

Strop

678

BILAS

Oblikovalec:
Vincent de Smedt

Stenske/stropne svetilke

288

Trifaz. tok. tirnica

349

Enofaz. tok. tirnica

398

BIMA

Trifazna tokovna tirnica

351

Trifazna tokovna tirnica


351

Enofazna tokovna tirnica

391

Enofazna tokovna tirnica

391

Easytec® II

411

Easytec® II

411

BISHADE

Namizna

024

Samostoječa

024

Viseča

082

BRENDA

Oblikovalec:
Johannes Tomm

reddot award 2018 winner

Namizna

015

Viseča

080

Stena

142

C-POL

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

555

Stena

618

ENOLA B

Viseča

070

Viseča

071

Stena

177

Stena

204

Strop

265

Stenske/stropne svetilke

289

Stenske/stropne svetilke

289

Stenske/stropne svetilke

290

Stenske/stropne svetilke

290

Enofazna tokovna tirnica

390

Enofazna tokovna tirnica

399

ENOLA C

Stropna

266

Strop

266

Trifazna tokovna tirnica

346

Enofazna tokovna tirnica

397

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

577

Stena

628

Stena

656

Stenske/stropne svetilke

675

Stenske/stropne svetilke

675

ESKINA

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

577

Stena

670

Stena

689

EURO SPOT

Trifazna tokovna tirnica

334

Trifazna tokovna tirnica

334

Trifazna tokovna tirnica

335

Trifazna tokovna tirnica

360

Trifazna tokovna tirnica

360

Trifazna tokovna tirnica

361

Trifazna tokovna tirnica

361

Trifazna tokovna tirnica

361

Enofazna tokovna tirnica

392

Enofazna tokovna tirnica

392

Enofazna tokovna tirnica

393

FENDA
MIX & MATCH

Namizna

018

Samostoječa

018

Namizna

020

Samostoječa

020

Samostoječa

022

Viseča

044

Stena

148

Stena

192

Stena

193

Strop

234

Senčniki

018, 020, 046

Senčniki

019, 021, 022, 047, 235

Senčniki

022, 044

Senčniki

044

Senčniki

148

Senčniki

192

FITU
MIX & MATCH

Samostoječa

010

Samostoječa

029

Viseča


036

Viseča

036

Viseča

037

Viseča

038

Viseča

039

Stena

146

Stenske/stropne svetilke

285

FLATT

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

569

Stena

639

Stena

639

FORCHINI

Viseča

062

Viseča

062

Viseča

062

Viseča

065

Viseča

065

Trifazna tokovna tirnica

363

Enofazna tokovna tirnica

401

F-POL

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

555

Stena

618

GLOO PURE

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

548

Stenske/stropne svetilke

614

GRAFIT

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

557

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

557

Stena

620

HELIA

Viseča

072

Viseča

072

Viseča


073

Viseča

073

Stenske/stropne svetilke

292

Stenske/stropne svetilke

292

Trifazna tokovna tirnica

346

Enofazna tokovna tirnica

397

Easytec® II

410

Vgradnja

447

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

580

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

580

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

581

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

583

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

583

Reflektorska svetilka

599

Reflektorska svetilka

599

Stena

629

Stena

653

Stena

691

Stena

691

IPERI

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

575

Stena

642

KALU LED

Stenske/stropne svetilke

306

Stenske/stropne svetilke

306

Stenske/stropne svetilke

306

Stenske/stropne svetilke

307

Stenske/stropne svetilke

307

Stenske/stropne svetilke

307

Trifazna tokovna tirnica

359

Trifazna tokovna tirnica


359

Enofazna tokovna tirnica

395

KALU QPAR111

Samostoječa



010

Stenske/stropne svetilke



304

Stenske/stropne svetilke



304

Stenske/stropne svetilke



304

Stenske/stropne svetilke



304

Trifazna tokovna tirnica



358

Enofazna tokovna tirnica



395

KARPO

Namizna



025

Samostoječa



025

Stena



177

Stena



205

Stena



205

Stenske/stropne svetilke



286

Stenske/stropne svetilke



286

Vgradnja



447

LASSON

Viseča



084

Viseča



084

Viseča



085

Stena



149

LED SAIL

Stena

173

Stena

173

Stenske/stropne svetilke



647

LENITO

Stena

188

Stena




227

Trifazna tokovna tirnica




345

LIGHT EYE 150

Viseča	Trifazna tokovna tirnica	Trifazna tokovna tirnica	Enofazna tokovna tirnica	Easytec® II	Easytec® II
					
050	344	363	399	413	414

LIGHT EYE 90

Viseča	Stenske/stropne svetilke	Stenske/stropne svetilke	Enofazna tokovna tirnica	Easytec® II
				
050	291	291	388	413


LIGHT PIPE

Viseča	Viseča	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke
075	075	028, 550	028, 550	028, 550

LISENNE

Viseča	Stena	Namizna	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Strop
					
076	143	541	546	546	673

LOGS

Stena	Stena	Stena	Stena	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke	Stena
						
156	156	157	157	558	558	664

LYNAH

Viseča	Stena
	
119	184

MAGANDA

Namizna	Stena
	
012	210

MALU

Samostoječa	Stenske/stropne svetilke	Stenske/stropne svetilke
		
576	644	679

MANA

Stena

150

Senčnik

151

Senčnik

151

Stena


152

Senčnik

153, 199

Senčnik

153, 199

Senčnik

153, 199

Stena

198

Stena

660

MEDO LED

Viseča svetilka/ stropna

090, 246

Viseča svetilka/ stropna

091, 247

Viseča svetilka/ stropna

092, 248

Viseča svetilka/ stropna

092, 248

Viseča svetilka/ stropna

092, 248

Viseča svetilka/ stropna

093, 249

Viseča svetilka/ stropna

094, 250, 321

Viseča svetilka/ stropna

095, 251, 321

Viseča svetilka/ stropna

095, 251, 321

Viseča svetilka/ stropna

095, 251

Viseča svetilka/ stropna

096, 252

Viseča svetilka/ stropna

096, 252

Viseča svetilka/ stropna

096, 252

Viseča svetilka/ stropna

097, 253

Viseča svetilka/ stropna

098, 254

Viseča svetilka/ stropna

099, 255

Viseča

100

Viseča

100

Viseča

101

Vgradnja

518, 519

Vgradnja

520, 521

MERADO FLOOD

Stena

189

Trifazna tokovna tirnica

345

MOLAT

Viseča

532

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

550

Stena

614

Strop

672

MYRA

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

583

Stena

653

Stena

671

Stena

671

Stenske/stropne svetilke

690

Stenske/stropne svetilke

690

NAUTILUS

Klin

588

Klin

588

Klin

589

Klin

589

Reflektorska svetilka

595

Reflektorska svetilka

597

Reflektorska svetilka

597

Reflektorska svetilka

597

Stenske/stropne svetilke

688

Stenske/stropne svetilke

689

Stenske/stropne svetilke

689

NOBLO

Stenske/stropne svetilke


297

Stenske/stropne svetilke

297

Stenske/stropne svetilke

297

Trifazna tokovna tirnica

346

Enofazna tokovna tirnica

386

Enofazna tokovna tirnica

396

Nizkonapetostni sistem žic

424

OCCULDAS

Oblikovalec:
David Morgan

Stropna

262

Strop

263

Strop

263

Strop

263

Vgradnja

469

Vgradnja

469

Vgradna svetilka

469

ONE

Viseča

103

Viseča

103

Viseča

103

Stena

140

Stena

140

OPEN GRILL

Viseča

116

Viseča

116

Stenske/stropne svetilke

329

PARA CONE

Viseča

066

Viseča

066

Viseča

066

Trifazna tokovna tirnica

344

Trifazna tokovna tirnica

363

Enofazna tokovna tirnica

389

Enofazna tokovna tirnica

400

PHELIA

Oblikovalec:
Markus Becker

Namizna

026

Samostoječa svetilka

026

Viseča

056

Viseča

057

Viseča

057

Viseča

057

Stena

203

PHOTONIA

Viseča

532

Namizna

541

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

547

Stena

614

Strop

672

PLASTRA

Viseča

048

Viseča

049

Viseča

049

Viseča

070

Stena

137

Stena

137

Stena

154

Stena

155

Stena

159

Stena

159

Stena

170

Stena

174

Stena

174

Stena

175

Stena

180

Stena

180

Stena

180

Strop

240

Strop

240

Strop

240

Strop

272

Strop

272

Strop

273

Strop

273

Vgradnja

453

Vgradnja

453

P-LIGHT

Stenske/stropne svetilke



740

Stenske/stropne svetilke



741

Vgradnja



742

Stenske/stropne svetilke



743

POLE PARC

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



556

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



556

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



556

Stena



631

Stena



657

Stropna



675

PURI

Stenske/stropne svetilke



303

Stenske/stropne svetilke



303

Stenske/stropne svetilke



303

Stenske/stropne svetilke



303

Trifazna tokovna tirnica



350

Trifazna tokovna tirnica



351

Enofazna tokovna tirnica



386

Enofazna tokovna tirnica



387


Enofazna tokovna tirnica



388


Q-LINE

Viseča



113

Viseča




113

Viseča




114

Viseča




114

Stena



221

Strop



259

Strop



259

QUAD

Stena



158, 658

Stena



158, 658

Stena



183, 646

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



579

QUADRASYL

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



575

Stenske/stropne svetilke



645

Stenske/stropne svetilke



645

RASCALI

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



565

Stena



634

ROTOBALL

Viseča

080

Viseča

080

Viseča

080

Stropna

260

Strop

260

Viseča

533

Viseča

533

Samostoječa

538

Samostoječa

538

Samostoječa

538

ROX

Stena

178, 630

Stena

178, 656

Strop

266, 676

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

553

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

553

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

553

Stropna

676

Strop

676


SENSER

Stenske/stropne svetilke

324

Stenske/stropne svetilke

324

Stenske/stropne svetilke

324

Stenske/stropne svetilke

325

Stenske/stropne svetilke

325

Stenske/stropne svetilke

325

Vgradnja

510

Vgradnja

510

Vgradnja

510

Vgradnja

511

Vgradnja

511

Vgradnja

511

SIGHT LED

Stenske/stropne svetilke

328

Stenske/stropne svetilke

328

Trifazna tokovna tirnica

337

Trifazna tokovna tirnica

349

Trifazna tokovna tirnica

362

SITRA

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

582

Klin

591

Klin

591

Stena

629

Stena

629

Stena

654

Stena

654

Stena

663

Stena

663

Strop

674

Stenske/stropne svetilke

690

SLOTS

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

563

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

563

Stena

616

SOPRANA

Viseča

082

Stena

147

Stena

149

Strop

237

SPOT E27

Stena


225

Stenske/stropne svetilke

282

Trifazna tokovna tirnica

342

Enofazna tokovna tirnica

388

SQUARE

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

559

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

559

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

559

Stena

620

Stena

620

Stena

657

Stropna

677

Strop

677

STRUCTEC

Trifazna tokovna tirnica

336

Trifazna tokovna tirnica

356

Trifazna tokovna tirnica

356

Trifazna tokovna tirnica

356

Trifazna tokovna tirnica

357

Enofazna tokovna tirnica

398

SUPROS

Viseča

125

Stropna

277

Trifazna tokovna tirnica

355

Vgradnja

506

Vgradnja

507

SUPROS 78

Viseča

124

Stena

179

Stropna

277

Trifazna tokovna tirnica

354

Vgradnja

504

Vgradnja

505

TEC KALU

Stenske/stropne svetilke

268

Stenske/stropne svetilke

268


Trifazna tokovna tirnica

352

Trifazna tokovna tirnica

352

TENORA

Stena

191

Strop

237

THEO

Stena

161

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

578

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke

578

Stena

650

Stena

665

Strop

678

TONGA

Viseča

077

Enofazna tokovna tirnica

400

Easytec® II

414

TOTHEE

Stenske/stropne svetilke

287

dvofazna tokovna tirnica

378

TRAPECCO

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



576

Stena



644

TRUST

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



551

Svetlobni stebrički/ samostoječe svetilke



551

Stena



619

VINCELLI D

Namizna



012

Viseča



053

Stena



223

Stena



223

WORKLIGHT

Samostoječa

030

Samostoječa




031

Viseča



120

Viseča



121


1000681 617
1000683 549

Opomba: 7-mestno štev. art. najdete od strani 906 naprej

111000
111260 444
111262 444
111290 443
111292 443
111360 485
111361 485
111362 486
111380 487
111381 487
111382 487
111482 645
111710 484
111711 484
111716 484
111720 484
111721 484
111726 484
111830 861
111831 861
111832 861
111833 861
111850 860
111860 860
111861 860
111862 860

112000
112161 450
112162 450
112165 450
112221 450
112222 450
112225 450
112240 450
112242 450
112471 451
112474 451
112682 512
112692 513
112702 513
112720 451
112721 451
112726 451
112731 444
112732 444
112771 443
112772 443
112780 443
112781 443
112910 473
112911 473

113000
113110 473
113111 473
113140 471
113141 471
113150 471
113151 471
113160 471
113161 471
113170 472
113171 472
113260 444
113262 444
113290 443
113292 443
113440 483
113441 483
113446 483
113450 483
113451 483
113456 483
113490 485
113491 485
113492 486
113510 485
113511 485
113512 486
113540 487
113541 487
113550 487
113830 487
113840 487
113841 487
113870 492
113871 492
113876 492
113880 492
113881 492
113886 492
113890 493
113891 493
113896 493
113900 492
113901 492
113906 492
113910 492
113911 492
113916 492
113920 493
113921 493
113926 493
113930 271
113931 271
113936 271
113940 271
113941 271
113946 271
113951 489
113956 489
113961 489
113966 489
113970 488
113971 488
113976 488

114000
114102 125
114104 125
114110 506
114111 506
114120 507
114121 507
114130 277
114131 277
114160 506
114161 506
114170 507
114171 507
114180 277
114181 277
114220 494
114221 494
114230 494
114231 494
114240 495
114241 495
114250 495
114251 495
114260 495
114261 495
114270 495
114271 495
114280 495
114281 495
114290 495
114291 495
114380 490
114381 490
114386 490
114390 490
114391 490
114396 490
114400 488
114401 488
114406 488
114420 467, 711
114421 467, 711
114426 467, 711
114430 467, 711
114431 467, 711
114436 467, 711
114440 465, 709
114441 465, 709
114450 465, 709
114451 465, 709
114460 708
114461 708
114470 708
114471 708
114480 458
114481 458
114490 458
114491 458
114500 459
114501 459

115000
115011 501
115014 501
115104 501
115114 501
115151 501
115152 501
115183 502
115193 502
115203 503
115213 503
115223 503
115233 503
115243 503
115253 503
115304 500
115314 500
115351 500
115352 500
115414 500
115510 496
115511 496
115516 496
115520 496
115521 496
115526 496
115530 496
115531 496
115536 496
115540 497
115541 497
115546 497
115550 497
115551 497
115556 497
115600 501
115624 501
115634 501
115700 498
115701 498
115706 498
115710 498
115711 498
115716 498
115720 498
115721 498
115726 498
115730 499
115731 499
115736 499
115740 499
115741 499
115746 499

116000
116302 124
116304 124
116310 504
116311 504
116320 505
116321 505
116330 277
116331 277
116340 179
116341 179

117000
117100 274
117101 274
117110 274
117111 274
117120 275
117121 275
117130 275
117131 275
117160 276
117161 276
117180 276
117181 276
117311 469
117321 263
117331 469
117341 469
117351 262
117361 263
117381 263

118000
118110 506
118111 506
118120 507
118121 507
118130 277
118131 277
118160 506
118161 506
118170 507
118171 507
118180 277
118181 277

132000
132020 283
132021 283
132024 283

132600 040
132601 040
132605 040
132610 040
132611 040
132615 040
132620 040
132621 040
132625 040
132650 036
132651 036
132660 044
132661 044
132662 044
132670 858
132671 858
132680 858
132681 858
132690 037
132691 037
132832 542
132835 542

133000
133001 066
133005 066
133009 066
133011 066
133015 066
133019 066
133050 066
133060 066
133070 066
133100 125
133101 125
133110 125
133111 125
133120 124
133121 124
133140 125
133141 125
133150 125
133151 125
133300 056
133310 057
133320 057
133330 057
133341 068
133351 068
133444 077
133464 077
133481 050
133482 050
133483 050
133489 050
133490 050
133491 050
133493 050
133499 050
133840 100
133841 100
133850 100
133851 100
133881 061
133886 061
133887 061
133891 061
133896 061
133897 061

134000
134001 075
134011 075
134323 315
134333 315
134343 315

135000
135020 090, 246
135021 090, 246
135024 090, 246
135026 090, 246
135070 091, 247
135071 091, 247
135074 091, 247
135076 091, 247
135120 092, 248
135121 092, 248
135124 092, 248
135126 092, 248
135170 093, 249
135171 093, 249
135174 093, 249
135176 093, 249
135250 067
135251 067
135254 067

138000
138980 429, 847
138981 429, 847
138982 429, 847
138990 429, 847
138991 429, 847
138992 429, 847

139000
139004 428
139006 429
139024 428
139026 428
139030 428
139031 428
139040 428
139041 428
139050 428
139051 428
139060 429
139061 429
139070 420
139071 420
139072 420
139080 420
139081 420
139082 420
139090 421
139091 421
139092 421
139100 421
139101 421
139102 421
139110 423
139111 423
139112 423
139120 425
139121 425
139122 425
139130 422
139131 422
139132 422

140000
140200 378
140201 378
140210 378
140211 378
140221 378
140240 378
140241 378
140243 378
140250 378
140251 378
140260 378
140261 378

143000
143010 404
143011 404
143012 404
143020 404
143021 404
143022 404
143030 405
143031 405
143032 405
143040 405
143041 405
143042 405
143050 405
143051 405
143052 405
143060 405
143061 405
143062 405
143070 405
143071 405
143072 405
143080 405
143081 405
143082 405
143090 405
143091 405
143092 405
143100 405
143101 405
143102 405
143110 405
143111 405
143112 405
143120 040
143121 040
143124 040
143130 405
143131 405
143132 405
143151 405
143152 402
143160 405
143161 405
143162 405
143169 405
143170 402
143171 402
143172 402
143190 386
143191 386
143194 386
143221 402
143230 402
143231 402
143241 402
143251 402
143261 402
143271 402
143281 402
143291 402
143350 395
143351 395
143354 395
143380 405
143381 405
143382 405
143390 388
143391 388
143392 388
143430 391
143431 391
143432 391
143440 391
143441 391
143442 391
143450 387
143451 387
143454 387
143540 395
143541 395
143544 395
143560 398
143561 398
143580 397
143581 397
143594 400
143620 399
143621 399
143731 395
143801 393
143804 393
143811 392
143814 392
143930 401
143931 401
143932 401
143941 397
143951 397
143960 399
143961 399
143964 399
143990 400
143991 400

144000
144010 388
144011 388
144013 388
144019 388
144200 387
144201 387
144204 387

145000
145100 369
145102 369
145200 369
145202 369
145300 369
145302 369
145510 370
145514 370
145520 370
145524 370
145530 370
145534 370
145551 373
145560 370
145564 370
145580 371
145581 371
145584 371
145590 371
145594 371
145600 371
145604 371

145630 370
145634 370
145640 370
145644 370
145660 370
145664 370
145670 370
145674 370
145680 371
145684 371
145690 371
145694 371
145700 371
145710 371
145714 371
145720 371
145724 371
145730 371
145734 371
145830 371
145834 371
145990 040
145994 040

146000
146000 026
146001 026
146010 026
146011 026
146111 015
146242 446
146252 446
146260 446
146332 225
146452 224
146472 228
146479 861
146482 224
146512 209
146680 208
146682 208
146692 207
146700 206
146701 206
146704 206
146800 219
146801 219
146804 219
146942 260

147000
147301 304
147306 304
147311 304
147316 304
147321 304
147326 304
147360 303
147361 303
147370 303
147371 303
147380 303
147381 303
147411 295
147412 295
147414 295
147441 301
147442 301
147443 301
147444 301
147529 145
147550 283
147551 283
147559 283
147566 162
147821 171
147823 171
147826 171
147841 171
147843 171
147846 171

148000
148001 240
148002 240
148004 272
148005 240
148010 159
148012 180
148013 180
148015 159
148016 174
148018 155
148019 137
148040 049
148042 070
148051 272
148052 273
148053 273
148060 175
148061 180
148062 170
148070 453
148071 453
148091 137
148540 203

149000
149060 291
149061 291
149070 291
149071 291
149380 077
149381 071
149385 071
149387 071
149388 071
149431 142
149452 196
149471 163
149472 163
149511 163
149512 163
149752 211
149762 211
149772 211
149782 210

151000
151040 050
151041 050
151049 050
151271 167
151275 167
151282 214
151311 166
151315 166
151320 156
151321 156
151325 156
151410 168
151411 168
151416 168
151450 168
151451 168
151456 168
151511 267
151514 267
151531 267, 284
151534 267, 284
151553 212
151561 185
151564 185
151591 145
151600 173
151601 173
151610 173
151611 173
151710 172
151711 172
151740 172
151741 172
151781 164
151786 164
151791 164
151796 164
151800 177
151801 177
151803 177
151804 177
151810 265
151811 265
151813 265
151814 265
151820 290
151821 290
151830 290
151831 290
151840 177
151850 070
151851 070
151853 070
151854 070
151950 441
151951 441
151952 441
151960 441
151961 441
151962 441

152000
152010 289
152011 289
152013 289
152020 289
152021 289
152023 289
152101 266
152200 342
152201 342
152204 342
152230 351
152231 351
152232 351
152240 351
152241 351
152242 351
152320 343
152321 343
152324 343
152330 286
152331 286
152340 205
152341 205
152360 073
152361 073
152370 073
152371 073
152380 447
152381 447
152420 346
152421 346
152430 346
152431 346
152600 359
152601 359
152610 358
152611 358
152614 358
152620 355
152621 355
152640 343
152641 343
152644 343
152660 354
152661 354
152680 355
152681 355
152750 353
152751 353
152754 353
152760 353
152761 353
152764 353
152780 353
152781 353
152784 353
152790 353
152791 353
152794 353
152800 355
152801 355
152810 355
152811 355
152960 346
152961 346
152980 349
152981 349

153000
153102 344
153112 363
153130 363
153131 363
153140 363
153141 363
153420 360
153421 360
153424 360
153560 350
153561 350
153564 350
153580 358
153581 358
153584 358
153600 359
153810 361
153811 361
153814 361
153850 360
153851 360
153854 360

155000
155100 200
155101 200
155104 200
155114 200
155152 314
155156 314
155180 317
155185 317
155206 169
155216 169

155221 ... 162
155228 ... 162
155236 ... 316
155290 ... 085
155300 ... 084
155340 ... 149
155372 ... 237
155373 ... 237
155380 ... 084
155462 ... 082
155463 ... 082
155471 ... 066
155475 ... 066
155479 ... 066
155490 ... 020
155492 ... 020
155500 ... 062
155510 ... 062
155511 ... 062
155520 ... 062
155530 ... 062
155531 ... 062
155540 ... 020
155550 ... 234
155551 ... 234
155552 ... 234
155570 ... 047
155582 ... 019, 021, 047, 235
155583 ... 019, 021, 047, 235
155592 ... 019, 021, 047, 235
155643 ... 149
155650 ... 082
155651 ... 024
155652 ... 024
155670 ... 194
155673 ... 194
155714 ... 076
155752 ... 143
155780 ... 018
155785 ... 018
155790 ... 018
155795 ... 018
155861 ... 147
155870 ... 083
155871 ... 083
155900 ... 065
155901 ... 065
155910 ... 065
155911 ... 065
155920 ... 065
155921 ... 065
155930 ... 065
155931 ... 065
155960 ... 055
155970 ... 055

156000
156020 ... 191
156021 ... 191
156050 ... 237
156051 ... 237
156100 ... 022
156111 ... 019, 021, 022, 047, 235
156113 ... 019, 021, 022, 047, 235
156122 ... 019, 021, 022, 047, 235
156141 ... 018, 020, 046
156143 ... 018, 020, 046
156152 ... 018, 020, 046
156268 ... 053
156420 ... 288
156421 ... 288
156500 ... 292
156501 ... 292
156510 ... 292
156511 ... 292
156530 ... 447
156531 ... 447

157000
157671 ... 116
157701 ... 080
157901 ... 030
157905 ... 030

158000
158400 ... 072
158401 ... 072
158410 ... 072
158411 ... 072
158663 ... 522
158664 ... 522
158723 ... 107
158724 ... 107
158733 ... 107
158734 ... 107
158853 ... 106
158854 ... 106
158941 ... 258
158951 ... 258
158961 ... 258
158969 ... 258
158971 ... 258

159000
159140 ... 117
159141 ... 117
159144 ... 117
159210 ... 118
159211 ... 118
159214 ... 118
159220 ... 118
159221 ... 118
159224 ... 118
159230 ... 118
159231 ... 118
159234 ... 118

160000
160900 ... 108
160901 ... 108
160904 ... 108

161000
161271 ... 457
161281 ... 457
161291 ... 457
161301 ... 457
161461 ... 241
161464 ... 241

163000
163020 ... 318
163021 ... 319
163030 ... 319
163031 ... 319

165000
165100 ... 129
165160 ... 129
165221 ... 129
165222 ... 129
165350 ... 128
165356 ... 128
165358 ... 128
165359 ... 128
165390 ... 080
165400 ... 080
165410 ... 080

170000
170401 ... 229
170402 ... 229

172000
172010 ... 380
172011 ... 380
172020 ... 380
172021 ... 380
172030 ... 380
172031 ... 380
172040 ... 381
172041 ... 381
172050 ... 381
172051 ... 381
172060 ... 381
172061 ... 381
172070 ... 381
172071 ... 381
172080 ... 381
172081 ... 381
172090 ... 381
172091 ... 381
172100 ... 381
172101 ... 381
172110 ... 381
172111 ... 381
172120 ... 381
172121 ... 381
172134 ... 381
172145 ... 381
172190 ... 381
172191 ... 381
172200 ... 381
172201 ... 381
172220 ... 381
172221 ... 381

175000
175010 ... 365
175014 ... 365
175020 ... 365
175024 ... 365
175030 ... 365
175034 ... 365
175040 ... 367
175044 ... 367
175050 ... 367
175054 ... 367
175060 ... 341, 367
175064 ... 367
175070 ... 367
175074 ... 367
175080 ... 367
175084 ... 367
175090 ... 367
175094 ... 367
175100 ... 367
175104 ... 367
175110 ... 367
175114 ... 367
175120 ... 367
175124 ... 367
175130 ... 367
175134 ... 367
175140 ... 367
175144 ... 367
175150 ... 367
175154 ... 367
175160 ... 341, 367
175164 ... 367
175180 ... 367
175184 ... 367
175190 ... 341, 367
175194 ... 367
175200 ... 367
175204 ... 367
175210 ... 367
175214 ... 367

176000
176080 ... 356
176081 ... 356
176090 ... 356
176091 ... 356

181000
181530 ... 429
181531 ... 429
181532 ... 429

184000
184000 ... 415
184002 ... 415
184004 ... 415
184010 ... 415
184012 ... 415
184020 ... 415
184022 ... 415
184030 ... 415
184032 ... 415
184040 ... 415
184042 ... 415
184060 ... 415
184062 ... 415
184071 ... 412
184140 ... 415
184142 ... 415
184170 ... 415
184172 ... 415
184290 ... 415
184292 ... 415
184300 ... 415
184302 ... 415
184330 ... 415
184332 ... 415
184440 ... 411
184450 ... 411
184452 ... 411
184530 ... 414
184534 ... 414
184560 ... 410
184580 ... 413
184590 ... 414
184620 ... 412
184624 ... 412
184630 ... 412
184634 ... 412
184690 ... 413

185000
185002 ... 415
185012 ... 415
185020 ... 415
185032 ... 415
185042 ... 415
185062 ... 415
185142 ... 415
185172 ... 415
185294 ... 415
185302 ... 415
185440 ... 411
185450 ... 411

185580 413
185582 413
185590 414
185592 414
185622 412
185632 412
185692 413

186000
186015 433
186020 433
186042 432
186272 432
186300 429
186301 429
186302 429
186310 429
186311 429
186312 429
186330 429
186331 429
186332 429
186340 429
186341 429
186342 429
186350 429
186351 429
186352 429
186360 429
186361 429
186362 429
186640 429
186641 429
186642 429
186762 433
186772 433
186952 433

188000
188500 431
188510 431
188520 431
188530 430
188550 430

210000
210060 859
210061 859
210064 859

213000
213440 776
213441 776
213444 776
213450 777
213451 777
213454 777
213459 777
213470 772
213471 772
213474 772
213480 773
213481 773
213484 773
213488 771, 773
213489 773
213511 774
213514 774
213521 775
213524 775
213529 775
213620 770
213621 770
213624 770
213630 770
213631 770
213634 770
213642 771
213643 771
213650 771
213651 771
213654 771
213821 769
213822 767, 769
213862 767
213874 767
213911 768
213914 768
213931 769
213934 769
213939 769
213950 764
213951 764
213954 764
213962 765
213970 765
213971 765
213974 765

214000
214100 762
214101 762
214102 762
214350 760
214351 760

220000
220000 861

227000
227000 864
227090 721
227092 721
227140 846
227160 846
227174 622
227176 622
227185 633
227194 635
227195 635
227198 635
227219 538
227220 538
227221 538
227410 588
227418 588
227461 716
227462 716
227504 590
227505 590
227507 590
227508 590
227550 537
227600 719
227604 719
227680 718
227684 718
227700 670
227701 670
227734 608
227744 608
227922 551

228000
228050 533
228051 533
228100 551
228110 551
228120 619
228130 551
228210 721
228214 721
228240 721
228332 717
228342 717
228370 730
228411 722
228412 722
228430 729
228434 729
228505 675
228511 628
228515 628
228521 656
228525 656
228545 577
228555 599
228560 599
228712 548
228722 548
228725 864
228726 864
228730 864
228752 557
228753 547
228754 558
228771 654
228775 654
228776 654
228922 548
228925 548
228935 549
228945 549
228960 540
228961 540
228965 540

229000
229020 545
229021 545
229022 545
229050 554
229054 554
229057 554
229059 554
229062 698
229071 682
229072 682
229075 682
229081 682
229084 682
229085 682
229090 595
229100 597
229110 701
229162 552
229172 552
229182 619
229200 730
229230 730
229234 730
229260 864
229262 865
229269 864
229320 729
229324 729
229374 729
229381 733
229383 733
229410 571
229411 571
229420 560
229421 560
229422 546
229423 544
229430 544
229431 544
229432 544
229481 609
229482 609
229521 650
229524 650
229525 650
229531 665
229532 665
229535 665
229551 678
229554 678
229555 678
229561 650
229564 650
229565 650
229571 665
229574 665
229575 665
229581 678
229584 678
229585 678
229664 669
229665 669
229694 668
229695 668
229702 698
229740 589
229741 597
229931 684
229935 684
229941 684
229945 684
229951 684
229955 684
229961 680
229965 680
229971 680
229975 680

230000
230030 643
230034 643
230044 627
230045 627
230060 550
230061 554
230063 554
230066 554
230069 554
230084 627
230085 627
230090 573
230100 734
230110 734
230170 719
230174 719
230355 629
230365 654
230435 543
230444 623
230445 623
230465 547
230655 626
230657 626

231000
231010 184, 633
231012 184, 633
231015 184, 633

231035 589
231045 689
231055 689
231072 605
231092 605
231205 620
231215 557
231225 557
231230 557
231231 575
231233 562
231234 548
231235 570
231245 533
231305 575
231315 642
231351 641
231355 641
231360 541
231361 673
231370 570
231371 570
231410 561
231411 561
231420 562
231440 570
231455 563
231457 563
231465 618
231475 555
231505 582
231515 690
231525 591
231535 591
231541 674
231545 674
231585 618
231595 555
231602 551
231612 551
231672 593
231682 593
231745 644
231765 576
231805 616
231807 616
231815 563
231817 563
231835 572
231845 572
231849 572
231855 564
231865 636
231954 609
231955 609
231960 609
231961 609

232000
232045 614
232055 672
232065 532
232075 547
232085 547
232095 541
232101 664
232104 664
232105 664
232115 558
232119 558
232125 558
232135 568
232145 568
232155 566
232165 566
232175 567
232185 567
232195 566
232285 645
232294 575
232295 575
232405 637
232415 637
232431 183, 646
232435 183, 646
232441 158, 658
232445 158, 658
232451 659
232455 659
232461 183, 646
232465 183, 646
232471 158, 658
232475 158, 658
232481 662
232485 662
232491 661
232495 661
232497 661
232531 663
232535 663
232537 663
232800 600
232810 600
232820 601
232830 601
232840 603
232850 603
232860 603
232864 603
232870 603
232874 603
232880 603
232884 603
232890 603
232894 603
232905 640
232915 640

233000
233094 690
233095 690
233104 690
233105 690
233114 653
233115 653
233124 671
233125 671
233134 671
233135 671
233144 583
233145 583
233164 583
233165 583
233184 583
233185 583
233211 628
233214 653
233215 628
233225 629
233231 653
233235 653
233241 691
233245 691
233251 691
233255 691
233275 583
233285 583
233302 655
233312 655
233407 545
233417 545
233427 560
233437 560
233447 571
233457 571
233500 725
233520 725
233530 725
233540 723
233550 723
233570 598
233571 598
233580 598
233582 598
233601 699
233605 699
233611 699
233615 699
233621 699
233625 699
233635 700
233639 700
233650 701
233660 701
233672 727
233676 727
233692 726
233696 726
233712 727
233716 727
233732 727
233736 727
233790 727
233791 727
233792 720
233795 727
233796 727
233797 720

234000
234205 607
234215 607
234225 607
234235 607
234245 607
234255 607
234340 600
234344 604
234350 600
234354 604
234401 028, 550
234411 028, 550
234421 028, 550
234430 028
234431 028
234441 028
234501 666
234504 666
234505 666
234511 666
234514 666
234515 666
234521 651
234524 651
234525 651
234531 678
234534 678
234535 678

240000
240000 740
240002 741
240004 743
240006 742
240007 740
240008 741
240009 743
240010 743
240020 740
240021 741
240022 743
240024 742

410000
410861 865
410865 865

451000
451105 846
451301 846

461000
461050 848
461060 848
461157 848
461217 848

464000
464030 857
464031 856
464032 855
464091 856
464107 856
464108 856
464109 856
464140 852
464142 853
464143 441
464144 852
464168 857
464170 857
464200 857
464804 853

470000
470500 850
470502 850
470505 849
470506 850
470507 850
470540 851
470541 850
470542 850
470544 850
470545 850
470546 850
470547 851
470548 851
470549 851
470550 849
470670 829
470671 829
470672 829
470674 830, 833
470675 830, 833
470677 829
470680 833
470681 807, 833
470682 807, 833
470683 807, 833
470800 838
470803 840
470804 840
470806 840
470807 840
470808 839

470812 838
470821 839
470822 839
470823 839
470824 839

508000
508211 240

548000
548014 734
548021 734
548028 169

550000
550073 881
550074 881
550082 881
550092 881
550412 797, 805
550413 798, 799, 803
550415 797, 805
550416 798, 799, 803
550560 797, 798, 799, 803, 805
550570 798, 799
550571 797

551000
551242 869
551243 869
551252 871
551253 871
551372 881
551402 874
551412 874
551532 876
551602 875
551612 875
551862 432
551882 873
551893 228
551902 871
551912 873
551933 282
551944 127

552000
552120 799
552121 799
552122 799
552273 812
552422 797
552423 797
552425 797
552442 798
552443 798
552445 798
552453 810, 830
552460 810
552461 810
552462 810
552463 810
552482 803
552483 803
552485 803
552522 805
552523 805
552525 805
552649 809
552650 809
552651 809
552652 809
552653 809
552692 795
552693 795
552694 795
552702 793
552703 793
552704 793
552712 793
552713 793
552714 793
552722 793
552723 793
552724 793
552727 793
552732 783
552733 783
552734 783
552742 783
552743 783
552744 783
552752 783
552753 783
552754 783
552762 783
552763 783
552764 783
552772 782
552773 782
552774 782
552782 782
552783 782
552784 782
552792 783
552793 783
552794 783
552802 787
552803 787
552804 787
552812 787
552813 787
552814 787
552822 787
552823 787
552824 787
552832 787
552833 787
552834 787
552852 787
552853 787
552854 787
552863 807, 834
552883 807, 834

560000
560122 870
560142 653
560143 267
560161 020
560222 875
560231 874
560232 874
560233 874
560234 874
560302 868
560332 868
560352 868
560362 077
560372 875
560402 876
560422 876
560432 018
560463 881
560473 881
560542 870
560552 870
560603 070
560622 875
560624 875
560662 875
560702 873
560704 873
560712 874
560714 874
560722 874
560724 874
560732 874
560734 874
560741 879
560752 018
560762 547

570000
570532 118
570672 010

631000
631300 815
631301 815
631302 815
631303 815
631304 815
631305 815
631313 815
631315 815
631317 815
631323 815
631325 815
631327 815
631337 327
631339 327
631347 327
631349 327
631501 813
631502 813
631505 813
631510 813
631512 813
631520 813
631521 813
631522 813
631523 813

900000
900011 597

955000
955135 860

961000
961034 859
961037 859
961250 859
961270 859
961271 859
961276 859
961370 859
961371 859
961376 859

977000
977399 773

1000100
1000127 306
1000128 306
1000129 306
1000130 306
1000131 306
1000132 306
1000133 307
1000134 307
1000135 307
1000136 307
1000137 307
1000138 307

1000300
1000324 203
1000325 203
1000326 203
1000327 161
1000328 161
1000329 161
1000330 161
1000331 665
1000332 266, 676
1000333 178, 630
1000334 178, 656
1000335 657
1000336 620
1000337 677
1000338 676
1000339 676
1000340 183, 652
1000341 183, 652
1000342 183, 652
1000343 559
1000344 559
1000345 559
1000346 559
1000384 720
1000386 517
1000387 517
1000388 517
1000389 517
1000390 517
1000391 517
1000398 532

1000400
1000400 537
1000412 119
1000413 119
1000414 184
1000415 184
1000416 559
1000417 559
1000418 559
1000422 186
1000423 186
1000424 287
1000425 287
1000426 287
1000427 287
1000433 059
1000434 058
1000435 058
1000436 058
1000437 238
1000438 059
1000439 058
1000440 058
1000441 058
1000442 238
1000443 238
1000445 238
1000446 657
1000447 675
1000448 631
1000449 551
1000457 749
1000458 749
1000459 749
1000460 749

1000461 749
1000462 749
1000463 749
1000464 749
1000465 749
1000466 750
1000467 750
1000468 750
1000469 750
1000470 750
1000471 750
1000472 751
1000473 751
1000474 751
1000475 751
1000476 751
1000477 751
1000478 751
1000479 751
1000480 751
1000481 751
1000482 751
1000483 751
1000484 751
1000485 751
1000486 751
1000487 750
1000488 750
1000489 750
1000490 754
1000491 754
1000492 754
1000493 754
1000494 754
1000495 754
1000496 754
1000497 754
1000498 754
1000499 753

1000500
1000500 753
1000501 753
1000502 753
1000503 753
1000504 753
1000505 753
1000506 753
1000507 753
1000508 753
1000509 753
1000510 753
1000511 753
1000512 753
1000513 753
1000514 753
1000515 753
1000516 753
1000517 753
1000518 753
1000519 753
1000520 753
1000521 753
1000522 753
1000523 753
1000524 753
1000525 753
1000526 753
1000527 753
1000528 753
1000529 753
1000530 753
1000531 753
1000532 753
1000533 753
1000534 753
1000535 757
1000536 757
1000537 757
1000538 755
1000539 755
1000540 755
1000541 755
1000542 755
1000543 755
1000544 755
1000545 755
1000546 755
1000547 755
1000548 755
1000549 755
1000550 755
1000551 755
1000552 755
1000553 755
1000554 755
1000555 755
1000556 756
1000557 756
1000558 756
1000559 756
1000560 756
1000561 756
1000562 756
1000563 756
1000564 756
1000565 756
1000566 756
1000567 756
1000568 756
1000569 756
1000570 756
1000571 755
1000574 443
1000575 443
1000576 444
1000577 444
1000579 019, 021, 047, 235
1000580 019, 021, 047, 235
1000581 036
1000587 668
1000588 668

1000600
1000613 150
1000614 152
1000615 198
1000616 151
1000618 151
1000619 151
1000621 153, 199
1000623 153, 199
1000624 153, 199
1000626 153, 199
1000628 153, 199
1000629 153, 199
1000631 266
1000634 167
1000635 167
1000636 167
1000637 167
1000638 156
1000639 156
1000640 156
1000650 171
1000651 171
1000652 171
1000653 726
1000654 727
1000655 720
1000656 357
1000657 357
1000658 357
1000665 546
1000666 546
1000668 221
1000669 221
1000670 221
1000675 177
1000676 177
1000677 354
1000678 354
1000679 355
1000680 355
1000681 617
1000682 549
1000683 549
1000684 873
1000685 259
1000686 259
1000687 259
1000688 259
1000689 259
1000690 259
1000691 259
1000692 259
1000693 259
1000694 259
1000695 259
1000696 259

1000700
1000700 865
1000701 865
1000702 304
1000703 304
1000704 304
1000707 344
1000708 344
1000709 363
1000710 363
1000711 397
1000712 397
1000713 399
1000714 454
1000715 454
1000716 454
1000717 454
1000718 455
1000719 455
1000720 455
1000721 455
1000722 010
1000723 010
1000724 010
1000725 098, 254
1000726 098, 254
1000727 098, 254
1000729 204
1000730 204
1000731 204
1000732 204
1000733 227
1000734 227
1000735 599
1000736 580
1000743 139
1000745 139
1000746 139
1000748 139
1000760 556
1000761 556
1000762 556
1000763 022
1000764 022, 044
1000769 359
1000773 044
1000777 215
1000778 215
1000780 215
1000781 215
1000782 048
1000783 256
1000784 256
1000785 256
1000786 256
1000791 515
1000792 515
1000793 515
1000794 515
1000795 513
1000796 513
1000797 634
1000799 565

1000800
1000801 565
1000807 265
1000808 265
1000809 074
1000810 074, 265
1000811 074, 265
1000812 074, 265
1000813 074
1000814 074
1000816 216
1000818 216
1000820 614
1000821 532
1000822 550
1000823 672
1000824 151
1000825 153, 199
1000826 835
1000827 130
1000828 130
1000833 705
1000834 620
1000835 677
1000855 092, 248
1000856 092, 248
1000857 092, 248
1000864 092, 248
1000865 092, 248
1000866 092, 248
1000868 862
1000869 862
1000870 862
1000871 862
1000872 862
1000873 862
1000874 863
1000875 863
1000876 863
1000877 863
1000878 863
1000879 863
1000880 670
1000881 670
1000882 670
1000886 299
1000887 299
1000888 299
1000889 299
1000890 299
1000891 299

1000892 ... 299
1000893 ... 299
1000894 ... 299
1000895 ... 299
1000896 ... 299
1000897 ... 299

1000900
1000906 ... 452
1000907 ... 452
1000908 ... 452
1000909 ... 860
1000910 ... 155
1000911 ... 155
1000914 ... 474
1000915 ... 474
1000916 ... 474
1000917 ... 474
1000918 ... 130
1000926 ... 114
1000927 ... 114
1000928 ... 114
1000929 ... 114
1000930 ... 114
1000931 ... 114
1000932 ... 114
1000933 ... 114
1000934 ... 114
1000935 ... 114
1000936 ... 114
1000937 ... 114
1000939 ... 873
1000940 ... 873
1000941 ... 873
1000942 ... 873
1000957 ... 047
1000974 ... 398
1000975 ... 398
1000976 ... 398
1000977 ... 398
1000978 ... 398
1000979 ... 398
1000980 ... 356
1000981 ... 356
1000982 ... 356
1000983 ... 356
1000984 ... 356
1000985 ... 356
1000986 ... 356
1000987 ... 356
1000988 ... 356
1000989 ... 356
1000990 ... 356
1000991 ... 356
1000992 ... 356
1000993 ... 356
1000994 ... 356
1000995 ... 356
1000996 ... 356
1000997 ... 356
1000998 ... 356
1000999 ... 356

1001000
1001000 ... 356
1001001 ... 356
1001002 ... 356
1001003 ... 356
1001009 ... 227
1001010 ... 227
1001015 ... 463, 711, 745
1001016 ... 463, 711, 745
1001017 ... 463, 711, 745
1001018 ... 463, 711, 745
1001019 ... 329
1001020 ... 329
1001028 ... 873
1001029 ... 873
1001030 ... 871
1001031 ... 877
1001032 ... 877
1001033 ... 877
1001035 ... 880
1001038 ... 880

1001100
1001114 ... 853
1001115 ... 853
1001132 ... 517
1001133 ... 517
1001136 ... 517
1001153 ... 838
1001155 ... 448
1001156 ... 448
1001157 ... 460, 706
1001161 ... 460, 706
1001165 ... 461, 707
1001166 ... 461, 707
1001167 ... 461, 707
1001168 ... 461, 707
1001169 ... 461, 707
1001170 ... 461, 707
1001171 ... 461, 707
1001172 ... 461, 707

1001200
1001217 ... 026
1001220 ... 048
1001221 ... 049
1001242 ... 872
1001243 ... 872
1001244 ... 872
1001245 ... 872
1001249 ... 857
1001250 ... 523
1001251 ... 523
1001252 ... 715
1001253 ... 715
1001254 ... 715
1001255 ... 715
1001256 ... 715
1001262 ... 715
1001263 ... 715
1001264 ... 464
1001265 ... 059
1001266 ... 058
1001267 ... 853
1001269 ... 348
1001270 ... 348
1001271 ... 174
1001272 ... 148
1001273 ... 148
1001274 ... 148
1001275 ... 148
1001276 ... 148
1001283 ... 328
1001284 ... 328
1001285 ... 328
1001286 ... 328
1001287 ... 328
1001288 ... 328
1001289 ... 349
1001290 ... 349
1001292 ... 349
1001293 ... 329
1001294 ... 329
1001295 ... 116
1001296 ... 116
1001297 ... 116
1001299 ... 220

1001300
1001300 ... 220
1001301 ... 220
1001303 ... 220
1001304 ... 220
1001305 ... 220
1001306 ... 113
1001307 ... 113
1001308 ... 113
1001309 ... 113
1001310 ... 113
1001312 ... 113
1001314 ... 687
1001315 ... 687
1001316 ... 687
1001317 ... 687
1001343 ... 104
1001344 ... 104
1001345 ... 104
1001346 ... 104
1001347 ... 104
1001348 ... 104
1001350 ... 058
1001351 ... 058
1001352 ... 378
1001354 ... 378
1001355 ... 378
1001357 ... 880
1001359 ... 714
1001367 ... 361
1001368 ... 361
1001369 ... 361
1001375 ... 365
1001376 ... 365
1001377 ... 365
1001378 ... 367
1001379 ... 367
1001380 ... 341, 367
1001381 ... 367
1001382 ... 367
1001383 ... 367
1001384 ... 367
1001385 ... 367
1001386 ... 367
1001387 ... 367
1001388 ... 367
1001389 ... 367
1001390 ... 341, 367
1001392 ... 367
1001393 ... 341, 367
1001394 ... 367
1001395 ... 367

1001400
1001400 ... 112
1001401 ... 112
1001402 ... 112
1001403 ... 112
1001404 ... 112
1001405 ... 112
1001406 ... 112
1001407 ... 112
1001408 ... 112
1001409 ... 112
1001410 ... 112
1001411 ... 112
1001419 ... 352
1001420 ... 352
1001421 ... 352
1001422 ... 352
1001423 ... 268
1001424 ... 268
1001425 ... 268
1001426 ... 268
1001427 ... 352
1001428 ... 352
1001429 ... 352
1001430 ... 352
1001431 ... 268
1001432 ... 268
1001433 ... 268
1001434 ... 268
1001435 ... 293
1001436 ... 293
1001447 ... 107
1001448 ... 107
1001449 ... 192
1001450 ... 192
1001451 ... 192
1001452 ... 192
1001453 ... 192
1001454 ... 192
1001460 ... 025
1001461 ... 025
1001462 ... 025
1001463 ... 025
1001464 ... 227
1001465 ... 227
1001466 ... 345
1001467 ... 345
1001468 ... 189
1001469 ... 189
1001470 ... 345
1001471 ... 345
1001472 ... 189
1001473 ... 189
1001474 ... 345
1001475 ... 345
1001476 ... 361
1001477 ... 361
1001478 ... 361
1001479 ... 361
1001480 ... 361
1001481 ... 361
1001482 ... 361
1001483 ... 361
1001484 ... 361
1001485 ... 392
1001486 ... 392
1001487 ... 392
1001488 ... 553
1001489 ... 553
1001490 ... 553
1001491 ... 553
1001492 ... 553
1001493 ... 553
1001494 ... 553
1001495 ... 286
1001496 ... 286

1001500
1001502 ... 012
1001503 ... 210
1001505 ... 257
1001506 ... 257
1001508 ... 257
1001509 ... 257
1001510 ... 369
1001511 ... 369
1001512 ... 369
1001513 ... 370
1001514 ... 370
1001515 ... 370
1001516 ... 370
1001517 ... 370

1001518 ... 370
1001519 ... 370
1001520 ... 370
1001521 ... 371
1001522 ... 371
1001523 ... 371
1001524 ... 371
1001525 ... 371
1001526 ... 371
1001527 ... 371
1001528 ... 371
1001529 ... 371
1001530 ... 371
1001531 ... 373
1001532 ... 373
1001533 ... 373
1001534 ... 373
1001536 ... 373
1001537 ... 373
1001538 ... 373
1001539 ... 373
1001542 ... 040
1001560 ... 870
1001561 ... 870
1001562 ... 870
1001563 ... 870
1001564 ... 870
1001565 ... 870
1001566 ... 870
1001568 ... 873
1001569 ... 873
1001570 ... 873
1001571 ... 874
1001572 ... 874
1001573 ... 874
1001574 ... 869
1001575 ... 869

1001600
1001633 ... 604
1001634 ... 604
1001635 ... 604
1001636 ... 604
1001637 ... 605
1001638 ... 605
1001642 ... 606
1001643 ... 606
1001644 ... 606
1001645 ... 606
1001647 ... 107
1001648 ... 107
1001676 ... 010
1001677 ... 010
1001678 ... 010
1001691 ... 130
1001692 ... 130

1001700
1001701 ... 062
1001756 ... 879
1001778 ... 534
1001796 ... 761
1001797 ... 761
1001798 ... 761
1001799 ... 761

1001800
1001800 ... 761
1001801 ... 761
1001802 ... 761
1001803 ... 761
1001804 ... 761
1001805 ... 761
1001806 ... 760
1001807 ... 760
1001808 ... 760
1001809 ... 760
1001810 ... 761
1001813 ... 760
1001814 ... 759
1001815 ... 760
1001816 ... 759
1001817 ... 759
1001818 ... 040
1001819 ... 040
1001820 ... 040
1001821 ... 040
1001822 ... 200
1001823 ... 573
1001824 ... 573
1001825 ... 477
1001826 ... 477
1001827 ... 477
1001828 ... 476
1001829 ... 476
1001830 ... 476
1001831 ... 476
1001832 ... 476
1001833 ... 476
1001834 ... 476
1001835 ... 476
1001836 ... 476
1001841 ... 477
1001847 ... 477
1001848 ... 477
1001849 ... 477
1001850 ... 477
1001851 ... 477
1001855 ... 683
1001856 ... 683
1001857 ... 228
1001858 ... 228
1001859 ... 823, 848
1001860 ... 393
1001861 ... 392
1001862 ... 396
1001863 ... 396
1001864 ... 396
1001865 ... 346
1001866 ... 346
1001867 ... 346
1001868 ... 387
1001869 ... 387
1001870 ... 387
1001871 ... 351
1001872 ... 351
1001873 ... 351
1001874 ... 388
1001875 ... 388
1001876 ... 388
1001877 ... 094, 250, 321
1001878 ... 095, 251
1001879 ... 095, 251
1001880 ... 095, 291
1001881 ... 094, 250, 321
1001882 ... 094, 250, 321
1001883 ... 095, 251, 321
1001884 ... 095, 251, 321
1001885 ... 095, 251, 321
1001886 ... 095, 251, 321
1001887 ... 095, 251, 321
1001888 ... 095, 251, 321
1001889 ... 096, 252
1001890 ... 097, 253
1001891 ... 097, 253
1001892 ... 097, 253
1001893 ... 096, 252
1001894 ... 096, 252
1001895 ... 096, 252
1001896 ... 096, 252
1001897 ... 096, 252
1001898 ... 096, 252
1001899 ... 096, 252

1001900
1001900 ... 096, 252
1001901 ... 518
1001902 ... 519
1001903 ... 519
1001904 ... 519
1001905 ... 520
1001906 ... 520
1001907 ... 520
1001908 ... 521
1001909 ... 681
1001910 ... 681
1001911 ... 681
1001912 ... 681
1001913 ... 681
1001914 ... 681
1001916 ... 876
1001917 ... 876
1001918 ... 870
1001919 ... 870
1001920 ... 872
1001921 ... 872
1001922 ... 872
1001923 ... 872
1001924 ... 474
1001925 ... 474
1001926 ... 474
1001927 ... 474
1001930 ... 462, 705
1001931 ... 462, 705
1001932 ... 462, 705
1001933 ... 462, 705
1001934 ... 705
1001937 ... 589
1001938 ... 589
1001939 ... 241
1001940 ... 053
1001941 ... 053
1001942 ... 053
1001943 ... 053
1001944 ... 053
1001945 ... 053
1001950 ... 067
1001951 ... 067
1001952 ... 067
1001962 ... 597
1001963 ... 597
1001964 ... 588
1001965 ... 588
1001968 ... 400
1001969 ... 641
1001970 ... 641
1001971 ... 811
1001972 ... 800
1001973 ... 514
1001974 ... 514
1001975 ... 514
1001976 ... 514
1001978 ... 491
1001980 ... 482
1001981 ... 482
1001982 ... 482
1001989 ... 491
1001990 ... 491
1001991 ... 491
1001992 ... 491
1001993 ... 491
1001994 ... 482
1001995 ... 482
1001996 ... 482
1001997 ... 552
1001998 ... 552
1001999 ... 548

1002000
1002000 ... 548
1002001 ... 548
1002002 ... 614
1002003 ... 271
1002004 ... 269
1002005 ... 270
1002006 ... 270
1002008 ... 271
1002010 ... 269
1002011 ... 269
1002012 ... 269
1002013 ... 269
1002015 ... 269
1002016 ... 629
1002017 ... 629
1002018 ... 654
1002020 ... 311
1002021 ... 311
1002022 ... 311
1002023 ... 304
1002024 ... 304
1002025 ... 304
1002026 ... 800
1002027 ... 800
1002028 ... 800
1002029 ... 303
1002030 ... 303
1002032 ... 663
1002033 ... 663
1002034 ... 663
1002035 ... 661
1002036 ... 661
1002037 ... 661
1002041 ... 654
1002045 ... 080
1002046 ... 080
1002047 ... 049
1002048 ... 362
1002049 ... 362
1002050 ... 362
1002051 ... 260
1002052 ... 260
1002053 ... 127
1002054 ... 127
1002055 ... 127
1002056 ... 127
1002057 ... 127
1002058 ... 127
1002059 ... 127
1002066 ... 223
1002067 ... 223
1002068 ... 012
1002069 ... 643
1002070 ... 643
1002071 ... 643
1002072 ... 282
1002073 ... 282
1002074 ... 282
1002075 ... 312
1002076 ... 312
1002077 ... 312
1002082 ... 823, 853
1002097 ... 822
1002098 ... 466, 710
1002099 ... 466, 710

1002100
1002100 ... 466, 710
1002101 ... 466, 710
1002102 ... 466, 710
1002103 ... 466, 710
1002104 ... 479
1002105 ... 479
1002106 ... 479
1002107 ... 479
1002108 ... 479
1002109 ... 479
1002110 ... 390
1002111 ... 390
1002113 ... 390
1002116 ... 208
1002117 ... 208
1002118 ... 208
1002119 ... 208
1002120 ... 449
1002122 ... 203
1002123 ... 878
1002124 ... 878
1002125 ... 878
1002126 ... 878
1002127 ... 878
1002128 ... 875
1002131 ... 155
1002132 ... 310, 825
1002133 ... 310, 825
1002134 ... 310, 825
1002135 ... 868
1002136 ... 056
1002137 ... 057
1002138 ... 057
1002139 ... 057
1002140 ... 205
1002141 ... 783
1002142 ... 783
1002143 ... 787
1002144 ... 787
1002145 ... 029
1002146 ... 029
1002147 ... 146
1002148 ... 146
1002149 ... 146
1002150 ... 029
1002151 ... 404
1002152 ... 404
1002153 ... 404
1002154 ... 675
1002155 ... 644
1002157 ... 679
1002158 ... 576
1002159 ... 038
1002160 ... 038
1002161 ... 038
1002162 ... 038
1002163 ... 040
1002164 ... 040
1002165 ... 040
1002167 ... 036
1002168 ... 037
1002169 ... 072
1002170 ... 072
1002171 ... 073
1002172 ... 073
1002173 ... 205
1002174 ... 177
1002175 ... 286
1002185 ... 719
1002186 ... 719
1002187 ... 725
1002188 ... 722
1002189 ... 717
1002190 ... 212
1002191 ... 212
1002192 ... 212
1002193 ... 123
1002194 ... 123, 687
1002195 ... 190
1002196 ... 123
1002197 ... 123
1002198 ... 580
1002199 ... 580

1002200
1002200 ... 581
1002201 ... 590
1002202 ... 590
1002203 ... 590
1002204 ... 455
1002205 ... 455
1002206 ... 455
1002207 ... 455
1002208 ... 455
1002209 ... 455
1002210 ... 455
1002211 ... 455
1002213 ... 185
1002215 ... 267, 284
1002216 ... 267
1002217 ... 044
1002218 ... 849
1002220 ... 849
1002221 ... 849
1002228 ... 213
1002229 ... 213
1002232 ... 518
1002236 ... 761
1002237 ... 761
1002238 ... 154
1002239 ... 169
1002240 ... 169
1002264 ... 040
1002265 ... 040

1002400
1002402 ... 624
1002403 ... 625
1002404 ... 027
1002405 ... 027
1002409 ... 839
1002411 ... 820
1002420 ... 518
1002422 ... 519
1002423 ... 855
1002424 ... 855
1002425 ... 855
1002430 ... 208
1002431 ... 208
1002432 ... 208
1002494 ... 539

1002500
1002503 ... 648
1002504 ... 649
1002505 ... 649
1002558 ... 039
1002562 ... 039
1002563 ... 039
1002564 ... 039
1002582 ... 011
1002583 ... 011
1002584 ... 285
1002585 ... 285
1002591 ... 474
1002592 ... 474
1002593 ... 474
1002594 ... 474
1002596 ... 474
1002597 ... 641
1002598 ... 500
1002599 ... 500

1002600
1002600 ... 500
1002601 ... 500
1002602 ... 428
1002603 ... 428
1002604 ... 428
1002605 ... 647
1002606 ... 647
1002607 ... 207
1002608 ... 207
1002610 ... 386
1002611 ... 386
1002612 ... 386
1002631 ... 339
1002632 ... 339
1002633 ... 339
1002634 ... 339
1002637 ... 341
1002638 ... 341
1002639 ... 341
1002640 ... 341
1002641 ... 341
1002642 ... 341
1002643 ... 341
1002644 ... 341
1002645 ... 341
1002646 ... 341
1002647 ... 341
1002648 ... 341
1002649 ... 341
1002650 ... 341
1002651 ... 341
1002652 ... 341
1002653 ... 341
1002654 ... 341
1002655 ... 341
1002656 ... 341
1002657 ... 341
1002658 ... 341
1002659 ... 341
1002660 ... 341
1002661 ... 337
1002662 ... 337
1002663 ... 334
1002664 ... 334
1002665 ... 334
1002666 ... 334
1002667 ... 335
1002668 ... 335
1002669 ... 335
1002670 ... 335
1002671 ... 335
1002672 ... 335
1002673 ... 335
1002674 ... 335
1002675 ... 335
1002676 ... 335
1002677 ... 335
1002678 ... 335
1002686 ... 363
1002688 ... 425
1002689 ... 425
1002690 ... 425
1002691 ... 847
1002692 ... 847
1002693 ... 847
1002694 ... 424
1002695 ... 424
1002696 ... 424
1002697 ... 429
1002698 ... 429
1002699 ... 429

1002700
1002700 ... 429
1002701 ... 429
1002702 ... 429
1002703 ... 429
1002704 ... 429
1002705 ... 429
1002785 ... 852
1002791 ... 852
1002792 ... 852


1002800
1002803 ... 852
1002809 ... 334
1002810 ... 334
1002811 ... 334
1002812 ... 334
1002813 ... 334
1002814 ... 334
1002815 ... 334
1002816 ... 334
1002817 ... 334
1002818 ... 334
1002819 ... 334
1002820 ... 334
1002827 ... 877
1002828 ... 877
1002838 ... 120
1002839 ... 120
1002842 ... 157
1002843 ... 157
1002844 ... 157
1002845 ... 341
1002847 ... 031
1002848 ... 031
1002849 ... 121
1002850 ... 121
1002854 ... 395
1002855 ... 194
1002856 ... 194
1002857 ... 451
1002858 ... 067, 322, 824
1002859 ... 197
1002860 ... 225
1002867 ... 688
1002868 ... 632
1002869 ... 632
1002870 ... 578
1002871 ... 578
1002873 ... 389
1002874 ... 389
1002875 ... 389
1002876 ... 344
1002877 ... 344
1002878 ... 344
1002879 ... 508
1002880 ... 508
1002881 ... 509
1002882 ... 099, 255
1002884 ... 688
1002885 ... 508
1002886 ... 508
1002887 ... 509
1002888 ... 508
1002889 ... 508
1002890 ... 101
1002891 ... 101
1002892 ... 848
1002893 ... 733

1002895 ... 733
1002897 ... 733
1002898 ... 733
1002899 ... 733

1002900
1002900 ... 660
1002902 ... 660
1002903 ... 689
1002904 ... 689
1002905 ... 670
1002906 ... 577
1002907 ... 577
1002909 ... 103
1002910 ... 103
1002911 ... 103
1002912 ... 103
1002913 ... 103
1002914 ... 103
1002915 ... 140
1002917 ... 140
1002918 ... 140
1002919 ... 140
1002920 ... 188
1002921 ... 188
1002922 ... 445
1002925 ... 144
1002926 ... 144
1002927 ... 144
1002928 ... 157
1002929 ... 157
1002930 ... 157
1002931 ... 177
1002932 ... 177
1002933 ... 177
1002934 ... 264
1002935 ... 264
1002936 ... 264
1002937 ... 069
1002938 ... 069
1002939 ... 069
1002940 ... 313
1002941 ... 313
1002942 ... 195
1002943 ... 195
1002944 ... 236
1002945 ... 236
1002946 ... 083
1002947 ... 083
1002948 ... 056
1002949 ... 057
1002950 ... 057
1002951 ... 057
1002952 ... 639
1002953 ... 639
1002954 ... 639
1002955 ... 639
1002956 ... 569
1002957 ... 569
1002958 ... 569
1002959 ... 569
1002960 ... 223
1002961 ... 223
1002962 ... 164
1002964 ... 164
1002965 ... 264
1002967 ... 241
1002968 ... 241
1002969 ... 297
1002970 ... 297
1002971 ... 297
1002973 ... 297
1002974 ... 297
1002975 ... 297
1002976 ... 297
1002977 ... 297
1002978 ... 297
1002979 ... 440
1002980 ... 440
1002981 ... 440
1002982 ... 445
1002983 ... 445
1002984 ... 445
1002985 ... 225
1002986 ... 225
1002987 ... 225
1002989 ... 638
1002990 ... 639
1002991 ... 574
1002992 ... 574
1002993 ... 145
1002994 ... 822
1002995 ... 822
1002996 ... 801
1002997 ... 801
1002998 ... 801
1002999 ... 801

1003000
1003001 ... 579
1003002 ... 079
1003003 ... 079
1003004 ... 079
1003005 ... 079
1003006 ... 079
1003007 ... 079
1003008 ... 510
1003009 ... 510
1003010 ... 510
1003011 ... 511
1003012 ... 511
1003013 ... 511
1003014 ... 325
1003015 ... 325
1003016 ... 325
1003017 ... 324
1003018 ... 324
1003019 ... 324
1003024 ... 336
1003025 ... 336
1003026 ... 336
1003027 ... 336
1003028 ... 022
1003029 ... 022
1003030 ... 018
1003031 ... 018
1003032 ... 020
1003033 ... 020
1003034 ... 193
1003035 ... 193
1003036 ... 457
1003037 ... 457
1003038 ... 457
1003039 ... 457
1003040 ... 257
1003041 ... 257
1003042 ... 257
1003043 ... 257
1003044 ... 105
1003045 ... 105
1003046 ... 105
1003047 ... 105
1003048 ... 107
1003049 ... 107
1003050 ... 107
1003051 ... 107
1003052 ... 257
1003053 ... 257
1003054 ... 257
1003055 ... 257
1003057 ... 489
1003058 ... 489
1003059 ... 489
1003060 ... 489
1003061 ... 489
1003062 ... 489
1003063 ... 489
1003064 ... 489
1003067 ... 490
1003068 ... 490
1003069 ... 490
1003070 ... 490
1003071 ... 524
1003072 ... 524
1003073 ... 525
1003074 ... 524
1003075 ... 525
1003076 ... 527
1003077 ... 527
1003078 ... 527
1003079 ... 527
1003080 ... 527
1003081 ... 527
1003083 ... 525
1003084 ... 525
1003085 ... 879
1003087 ... 872
1003088 ... 872
1003090 ... 877
1003091 ... 880
1003092 ... 880
1003093 ... 877
1003094 ... 872
1003095 ... 872
1003096 ... 880
1003097 ... 878
1003098 ... 879
1003099 ... 880

1003100
1003100 ... 879
1003101 ... 870
1003102 ... 868
1003104 ... 851
1003105 ... 851
1003106 ... 849
1003107 ... 131

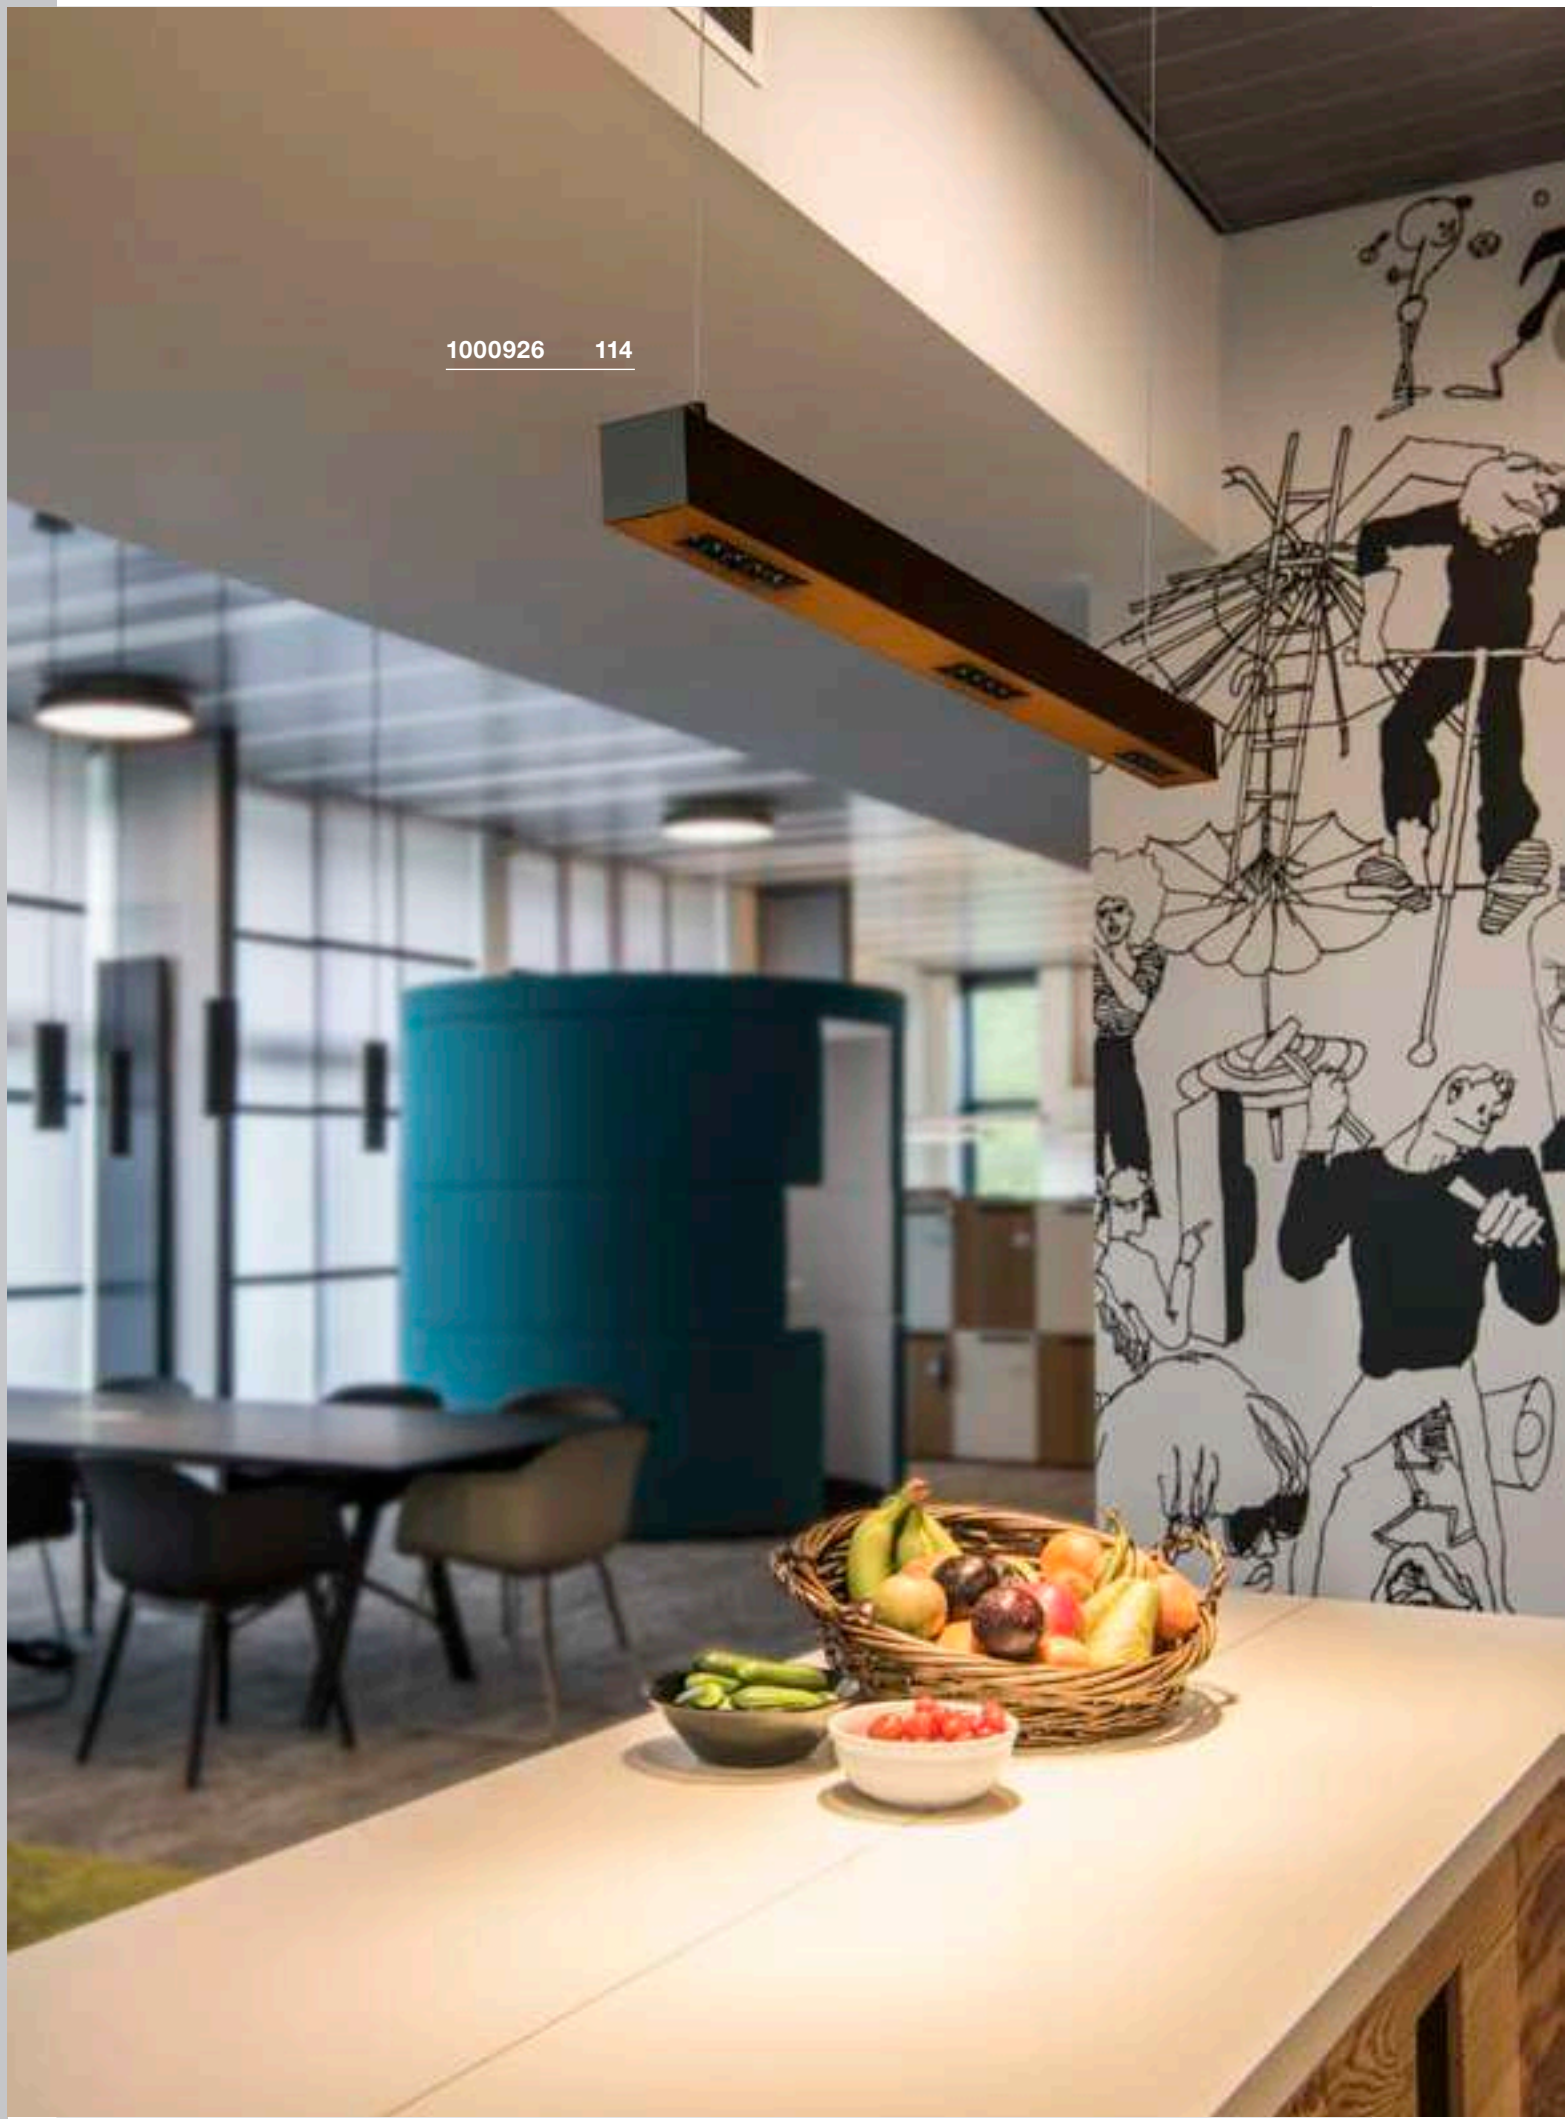
1000926 114

1 FAZNA

1-FAZNE NADGRADNE TIRNICE 404
1 FAZNE NADGRADNE TIRNICE Oprema..... 405
1 FAZNA VGRADNA TIRNICA..... 402
1 FAZNA VGRADNA TIRNICA oprema..... 402

2-FAZNE

D-TRACK®
D-TRACK® 2-FAZNA TOKOVNA TIRNICA 380
D-TRACK® 2-FAZNA TOKOVNA TIRNICA Oprema 381

3-FAZNA

3 FAZNA VGRADNA TIRNICA..... 373
3 FAZNA VGRADNA TIRNICA Oprema 373

EUTRAC®
EUTRAC® 3 FAZNA NADGRADNA TIRNICA... 369
EUTRAC® 3-FAZNA NADGRADNA TIRNICA Oprema 370, 371

S-TRACK
S-TRACK 3 FAZNA NADGRADNA TIRNICA ... 365
S-TRACK 3 FAZNA NADGRADNA TIRNICA Oprema 367
S-TRACK 3 FAZNA NADGRADNA TIRNICA DALI 339
S-TRACK 3 FAZNA NADGRADNA TIRNICA DALI Oprema 341

A

ABRIDOR 60/100 Pole..... 574
ABRIDOR SENSOR WL..... 639
ABRIDOR WL 638
ACCANTO CL, E27 236
ACCANTO PD, E27 083
ACCANTO SPOT SQUARE WL, E27..... 194
ACCANTO WL, E27 195
ADEGAN FL, E27..... 540
ADEGAN MANILA FL, E27 539
ADEGAN MANILA PD, E27..... 533
ADI EL 700
ADJUST 135 EL, square/round, QPAR51 721
ADJUST 190 EL, square/round, QR111..... 721
ADJUST 265 EL, round, HIT-CE 721
AINOS CW..... 680

AIXLIGHT®
AIXLIGHT® 150 PD, R2 Office, TRIAC 117
AIXLIGHT® PD, R2, double, QPAR111 118
AIXLIGHT® PD, R2, quad, QPAR111..... 118
AIXLIGHT® PRO 50 LED Modul 500
AIXLIGHT® PRO 50 QPAR51 Modul..... 500
AIXLIGHT® PRO EL, COB LED Modul.... 502, 503
AIXLIGHT® PRO EL, QPAR111 Modul..... 501
AIXLIGHT® PRO Oprema..... 500, 501

AKALO D83 EL, TRIAC 464
ALAMEA EL 515
ALMINO PD, double, UGR<19 123
ALMINO PD, quad, UGR<19 ..... 123, 687
ALMINO WL, UGR<19 190
ALPA CONE 100 Pole, E27 548
ALPA MUSHROOM 45/75 Pole, E27 549
ALTRA DICE CL, QPAR51 267
ALTRA DICE CW, double, QPAR51..... 267, 284
ALTRA DICE TRACK 1 faza, QPAR51 395
ALTRA DICE TRACK 3 faze, QPAR51 343
ALTRA DICE WL, QPAR51 185
ANDREAS WL, QT-DE12..... 144
ANELA CL 265
ANELA Display..... 227
ANELA PD, TRIAC 074
ANGOLUX SENSOR WL 641
ANGOLUX SOLAR WL 641
ANGOLUX WL 641
ANILA EASYTEC® II, QPAR51..... 412
ANINDA 60 EL 517
ANINDA 120 EL 517
APONI 90/120 Pole, TRIAC..... 549
APONI WL, TRIAC 617
ARLINA 60 WL..... 169
ARLINA 60 WL, T16..... 169
ARLINA 130 WL..... 169
ARLINA 130 WL, T16..... 169
AROSA PD, 1,25m, TRIAC..... 053
AROSA PD, 2m, TRIAC..... 053
ARROCK ARC Pole, QPAR51..... 562
ARROCK GRANITE 40/70 Pole, square, E27 .. 561
ARROCK SLOT Pole, QPAR51 570
ARROCK STONE 50/70 Pole..... 570
ASMARA LV, QR-C51 420
ASSO 70 WL 166
ASSO 300 WL 167
ASSO WL 167
ASTINA CL 264
ASTINA PD, QPAR51 069
ASTINA STEEL WL..... 655
ASTINA STEEL WL, QPAR51..... 655
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 177
ASTINA WL, QPAR51..... 654
ASTO CW, single, QPAR51..... 301
ASTO CW, double, QPAR51 301
ASTO CW, triple, QPAR51 301
ASTO CW, quad, QPAR51..... 301
ASTO TUBE CW, single, QPAR51..... 295
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 295
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 295
AVENTO 30 PD..... 055
AVENTO 110 PD..... 055
AVO CW, single, QPAR51..... 299
AVO CW, double, QPAR51 299
AVO CW, triple, QPAR51 299
AVO CW, quad, QPAR51..... 299
AVO TRACK 1 faza, QPAR51 387
AVO TRACK 3 faze, QPAR51 343

B

BASKET WL, E27 145
BATO 35 CW, E27..... 139
BATO 35 CW, TRIAC..... 139
BATO 35 PD, E27 058
BATO 35 PD, TRIAC..... 058
BATO 45 CW 238
BATO 45 CW, E27..... 238
BATO 45 PD, E27 059
BATO 45 PD, TRIAC..... 058

BATTEN LED
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz..... 815
BATTEN LED 220-240V ~50/60Hz Oprema... 815

BEDSIDE EL, levo 446
MEDO 90 EL, desno 446
BELA 40 PD 061
BELA 60 PD 061
BENA 120 CW..... 327
BENA 150 CW..... 327
BENDO 80/220 Pole, TRIAC 572
BENDO WL, TRIAC..... 636
BIBA PD, E14 077
BIG NAILS 50/80 Pole..... 552
BIG NAILS 50/80 Pole, E27..... 552
BIG NAILS PLUS 50/80 Pole, E27 551
BIG NAILS WL, E27 619
BIG NAUTILUS SP, round, QPAR51..... 588
BIG PLOT Cover, 2 reži 715
BIG PLOT pokrov, 4 reže..... 715
BIG PLOT Modul..... 714, 715
BIG QUAD UP/DOWN WL..... 659
BIG QUAD WL 183, 646
BIG THEO CL 678
BIG THEO CL, QPAR111 678
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN WL 666
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL..... 666
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 665
BIG THEO WL..... 651
BIG THEO WL, QPAR111..... 650
BILAS CW, single, TRIAC 288
BILAS TRACK 1 faza, TRIAC..... 398
BILAS TRACK 3 faze, TRIAC..... 349
BIMA 1 faza, single, QPAR51 391
BIMA 1 faza, double, QPAR51..... 391
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 411
BIMA 2 EASYTEC® II, double, QPAR51..... 411
BIMA 3 faze, single, QPAR51 351
BIMA 3 faze, double, QPAR51..... 351
BISHADE FL, E27 024
BISHADE PD, E27..... 082
BISHADE TL, E27 024

SLV BLUETOOTH® CONTROL
Vgradnja v steno, zatemnilnik, TRIAC..... 835
BOOKAT Pole, TRIAC..... 564
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 662
BOX-L WL 661
BOX-L WL, E27 661
BRENDA PD, TRIAC..... 080
BRENDA TL, brezžično polnjenje..... 015
BRENDA WL..... 142
BRICK DOWNUNDER EL..... 698
BRICK DOWNUNDER EL, E14..... 698
BRICK EL, nesimetrično..... 701
BRICK EL, simetrično..... 701
BRICK MESH EL..... 701
BULAN CW, E14..... 682
BULAN GRID CW, E27..... 682

C

C-POL Pole, E27..... 555
C-POL WL, E27 618
CARISO WL..... 172
CHROMBO WL..... 162

SLV COLOR CONTROL
Bluetooth® Adapter 830
Daljinski upravljalnik..... 829
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V... 830
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW 24V Nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom 829
Ojačevalec signala 830
Oprema 830
Podrejena krmilna enota..... 829
Stenska krmilna plošča, vgradna/nadgradna.. 829

COMET LED LV 425
COMET LV, QR-C51 425
COMMO PD, TCR-TSE..... 077
CONE FL, E27 543
CONTONE® EL, round/square, toga, TRIAC..... 457
CONTONE® EL, round/square, nastavljiva, TRIAC..... 457

SLV CONTROL BY TRUST
Daljinski upravljalnik 16-kanalni..... 838
IP56 Priključno ohišje, 3-kanalno 840
Radijsko vgradno stikalo..... 840
Radijski sprejemni modul, 3-kanalni..... 840
Radijski multi zatemnilnik, vgradnja 840
Radijsko stikalo za vtičnico BE/FR..... 839
Radijsko stikalo za vtičnico BE/FR Zunanje 839
Radijsko stikalo za vtičnico Notranje..... 839
Radijsko stikalo za vtičnico IT 839
Radijsko stikalo za vtičnico Zunanje..... 839
Radijsko stikalo za vtičnico ZK..... 839
Spletna krmilna postaja ICS 2000..... 838
Stensko stikalo, enojno 838

COSMIC LV, QR-C51 421
COUPA FLEX WL..... 196
COUPA WL, QT14 197
CRYSTAL EL, TRIAC 449
CUBIX FL, QPAR51..... 542
CV SPOT SP, short 593
CV SPOT SP, long..... 593

D

DASAR®
DASAR® 70 EL, square, QPAR51 729
DASAR® 80 EL, square/round, QPAR51 729
DASAR® 100 PREMIUM EL, round 727
DASAR® 100 PREMIUM EL, square..... 726
DASAR® 150 PREMIUM EL, round 727
DASAR® 150 PREMIUM EL, square..... 727
DASAR® 215 EL, round, E27..... 730
DASAR® 215 EL, square/round, QPAR111 730
DASAR® 218 EL, QR111 730
DASAR® 255 EL..... 733
DASAR® 270 EL, nesimetrična 733
DASAR® 270 EL, simetrična 733
DASAR® 370 EL, square/round 723
DASAR® 920 EL..... 725
DASAR® EL, T16..... 734
DASAR® EXACT 116 EL, square/round, QPAR51..... 729
DASAR® FLAT 80 EL..... 722
DASAR® PROJECTOR SP, 12-24V 598
DASAR® PROJECTOR SP, 230V 598

DEKLED EL ... 450

DELF D
DELF D, 24V ... 813
DELF D, 24V Oprema ... 813

DELO WL ... 633
DELWA WL ... 183, 652
DENA 30 WL, E14 ... 145
DEVIN WL, Double ... 212
DINGILO EL, round, nastavljiva, TRIAC ... 457
DIO FLEX PLATE WL ... 208
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 ... 207
DISPLAY ... 229
DISPLAY ADL 50 QPAR51 ... 225
DL 126 EL ... 450

Dodatki
1-10V Zatemnilnik 10W ... 849
4-Kratna vrtna vtičnica ... 862, 863
DALI krmilna enota 24V DC ... 849
DALI Univerzalni zatemnilnik 3-25W ... 849
DALI Univerzalni zatemnilnik 10-300W ... 849
Energie-Pack 230V ... 864
GU10 okov ... 860
GU10 Okov s priključno omarico in hitro sponko ... 860
Kabel ... 859
Kabel iz tkanine 3-polni, 3 x 0,75 mm², 10 m ... 859
Kabel iz tkanine 3-polni, 3 x 0,75 mm², 5 m ... 859
Kavelj za strope ... 858
KOMPENZACIJSKI MODUL ... 852
LED Napajalnik 12V/24V DC | 12W ... 850
LED Napajalnik 12V/24V DC | 12W okrogel ... 850
LED Napajalnik 12V/24V DC | 20W ... 850
LED Napajalnik 24V | 100W ... 850, 851
LED Napajalnik 24V | 50W ... 851
LED Napajalnik 24V DC | 100W ... 850, 851
LED Napajalnik 24V DC | 150W ... 851
LED Napajalnik 24V DC | 20W ... 851
LED Napajalnik 24V DC | 36W ... 850
LED Napajalnik 24V DC | 60W ... 850
LED gonilnik 320mA | 3W ... 856
LED gonilnik 350mA | 10W ... 852
LED gonilnik 350mA | 15W ... 852
LED gonilnik 350mA | 3W ... 856
LED gonilnik 350mA | 6W ... 852
LED gonilnik 350mA | 9W ... 856
LED gonilnik 350mA | vklj. z objemko za kabel ... 856
LED gonilnik 500mA | 15W ... 852
LED gonilnik 500mA | 9W ... 856
LED gonilnik 700mA | 10W vklj. z objemko za kabel ... 853
LED gonilnik 700mA | 11W vklj. z objemko za kabel ... 857
LED gonilnik 700mA | 3W vklj. z objemko za kabel ... 857
LED gonilnik 700mA | 40W vklj. z objemko za kabel ... 853
LED gonilnik 700mA | 40W vklj. z objemko za kabel ... 857
LED gonilnik 700mA | 6W ... 852
LED gonilnik 1000mA ... 853
LED gonilnik 1000mA | 40W vklj. z objemko za kabel ... 857
LED gonilnik 1050mA | 40W vklj. z objemko za kabel ... 853
LED gonilnik DALI 250-700mA | 20W ... 855
LED gonilnik DALI 250-700mA | 40W ... 855
LED gonilnik DALI 350-1050mA | 60W ... 855
LED gonilnik DALI 700-1500mA | 50W ... 855
LED gonilnik VALETO® 1050mA ... 857
Obojestranski lepilni trak ... 861
Podaljšek kabla ... 860, 861
Povezovalna škatla ... 864
Povezovalna škatla 4-kratna ... 864
PWM-pretvornik 12V DC / 24V DC ... 849
Rohrkit Nepro Display ... 861
Senzor gibanja infrardeč ... 865
SLV kabel H05RN-F ... 865
SLV kabel H07RN-F ... 865
SLV VALETO® 12/24V Trak krmilni modul | CCT ... 848
SLV VALETO® 12/24V Trak krmilni modul | RGBW ... 848
SLV VALETO® 15W, LED gonilnik ... 853
Spona za kabel ... 858
Stropna rozeta ... 859
Razdelilnik 3 izhodi ... 860, 861
Razdelilnik 6 izhodov ... 860, 861
T-povezovalna škatla ... 864, 865
Transformator 12V AC | 10VA IP44 ... 846
Transformator 12V AC | 60VA ... 848
Transformator 12V AC | 60VA ... 848
Transformator 12V AC | 60VA IP44 ... 846
Transformator 12V AC | 105VA ... 846
Transformator 12V AC | 150VA ... 848
Transformator 12V AC | 210VA ... 848
Transformator 12V AC | 300VA ... 846
Transformator TENSEO 12V AC | 50VA ... 847
Transformator TENSEO 12V AC | 105VA ... 847
Transformator TENSEO 12V AC | 210VA ... 847
TRIAC LED gonilnik 700mA | 39W vklj. z objemko za kabel ... 853
Vmesnik DALI 0-10V + on/off ... 849
Zapora za jekleno vrv ... 859
Žičnato obešalo ... 859

DOLIX OUT EL, round, QPAR51 ... 461, 707
DOLIX OUT EL, round, QR-C51 ... 460, 706
DOLIX OUT EL, square, QPAR51 ... 461, 707
DOLIX OUT EL, square, QR-C51 ... 460, 706
DORISA 20 square ... 216
DORISA 30 ... 215
DORISA 40 rectangular ... 216
DORISA 50 ... 215
DOWNUNDER OUT Round ... 632
DOWNUNDER OUT Square ... 632
DOWNUNDER OUT S EL ... 699
DOWNUNDER OUT M EL ... 699
DOWNUNDER OUT L EL ... 699
DOWNUNDER PUR 80 EL ... 441
DOWNUNDER PUR 120 EL ... 441
DOWNUNDER PUR 150 EL ... 441

E

EASYTEC® II
EASYTEC® II TIRNICA ... 415
EASYTEC® II TIRNICA Oprema ... 415

ENOLA
ENOLA B CL, QPAR51 ... 265
ENOLA B CW, single, QPAR51 ... 289, 290
ENOLA B CW, double, QPAR51 ... 289, 290
ENOLA B PD, QPAR51 ... 070, 399
ENOLA B TRACK 1 faza, QPAR51 ... 390
ENOLA B WL, QPAR51 ... 177, 204
ENOLA C CL ... 266, 675
ENOLA C CL ... 675
ENOLA C CL, TRIAC ... 675
ENOLA C Pole ... 577
ENOLA C TRACK 1 faza ... 397
ENOLA C TRACK 3 faze ... 346
ENOLA C UP/DOWN WL ... 656
ENOLA C WL ... 628
ENOLA PD, E27 ... 071

ESKINA 30/80 Pole ... 577
ESKINA D Display ... 670
ESKINA SPOT/SPOT SENSOR CW ... 689
EURO CUBE trifazna ... 353
EURO SPOT TRACK 1 faza ... 392
EURO SPOT TRACK 1 faza QPAR111 ... 393
EURO SPOT TRACK 1 faza QPAR51 ... 392
EURO SPOT TRACK 3 faze ... 361
EURO SPOT TRACK 3 faze, DALI, 173mm ... 335
EURO SPOT TRACK 3 faze, DALI, 235mm ... 334
EURO SPOT TRACK 3 faze, DALI, 255mm ... 334
EURO SPOT TRACK 3 faze, QPAR111 ... 360
EURO SPOT TRACK 3 faze, QPAR51 ... 360
EURO SPOT TRACK 3 faze, TRIAC ... 361

F

F-POL Pole, E27 ... 555
F-POL WL, E27 ... 618

FENDA
FENDA BOW BASIS FL, E27 ... 022
FENDA stropna rozeta, E27 ... 234
FENDA FL, E27 ... 018, 020
FENDA stekleni senčnik ... 044
FENDA polovični senčnik ... 148
FENDA Ø 15 cm, okroglo ... 018, 020, 046
FENDA Ø 20 cm, okroglo ... 192
FENDA Ø 30 cm, okroglo ... 019, 021, 047, 235
FENDA Ø 40 cm, rund ... 022, 044
FENDA Ø 45 cm, okroglo ... 019, 021, 022, 047, 235
FENDA Ø 70 cm, okroglo ... 019, 021, 047, 235
FENDA PD, E27 ... 044
FENDA TL, E27 ... 018, 020
FENDA WL, Basis, E27 ... 148, 192
FENDA WL, E27 ... 193

FERA 25 CL ... 241
FERA 25 CL, DALI ... 241
FILI, sponka WL, QPAR51 ... 224
FILI, rozeta WL, QPAR51 ... 224
FITU CW, E27 ... 285
FITU FL, E27 ... 029
FITU PD, E27 ... 036, 037, 038, 039
FITU TL, E27 ... 010
FITU WL, E27 ... 146
FLAC BEAM® SP ... 605
FLAT FRAME BASIC EL, QT9 ... 444
FLAT FRAME CURVE EL, QT9 ... 443
FLATT 65/100 Pole ... 569
FLATT SENSOR WL ... 639
FLATT WL ... 639

FLEXLED ROLL
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V ... 810, 830
FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24V Oprema ... 810, 830
FLEXLED ROLL RGB, 24V ... 811
FLEXLED ROLL SELECT, 24V ... 797
FLEXLED ROLL SELECT, 24V Oprema ... 797
FLEXLED ROLL, 24V ... 799, 805, 812
FLEXLED ROLL, 24V Oprema ... 799, 805
FLEXLED TRAK, 24V ... 800, 801
FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN, 24V ... 803
FLEXSTRIP LED HIGH LUMEN 24V Oprema ... 803
FLEXSTRIP LED RGB, 24V ... 809
FLEXSTRIP LED RGB 24V Oprema ... 809

FLOOD LIGHT 25 SP ... 606
FLOOD LIGHT 32 SP ... 606
FORCHINI 40 PD, E27 ... 062
FORCHINI 50 PD, E27 ... 062
FORCHINI 70 PD, E27 ... 062
FORCHINI M 40 TRACK 1 faza, E27 ... 401
FORCHINI M 40 TRACK 3 faze, PD, E27 ... 363
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 065
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 065
FRAME BASIC EL ... 444
FRAME BASIC EL, HV ... 444
FRAME BASIC SET EL ... 451
FRAME CURVE EL ... 443
FRAME CURVE EL, HV ... 443

G

GALEN 100 SP ... 609
GALEN SP, TRIAC ... 609
GIMBLE IN 68 EL ... 508
GIMBLE IN 100 EL ... 508
GIMBLE IN 150 EL ... 508
GIMBLE IN 175 EL ... 509
GIMBLE OUT EL ... 720
GLASSA CW, round, E27 ... 317
GLASSA CW, square, E27 ... 317

GLENOS®
GLENOS® Linearni vgradni profil 2508 ... 767
GLENOS® Linearni vgradni profil 2508 Oprema ... 767
GLENOS® Linearni profil 1107 ... 764
GLENOS® Linearni profil 1107 Oprema ... 765
GLENOS® PD, 1m, 1-10V ... 112
GLENOS® PD, 2m, 1-10V ... 112
GLENOS® Profesionalni vgradni profil 8832 ... 774
GLENOS® Profesionalni vgradni profil 8832 Oprema ... 775
GLENOS® Profesionalni profil 2020 ... 776
GLENOS® Profesionalni profil 2020 Oprema ... 777
GLENOS® Profesionalni profil 3030 ... 770
GLENOS® Profesionalni profil 3030 Oprema ... 771
GLENOS® Profesionalni profil 4970 ... 772
GLENOS® Profesionalni profil 4970 Oprema ... 773
GLENOS® Vogelni spoj 2720 ... 768
GLENOS® Vogelni spoj 2720 Oprema ... 769
GLENOS® 60 ... 219

GLOO PURE 27/44/70 Pole, E27 ... 548
GLOO PURE WL, E27 ... 614

GLU-TRAX®
GLU-TRAX® Tirnica ... 433
GLU-TRAX® Tirnica Oprema ... 433

GRAFIT 30/60 Pole, E27 ... 557
GRAFIT WL, E27 ... 620

GRAZIA
GRAZIA 10 nadgradni profil, ploski ... 749
GRAZIA 10 nadgradni profil, standarden ... 749
GRAZIA 10 oprema ... 750, 751
GRAZIA 10 vgradni profil ... 749
GRAZIA 20 nadgradni profil, ploski ... 753
GRAZIA 20 nadgradni profil, standarden ... 753
GRAZIA 20 vgradni profil ... 754
GRAZIA 20 oprema ... 755, 756 , 757

H

H-LIGHT EL, oval, TRIAC ... 458
H-LIGHT EL, round, TRIAC ... 458
H-LIGHT EL, TRIAC ... 459
H-POL 30/60 Pole ... 566
H-POL Twin 30/60 Pole ... 567

H-PROFIL
H-PROFIL 2 m ... 759
H-PROFIL 2 m Oprema ... 760, 761

HANG UP 120 PD, TRIAC ... 108
HELIA 30 PD ... 072
HELIA 30 PD, TRIAC ... 073
HELIA 40 PD ... 072
HELIA 40 PD, TRIAC ... 073
HELIA 50 TRACK 1 faza ... 397
HELIA 50 TRACK 3 faze ... 346
HELIA 50 TRACK EASYTEC® II ... 410
HELIA CW, single, TRIAC ... 292, 691
HELIA CW, double, TRIAC ... 292, 691
HELIA EL ... 447
HELIA Pole, single, TRIAC ... 580, 583
HELIA Pole, double, TRIAC ... 581, 583
HELIA SENSOR Single ... 580
HELIA SPOT S SP, single, TRIAC ... 599
HELIA SPOT L SP, single, TRIAC ... 599
HELIA UP/DOWN WL, TRIAC ... 653
HELIA WL, TRIAC ... 629
HORN EL, QPAR51 ... 473
HORN MAGNA EL ... 474
HORN MEDI EL ... 474
HORN MINI EL ... 474
HORN-A EL, QPAR51 ... 471
HORN-O EL, QPAR51 ... 471
HORN-T EL, QPAR11 ... 472
HORN-T EL, QPAR51 ... 471

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<19, 1-10V ... 107
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, UGR<22, 1-10V ... 106
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, 1-10V ... 107
I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI ... 107
IMPERVA 120 CW ... 687
IMPERVA 150 CW ... 687
INDA CW, QPAR51 ... 283
INDI REC EL, QPAR51 ... 451
IPERI 50 Pole ... 575
IPERI WL ... 642
IVED GOOSE WL, rozeta ... 209

K

KADUX EL, single, 1-10V ... 499
KADUX EL, single, QPAR111 ... 497
KADUX EL, single, QPAR51 ... 496
KADUX EL, single, TRIAC ... 498
KADUX EL, double, 1-10V ... 499
KADUX EL, double, QPAR111 ... 497
KADUX EL, double, QPAR51 ... 496
KADUX EL, double, TRIAC ... 498
KADUX EL, triple, QPAR51 ... 496
KADUX EL, triple, TRIAC ... 498
KAHOLO EL, E27 ... 452
KALU CW, single, QPAR111 ... 304
KALU CW, single, TRIAC ... 306
KALU CW, double, QPAR111 ... 304
KALU CW, double, TRIAC ... 306
KALU CW, triple, QPAR111 ... 304
KALU CW, triple, TRIAC ... 306
KALU CW, quad, long, TRIAC ... 307
KALU CW, quad, square, TRIAC ... 307
KALU CW, quad, wide, TRIAC ... 307
KALU FL, single, QPAR111 ... 010
KALU TRACK 1 faza, QPAR111 ... 395
KALU TRACK 1 faza, TRIAC ... 395
KALU TRACK 3 faze, QPAR111 ... 358
KALU TRACK 3 faze, QR111 ... 358
KALU TRACK 3 faze, TRIAC ... 359
KAMUELA ECO EL, round, TRIAC ... 463, 711, 745
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 412
KARDAMOD CL, round, single, QPAR111 ... 276
KARDAMOD CL, round, double, QPAR111 ... 276
KARDAMOD CL, square, single, QPAR111 ... 274
KARDAMOD CL, square, single, QR111 ... 275
KARDAMOD CL, square, double, QPAR111 ... 274
KARDAMOD CL, square, double, QR111 ... 275
KARPO 30 CW, single ... 205, 286
KARPO 30 CW, single, TRIAC ... 286
KARPO 30 EL ... 447
KARPO FL ... 025
KARPO TL ... 025
KARPO UP/DOWN WL ... 177
KARPO WL ... 205

KELVIN CONTROL
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V ... 807, 834
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V Oprema ... 807, 834

SLV KELVIN CONTROL
Bluetooth® Adapter ... 833
Daljinski upravljalnik ... 833
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V ... 834
KELVIN CONTROL-STRIP, 24V Oprema ... 834
Nadrejena krmilna enota z daljinskim upravljalnikom ... 833
Ojačevalec signala ... 833
Podrejena krmilna enota ... 833
Stenska krmilna plošča, vgradna/nadgradna ... 833

KENAI
KENAI nadgradni profil ... 762
KENAI Nadgradni profil Oprema ... 763

KENGA 17 TL ... 537
KENGA 45 FL, E27 ... 537
KENKUA SPOT WL, E27 ... 194
KENKUA WL, E27 ... 194
KERAS ELT WL, E27 ... 622
KINI EL, TRIAC ... 705
KIROCONE TL, E27 ... 534

L

L-LINE 60 ... 220
L-LINE 120 ... 220
LASSON 10 PD, E27 ... 084
LASSON 45 PD, E27 ... 084
LASSON 80 PD, E27 ... 085
LASSON WL, E27 ... 149

LED PANEL 300x120mm ... 525
LED PANEL 600x600mm ... 524, 525
LED PANEL 620x620mm ... 524, 525
LED SAIL WL ... 173
LED SPIKE SP ... 590

LED-STRIP
LED-STRIP, 24V ... 798
LED-STRIP, 24V Oprema ... 798

LENITO TRACK 3 faze ... 345
LENITO WL ... 188, 227
LIGHT EYE® 90 TRACK EASYTEC® II, QPAR51 ... 413
LIGHT EYE® 90 1 faza, QPAR51 ... 388
LIGHT EYE® 90 CW, single, QPAR51 ... 291
LIGHT EYE® 90 CW, double, QPAR51 ... 291
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 050
LIGHT EYE® 150 TRACK 3 faza, QPAR51 ... 344
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, PD, QPAR111 ... 414
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II, QPAR111 ... 413
LIGHT EYE® 150 3 faze, PD, QPAR111 ... 363
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 050, 399
LIGHT PIPE 60/90 PD, TRIAC ... 075
LIGHT PIPE 60/90/140 Pole, TRIAC ... 028, 550
LIGHTPOINT EL ... 448
LIPA CW, TRIAC ... 683
LIPSY® 30 CW, Dome ... 311
LIPSY® 30 CW, Drum ... 312
LIPSY® 30 CW, VALETO® ... 310, 825
LIPSY® 40 CW, Dome ... 311
LIPSY® 40 CW, Drum ... 312
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 313
LIPSY® 40 CW, VALETO® ... 310, 825
LIPSY® 50 CW, Dome ... 311
LIPSY® 50 CW, Drum ... 312
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 313
LIPSY® 50 CW, VALETO® ... 310, 825
LISENNE 40/70 Pole, E27 ... 546
LISENNE CL, E27 ... 673
LISENNE PD, E27 ... 076
LISENNE TL, E27 ... 541
LISENNE WL, E27 ... 143
LOGS 40/70 Pole ... 558
LOGS IN L WL ... 157
LOGS IN L WL, TRIAC ... 157
LOGS IN WL ... 156
LOGS WL ... 664
LONG GRILL CW ... 329
LYNAH PD, quad ... 119
LYNAH WL ... 184

M

M-TRACK
M-TRACK Prilagodljiva luč ... 430
M-TRACK Točkovna svetilka ... 430
M-TRACK Tokovna tirnica ... 431
M-TRACK Tokovna tirnica Oprema ... 431

MAGANDA TL ... 012
MAGANDA WL ... 210
MALANG CL, E27 ... 260
MALANG CW, SLV VALETO® ... 067, 322, 824
MALO Display WL ... 228
MALU CL ... 679
MALU Pole ... 576
MALU WL ... 644
MANA OUT WL ... 660
MANA Senčnik ... 151, 153, 199
MANA WL, Baza ... 198
MANA WL, Basis, TRIAC ... 150, 152
MARONA CW, TRIAC ... 314
MARYLIN WL ... 212
MECANICA PLUS FL ... 027
MECANICA PLUS TL ... 027

MEDO
MEDO 30 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 30 CL, TRIAC ... 090, 246
MEDO 30 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 30 CORONA CW, TRIAC ... 094, 250, 321
MEDO 30 EL, Okvir ... 520
MEDO 30 EL, Brez okvirja ... 518
MEDO 40 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 40 CL, TRIAC ... 091, 247
MEDO 40 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 40 CORONA CW, TRIAC ... 095, 251, 321
MEDO 40 EL, Okvir ... 520
MEDO 40 EL, Brez okvirja ... 519
MEDO 60 CL, 1-10V ... 092, 248
MEDO 60 CL, Square ... 254
MEDO 60 CL, Square, 1-10V ... 098
MEDO 60 CL, Square, DALI ... 099, 255
MEDO 60 CORONA CW, DALI ... 096, 252
MEDO 60 CORONA CW, TRIAC ... 095, 251, 321
MEDO 60 EL, Okvir ... 520
MEDO 60 EL, Brez okvirja ... 519
MEDO 90 CL, 1-10V ... 093, 249
MEDO 90 CORONA CL, DALI ... 097, 253
MEDO 90 CORONA CL, TRIAC ... 095, 251
MEDO 90 EL, Okvir ... 521
MEDO 90 EL, Brez okvirja ... 519
MEDO RING 60 PD, DALI ... 101
MEDO RING 60 PD,1-10V ... 100
MEDO RING 90 PD,1-10V ... 100

MELAN CW, E27 ... 316
MERADO FLOOD TRACK 3 faze, TRIAC ... 345
MERADO FLOOD WL ... 189
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 626, 627
MERIDIAN BOX WL, E27, MR ... 627
MERIDIAN WL, E27 ... 623
MERVALED SENSOR WL ... 637
MERVALED WL ... 637

MIBO UP/DOWN WL, QT14 214
MILANDO 2 EL 479
MILANDO 5 EL 479
MILANDO 10 EL 479
MOBALA EL 445
MOLAT CL, E27 672
MOLAT PD, E27 532
MOLAT Pole, E27 550
MOLAT WL, E27 614
MOLDI 32 CW 315
MOLDI 46 CW 315
MOLDI 46 CW, Senzor 315
MYRA CW, single, QPAR51 690
MYRA WL, double, QPAR51 690
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 671
MYRA DISPLAY WL, straight, QPAR51 671
MYRA SPOT Double, GU10 583
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 653

N

NAGY 75 CL, QPAR51 264
Nalepke s piktogrami 740, 741, 743
NAPIA TWIN WL 200
NAPIA WL 200
NAUTILUS 10 SP, round, QPAR51 ..... 588, 589
NAUTILUS 10 SP, square 589
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 597
NAUTILUS 10 WL, Square 689
NAUTILUS 25 CL 688
NAUTILUS SP 597
NAUTILUS SP, QR-C51 595
NAUTILUS SPOT SP, PAR38, E27 597
NAUTILUS WL, square 689
NEPRO DISPLAY QT-DE12 228

NEW TRIA

NEW TRIA 45 Single, round, CS 488
NEW TRIA 45 Single, square, CS 488
NEW TRIA 68 Single, round, CS, TRIAC 490
NEW TRIA 68 Single, square, CS, TRIAC 490
NEW TRIA 68 Single, round, CS 489
NEW TRIA 68 Single, square, CS 489
NEW TRIA 68 Single, round, CS/LS, QPAR51 482
NEW TRIA 68 Single, square, CS/LS, QPAR51 482
NEW TRIA 68 Single, round, CS/LS, TRIAC 491
NEW TRIA 68 Single, square, CS/LS, TRIAC 491
NEW TRIA 77 Single, round, CS 492
NEW TRIA 77 Single, square, CS 492
NEW TRIA 78 Single, round, CS, QPAR51 485
NEW TRIA 78 Single, square, CS, QPAR51 485
NEW TRIA 78 Single, round, LS, QPAR51 484
NEW TRIA 78 Single, square, LS, QPAR51 484
NEW TRIA 110 Single, round, CS, TRIAC 494
NEW TRIA 110 Single, square, CS, TRIAC 495
NEW TRIA 150 Single, round, CS, 1-10V 495
NEW TRIA 150 Single, square, CS, 1-10V 495
NEW TRIA 150 Single, round, LS, QPAR111 487
NEW TRIA 150 Single, square, LS, QPAR111 487
NEW TRIA 155 Double, CS 493
NEW TRIA 155 Double, CS, QPAR51 486
NEW TRIA 300 Double, CS, QPAR111 487

NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC

NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC 428, 429
NIZKONAPETOSTNI SISTEM ŽIC Oprema 429

NOBLO CW, single, TRIAC 297
NOBLO CW, double, TRIAC 297
NOBLO CW, triple, TRIAC 297
NOBLO SPOT enofazna 396
NOBLO SPOT enofazna, komplet Triple Track 386
NOBLO SPOT trifazna 346
NOBLO SPOT LV, Rope Track 424
NOTAPO WL 440

O

OCCULDAS 13 DL, TRIAC 263
OCCULDAS 13 DL, indirect, TRIAC 262
OCCULDAS 13 MOVE DL, TRIAC 263
OCCULDAS 14 EL, indirect, TRIAC 469
OCCULDAS 14 MOVE EL, TRIAC 469
OCCULDAS 23 DL, indirect, TRIAC 263
OCCULDAS 23 EL, indirect, TRIAC 469
ONE 40 WL, DALI 140
ONE 60 PD, DALI 103
ONE 60 WL, DALI 140
ONE 80 PD, DALI 103
ONE TRIPLE PD, DALI 103
OPEN GRILL CW 329
OPEN GRILL PD, Single Twist 116
OPEN GRILL PD, Double Twist 116
ORDI SENSOR WL 640
ORDI WL 640
OSSA 180 WL, QT-DE12 168
OSSA 300 WL, QT-DE12 168
OTOS GLAS Pole, E27 547
OUT 65 EL, round, TRIAC 708
OUT 65 EL, square, TRIAC 708
OUT-BEAM UP/FLOOD Down WL 669
OUT-BEAM UP/DOWN WL 668
OUT-BEAM UP/DOWN WL, QT-DE12 668
OUTDOOR BEAM 11 SP 604
OUTDOOR BEAM 22 SP 604
OUTDOOR BEAM 28 SP 605

P

P-LIGHT CL 742
P-LIGHT CW 740, 741, 743
PANEL 60 CL, round, DALI 257
PANEL 60 CL, round, TRIAC 256
PANEL 60 EL, round 522
PANEL 60 PD, 1-10V 104
PANEL 60 PD, Round, DALI 105
PANEL CL, 1200x300mm, DALI 257
PANEL CL, 1200x300mm, TRIAC 257
PANTILO 16 PD, E27 079
PANTILO 20 PD, E27 079
PANTILO 28 PD, E27 079
PARA 380 PD, E27 128
PARA CONE 14 Enofazna, PD, QPAR51 400
PARA CONE 14 Enofazna, QPAR51 389
PARA CONE 14 Trifazna, PD, QPAR51 363
PARA CONE 14 Trifazna, QPAR51 344
PARA CONE 20 PD, E27 066
PARA CONE 30 PD, E27 066
PARA CONE 40 PD, E27 066
PARA DOME E27 127
PARA DOME PD, E27 ..... 127, 129
PARA FLAC PD/CL 130
PARA FLAC PD/CL, DALI 131
PARA MULTI PD, DLMI 129
PATTA-F EL, round, TRIAC 465, 709
PATTA-F EL, square, TRIAC 465, 709
PATTA-I EL, round, TRIAC 466, 467, 710, 711
PATTA-I EL, square, TRIAC 466, 467, 710, 711
PAVANO 300x1200mm 527
PAVANO 600x600mm 527
PAVANO 620x620mm 527
PEMA® WL 184, 633, 643
PEMA® WL, E27 643
PHELIA FL, E27 026
PHELIA PD, E27 ..... 056, 057
PHELIA TL, QPAR51 026
PHELIA WL, QPAR51 203
PHOTONIA CL, E27 672
PHOTONIA PD, E27 532
PHOTONIA Pole, E27 547
PHOTONIA TL, E27 541
PHOTONIA WL, E27 614
PIKA EL, round, QPAR51 455
PIKA EL, round, QPAR51, toga 454
PIKA EL, square, QPAR51, nagibna 455
PIKA EL, square, QPAR51, toga 455
PIPOFLEX WL 206

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 180
PLASTRA 104 CL, E27 240
PLASTRA 104 WL, QT14 174
PLASTRA 105 CL, E27 240
PLASTRA 15 CL, single, QPAR51 272
PLASTRA 25 CL, double, QPAR51 273
PLASTRA 25 PD, cone, TCR-TSE 048
PLASTRA 25 PD, round, TCR-TSE 049
PLASTRA 25 PD, TCR-TSE 049
PLASTRA 35 CL, triple, QPAR51 273
PLASTRA CL 240
PLASTRA CL, QPAR51 272
PLASTRA EL, round, QPAR51 453
PLASTRA EL, square, QPAR51 453
PLASTRA PD, QPAR51 070
PLASTRA UP/DOWN WL, curve 174
PLASTRA WL 137
PLASTRA WL, cone, TCR-TSE 180
PLASTRA WL, Cube, QT14 155
PLASTRA WL, curve 170
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 180
PLASTRA WL, QPAR51 ..... 159, 175
PLASTRA WL, rectangular, QT-DE12 154
PLASTRA WL, slot, E14 159
PLASTRA WL, Square 137

POLE PARC 90/150/200 Pole 556
POLE PARC CL 675
POLE PARC UP/DOWN WL 657
POLE PARC WL 631
POWER TRAIL-LITE® EL, round 717
POWER TRAIL-LITE® EL, square 717
POWER-LED SPOT, GLU-TRAX® 432
PURI CW, single, QPAR51 303
PURI CW, double, QPAR51 303
PURI CW, quad, QPAR51 303
PURI CW, triple, QPAR51 303
PURI TRACK 1 faza, QPAR51 ..... 387, 388
PURI TRACK 1 faza, komplet Triple Track 386
PURI TRACK 3 faze, QPAR51 ..... 350, 351
PURIA TRACK 1 faza, QPAR51 387
PURISA WL, E27 145

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP 259
Q-LINE® CL, 2m, BAP 259
Q-LINE® PD, 1m, BAP, TRIAC 114
Q-LINE® PD, 2m, BAP, TRIAC 114
Q-LINE® PD, DALI, single 113
Q-LINE® PD, single 113
Q-LINE® WL 221
QRB LV, QR111 423
QUAD Pole 579
QUAD UP/DOWN 12 WL 158, 658
QUAD UP/DOWN 15 WL 158, 658
QUAD WL 183, 646
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE 575
QUADRASYL CW, TCR-TSE 645
QUADRASYL WL, TCR-TSE 645
QUADRULO SENSOR WL, E27 624
QUADRULO WL, E27 625

R

RASCALI 45/65 Pole 565
RASCALI WL 634
RASTO 120 CL, double 258
RASTO 125 CL, double 258
RASTO 150 CL, double 258
RASTO 155 CL, double 258
RENISTO S EL, round, ohišje, TRIAC 477
RENISTO S EL, square, ohišje, TRIAC 476
RENISTO M EL, round, ohišje, TRIAC 477
RENISTO M EL, square, ohišje, TRIAC 476
RENISTO L EL, round, ohišje, TRIAC 477
RENISTO L EL, square, ohišje, TRIAC 476
RETRATO WL 223
REVILO D-TRACK® 378
REVILO TRACK D-TRACK® 378
RILO EL 514
ROCCI EL, round 719
ROCCI EL, square 719
ROTOBALL 25 CL, E27 260
ROTOBALL 25/40 PD, E27 533
ROTOBALL 25/40/50 FL, E27 538
ROTOBALL 25/40/50 PD, E27 080
ROTOBALL 40 CL, E27 260
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, E27 553
ROX ACRYL 30/60/90 Pole, TRIAC 553
ROX ACRYL CL, E27 676
ROX CL, GX53 676
ROX CL, QPAR111 ..... 266, 676
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 ..... 178, 656
ROX WL, QPAR111 ..... 178, 630
RUBA 10/16/20 CW 681
RUBA 10/16/20 CW, Senzor 681
RUSTY® 40/70 Pole 545, 560
RUSTY® 40/70 Pole, E27 ..... 545, 560

RUSTY® CONE 40/70 Pole, E27 544
RUSTY® CONE FL, E14 544
RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole 573
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE 573
RUSTY® SLOT 50/80 Pole 571
RUSTY® SLOT 50/80 Pole, E27 571

S

SAIL WL 647
SALUNA LV, QR-C51 422
SEDO 14 WL 164
SEDO 21 WL 164
SEDO 7 WL 164
SENSER 12 CW, round, TRIAC 325
SENSER 12 CW, square, TRIAC 324
SENSER 12 EL, round 510
SENSER 12 EL, square 511
SENSER 18 CW, round, TRIAC 325
SENSER 18 CW, square, TRIAC 324
SENSER 18 EL, round 510
SENSER 18 EL, square 511
SENSER 24 CW, round, TRIAC 325
SENSER 24 CW, square, TRIAC 324
SENSER 24 EL, round 510
SENSER 24 EL, square 511
SHELL 15 WL, TRIAC 186
SHELL 30 WL, TRIAC 186
SIGHT 60 CW 328
SIGHT 115 CW 328
SIGHT TRACK 3 faze 349
SIGHT TRACK 3-faze, DALI 337
SIGHT TRACK 3-faze, PD 362
SIMA CW, round, senzor 319
SIMA CW, round, TRIAC 318
SIMA CW, square, senzor 319
SIMA CW, square, TRIAC 319
SITRA 360 CW, TCR-TSE 690
SITRA 360 Pole, TCR-TSE 582
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE 591
360 SPIKE TCR-TSE 591
SITRA CL, TCR-TSE 674
SITRA CUBE WL 663
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 663
SITRA UP/DOWN WL 654
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 654
SITRA WL 629
SITRA WL, TCR-TSE 629
SLOTBOX 40/70 Pole 568
SLOTS 45 Pole 563
SLOTS 65 Pole 563
SLOTS WL 616
SOLASTO EL, square/round 718
SOLID CUBE WL, QT14 155
SOLO 90° GLU-TRAX®, QR-C51 432
SOPRANA CL, E27 237
SOPRANA OVAL WL, E27 147
SOPRANA PD, E27 082
SOPRANA WL, E27 149
SPHERA 45 PD, TRIAC 068
SPHERA 75 PD, TRIAC 068
SPOODI 13 SP, SENSOR 603
SPOODI 15 SP 600
SPOODI 20 SP 601
SPOODI 20 SP, SENSOR 603
SPOODI 31 SP 603
SPOT 79 CW, QPAR51 283
SPOT CW, E27 282
SPOT DISPLAY E27 225
SPOT T 3-faze 348
SPOT TRACK 1 faza, E27 388
SPOT TRACK 3 faze, E27 342
SQUARE C CL, E27 677
SQUARE CL, TRIAC 677
SQUARE Pole 30/60/90 Pole, TRIAC 559
SQUARE TURN WL, G9 657
SQUARE WL, E27 620
SQUARE WL, TRIAC 620
STIX WL 203
STRUCTEC 1 faza 398
STRUCTEC 3 faze, R9 356
STRUCTEC 3 faze 356
STRUCTEC 3 faze, DALI 336
STRUCTEC ZOOM 3 faze 357
SUN / BIG SUN PD, E27 080
SUPROS 78 CL, TRIAC 277
SUPROS 78 EL, Move, TRIAC 505
SUPROS 78 EL, TRIAC 504
SUPROS 78 PD 124
SUPROS 78 TRACK 3 faze, TRIAC 354
SUPROS 78 Up/Down WL 179
SUPROS CL 277
SUPROS CL, Move 277
SUPROS EL 506
SUPROS EL, Move 507
SUPROS PD 125
SUPROS TRACK 3 faze 355
SYNA SP 590
SYROS LV, QR-C51 421

T

TANI WL, QT-DE12 162
TEC KALU CL, double, TRIAC 268
TEC KALU CL, quad, TRIAC 268
TEC KALU TRACK 3 faze, double, TRIAC 352
TEC KALU TRACK 3 faze, quad, TRIAC 352
TELESKOP LV, QR-C51 420
TENORA CL, E27 237
TENORA WL, E27 191
TERANG 200 CW 684
TERANG 270 CW 684
TERANG 270 CW Senzor 684
THEO CL, QPAR51 678
THEO PATHLIGHT Pole, single 578
THEO PATHLIGHT Pole, double 578
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 161, 665
THEO WL, QPAR51 650
TODAY Display 670
TODAY PRO Display 670
TONGA® Enofazna, PD, E14 400
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 414
TONGA® PD, E14 077
TONILA TL 011
TOTHEE CW, TRIAC 287
TOTHEE D-TRACK®, TRIAC 378

TRAK ZA PROFIL

TRAK ZA PROFIL GRAND, 24V 787
TRAK ZA PROFIL GRAND, 24V Oprema 787
TRAK ZA PROFIL SELECT, 24V 795
TRAK ZA PROFIL STANDARD, 24V 782
TRAK ZA PROFIL STANDARD, 24V Oprema 783
TRAK ZA PROFIL X-SLIM, 24V 793

TRAIL-LITE® 60 EL 716
TRAPECCO DOWN WL 644
TRAPECCO Pole 576
TRIADEM PD, E27 083
TRILEDO CL, single, round 271
TRILEDO CL, single, round, QPAR51 269
TRILEDO CL, single, square 271
TRILEDO CL, single, square, QPAR51 269
TRILEDO CL, double, square 271
TRILEDO CL, double, square, QPAR51 270
TRUKKO 60/90 WL 211
TRUKKO WL 211
TRUST 30/60 Pole 551
TRUST WL 619

V

SLV VALETO®

12/24V trak krmilni modul | CCT 823
12/24V trak krmilni modul | RGBW 823
15W, LED gonilnik 823
Daljinski upravljalnik 822
Daljinski upravljalnik, CCT/RGBW 822
LIPSY® 30 CW, VALETO® 825
LIPSY® 40 CW, VALETO® 825
LIPSY® 50 CW, VALETO® 825
MALANG CW, SLV VALETO® 824
Usmerjevalnik 820
Zatemnilnik Phase cut 822

VALETO® LED PANEL 595x595mm
UGR>19 523
VALETO® LED PANEL 620x620mm,
UGR<19 523
VANO WING SP, 1-10V 608
VAP 40/70/100 Pole, E27 554
VAP SLIM 30/60/90 Pole, E27 554
VARU EL 462, 705
VARU EL, QPAR51 462, 705
VERLUX EL, square, TRIAC 512, 513
VILUA L WL 649
VILUA S WL 648
VILUA UP/DOWN, WL 649
VINCELLI D PD, TRIAC 053
VINCELLI D TL 012
VINCELLI D WL 223
VISSARDO WL 210

W

WALLYX WL, QPAR51 635
WAVE 25 WL 171
WAVE 45 WL 171
WETSY EL, square/round 719
WILRON L SP 607
WILRON S SP 607
WL 106 E14 213
WL 149 WL 163
WL 149 WL, QT-DE12 163
WORKLIGHT FL 030
WORKLIGHT PD, DALI 120
WORKLIGHT PLUS FL, DALI 031
WORKLIGHT PLUS PD, DALI 121
WORO EL 445

Y

YOKI EASYTEC® II, QPAR111 412

Z

ŽARNICE

LED A60 E27 876, 877, 878
LED A60 E27, CCT 820, 876
LED A60 E27, Mirrorhead, krom 879
LED A60 E27, Mirrorhead, zlata 879
LED A60 E27, RGBW 820, 876
LED C35 E14 875
LED Filament G9 868
LED FRISBEE E27 877
LED G125 E27 880
LED G125 E27, Mirrorhead, zlata 880
LED G125 E27, okajeno steklo 880
LED G95/G125 E27 880
LED G95/G125 E27, okajeno steklo 880
LED PAR30 E27 881
LED PAR38 E27 881
LED QPAR111 GU10 872, 873, 874
LED QPAR111 GU10, CCT,
SLV VALETO® 821, 872
LED QPAR111 GU10, RGBW,
SLV VALETO® 821, 872
LED QPAR51 GU10 870, 871
LED QPAR51 GU10, CCT,
SLV VALETO® 820, 870
LED QR111 G53 874, 875
LED QR51 GU5.3 869
LED QT-DE12 R7S 118 mm 868
LED QT-DE12 R7S 78 mm 868
LED QT14 G9 868
LED ST58 E27 879
LED ST64 E27 879
LED T32 E27 879
LED T32 FILAMENT GU10 870
LED T38 E27 877
LED T45 E27 876, 877
LED TCR-TSE GX53 881






NEW
PANTILO





1002873 57
NEW VARIANT
PARA CONE


NEW
DASAR®
1002893 733


232475 658

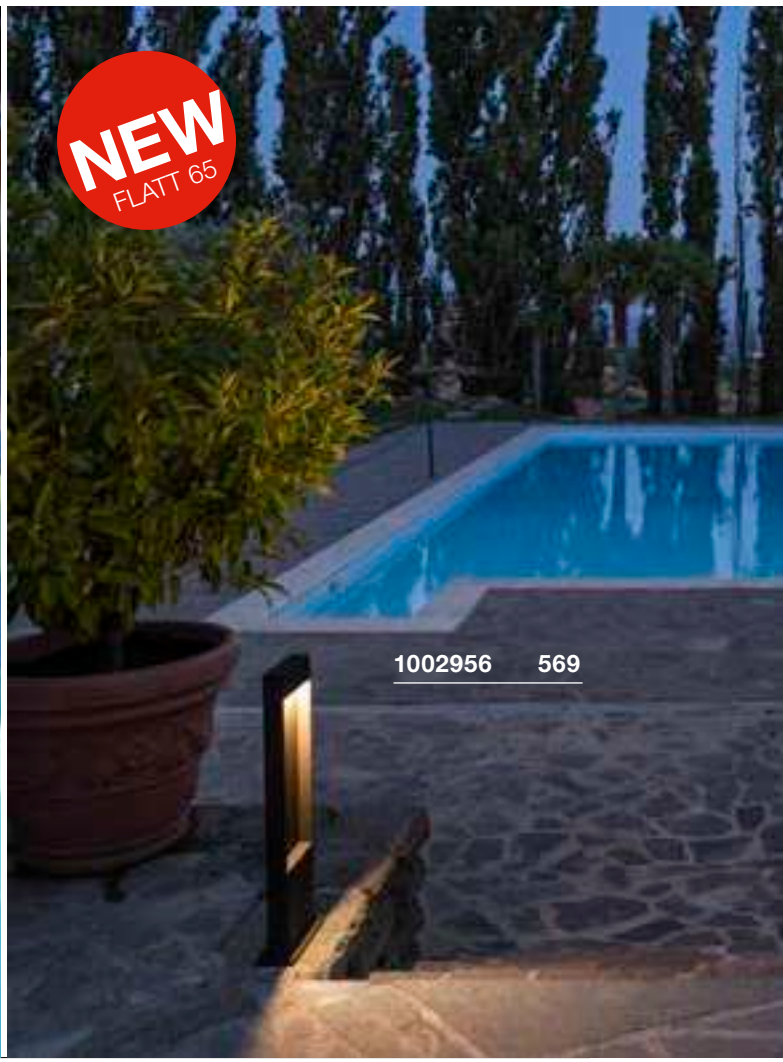
NEW
FLATT 65
1002956 569

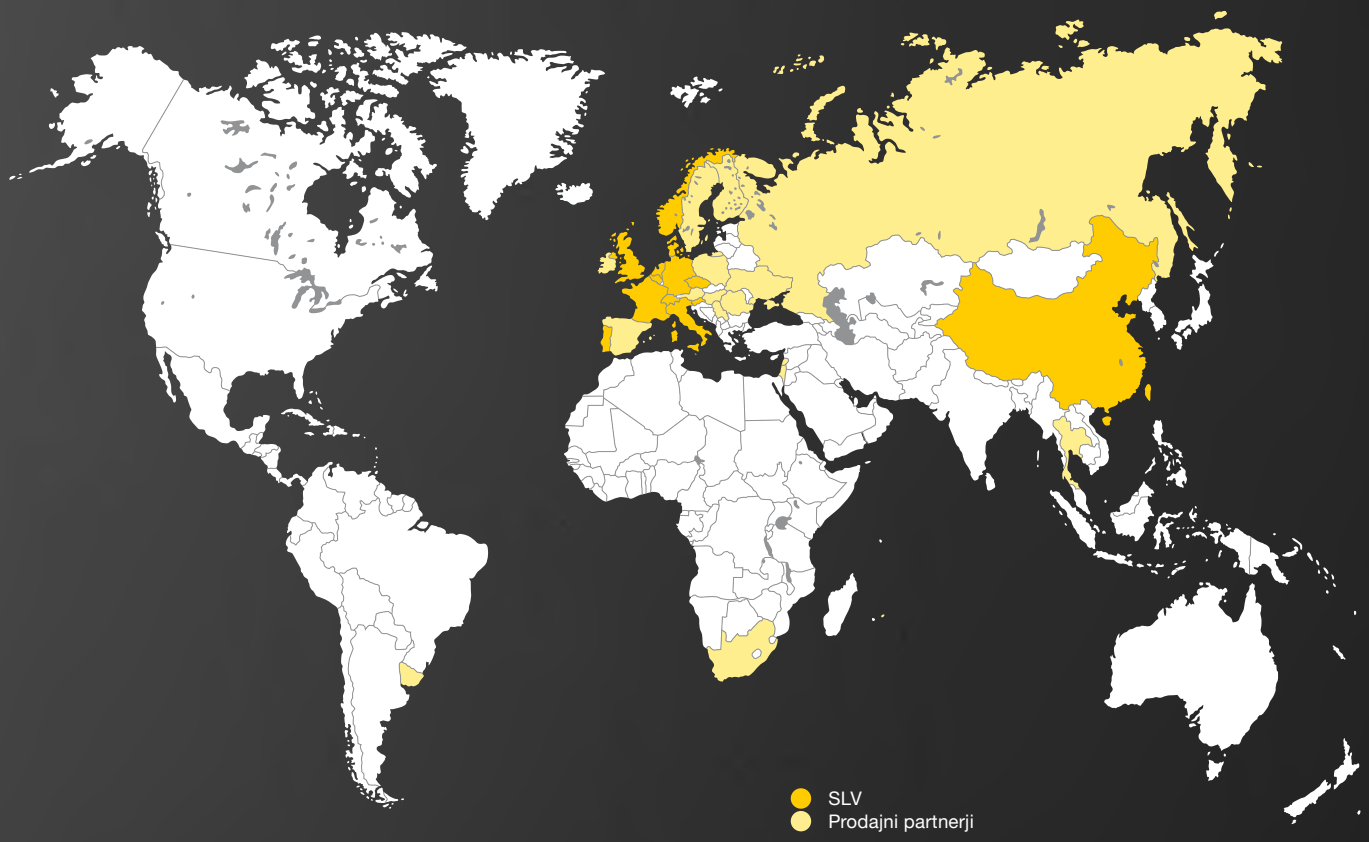

16
HČERINSKIH PODJETIJ

19
PRODAJNIH PARTNERJEV

SLV DOBAVLJA BLAGO V VEČ KOT 100 DRŽAV

SMO V VAŠI BLIŽINI.

HČERINSKA PODJETJA

- Azija
- Belgija
- Češka
- Danska
- Francija
- Italija
- Nizozemska
- Norveška
- Portugalska
- Slovenija
- Švica
- Velika Britanija

PRODAJNI PARTNERJI

- Avstrija
- Danska
- Finska
- Irska
- Izrael
- Južnoafriška republika
- Libanon
- Madžarska
- Malta
- Mauritius
- Poljska
- Romunija
- Rusija
- Španija
- Srbija
- Švedska
- Tajska
- Ukrajina
- Urugvaj

LASTNOSTNI IZDELKA

A–A++ Spekter A++–E

Energetski razred
"Ta svetilka je primerna za žarnice energetskih razredov ..."

Svetilke z vgrajenimi LED sijalkami
"Ta svetilka vsebuje vgrajene LED sijalke. Sijalk v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012)

"Ta svetilka vsebuje vgrajene LED sijalke. Sijalk v svetilki ni mogoče zamenjati." (gl. uredbo EU 874/2012)
Navodilo za končnega uporabnika:
Sijalko v tej svetilki lahko zamenja samo proizvajalec ali serviser, ki ga pooblasti proizvajalec.

EEI A1

Indeks energetske učinkovitosti
predvklopne naprave

Zatemnitev s/z ...
- C = zatemnilnikom za fazne odseke
- L = zatemnilnikom za fazne prereze
- Uni = univerzalnim zatemnilnikom
- Triac C = Triac zatemnilnikom za fazne odseke
- Triac L = Triac zatemnilnikom za fazne prereze
- 1–10 V
- Dali = Dali sistem Buss
- Switch = Stikalo oz. tipka

Teža
izdelka v kg

Nagibnost in vrtljivost: Svetilka
- Obseg nagiba
- Obseg nihanja

Nagibnost in vrtljivost: Žarnica/del svetilke
- Obseg nihanja

Polovični kot snopa, imenovan tudi disperzijski kot, se uporablja za združevanje svetlobe. Kolikor manjša je vrednost, toliko večje je združevanje.

Svetenje
- neposredno
- neposredno-posredno
- Beam
- Flood in Beam

Dolžina kabla za visečo svetilko
pri visečih svetilkah v cm

Dolžina omrežnega kabla v cm. Dolžina napajalnega voda v cm (pri odprtem kabelskem koncu)

Maksimalna razdalja žice
pri nizkonapetostnih sistemih žic v cm

Srednja življenjska doba žarnice oz. sijalke v urah.

Na željo vam posredujemo tudi krivuljo porazdelitve svetlobe za določen izdelek.

Reflektorske svetilke | Halogenske žarnice (brez "cool beam"): Višja temperatura svetlobnega pramena, zato se toplota komajda prevaja v zadnji del reflektorja.

Označuje izdelke, ki jih upravljamo z daljinskim upravljalnikom

POSEBNE INFORMACIJE – VGRADNE SVETILKE

Oblika vgradne odprtine

Segrevanje
na površini talne vgradne reflektorske svetilke

Nosilnost izdelka do navedene vrednosti v tonah. Mere temeljijo na vgradnji v beton.

VARNOSTNI PODATKI

Zaščitni razred
Ena Dve Tri

Varnostna krmilna naprava, varna pred kratkim stikom

Trpežnost izdelka do navedene vrednosti v joulih

IK 05

Stopnja odpornosti na udarce IK je mera za odpornost ohišja električne opreme proti zunanjim mehanskim obremenitvam (kode IK).

PODROČJE UPORABE NAMESTITEV

Mesta za namestitev
- Stena
- Strop
- Tla
- Stena/strop
- Stena/tla
- Strop/tla
- Stena/strop/tla

IP
- Uporaba izključno za notranje prostore
- Neprimerno za uporabo v notranjih prostorih
- Razred zaščite (IP)

Dovoljuje namestitev naprave na materiale, katerih vnetljivost ni znana.

Žarnica je primerna za uporabo v svetilkah ...
- z zaščitnim steklom
- brez zaščitnega stekla

Premer kabla
v mm

10

Skoznje ožičenje ...
- možno
- do navedenega števila svetilk.

Neodvisni pretvornik
(Krmilna naprava je primerna tudi za uporabo zunaj svetilk)

POSEBNI SIMBOLI

LED INSIDE

Označuje izdelke z vgrajenimi LED sijalkami

Združljivo s Smart Home
- integriran modul SLV VALETO
- zmogljivost z opremo SLV VALETO

NEW

Označuje nove izdelke v katalogu.

NEW COLOR NEW VARIANT FOLLOWER

Označuje nove različice obstoječih izdelkov
- Nova barvna različica
- Nova različica izdelka
- Naslednik

MR IR FR

Označuje svetilke s senzorjem gibanja (tehnologija mikrovalov (tehnologija MR / infrardeče / radijska).

DIM TO WARM

Zatemnjevanje za toploto. Kolikor več je zatemnjevanja, toliko topleje deluje barva svetlobe.

- Funkcija polnjenja USB
- Induktivna (brez kabla) funkcija polnjenja za pametne telefone

Označuje naše svetilke s POUDARKI

MIX & match

Označuje izdelke, ki jih je mogoče poljubno kombinirati glede na želeni ambient.

Svetilke je po nanosu temeljne barve mogoče individualno prebarvati s stensko barvo/tapecirati.

Označuje profile, ki jih lahko na željo stranke pripravimo v določeni dolžini in popolnoma opremimo.

INFORMACIJE ZA STRANKE

Navodila glede segrevanja ohišja svetilke
Halogenske žarnice dosegajo pri obratovanju visoko temperaturo in lahko pripeljejo do pregretja ohišja svetilke. Takšnih svetilk se lahko dotikate le takrat, ko se ohladijo. Nastavljive svetilke oz. glave svetilk, ki nimajo izoliranih ročajev za premikanje ali med delovanjem z maksimalno zmogljivostjo žarnice presegajo maksimalno temperaturo ohišja na predelu za prestavljanje, morate prav tako namestiti zunaj dosega rok. Namesto tega lahko uporabite naše halogenske LED Retrofit žarnice; večina teh žarnic se ne segreva.

Svetlobni tok
Skupna svetilnost, ki jo proizvaja luč, je navedena v lumnih (lm).

Svetilnost
Svetilnost je svetlobni tok, ki se nanaša na en kot prostora in je naveden v kandelah (cd).

Indeks barvne reprodukcije
Indeks barvne reprodukcije se navaja glede na indeks Ra (angl. Color Rendering Index). Pri lučeh v zaprtih prostorih je predpisan višji indeks CRI, ki znaša 80. Luči za zunanjo uporabo morajo imeti vsaj CRI z vrednostjo 65.

Barvna temperatura
Barvna temperatura se navaja v K (kelvin).

Standardna LED
To je klasična različica LED žarnice (3 mm ali 5 mm LED). Te so bile prvotno razvite za namene indikacij, npr. v armaturnih ploščah.

Standardna SMD LED
SMD pomeni "Surface Mounted Device" (površinsko montirani element). To je kompaktna LED žarnica, ki se brez bondiranja spajka neposredno na tiskano vezje. SMD je na voljo v različnih velikostih in je dobra izbira za razsvetljevanje.

PowerLED
PowerLED je zmogljiva LED žarnica z močjo vsaj 1 W. Ima bolj konstantno napetost; načeloma se mora uporabljati na virih s konstantno napetostjo. V primeru, da dodate več svetlobnih diod, morajo biti te vezane zaporedno. Vzporedna vezava ni mogoča. Upoštevajte tudi vrstni red namestitve, da LED žarnic ne izpostavite visoki napetosti in jih poškodujete. Načeloma velja naslednje: Najprej v celoti priključite sekundarni tokokrog (LED žarnice z gonilniki), potem sklenite primarni tokokrog (gonilnik ob viru energije).

Chip On Board LED (COB LED); ploščata LED žarnica
To je LED izjemno ploščate oblike. Prednost COB LED je učinkovito odvajanje toplote pri uporabi na hladnih površinah, kar omogoča velik izkoristek svetlobe in dolgo življenjsko dobo.

Legirano jeklo 304
(1.4301) Visoka odpornost na korozijo zaradi naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozračje), če na lokaciji ni visokih koncentracij klora in soli. Jeklo 1.4301 ni primerno za uporabo v bližini morske vode, slane vode ali slanega ozračja, enako velja za uporabo ob kopališčih ali v podobnem okolju.

Legirano jeklo 316
(1.4404) V prisotnosti naravnih elementov (voda, mestno in podeželsko ozračje) in na industrijskih predelih z višjo koncentracijo klora in soli, na področju živilske in farmacevtske industrije in v kmetijsko-živilskem sektorju je jeklo 1.4404 izjemno odporno na korozijo. 1.4404 pomeni, da izdelek ni odporen na morsko vodo.

Prosimo, upoštevajte naslednje:
Številni izdelki, ki so predstavljeni v tem katalogu, so blagovne znamke, patenti ali so uporabni modeli z zaščitenim videzom. Kršitev teh avtorskih in sorodnih pravic ali uporaba besedilnega oblikovanja in postavitve strani, kakor avtorsko zaščitenih fotografij brez našega dovoljenja se rešuje s sodnim postopkom. Slike in navedbe v tem dogodku služijo samo kot ponazoritve in nimajo povezave z barvo, obliko, izvedbo in tehničnimi podatki. Pri vseh posameznih opisih in navedbah izdelkov si zaradi tega pridržujemo pravico do sprememb in pomot.
Vsi izdelki v naši ponudbi ustrezajo strogim merilom za zagotavljanje kakovosti in izpolnjujejo splošno veljavne standarde. Ta katalog vsebuje splošno ponudbo in ne velja za posamezne države. O morebitnih odstopanjih od zahtev za posamezno državo se posvetujte pred izvedbo naročila. SLV ne jamči za morebitna odstopanja od tehničnih standardov.
Vsi podatki o teži in dolžini so navedeni v kg oz. cm, če ni drugače napisano. Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Predstavitev naših svetilk z realističnimi primeri uporabe na fotografijah je bila omogočena s podporo in soglasjem oblikovalcev ali lastnikov neposredne okolice na posnetkih. Ponovno se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k ustvarjanju in uporabi naših fotografij!

Cene v prejšnjih seznamih in katalogih so prenehale veljati z izdajo tega kataloga.

Vse navedene cene veljajo kot neobvezujoče priporočene cene v evrih brez DDV.

Izdajatelj
SLV GmbH, Nemčija
Daimlerstraße 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
Tel.: +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Avtorske pravice
© SLV GmbH, 2019

Avtor slik
SLV GmbH
Zunanji fotografi: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

PEFC/04-31-1033

Zahvaljujoč inovacijski uporabi kogeneracijske enote se je pri tiskanju tega izdelka zmanjšal nastanek CO_2 za 52 odstotkov v primerjavi z izrabo običajnih energij.

EcoVadis
EcoVadis je ugledna bonitetna agencija, ki ocenjuje podjetniško odgovornost. S tako imenovano metodo ocenjevanja CSR (Corporate Social Responisibility) vzamejo pod drobnogled skoraj 150 nakupovalnih kategorij in 21 indikatorjev CSR. Pri tem pa bonitetna agencija ne ocenjuje samo okoljskih vidikov, temveč tudi pravice delavcev in človekove pravice, kakor tudi etiko in trajnostno nabavo. Vse od ustanovitve v letu 2007 je agencija EcoVadis postala cenjen in priznan partner za nabavne organizacije v več kot 300 svetovnih vodilnih mednarodnih podjetjih. SLV šteje s svojim rezultatom medpanožno k najboljšim 5 % vseh podjetij na svetu, sodelujočih pri ocenjevanju in celo k najboljšima 2 % v svoji panogi.

EXPERIENCE LIGHT

SLV d.o.o
Barjanska cesta 50
SI-1000 Ljubljana

T +386 1 2009 730
F +386 1 2009 733

info@slv.si
www.slv.si